

## Vienkomponenta silikons uz ūdens bāzes esošā vecā silikona hermētiķa renovēšanai un labošanai

### ĪPAŠĪBAS

- ▶ izturīgs pret baktērijām un pelējumu
- ▶ lieliska saķere ar esošo veco silikona hermētiķi
- ▶ piemērots krāsainu silikonu pārklāšanai (pārklājuma kārtas biezums  $\geq 1$  mm)
- ▶ piemērots vertikālām un horizontālām stūra šuvēm
- ▶ pirms lietošanas esošais hermētiķis nav jānoņem
- ▶ bez smaržas
- ▶ viegli izmantojams
- ▶ viegli koriģējams: svaigs produkts ir notīrāms ar ūdeni

### LIETOŠANA

Re-New ir ūdens bāzes, vienkomponenta, lietošanai gatavs silikona pārklājums ar lielisku izturību pret pelējumu sanitārajiem darbiem. Re-New sacietē istabas temperatūrā un veido elastīgu, ilgnoturīgu silikona pārklājumu. Re-New ir aizsargāts ar trīskāršas aizsardzības sistēmu, lai nodrošinātu ilgtermiņa aizsardzību pret pelējumu. Sacietējuša produkta virsma ir aizsargāta pret pelējuma sporu veidošanos, uzkrāšanos un pelējuma augšanu.

Produktu pielieto kā pārklājumu uz silikona blīvējuma materiāliem trijstūrīnās šuvēs, lai uzlabotu to izskatu:

- trijstūrīnainu šuvju atsvaidzināšanai vannas istabā, dušas telpā, tualetes telpā, mazgāšanas telpā un virtuvē;
- sanitārierīču (vannu, izlietņu) un keramikas plāksņu (uz grīdas, sienām, griestos) trijstūrīnainu šuvju atsvaidzināšanai;
- bojātu silikona hermētiķu (trijstūrīnainu šuvju) labošanai – var klāt uz jau esošā silikona hermētiķa.

Re-New ir lietošanai gatavs produkts, kas ar aplikatoru tiek uzklāts tieši uz virsmas no tūbiņas.

Produktam ir saķere ar silikona hermētiķiem, keramikas plāksnēm, emalju, stiklu, koku, anodētu alumīniju utt. Nav saķeres ar PE, PP, PTFE (ar Teflon®), PMMA (piem., akrila vannām). Nav piemērots akrilam, SMP un PU hermētiķiem.

Nepazīstamu materiālu vai kritisku pielietojumu gadījumā iesakām pārbaudīt saķeri vai sazināties ar mūsu tehnisko dienestu.



Produkts nav krāsojams. Ja nepieciešams, virsmas nogludināšanai izmantot tīru ūdeni - ziepējūdens var ietekmēt cietēšanu un novest pie krāsas izmaiņām. Iesaka pirms lietošanas pārbaudīt virsmu ar virsmu pārklājumu (īpaši alkīda sveķu krāsu gadījumā) piemērotību. <1 mm biezas kārtas gadījumā produkta pārklāšanas spēks var nebūt pietiekošs. Krāsainu silikonu gadījumā pārklājumam jābūt  $\geq 1$  mm biežam. Mehāniskās un saķeres īpašības produkts iegūst pakāpeniski, nākamajās nedēļās pēc uzklāšanas, galīgās īpašības iegūstot pēc viena mēneša.

Neizmantojiet produktu Re-New stiklošanas hermētiķu pārklāšanai. Produkts arī nav piemērots izmantošanai uz

| Šuves p. izmērs<br>[mm] |                |                | iegūstamais<br>biezums<br>[mm] |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| a<br>(augstums)         | b<br>(dziļums) | c<br>(platums) | D                              |
| 3,0                     | 4,0            | 5,0            | 2,8                            |
| 3,5                     | 3,5            | 4,9            | 2,0                            |
| 4,0                     | 4,0            | 5,7            | 1,7                            |
| 4,5                     | 4,5            | 6,4            | 1,3                            |
| 5,0                     | 5,0            | 7,1            | 1,0                            |
| 5,5                     | 5,5            | 7,8            | 0,6                            |
| 6,0                     | 6,0            | 8,5            | 0,2                            |
| 6,4                     | 6,4            | 9,0            | 0,0                            |

bitumena virsmām vai citiem būvmateriāliem, no kā var izdalīties produktam kaitējoša eļļa, plastifikatori vai šķīdinātāji. Piemēram, saskare ar ķīmikālijām vai augstu temperatūru var izraisīt krāsas maiņu, taču tam nav negatīvas ietekmes uz produkta tehnisko darbību vai izturību. Nav piemērots šuvēm, kas ir zem ūdens spiediena vai pastāvīgi atrodas ūdenī (piem., baseinā vai akvārijā). Produktu nedrīkst izmantot spoguļiem vai dabīgajam akmenim.

#### Ķīmiskā izturība

- Produkts ir izturīgs pret saldūdeni un jūras ūdeni, šķīdinātiem sārmim, šķīdinātām skābēm, cementa javām un tīrīšanas līdzekļu šķīdumiem ūdenī.
- Produkts nav ieteicams tādiem pielietojumiem, kur tas ir pastāvīgā saskarē ar ķīmikālijām
- Neliela izturība pret aromātiskiem šķīdumiem, organiskajām skābēm, koncentrētiem sārmim un skābēm, kā arī hlorētiem ogļūdeņražiem.

Ja saskaras ar citām ķīmikālijām, vērsieties pie mūsu tehniskā dienesta.

### PAMATNES SAGATAVOŠANA


Labojamajai vai atsvaidzināmajai šuvei jābūt tīrai, bez eļļas, taukiem, putekļiem un vaļējām daļiņām, kā arī sausai. Lai noņemtu taukus, tiek izmantots piemērots tīrīšanas līdzeklis. Ja nepieciešams, noņemiet veco hermētiķu, pelējumu un citus pārpalikumus. Sāpējūšu hermētiķi varat tīrīt ar sūkli un pelējuma noņemšanai paredzētu līdzekli. Pēc tam rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni un nosusiniet.

### DARBU GAITA

#### Silikona uzklāšana

Pirms lietošanas ir jāpārbauda, vai aplikatora izmēri ir šuvei piemēroti: novietojiet aplikatoru šuvē apmēram 90° leņķī – starp esošo hermētiķi un aplikatoru jābūt vismaz 1 mm (⇒

radušās kārtas biezums = 1 mm; informāciju par šuves izmēra un pārklājuma biezuma atkarību skat. zemāk esošajā tabulā).

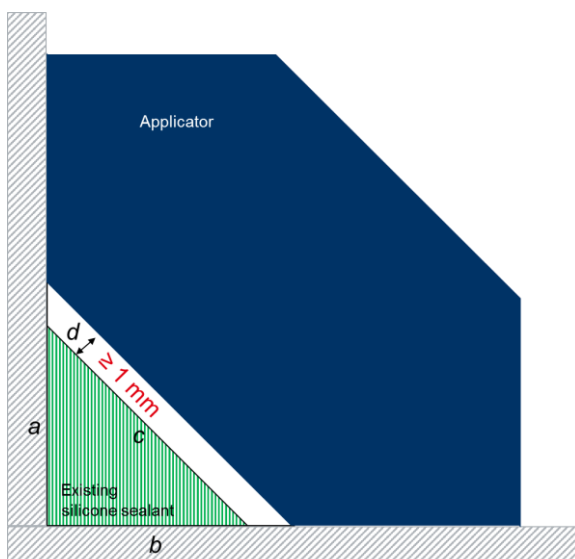

Noņemiet korķi un novietojiet aplikatoru šuvē apmēram 90° leņķī tā, lai aplikatora malas būtu pilnībā pret abām šuves virsmām. Kustinot aplikatoru, izspiediet silikonu šuvē, kontrolējot, lai tas būtu pilnībā pret pārklājamo hermētiķi. Vertikālo šuvju gadījumā iesaka iepakojumu turēt ar pamatni uz augšu. Pretējā gadījumā vēlreiz apvadiet aplikatoru pāri visai šuvei, nespiežot. Notīriet aplikatoru (piem., ar mitru papīru) uzreiz pēc lietošanas un aizveriet korķi.

#### Žūšanas laiks

Pirms saskares ar ūdeni produktam būtu jāļauj žūt vismaz 6 stundas. Pirmo 24 stundu laikā izvairieties no saskares ar tīrīšanas līdzekļiem.

#### Tīrīšana

Svaigu, nesacietējušu produktu var noņemt ar sausu vai mitru drānu, papīru un sūkli. Darbarīkus tūlīt pēc izmantošanas notīriet ar ūdeni. Sacietējis produkts nešķīst nevienā šķīdinātājā un ir noņemams tikai mehāniski.

### UZMANĪBU!

Nesacietējis produkts ir jutīgs pret salu. Produktu nepielietot, neuzglabāt un nepārvadāt temperatūrās zem 0 °C. Sacietējis produkts ir izturīgs pret salu.

Produktu nedrīkst izmantot tādiem pielietojumiem, kur tas nonāk saskarē ar pārtiku.

### IEPAKOJUMI

80 ml pudele ar aplikatoru un korķi

### PRODUKTA PATĒRINŠ

Patēriņš ir atkarīgs no uzklājamās kārtas biezuma. 2 mm kārtas gadījumā 1 metru garas trīsstūrveida šuves pārklāšanai nepieciešami apmēram 28 ml produkta.



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 61,  
50106 Tartu, Igaunija  
Tālr. (+372) 7305 800

1 mm kārtas gadījumā 1 metru garas trīsstūrveida šuves pārklāšanai nepieciešami apmēram 13 ml produkta. Vidēji iepakojuma saturs pietiek apm. 3,5 m–7,5 m parastai trīsstūrveida šuvei

## TEHNISKIE DATI

Sastāvs: Silikona emulsija, uz ūdens bāzes.

Krāsa: balta

Produktam ir sakere ar silikona hermētiķiem, keramikas plāksnēm, emalju, stiklu, koku, anodētu alumīniju utt.

### Nesacietējis produkts

Smarža: neitrāla

Lietošanas temperatūra: +5° līdz +40°C C (pamatnes un apkārtesošā)

Konsistence: tiksotropiska pasta

Blīvējums: ~1,30 g/ml (ISO 2811-1)

Plēvītes veidošanās laiks: ~60 min (23 °C, 50% RH)

Sacietēšanas ātrums: ~2 mm / 24 stundu laikā (23°C, 50% RH, 2 mm plēve)

### Sacietējis produkts

Izskats: Matēta virsma

Smarža: bez smaržas

Siltumizturība: -50° līdz +120°C

Shore A cietība: ~20 (ISO 868)

100 % modulis: ~0,3 N/mm<sup>2</sup> (ISO 8339-A, uz stikla)

Stiepes stiprība: ~0,4 N/mm<sup>2</sup> (ISO 8339-A, uz stikla)

Pagarināšanās salūstot: ~400 % (ISO 8339-A, uz stikla)

Elastīga atjaunošanās: ~85 % (ISO 7389-A, 100 %, uz stikla)

Sakrišanās: ~28 % (ISO 10563)

Kustības spēja: 25 %

### STANDARTI

- Atbilst ISO 846-B prasībām : mikrobioloģiskais pieaugums: līmenis 0–1
- EN 15301-1: ugunsreakcija: E klase
- GOS emisiju marķējums (Francija): A+ klase

**Uzglabāšana:** Produkts neatvērtā oriģinālā traukā sausā vietā, aizsargāts no tiešas saules gaismas, +2°C līdz 30°C temperatūrā ir uzglabājams 12 mēnešus kopš ražošanas datuma. Atvērtu iepakojumu izmantojiet 1 mēneša laikā.

## VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo **drošības datu lapu**, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 61,  
50106 Tartu, Igaunija  
Tālr. (+372) 7305 800