



LOCTITE® ANTI-FINGERPRINT

サステナブルな指紋防止コーティング

ヘンケルのLoctite指紋防止コーティング製品は、自動車ディスプレイおよびタッチスクリーン用途に適した性能を発揮し、ユーザーの使用感を損なうことなく、環境に配慮した持続可能な代替ソリューションです。



利点

- **将来を見据えた規制対応設計**
規制要件や安全性配慮が高まる市場の動向に対応し開発された、フッ素不使用コーティング製品です。
- **イージークリーンな指紋防止性能**
フッ素系材料を使用せずとも、指紋や汚れの付着を効果的に抑え、表面をよりクリーンに保ちます。
- **妥協のない優れた性能**
従来のフッ素系指紋防止コーティングと同等レベルの耐久性、光学的透明性、およびクリーニング性を発揮します。



サステナビリティ

PFAS不使用

CO2排出量と地球温暖化係数（GGWP）の高いフッ素系溶剤やPFASを処方せず排除することで、製造プロセスにおけるCO2排出量を大幅に削減しています。





LOCTITE® ANTI-FINGERPRINT

サステナブルな指紋防止コーティング

ヘンケルは、自動車グレードのサステナブルな指紋防止コーティングを、2種類の表面素材向けに提供しています。

LOCTITE AF 8810 : フッ素系成分不使用。プラスチック製タッチスクリーン向け


LOCTITE AF 8812 : フッ素系成分不使用。ガラス製タッチスクリーン向け

製品特性

製品名	LOCTITE AF 8810	LOCTITE AF 8812
適用素材	6~50	6~50
硬度	9H	9H
水接触角 (WCA)	103~106	101~104
耐擦傷性	WCA>95 (100 サイクル)	WCA>90 (5000 サイクル)
耐塩性	<1	<1

特徴

特徴	硬化時間
PVD	120°C 30分 または 150°C 1時間

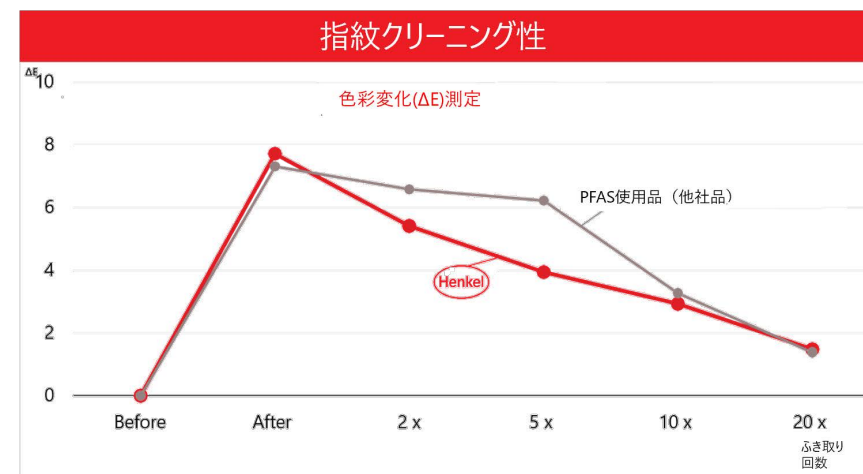

CONTACT US TO LEARN MORE



ヘンケルジャパン株式会社

オートモーティブコンポーネンツ事業部

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7

本製品の問い合わせ先

TEL: 045-758-1881 / メール: global-info.adhesives.japan@henkel.com

Henkel