

PATTEX REPAIR EXPRESS

2-компонентний епоксидний клей

ВЛАСТИВОСТІ

- Ремонтна епоксидна суміш
- Універсальне використання
- Має високу адгезію до більшості матеріалів
- Висока термостійкість
- Не дає усадки та не розширюється під час затвердіння
- Висока стійкість до масла та розчинників
- Після затвердіння можна механічно обробляти, свердлити, шліфувати
- Застигає протягом 5 хвилин
- Без розчинників

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Pattex Repair Express – це універсальний епоксидний клей для ремонту, склеювання та герметизації. Призначений для склеювання абсорбуючих і не абсорбуючих матеріалів всіх видів, наприклад : дерево, метал, кераміка, пластик, скло, цегла, штукатурка, камінь, пробка і т. п.. Підходить для склеювання аксесуарів для ванної та кухні, таких як тримачі для рушників, ручки, вішалки, чащі для мила, ремонт дверних упорів, стільців та меблів, для герметизації стиків у водопровідних трубах та опаленні, для герметизації отворів. Не рекомендується для склеювання PP, PE та PTFE (Teflon®).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Підготовка основи

Поверхні, що склеюються мають бути чистими, не містити пилу, жиру або мастил. Для досягнення найкращого результату поверхні слід зачистити наждачним папером.

Нанесення

відріжте потрібну кількість продукту. Нанесіть на поверхні, що склеюються, придавши потрібної форми. Залиште на 24 години для досягнення кінцевої міцності склеювання. Можна шліфувати, свердлiti, фарбувати.

У захисних рукавицях, відріжте необхіду кількість продукту і зніміть поліетиленову плівку з частини, з якою ви будете працювати.


Перепакуйте та вставте решту в упаковку.

Розімніть руками до отримання пластичного стану і однорідного кольору.

Під час затвердіння клей нагрівається, що є ознакою триваючої реакції.

Застосувати продукт за способом використання:

Склєювання: нанесіть продукт на одну з поверхонь і з'єд-

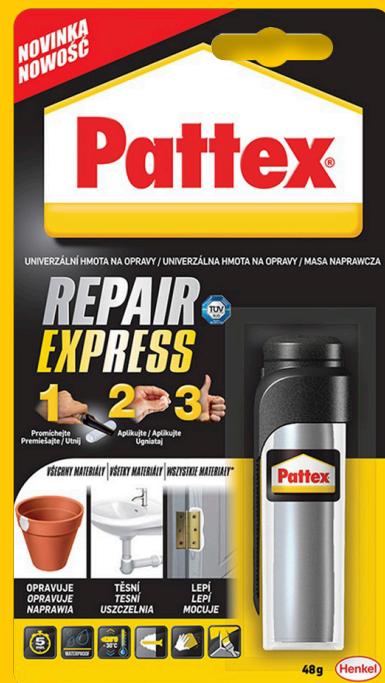

найте склеювані частини разом.

Для великих шматків використовуйте кілька шматочків продукту.

Герметизація: Нанесіть продукт на стик або отвір і по-передньо розгладьте до затвердіння.

Реконструкція: нанесіть герметик на пошкоджену ділянку і розгладьте до затвердіння.

ОБМЕЖЕННЯ

Чищення інструментів

Незатверділий матеріал можна видалити за допомогою етанолу або іншого спиртового розчинника. Після затвердіння матеріал можна видалити лише механічним способом.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у прохолодному (від +10°C до +25°C), сухому місці в закритому стані протягом 24 місяців.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в прохолодному місці.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед застосуванням продукту ознайомтеся з відповідним паспортом безпеки, який надається за запитом.

УПАКОВКА

Pattex Repair Express фасується у тубу 48 г.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сировина	Епоксидна смола
Щільність	прибл. 2 г/см ³
Температурна стійкість	Від -30°C до +120°C
Час застосування	прибл. 3 хв. після змішування інгредієнтів
Час затвердіння	Приблизно 5 хв.
Можливість обробки	Через 15 хв.
Кінцева адгезія	50 г/см ³
Час затвердіння	24 годин

Інформація, що надається у даному Технічному описі (TDS) включаючи рекомендації до застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді становим на дату видачі цього опису. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе відповідальність щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному описі або інших письмових або усніх рекомендаціях відповідного продукту не приймається, за винятком випадків, коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо обов'язкової відповідальності за якість продукції.