

AKIMIRKŠNIU IŠSPRĘSKITE SURINKIMO UŽDUOTIS NAUDODAMI LOCTITE® 402™

ITIN EFEKTYVŪS MOMENTINIAI KLIJAI.





Laikas spręsti nesklaidumus, kurie trukdo didinti gamybos efektyvumą ir įdiegti naujoves. Nesvarbu, ar susiduriate su lėtai kietėjančiais klijais, sudėtingais ir brangiais klijavimo metodais, ar rankinio surinkimo procesais, naujasis LOCTITE 402 yra jūsų sprendimas. LOCTITE 402 yra greitai stingstantys klijai, kurie išlieka patvarūs ir itin efektyvūs esant ekstremalioms temperatūroms.

Klijai greitai ir stipriai sukimba su įvairiomis medžiagomis, įskaitant sunkiausiai klijuojamas. Pasikliaukite LOCTITE 402, tiek atlikdami paprastus remonto darbus, tiek klijuojant smulkias detales, kai reikia didelės spartos.

Greitis. Patikimumas. Lengva automatizuoti, kad būtų galima greitai ir tiksliai surinkti.



LOCTITE 402 PRIVALUMAI

-  **DIDESNIS PRODUKTYVUMAS.** 2 kartus greičiau veikia ant daugelio medžiagų * ir yra lengvai automatizuojami.
-  **DIDESNIS PATIKIMUMAS.** Atsparūs karščiui ir senėjimui dėl karščio iki 135 °C.**
-  **SUPAPRASTINTA KONSTRUKCIJA.** Užtikrina didelį sukibimo stiprumą su įvairiomis medžiagomis, įskaitant sunkiai klijuojamas.
-  **DIDESNIS SAUGUMAS.** Unikali patentuota formulė su mažiau pavojingų sudedamųjų dalių.


* Išbandyta lyginant su pasirinktais esamais momentiniais klijais.

** užtikrinus tinkamas kietėjimo sąlygas

GALI IŠSPRĘSTI SIUNKIAUSIAS UŽDUOTIS.

Naudodami LOCTITE® 402™ užkirkite kelią pirmalaikiams gedimams, sulaukite mažiau pretenzijų dėl garantijos ir užtikrinkite ilgą įrenginio eksploataavimo laiką. Kljai yra sukurti taip, kad veiktų patikimiau nei tradiciniai kljai net ekstremaliomis sąlygomis.


„LOCTITE 402“ Palyginimas su įprastiniais momentiniais kljais: atliekant terminį sendinimą 135 °C temperatūroje ir atsparumo šlyčiai bandymą ant nerūdijančio plieno 135 °C temperatūroje

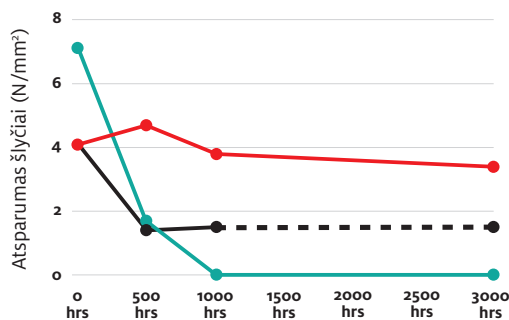

— LOCTITE 402
— Tipiški nejautrūs paviršiams
— Tipiški atsparūs aukštai temperatūrai

--- Apskaičiuoti duomenys

„LOCTITE 402“ Palyginimas su įprastiniais momentiniais kljais: atliekant terminį sendinimą 135 °C temperatūroje ir atsparumo šlyčiai bandymą ant nerūdijančio plieno kambario temperatūroje

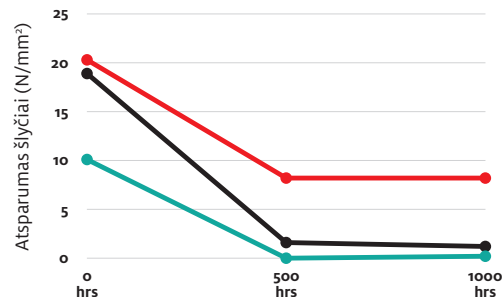

LOCTITE 402 SAVYBĖS

Pakuotės dydis	Gaminio numeris	Spalva	Klumpumas [MPa.s]	Tarpų užpildymas [mm]	Sukibimo greitis Plienas [sek.]	Atsparumas šlyčiai [N/mm²]	Temperatūros diapazonas
20 gramų 500 gramų	2714623 2712749	Skaidri	110	0.15	20*	20*	Nuo -40 °C iki 135 °C **

Dėl techninių duomenų lapo kreipkitės į „Henkel“ atstovą.

* duomenys tinkami plienui

**užtikrinus tinkamas kietėjimo sąlygas



VISAS MOMENTINIŲ KLJŲ ASORTIMENTAS

LOCTITE 402 yra plataus momentinių kljų, valiklių ir įrangos asortimento dalis, atitinkanti praktiškai bet kokius projektavimo ir techninės priežiūros poreikius.

PADIDINKITE NAŠUMĄ PAPRASTU AUTOMATIZAVIMU.

Naudojant LOCTITE padidinti produktyvumą yra lengviau, nei manote. Siūlome visą dozavimo įrangos liniją nuo rankinės, pusiau automatinės iki visiškai automatizuotos.

GRUNTAI IR GREITIKLIAI

LOCTITE gruntai užtikrina puikų sukibimą su sunkiai kljuojamais pagrindais, tokiais kaip polipropilenas ir polietilenas. LOCTITE greitikliai pagreitina kietėjimą ir pagerina tarpų užpildymą.

„Henkel Corporation“ inžineriniai kljai

