

LAHENDAGE KOKKUPANEKUPROBLEEMID VAID HETKEGA KIIRLIIMIGA LOCTITE® 402™

ÜLITÕHUS KIIRLIIM.





On aeg võtta sihikule probleemid, mis takistavad tootmises suuremat tõhusust ja uuenduslikkust. Olenemata sellest, kas teil on tegu aeglaselt kõvenevate liimide, keerukate ja kulukate kinnitusmeetodite või käsitsi kokkupanekuga, on uus LOCTITE 402 lahendus teie probleemidele.

Kiiresti kõveneva liimina, mis on vastupidav ka äärmuslikel temperatuuridel, on LOCTITE 402 ülimalt tõhus. See nakkub kiiresti ja tugevasti paljude aluspindadega, sh kõige keerukamatega. Võite LOCTITE 402 usaldada nii lihtsate remonditööde kui ka kiirete protsesside korral väikeste detailide ühendamisel.

Kiirus. Töökindlus. Lihtne automatiseerimine kiireks täpseks kokkupanekuks.



LOCTITE 402 EELISED:

-  **SUURENDAGE TOOTLIKKUST.** On enamike aluspindade korral kaks korda kiiremini käsitlemiseks valmis ja on kergesti automatiseeritav.
-  **PARANDAGE TÖÖKINDLUST.** Talub kuumust kuni temperatuurini 135 °C.**
-  **LIHTSUSTAGE KONSTRUEERIMIST.** Tugev nake paljude materjalidega, sh raskesti nakkuvate aluspindadega.
-  **SUURENDAGE OHUTUST.** Ainulaadne patentitud koostis, mis sisaldab vähem ohtlikke aineid.


*Katsetatud võrreldes praeguste valitud kiirliimilahendustega

** peale lõpliku tahkumist

SUUDAB LAHENDADA KÕIGE RASKEMAD PROBLEEMID.


Ennetage enneaegseid rikkeid, vähendage garantiinõudeid ja tagage seadmete pikk kasutusiga liimiga LOCTITE® 402™. Selle koostis tagab võrreldes tavaliste liimidega töökindluse isegi äärmuslikes tingimustes.

LOCTITE 402 VÕRRELDES TAVALISTE KIIRLIIMIDEGA: TERMILISELT VANANDATUD TEMPERatuurIL 135 °C JA KATSETATUD TEMPERatuurIL 135 °C ROOSTEVABAST TERASEST ÜLEKATETE NIHKETUGEVUSE SUHTES

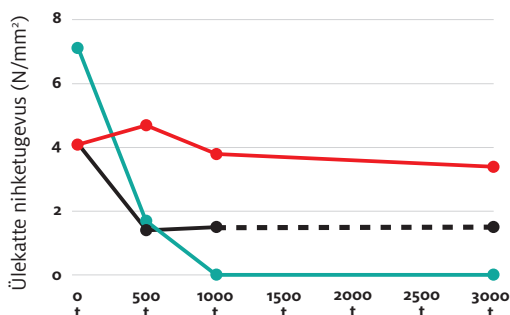

-- -- Hinnangulised andmed

LOCTITE 402 VÕRRELDES TAVALISTE KIIRLIIMIDEGA: TERMILISELT VANANDATUD TEMPERatuurIL 135 °C JA KATSETATUD TOATEMPERatuurIL ROOSTEVABAST TERASEST ÜLEKATETE NIHKETUGEVUSE SUHTES

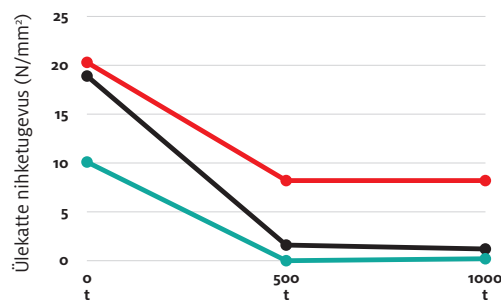

LOCTITE 402 OMADUSED

Pakendi suurus	Artikli number	Värvus	Viskoossus [MPa.s]	Tühikutäide (mm)	Kinnitumisaeg, terasel [sek]	Nihketugevus, GBMS [N/mm²]	Temperatuurivahemik
20 grammi 500 grammi	2714623 2712749	Läbipaistev	110	0.15	20*	20*	-40 °C kuni 135 °C **

Tehnilise andmelehe saamiseks pöörduge Henkeli esindaja poole.

* väärtused kehtivad terase puhul

** peale lõpliku tahkumist



KIIRLIIMIDE TÄIELIK TOOTEVALIK.

LOCTITE 402 on osa kiirliimide, puhastusvahendite ning seadmete laiaast valikust, mis lahendab peaaegu kõik konstrueerimis- ja hooldusvajadused.

KIIRENDAGE TOOTLIKKUST LIHTSA AUTOMATISEERIMISEGA.

Tootlikkuse suurendamine on LOCTITE'i abil lihtsam, kui arvatagi võite. Pakume pealekandmiseseadmete täielikku valikut alates käsi- ja poolautomaatsetest kuni täisautomaatsete lahendusteni.

KRUNDID JA KIIRENDID.

LOCTITE'i krundid tagavad tugeva nakkuvuse raskesti nakkuvate aluspindadega, nagu polüpropüleen ja polüetüleen. LOCTITE'i kiirendid võimaldavad suuremat kõvenemiskiirust ja paremat tühikutäidet.

Henkel Corporationi tööstuslikud liimid

Kõik kaubamärgid on Henkeli ja tema sidusettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid USA-s, Saksamaal ja mujal.
© 2022 Henkel Corporation. Kõik õigused kaitstud.

