

## MOMENTĀNI ATRISINIET MONTĀŽAS UZDEVUMUS AR LOCTITE® 402™

### ULTRASPĒCĪGAS VEIKTSPĒJAS MOMENTLĪME.





Ir pienācis laiks risināt problēmas, kas kavē augstāku efektivitāti un inovācijas ražošanā. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par lēni cietējošām līmēm, sarežģītām un dārgām stiprināšanas metodēm vai manuāliem montāžas procesiem, jūsu risinājums ir jaunā līme LOCTITE 402.

Būdama ātri sacietējoša līme, izturīga ekstrēmās temperatūrās, LOCTITE 402 nodrošina ultraspēcīgu veiktspēju. Tā ātri un spēcīgi līmē dažādus materiālus, tostarp visgrūtāk līmējamus. No vieglu remontdarbu veikšanas uz vietas līdz mazu detaļu savienošanai ātrdarbības procesos – paļaujieties uz LOCTITE 402.

**Ātrums. Uzticamība. Automatizācijas vienkāršība tūlītējas precīzas montāžas nolūkā.**



### LOCTITE 402 IEGUVUMI


-  **PAAUGSTINĀTA PRODUKTIVITĀTE.** Darbā ar lielāko daļu materiālu\* rīkošanās stiprība izveidojas divreiz ātrāk un ražošanas procesi ir viegli automatizējami.
-  **PALIELINĀTA UZTICAMĪBA.** Vecinot karstuma iedarbībā, iztur karstumu līdz 135°C/275°F. \*\*
-  **VIENKĀRŠOTS DIZAINS.** Nodrošina lielu līmējuma stiprību dažādiem materiāliem, arī grūti līmējamiem.
-  **PAAUGSTINĀTA DROŠĪBA.** Unikāls, patentēts sastāvs ar samazinātu daudzumu bīstamo sastāvdaļu.

\*\* Pēc atbilstošu cietināšanas apstākļu nodrošināšanas

## SPĒJA ATRISINĀT SAREŽĢĪTĀKOS IZAICINĀJUMUS.


Novērsiet priekšlaicīgas atteices, samaziniet garantijas prasības un nodrošiniet ilgu ierīces kalpošanas laiku ar LOCTITE® 402™. Tās sastāvs izstrādāts tā, lai nodrošinātu uzticamāku veiktspēju salīdzinājumā ar tradicionālajām līmēm, pat ārkārtējos apstākļos.

LOCTITE 402 SALĪDZINĀJUMĀ AR TIPISKĀM MOMENTLĪMĒM:  
VECINĀTA 135°C KARSTUMA IEDARBĪBĀ UN **TESTĒTA 135°C TEMPERATŪRĀ** UZ NERUSĒJOSĀ TĒRAUDA PĀRLAIDUMA BĪDES SLODŽĒ

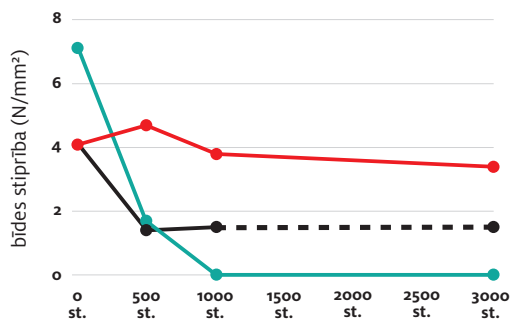

--- Lēstie dati

LOCTITE 402 SALĪDZINĀJUMĀ AR TIPISKĀM MOMENTLĪMĒM:  
VECINĀTA 135°C KARSTUMA IEDARBĪBĀ UN **TESTĒTA ISTABAS TEMPERATŪRĀ** UZ NERUSĒJOSĀ TĒRAUDA PĀRLAIDUMA BĪDES SLODŽĒ

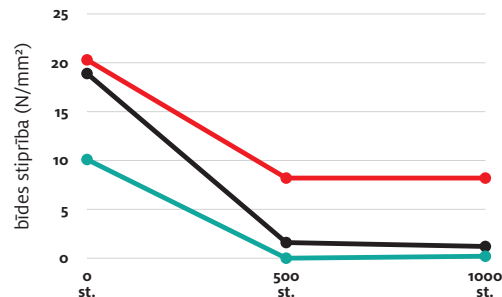

## LOCTITE 402 RAKSTURLIELUMI

Iepakojuma izmērs	Produkta kods	Krāsa	Viskozitāte [MPa.s]	Spraugas aizpilde [mm]	Nofiksēšanās ātrums, tērauds [sek.]	Bīdes stiprība, GBMS [N/mm²]	Temperatūras diapazons
20 gramu 500 gramu	2714623 2712749	Caurspīdīga	110	0.15	20*	20*	-40 °C iki 135 °C **

Lai saņemtu tehnisko datu lapu, sazinieties ar Henkel pārstāvi.



### PILNS MOMENTLĪMJU KLĀSTS.

LOCTITE 402 ir daļa no plaša momentlīmju, tīrīšanas līdzekļu un aprīkojuma klāsta, kas atbilst burtiski visām dizaina un apkopes vajadzībām.



### PAĀTRINĀTA PRODUKTIVITĀTE AR VIEGLU AUTOMATIZĀCIJU.

Ar LOCTITE paaugstināt produktivitātes līmeni ir vienkāršāk, nekā jūs domājat. Mēs piedāvājam pilnu dozēšanas aprīkojuma klāstu – sākot no manuāliem un daļēji automatizētiem līdz pilnībā automatizētiem risinājumiem.



### GRUNTIS UN PAĀTRINĀTĀJI.

LOCTITE gruntis nodrošina lielu liptspēju pie grūti līmējamiem materiāliem, piemēram, pie polipropilēna un polietilēna.

LOCTITE paātrinātāji sniedz iespēju palielināt cietēšanas ātrumu un uzlabot līmes spraugu aizpildīšanas spēju.

Henkel Corporation tehnoloģiskās līmes

