

BIRKÓZZON MEG AZ ÖSSZESZERELÉSI KIHÍVÁSOKKAL EGY PILLANAT ALATT, A LOCTITE 402-VEL!

A RENDKÍVÜL NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PILLANATRAGASZTÓ

Ideje szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek a gyártás során kevésbé hatékonyak és innovatívak. Akár a lassú száradás, akár a kézi összeszerelés vagy a bonyolult és költséges rögzítési módszer okoz gondot, az új LOCTITE 402 megoldást jelent minden problémára.

A rendkívül nagy teljesítményű LOCTITE 402 egy gyorsan kötő ragasztó, amely szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is tartós marad.

A legnehezebben ragasztható anyagok is gyorsan és egyszerűen összeragaszthatók vele. Ha menet közbeni javításokra vagy kis alkatrészek nagy sebességű folyamatokban való összeragasztására van szükség, a LOCTITE 402 az ideális választás.

Gyorsaság, megbízhatóság, egyszerű automatizálás a precíziós összeszerelések gyors elvégzéséhez.

A LOCTITE 402 ELŐNYEI:



NÖVELI A TERMELÉKENYSÉGET

2x gyorsabban éri el a kezelési szilárdságot a legtöbb anyagon*, amelyek kezelése így könnyen automatizálható.



RENDKÍVÜL MEGBÍZHATÓ

Akár 135 °C-ig is képes ellenállni a hő következtében történő öregedésnek.



LEEGYSZERŰSÍTI A TERVEZÉST

Nagy ragasztási szilárdságot biztosít a különféle anyagok között, beleértve a nehezen ragasztható anyagokat is.



FOKOZZA A BIZTONSÁGOT

Egyedülálló, szabadalmaztatott receptúra csökkentett veszélyesanyag-tartalommal.


* A tesztelés válogatott, jelenlegi pillanatragsztási megoldásokkal összevetve történt.




KÖNNYEN FELVESZI A HARCOT A LEGKEMÉNYEBB KIHÍVÁSOKKA IS!

A LOCTITE 402 megakadályozza az idő előtti meghibásodásokat, csökkenti a garanciális igények számát, és hosszú élettartamot biztosít eszközeinek. Összetételének köszönhetően még szélsőséges körülmények között is megbízható teljesítményt nyújt.

A LOCTITE 402 ÖSSZEHASONLÍTÁSA EGY HAGYOMÁNYOS PILLANATRAGASZTÓVAL:
135 °C-IG ELLENÁLL A HŐ MIATTI ÖREGEDÉSNEK.
135 °C-ON TESZTELTEK
ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZEK ÖSSZERAGASZTÁSÁVAL.

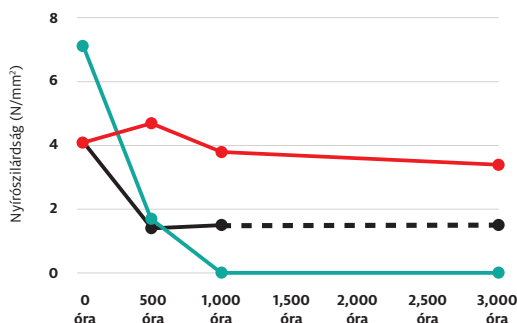

A LOCTITE 402 ÖSSZEHASONLÍTÁSA EGY HAGYOMÁNYOS PILLANATRAGASZTÓVAL:
135 °C-IG ELLENÁLL A HŐ MIATTI ÖREGEDÉSNEK.
SZOBAHŐMÉRSÉKLETEN TESZTELTEK
ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZEK ÖSSZERAGASZTÁSÁVAL.

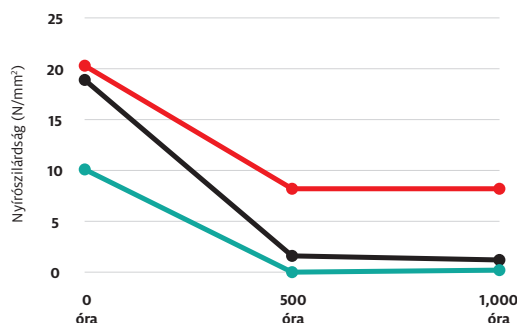

A LOCTITE 402 TULAJDONSÁGAI

Kiszerezés	Tételszám	Szín	Viszkozitás (MPas)	Hézagkitöltés (mm)	Rögzítési seb. acél (mp)	Nyírószilárdság, GBMS (N/mm²)	Hőmérséklet-tartomány
20 g, 500 g	2714628, 2712746	Átlátszó	80	0,15	3-10	>15	-40 °F – 275 °F (-40 °C – 135 °C)

A műszaki adatlapért forduljon Henkel-képviselőjéhez.



PILLANATRAGASZTÓK TELJES PORTFÓLIÓJA

A LOCTITE 402 a pillanatragsztók, tisztítószer és felszerelések nagy családjának tagja, amely gyakorlatilag bármilyen tervezési és karbantartási problémára megoldást nyújt.



NÖVELI A TERMELÉKENYSÉGET EGYSZERŰ AUTOMATIZÁLHATÓSÁGGAL.

A LOCTITE megoldásával sokkal könnyebben növelheti termelékenységi szintjeit, mint gondolná. Az adagolóberendezések teljes választékát kínáljuk a kézi és félautomata megoldásoktól a teljesen automatizált megoldásokig.



ALAPOZÓK ÉS GYORSÍTÓK

A LOCTITE alapozói magas tapadású felületet biztosítanak az olyan nehezen összeragasztható anyagokon, mint például a polipropilén és polietilén. A LOCTITE gyorsítói gyorsabb kötést biztosítanak és nagyobb hézagok kitöltését teszik lehetővé.

Henkel Magyarország Kft
 Ragasztástechnológiai üzletág

Tel.: (+36) 1 372-5677
 e-mail: loctite.hu@henkel.com
 www.loctite.hu



**BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
 OLVASSA BE A KÓDOT!**