

MONTAJ SIRASINDA ÇIKAN ZORLUKLARI LOCTITE 402 İLE ANINDA ÇÖZÜN.

ULTRA PERFORMANSLI HIZLI YAPIŞTIRICI

Üretimde daha fazla verimlilik ve inovasyonun önündeki engelleri kaldırma zamanı geldi. Yavaş kürlenen yapıştırıcılar, maliyetli birleştirme yöntemleri ve manuel montaj süreçleri dahil tüm sorunlarınız için, çözüm yeni LOCTITE 402.

Hızlı kuruyan ve aşırı sıcaklıklarda dayanıklılığını koruyabilen bir yapıştırıcı olan LOCTITE 402 ultra performans sağlar. En zor yüzeyler de dahil olmak üzere geniş bir yüzey yelpazesine hızlı ve güçlü şekilde yapışır. Basit ayaküstü onarımlardan küçük parçaların birleştirildiği hızlı işlemlere kadar her türlü ihtiyacınız için LOCTITE 402'ye güvenin.

Hız. Güvenilirlik. Anında hassas montajlar için otomasyon kolaylığı.

LOCTITE 402'NİN AVANTAJLARI:



VERİMLİLİĞİ ARTIRIR.

Birçok yüzeyde 2 kat hızlı işleme mukavemeti sağlar ve otomasyonu kolaydır.



GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRIR.

275 °F / 135 °C'ye kadar çıkan ısıyla yaşlanma direnci sayesinde ısıya dayanıklıdır.



TASARIMI SADELEŞTİRİR.

Yapışması en zor yüzeyler de dahil olmak üzere geniş bir malzeme yelpazesine yüksek yapışma mukavemeti sağlar.



GÜVENLİĞİ ARTIRIR.

Azaltılmış zararlı bileşen içeren eşsiz ve patentli formül.


*Seçilen hızlı yapıştırıcı çözümleriyle karşılaştırarak test edilmiştir.




ALTINDAN KALKMASI EN GÜÇ ZORLUKLARI BİLE ÇÖZER.

LOCTITE 402 ile erken arızaların önleyin, garanti taleplerinin azaltın ve cihaz ömrünü uzatın. En zorlu koşullarda bile geleneksel yapıştırıcılara kıyasla daha güvenilir performans sergilemek üzere formüle edilmiştir.

LOCTITE 402 İLE SIRADAN HIZLI YAPIŞTIRICI KARŞILAŞTIRMASI:
135 °C'DE ISIL YAŞLANDIRMA UYGULANMIŞ VE 135 °C'DE PASLANMAZ ÇELİK KESİTİNDE TEST EDİLMİŞTİR.

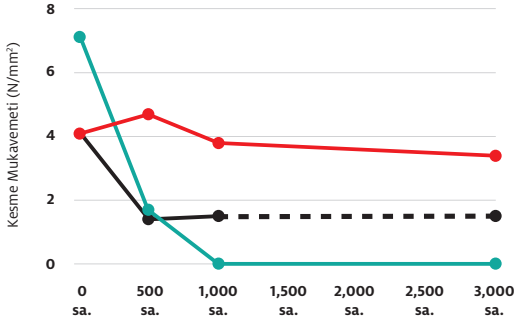

LOCTITE 402 İLE SIRADAN HIZLI YAPIŞTIRICI KARŞILAŞTIRMASI:
135 °C'DE ISIL YAŞLANDIRMA UYGULANMIŞ VE ODA SICAKLIĞINDA PASLANMAZ ÇELİK KESİTİNDE TEST EDİLMİŞTİR.

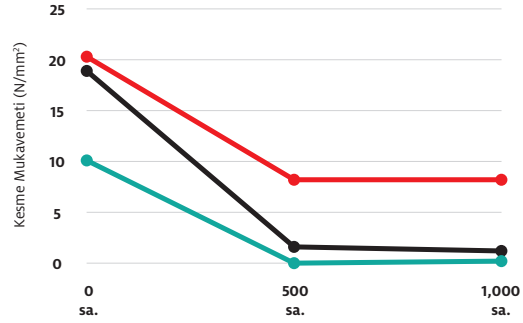

— LOCTITE 402 — Yüzey Duyarsız Sıradan

— Tipik Yüksek Sıcaklık — Tahmini Veri

LOCTITE 402 ÖZELLİKLERİ

Paket Ölçüsü	Sıra No	Renk	Viskozite (MPas)	Boşluk Doldurma (mm)	İlk Tutuş Süresi, Çelik (sn)	Kesme Mukavemeti,	Sıcaklık Aralığı
20 g, 500 g	2714628, 2712746	Berrak	110	0,15	20	> 15	-40 °F ila 275 °F (-40 °C ila 135 °C)

Teknik Veri Formu için Henkel Temsilcinize başvurun.



HIZLI YAPIŞTIRICI PORTFÖYÜNÜN HEPSİ.

LOCTITE 402, hemen hemen her tasarım ve bakım ihtiyacını karşılayan hızlı yapıştırıcı, temizleyici ve ekipmandan oluşan geniş serinin bir parçasıdır.



KOLAY OTOMASYON İLE VERİMLİLİĞİ HIZLANDIRIN.

LOCTITE ile üretkenlik seviyenizi yükseltmek düşündüğünüzden de kolay. Manuel, yarı otomatik ve tam otomatik çözümlerden oluşan eksiksiz bir dağıtım ekipmanı serisi sunuyoruz.



ASTAR VE HIZLANDIRICILAR.

LOCTITE astarları, polipropilen ve polietilen gibi yapıştırılması zor yüzeylere yüksek oranda yapışma performansını sağlıyor. LOCTITE hızlandırıcıları kurlenme hızını artırıyor ve daha iyi boşluk doldurma sağlıyor.

Türk Henkel Kim. San. ve Tic. A.Ş.

Fatih Sultan Menmet Mah. Poligon
Cad. Buyaka İki Sitesi C Blok, No: 8
Kat10-14 Tepeüstü - Ümraniye 34771,
İstanbul - Türkiye
e-mail: genelendustri@henkel.com
[https://www.henkel-adhesives.com/
tr](https://www.henkel-adhesives.com/tr)



DETAYLI BİLGİ İÇİN TARATIN.