

## ZVLÁDNITE VAŠE MONTÁŽNE VÝZVY ZA OKAMIH S LOCTITE 402.

### MIMORIADNE VÝKONNÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO.

Je čas zamerať sa na výzvy, ktoré stoja v ceste vyššej efektívnosti a inováciám vo výrobe. Či už ide o pomaly vytvrdzujúce lepidlá, komplikované a nákladné spôsoby upevnenia alebo manuálne montážne procesy, nové lepidlo LOCTITE 402 je vaším riešením.

Ako rýchlotuhnúce lepidlo, ktoré zostáva odolné aj pri extrémnych teplotách, poskytuje LOCTITE 402 mimoriadny výkon. Lepí rýchlo a pevne na celý rad podkladov, vrátane tých najnáročnejších. Od jednoduchých bežných opráv, až po spájanie malých dielov v procesoch s vysokou rýchlosťou. Spoločte sa na LOCTITE 402.

**Rýchlosť. Spoľahlivosť. Jednoduchá automatizácia pre okamžitú presnú montáž.**

### VÝHODY LOCTITE 402:



#### VYŠŠIA PRODUKTIVITA

Vyvíja manipulačnú pevnosť 2x rýchlejšie na väčšine podkladov\* a ľahko sa automatizuje.



#### LEPŠIA SPOĽAHLIVOSŤ

Odoláva teplotu s odolnosťou voči starnutiu za tepla až do 275°F/135°C.



#### ČISTÝ DIZAJN

Zjednodušuje dizajn a poskytuje vysokú pevnosť spoja pre širokú škálu materiálov vrátane ťažko lepiteľných podkladov.



#### VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ

Jedinečné, patentované zloženie so zníženým obsahom nebezpečných zložiek.


\*Testované voči vybraným súčasným riešeniam sekundových lepidiel.




## VAŠE NAJŤAŽŠIE VÝZVY MAJÚ RIEŠENIE.

Predchádzajte predčasným poruchám, zredukujte reklamácie a zaistite dlhú životnosť zariadenia s LOCTITE 402. Je vyvinutý tak, aby poskytoval spoľahlivejšiu účinnosť v porovnaní s tradičnými lepidlami, a to aj v extrémnych podmienkach.

### LOCTITE 402 VERZUS TYPICKÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLÁ: STARNUTIE ZA TEPLA PRI 135°C A TESTOVANÉ PRI 135°C NA NEREZOVEJ OCELI

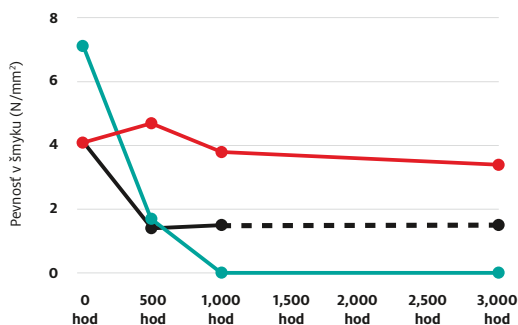

### LOCTITE 402 VERZUS TYPICKÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLÁ: STARNUTIE ZA TEPLA PRI 135°C A TESTOVANÉ PRI IZBOVEJ TEPLOTE NA NEREZOVEJ OCELI

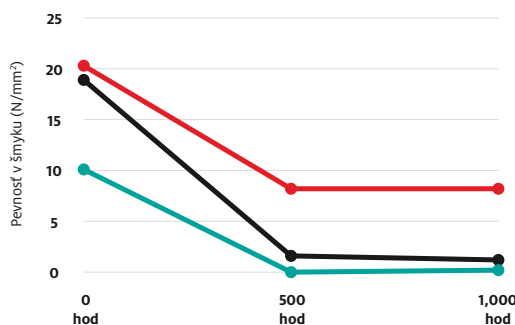

— LOCTITE 402      — Typické sekundové lepidlo necitlivé na povrchy      — Typické sekundové lepidlo vysokoteplotné      - - - Odhadované údaje

## VLASTNOSTI LOCTITE 402

Veľkosť balenia	IDH číslo	Farba	Viskozita (mPa.s)	Max. medzera (mm)	Rýchlosť fixácie, oceľ (sek.)	Pevnosť v šmyku, GBMS (N/mm <sup>2</sup> )	Teplotný rozsah
20 g, 500 g	2714623, 2712749	Číra	110	0,15	< 20	> 15	-40°C do 135°C

Technický list vám poskytne zástupca spoločnosti Henkel.



### KOMPLETNÉ PORTFÓLIO SEKUNDOVÝCH LEPIDIEL.

LOCTITE 402 je súčasťou širokého sortimentu sekundových lepidiel, čistív a zariadení, ktoré uspokojia prakticky akúkoľvek potrebu dizajnu a údržby.



### ZVÝŠTE PRODUKTIVITU S JEDNODUCHOU AUTOMATIZÁCIOU.

Zvýšenie úrovne produktivity s LOCTITE je jednoduchšie, ako si možno myslíte. Ponúkame celý rad dávkovacích zariadení od manuálnych, poloautomatických až po plne automatizované riešenia.



### PRIMERY A AKTIVÁTORY.

Primery LOCTITE poskytujú vysokú príľnavosť na ťažko lepiteľné podklady, ako je polypropylén a polyetylén. Aktivátory LOCTITE umožňujú zvýšiť rýchlosť vytvrdzovania a vytvrdnutie v medzerách.

**HENKEL SLOVENSKO s.r.o.**  
Záhradnícka 91  
821 08 Bratislava

Tel.: (+421) 2 33319 111  
Fax: (+421) 2 33319 301  
Bezplatná infolinka 0800 777 222  
[www.henkel-adhesives.sk](http://www.henkel-adhesives.sk)



**NASKENUJTE A DOZVIETE SA VIAC**

