

PAK UW ASSEMBLAGE-UITDAGINGEN MEGA-SNEL AAN MET LOCTITE 402

DE ULTRA-PERFORMANTE SNELLIJM.

Het is tijd om die uitdagingen in de productie aan te pakken, die een hogere efficiëntie en innovatie in de weg staan. Of het nu gaat om langzaam uithardende lijmen, ingewikkelde en dure bevestigingsmethoden, of handmatige assemblageprocessen: de nieuwe LOCTITE 402 is uw oplossing.

Deze snel uithardende lijm biedt een hoge sterkte en zal niet verouderen bij zeer hoge temperaturen. LOCTITE 402 ontwikkelt een snelle en sterke hechting op verschillende ondergronden, ook op moeilijk te verlijmen materialen. Van snelle, eenvoudige reparaties tot het assembleren van kleine onderdelen in snelle processen: vertrouw op LOCTITE 402.

Snelheid. Betrouwbaarheid. Eenvoudige automatisering van mega-snelle precieze assemblages.

TROEVEN VAN LOCTITE 402:



VERHOOGT DE PRODUCTIVITEIT.

Ontwikkelt voor de meeste materialen* 2x sneller de sterkte die verdere behandeling toelaat en is gemakkelijk te automatiseren.



VERBETERT DE BETROUWBAARHEID.

Biedt een hoge sterkte en zal niet verouderen tot een temperatuur van 135°C.



VEREENVOUDIGT HET ONTWERP.

Biedt een hoge hechtsterkte op een brede waaier aan materialen, waaronder moeilijk te verlijmen substraten.



VERHOOGT DE VEILIGHEID.

Unieke, gepatenteerde formulatie met verlaagde hoeveelheid gevaarlijke grondstoffen.


*Getest in vergelijking met een aantal bestaande snellijmen.




KLAAR OM UW GROOTSTE UITDAGINGEN OP TE LOSSEN.

LOCTITE 402 is geformuleerd om, zelfs in extreme omstandigheden, betrouwbaardere prestaties te leveren dan traditionele lijmen.

LOCTITE 402 VERSUS STANDAARD SNELLIJMEN: HITTE-VEROUDERD BIJ 135°C EN GETEST BIJ 135°C OP AFSCHUIFSTERKTE ROESTVAST STAAL

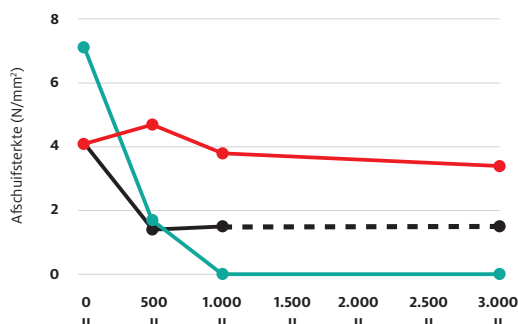

LOCTITE 402 VERSUS STANDAARD SNELLIJMEN: HITTE-VEROUDERD BIJ 135°C EN GETEST BIJ KAMERTEMPERATUUR OP AFSCHUIFSTERKTE ROESTVAST STAAL

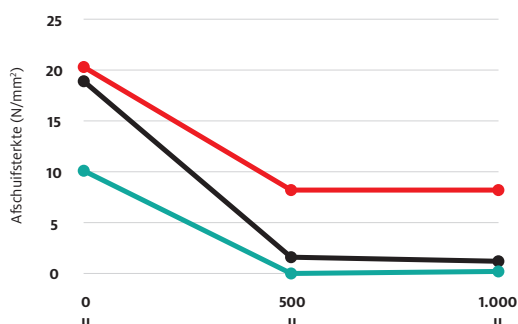

— LOCTITE 402 — Standaard oppervlakte-ongevoelige lijm — Standaard lijm voor hoge temperaturen - - - Geschatte gegevens

LOCTITE 402 EIGENSCHAPPEN

Verpakking	Artikelnummer	Uitzicht	Viscositeit (MPa.s)	Speling (mm)	Fixatiesnelheid, staal (sec.)	Afschuifsterkte, GBMS (N/mm²)	Temperatuurbereik
20 g, 500 g	2714628, 2712746	Helder, kleurloos tot strogeel	110	0,15	20	22	-40°C tot 135°C

Contacteer uw Henkel-vertegenwoordiger voor de Technical Data Sheet.



EEN COMPLEET ASSORTIMENT SNELLIJMEN.

LOCTITE 402 maakt deel uit van een brede lijn snellijmen, reinigers en apparatuur die beantwoorden aan zowat elke behoefte bij het ontwerp en onderhoud.



VERSNEL UW PRODUCTIVITEIT MET GEMAKKELIJKE AUTOMATISATIE.

Uw productiviteitsniveaus verhogen is gemakkelijker dan u denkt, met LOCTITE. We bieden een volledig assortiment doseerapparatuur, gaande van manuele tot semi-automatische en volautomatische oplossingen.



ACTIVATOREN.

De LOCTITE-activatoren maken een snellere uitharding en opvulling van grotere spelingen mogelijk.

Henkel Belgium nv
Adhesive Technologies
Esplanade 1 PO box 101
BE - 1020 Brussel

Tel.: +32 (0)2 421 25 55
Tel.techn.info: +32 (0)2 421 26 11
www.henkel-adhesives.be
www.henkel.be

Henkel Nederland bv
Adhesive Technologies
Postbus 2100
NL - 3430 CM Nieuwegein

Tel.: +31 (0)30 607 38 50
Tel.techn.info: +31 (0)30 607 38 52
www.henkel-adhesives.nl
www.henkel.nl



SCAN VOOR MEER INFORMATIE.