Ceresit

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

2024

Глобален лидер с марки и технологии

Производствена база на Хенкел България

Хенкел се гордее със 140 години история. От малка семейна фирма в миналото, днес Хенкел е концерн с над 50 хил. служители, който развива своята дейност в повече от 120 страни на пет континента.

Хенкел заема водещи позиции в няколко стратегически бизнес направления:

- Потребителски и професионални лепила
- Строителна химия
- Индустриални технологии
- Перилни и почистващи препарати за дома
- Козметика и продукти за лична грижа

Компанията е световен производител на лепила и строителни материали и предоставя на професионалистите от цял свят необходимите продукти и системни решения. Основна част от производството на подразделение „Лепилни технологии" в региона са продуктите за полагане на плочки, хидроизолации, подови покрития и системи за топлоизолация под марка Ceresit. Гамата на Хенкел включва още полиуретанова пяна, уплътнители, дисперсионни/бели лепила, лепила за паркет, лепила за подови настилки, саморазливни подови замазки, монтажни лепила, лепила за тапети, секундни лепила, влагоабсорбатори, лепящи ленти и др.

Иновациите – основа на успеха

Иновациите имат стратегическо значение за Хенкел, защото са основата на бъдещето на компанията и нейното портфолио. Нашата сила е в способността да разпознаваме нуждите на потребителите.

Ceresit TEROSON®

Съдържание

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
CM 9, CM 11 Plus, CM 12 Flex, CM 12 Бяло, CM 13 4
CM 16 Flex, CM 16 Бяло, CM 17 Super Flex, CM 25 Super Flex Бяло 5
CM 29 Xpress, CM 49, CM 77 Ultraflex 6
Таблица за избор на лепило 8
Системи за полагане на плочки 10-13
ФУГИРАЩИ СМЕСИ
Цветове на фугиращи смеси 14
CE 33 Super, CE 40 Aquastatic, CE 43 Grand'Elit, CS 25 16
CE 60 17
CE 79, CE 89 UltraPoxy 18
АЛТЕРНАТИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
CT 10, CL 50, CL 51 Express, CL 152 20
CL 54, CL 69 21
КОНТАКТНИ ГРУНДОВЕ
CT 19 21
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
CR 65, CR 90, CR 100, CR 166 22
CP 30, CT 14 24
БЪРЗОСВЪРЗВАЩИ И МОНТАЖНИ ЦИМЕНТИ
CX 5, CX 15 27
МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АРМИРАН БЕТОН
PCC система за ремонт на бетон 28
CD 24, CD 25, CD 26, CD 30 29
ГРУНДОВЕ
CT 7, CT 17, CT 99, CN 94 31
ШПАКЛОВКИ
CT 126, CT 127 32
СИСТЕМИ ЗА ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ CERETHERM
Системни решения 34
ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВКИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
Thermo Universal, CT 81, CT 82, ... 44
CT 83, CT 85, CT 87, CT 100 Impactum 45
CT 180, CT 190, CT 84 Express 46
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
CT 315, CT 325, CT 327 48
ГРУНДИРАЩА БОЯ
CT 15, CT 16 51
ФАСАДНИ МАЗИЛКИ
CT 60, CT 63, CT 64, CT 74, CT 174, CT 175, ... 52
CT 76, CT 77, CT 79 53
БОИ
CT 42, CT 48, CT 49, CT 54 54
БОИ И МАЗИЛКИ С ЕСТЕСТВЕН ВИД
Цветна палитра Colours of Nature 56
CT 60 Visage, CT 710, CT 720, CT 721 62
CT 722, CT 760 63
TEROSON
TEROSON FO 1 SK, TEROSON FO 1 FOIL-TACK,
TEROSON FO 2 FR, TEROSON FO 2 SK 1 65
TEROSON FO 2 SK 2, TEROSON FO 50 SK, TEROSON FO 50 FOIL-TACK,
TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO 66
TEROSON FO 150 FOIL-TACK, TEROSON TA ALU, TEROSON PT ECOMAX 600, ... 67
TEROSON AD KDS FR, TEROSON AD ADHESIVE SPRAY, TEROSON AD MS 2100,
TEROSON RB 4006 68
TEROSON SE 139, TEROSON SE 2000 MF, TEROSON EF 537 69
ПОДОВИ ЗАМАЗКИ
CN 85, CN 68, DA, CN 76 71
СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИ ПОКРИТИЯ
R 766, R 777, R 755, ... 73
DH Maxi, XXL Xpress, RS 88 74
P 625, UK 400, K 188 E 75
R 710, K 112, T 425 76
Системи за полагане на подови покрития 77

За безупречна репутация Ceresit лепила за плочки

Хартиени торби от 5 и 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C1T

Ceresit CM 11 PLUS GRES

Лепило за гранитогрес и керамични плочки

CM 11 PLUS е лепило за лепене на керамични плочки върху бетон, циментови замазки и други минерални основи на закрито и открито (до 50x50 или 60x40). За лепене на гранитогрес (макс. размер 40x40 cm) на закрито.

Свойства

- без свличане при вертикални повърхности
- за хидроизолирани подове и стени в мокри помещения - водо- и мразоустойчиво

Ориентировъчен разход: 2,0 – 3,6 kg/m²

Хартиени торби от 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C2E

Ceresit CM 12 FLEX

Еластично лепило за плочки

За полагане на керамични плочки на закрито, на открито и в постоянно влажни помещения върху циментови основи; за лепене на гранитогрес на закрито.

Свойства

- за подови плочи до 80x80 cm
- за силно натоварени подове
- за подово отопление и хидроизолирани подове и стени
- водо- и мразоустойчиво

Ориентировъчен разход: 1,4 – 6,5 kg/m²

Хартиени торби от 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C2E

Ceresit CM 12 FLEX Бяло

Еластично лепило за плочки, Бяло

За полагане на керамични плочки на закрито, на открито и в постоянно влажни помещения върху циментови основи; за лепене на гранитогрес на закрито.

Свойства

- за подови плочи до 80x80 cm
- за силно натоварени подове
- за подово отопление и хидроизолирани подове и стени
- водо- и мразоустойчиво
- може да се ползва за мрамор и естествен камък

Ориентировъчен разход: 1,4 – 6,5 kg/m²



Хартиени торби от 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C2TE

CM 13 FLEX

Гъвкаво лепило за употреба на открито и закрито

CM 13 е подходящо за полагане на керамични плочки, плочки от естествен камък и гранитогрес, на закрито и открито. Силното сцепление на лепилото позволява да се използва за лепене на плочки с водопоглъщаемост по-малка от 3% и фиксиране на плочки върху критични основи като стари керамични плочки или гранитогрес, гипсови и анхидритни замазки и пенобетон.

Свойства

- за балкони и тераси
- плочка върху плочка
- дълго отворено време
- лесно за нанасяне

Ориентировъчен разход: 1,4 – 6,5 kg/m²



Хартиени торби от 5 и 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C2TE

Ceresit CM 16 FLEX Fibre Force

Гъвкаво лепило за деформируеми основи

За полагане върху абсорбиращи и неабсорбиращи основи. Върху деформируеми и критични основи (гипсокартон, стари керамични покрития, подово отопление, хидроизолирани повърхности и др.).

Свойства

- идеално за балкони и тераси
- за хидроизолирани подове и стени в мокри помещения
- дълго отворено време
- лепене на плочка върху плочка
- гранитогрес на закрито и открито

Ориентировъчен разход: 1,4 – 3,1 kg/m²

Хартиени торби от 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C2TE

Ceresit CM 16 FLEX бяло

Гъвкаво лепило за деформируеми основи

За полагане на керамични плочки, плочки от естествен камък и гранитогрес на закрито и открито върху деформируеми основи. Белият цвят предполага лепене на мрамор, естествен камък и стъклокерамика (след проба) .

Свойства

- за стъклокерамика (след проба)
- за употреба на закрито и открито
- подходящо при деформируеми и критични основи
- идеално за балкони и тераси
- плочка върху плочка

Ориентировъчен разход: 1,4 – 3,1 kg/m²

Хартиени торби от 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C2TES1

Ceresit CM 17 SUPER FLEXIBLE

Супер гъвкаво лепило за критични основи

Лепило за тънкослойно полагане на керамични облицовки
и гранитогрес върху критични основи на закрито и открито

Свойства

- изключителна лепилна сила
- за широкоформатни плочи (100x100 cm)
- за критични и деформируеми основи
- ниска разходна норма

Ориентировъчен разход: 1,4 – 5,0 kg/m²



Хартиени торби от 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C2TES1

Ceresit CM 25 SUPER FLEXIBLE Бяло

Бяло супер гъвкаво лепило за критични основи

Лепило за керамични плочки, гранитогрес и стъклокерамика. Бяло циментово лепило за керамични плочки, гранитогрес, стъклокерамика и естествен камък, за критични основи на закрито и открито и в постоянно влажни помещения.

Свойства

- изключителна лепилна сила
- за широкоформатни плочи (100x100 cm)
- за облицоване на басейни със стъклокерамика
- за критични и деформируеми основи
- ниска разходна норма

Ориентировъчен разход: 1,4 – 5,0 kg/m²



Хартиени торби от 25 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: C2FTE

Ceresit CM 29 Multi Xpress

Бързосвързващо гъвкаво лепило за плочки

За полагане на абсорбиращи (керамика, фаянс) и неабсорбиращи керамични плочки (гранитогрес, стъклокерамика), естествен камък (след предварителен тест), както и на фини мозаечни или стъклени плочки.

Свойства
- за употреба на закрито и открито
- за употреба над подово отопление
- може да се фугира след 3 часа

Ориентировъчен разход: 1,4 – 5,0 kg/m²

Хартиени торби от 20 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: S2

Ceresit CM 49

Деформируемо бяло лепило за плочки с деформация повече от 5 мм

CM 49 е подходящо за надеждно полагане на големи плочи и плочки, благодарение на много високата якост на опън и стрес-абсорбиращите свойства. Подходящо е за употреба при тънки плочки, изработени от порцеланов камък с/без фибростъклена мрежа на гърба.

Свойства
- подходящо за деформируеми и критични основи
- подходящо за стени и под
- за полагане върху пресни циментови основи
- за употреба на открито и закрито
- по-малко прах

Ориентировъчен разход: 1,4 – 5,0 kg/m²

Пластмасови кофи от 8 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: R2T

Ceresit CM 77 UltraFlex

Многофункционално, ултра гъвкаво лепило за всякакви основи

Готово за употреба лепило за плочки с висока гъвкавост, което може да се използва и на леко вибриращи повърхности.

Свойства
- без вода и разтворители
- готово за употреба
- многофункционално
- изключително здрава и гъвкава връзка
- контролирано време на втвърдяване
- за плочи с размер на едната страна до 120 cm

Ориентировъчен разход: 1,3 - 3,4 kg/m²

Система Ceresit цялостно решение за баня

Лепила за плочки

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ЛЕПИЛО ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ.	CM 9	CM 11 Plus Gres	CM 12 Flex	CM 12 White	CM 13	CM 16 White	CM 16 Flex Universal	CM 17 Super Flexible	CM 25 Super Flexible	CM 29 Multi Xpress	CM 49	CM 77	CE 79 UltraPoxy
EN 12004	C1	C1T	C2E	C2E	C2TE	C2TE	C2TE	C2TE S1	C2TE S1	C2FTE	S2	R2T	R2T
Цвят	сив	сив	сив	бял	бял	бял	сив	сив	бял	сив	бял	бял	кремав
Помещения													
На закрито Всекидневни и кухни	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
На открито Пътеки, площадки		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Влажни помещения Частни бани и тоалетни	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Постоянно влажни Обществени бани		в определени случаи	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Балкони и тераси					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Обществени сгради Офиси, хотели, стени, коридори		в определени случаи	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Индустриални помещения Обществени кухни, закусвални, търговски центрове			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Басейни (със стъклокерамика)								в определени случаи	●	в определени случаи			●
Интензивно химическо въздействие													●
Основи													
Недеформируеми Здрави, сухи, носещи, без разделителни субстанции	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подово отопление			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Изолирани Хидроизолация		в определени случаи	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Деформируеми ПДЧ и OSB плоскости, гипсокартон						●	●	●	●	●	●	●	●
Критични, Плочка върху плочка, остатъци от стари покрития, големи температурни амплитуди						в определени случаи	в определени случаи	●	●	●	●	●	●
Нестандартни основи (метал, дърво, неузрели замазки)													●
Тип плочи													
Керамични плочки (попиващи)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гранитогрес (непопиващи)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Клинкерни плочи					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Естествен камък (след предварителен тест) Попиваемост > 0,5%	●	●	●	●	●	●	●	за широко-форматни плочи	●	●	●	●	●
Естествен камък Гранит				в определени случаи	●	●		в определени случаи	●	●	●	●	●
Мрамор (бял)				в определени случаи		в определени случаи			●		●	●	●
Стъклени и стъклокерамични плочки				в определени случаи		в определени случаи		в определени случаи	●	в определени случаи	●	●	в определени случаи
Мозайки						●	●	●	●	●	●	●	●

МОКРИ И ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ

1 ГРУНД

Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19

2 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА

ПОДОВЕ

CN 76
DH Maxi

СТЕНИ

Ceresit CT 126,

3 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Ceresit CL 51 +
Ceresit CL 152

4 ЛАПИЛО ЗА ПЛОЧКИ



Ceresit CM 16
Ceresit CM 49

5 САНИТАРЕН УПЛЪТНИТЕЛ

Ceresit CS 25

6 ФУГИРАЩА СМЕС

Ceresit CE 60

7 ГРАНИТОГРЕС

Описание

За защита от влага в банята (в зоната на пръскаща вода и по цялата подова повърхност),трябва да се положи хидроизолация - CL 51 хидроизолационни ленти, в комбинация с хидроизолационен шлам CR 100 или CR 166. Препоръчваме гъвкаво лепило за полагане плочки от висок клас.

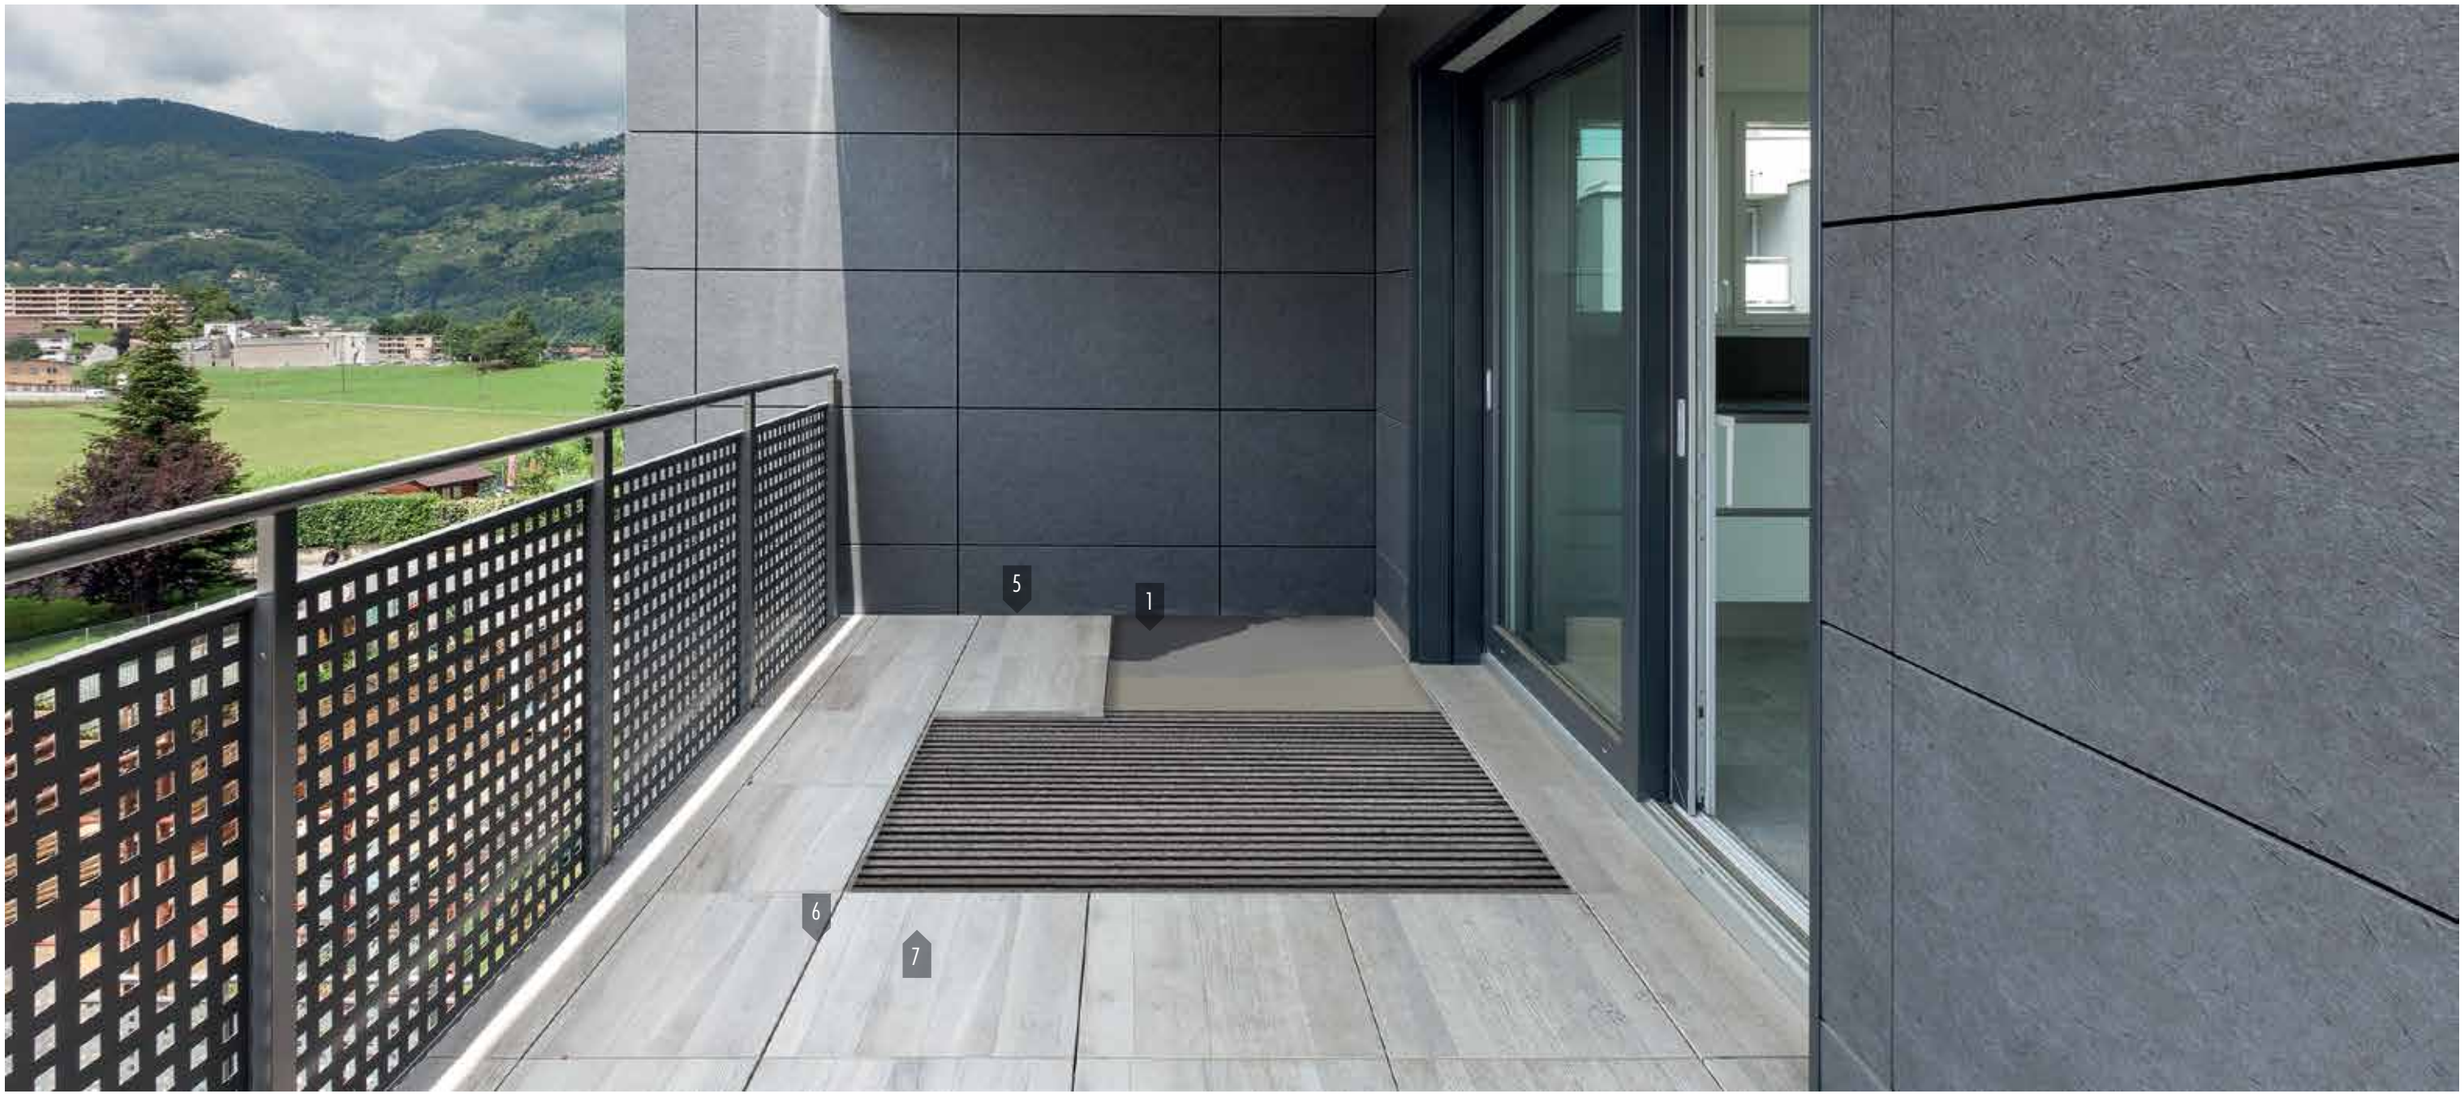

ПЛОЧКИ НА БАЛКОН/ТЕРАСА ВЪРХУ ПОДОВА ЗАМАЗКА

1 ГРУНД

Ceresit CT 19

2 САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА

Ceresit CN 76

3 ХИДРОИЗОЛОЗАЦИИ

Ceresit CL 50,
Ceresit CL 69

4 ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

Ceresit CM 17
Ceresit CM 49

5 УПЛЪТНИТЕЛ

Ceresit CS 25 and
Flextech FT 101

6 ФУГИРАЩА СМЕС

Ceresit CE 40

7 ГРАНИТОГРЕС

Описание

Външните зони са подложени не само на температурни и атмосферни влияния, но и са изложени на цикли като замразява не-размразяване. Затова е важно да се използва висок клас гъвкаво лепило. Ние препоръчваме силно еластичното лепило за плочки CM 49 или ултра-гъвкавото реактивно лепило CM 77.

COLOR PERFECT

Ярки и атрактивни цветове

- Интензивни и трайни цветове
- Запазена хомогенност при съхнене
- Много гладък външен вид
- Устойчивост на почистващи препарати

ВЪЗДУХ

Жасмин	40
Пергамон	39
Бял	01
Карара	03
Сребрист	04
Манхатън	10
Сив	07
Циментово сиво	12
Антрацит	13

ВОДА

Океан	88
Небесен	80
Крокус	79
Лила	90
Мента	64
Киви	67

ЗЕМЯ

Какао	52
Терра	55
Сиена	47
Тофи	44
Карамел	46
Бахама	43
Натура	41
Мелба	22
Кремав	28
Роза	31

ОГЪН

Сахара	25
Розов	34
Чили	37
Клинкер	49
Шоколад	58
Графит	16
Въглен	18

SILICA ACTIVE TECHNOLOGY

3 × Protect

AQUASTATIC

Хартиени торби от 2 и 5 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: CG2Ar

Ceresit CE 33 Super

Фугираща смес за фуги с ширина до 8 mm

За фугиране на настилки и стенни облицовки от керамични плочки, гранитогрес, стъклени и порцеланови мозайки на закрито и открито.

Свойства

- за употреба на закрито и открито
- икономична
- не се свива и не се свлича
- бързо се втвърдява

Ориентировъчен разход: зависи от размера на плочите и широчината на фугата

Пластмасови кофи от 2 и 5 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: CG2ArW

Ceresit CE 40 Aquastatic

Гъвкава аквастатична фугираща смес за фуги с ширина до 8 mm

За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от гранитогрес, керамични, стъклени и каменни плочки (вкл. и мрамор) на закрито и открито. Хидрофобен (водоотблъскващ) ефект. Защита срещу образуване и разпространение на мухъл и плесени. Подходяща за бани и душ кабини, както и за фугиране на плочки, залепени върху гипсокартон, ПДЧ и OSB плоскости.

Свойства

- за употреба на закрито и открито
- запазва трайно цвета си

Ориентировъчен разход: зависи от размера на плочите и широчината на фугата

Пластмасови кофи от 2 и 5 kg
Клас на лепилото съгл. БДС:
EN 12004: CG2ArW

Ceresit CE 43 Grand' Elit

Високоустойчива аквастатична фугираща смес за фуги с ширина до 20 mm

За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от керамични, стъклени и каменни плочки (с изкл. на мрамор) на закрито и открито. Хидрофобен ефект. Подходяща за бани и душ кабини, както и за фугиране на плочки, залепени върху гипсокартон, ПДЧ и OSB плоскости.

Свойства

- устойчива на високи механични натоварвания
- устойчива на химически въздействия
- дълготрайни цветове

Ориентировъчен разход: зависи от размера на плочите и широчината на фугата

Флакони от 280 ml

Ceresit CS 25

Санитарен силиконов уплътнител

За всички съединителни и разширителни фуги в мокри и влажни помещения (бани, кухни, тоалетни и др.) За монтиране и уплътняване на санитарно и кухненско оборудване. За употреба на закрито и в постоянно мокри участъци. Захваща отлично към керамика, стъкло, емайл, плочки, полиакрил и др.

Свойства

- устойчив на мухъл, плесен и влага
- устойчив на гореща вода и почистваща химия
- трайни цветове, съответстващи на фугиращите смеси Ceresit
- не се свива, устойчив на стареене
- устойчив на температурни крайности (от -40°C до +120°C)

прозрачен, бял, сив, манхатън, антрацит, графит
жасмин, натура, бахама, карамел, сиена, терра, шоколад

Посочените цветове може да се различават от действителните, поради спецификата на печата.

Фугираща смес от ново поколение

CE 60 ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА ФУГИРАЩА СМЕС

Пластмасови кофи от 2 kg

Ceresit CE 60

Еднокомпонентна готова за употреба фугираща смес за фуги с ширина до 6 mm

CE 60 се съчетава перфектно с голямо разнообразие от плочки – от мозайки до големи формати. Високата й еластичност позволява да се използва върху хоризонтални и вертикални повърхности във всяко интериорно приложение, било то бани или кухни. Керамика, гранитогрес, порцелан, мозайка или естествен камък – CE 60 е чудесен избор за почти всеки материал.

Свойства

- Готова за употреба
- 100% стабилност на цвета
- Отлична устойчивост на замърсяване
- За многократна употреба
- Висока устойчивост на абразия
- Устойчива на UV светлина

Ориентировъчен разход: зависи от размера на плочите и широчината на фугата

Ceresit CE 79

2-компонентна, устойчива на химикали, цветна епоксидна фугираща смес и лепило

Пластмасови кофи от 5 kg
Клас на лепилото съгл. БДС: EN 12004: R2T

За лепене и фугиране на полупрозрачни покрития (стъклокерамика и естествен камък), ПДЧ, порцелан, киселинно устойчиви тухли, клинкер, плочи от синтетични материали и други.
Налични 6 цвята: бял, сив, графит, бахама, алабастър, пясъчник

Свойства

- водонепропуклива, не съдържа разтворители
- сертифицирана за контакт с питейна вода
- може да се оцветява за създаване на декоративен ефект

Ориентировъчен разход: зависи от размера на плочите и широчината на фугата

Ceresit CE 89 UltraPoxy

2-компонентна, устойчива на химикали, цветна епоксидна фугираща смес

Пластмасови кофи от 2,5 kg
Клас на лепилото съгл. БДС: EN 12004: R2T

За лепене и фугиране на полупрозрачни покрития (стъклокерамика и естествен камък), ПДЧ, порцелан, киселинно устойчиви тухли, клинкер, плочи от синтетични материали и други. За вътрешна и външна употреба, в постоянно влажни помещения и зони за питейна вода.
Налични 12 цвята: бял, циментово сив, перлено сив, кварц, шисти, топаз, тофи, жасмин, син, сапфирено син, зелен, червен, прозрачен.

Свойства

- водонепропуклива, не съдържа разтворители
- устойчива на агресивни химически въздействия
- за употеба на закрито и открито
- ширина на фугата от 2 до 6 mm

Ориентировъчен разход: зависи от размера на плочите и широчината на фугата

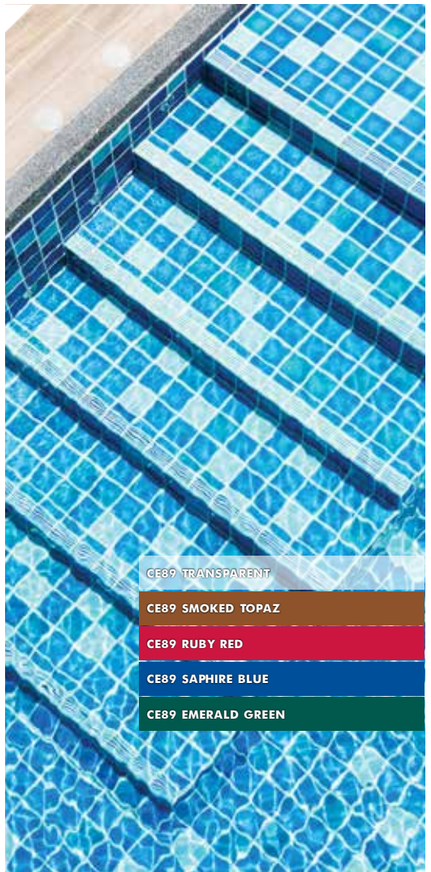

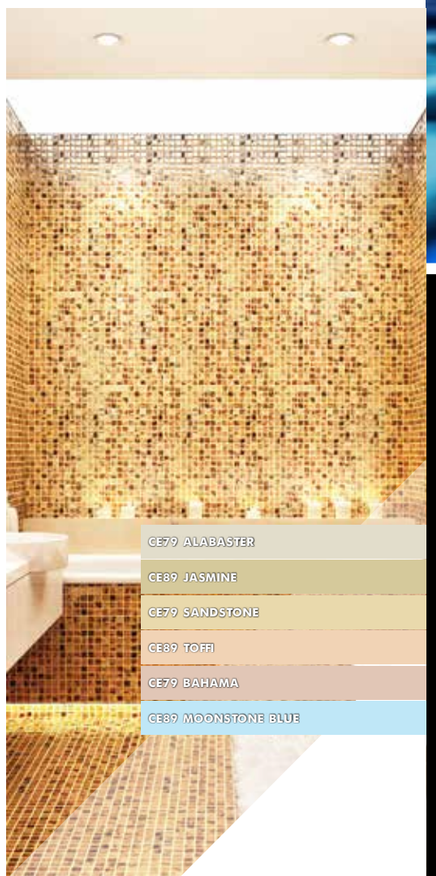

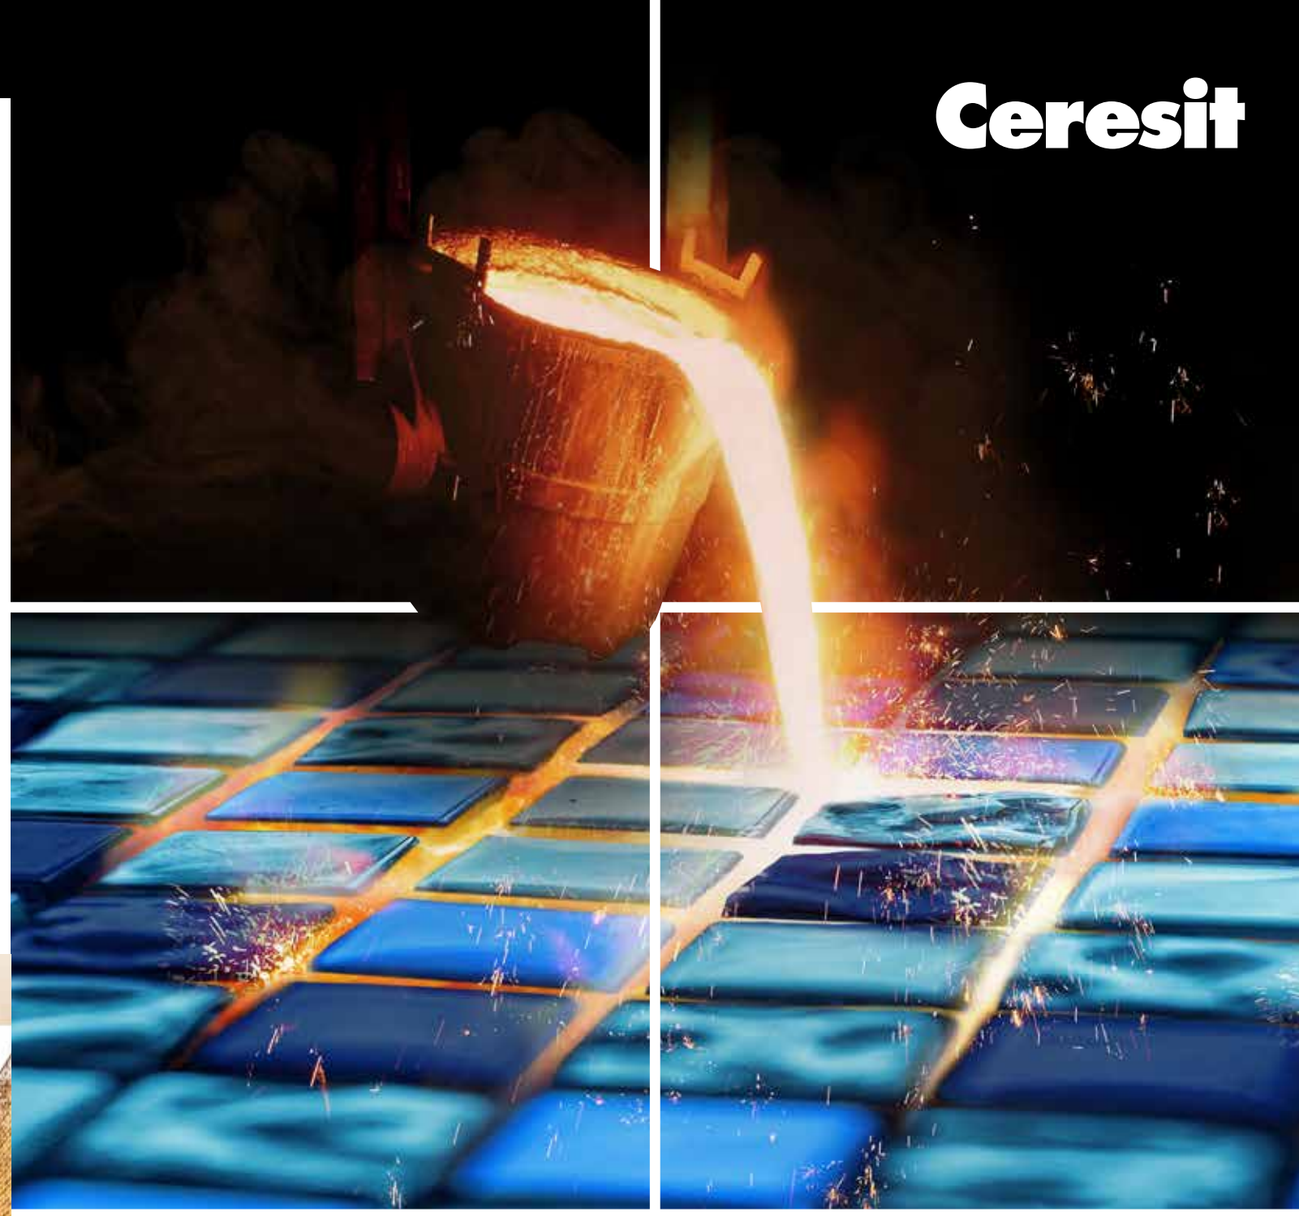

Епоксидни фугиращи смеси

Иновативни решения от Ceresit

Алтернативна хидроизолация

Пластмасова бутилка от 1 l

Ceresit CT 10

Силиконов импрегнатор за фуги и керамични плочки

За импрегниране на керамични плочки, циментови фуги, бетон, подови замазки и естествен камък. Подходящ за нанасяне върху абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности. Изключително подходящ за балкони и тераси. Може да се използва като допълнителна изолация за фуги на керамични покрития в бани и душ кабини. Временна защита на повърхности, нуждаещи се от ремонт (пропукани глазури).

Свойства

- запечатва фугите
- предпазва от замърсяване и образуване на мухъл
- предпазва порести облицовки
- паропропусклив
- бързо изсъхване от 2 до 6 часа
- прозрачна емулсия, без разтворител

Ориентировъчен разход: прибл. 0,25 kg/m² (в зависимост от абсорбиращата способност на основата)

Компонент A: 5 kg
Компонент B: 5 kg

Ceresit CL 50

Двукомпонентна алтернативна хидроизолация под плочки

За водоплътно запечатване под плочки на закрито и открито. Подходяща за бани, санитарни помещения, тераси, вътрешни дворове и др. Може да се полага и над подово отопление.

Свойства

- водоплътна
- гъвкава и бързо свързваща
- запълва пукнатини
- за употреба на закрито и открито
- подходящ и за СПА центрове

Ориентировъчен разход: 4 kg/m²

Пластмасови кофи от 5 и 15 kg

Ceresit CL 51 Express

Еднокомпонентна алтернативна хидроизолация под плочки

За водоплътно гъвкаво уплътняване под плочки на закрито: в домашни бани, около вани и душ кабини, в тоалетни и кухни. Подходяща е и за употреба над подово отопление.

Свойства

- водоплътна
- може да се нанася с четка, с валяк или с маламашка
- запълва пукнатини
- без разтворители

Ориентировъчен разход: При нанасяне на два слоя около 1,1 kg/m²

Ролки от 10 m и 50 m

Ceresit CL 152

Хидроизолационна лента

За водоплътно запечатване на съединителни и разширителни фуги, около тръби и ъгли на помещения в комбинация хидроизолации CL 50, CL 51 и CR 166. Полага се в първия хидроизолиращ слой. За употреба върху стени и подове, на закрито и открито.

Свойства

- гъвкава
- залепва трайно
- устойчива на скъсване и стареене
- устойчива на алкално въздействие

5 бр. в опаковка

Ceresit CL 54

Хидроизолационен маншон

За водоплътно запечатване около сифони в комбинация хидроизолации CL 50, CL 51 и CR 166. Полага се в първия хидроизолиращ слой. За употреба върху подове, на закрито и открито.

Свойства

- гъвкава
- залепва трайно
- устойчива на скъсване и стареене

Размер 425 x 425 mm

Ролки от 30 m с ширина 1 m

Ceresit CL 69

Хидроизолационна мембрана

Хидроизолационна и разделителна мембрана.
За гъвкава хидроизолация под плочки в бани, плувни басейни и тераси. За бърза и надеждна работа. Разделителният ефект на мембраната позволява бързо сваляне на керамичното покритие при последващ ремонт.

Свойства

- водоплътна
- за стени и подове
- на закрито и открито
- не изисква време за съхнене, за бърза и качествена работа
- подходяща и за СПА центрове

Контактен грунд

Пластмасови кофи от 3 kg, 5 kg и 25 kg

Ceresit CT 19 Бетонконтакт

Контактен грунд

Контактен грунд с високо съдържание на пясък. Много подходящ за тавани, гипсови мазилки и бетон, твърди PVC покрития, проблемни и трудни основи. Подходящ за абсорбиращи и неабсорбиращи основи, за лепене на плочка върху плочка (след проба).

Свойства

- многократно повишава сцеплението
- за създаване на релефни повърхности
- не се стича по вертикални повърхности (стени)
- създаване на повърхности с еднаква попиваемост

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CR 65

Хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

За хидроизолация на минерални повърхности с открити пори, на зидарии (с гладка повърхност и запълнени фуги), на бетон (излят най-малко преди 3 месеца), на циментови замазки и основи (направени най-малко преди 28 дни). За вътрешна хидроизолация на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), на басейни с дълбочина до 5 m, на изби и сутерени в стари сгради.

Свойства

- водоустойчив
- паропропусклив
- мразоустойчив
- с постоянен обем
- лесна употреба

Ориентировъчен разход: 3 – 8 kg/m²

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CR 90

Кристализиращ хидроизолационен шлам за изолиране на сгради и строителни елементи

За изолиране на минерални основи срещу проникване на влага и вода. Може да се полага на закрито и открито. Подходящ за хидроизолиране на балкони, влажни помещения, подземни конструкции, септични ями, вътрешни повърхности на монолитни резервоари за вода (вкл. за питейна вода), с дълбочина до 15 m, монолитни басейни с площ до 20 m². Устойчив на налягане от негативната страна.

Свойства

- хидроизолация чрез кристализация
- мразоустойчив
- паропропусклив
- нанася се с мазане или шпакловане
- самовъзстановяващ се ефект

Ориентировъчен разход: 3 – 8 kg/m²

Компонент A – торби от 20 kg
Компонент B – туби от 5 kg

Ceresit CR 100

2K Хидроизолационен шлам

CR 100 се използва върху хоризонтални и вертикални повърхности на сгради, конструктивни елементи и резервоари.CR 100 може да се използва и за циментови основи, които са готови за покриване и са несвиваеми, недеформируеми и без съдържание на соли.

Свойства

- водонепропусклив
- паропропусклив
- устойчив на микропукнатини в основата
- устойчив на негативно водно налягане
- за резервоари за питейна вода

Ориентировъчен разход: 2,6 - 5,3 kg/m²

Компонент A – торби от 24 kg
Компонент B – туби от 8 l

Ceresit CR 166 FLEXIBLE 2-C

Еластичен двукомпонентен хидроизолационен шлам за хидроизолация под плочки и подови покрития

CR 166 е двукомпонентен еластичен полимерно-циментов шлам, който може да действа като хидроизолация за леки, средни и тежки натоварвания. Може да се използва като самостоятелно изолационно покритие (върху основи без механично въздействие) или под плочки.

Свойства

- водоустойчив
- запълване на пукнатини, дори и при минусови температури
- намалено отделяне на прах*

* 30% по-малко прах в сравнение с CR 166 без технологията Fiber Force

Ориентировъчен разход: 3 – 5 kg/m²

CR 166

Подготвен срещу всякаква влага

Ceresit CP 30

Еластично еднокомпонентно силикон-каучуково покритие за хидроизолация на покриви

Пластмасови кофи 1 и 5 kg

CP 30 е без разтворители за направата на хидроизолации на покриви и безшевни защитни покрития. Особено подходяща за ремонт на течове, покривни връзки и тръбни преходи. Може да се полага върху минерални основи, битум, акрилни покривни покрития, метал, PVC, топлоизолационни и дървени материали. Подходящ е за плоски покриви.

Свойства

- UV и атмосферо устойчив
- паропропусклив
- трайна еластичност при ниски температури
- възможност да се полага с машина
- лесно почистване на инструментите с вода

Цвят: сив, черен, теракота

Ориентировъчен разход: 1,3 kg/m² за мм дебелина

Ceresit CT 14

Дълбокопроникващ грунд

Метални туби от 5 l

Специален дълбоко проникващ грунд за увеличаване на якостта на повърхността на бетон, мазилки и замазки и за запечатване на порести минерални субстрати: напр. бетон и всички видове строителни разтвори и мазилки. За използване на стени и подове - само на открити площи.

Свойства

- устойчив на UV и атмосферните влияния
- ниска водопоглъщаща способност
- самопочистващ се ефект (устойчивост на замърсяване)
- укрепващ основата
- прозрачен

Ориентировъчен разход: 0,2 - 0,5 l/m²

Как да направим нова хидроизолация

Почистване на покрива

Нанесете грунд Ceresit R 766 (ако се налага) по основата с четка или валяк.

Нанесете хидроизолацията Ceresit CP 30 по ъглите и бордовете с четка, валяк или машинно.

Нанесете хидроизолацията Ceresit CP 30 по основата с четка, валяк или машинно.

Най-добрата защита срещу вода

Хидроизолационни шламове Ceresit с ефект Hydroslide

Ceresit CX решения за бързо и сигурно фиксиране

Бързосвързващи и монтажни цименти

Ceresit CX 5
Бързосвързващ цимент

CX 5 се използва за анкериране и закрепване на стоманени и пластмасови елементи; за оформяне на ръбове и запълване на неравности; за спиране на малки течове в подземни помещения (мазета и асансьорни шахти).

Опаковки от 2, 5 и 25 kg

Свойства
- бързосвързващ – 5 минути
- за употреба на закрито и открито
- не се напуква
- водонепропусклив
- мразоустойчив
- без хлориди

Ориентировъчен разход: 1,6 kg/l обем на кухината

Ceresit CX 15
Монтажен цимент

CX 15 се използва за укрепване и монтаж на тежки конструкции и елементи – машинни фундаменти, первази, радиатори, колони, и т.н. Продуктът е подходящ за употреба на закрито и открито.

Хартиени торби от 25 kg

Свойства
- не се свива
- не създава вътрешно напрежение
- устойчив на соли
- за употреба на закрито и открито
- без хлориди и алуминиев цимент
- мразо- и водоустойчив

Ориентировъчен разход: 1,8 kg/l обем на кухината

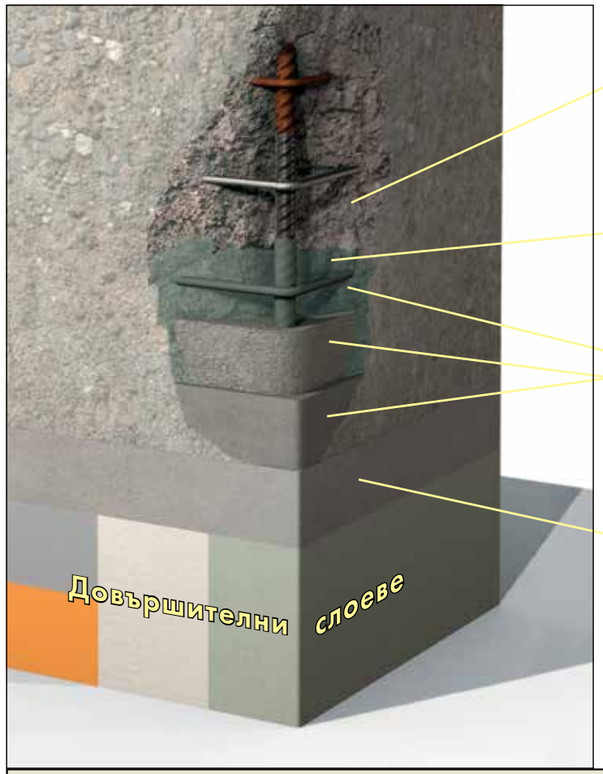

Стъпка 1:

Подготовка на повърхността

Стъпка 2:

Защита на армиращата стомана с CD 30 "2 в 1".
Когато е необходимо се фиксират допълнителни армиращи прътъ с CX 5 – монтажен цимент за бързо фиксиране

Стъпка 3:

Контактен слой: CD 30 "2 в 1", антикорозионен разтвор, подходящ и като контактен слой

Стъпка 4:

Запълване на пукнатини и кухини с:
CD 26 - едрозърнест разтвор (30-100 mm дебелина на слоя),
CD 25 - дребнозърнест разтвор (5-30 mm дебелина на слоя)

Стъпка 5:

Заглаждане на повърхността с CD 24 - фин разтвор за ремонт на бетон (до 5 mm дебелина на слоя)

Довършителни слоеве		
Защита срещу климатични влияния и агресивнодействащи вещества в атмосферата с: CT 14 -– дълбокопроникващ грунд CT 44 -– защитна и декоративна акрилна боя	Защита, когато оригиналната повърхностна структура трябва да се съхрани, чрез: CT 14 - дълбокопроникващ грунд	Защита срещу агресивно действащи течности с CR 166 -– гъвкав хидроизолационен шлам

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CD 24

Фин разтвор за поправка на бетон, за пластове до 5 mm

CD 24 е дребнозърнест еднокомпонентен пълнител за заглаждане на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини/кухини и поправка на повредени основи до 5 mm. Разтворът може да се полага върху бетони от класове по-високи от C12/15 (B15). Цвят: сив.

Свойства

- не се свива
- за употреба на закрито и открито
- водонепропусклив
- устойчив на ниски температури и химикали против заледяване на пътищата
- еднокомпонентен

Ориентировъчен разход: около 1,5 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CD 25

Дребнозърнест разтвор за поправка на бетон, от 5 до 30 mm. Циментов разтвор за тънки слоеве

За заглаждане на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини/кухини и поправка на повредени основи. Разтворът може да се полага върху бетони от класове по-високи от C12/15 (B15). Цвят: сив.

Свойства

- не се свива
- за употреба на закрито и открито
- водонепропусклив
- устойчив на ниски температури и химикали против заледяване на пътищата
- еднокомпонентен
- за ръчно и механично полагане

Ориентировъчен разход: около 2 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CD 26

Едрозърнест разтвор за поправка на бетон, от 30 до 100 mm.

CD 26 е едрозърнест еднокомпонентен пълнител за заглаждане на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини/кухини и поправка на повредени основи. Разтворът може да се полага върху бетони от класове по-високи от C12/15 (B15). Цвят: сив.

Свойства

- не се свива ■ за употреба на закрито и открито ■ водонепропусклив
- устойчив на ниски температури и химикали против заледяване на пътищата
- бързо втвърдяване ■ усилен с фибри ■ модифициран с полимери ■ еднокомпонентен
- за ръчно и механично полагане

Ориентировъчен разход: около 2 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CD 30

Еднокомпонентен минерален антикорозионен защитен и контактен разтвор „2в1" за стоманени и бетонни повърхности

За антикорозионна защита на армировъчна стомана и като контактен слой за бетон и армиран бетон преди полагане на другите компоненти от системата. CD 30 може да се нанася върху бетони от класове, по-високи от C12/15 (B15). Осигурява ефективна антикорозионна защита на арматурата.
Цвят: сив.

Свойства

- много добра адхезия към стомана и бетон
- забавя корозията
- водонепропусклив
- устойчив на ниски температури и химикали против заледяване на пътищата
- за употреба на закрито и открито

Ориентировъчен разход: антикорозионен слой: около 2 kg/m² за 2 слоя при обща дебелина около 1 mm
контактен слой: около 1,5 kg/m² (очакваният разход може да е различен в зависимост от грапавината на основата)

Грундове от Ceresit

Решения за всякакви изисквания

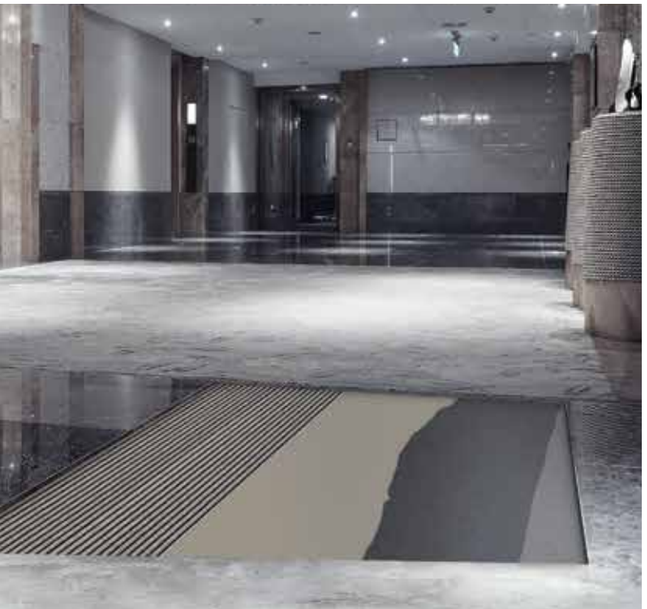

Пластмасови туби от 5 l

Ceresit CT 7
Универсален грунд

За нанасяне върху абсорбиращи повърхности: бетон, циментови, варово- циментови замазки или такива от клетъчен бетон. Подходящ за вътрешна и външна употреба, преди полагане на тапети, бои, керамични плочки и топлоизолация.

Свойства
- намалява попиваемостта на основите
- подобрява сцеплението
- позволява на стените да дишат
- улеснява нанасянето на следващите пластове продукти

Ориентировъчен разход: от 0,1 до 0,5 l/m²

Пластмасови бутилки от 2 l и пластмасови туби от 5 и 10 l

Ceresit CT 17
Дълбокопроникващ грунд без разтворители

За заздравяване и намаляване на попиващата способност на стени и подове от лек бетон, газобетон, гипсови замазки, гипсови и гипсофазерни плочи, анхидритни мазилки, силно абсорбиращи и циментови мазилки, гладки бетонни плочи с висока плътност.

Свойства
- не съдържа разтворители
- за употреба на закрито и открито
- заздравява основите
- намалява попиваемостта
- фиксира прахта
- отблъсква влагата

Ориентировъчен разход: от 0,1 до 0,5 l/m2

Пластмасови бутилки от 1 l

Ceresit CT 99
Препарат за премахване на мухъл и плесени, концентрат

CT 99 е професионален продукт за премахване на мухъл и плесени. Продуктът може да се използва на закрито и открито, върху основи като боя, мазилка, бетон и т.н. CT 99 не предизвиква замърсявания. Продуктът се разрежда с вода.

Свойства
- концентрат
- безцветен
- паропропусклив
- дълбокопроникващ

Ориентировъчен разход:
разтвор 1:1 от 0,12 до 0,14 l/m²
разтвор 1:4 от 0,04 до 0,06 l/m²

Пластмасови бутилки от 1 l

Ceresit CN 94
Специален грунд за критични основи, концентрат

Използва се за повишаване на адхезията на изравняващи подови замазки, керамични покрития и естествен камък към критични основи. За неабсорбиращи и силно попиващи повърхности на стени и подове.

Свойства
- за проблемни повърхности
- много високо сцепление
- за непопиващи и силно попиващи основи като дърво, ПДЧ и OSB
- бързо съхнещ

Ориентировъчен разход: от 0,03 до 0,12 l/m²

Хартиени торби от 5 и 20 kg

Ceresit CT 126

Гипсова шпакловка за стени и тавани на закрито

За запълване на неравности от 1 до 10 mm. За изглаждане на стени и тавани от бетон (предварително измазани и грундирани), зидария, газобетон и строителни плочи.
Сила на сцепление: 5 N/mm²

Свойства

- дълго време на употреба на готовия разтвор
- кратко време за достигане на якост
- не се напуква при дебели слоеве

Ориентировъчен разход: около 1,2 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Хартиени торби от 5 и 20 kg

Ceresit CT 127

Фина циментова шпакловка за стени и тавани на закрито, сатен

Бяла тънкослойна шпакловка за изглаждане на стени и тавани от бетон в сухи помещения. Повърхността става идеално гладка и бяла, така че може да се остави като крайно покритие. При желание шпакловката може да се боядиса с дисперсионни бои или с бои на минерална основа след предварително грундиране.
Сила на сцепление: 5 N/mm²

Свойства

- за дебелина на слоевете до 2 mm
- висока сила на сцепление
- паропропусклива
- дълго време на употреба на готовия разтвор

Ориентировъчен разход: 0,4 - 1,2 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя

Система за изравнени и снежно бели стени и тавани

ETICS

Топлоизолационни системи от Ceresit!

Ceretherm SYSTEM

DoubleDry TECHNOLOGY

NEW FIBRE FORCE STRONG & FLEXIBLE

Системи за фасадна топлоизолация Ceretherm

СИСТЕМА POPULAR

Надеждна и достъпна топлоизолация

Характеристики

- Надеждна изолационна система
- Устойчива на атмосферни и механични въздействия
- Икономично решение
- Устойчива на биологични замърсители от типа на гъбички и водорасли
- Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Popular

Препоръчителна за:
сгради, изискващи надеждна и икономична система за топлоизолация.



СИСТЕМА POPULAR	
ЗАКРЕПВАНЕ	**CT 82**
ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ	**Плочи от експандиран полистирен EPS мин. 13-15 kg**
АРМИРАН СЛОЙ	**CT 82 и фибростъклена мрежа CT 325**
ГРУНДИРАЩА БОЯ	**Грундираща боя CT 16**
МАЗИЛКА*	**Акрилна мазилка CT 60**

Цветове и десени

* Алтернативни мазилки и бои Ceresit: минерални, силикат-силиконови, силиконови, силикатни, еластомерни

СИСТЕМА UNIVERSAL

Изолира и предпазва от действието на вода и влага

Характеристики

- Устойчива на замърсяване и проникване на вода
- Паропроницаема и хидрофобна
- Устойчива на биологични замърсители от типа на гъбички и водорасли
- Еластична и дълготрайна
- Устойчива на топлинни напрежения и пукнатини
- Отлични монтажни параметри
- Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Classic, ETA за Ceresit Ceretherm Wool Classic

Препоръчителна за:
сгради, където една по-усъвършенствана изолационна система
може да осигури по-добра устойчивост на въздействието на водата и влагата.



СИСТЕМА UNIVERSAL		
ЗАКРЕПВАНЕ*	**Лепилен разтвор за полистирен Thermo Universal**	Лепилен разтвор за минерална вата Thermo Universal
ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ	**EPS мин. 13-15 kg; XPS;**	Плочи от минерална вата
АРМИРАН СЛОЙ*	**Ceresit Thermouniversal и фибростъклена мрежа Ceresit CT 325**	Ceresit Thermouniversal и фибростъклена мрежа Ceresit CT 325
ГРУНДИРАЩА БОЯ	**Грундираща боя CT 16**	Грундираща боя CT 16
МАЗИЛКА	**Силикат-силиконова мазилка CT 174**	Силикат-силиконова мазилка CT 174

Цветове и десени

* Алтернативно, за лепилни и шпакловъчни разтвори можете да използвате Thermouniversal или CT 80, включени в издадените документи ETA за Ceresit Ceretherm Universal и ETA за Ceresit Ceretherm Universal MW

СИСТЕМА CLASSIC

Изолира и поддържа фасадата суха и чиста

Характеристики

- Самопочистващи свойства
- Устойчива на замърсяване и проникване на вода
- Паропропусклива V1 и хидрофобна W3
- Устойчива на агресивни замърсявания
- Високоустойчива на биологични замърсители от типа на гъбички и плесени
- Високоеластична и дълготрайна
- Устойчива на топлинни напрежения и пукнатини
- Отлични монтажни параметри
- Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Classic

Препоръчителна за:
сгради, където една по-усъвършенствана изолационна система може да осигури по-добра устойчивост на проникване на вода и замърсяване, и да поддържа фасадата суха и чиста по-дълго време.



СИСТЕМА CLASSIC		
ЗАКРЕПВАНЕ*	**Лепилен разтвор за полистирен CT 85**	Лепилен разтвор за минерална вата CT 180
ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ	**EPS мин. 13-15 kg**	Плочи от минерална вата
АРМИРАН СЛОЙ*	**Ceresit CT 85 и фибростъклена мрежа Ceresit CT 325**	Строителен разтвор за минерална вата CT 190 и фибростъклена мрежа CT 325
ГРУНДИРАЩА БОЯ	**Грундираща боя CT 16**	Грундираща боя CT 16
МАЗИЛКА	**Силиконова мазилка CT 74**	Силиконова мазилка CT 74

Гаранция 10 г. + 5 г.**

* Алтернативно, за лепилни и шпакловъчни разтвори можете да използвате Thermouniversal или CT 80, включени в издадените документи ETA за Ceresit Ceretherm Universal и ETA за Ceresit Ceretherm Universal MW

** Допълнителна гаранция 5 години на система Ceretherm при следните условия: използване на EPS с плътност мин. 15 кг/м^3, минерална вата, съгласно БДС EN 13162 или XPS, съгласно БДС EN 13164; използване на мазилки CT 74, 75, 72, 73, 76 или 79; използване на мрежа CT 325, CT 327; сертифицирани изпълнители от Хенкел; Сертифицирани изпълнители: изпълнители, преминали инструктаж, обучение или сертификация от Хенкел

Цветове и десени

СИСТЕМА CLASSIC WOOL

Изолира и поддържа фасадата суха и чиста

Характеристики

- Самопочистващи свойства
- Устойчива на замърсяване и проникване на вода
- Паропропусклива V1 и хидрофобна W3
- Устойчива на агресивни замърсявания
- Високоустойчива на биологични замърсители от типа на гъбички и плесени
- Високоеластична и дълготрайна
- Устойчива на топлинни напрежения и пукнатини
- Отлични монтажни параметри
- Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Wool Classic

Особено препоръчителна за:
сгради, където една по-усъвършенствана изолационна система може да осигури по-добра устойчивост срещу проникване на вода и замърсяване и да поддържа фасадата суха и чиста по-дълго време.



СИСТЕМА CLASSIC WOOL	
ЗАКРЕПВАНЕ	**Лепилен разтвор за минерална вата CT 190**
ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ	**Плочи от минерална вата**
АРМИРАН СЛОЙ	**Строителен разтвор за минерална вата CT 190 и фибростъклена мрежа CT 325**
ГРУНДИРАЩА БОЯ*	**Грундираща боя CT 16**
МАЗИЛКА*	**Силикатна мазилка CT 74**

Гаранция 10 години + 5 години**

* Алтернативни мазилки Ceresit: Минерална мазилка CT 137 с грундираща боя CT 16

** Допълнителна гаранция 5 години на система Ceretherm при следните условия: използване на EPS с плътност мин. 15 кг/м^3, минерална вата, съгласно БДС EN 13162 или XPS, съгласно БДС EN 13164; използване на мазилки CT 74, 75, 72, 73, 76 или 79; използване на мрежа CT 325, CT 327; сертифицирани изпълнители от Хенкел. ;Сертифицирани изпълнители: изпълнители, преминали инструктаж, обучение или сертификация от Хенкел

Цветове и десени

СИСТЕМА PREMIUM

Изолира и повишава устойчивостта на слънчева радиация

Характеристики

- Повишена устойчивост на UV и висока устойчивост на цвета
- По-широка гама от цветове
- Устойчива на замърсяване и вода
- Паропропусклива V1 и хидрофобна W3
- Устойчива на агресивни замърсявания
- Силно устойчива на биологично замърсяване като гъбички и водорасли
- Изключително гъвкава и издръжлива
- Устойчива на термични напрежения и пукнатини
- Отлични параметри на приложение
- Сертификация: ETA Ceresit Ceretherm Classic, ETA Ceresit Ceretherm Wool Classic

Особено препоръчителна за:
с гради, където е необходима по-висока устойчивост на вода и замърсявания. Подобрената защита от слънчева радиация позволява използването на тъмна и интензивна цветова палитра.



СИСТЕМА PREMIUM	
ЗАКРЕПВАНЕ	**CT 87**
ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ	**EPS мин. 15 kg; Минерална вата**
АРМИРАН СЛОЙ*	**Бяла лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация „2 в 1“ CT 87 и фибростъклена мрежа CT 325**
ГРУНДИРАЩА БОЯ	**–**
МАЗИЛКА**	**Силикат-силиконова мазилка CT 76**

Гаранция: 15 години + 5 години***

* Алтернативно можете да използвате като шпакловъчни разтвори CT 85, CT 82, включени в издадените документи ETA за Ceresit Ceretherm Classic и ETA за Ceresit Ceretherm Premium; в този случай трябва да се използва грундираща боя CT 16
** Алтернативни мазилки и бои Ceresit: минерални, акрилни, силиконови, силикатни, еластомерни
*** Допълнителна гаранция 5 години на система Ceretherm при следните условия: използване на EPS с плътност мин. 15 кг/м^3, минерална вата, съгласно БДС EN 13162 или XPS, съгласно БДС EN 13164; използване на мазилки CT 74, 75, 72, 73, 76 или 79; използване на мрежа CT 325, CT 327; сертифицирани изпълнители от Хенкел. Сертифицирани изпълнители: изпълнители, преминали инструктаж, обучение или сертификация от Хенкел

Цветове и десени

СИСТЕМА IMPACTUM

Най-висока дълготрайност и защита от всякакви въздействия

Характеристики

- Най-висока устойчивост на механични въздействия до 100 J – 10 пъти по-висока от клас I
- Висока устойчивост на градушка
- Най-висока еластичност
- Висока устойчивост на топлинни напрежения и пукнатини
- Разширени възможности за оцветяване – до много тъмни и наситени цветове (HBW ≥ 5%)
- Най-висока устойчивост на проникване на вода
- Най-високи експлоатационни показатели и дълготрайност
- Отлични монтажни параметри
- Сертифициране – ETA за Ceresit Ceretherm Impactum

Особено препоръчителна за:
сгради на места с висок риск от механични въздействия (близо до училища, игрища, спортни съоръжения). Във всички случаи, където дълготрайността на системата и фасадата е основен критерий за избора на система за топлоизолация; за фасади с тъмни, наситени цветове



СИСТЕМА IMPACTUM	
ЗАКРЕПВАНЕ*	**Лепилен разтвор за полистирен CT 85**
ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ	**EPS мин. 15 kg**
АРМИРАН СЛОЙ	**CT 100 Impactum и фибростъклени мрежи CT 325 и CT 327**
ГРУНДИРАЩА БОЯ	**–**
МАЗИЛКА**	**Еластомерна мазилка CT 79 Impactum**

Гаранция: 15 години + 5 години***

* Алтернативно можете да използвате CT81, CT82, CT 80 или CT 85
** Алтернативни мазилки и бои Ceresit: акрилни, силикат-силиконови, силиконови, силикатни
*** Допълнителна гаранция 5 години на система Ceretherm при следните условия: използване на EPS с плътност мин. 15 кг/м^3, минерална вата, съгласно БДС EN 13162 или XPS, съгласно БДС EN 13164; използване на мазилки CT 74, 75, 72, 73, 76 или 79; използване на мрежа CT 325, CT 327; сертифицирани изпълнители от Хенкел. Сертифицирани изпълнители: изпълнители, преминали инструктаж, обучение или сертификация от Хенкел

Цветове и десени

Системи за фасадна топлоизолация Ceretherm

POPULAR
СИСТЕМА

Надеждна и достъпна топлоизолация

- **Надеждна изолационна система**
- Устойчива на атмосферни и механични въздействия
- Икономично решение

МАЗИЛКА: АКРИЛНА

AQUASTATIC
СИСТЕМА

Изолира и предпазва от действието на водата и влагата

- **Устойчива на замърсяване и проникване на вода**
- Паропроницаема и хидрофобна
- Еластична и дълготрайна
- Устойчива на топлинни напрежения и пукнатини

МАЗИЛКА: СИЛИКАТ-СИЛИКОНОВА

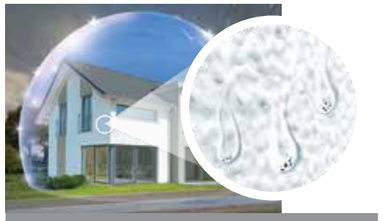

SELF CLEAN
СИСТЕМА

Изолира и поддържа фасадата суха и чиста

- **Самопочистващи свойства**
- Устойчива на замърсяване и проникване на вода
- Паропроницаема и хидрофобна
- Устойчива на агресивни замърсявания
- Високоеластична и дълготрайна

МАЗИЛКА: СИЛИКОНОВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ	POPULAR	AQUASTATIC	SELF CLEAN
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ	•	• •	• • •
КЛАС НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН*	B-s1, d0; B-s2, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0
УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ	•	• •	• • •
УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ	•	• •	• • •
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТ*	•	• • / • • •	• • / • • •
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА	•	• •	• • •
ВАРИАНТИ ЗА ЦВЕТОВЕ****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 18%
БЪРЗО И УДОБНО ИЗГРАЖДАНЕ	• •	• •	• •
ЦВЕТОВЕ И ДЕСЕНИ	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World***, VISAGE***	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World***, VISAGE***

* В зависимост от шпакловъчния разтвор, изолационния материал и мазилката.
*** С известни ограничения, ако се използва система с минерална вата.
**** В зависимост от мазилката и шпакловъчния разтвор.

• добра
• • много добра
• • • висока
• • • • най-високата

AERO WOOL
СИСТЕМА

Най-дишащата и огнеупорна изолация

- **Изключително дишаща**
- Силно паропроницаема
- Най-висока устойчивост на огън
- Висока устойчивост на биологично замърсяване
- Еластична и дълготрайна

МАЗИЛКА: СИЛИКАТНА

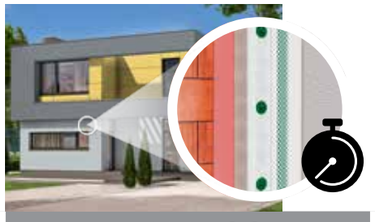

EXPRESS
СИСТЕМА

Изключително бърза, удобна и олекотена изолация

- **Изключително бърз монтаж**
- Удобна
- Лека
- Еластична и дълготрайна
- Отлични монтажни параметри

МАЗИЛКА: СИЛИКАТ-СИЛИКОНОВА

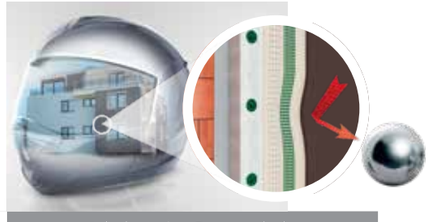

IMPACTUM
СИСТЕМА

Най-висока дълготрайност и защита от всякакви въздействия

- **Най-добра удароустойчивост до 100 J**
- Най-висока еластичност
- Най-устойчива срещу проникване на вода
- Високоустойчива на топлинни напрежения и пукнатини
- Разширени възможности за оцветяване – HBW ≥ 5%
- Най-високи експлоатационни показатели и дълготрайност

МАЗИЛКА: ЕЛАСТОМЕРНА IMPACTUM

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ	AERO WOOL	EXPRESS	IMPACTUM
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ	• •	• • •	• • • •
КЛАС НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН*	A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0	B-s2, d0
УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ	•	• •	• • •
УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ	• •	• • •	• • • •
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТ*	• • • •	• •	•
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА	• •	• •	• • • •
ВАРИАНТИ ЗА ЦВЕТОВЕ****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 5%
БЪРЗО И УДОБНО ИЗГРАЖДАНЕ	• •	• • • •	• • •
ЦВЕТОВЕ И ДЕСЕНИ	Colours of Nature, CoN Architects Colour System**, Mosaics of the World***, VISAGE***	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Intense, Mosaics of the World

* В зависимост от шпакловъчния разтвор, изолационния материал и мазилката.
** Някои от цветовете не се предлагат.
*** С известни ограничения, ако се използва система с минерална вата.
**** В зависимост от мазилката и шпакловъчния разтвор.

• добра
• • много добра
• • • висока
• • • • най-високата

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit Thermo Universal
Лепило-шпакловка за топлоизолация

За подобряване на топлоизолацията на външни стени. За ремонт на стари и изграждане на нови фасади. Елемент от система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Свойства
- за EPS, XPS и MW
- съдържа фибри
- висока сила на сцепление към повърхностния слой
- устойчива на удар
- паропропусклива

Ориентировъчен разход:
за лепене: 4 - 5 kg/m²
за шпакловане: 4 - 5 kg/m²

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit Thermo Universal White
Бяло лепило-шпакловка за топлоизолация

За изработване на армирана с мрежа от фибростъкло шпакловка върху EPS/XPS/ Минерална вата

Свойства
- съдържа фибри
- висока сила на сцепление към повърхностния слой
- устойчива на удар
- паропропусклива
- устойчива на замръзване и температурни промени
- подходящ за EPS/XPS/Минерална вата

Ориентировъчен разход:
за лепене: 4 - 5 kg/m²
за шпакловане: 4 - 5 kg/m²

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CT 81
Лепило за плочи от експандиран пенополистирен (EPS)

Той е предназначен за лепене на експандирани полистиролни (EPS) плоскости за топлоизолиране на сгради. CT 81 се използва, както при новопостроени обекти, така и върху стари фасади, подлежащи на ремонт.

Свойства
- лесно за употреба
- ниска разходна норма
- отлична адхезия
- добра устойчивост при всякакви атмосферни условия

Ориентировъчен разход: 5,0 kg/m²

European Technical Approval

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CT 82
Лепило - шпакловка за плочи от експандиран пенополистирен (EPS)

Ceresit CT 82 е част от топлоизолационната система Ceresit Popular и е предназначен за лепене и шпакловане на експандирани полистиролни (EPS) плоскости за топлоизолиране на сгради.

Свойства
- лесно за употреба
- ниска разходна норма
- отлична адхезия
- добра устойчивост при всякакви атмосферни условия

Ориентировъчен разход:
за лепене: 4 - 5 kg/m²
за шпакловане: 4 - 5 kg/m²

European Technical Approval

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CT 83
Лепилен разтвор за полистирен

CT 83 е подходящ както за новопостроени сгради, така и за стари сгради в процес на подобряване на топлоизолацията. Има високо сцепление към носещи стени, бетонни основи и мазилки.

Свойства
- висока якост
- отлично сцепление
- добри работни параметри
- паропропусклив

Ориентировъчен разход: 5,0 kg/m²

European Technical Approval

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CT 85
Лепило - шпакловка за плочи от експандиран пенополистирен (EPS)

За подобряване на топлоизолацията на външни стени.
За ремонт на стари и изграждане на нови фасади.

Свойства
- висока устойчивост на механични повреди
- водоустойчив
- устойчив на напукване
- подсилен с 3 вида фибри

Ориентировъчен разход:
за лепене: 4 - 5 kg/m²
за шпакловане: 4 - 5 kg/m²

IMPACT RESISTANCE

European Technical Approval

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CT 87
Бяла лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация „2 в 1"

За залепване на топлоизолационни плочи от екструдиран и експандиран полистирен или минерална вата върху фасадни стени при подобряване на топлоизолацията на новопостроени сгради и при реновиране на стари. CT 87 позволява да се избегне процесът на грундиране преди полагане на мазилката.

Свойства
- БЕЗ ГРУНД преди полагане на мазилка
- значително по-ниськ разход
- подсилена с фибри

Ориентировъчен разход:
лепене на плочи от полистирен: около 4,0 kg/m²
армиран слой (върху полистирен): около 3,0 kg/m²
закрепване на плочи от минерална вата: около 4,5 kg/m²
армиран слой (върху минерална вата): около 4,0 kg/m²

European Technical Approval

Пластмасова кофи от 25 kg

Ceresit CT 100 Impactum
Готова за употреба, еластична шпакловка

Ceresit CT 100 е готов за употреба строителен разтвор за изработване на армирана шпакловка с фибростъклена мрежа. CT 100 се използва за направата на изключително гъвкава и устойчива на механични повреди армирана шпакловка за ремонт на стари и изграждане на нови фасади.

Свойства
- висока гъвкавост
- запълва пукнатини до 2 mm
- висока водоустойчивост
- без грундиране преди полагане на мазилката
- употреба дори и върху нестандартни повърхности (метал, стъкло, керамика)
- възможно машинно нанасяне
- отлични работни параметри

Ориентировъчен разход:
- армиращ слой върху EPS плоскости с единична мрежа: прибл. 2,5 - 3,0 kg/m²
- армиращ слой върху EPS плоскости с двойна мрежа: прибл. 3,0 - 3,5 kg/m²
- армиращ слой върху EPS плоскости с подсилена и стандартна мрежа: прибл. 3,0 - 3,5 kg/m²
- покриващ слой: прибл. 1,0 kg/ml - EPS

European Technical Approval

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CT 180
Лепилен разтвор за минерална вата

Продуктът се използва за лепене на плоскостите от минерална вата. За топлоизолация на новопостроените сгради, както и за реновация на стари.

Свойства
- отлично сцепление с минерална вата
- устойчив на неблагоприятни атмосферни условия

Ориентировъчен разход: 5 - 8 kg/m²

European Technical Approval

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CT 190
Строителен разтвор за лепене и шпакловане на минерална вата

Продуктът се използва за лепене и шпакловане на плоскости от минерална вата. За топлоизолация на новопостроените сгради, както и за реновация на стари.

Свойства
- отлично сцепление с минерална вата
- устойчив на неблагоприятни атмосферни условия

Ориентировъчен разход:
за лепене на плочи от минерална вата прибл. 5 - 8 kg/m²
армиран слой прибл. 5,0 kg/m²

European Technical Approval

Флакони от 850 ml

Ceresit CT 84 Express
ПУ пяна-лепило за плочи от полистирен

ПУ пяна-лепило за плочи EPS и XPS към керамични тухли, цимент, дърво, OSB плоскости, метални повърхности, гипсокартон, стъкло, битуми и хоросан при нормални и ниски температури. Приблизително 2 часа след нанасяне, плоскостите от полистирен могат да се изравнят, здраво закрепят и армираният слой да се нанесе с Ceresit CT 85, CT 87 или Thermo Universal.

Свойства
- покривност: 10 m² - 100% повече от традиционните циментови лепила
- 15% по-висока лепилна сила от традиционните циментови лепила
- ниско вторично разширение
- втвърдяване след прибл. 2 ч.
- употреба от -10°C и при висока влажност
- отлично за използване в система „топлоизолация върху топлоизолация" – много по-леко решение в сравнение с традиционните лепила на циментова основа

Ориентировъчен разход: във фасадна топлоизолационна система около 10 m² с 1 флакон
за топлоизолация в основите на сграда около 14 m² с 1 флакон

Флакон от 750 ml

Ceresit CT 84 Express Straw
Ръчна ПУ пяна-лепило за плочи от полистирен

ПУ пяна-лепило за плочи EPS и XPS и минерална вата към керамични тухли, цимент, дърво, OSB плоскости, метални повърхности, гипсокартон, стъкло, битуми и хоросан при нормални и ниски температури. CT 84 се използва за фиксиране на плоскости от полистирен за топлоизолация на нови сгради и за реновация на топлоизолация на стари. Приблизително 2 часа след нанасяне, плоскостите от полистирен могат да се изравнят, здраво закрепят и армираният слой да се нанесе с Ceresit CT 85, CT 87 или Thermo Universal.

Свойства
- покривност: 8 m²- 80% повече от традиционните циментови лепила
- 15% по-висока лепилна сила от традиционните циментови лепила
- ниско вторично разширение
- втвърдяване след прибл. 2 ч. – ускорява процеса на полагане на топлоизолация.
- употреба от 0°C и при висока влажност

Ориентировъчен разход: във фасадна топлоизолационна система до 8 m² с 1 флакон
за топлоизолация в основите на сграда до 12 m² с 1 флакон

Ceresit

CT 84
лепило за EPS и Минерална вата 850 ml

Плочи от полистирен с размери
50 x 100 cm и дебелина 2-20 cm

Ceresit CT 315
Изолационни плочи от експандиран полистирен EPS-F

За топлоизолация на фасади на съществуващи и новопостроени сгради. Зърнестата структура на материала дава възможност за преминаване през неговия обем на водни пари, което ефективно подпомага предотвратяването на конденз и мухъл в помещенията. Плочите са с размери 50 x 100 cm и дебелина - 2-20 cm. Елемент от система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Свойства
- плътност: 15-17 kg/m^3
- лесно се обработват
- устойчиви на стареене
- не се деформират
- топлопроводимост λ=0,035 w/mK

European Technical Approval

Мрежа на рула
с дължина 50 m и ширина 1,10 m

Ceresit CT 325
Фибростъклена мрежа за топлоизолация

Зелена, армираща фибростъклена мрежа на рула с дължина 50 m и ширина 1,10 m. За изграждане на армиран шпакловъчен слой върху изолационни плочи от експандиран полистирен в процеса на топлоизолиране на фасади на съществуващи и новопостроени сгради. Предназначена е за заздравяване и предотвратяване на появата на пукнатини върху армирания шпакловъчен слой.

Свойства
- плътност: ≥ 160 g/m^2
- устойчива на въздействието на алкални среди
- устойчива на късане и хлъзгане

European Technical Approval

Мрежа на рула
с дължина 25 m и широчина 1,0 m

Ceresit CT 327
Фибростъклена мрежа за топлоизолация

Фибростъклената мрежа се използва за изграждане на армиран шпакловъчен слой, част от система за топлоизолация. Тя е предназначена за заздравяване и предотвратяване появата на пукнатини върху армирания шпакловъчния слой. Препоръчва се употреба върху фасади с високи механични натоварвания.

Свойства
- плътност 330 g/m^2
- устойчива на въздействието на алкални среди
- устойчивост на късане и хлъзгане
- подобрява устойчивостта на механични повреди

European Technical Approval

Системи ETICS

Фасадни решения за вашите нужди

- СИСТЕМИ ETICS
- ТЕХНОЛОГИИ И ЦВЕТОВИ КОНЦЕПЦИИ

Изрази своята природа!

Бои и мазилки от Ceresit

COLOURS OF nature

Ceresit CT 15
Грундираща боя

Пластмасови кофи от 10 l

Грундиращата боя улеснява нанасянето на тънкослойна силикатна мазилка на закрито и открито. Препоръчва се грундиране на армирания слой като етап от изпълнението на топлоизолационна система Ceresit Ceretherm, преди нанасянето на силикатна мазилка. Боята е подходяща за нанасяне върху плоскости от гипсокартон, гипсофазер, гипсови мазилки, всички видове бетонни повърхности и устойчиви бояджийски покрития.

Свойства
- наличност в няколко цвята
- улеснява нанасянето на мазилката
- увеличава сцеплението с основата
- водоустойчива
- готова за употреба
- съдържа фин пясък

Ориентировъчен разход: 0,17 – 0,5 l/m²

European Technical Approval

Ceresit CT 16
Грундираща боя

Пластмасови кофи от 10 l

За грундиране на повърхности преди покриването им с тънкослойни мазилки, шпакловки и др. бояджийски покрития. Улеснява полагането на мазилките и измазването на сградите отвън и отвътре. Подходяща за нанасяне върху плоскости от гипсокартон и гипсофазер, гипсови мазилки, бетонни повърхности. Не се разрежда!

Свойства
- предлага се в 72 цвята
- готова за употреба
- с висока покривна способност - прави основата хомогенна
- водоустойчива
- намалява хигроскопичността на основата
- съдържа фин пясък
- може да се ползва като контактен грунд

Ориентировъчен разход: 0,17 – 0,5 l/m²

European Technical Approval

Здрава връзка за по-дълготрайна фасада

Strong Bond

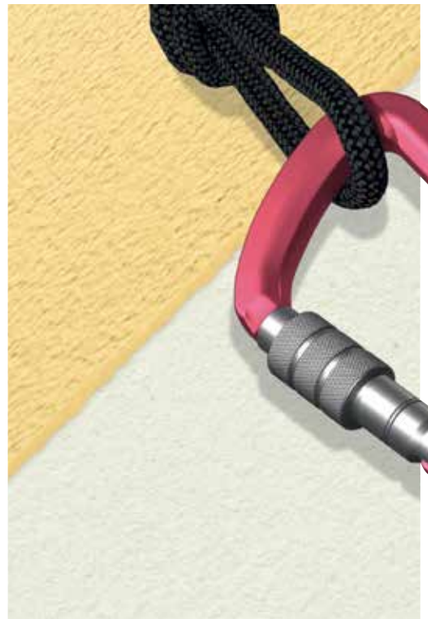

Пластмасови кофи от 25 kg
*CT 60 1,0 mm опаковка 30 kg

Ceresit CT 60, 64
Акрилни мазилки

CT 60 – "зърнеста" структура, зърно 1,0 mm, 1,5 mm и 2,0 mm
CT 64 – "рустикална" структура, зърно 3,0 mm/2,0 mm
За изпълнение на еднослойно покритие на бетонни основи, обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, гипсокартон, гипсофазер и др. Използва се като крайно покритие при изпълнение на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Свойства
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия
- водоустойчиви
- гъвкави
- устойчиви на механични повреди
- налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature®

Ориентировъчен разход:
CT 60 (зърно 1,0 mm): около 2,0 kg/m²
CT 60 (зърно 1,5 mm): около 2,5 kg/m²
CT 60 (зърно 2,0 mm): около 3,4 kg/m²
CT 64 (зърно 2,0 mm): около 2,7 kg/m²

Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 76
Силико-еластомерна мазилка

CT 76 – "зърнеста" структура, зърно 1,5 mm или 2,0 mm
Декоративна мазилка с UV защита за употреба на закрито и открито. Препоръчваме използването на CT 76 като фасадна мазилка в Ceresit ETICS (топлоизолационни системи) с EPS или минерална вата. CT 76 се препоръчва да се нанася на места, където е необходима висока паропропускливост. Благодарение на специалните добавки и пълнители, CT 76 „самолекува" микропукнатините на повърхността. Увеличеното количество UV абсорбатори осигурява перфектна устойчивост на слънчевата светлина.

Свойства
- висока UV устойчивост
- устойчивост на цветовете
- самопочистваща
- еластична и ударостойчива
- ниска абсорбация
- висока паропропускливост
- Ceresit Colours of Nature® - богата цветова палитра

Ориентировъчен разход:
CT 76 зърно 1,5 mm от 2,1 до 2,5 кг/m²
CT 76 зърно 2,0 mm от 3,1 до 3,4 кг/m²

Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 74
Силиконови мазилки

CT 74 – "зърнеста" структура, зърно 1,0 mm , 1,5 mm или 2,0 mm
За изпълнение на еднослойно покритие на бетонни основи, обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, гипсокартон, гипсофазер и др. Използва се като крайно покритие при изпълнение на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Свойства
- висока издръжливост със самопочистващ се ефект
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- висока гъвкавост и устойчивост на механични повреди
- отлична дълготрайност на цвета
- висока паропропускливост
- силна устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature®

Ориентировъчен разход:
CT 74 (зърно 1,5 mm): 2,5 kg/m²
CT 74 (зърно 2,0 mm): ок. 3,1 - 3,4 kg/m²

Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 77
Силикон-акрилна мозаечна мазилка зърнеста структура 1,4-2,0 mm

Ceresit CT 77 е декоративна тънкослойна мазилка за вътрешно и външно върху приложение. Използва се върху традиционни мазилки, бетонни основи, гипсови основи и плочи от ПДЧ, гипсокартон и др. В случаите, където CT 77 е в интензивни цветове (от тъмните гами) се препоръчва да се полага върху малки участъци, например за цокли или архитектурни детайли.

Свойства
- устойчива на атмосферните условия и механични повреди
- ниска водопопиваща способност
- устойчива на замърсяване,
- самопочистващ се ефект (устойчивост на замърсяване)

Ориентировъчен разход:
около 4,0 kg/m²

Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 174, 175
Силикат-силиконови мазилки

CT 174 – "зърнеста" структура, зърно 1,0 mm, 1,5 mm или 2,0 mm
CT 175 – "рустикална" структура, зърно 2,0 mm
Обединява предимствата на силикатните и на силиконовите мазилки. За изпълнение на еднослойно покритие върху бетонни основи, вароциментови мазилки, гипсови и циментови шпакловки, както и върху ПДЧ, гипсофазерни плоскости и др. Използва се като крайно покритие при изпълнение на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Свойства
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- паропропускливи (дишащи)
- водоустойчиви
- устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия
- устойчиви на механични повреди
- дълготрайност на цвета
- налични във всички цветове от Ceresit Colours of Nature®

Ориентировъчен разход:
CT 174 (зърно 1,0 mm): ок 2,0 kg/m²
CT 174 (зърно 1,5 mm): ок. 2,5 kg/m²
CT 174 (зърно 2,0 mm): ок. 3 - 3,2 kg/m²
CT 175 (зърно 2,0 mm): ок. 2,7 kg/m²

Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 79
Еластомерна мазилка, зърнеста структура, 1,5 mm

Продуктът е готов за употреба. Използва се като крайно покритие. Продуктът е специално разработен за употреба върху сгради подлежащи на механични повреди (цокъл, входове на гаражи, зони за паркиране, жилищни сгради в близост до игрище) и замърсяване. CT 79 има висока еластичност при широк температурен диапазон спрямо стандартните мазилки на база на акрилна дисперсия.

Свойства
- стъклени и полиакриламидни фибри
- изключителна устойчивост на метеорологични условия
- изключителна устойчивост на механични повреди (до 100 J в система Impactum)
- самопочистващ се ефект (устойчивост на замърсяване)
- устойчивост на развитие на мухъл и плесен
- устойчивост на цвета (без избледняване)
- налична в цялата цветова палитра
  Ceresit Colours of Nature® и Intense Colour System
- възможно оцветяване в тъмни и наситени цветове

Ориентировъчен разход: ок. 2,3 - 2,5 kg/m²

Пластмасови кофи от 15 l

Ceresit CT 42
Акрилна боя

За трайно покритие и защита на фасади, за боядисване на бетонни конструкции и вътрешни стени и тавани. Подходяща за покриване на минерални основи (бетон, циментови замазки, вароциментови и варови замазки). Може да се полага върху минерални и акрилни мазилки.

Свойства
- устойчива на механични повреди
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- предлага се в пълната цветова палитра Ceresit Colours of Nature®

Ориентировъчен разход: 0,25 - 0,3 l/m² при нанасяне на два слоя

Пластмасови кофи от 3 l и 15 l

Ceresit CT 48
Силиконова боя

За трайно покритие и повърхностна защита на фасади и бетонни конструкции, както и за интериори. Подходяща за покриване на минерални основи, които никога не са били боядисвани, на минерални, акрилни, силикатни, силиконови, както и силикат-силиконови мазилки. Осигурява бързо изпарение на влагата от основата и създава защита срещу повърхностната и атмосферната влага.

Свойства
- ниска абсорбираща способност
- устойчива на замърсяване
- високо устойчива на UV-лъчи и неблагоприятни атмосферни условия
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- предлага се в пълната цветова палитра Ceresit Colours of Nature®

Ориентировъчен разход: 0,25 - 0,3 l/m² при нанасяне на два слоя

Пластмасови кофи от 15 l

Ceresit CT 49
Силно хидрофобна, паропропусклива боя за фасади и интериори на сгради

Нано-силиконовата боя Ceresit CT 49 е съставена от модифицирани силиконови и полисилоксанови смоли заедно със специални пълнители и пигменти. Попиването на вода и замърсявания е силно ограничено. Ceresit CT 49 може да се използва на открито и закрито. Може да се прилага върху минерални основи; използва се за боядисване (минерални мазилки, акрилни мазилки, силикатни мазилки, силиконови мазилки, както и силикат-силиконови мазилки).

Свойства
- висока паропропускливост
- самопочистваща и устойчива на атмосферни замърсявания
- висока издръжливост благодарение на формулата Silix XD®
- силно устойчива на UV лъчии
- формула BioProtect –органичава развитието на гъбички, водорасли и плесен
- предлага се в пълна палитра от Ceresit Colors of Nature®

Ориентировъчен разход: 0,25 - 0,3 l/m² при нанасяне на два слоя

Пластмасови кофи от 15 l

Ceresit CT 54
Силикатна боя

За трайно покритие и повърхностна защита на фасади и интериори. Подходяща за покриване на минерални основи (бетон, циментови мазилки, вароциментови и варови мазилки), на минерални, силикатни и силикат-силиконови мазилки.

Свойства

- с отлична паропропускливост (дишаща)
- високо устойчива на механични повреди и замърсяване
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- BioProtect формула – защита срещу мухъл и плесени
- предлага се в пълната цветова палитра Ceresit Colours of Nature®

Ориентировъчен разход: 0,25 - 0,3 l/m² при нанасяне на два слоя

Топлоизолационна система Ceresit IMPACTUM

Изолира и придава на фасадата максимална издръжливост, естетика и защита срещу всякакви въздействия

Ибиза	Колумбия	Тексас	Фуджи	Африка	Колорадо
IB1	CL1	TX1	FJ1	AF1	CO1
IB2	CL2	TX2	FJ2	AF2	CO2
IB3	CL3	TX3	FJ3	AF3	CO3
IB4	CL4	TX4	FJ4	AF4	CO4
IB5	CL5	TX5	FJ5	AF5	CO5
IB6	CL6	TX6	FJ6	AF6	CO6

Калифорния	Мадагаскар	Андалусия	Калабрия	Атакама	Самоа
CF1	MG1	AD1	CR1	AC1	SA1
CF2	MG2	AD2	CR2	AC2	SA2
CF3	MG3	AD3	CR3	AC3	SA3
CF4	MG4	AD4	CR4	AC4	SA4
CF5	MG5	AD5	CR5	AC5	SA5
CF6	MG6	AD6	CR6	AC6	SA6

*** Тези цветове не са налични за силикатна боя CT 54.**

Представените цветове се отнасят за всички мазилки и бои Ceresit: акрилни, силиконови, силикат- силиконови мазилки и акрилни, силикатни и силиконови бои. Поради особеностите на печатния процес и в зависимост от условията на нанасяне и структурата на мазилката, истинският цвят може незначително да се различава от мострата. С оглед съдържанието на натурални съставки, се препоръчва употребата на материал с един и същи партиден номер на опаковката върху една повърхност, за да се предотврати появата на разлика в цвета на крайно покритие.

Хармония & Баланс

Бяло	Тоскана	Ява	Цейлон	Суматра	Хавай
WHITE SNOW	TK1	JV1	CY1	SM1	HW1
WHITE	TK2	JV2	CY2	SM2	HW2
WHITE DESERT	TK3	JV3	CY3	SM3	HW3
WHITE ICE	TK4	JV4	CY4	SM4	HW4
WHITE ROCK	TK5	JV5	CY5	SM5	HW5
WHITE MIST	TK6	JV6	CY6	SM6	HW6

Мъдрост & Самоувереност

Атлантик	Санторини	Стромболи	Етна	Небраска	Патагония
AT1	SN1	ST1	ET1	NB1	PT1
AT2	SN2	ST2	ET2	NB2	PT2
AT3	SN3	ST3	ET3	NB3	PT3
AT4	SN4	ST4	ET4	NB4	PT4
AT5	SN5	ST5	ET5	NB5	PT5
AT6	SN6	ST6	ET6	NB6	PT6

ФОРМУЛА BIOPROTECT

Защита срещу биологично разграждане

Биологично замърсяване

Всяка фасада е изложена на риска от развъждане на вредни микроорганизми от типа на гъбички и водорасли. Те присъстват в околната среда и могат да поразят фасадата при подходящи условия.

Биологичното замърсяване има неблагоприятно отражение върху естетиката на фасадата и повишава риска от нейното разграждане.

Незащитена мазилка с биологично замърсяване. Замърсена и неестетична фасада.



Мазилка Ceresit с формула BioProtect. Дълготрайна и естетична фасада.



Ефективната защита

Формулата BioProtect в мазилките и боите Ceresit предпазва фасадата срещу развъждането на микроорганизми и тяхното разрушително въздействие. Микрокапсулираните активни вещества имат висока устойчивост на отмиване, което на свой ред води до постепенно отделяне на веществата и ефективно действие при промяна на метеорологичните условия. Активните вещества се отделят постепенно, контролирано и това осигурява техния дълготраен ефект. Този процес е напълно екологосъобразен. Формата и характеристиките на микрокапсулите с активни вещества са разработени така, че да не замърсяват почвата и източниците на питейна вода. Безопасността на тяхната употреба е потвърдена със съответното разрешение на Министъра на здравеопазването. Благодарение на формулата BioProtect фасадата запазва своята естетика и функционални качества дълги години.

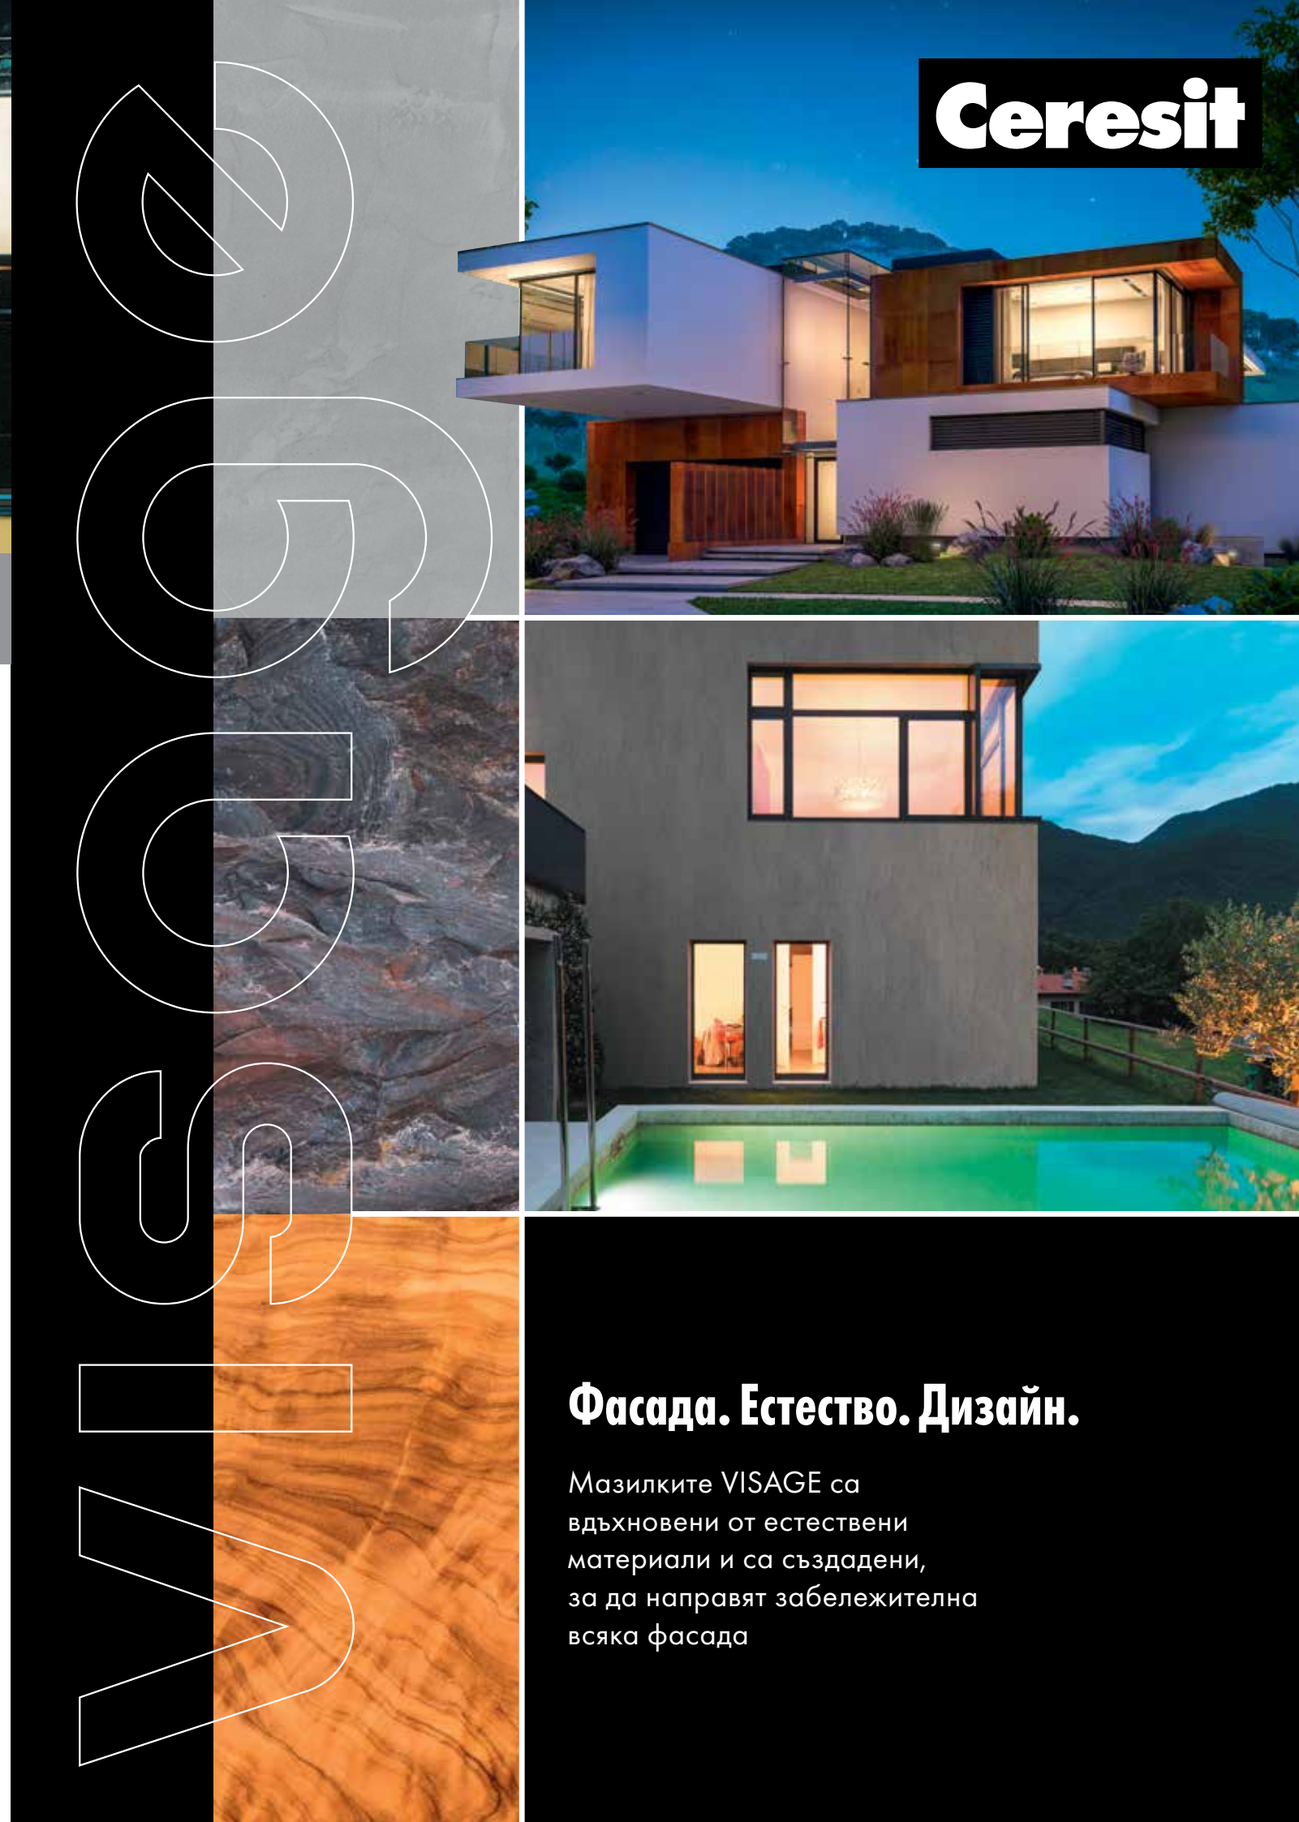

Фасада. Естество. Дизайн.

Мазилките VISAGE са вдъхновени от естествени материали и са създадени, за да направят забележителна всяка фасада

Ceresit CT 60 VISAGE

Акрилна мазилка, зърно 0,5 mm

Пластмасови кофи от 25 kg

Мазилката Ceresit CT 60 (0,5 mm) се използва за постигане на ефект на Клинкерни тухли и Естествен камък. CT 60 (0,5 mm) може да се нанася върху бетонни основи, обикновени мазилки, гипсокартон и ПДЧ. Оцветяването на фугите се получава чрез използване на грундираща боя Ceresit CT 16 в различни цветове. Препоръчват се следните цветове от палитрата Colours of Nature: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5

Свойства

- за работа с шаблони
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- водоустойчива и изключително гъвкава
- формула BioProtect – защита срещу мухъл и плесени
- налична в 12 цвята от палитрата на VISAGE + 211 допълнителни цвята от палитра Colours of Nature®

Ориентировъчен разход: прибл. 1,5 - 2,0 kg/m² за прибл. дебелина на шаблона 1 mm

Ceresit CT 710 VISAGE

Мазилка Естествен камък

Пластмасови кофи от 20 kg

Мазилката Ceresit CT 710 е комбинация от естествени и подобрени гранитни и кварцови добавки. Мазилката се използва за създаване на декоративно покритие върху бетонни основи, обикновени мазилки, гипсокартон, ПДЧ и др. Препоръчва се машинно нанасяне на Ceresit CT 710. Върху малки площи мазилката може да бъде нанесена с метална маламашка. След изсъхване CT 710 наподобява неоднородната структура на естествен камък.

Свойства

- ефект гранит и пясъчник
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- лесна за поддържане
- възможност за машинно нанасяненалична в 16 цвята гранит и 12 цвята пясъчник

Ориентировъчен разход: Ефект Пясъчник прибл. 2 kg/m² за 1 mm дебелина
Ефект Гранит 3- 5 kg/m² (в зависимост от избрания ефект)

Ceresit CT 720 VISAGE

Мазилка Дърво

Хартиени торби от 25 kg

Мазилката Ceresit CT 720 се използва за създаване на декоративен слой върху циментови основи, обикновени мазилки, гипсокартон, ПДЧ и др. Мазилката CT 720 е бяла и се боядисва с Импрегнатор с цвят Дърво в 6 налични цвята.

Свойства

- за създаване на структура, наподобяваща дървена облицовка
- висока паропропускливост
- висока устойчивост и дълготрайност при неблагоприятни атмосферни условия
- устойчива на мухъл, плесени и гъбички

Ориентировъчен разход: прибл. 7 - 8 kg/m²

Ceresit CT 721 VISAGE

Импрегнатор с цвят Дърво

Пластмасови кофи от 4 l

Импрегнаторът CT 721 се използва за създаване на декоративен слой с естествени цветове Дърво върху основи CT 720 VISAGE Мазилка Дърво, тънкослойни мазилки, обикновени мазилки, бетонни основи и гипсокартон.

Свойства

- устойчив на неблагоприятни атмосферни условия
- отлична дълготрайност и устойчивост на замърсяване
- отлична дълготрайност на цвета
- наличен в 6 цвята

Ориентировъчен разход: прибл. 0,2 l/m²

Ceresit CT 722 VISAGE

Препарат против залепване

Пластмасови туби от 5 l

Препаратът против залепване CT 722 трябва да се нанесе на силиконовата щампа, за да се избегне залепване на щампата към Ceresit CT 720 Visage Мазилка Дърво преди създаването на структура с ефект Дърво.

Свойства

- препарат против залепване, нанасян на силиконовата щампа преди създаване на структура, ефект Дърво
- лесен за използване
- готов за употреба

Ориентировъчен разход: прибл. 0,1 l/m² мазилка с готова структура

Ceresit CT 760 VISAGE

Декоративна мазилка за постигане на ефект архитектурен бетон за външна и вътрешна употреба

Пластмасови кофи от 20 kg

Ceresit CT 760 е фина, пастообразна мазилка, предназначена за крайно покритие на тънкия слой на фасадата. Материалът трябва да се прилага с помощта на мистрия, за да се получи ефекта на груба текстура, характерна за сградите в индустриален стил.

Свойства

- устойчива на механични повреди
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
- гъвкава
- готова за употреба и лесна за нанасяне
- налична в 3 нюанса на сивото
- възможност за множество ефекти на структурата

Ориентировъчен разход: 0,9 до 1,1 kg/m² за 1 mm дебелина

VISAGE СПЕЦИАЛНИ КАМЪК ДЪРВО

VISAGE ефект ДЪРВО

Идеалното решение за всеки, който търси напредничави материали, които могат да пресъздадат красотата и топлината на естественото дърво. В колекцията са включени 12 различни ефекта, 6 от които са напълно нови предложения, които да задоволят модерния вкус. За разлика от истинското дърво, VISAGE не привлича термити, не избелява, не се променя, и най-важното - пожароустойчив.

VISAGE ефект КАМЪК

Широка гама от гранитни цветове, които са точно копие на естествените камъни. Благодарение на композицията си, те придават на фасадата отличаващ се и модерен вид. Групата продукти е обогатена с 8 напълно нови ефекта, които гарантират елегантен и модерен изглед на всяка фасада. Благодарение на това, че са леки и не нараняват повърхността, те могат да бъдат поставяни, както на нови сгради, така и на стари фасади, които имат нужда от обновяване.

VISAGE Специални ефекти

Включва продукти, които пресъздават ефекта на различни тухли или бетон. Възможност да се избира между 2 ефекта и 12 различни цвята. Тази модерна интерпретация на тухли, комбинира в себе си лесна употреба и устойчивост. Архитектурният бетон е в 3 различни нюанса сиво и няколко бетонни текстури. Това е перфектното решение за минималистични и хващащи окото фасади.

TEROSON®

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ УНИКАЛНИ ФАСАДИ.

www.teroson.bg

Henkel

TEROSON FO 1 SK

Опаковки: 30m x 100mm, 30m x 150mm, 30m x 200mm

Подходяща за измазване, паропропусклива и устойчива на дъжд уплътнителна лента за структурни връзки. Паропропускливо уплътняване на съединителни фуги между фасадни елементи и строителна конструкция. За създаване на въздухонепроницаеми връзки в съответствие със съответните стандарти, както и за херметичност при вятър и дъжд от външната, студена страна на компонента. Подходяща за използване с ETICS.

Свойства

- Със самозалепваща се лента с ширина 20 mm
- Може да се измазва, да се покрива с други ленти и да се боядисва и от двете страни
- Силно устойчива на разкъсване благодарение на трислойната структура със средна пластмасова мембрана
- Паропропусклива (стойност sd < 1 m)
- Може да се използва до -5 °C
- Сертификат EMICODE EC 1 Plus

TEROSON FO 1 FOIL-TACK

Опаковки: 60m x 100mm, 60m x 150mm, 60m x 200mm, 60m x 250mm

Изцяло самозалепваща, паропропусклива и измазваща се уплътнителна лента за защита на връзки на прозорци, фасади и елементи на външни врати срещу проникване на въздух и вятър.

Свойства

- Паропропусклива и изключително устойчива на скъсване специална уплътнителна лента (стойност на sd около 1 m)
- Може да се лепи върху повърхности отдолу без допълнително механично закрепване
- Непроницаема при проливен дъжд
- Сертификат EC 1 Plus: много ниски емисии
- Съвместима с битум

TEROSON FO 2 FR

Опаковки: 25m x 150mm, 25m x 250mm, 25m x 1000mm

Трудно горимо, водонепропускливо, паропропускливо и еластично фолио за външна употреба (ниво на защита от атмосферни влияния). За уплътняване на връзките между фасадния елемент и сградната обвивка срещу вода и дъжд; за осигуряване на контролирано оттичане на водата, за осигуряване на защита от влага и осигуряване на възможност за дифузия на остатъчната строителна влага от функционалното/изолационното ниво навън. Може да се монтира предварително върху рамката/профила поради много високата абсорбция на движения и устойчивост на разкъсване.

Свойства

- Трудно горима (B-s2, d0 съгласно DIN EN 13501)
- Паропропускливост (стойност sd: < 1 m)
- Устойчивост на UV лъчи, атмосферни влияния и битум
- Не изисква допълнително механично закрепване
- Плътно оформяне на основата и следователно лесно и ефективно приложение
- Еластичност дори при ниски температури; може да се нанася до -5 °C

TEROSON FO 2 SK 1

Опаковки: 25m x 150mm, 25m x 200mm, 25m x 250mm, 25m x 300mm, 25m x 350mm, 25m x 400mm, 25m x 500mm

Новата паропропусклива фасадна лента с революционни PSA технология за бърз и лесен монтаж. За сигурно уплътняване на връзката на елементите с конструкцията.

Свойства

- Със самозалепваща се лента с ширина 25 mm
- Паропропусклива (стойност sd < 1 m)
- Лесно поставяне и силно залепване
- Може да се прилага целогодишно до -5 °C
- Устойчивост на високи температури

TEROSON FO 2 SK 2

Новата паропропусклива фасадна лента с революционни PSA технология за бърз и лесен монтаж. За сигурно уплътняване на връзката на елементите с конструкцията.

Свойства

- С 2 самозалепващи се ленти с ширина по 25 mm
- Паропропусклива (стойност sd < 1 m)
- Лесно поставяне и силно залепване
- Може да се прилага целогодишно до -5 °C
- Устойчивост на високи температури

Опаковки: 25m x 150mm, 25m x 200mm, 25m x 250mm, 25m x 300mm, 25m x 350mm, 25m x 400mm, 25m x 500mm

TEROSON FO 50 SK

Универсална уплътнителна лента, подходяща за измазване, за въздухо- и ветроустойчиво уплътнение на връзки – употреба на закрито (топла страна на сградата). При ремонти и ново строителство (неравни и равни повърхности). Пароустойчива и изключително устойчива на скъсване специална уплътнителна лента (стойност на sd около 50 m).

Свойства

- Може да се шпаклова или боядисва от двете страни
- Може да се лепи върху повърхности отдолу без допълнително механично закрепване
- Може да се измазва, да се покрива с други ленти и да се боядисва
- Залепва дори за мокри рамки на прозорци

Опаковки: 30m x 100mm, 30m x 150mm, 30m x 200mm

TEROSON FO 50 FOIL-TACK

Подходяща за измазване, самозалепваща се по цялата повърхност, паро- и въздухонепропусклива уплътнителна лента за структурни връзки. Уплътняване на съединителни фуги между фасадните елементи и строителната конструкция с цел предотвратяване на дифузията на водни пари.

Свойства

- Може да се измазва, да се покрива с други ленти и да се боядисва
- Силно устойчива на разкъсване благодарение на трислойната структура със средна пластмасова мембрана
- Задържаща дифузията на водни пари (стойност sd ≥ 50 m)
- Може да се използва до -5 °C
- Изключително гъвкава, поради което лесно се оформя към повърхността; няма нужда от допълнително механично закрепване
- Устойчива на битум
- Сертификат EMICODE EC 1 Plus

Опаковки: 60m x 100mm, 60m x 150mm, 30m x 200mm, 30m x 250mm

TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO

Подходяща за измазване, самозалепваща се по цялата повърхност, паро- и въздухонепропусклива уплътнителна лента за структурни връзки.

Свойства

- Двойнозалепваща и измазваща се уплътнителна лента с висококачествен филц
- Пароустойчива и изключително устойчива на скъсване специална уплътнителна лента (стойност на sd около 50 m)
- Може да се лепи върху повърхности отдолу без допълнително механично закрепване
- Сертификат EMICODE EC 1 Plus: много ниски емисии

Опаковки: 60m x 100mm

Фолиа и ленти



TEROSON FO 150 FOIL-TACK

Самозалепваща се, хидроизолираща и специална уплътнителна лента. Паронепропусклива, защитаване на съединителните фуги между прозоречния елемент и външните ограждащи елементи на сградата от вода, водни пари, теч вътре в сградата и се полага от топлата страна (т.е. към стаята) на външната стена. Особено подходяща като уплътнение по периметъра между прозореца и външните ограждащи елементи на сградата и като свързваща лента за прозорци при окачена фасада.

Свойства

- Водонепроницаема и устойчива на пороен дъжд
- Изцяло самозапелваща повърхност с моментално залепване
- Не изисква допълнително механично закрепване
- Устойчива на битум ■ Може да се използва до -5 °C
- Асиметрично разделен отделящ се хартиен слой
- Устойчива на скъсване, висококачествена, специална уплътняваща лента с кръстообразно разположени слоеве, произведена по иновативната термопластична технология на Henkel
- С висока пластичност, следователно лесно адаптираща се към повърхността

Опаковки: 30m x 150mm, 30m x 200mm, 30m x 240mm, 30m x 300mm



TEROSON TA ALU

За вътрешна и външна употреба. TEROSON TA ALU е самозалепваща, паронепропусклива (на база бутилова гума) уплътнителна лента със специален алуминиев композитен филм, ламиниран от едната страна. Подходяща е за: климатични и вентилационни системи, алуминиеви и метални конструкции (парапетна облицовка, прозоречни връзки, гредови конструкции), като пароизолация поради високата си дифузионна устойчивост, при изграждане на оранжерии.

Свойства

- Изключително висока устойчивост на разкъсване
- Устойчива на атмосферни влияния и стареене (UV лъчи)
- Действа като пароизолация - с ламинирано алуминиево фолио от едната страна SD стойност: > 1500 m

Опаковки: 40m x 0.9mm 50m x 0.9mm

TEROSON PT ECOMAX 600

TEROSON® PT ecoMAX 600 е отворен за дифузия на пари и отговаря на изискванията за непропускливост при дъжд при ниво на защита от атмосферни влияния. При този тип уплътнение обаче винаги трябва да се гарантира, че се спазват посочените допуски на фугите. Предварително компресираната импрегнирана с акрилат PUR уплътнителна лента се разширява малко след поставяне във фугата на прозореца, като бързо затваря фугата между прозореца и корпуса на сградата. Лентата е в състояние да поеме леки неравности на основата в рамките на определения диапазон на толерантност на фугите.

Свойства

- Устойчив на дъжд, въздух и вятър
- Паропропусклива
- Лесно и ефикасно приложение
- Топло- и звукоизолация
- Трудно запалим (клас B1)

Опаковки: 15mm/ 2-6mm 15mm/ 5-12mm 20mm/ 9-20mm

Опаковки: 600 мл

TEROSON AD KDS FR

Трудно запалимо еднокомпонентно лепило на базата на MS полимер за залепване на уплътняващи ленти за ефективна противопожарна защита. За залепване на уплътнителни ленти към фасадата е.В.: TEROSON FO 2 FR. Сертифициран в комбинация с TEROSON FO 2 FR като ефективно противопожарно решение. TEROSON AD KDS FR е трудно запалимо специално лепило с противопожарна защита, което може да се нанася върху всички стандартни строителни основи. Подходящо е за залепване на уплътнителни ленти, като TEROSON FO 2 FR.

Свойства

- Забавя горенето (B-s1, d0 според DIN EN 13501-1)
- UV устойчиво
- Премостване на пукнатини до 20 мм
- Лесно регулиране на уплътнителната лента, когато лепилото е още прясно
- Може да се прилага при -5 °C
- Не се изисква използването на грунд при най-често срещаните строителни материали

сив

Опаковки: 750 мл

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY

Спрей лепило/грунд за уплътнителни ленти. За подготовка на залепването на самозалепващи се уплътняващи ленти, напр. TEROSON FO 1 FOIL-TACK и TEROSON FO 50 FOIL-TACK, в случай на нестабилни или трудни основи. За укрепване на повърхността и подобряване на адхезията върху слаби или влажни основи преди залепване, напр. TEROSON FO 1/50 FOIL-TACK. За залепване на - PVC, EVA, PIB, FPO, EPDM, мембрани, както и PE . Може да се нанася върху влажни основи.

Свойства

- Висока начална сила на залепване
- Бързо и чисто залепване
- Регулируем модел на пръскане
- Подходящ за порести и непорьозни материали
- Може да се прилага при -5 °C

Опаковки: 310 мл

TEROSON AD MS 2100

Еластично 1-компонентно монтажно лепило с много бързо втвърдяване, за използване при метални, фасадни и прозоречни конструкции (MS polymer®)

Свойства

- Висока начална адхезия
- За вътрешни и външни пространства
- Премостване на пукнатини
- Устойчив на атмосферни влияния и стареене
- Може да се боядисва и шлайфа

сив

Опаковки: 750 мл

TEROSON RB 4006

Висококачествен, еднокомпонентен уплътнител на основата на бутил каучук с ниско съдържание на разтворители. След изпаряване на разтворителите Teroson RB 4006 представлява здрава пластична, екструдируема, деформируема уплътнителна маса. Пълното изсъхване зависи от температурата на околната среда и от дебелината на нанесения слой. Teroson RB 4006 се използва главно за уплътняване на застъпвания на ламарина и пластмаса, напр. в областта на производството на каравани, домове на колела или системи за контрол на въздуха / вентилация.

Свойства

- Продуктът може да се нанася както върху хоризонтални, така и върху вертикални площи, без да се стича
- Лесно се изглажда
- Добра стабилност
- Готов за нанасяне
- ГИзключително паронепропусклив

сив

Опаковки: 300 мл

TEROSON SE 139

TEROSON SE 139 е подходящ за уплътняване на фуги върху фасадни елементи - вътре и извън сградата, за уплътняване на конструктивни фуги на фасадни елементи, прозорци и външни врати. SE 139 може да се фиксира без използването на грунд върху материали като прахово боядисан алуминий, бетон, поробетон, лакирано дърво (затворени или отворени пори), тухлени стени и твърдо PVC. SE 139 е съвместим с всички видове цветове. Той е устойчив на стареене и атмосферни условия, и самостоятелно се придържа към най-често срещаните строителни материали.

Свойства

- За вътрешни и външни пространства
- Бързо става устойчив на дъжд
- Пожароустойчив
- Постоянно еластичен, максимално се адаптира към движение до 25%
- Самозалепващи се върху най-често срещаните строителни материали
- Без миризма на втвърдяване

бял

Опаковки: 310 мл, 600 мл

TEROSON SE 2000 MF

TEROSON SE 2000 MF е подходящ за уплътняване на конструктивни фуги и фуги по фасади и прозорци вътре и извън сгради, както и климатични и вентилационни системи. SE 2000 MF има адхезия към повечето видове каучук - включително EPDM, широка гама от интериорни и екстериорни фасадни приложения. SE 2000 MF прилепва без сравнение със субстрати като лист, неръждаема стомана, месинг, алуминий, PC, ABS, EPDM, PA и твърдо PVC.

Свойства

- За вътрешни и външни пространства
- Не се разтяга; Съвместим с цветовете
- Отлична устойчивост на UV и атмосферни влияния
- Свързва се с широк спектър от материали – дори и без грунд
- Без мирис

бял черен

Опаковки: 750 мл

TEROSON EF 537

Висококачествена монтажна пяна. За запълване и уплътняване на фуги около прозорци, входни врати и первази. За изолация на конструктивни елементи срещу топлина, студ и звук. За запълване на кухини и отвори в зидария. За уплътняване на пръстени на шахти и обшивки на кладенци с водно налягане до 0,5 bar.

Свойства

- Строителен материал клас B1 по DIN 4102
- Може да се прилага при -10 °C
- Ниско ниво на разширение (макс. 20 %)
- Много ниско налягане на втвърдяване
- Ift-тествана пяна за прозорци, характеризираща се с дългосрочна гъвкавост и стабилност на размерите

Саморазливна замазка, подсилена с фибри!

Хартиени торби от 20 kg

Ceresit CN 85

Бързосвързваща подова замазка

Ceresit CN 85 е свързващ материал на циментова основа. Идеален за замазки под паркет, PVC, мокет и керамични плочки. Препоръчва се и при ремонт на сгради и при приготвяне на бързостягащи замазки, използвани като основа за настилки от естествен камък, мрамор или гранит.

Свойства

- употреба на закрито и открито
- бързосвързваща – може да се стъпва отгоре след 6 часа
- може да се покрива след 24 часа (плочки) и 5-7 дни (паркет)
- смесва се с кварцов пясък, в съотношение до 1:8
- дебелина на слоя до 80 mm
- съвместима с подово отопление

Ориентировъчен разход: ок. 2 - 2,5 kg/m²/cm; Якост на натиск: 20 - 30 N/mm²; Якост на огъване: 5 N/mm²

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CN 68

Саморазливна подова замазка

Ceresit CN 68 е саморазливна подова замазка на калциево-сулфатна основа, подходяща за получаване на идеално гладки повърхности преди полагане на мокет, ламиниран паркет, PVC настилки, линолеум или керамични плочки. За дебелина на слоя до 20 mm, като може да се използва само на закрито.

Свойства

- дебелина на слоя от 2 до 20 mm
- ниска свиваемост, без пукнатини
- много подходяща за слаби основи
- може да се полага с механични средства
- за употреба на закрито
- икономично решение
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m²/mm; Якост на натиск: 20 N/mm²; Якост на огъване: 6 N/mm²

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit DA

Саморазливна подова замазка за слоеве от 2 до 10 mm

За изравняване и заглаждане на абсорбиращи основи (бетонни подове, циментови и анхидритни замазки) преди полагането на подови настилки. Може да се полага при дебелина на слоя от 1 до 10 mm в търговски сгради и жилищни помещения. Подовото покритие може да бъде PVC, мокет, линолеум, каучук и ламиниран паркет. Замазката е устойчива на концентрирано натоварване (като търкане от колелца на мебели).

Свойства

- бързосвързваща
- за употреба на закрито
- подходяща за употреба над подово отопление
- може да се нанася машинно

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя;
Якост на натиск: 25 N/mm²; Якост на огъване: 7 N/mm²

GEV-EMICODE EC1 very low emission

Изключително гладка

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CN 76

Саморазливна замазка за натоварени подове

Саморазливна подова замазка за изграждане на подове, устойчиви на високи натоварвания и триене с дебелина на слоя между 4 и 50 mm. Замазката е подходяща за полагане на закрито и на открито, като може да бъде и крайно покритие. С нея могат да се изграждат и изравняват слоеве преди полагане на подови покрития, напр. керамични плочки, паркет и др. Замазката може да се полага в производствени халета, ремонтни работилници, гаражи и товарни платформи.

Свойства

- за изграждане на силно натоварени подове
- за изравняване на подове с дебелина на слоя от 4 до 50 mm (над 15 mm се добавя пясък)
- отгоре може да се стъпва само след 3 часа
- водо- и мразоустойчива
- устойчива на концентрирани натоварвания
- устойчива на триене

Ориентировъчен разход: 2,0 kg/m²/ на всеки mm дебелина на слоя
Якост на натиск: 35 N/mm²; Якост на огъване: 7 N/mm²

Системи за подове от Ceresit

Гарантирана дълготрайност

Пластмасови туби от 5 kg

Ceresit R 766

Универсален грунд за абсорбиращи и неабсорбиращи основи

Концентриран, екологично чист грунд за циментови замазки и бетонови подове, анхидритни замазки, изравняващи замазки, сухи строителни плоскости, асфалтови замазки, подове от каменни и керамични плочки и дървени подове. Thomsit R 766 не е подходящ за употреба в качеството на влагозащитна мембрана.

Свойства

- без разтворители
- подобрява адхезията към основата
- висококонцентриран, с голяма покривност
- широк кръг на употреба
- концентрат, който може да се разрежда с вода (до 1:4)
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 0,05 - 0,15 kg/m²

Пластмасови туби от 10 kg

Ceresit R 777

Грунд за абсорбиращи повърхности

За предварителна обработка на абсорбиращи основи (бетонни настилки, циментови, гипсови и анхидритни замазки). За употреба на закрито.

Свойства

- без разтворители
- подобрява адхезията към основата
- фиксира прахообразните частици
- подходящ за употреба над подовоотопление

Ориентировъчен разход: при грундиране на бетон: 0,3 kg/m², при други основи: 100 ml концентрат/m²

Метални кофи от 7 kg

Ceresit R 755

Грунд за критични и силно натоварени подове

2-компонентен епоксиден грунд с много ниско ниво на емисии. Използва се за запечатване на висока остатъчна влажност в циментови замазки (до 6% CM) и в бетон (до 7% CM), грундиране на стари основи и такива от асфалт преди лепене с еластични лепила, запечатване на чувствителни към влага основи.

Свойства

- високо ефективна мембрана против остатъчна влажност
- висока устойчивост на натоварване
- много добра адхезия
- много ниско ниво на емисии
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 0,300 kg/m² за 1 слой

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit DH Maxi

Високоякостна саморазливна подова замазка за слоеве от 3 до 30 mm

Материал за нивелиране на повърхности на закрито, предназначен за изравняване на подове в жилищни и обществени сгради (под мокети, паркети, PVC, линолеуми и каучукови настилки). За изравняване на основи с дебелина на слоя от 3 до 30 mm. Използва се за нивелиране на основи от бетон, газобетон, циментови замазки и др. с устойчивост поне C12. След предварителна подходяща обработка може да се използва и за нивелиране на анхидритни и керамични настилки (Terrazzo, изкуствен камък, плочки и др.). След като изсъхне, се получава гладка повърхност.

Свойства

- бързосвързваща
- постига изключителна гладкост
- с висока сила на сцепление
- паропропусклива
- дълго време на употреба на готовия разтвор
- подходяща за полагане под масивен паркет
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 1,75 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя
Якост на натиск: 30 N/mm²; Якост на огъване: 7 N/mm²

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit XXL Xpress

Бързосвързваща саморазливна подова замазка за слоеве от 0,5 до 20 mm

За изравняване и заглаждане на циментови замазки, бетон, плочки, естествен камък, мозайка. Подходяща и за стари основи с добро сцепление. Почти не се отделя прах при разбъркване. Може да се използва под всякакъв вид настилки. Изключително бързо съхнене – само за 90 минути (може да варира според условията), което я прави идеална за работа с кратки крайни срокове. За употреба на закрито.

Свойства

- намалено отделяне на прах при използване за по-чиста работа
- много добри саморазливни способности
- постига отлична гладкост
- изключително висока крайна якост
- идеална за полагане под масивен паркет

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m² на всеки mm дебелина на слоя
Якост на натиск: 50 N/mm²; Якост на огъване: 10 N/mm²

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit RS 88

Бързосъхнещ ремонтен разтвор

Универсален ремонтен разтвор за бързи поправки на подове с дебелини от 1-100 мм на една операция. Гъстотата на консистенцията може да се променя с различна пропорция на водата. Подходящ за обработка на бетонни и циментови основи, запълване на отвори и неравности, подравняване на стъпала, шпакловане. За вътрешна употреба

Свойства

- подходяща консистенция за запълване и заглаждане
- за стъпала, подиуми, запълване на отвори
- бързо съхнене и втвърдяване
- бърза готовност за покриване със следващ слой
- висока крайна якост
- минимални свивания
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m² за mm дебелина
Якост на натиск: 30 N/mm²; Якост на огъване: 10 N/mm²

Пластмасови кофи от 10,5 kg + 1,5 kg

Ceresit P 625

Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет и дървени подови покрития

За лепене на мозаечен паркет, масивен паркет, тангенциален и радиален ламелен паркет, готов паркет, паркет на плочи, дюшеме, дървени блокчета и ламинат върху абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности.

Свойства

- широка област на приложение
- бързосвързващо
- висока крайна якост
- много ниско ниво на емисии
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 0,8 – 1,1 kg/m²

Пластмасови кофи от 14 kg и 35 kg

Ceresit UK 400

Универсално лепило за меки подови настилки

Подходящо за полагане на текстилни настилки с основа от латексова пяна и с текстилна основа, хетерогенни и хомогенни плочи и рулони от PVC и други настилки с текстилна основа, върху хигроскопични подови основи (напр. гладък бетонен под, циментови, варо-циментови и варови основи). Лепи неимпрегнирани мокети,
линолеум, винили.

Свойства

- съдържа неорганичен разтворител
- широка област на приложения
- висока начална и крайна якост
- подходящо за употреба над подово отопление
- устойчиво на търкане от колелца на мебели
- залепените текстилни настилки могат да се почистват машинно

Ориентировъчен разход: PVC - 0,350 kg/m²; мокет/линолеум - 0,450 kg/m²

Пластмасови кофи от 13 kg и 30 kg

Ceresit K 188 E

Дисперсионно лепило за PVC, полиолефини, каучук, мокети с непромокаема основа и други

Специално дисперсионно лепило за лепене на хомогенни и хетерогенни настилки и плочи от PVC, полиолефинови плочи и настилки, кварцвинилови плочи, каучукови настилки и плочи, мокети с непромокаема основа, порест винил и др. Несъдържащ разтворители продукт с неутрален мирис. Може да се използва като устойчиво на натиск или контактно лепило при някои профили и покрития.

Свойства

- неутрален мирис
- изключително висока крайна якост
- устойчиво на пластификатори
- устойчиво на търкане от колелца на мебели
- без разтворители
- много ниско ниво на емисии
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 0,2 – 0,3 kg/m²

Пластмасови кофи от 10 kg

Ceresit R 710

Универсално полиуретаново лепило

Специално 2-компонентно полиуретаново лепило, което лепи почти всички видове подови покрития. Предназначено за настилки от каучук, линолеум, PVC, мокети и др. Лесно за смесване и нанасяне. Бързо достига начална якост и има висока крайна сила на сцепление. За употреба на закрито и открито.

Свойства

- без разтворители
- много ниско ниво на емисии
- бързо свързва
- висока лепилна сила
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: от 0,40 - 2,00 kg/m²

Пластмасови кофи от 12 kg

Ceresit K 112

Високоефективно електропроводимо дисперсионно лепило

Ceresit K 112 е електропроводимо дисперсионно лепило с много ниски емисии, подходящо за лепене на: проводящи PVC настилки (рулони и плочи); проводящи каучукови настилки - рулони (дебелина до 3,5 mm) и плочи (максимална дебелина 2,5 mm). Съдържа въглеродни влакна за постигане на непрекъснатост на проводимостта.

Свойства

- светъл цвят, проводимо
- бързо свързва
- висока лепилна сила
- много икономичен разход
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 0,30 - 0,35 kg/m²

Пластмасови туби от 10 kg

Ceresit T 425

Фиксатор за мокетни плочи

Специален фиксатор за мокетни плочи с текстилен гръб, с гръб от PVC и филц. Нанася се лесно и изсъхва бързо. Идеално е за модулни подове, не позволява разместване на мокетните плочки и се отстранява без остатък.

Свойства

- неутрален мирис
- дълготрайност
- висока начална якост
- много ниско ниво на емисии
- подходящ за употреба над подово отопление

Ориентировъчен разход: 0,05 - 0,1 kg/m²

Лепене на паркет

Полагане на PVC настилка

Бележки

Бележки