

LOCTITE®

BONDERITE®


TEROSON®

SELEZIONE PRODOTTI


per la Riparazione e la
Manutenzione dei veicoli

Henkel


MOTORE

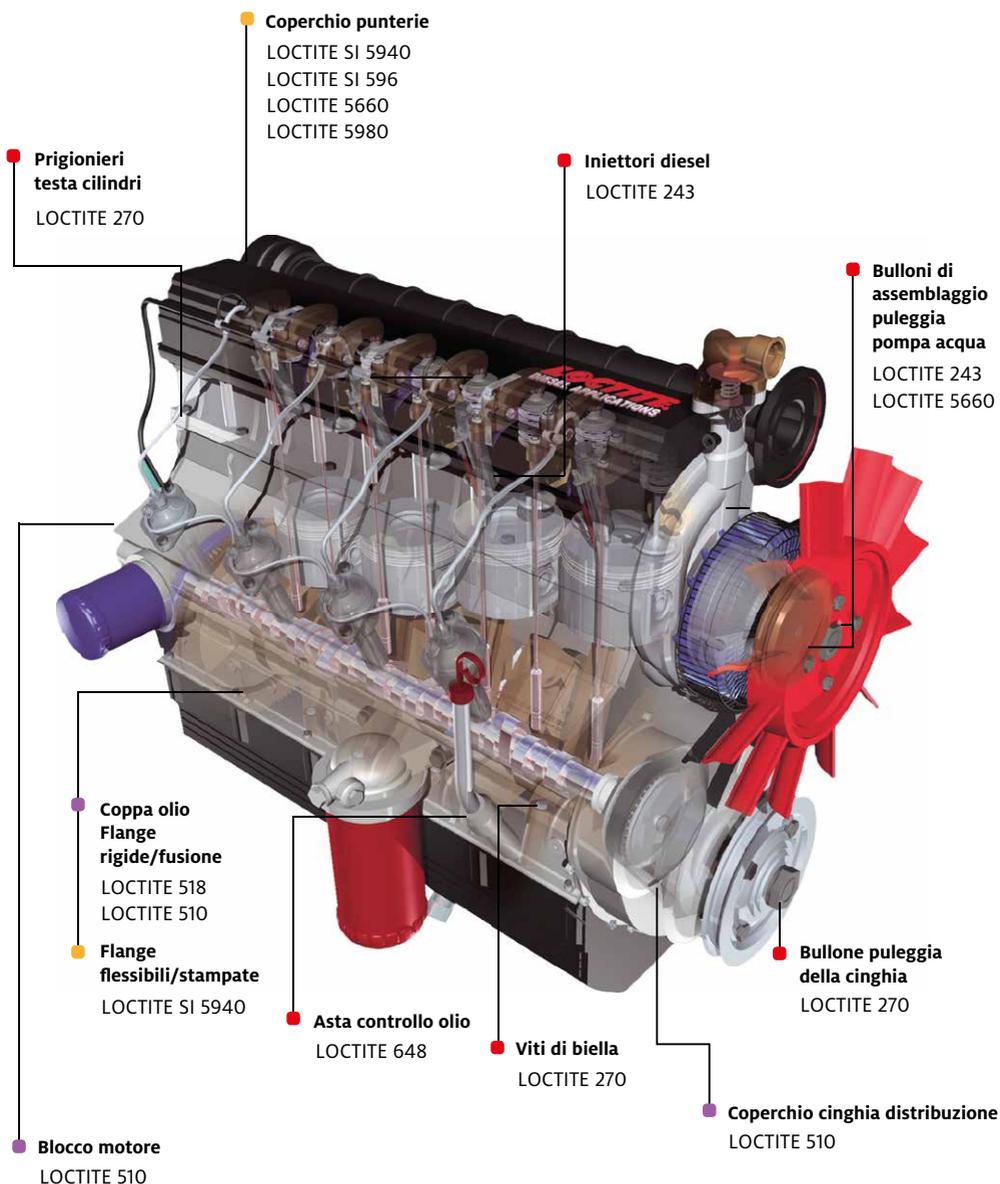

TRASMISSIONE

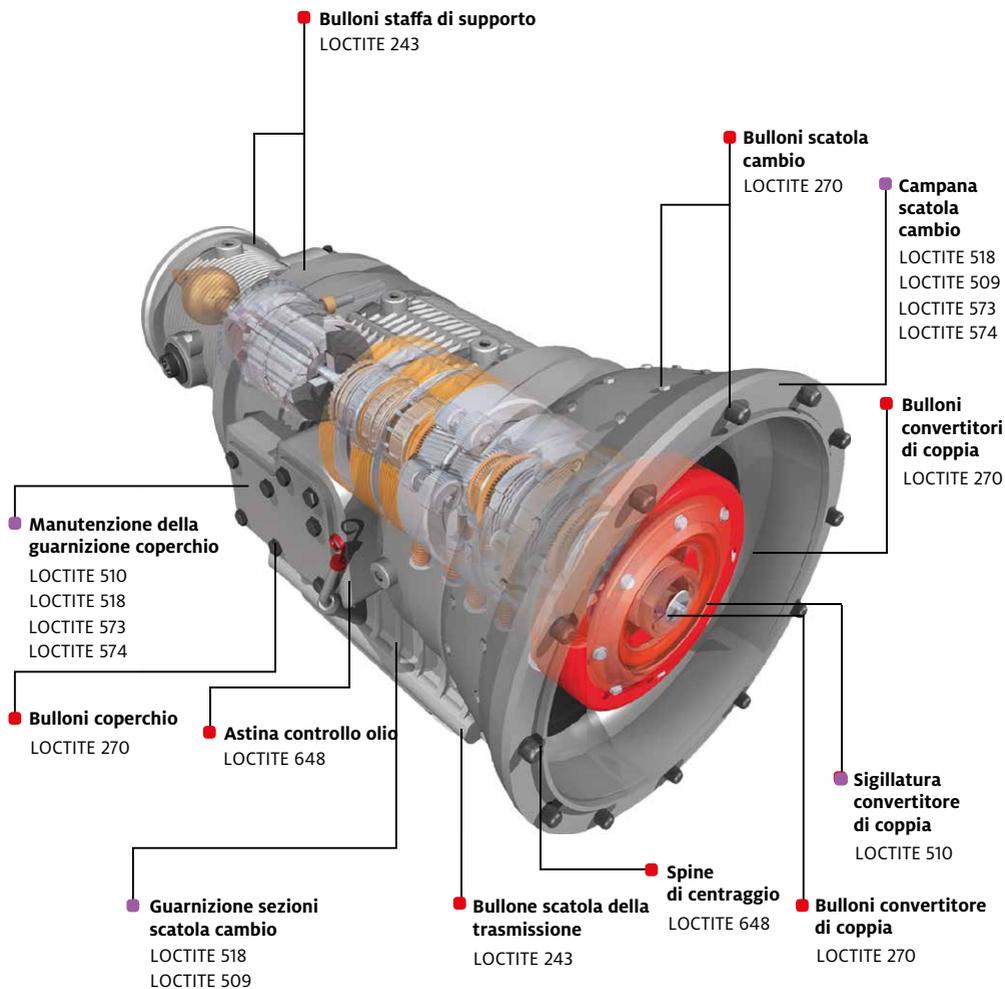

DIFFERENZIALE

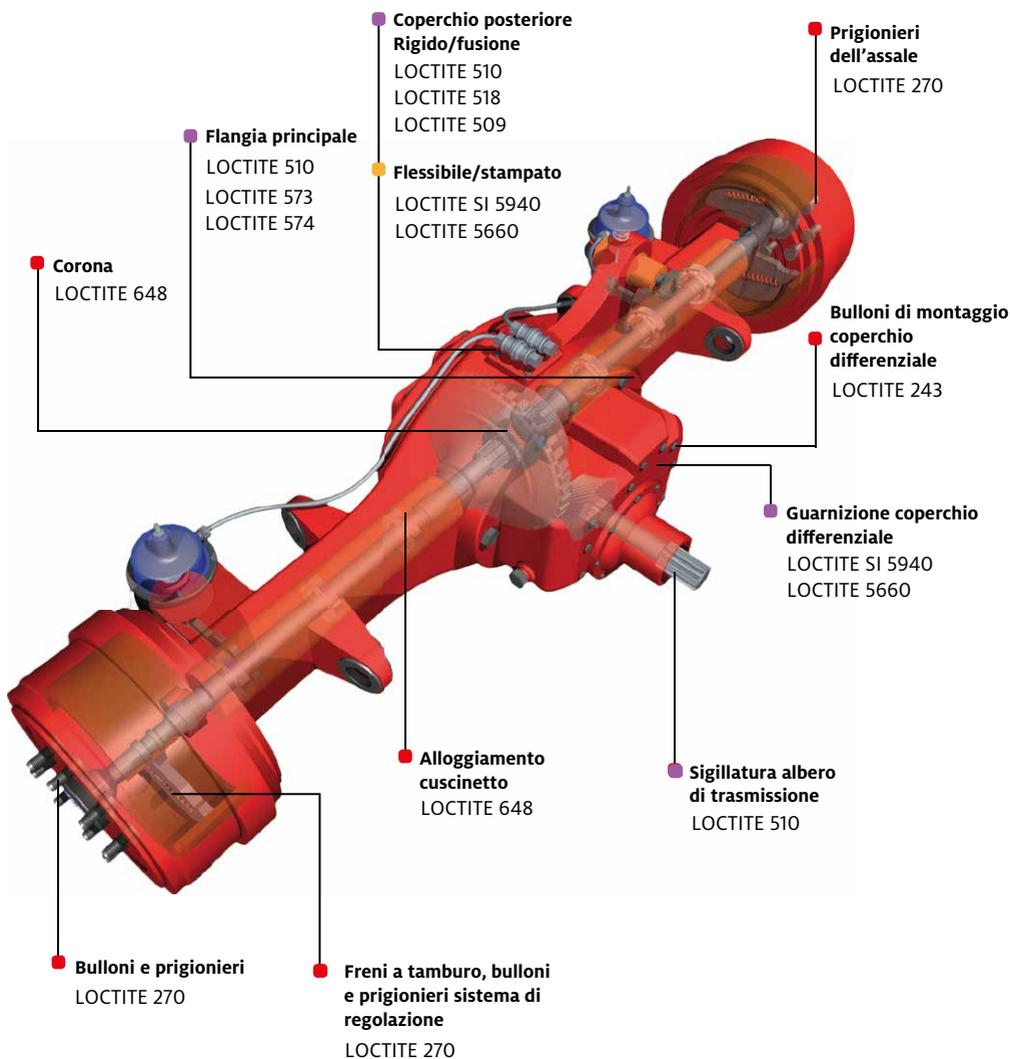

FRENAFILETTI

IMPEDISCONO L'ALLENTAMENTO DELLE PARTI FILETTATE DOVUTO ALLE VIBRAZIONI, MANTENENDO IL PRECARICO.



LOCTITE 243

Frenafilette a media resistenza per tutte le viti soggette a manutenzione. Tollera la contaminazione da oli industriali. Oliocompatibile.

Applicazioni: viti delle pinze freno; viti del coperchio punterie; viti della campana frizione.

FORMATO DISPONIBILE:

- flacone da 5 ml
- flacone da 10 ml
- flacone da 50 ml



LOCTITE 270

Frenafilette ad alta resistenza per tutte le viti soggette a manutenzione.

Applicazioni: prigionieri del basamento; viti del piede di biella; viti del cambio.

FORMATO DISPONIBILE:

- flacone da 10 ml
- flacone da 50 ml



BLOCCAGGIO DI PARTI CILINDRICHE

INCOLLANO TRA DI LORO PARTI CILINDRICHE METALLICHE CONSENTENDO IL TRASFERIMENTO DI NOTEVOLI VALORI DI COPPIA E IMPEDENDO SLITTAMENTI



LOCTITE 648

Bloccante ad alta resistenza, per alta temperatura. Tollera la contaminazione da oli industriali. Oliocompatibile.

Applicazioni: viti delle pinze freno; viti del coperchio punterie; viti della campana frizione.

FORMATO DISPONIBILE:

- flacone da 50 ml



SIGILLANTI PER PIANI PRECISI

IMPEDISCONO LA FUORIUSCITA DI FLUIDI E GAS. QUESTI PRODOTTI SONO INDICATI PER FLANGE METALLICHE RIGIDE RETTIFICATE.



LOCTITE 509

Sigillante per flange rettificate resistente alle vibrazioni, senza frasi di rischio.

Applicazioni: flange del cambio, della campana frizione e della trasmissione. Particolarmente indicato per i cambi delle auto a trazione integrale.

FORMATO DISPONIBILE:

- accordion da 50 ml



LOCTITE 510

Sigillante per piani precisi, per alta temperatura.

Applicazioni: prigionieri del basamento; viti del piede di biella; viti del cambio.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 50 ml



LOCTITE 518

Sigillante per flange rigide in metallo per piani precisi con applicatore a roller per un'applicazione più semplice, pulita e senza sprechi. Forma una sigillatura semiflessibile. Eccellente resistenza agli oli fino a + 150°C.

Applicazioni: flangia della pompa dell'acqua, flangia coperchio punterie. Non utilizzare sulla coppa dell'olio.

FORMATO DISPONIBILE:

- penna da 25 ml
- siringa da 50 ml



LOCTITE 573

Sigillante per flange rettificate a media resistenza per componenti soggetti a manutenzione periodica.

Applicazioni: coperchi di ispezione; coperchi di filtri olio; coperchi alternatore e frizione di motocicli.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 50 ml



LOCTITE 574

Sigillante per piani precisi. Ha una resistenza elevata agli oli e eccellente a miscele di acqua e glicole.

Applicazioni: per creare guarnizioni tra flange metalliche come fusioni di motori.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 50 ml



GUARNIZIONI LIQUIDE, A SOLVENTE E PREFORMATE

IMPEDISCONO LA FUORIUSCITA DI FLUIDI E GAS DA OGNI TIPO DI FLANGIA. I SIGILLANTI SILICONICI SONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER FLANGE METALLICHE E NON METALLICHE CON AMPI GIOCHI E ALTISSIME TEMPERATURE.



LOCTITE MR 3020

Adesivo per guarnizioni preformate spray che asciuga rapidamente.

Applicazioni: specifico per tenere in posizione nel montaggio le guarnizioni preformate, migliorandone la tenuta. Valido anche come antifischio per freni.

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 400 ml



LOCTITE MR 5923

Sigillante in pasta, per guarnizioni preformate, a bassa viscosità. Ideale per parti da assemblare dopo le riparazioni. Migliora la tenuta delle guarnizioni preformate.

Applicazioni: motore e scatola del cambio per sigillare/rivestire guarnizioni tradizionali pre-formate.

FORMATO DISPONIBILE:

- barattolo da 117 ml



LOCTITE SI 5660

Silicone ossimico grigio, resistente al glicole. Sigillaflange, eccellente tenuta adesiva. Ideale per applicazioni con ampi giochi. Esente da etichettatura di pericolosità. Ottima resistenza ad acqua e glicole.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 100 ml



LOCTITE SI 5940

Sigillante siliconico acetico nero resistente all'olio motore fino a 250 °C.

Applicazioni: coppa dell'olio in lamiera stampata; coperchio punterie.

Attenzione: non compatibile con componenti elettronici.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 100 ml



LOCTITE SI 596

Sigillante siliconico acetico rosso resistente fino a 275 °C. **Applicazioni:** coperchio punterie; schermi termici. Attenzione: non compatibile con componenti elettronici.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 80 ml



LOCTITE 5980 QUICK GASKET

Sigillante siliconico alcossimico nero resistente all'olio motore fino a 200 °C.

Applicazioni: coppa dell'olio in lamiera stampata; coperchio punterie. Compatibile con componenti elettronici.

FORMATO DISPONIBILE:

- bomboletta da 100 ml



LOCTITE SI 5660 QUICK GASKET

Silicone ossimico grigio, resistente al glicole

FORMATO DISPONIBILE:

- bomboletta da 100 ml



LOCTITE SI 5990

Sigillante siliconico neutro rame resistente a temperature fino a 300 °C.

Applicazioni: flangia della pompa dell'acqua; radiatore, tubazioni e componenti dell'impianto di raffreddamento. Compatibile con componenti elettronici.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 100 ml



ADESIVI

INCOLLANO UNA VASTA GAMMA DI MATERIALI, CONSENTENDO DI EFFETTUARE UN GRAN NUMERO DI RIPARAZIONI.



LOCTITE 401

Adesivo istantaneo, universale, trasparente, resistente fino a 120 °C.

Applicazioni: guarnizioni portiere; profili in gomma; maniglie, manopole e pulsanti; fregi; incollaggi in genere di piccoli componenti in materiali diversi tra di loro.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 3 g
- blister da 5 g
- flacone da 20 g



LOCTITE 406

Adesivo istantaneo, universale, trasparente, specifico per plastiche, resistente fino a 120 °C.

In abbinamento con il Primer LOCTITE SF 770, può incollare anche plastiche difficili da incollare come PP e PE.

Applicazioni: creazione di o-ring su misura; guarnizioni portiere; profili in gomma; maniglie, manopole, pulsanti e fregi in materiale plastico.

FORMATO DISPONIBILE:

- flacone da 20 g



LOCTITE 454

Adesivo istantaneo, per tutti i materiali, per alta temperatura. La formulazione in gel consente l'applicazione anche su superfici verticali e sottosopra.

Applicazioni: perfetto per tutte le riparazioni veloci.

FORMATO DISPONIBILE:

- blister da 3 g
- tubo da 20 g



LOCTITE HY 4070

Adesivo strutturale universale, rapido, trasparente, che riempie giochi fino a 5 mm. Temperatura massima 120 °C. **Applicazioni:** ottimo per incollare e riparare componenti in metallo, plastica, gomma, pelle.

FORMATO DISPONIBILE:

- siringa da 11 g



TEROSON VR 5000

Adesivo di contatto spray a base di gomma SBR.

Applicazione: incollaggio di materiali insonorizzanti nel vano motore e sui pannelli della carrozzeria; incollaggio di rivestimenti dell'abitacolo in tessuto, pelle e finta pelle; incollaggio di gomma e metallo.

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 400 ml



LOCTITE AA 319

Kit incollaggio specchio retrovisore, acrilico monocomponente. Assorbe le tensioni dovute alle differenti espansioni termiche fra le parti. Garantisce una polimerizzazione rapida e affidabile. Kit completo di retina attivante.

FORMATO DISPONIBILE:

- kit da 0,5 g



LOCTITE EA 3463 METAL MAGIC STEEL STICK

Stucco epossidico bicomponente. Stick impastabile caricato con acciaio per riparazioni di emergenza.

FORMATO DISPONIBILE:

- blister da 50 g
- stick da 114 g



LOCTITE EA 3450

Adesivo epossidico bicomponente caricato con metallo, con caratteristiche strutturali. Polimerizzazione rapida.

Applicazioni: ideale per riparazioni di parti metalliche.

FORMATO DISPONIBILE:

- siringa da 25 ml



LUBRIFICANTI PROFESSIONALI

GLI SBLOCCANTI CONSENTONO DI SMONTARE COMPONENTI CORROSI O GRIPPATI SENZA DANNEGGIARLI E CON UNO SFORZO RIDOTTO.

LOCTITE LB 8040

Lubrificante che sblocca efficacemente parti in metallo corrose o grippate grazie allo shock termico dei -43 °C.

Applicazioni: smontaggio di candele e iniettori evitando rotture; smontaggio di parti arrugginite,

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 400 ml



LOCTITE LB 8201

Spray lubrificante multiuso, penetrante, che sblocca, lubrifica, rimuove l'umidità, protegge i contatti elettrici e pulisce parti metalliche.

Applicazioni: cerniere e cardini di portiere, cofani e portelloni; contatti dello spinterogeno; connettori elettrici; accoppiamenti filettati bloccati, arrugginiti, corrosi o grippati.

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 400 ml



TEROSON VR 500 PLASTILUBE

Lubrificante al litio. Grasso sintetico multiuso. Ideale per applicazioni difficili.

Applicazioni: per evitare lo stridore di freni a disco e per lubrificare i sistemi centrali. Approvato dalle case automobilistiche.

FORMATO DISPONIBILE:

- tubo da 75 ml



PRODOTTI PER SITUAZIONI D'EMERGENZA

RISOLVONO VELOCEMENTE PROBLEMI CHE ALTRIMENTI RICHIEDEREBBERO INTERVENTI MOLTO PIÙ COMPLESSI.

LOCTITE LB 1080

Turafalle liquido per sistemi di raffreddamento.

Applicazioni: versato nel circuito di raffreddamento, sigilla velocemente piccole perdite, evitando lo smontaggio dell'impianto.

FORMATO DISPONIBILE:

- fialone da 250 ml



LOCTITE LB 7237

Avviatore rapido spray per motori a scoppio.

Applicazioni: facilita l'avviamento di motori fermi da tempo, con basso livello di carica della batteria e con problemi di accensione. portiere; profili in gomma; maniglie, manopole, pulsanti e fregi in materiale plastico.

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 200 ml



PULIZIA E PRETRATTAMENTO

PULISCONO EFFICACEMENTE MANI O PEZZI MECCANICI. I DETERGENTI PER LE MANI SONO DISPONIBILI IN VERSIONE LIQUIDA E IN CREMA CON ABRASIVI. È DISPONIBILE ANCHE UNO SPRAY DISINFETTANTE PER ARIA, SUPERFICI E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.

BONDERITE C-MC MANUVO

Liquido detergente per le mani particolarmente efficace su olio e grasso, senza abrasivi.

Applicazioni: efficace pulizia delle mani sporche di olio e grasso.

Attenzione: per i migliori risultati, versare sulle mani asciutte, strofinare e sciacquare con acqua.

FORMATO DISPONIBILE:

- dispenser 1 l
- dispenser da 5 kg



TEROSON VR 320

Pasta lavamani con farina di legno molto efficace per la pulizia rapida e completa di mani molto sporche.

Rimuove sporco, olio e grasso. È priva di solventi ed è biodegradabile.

FORMATO DISPONIBILE:

- secchio da 2 kg
- secchio da 8,5 kg



LOCTITE SF 7023

Pulitore per carburatori. Rimuove olio, grasso e sporco. Indicato per la pulizia dei condotti di aspirazione, carburatori, valvole EGR, attuatori, iniettori, debimetro e parti in plastica. Il prodotto, a evaporazione rapida, non lascia residui.

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 400 ml



LOCTITE SF 7039

Pulitore per contatti elettrici. Formulato per essere utilizzato su contatti elettrici esposti a umidità o altri contaminanti, senza danneggiare i rivestimenti protettivi esistenti. Deposita uno strato idrorepellente e viene generalmente utilizzato per applicazioni con una temperatura di esercizio compresa fra -30 °C e +50 °C.

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 400 ml



LOCTITE SF 7063

Sgrassante spray multiuso ideale per pulire e sgrassare superfici di ogni tipo. È un pulitore a base solvente, non lascia residui. Rimuove la maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti e della limatura metallica.

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 400 ml



LOCTITE SF 7200

Rimuovi guarnizioni liquide. Viene utilizzato generalmente per la rimozione dei residui di guarnizioni chimiche dalla superficie di flange metalliche. È particolarmente adatto per le flange in alluminio o altri metalli a bassa durezza, che potrebbero risultare danneggiate dal raschiamento.

FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 400 ml



LOCTITE SF 7840

Liquido detergente concentrato per rimuovere efficacemente grasso e olio.

Applicazioni: pulizia di ingranaggi, carter, alberi e componenti metallici in genere; piani di lavoro; utensili.

FORMATO DISPONIBILE:

- tanica da 5 l
- trigger da 750 ml



LOCTITE SF 7850

Crema detergente per le mani agli agrumi con abrasivi a base di cocco.

Applicazioni: efficace pulizia delle mani sporche di olio e grasso.

FORMATO DISPONIBILE:

- flacone da 400 ml
- dispenser da 3 l



VARIAC PULITORE FRENI E FRIZIONI

Pulitore freni e frizioni, spray detergente che rimuove i depositi carboniosi impedendone la dispersione nell'aria. **Applicazioni:** pulizia di pinze, pastiglie e componenti dei freni; pulizia di dischi e carter frizione.



FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 500 ml

LOCTITE SF 7040

Additivo per lavaparabrezza antigelo fino a -40 °C. Semplice da utilizzare, si versa direttamente dal flacone di plastica nelle vaschette lavavetro.



FORMATO DISPONIBILE:

- flacone da 1 l
- fustino da 5 l

LOCTITE DEGHIACCIANTE SUPER FAST

Deghiacciante spray super rapido. Scioglie istantaneamente il ghiaccio formatosi su qualsiasi superficie, in particolare su vetri, specchi d'auto, moto, camion. Non è necessario raschiare, non lascia aloni e non danneggia l'auto.



FORMATO DISPONIBILE:

- trigger da 500 ml

LOCTITE SF 7080

Disinfettante spray multiuso, Presidio Medico Chirurgico, per interni e impianti di condizionamento:

Applicazioni: Disinfezione completa dell'abitacolo e dell'impianto di climatizzazione per eliminare batteri e cattivi odori.



FORMATO DISPONIBILE:

- spray da 150 ml
- spray da 500 ml

LOCTITE®
BONDERITE®
TECHNOMELT®
TEROSON®
AQUENCE®

Henkel Italia S.r.l.

Via C. Amoretti, 78
20157 Milano (MI)

Tel: +39 02 35792 963

Fax: +39 02 35792 940

www.henkel.it

www.henkel-adhesives.it

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per maggiori informazioni contattate il servizio tecnico Henkel. Stampato su carta elemental chlorine free, senza cloro elementare.

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2020