

LUBRIFICANTI

LOCTITE LB 8201

Olio spray 5 usi



È un olio spray minerale penetrante e universale che sblocca, lubrifica, preserva dall'umidità e previene la corrosione su tutti gli elementi. Viene utilizzato per sbloccare parti corrose o grippate come es. accoppiamenti filettati, cardini e giunti cilindrici. Lubrifica leggermente e rimuove l'umidità dai dispositivi elettrici depositando uno strato protettivo ed antiruggine.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Spray 5 usi:
- **Lubrifica** i metalli e i piccoli meccanismi riducendo gli attriti
- **Pulisce** i componenti
- **Previene la corrosione** di tutti i macchinari
- **Sblocca** le parti arrugginite come bulloni, cerniere e giunti cilindrici
- **Rimuove** l'umidità e disossida i componenti elettrici e i contatti
- Non contiene silicone
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +120°C

Spray 400 ml



RIPARAZIONI DI EMERGENZA

LOCTITE SF 7100

Rilevatore di perdite di gas



È un rilevatore di perdite di gas studiato per tubature di gas o aria. Facilita l'individuazione di perdite producendo schiuma nel punto della falla ed è ideale per raccordi. Permette di individuare perdite nei circuiti pre assemblati in maniera rapida e sicura.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Produce bolle in presenza di fughe di gas
- Adatto a tutti i tipi di gas e le miscele di gas
- Non tossico e non infiammabile
- Utilizzabile su tubazioni in ferro, rame e plastica
- Temperatura di esercizio: da 10°C a 50°C.

Spray 400 ml



PULIZIA DELLE MANI

LOCTITE SF 7850

Crema lavamani universale, agli agrumi



Detergente abrasivo delicato per le mani, contiene estratti naturali (aloe vera, lanolina e jojoba), utilizzabile anche senz'acqua. Rimuove sporco, olio e grassi in quanto contiene particelle abrasive extra fini che aiutano a pulire i pori della pelle in profondità.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Privo di oli minerali
- Con abrasivi delicati ed estratti naturali di prima qualità
- Rimuove lo sporco di smerigliatura, grassi, sporcizia da officina e olio
- Contiene emollienti di elevata qualità per la pelle
- Utilizzabile con o senza acqua
- Biodegradabile

Flacone 400 ml

Erogatore 3 l



LOCTITE® BONDERITE® TECHNOMELT® TEROSON® AQUENCE®

Henkel Italia S.r.l.
Via C. Amoretti, 78
20157 Milano (MI)
Tel: +39 02 35792 963
Fax: +39 02 35792 940

www.henkel.it
www.henkel-adhesives.it

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per maggiori informazioni contattate il servizio tecnico Henkel. Stampato su carta elemental chlorine free, senza cloro elementare.
© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2021

LOCTITE®

SOLUZIONI PER LA TERMIDRAULICA



IDH 2760517

Henkel

SIGILLARACCORDI

LOCTITE 55

Filo sigillaraccordi



È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo e plastica. È la scelta ideale per una sigillatura rapida, facile e affidabile. Certificato per: acqua potabile secondo il DM 174/2004, acqua fredda e calda (130°C), gas della 1a, 2a e 3a famiglia, incluso GPL in forma gassosa, ossigeno gassoso 60°C 20 bar e ora anche per idrogeno secondo AR 214. Classe 8. Collaudato su tubi da 4".

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Sigillante multiuso per raccordi e tubi filettati
- Sigillatura istantanea ad alta pressione, non indurisce
- Sostituisce completamente canapa, paste e nastri sigillanti
- Resistenza allo smontaggio: bassa
- Temperatura di esercizio: da -55 a +130°C
- Tenuta immediata sotto pressione anche a temperature elevate

CERTIFICAZIONI

- Certificato WRAS, approvato BS 6920 per acqua potabile: 0808533
- Certificato DVGW (EN 751-2; DIN 30660) /KTW per gas e acqua potabile
- Certificato NSF/ANSI, Standard 61
- Certificato per Ossigeno gassoso 60°C 20 bar
- Certificato per Idrogeno secondo AR 214. Classe 8.



Tubo da 50 ml

Tubo da 250 ml



SIGILLARACCORDI

LOCTITE 577

Sigillante multiuso



È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi NPT e le tubazioni in metallo anche a basse temperature. Ideale per applicazioni facili anche in verticale. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica. Dimensione massima del tubo: 3".

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Sigillante multiuso per tutte le filettature metalliche NPT
- Indicato per applicazioni rapide di manutenzione
- Temperatura di esercizio: da -55 a +180°C
- Resistenza allo smontaggio: media
- Tenuta immediata sotto pressione

CERTIFICAZIONI

- P1 NSF Reg. No.: 123001
- Approvato DVGW (EN 751-1)

Tubo da 100 ml

SIGILLARACCORDI

LOCTITE SI 5331

Sigillaraccordi per filettature plastica o plastica/metallo

Raccomandato per raccordi filettati in plastica o plastica/metallo utilizzati per tubazioni di acqua calda o fredda, ad es. impianti di approvvigionamento idrico in plastica ad uso industriale ed agricolo o impianti di drenaggio. Ha ottenuto le approvazioni DVGW (NG-51 AR 0618) e KTW per gas e acqua potabile. Testato in conformità alla norma UNI EN 751-1. Approvazione WRC per l'uso con acqua potabile fino a 85°C.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Colore bianco
- Ideale per l'impiego su plastica filettata o combinazioni plastica/metallo
- Polimerizza a temperatura ambiente e reagisce con l'umidità ambientale (RTV)
- Dimensione massima del tubo: 3"
- Temperatura di esercizio: -55 a +150 °C
- Resistenza allo smontaggio bassa
- Tenuta immediata sotto pressione

CERTIFICAZIONI

- Approvazione WRC per acqua potabile
- Approvato BS 6920 per acqua potabile: 0706521
- Approvato DVGW (NG-51 AR 0618) e KTW per gas e acqua potabile
- Collaudato in conformità a EN 751-1 P1 NSF Reg. No.: 123620



RIPARAZIONI DI EMERGENZA

LOCTITE SI 5075

Nastro autoagglomerante silicónico



È un nastro autoagglomerante per sigillature di emergenza di condotti acqua, canne fumarie, isolamento cavi elettrici ed altre componentistiche delle caldaie. È adatto ad ogni tipologia di tubazione. È resistente all'irraggiamento UV, all'acqua marina, ai carburanti ed agli acidi.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Autoagglomerante, non appiccica, multiuso
- Si allunga fino a 3 volte
- Isolante elettrico fino a 400 V per metro
- Temperatura di esercizio: da -54 a +260°C
- Adatto a ogni tipologia di tubazione
- Idoneo a condizioni estreme



RIPARAZIONI DI EMERGENZA

LOCTITE PC 5070

Kit riparazione di emergenza per tubazioni


Kit contenente LOCTITE EA 3463 stucco epossidico, una benda in fibra di vetro 50 mm x1.8 m e un paio di guanti.

Ripara tubazioni che perdono in meno di un'ora. Non sono necessari attrezzi. Resiste a temperature di 120°C. Di uso semplicissimo è indicato per riparazioni di breve/medio termine e per il rinforzo di aree indebolite.



VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Kit facile da usare per la riparazione d'emergenza di tubazioni
- Rapido, riparazioni anche in soli 15 minuti!
- Per tutti i fluidi, anche gas
- Per tubazioni in plastica o metallo

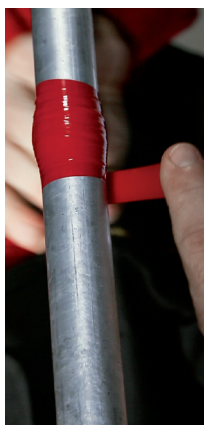

Kit 50 mm x 1,8 m



RIPARAZIONI DI EMERGENZA

TEROSON VR 5080

Fix & Repair Tape, nastro adesivo telato

Nastro telato per riparare, rinforzare, fissare, sigillare e proteggere. Eccellente adesione a tutti i tipi di superfici asciutte e senza contaminazione da olio o polvere. Adatto anche per applicazioni all'esterno. Può essere utilizzato per riparazioni di emergenza di tubazioni, resiste a una pressione fino a 4 bar.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Si taglia facilmente con le mani
- Colore grigio
- Larghezza 50 mm
- 100% resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 70°C



Rotolo 50 m



PRODOTTI COMPLEMENTARI

SF 7080

Hygien Spray Professional, disinfettante



Disinfettante e germicida multiuso che elimina batteri, muffe e funghi dai tessuti e dalle superfici, dagli oggetti contaminati, dagli impianti di climatizzazione, negli ambienti chiusi industriali e domestici, comunità e locali ad alta frequentazione. Neutralizza ogni odore sgradevole causato da microrganismi, agendo specificatamente sui substrati responsabili e lasciando un gradevole profumo. Non arreca danno né macchia i tessuti e gli arredi. Garantisce una totale disinfezione diminuendo il rischio di infezioni ed allergie.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Disinfettante non tossico
- Non lascia residui
- Sicuro e facile da usare, sempre pronto all'uso
- Lascia una gradevole e fresca fragranza di mentolo ed eucalipto
- L'ambiente è immediatamente utilizzabile
- Non contiene propellenti dannosi per l'ozono

CERTIFICAZIONI

- Presidio Medico Chirurgico Reg.Min.Sal. N. 13231
- Certificazione del Policlinico S. Matteo di Pavia per "l'ottimo potere disinfettante e microbicide, per aria e superfici, con una equilibrata persistenza nel tempo"
- Autorizzato dal M.d.S. come "Disinfettante multiuso per superfici e oggetti" in quanto contiene alcool isopropilico impiegato principalmente per uso disinfettante e più efficace dell'alcool etilico.



Stick 114 g

Stick in blister 50 g



STUCCHI

LOCTITE EA 3463 A&B

Stucco in stick impastabile, per superfici umide



Stick impastabile caricato con acciaio. Aderisce sulle superfici umide e polimerizza in acqua. Ideale per la sigillatura d'emergenza di tubi e serbatoi che perdono (es. piombo, rame o plastica). Livella saldature, ripara piccole crepe e riempie fori troppo larghi. Tempo di lavoro 3 minuti, indurisce in 10 minuti. Resiste alla corrosione ed agli agenti chimici. Può essere forato, carteggiato e verniciato.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Stick impastabile, a base epossidica bicomponente
- Colore grigio
- Resistenza chimica e alla corrosione
- Temperature di esercizio da -30 a +120 °C
- Tempo di lavoro 3 min.
- Tempo di fissaggio 10 min

CERTIFICAZIONI

- Certificato secondo NSF / ANSI Standard 61 per l'uso in sistemi con acqua potabile

ADESIVI IBRIDI

LOCTITE HY 4060 GY

Adesivo strutturale per riparazione, duraturo, da 5 minuti



L'adesivo indispensabile in ogni cassetta degli attrezzi, per qualsiasi riparazione perché offre prestazioni e durata. LOCTITE HY 4060 GY incolla velocemente con un'eccellente forza, indipendentemente dalla temperatura e dall'umidità. Elevate capacità di riempimento giochi. Gli adesivi strutturali universali LOCTITE sono la più recente innovazione entrata a far parte della gamma di adesivi, sigillanti e protettivi LOCTITE per ridurre i costi di manutenzione, aumentare l'affidabilità, la sicurezza e l'efficienza degli impianti e macchinari.

VANTAGGI E INFORMAZIONI TECNICHE

- Rapido fissaggio anche a bassa temperatura - riduce i costi di manutenzione
- Incollaggio eccellente di molti materiali come metallo, plastica, gomma, legno, carta, pelle - aumenta le riparazioni possibili
- Lavorabile a macchina se applicato a metalli - riduce i costi legati alla sostituzione di pezzi
- Ottima resistenza a sostanze chimiche e a solventi - aumenta l'affidabilità delle riparazioni
- Bicolore per permettere di verificare l'efficacia della miscelazione. Grigio quando miscelato
- Riempimento dei giochi: fino a 5mm in funzione della geometria del giunto
- Resistenza a temperatura: da -40°C a +150°C

Doppia cartuccia 25 g

