

Új fólia verzió találkozása a magas szintű ragasztó nemzedékkel



A kiváló tömítési eredmények és az alapvetően optimalizált kezelés érdekében: PSA (Pressure Sensitive Adhesive=Nyomás érzékeny ragasztók) Hotmelt technológia egyesíti a TEROSON technikai tömítőfóliás tapasztalatait a Henkel legújabb ragasztógenerációjával. Egyedülállóan innovatív, UV-, víz- és bitumenálló tömítési megoldások a legmagasabb szinten

TEROSON®



Szkennelje be további információért

Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest
Lechner Ödön fasor 10/B.
Telefon: +36 1 372-5555
Szaktanácsadás: +36 30 369 9598


További információ: www.teroson-bautechnik.com

Henkel

TEROSON®

VAKOLHATÓ TÖMÍTŐSZALAG
MEGOLDÁSOK

BIZTONSÁGOS, mint mindig,
PUHA ÉS RUGALMAS,
MINT SOHA EZELŐTT.

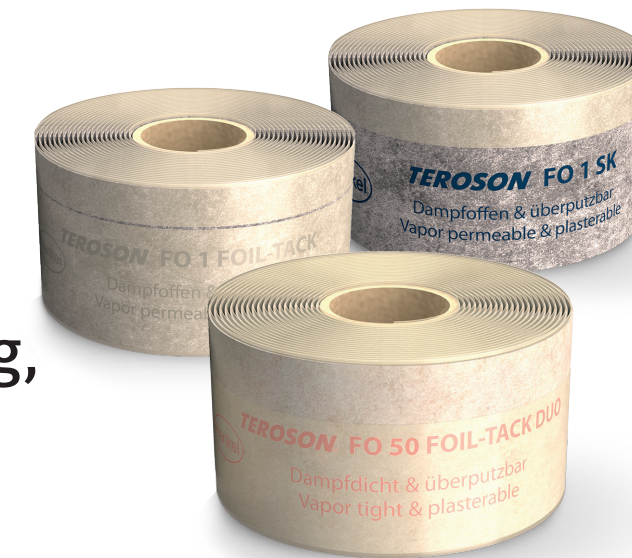

Henkel

*Pressure Sensitive Adhesive



Az új kényelem a tartósan hatékony tömítésért


A jó egyszerűen jobbá válik

Az ablakbeépítők és a függönyfal építők magas követelményekkel néznek szembe a gazdaságosság, a hatékonyság és az építési jogszabályok tekintetében nap mint nap. Emiatt vakolható tömítőfóliáink kínálatát tovább optimalizáltuk. Az új fóliageneráció könnyebben formázható és könnyebben alkalmazható – ugyanakkor erősebb és robusztusabb, mint valaha, a tökéletes levegőért, a szél és csapóeső ellen. Tesztelje új TEROSON FOIL-TACK szalagainkat!

TEROSON minőség kompromisszumok nélkül

A TEROSON vakolható tömítőszalagrendszer évek óta mércét állít kategóriájában – mert mindig garantáltuk a minőséget és az innovációt. Kezdvé a prémium kategóriájú nem szőtt anyagból készült fólia minőségével, a csúcstechnológias ragasztón át a gyors, biztonságos és univerzális telepítésig.

A szilárd ablakpárkányon tömítése, telepítési részletek a rögzítési pontok területén vagy a fólia ragasztása hidegen falazatra mindennapos gyakorlat. A TEROSON prémium fóliákat erre tervezték. A bosszantó és időigényes telepítés többé nem jelent problémát.

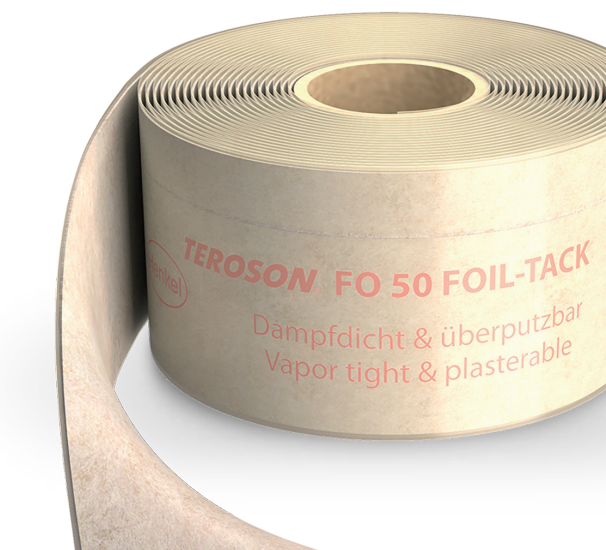

- Legújabb változat: szuper képlékeny és csökkentett a vastagság
- Kétoldalas prémium kompozit szövet fólia
- Rendkívül erős és extrém szakítószilárdság
- Könnyen vakolható és átfesthető
- Innovatív PSA ragasztó technológia
- Megnövelt UV-stabilitás
- Légzáró, eső és szélálló

*Pressure Sensitive Adhesive

Útmutató a helyes TEROSON tömítőfólia kiválasztásához

	ÖREG ÉPÜLETEK Egyenetlen felületek		ÚJ ÉPÜLETEK Egyenletes felületek		
	Egyoldalú csatlakozás a homlokzaton	Kétoldalú csatlakozás a nyílászáró kereteken	Egyoldalú csatlakozás a homlokzaton	Kétoldalú csatlakozás a nyílászáró kereteken	
FO 1/FO 50 SK	●	●	○	○	Sokoldalú felhasználás, további ragasztás ragasztópasztával.
FO 1/FO 50 FOIL-TACK			●		Gyors telepítés az egyoldalú, teljes felületű, öntapadó ragasztó hátlapnak köszönhetően
FO 50 FOIL-TACK DUO				●	Gyors telepítés a kétoldalas ragasztó hátlapnak köszönhetően

● ideális ○ Alkalmos

A PSA Hotmelt előnyei a nyílászáró kereteken és a falazaton



	FOLIA-TACK FOIL-TACK DUO Előnyök a nyílászárókereteken történő alkalmazás esetén alkalmazás	FOIL-TACK FOIL-TACK DUO Előnyök épülethomlokzatokon történő alkalmazás esetén
PSA Hotmelt nedves tapadás Rendkívüli tapadási szilárdság még nedves nyílászáró kereteken is	●	
PSA Hotmelt könnyű alkalmazás TEROSON Fingerlift funkció a könnyű eltávolításhoz kesztyűvel vagy anélkül	●	●
PSA Hotmelt minden időjárásikörülmény közötti használatra Egész évben, -5 °C-ig alkalmazható	●	●
PSA Hotmelt fenntarthatóság Ökológiai építkezés	●	●
PSA Hotmelt időmegetakarítás Nincs szükség ragasztópasztára vagy alapozóra		●
PSA Hotmelt Keying hatás Erőteljes tapadás minden ásványi alapfelülethez		●

*Pressure Sensitive Adhesive

TEROSON FO 1 FOIL-TACK / FO 50 FOIL-TACK + DUO: könnyű és eredményes

Egy- és kétoldalas valamint teljes felületén öntapadó PSA hotmelt ragasztóval. Ideális nyílászáró kereteken, valamint közvetlen ragasztásra sima, ásványi és fémfelületeken. Egész évben alkalmazható, nincs szükség ragasztópaszta felhordására a teljes felületen. Megbízható eredmények és időmegetakarítás.

Termékelőnyök:

- Optimálisan alkalmas sík alapfelületekhez
- Öntapadó egy- vagy mindkét oldalon vagy teljes felületen és ezért azonnal eső-, lég- és szélálló
- Fej feletti rögzítés mechanikus rögzítés nélkül
- Kifelé nyitott páradiffúzió (FO 1), vízgőz késleltető belső használatra (FO 50)
- Megnövelt rugalmasság és szakítószilárdság

Elérhető méretek

FO 1 FOIL-TACK

- 60 m x 75 mm
- 60 m x 100 mm
- 60 m x 150 mm
- 30 m x 200 mm
- 30 m x 250 mm
- NEW: 60 m x 350 mm

FO 50 FOIL-TACK

- 60 m x 75 mm
- 60 m x 100 mm
- 60 m x 150 mm
- 30 m x 200 mm
- 30 m x 250 mm

FO 50 FOIL-TACK DUO

- 60 m x 75 mm
- 60 m x 100 mm
- 60 m x 150 mm

A legjobb megoldás minden telepítéshez: alkalmas bel- és kültéri felhasználásra


Legyen szó felújítási projektről vagy új építésről, egyenletes vagy egyenetlen alapfelületről, rossz időjárási viszonyokról, vagy napsütésről. Teljesítmény-optimalizált tömítési szakkickekkel minden ablakot és ajtó mesterien csatlakoztathat bel- és kültérben.

TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO	TEROSON FO 1 & FO 50 FOIL-TACK	TEROSON FO 1 & FO 50 SK
Kétoldalas öntapadó tömítőszalag nyílászáró keretre és falazatra történő telepítéshez	Teljes felületén öntapadó szalag, nyílászáró keretekre és falazatra	Egy oldalán öntapadó tömítőszalag nyílászárókeretekhez

TEROSON FO 1 FOIL-TACK

Kültéri felhasználás

Teljes háttoldali felületén öntapadó

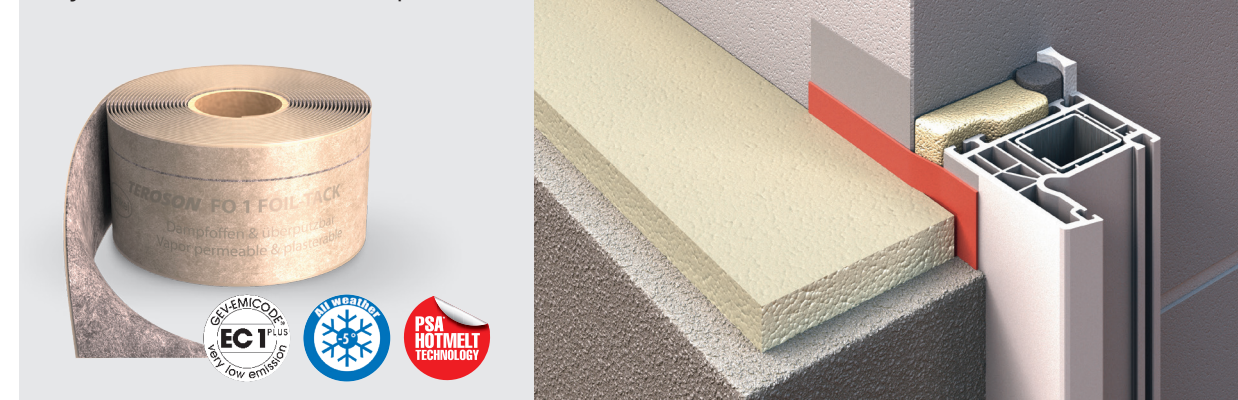

TEROSON FO 50 FOIL-TACK

Beltéri felhasználás

Teljes háttoldalán öntapadó szalag



TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO

Beltéri felhasználás

Kétoldalas öntapadó szalag



TEROSON FO 1 SK / FO 50 SK: Erős és univerzális

Egyoldalas, öntapadó PSA hotmelt ragasztóanyaggal. Ezen klasszikus tömítő termékek egyesítésével egyszerű a telepítés a nyílászáró keretekre, sokoldalúan használható falazaton olyan felületeken ahol egyébként további ragasztópaszta használata lenne szükséges. Ideális egyenetlen és egyenletes felületekhez. Egész évben használható köszönhetően a TEROSON AD SP pasztának. Ez biztosítja a kiváló végeredményt és a sokoldalú alkalmazhatóságot. Biztonságos és teljesen univerzális.

Elérhető méretek

Termékelőnyök:

- Optimálisan alkalmazható egyenetlen felületekhez
- Öntapadó hátlap az egyik oldalon
- Vakolható, festhető és ragasztható ragasztópaszta/hab ragasztó mindkét oldalon
- Vezető ETICS gyártók által tesztelve
- Páraáteresztő kültéri használatra (FO 1 SK), Páragátló beltéri használatra (FO 50 SK)

- 30 m x 75 mm
- 30 m x 100 mm
- 30 m x 150 mm
- 30 m x 200 mm
- 30 m x 250 mm
- 30 m x 300 mm
- 30 m x 400 mm
- 30 m x 500 mm

TEROSON FO 1 SK

Kültéri felhasználás

Háttoldalán egyoldalas öntapadó szalag



TEROSON FO 50 SK

Beltéri felhasználás

Háttoldalán egyoldalas öntapadó szalag

