TEROSON®



JETZT EINFACH NOCH PRAKTISCHER:
MIT 2-WEGE-XL-FINGERLIFT, BEIDSEITIG SILIKONISIERT

DER FORTSCHRITT *LIEGT IM DETAIL*

NEU: TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S für die Abdichtung von Übergangs- und Anschlussstellen an Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531-5



Henkel


Henkel Adhesive Technologies

DER MASSSTAB
SEIT 5 JAHREN


Entwickelt für dauerhafte, universelle Sicherheit auf höchstem Niveau: Robustheit, Wasserdichtigkeit, Verarbeitung und Ergebnissicherheit – TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S setzt als Spezialdichtfolie mit einzigartigen Leistungsmerkmalen seit Jahren konstant Maßstäbe – und ist damit eine feste Größe im Fassaden- und Fensterbau.

Ab sofort profitieren Sie nicht nur von der bekannten, vollen DIN 18533 Konformität, die auch die Lastenfälle W 1.1E und W 1.2E (kritische Fußpunktbereiche) umfasst, sondern auch von einer erweiterten Zertifizierung und Konformität nach DIN 18531-5 zur Abdichtung von Anschlussstellen an Balkonen, Loggien und Laubengängen. Dazu kommt ein deutlich verbessertes Handling durch den neuen 2-Wege-XL-Fingerlift.


Ganzjährig sicher und noch komfortabler abdichten – mit der detailverbesserten, noch praktischeren TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S.

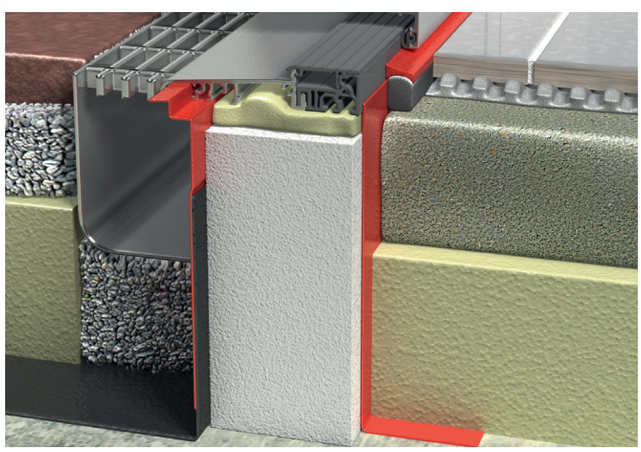


Bodentiefe Fußpunktabdichtung

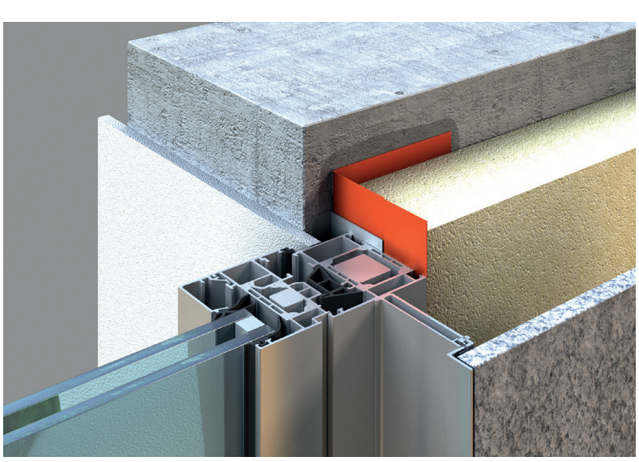


Vertikalabdichtung

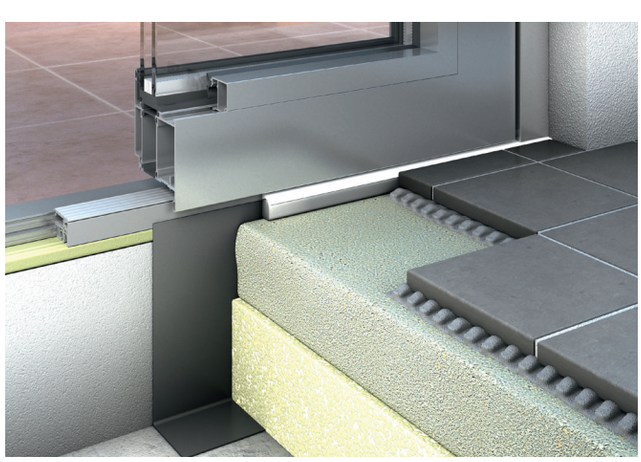

Balkonanschluss

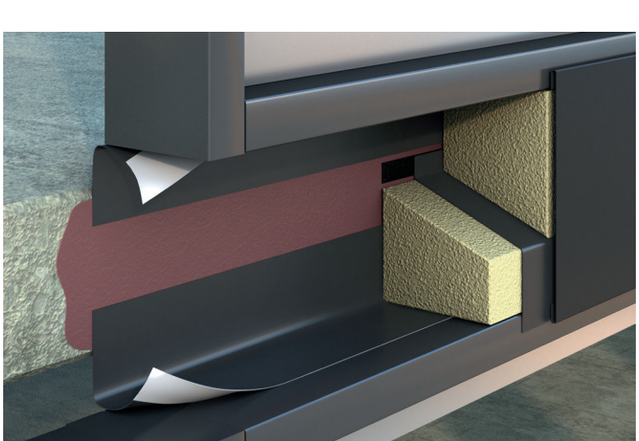

Vertikalabdichtung

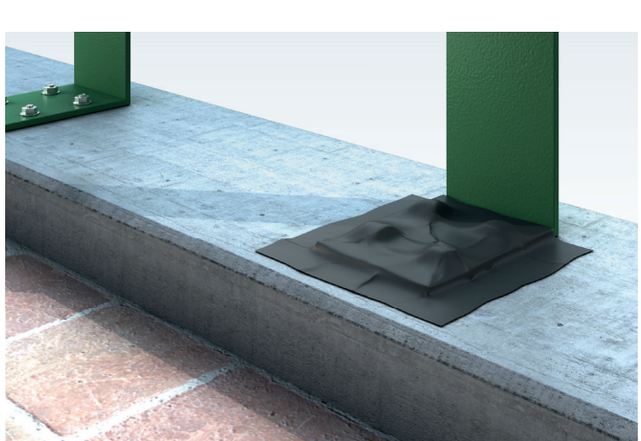

Unterer Bodenanschluss

HIGHTECH-KLEBSTOFF TRIFFT
TEROSON ABDICHTKOMPETENZ



Die PSA Hotmelt-Technologie ist eine Spezialentwicklung von Henkel – dem weltweit führenden Klebstoffspezialisten. Mit ihr verbinden sich die technische Dichtfolien-Erfahrung von TEROSON und die neueste Klebstoff-Generation zu einer einzigartigen, innovativen Lösung mit grundsätzlichen Vorteilen bei der Verarbeitung.

Erstklassige Nasshaftung

Die PSA-Technologie garantiert extreme Klebkraft auch auf nassen Blendrahmen – zeitintensive Vorbereitungen wie das aufwendige Entfernen von Feuchtigkeit und Kondensat werden vermieden.

Exzellente Verkrallung

Die PSA-Technologie garantiert eine starke, universelle Haftung auf jedem mineralischen Baustoff. Dank nachvernetzendem Effekt entsteht eine starke Verbindung mit beispielloser Endfestigkeit.

Maximale Einfachheit

Die PSA-Technologie erlaubt ein leichteres Produkt, das dank neuem 2-Wege-XL-Fingerlift in beide Richtungen auch mit Arbeitshandschuhen schneller von der Trägerfolie abzulösen und dank doppelter Silikonisierung gerade bei langen Bahnen noch sicherer zu verarbeiten ist, weil ein Festkleben an der Dichtfolie verhindert wird.

Höchste Zeitersparnis

Die PSA-Technologie ermöglicht eine Verarbeitbarkeit auch bei Temperaturen bis zu -5 °C – sie ist also bereit für den Ganzjahreseinsatz und hilft, witterungsbedingte Stillstände auf der Baustelle zu vermeiden.

Nachhaltige Ressourcenschonung

Die PSA-Technologie bietet auch in puncto „Ökologisches Bauen“ Vorteile: Dank ihrer überragenden Klebeeigenschaften ist sie im Vergleich zu herkömmlichen Bitumen-Ausstattungen 50 % ressourcenschonender.


GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm


*Pressure Sensitive Adhesive

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S
ÜBERZEUGEND BIS INS DETAIL – BEI JEDEM HANDGRIFF


Ob bodentiefe Elemente im Fußpunktbereich, Fassaden- und Türanschlüsse, Stoßverklebungen oder Ankerabdichtung: Für effektive, unkomplizierte und dauerhaft hochfunktionale Abdichtungen am gesamten Bau ist die verbesserte TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S im Vergleich zur Vorgängergeneration in Sachen Leistungsspektrum, Handhabung und Anwenderfreundlichkeit noch einmal überzeugender. Zugleich macht die fortschrittliche PSA Hotmelt-Ausstattung und der vollständige Verzicht auf Bitumen-Compound die Folie zusätzlich leichter, dünner, flexibler und damit praxisnäher.



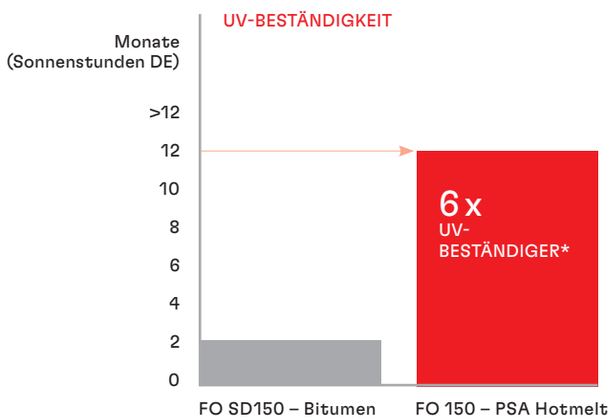


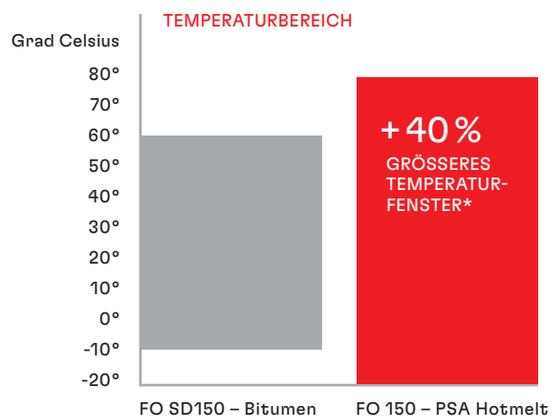


*gegenüber der Vorgängergeneration

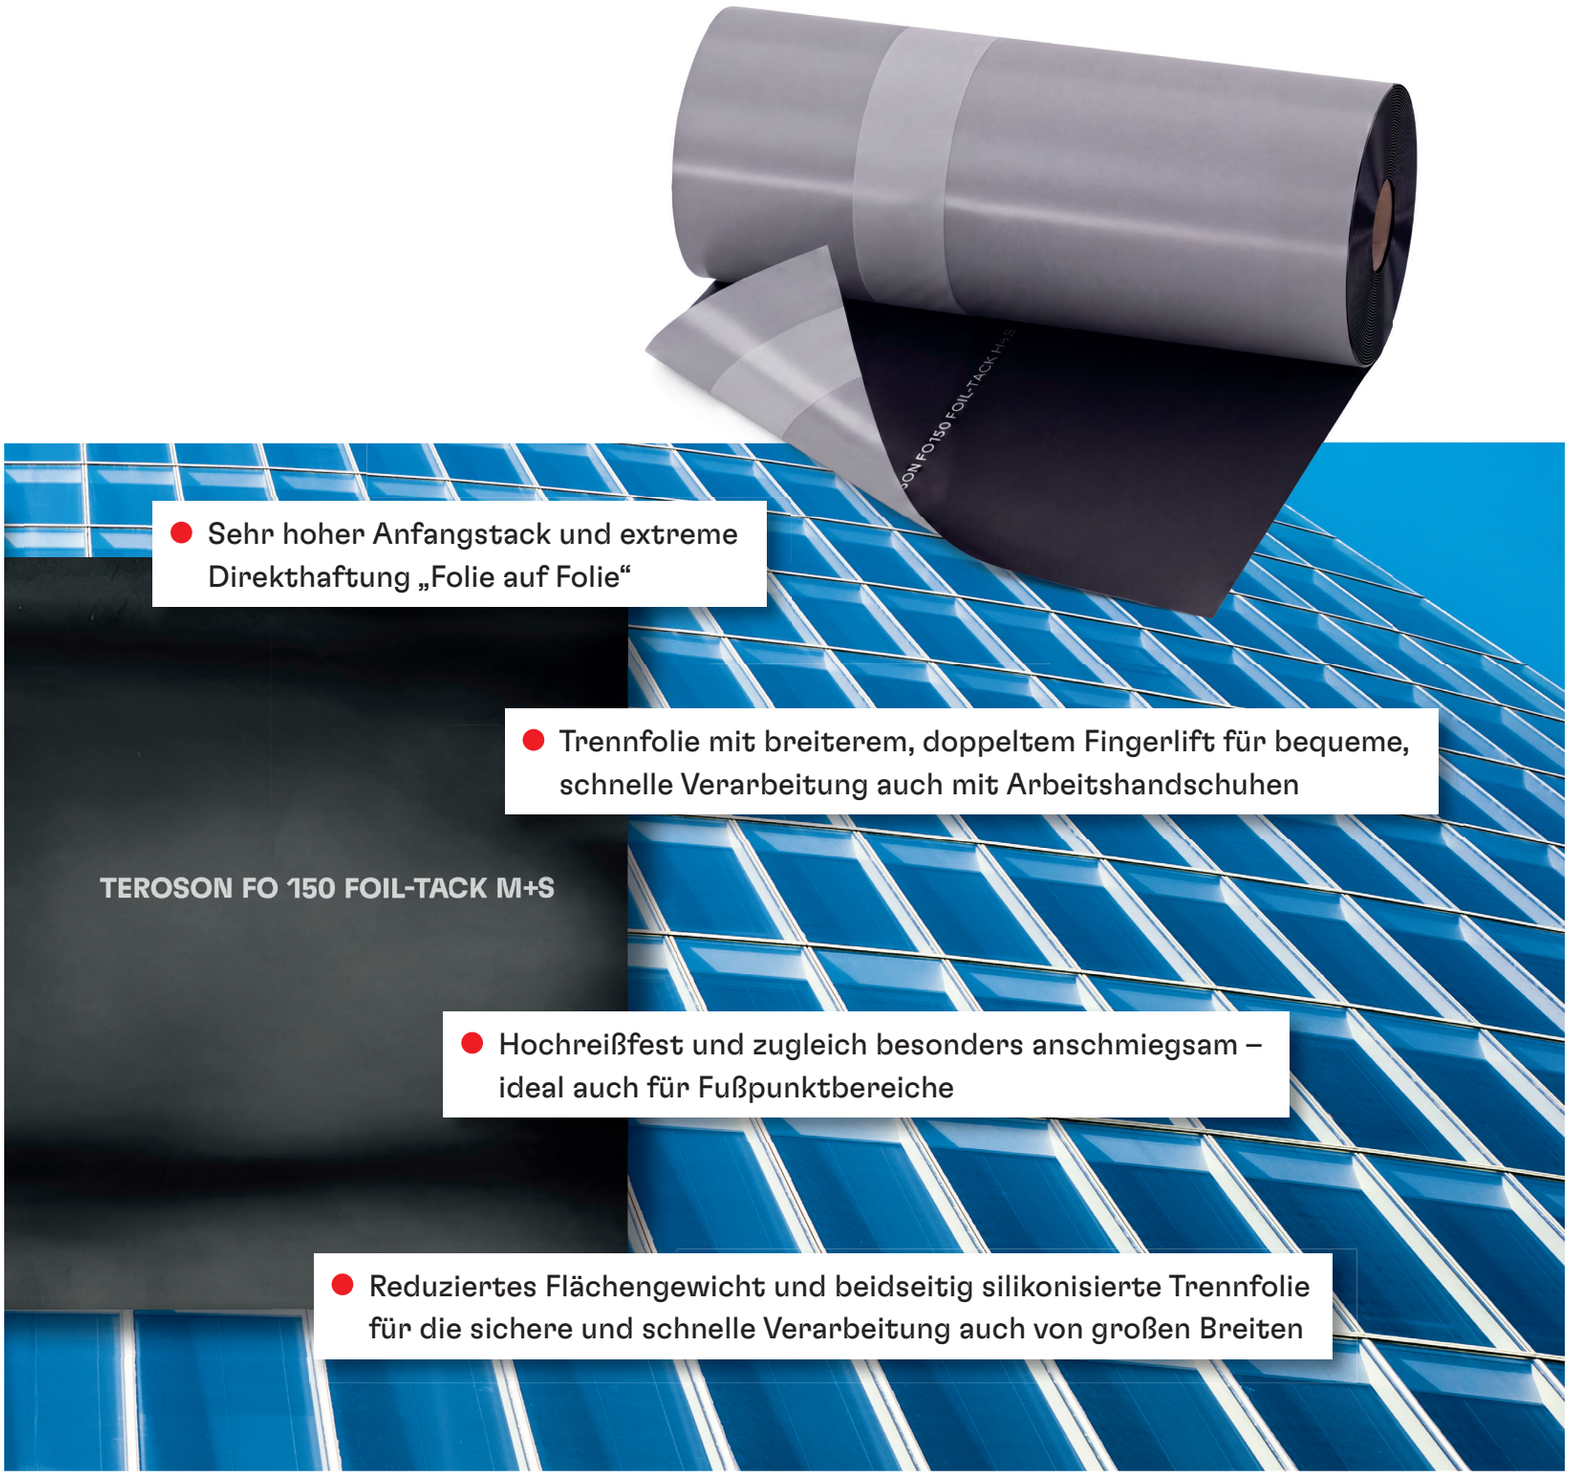

- Sehr hoher Anfangstack und extreme Direkthaftung „Folie auf Folie“
- Trennfolie mit breiterem, doppeltem Fingerlift für bequeme, schnelle Verarbeitung auch mit Arbeitshandschuhen
- Hochreißfest und zugleich besonders anschmiegsam – ideal auch für Fußpunktbereiche
- Reduziertes Flächengewicht und beidseitig silikonisierte Trennfolie für die sichere und schnelle Verarbeitung auch von großen Breiten

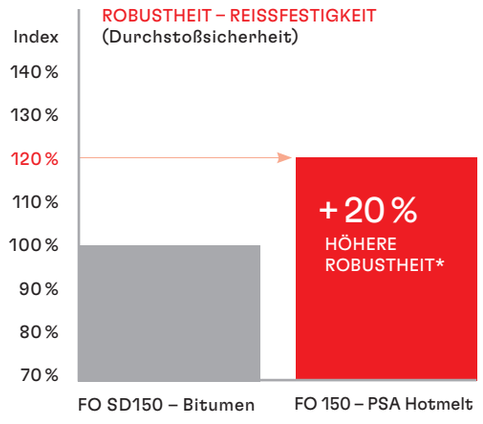

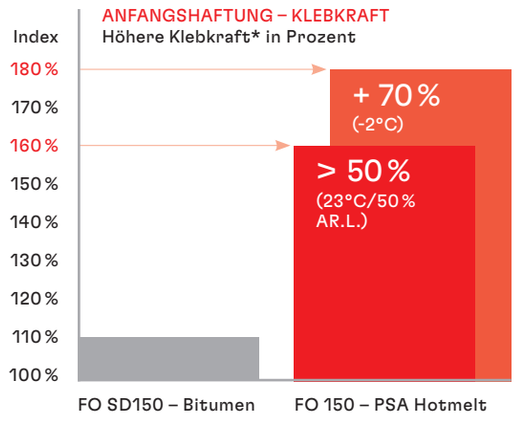

*gegenüber der Vorgängergeneration

ALLES FÜR HÖCHSTE ERGEBNISSICHERHEIT
IM TEROSON-SYSTEM

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S



Vollflächig selbstklebende, wasser-, luft- und diffusionsdichte Spezialabdichtungsfolie mit PSA Hotmelt-Klebstofftechnologie

- Diffusionsdicht
- Dünn, leicht und trotzdem hochrobust
- Besonders schnell und montagefreundlich
- Korrigierbarkeit und starke Haftung selbst auf nassen Blendrahmen
- Bitumenfrei und bitumenbeständig
- Ganzjährig bis -5 °C einsetzbar
- DIN 18533 konform für Fußpunktbereiche
- DIN 18531-5 konform für Balkone, Loggien und Laubeneingänge

PSA HOTMELT TECHNOLOGIE

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm


Allwetter -5° Technologie

CE

1213-CPR-7640
1213-CPR-9356

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S

Einseitig vollflächig selbstklebend für die Rahmen- und Mauermontage

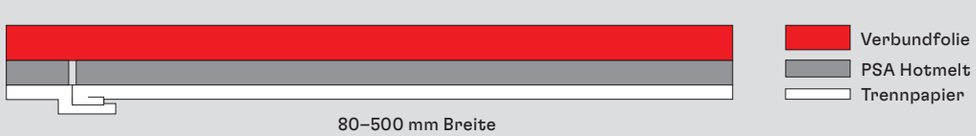

Jetzt noch montagefreundlicher

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S ist ab sofort mit einem geteilten Trennfolienschnitt ausgestattet, der die Verarbeitung erheblich erleichtert – in den Eckbereichen und beim Arbeiten ohne zweite Person.

So geht das jetzt noch sicherer, einfacher und schneller.



Art./IDH-Nr	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
2436448	Rolle	30 m × 80 mm	4
2436450	Rolle	30 m × 100 mm	4
2436452	Rolle	30 m × 150 mm	2
2436456	Rolle	30 m × 200 mm	2
2436454	Rolle	30 m × 240 mm	2
2436457	Rolle	30 m × 300 mm	2
2436486	Rolle	30 m × 350 mm	2
2436488	Rolle	20 m × 400 mm	2
2436489	Rolle	20 m × 500 mm	2

TEROSON AD KDS



Spezial-Polymer zur universellen Verklebung von Dichtfolien-systemen im Bereich Fenster/Fassade und Metallbau

- UV-stabil
- Spaltüberbrückend bis 20 mm
- Korrekturen im frischen Kleberbett problemlos möglich
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Kein Primer auf den gängigsten Baustoffuntergründen erforderlich

Art./IDH-Nr.	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
2577494	Sparpack	570 ml/855 g	16

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY



Höchsteffizienter Sprühkleber und ideale Montagehilfe als Haft- und Kontaktklebstoff

- Hohe Sofortklebkraft
- Schnelle und saubere Verklebungen
- Sprühbild einstellbar
- Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien
- Bis -5 °C verarbeitbar

Art./IDH-Nr.	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
1710906	Dose	750 ml	6

TEROSON PR PRIMER M+S



Hocheffizienter Primer zur Untergrundvorbehandlung vor dem Einsatz von TEROSON-FO-Dichtfolien und profilierten TEROSON-Dichtstoffen

- Untergrundverfestigend
- Hochergiebig, sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Bis -10 °C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar

Art./IDH-Nr.	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
228695	Eimer	5 l	1

TEROSON®

Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211/797-0

Henkel CEE GmbH
Erdbergstraße 29
1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0)1/71104-0

Henkel & Cie. AG
Aeschengraben 29
4051 Basel, Schweiz
Tel.: +41 (0)61/825-7000

Henkel

Informationen und Kontakt: www.teroson-bautechnik.com