TEROSON®



JETZT EINFACH NOCH PRAKTISCHER:

MIT 2-WEGE-XL-FINGERLIFT

DER FORTSCHRITT *LIEGT IM DETAIL*

NEU: TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S für die Abdichtung von Übergangs- und Anschlussstellen an Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531-5



Henkel


Henkel Adhesive Technologies

DER MASSSTAB
SEIT 5 JAHREN


Entwickelt für dauerhafte, universelle Sicherheit auf höchstem Niveau: Robustheit, Wasserdichtigkeit, Verarbeitung und Ergebnissicherheit – TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S setzt als Spezialdichtfolie mit einzigartigen Leistungsmerkmalen seit Jahren konstant Maßstäbe – und ist damit eine feste Größe im Fassaden- und Fensterbau.

Ab sofort profitieren Sie nicht nur von der bekannten, vollen DIN 18533 Konformität, die auch die Lastenfälle W 1.1E und W 1.2E (kritische Fußpunktbereiche) umfasst, sondern auch von einer erweiterten Zertifizierung und Konformität nach DIN 18531-5 zur Abdichtung von Anschlussstellen an Balkonen, Loggien und Laubengängen. Dazu kommt ein deutlich verbessertes Handling durch den neuen 2-Wege-XL-Fingerlift.


Ganzjährig sicher und noch komfortabler abdichten – mit der detailverbesserten, noch praktischeren TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S.

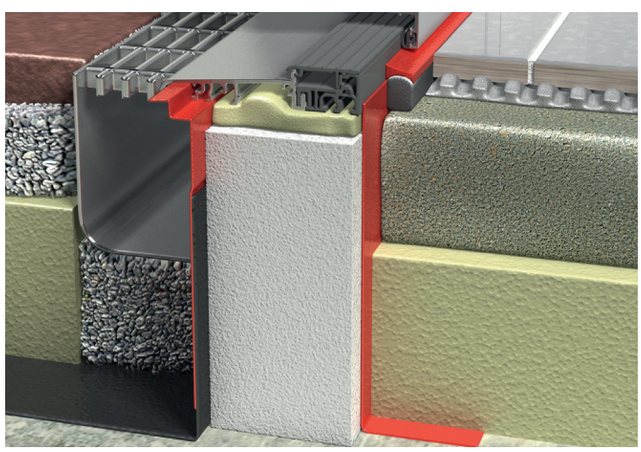


Bodentiefe Fußpunktabdichtung

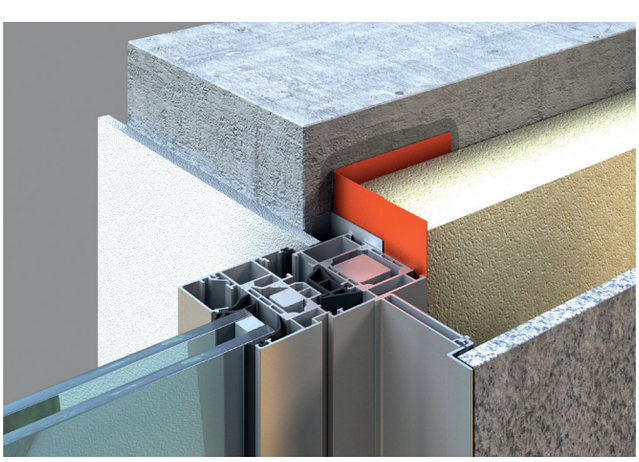


Vertikalabdichtung

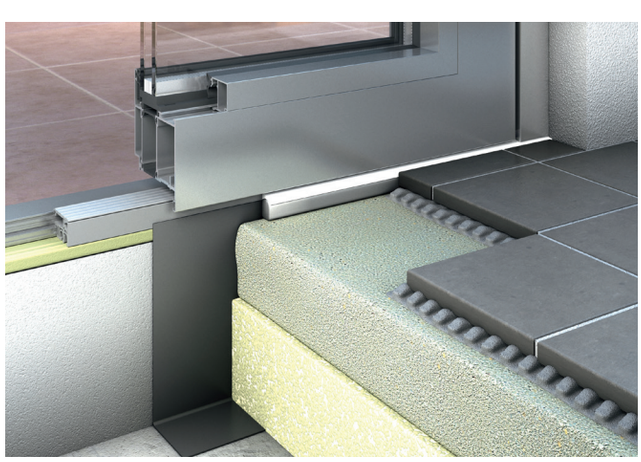

Balkonanschluss

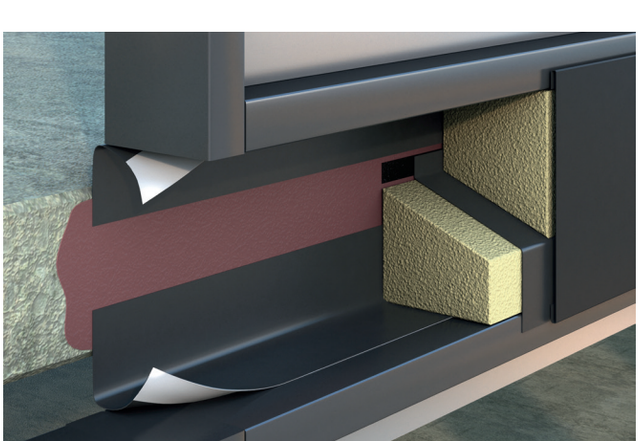

Vertikalabdichtung

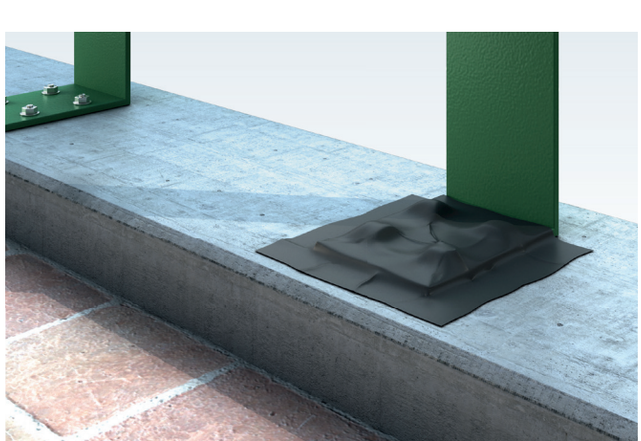

Unterer Bodenanschluss

HIGHTECH-KLEBSTOFF TRIFFT
TEROSON ABDICHTKOMPETENZ



Die PSA Hotmelt-Technologie ist eine Spezialentwicklung von Henkel – dem weltweit führenden Klebstoffspezialisten. Mit ihr verbinden sich die technische Dichtfolien-Erfahrung von TEROSON und die neueste Klebstoff-Generation zu einer einzigartigen, innovativen Lösung mit grundsätzlichen Vorteilen bei der Verarbeitung.

Erstklassige Nasshaftung

Die PSA-Technologie garantiert extreme Klebkraft auch auf nassen Blendrahmen – zeitintensive Vorbereitungen wie das aufwendige Entfernen von Feuchtigkeit und Kondensat werden vermieden.

Exzellente Verkrallung

Die PSA-Technologie garantiert eine starke, universelle Haftung auf jedem mineralischen Baustoff. Dank nachvernetzendem Effekt entsteht eine starke Verbindung mit beispielloser Endfestigkeit.

Maximale Einfachheit

Die PSA-Technologie erlaubt ein leichteres Produkt, das dank neuem 2-Wege-XL-Fingerlift in beide Richtungen auch mit Arbeitshandschuhen schneller von der Trägerfolie abzulösen lässt.

Höchste Zeitersparnis

Die PSA-Technologie ermöglicht eine Verarbeitbarkeit auch bei Temperaturen bis zu -5 °C – sie ist also bereit für den Ganzjahreseinsatz und hilft, witterungsbedingte Stillstände auf der Baustelle zu vermeiden.

Nachhaltige Ressourcenschonung

Die PSA-Technologie bietet auch in puncto „Ökologisches Bauen“ Vorteile: Dank ihrer überragenden Klebeeigenschaften ist sie im Vergleich zu herkömmlichen Bitumen-Ausstattungen 50 % ressourcenschonender.


GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm


*Pressure Sensitive Adhesive

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S
ÜBERZEUGEND BIS INS DETAIL – BEI JEDEM HANDGRIFF


Ob bodentiefe Elemente im Fußpunktbereich, Fassaden- und Türanschlüsse, Stoßverklebungen oder Ankerabdichtung: Für effektive, unkomplizierte und dauerhaft hochfunktionale Abdichtungen am gesamten Bau ist die verbesserte TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S im Vergleich zur Vorgängergeneration in Sachen Leistungsspektrum, Handhabung und Anwenderfreundlichkeit noch einmal überzeugender. Zugleich macht die fortschrittliche PSA Hotmelt-Ausstattung und der vollständige Verzicht auf Bitumen-Compound die Folie zusätzlich leichter, dünner, flexibler und damit praxisnäher.



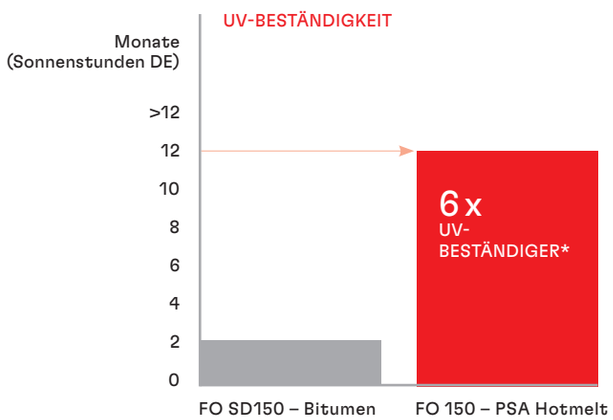


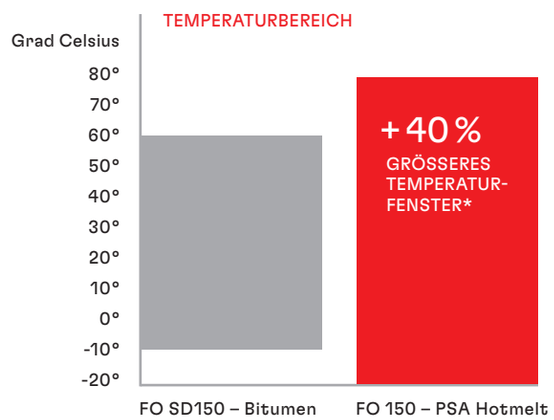


*gegenüber der Vorgängergeneration

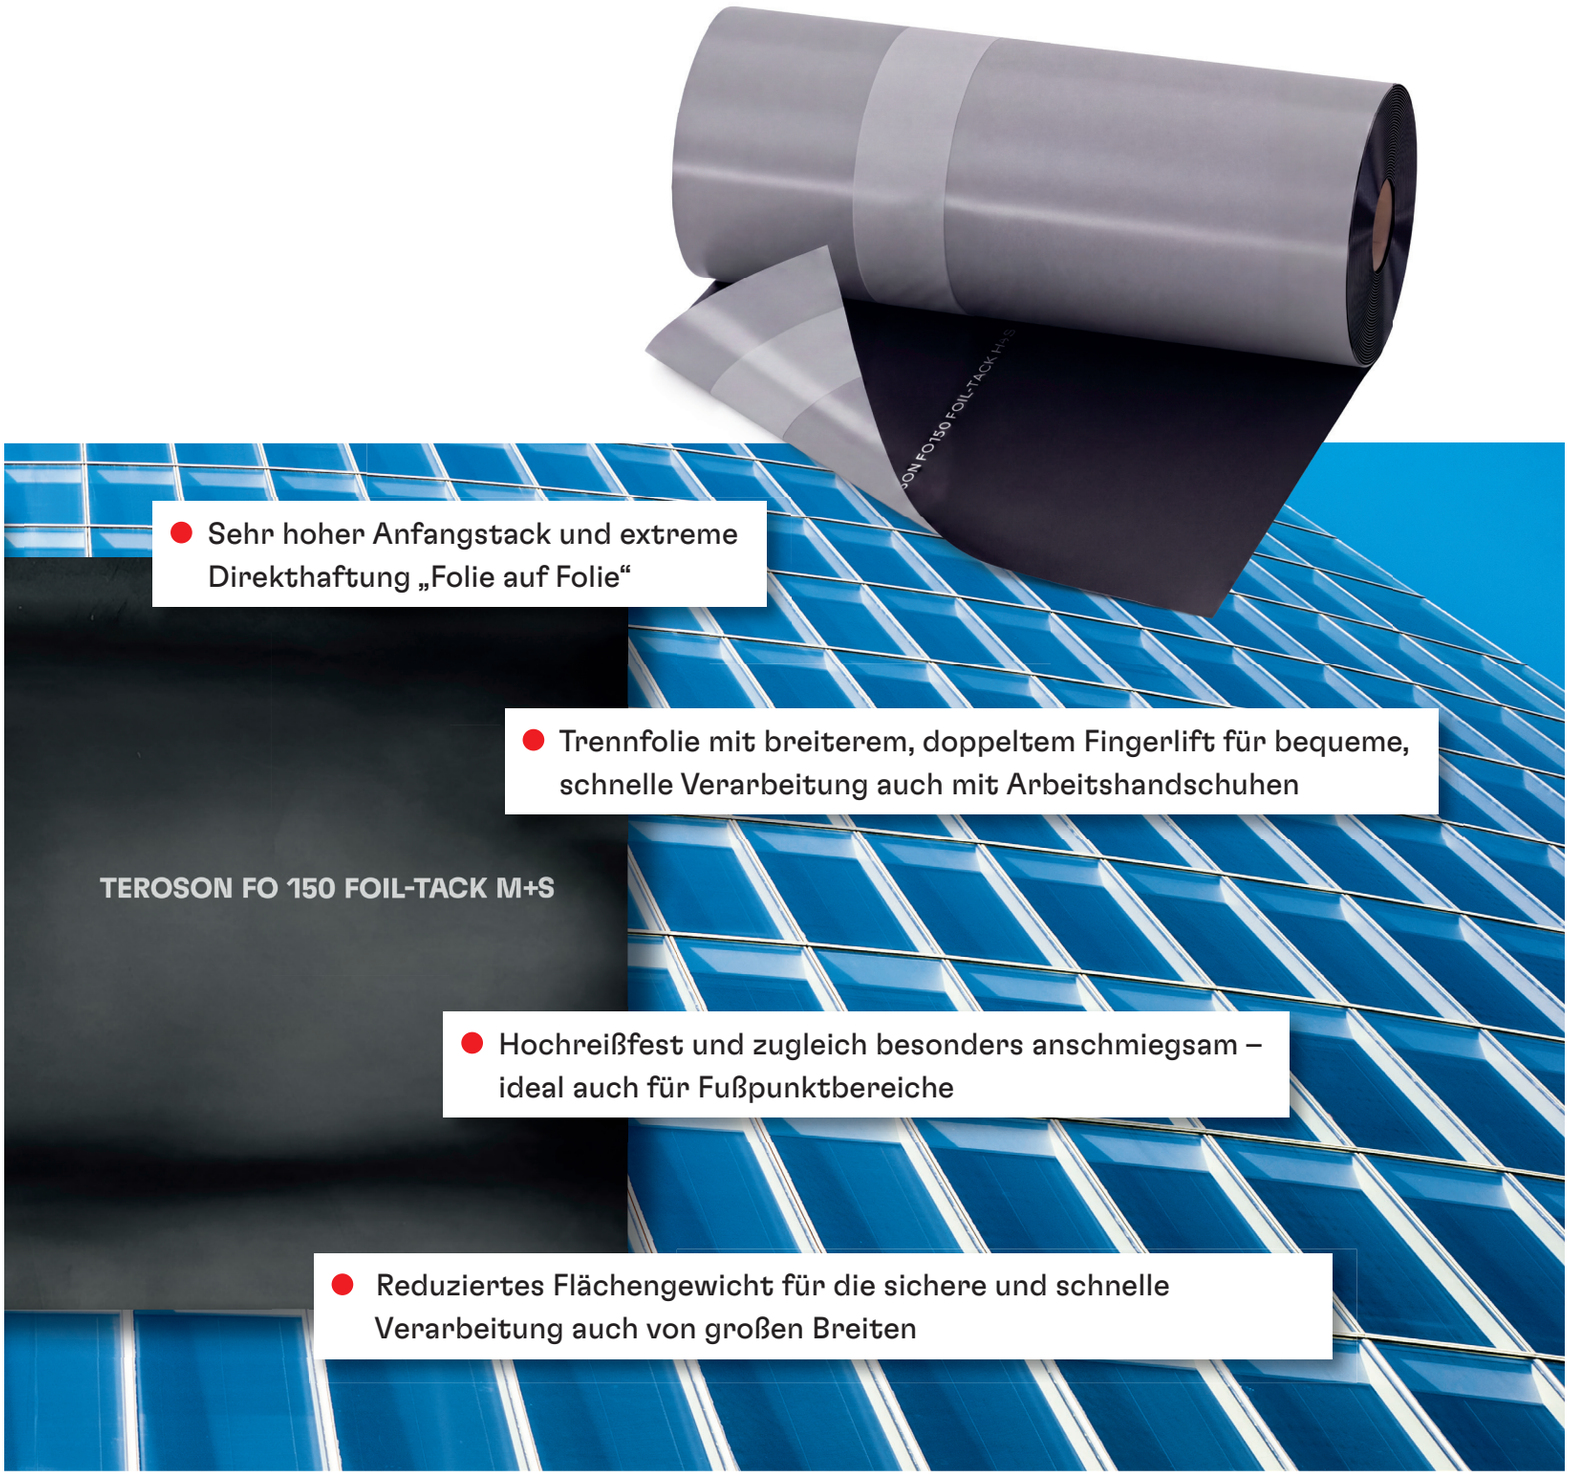

- Sehr hoher Anfangstack und extreme Direkthaftung „Folie auf Folie“
- Trennfolie mit breiterem, doppeltem Fingerlift für bequeme, schnelle Verarbeitung auch mit Arbeitshandschuhen
- Hochreißfest und zugleich besonders anschmiegsam – ideal auch für Fußpunktbereiche
- Reduziertes Flächengewicht für die sichere und schnelle Verarbeitung auch von großen Breiten

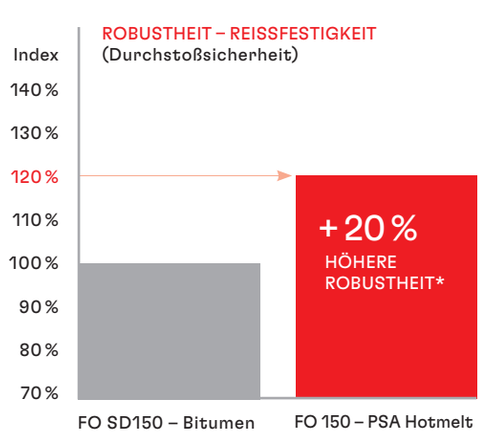

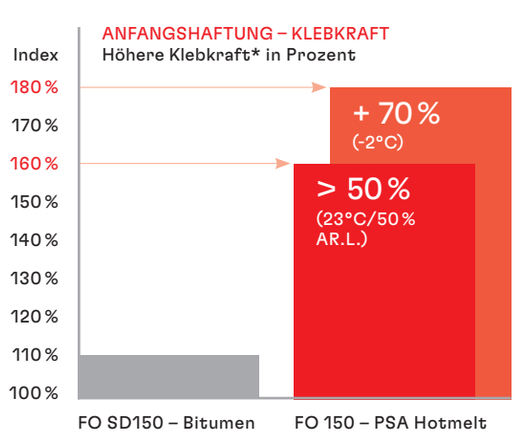

*gegenüber der Vorgängergeneration

ALLES FÜR HÖCHSTE ERGEBNISSICHERHEIT
IM TEROSON-SYSTEM

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S



Vollflächig selbstklebende, wasser-, luft- und diffusionsdichte Spezialabdichtungsfolie mit PSA Hotmelt-Klebstofftechnologie

- Diffusionsdicht
- Dünn, leicht und trotzdem hochrobust
- Besonders schnell und montagefreundlich
- Korrigierbarkeit und starke Haftung selbst auf nassen Blendrahmen
- Bitumenfrei und bitumenbeständig
- Ganzjährig bis -5 °C einsetzbar
- DIN 18533 konform für Fußpunktbereiche
- DIN 18531-5 konform für Balkone, Loggien und Laubeneingänge

PSA HOTMELT TECHNOLOGIE

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm


Allwetter -5° Technologie

CE

1213-CPR-7640
1213-CPR-9356

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S

Einseitig vollflächig selbstklebend für die Rahmen- und Mauermontage

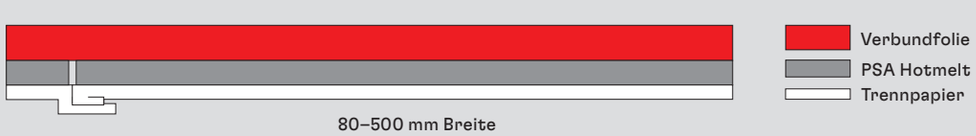

Jetzt noch montagefreundlicher

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S ist ab sofort mit einem geteilten Trennfolienschnitt ausgestattet, der die Verarbeitung erheblich erleichtert – in den Eckbereichen und beim Arbeiten ohne zweite Person.

So geht das jetzt noch sicherer, einfacher und schneller.



Art./IDH-Nr	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
2436448	Rolle	30 m × 80 mm	4
2436450	Rolle	30 m × 100 mm	4
2436452	Rolle	30 m × 150 mm	2
2436456	Rolle	30 m × 200 mm	2
2436454	Rolle	30 m × 240 mm	2
2436457	Rolle	30 m × 300 mm	2
2436486	Rolle	30 m × 350 mm	2
2436488	Rolle	20 m × 400 mm	2
2436489	Rolle	20 m × 500 mm	2

TEROSON AD KDS



Spezial-Polymer zur universellen Verklebung von Dichtfolien-systemen im Bereich Fenster/Fassade und Metallbau

- UV-stabil
- Spaltüberbrückend bis 20 mm
- Korrekturen im frischen Kleberbett problemlos möglich
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Kein Primer auf den gängigsten Baustoffuntergründen erforderlich

Art./IDH-Nr.	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
2577494	Sparpack	570 ml/855 g	16

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY



Höchsteffizienter Sprühkleber und ideale Montagehilfe als Haft- und Kontaktklebstoff

- Hohe Sofortklebkraft
- Schnelle und saubere Verklebungen
- Sprühbild einstellbar
- Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien
- Bis -5 °C verarbeitbar

Art./IDH-Nr.	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
1710906	Dose	750 ml	6

TEROSON PR PRIMER M+S



Hocheffizienter Primer zur Untergrundvorbehandlung vor dem Einsatz von TEROSON-FO-Dichtfolien und profilierten TEROSON-Dichtstoffen

- Untergrundverfestigend
- Hochergiebig, sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Bis -10 °C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar

Art./IDH-Nr.	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
228695	Eimer	5 l	1

TEROSON®

Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211/797-0

Henkel CEE GmbH
Erdbergstraße 29
1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0)1/71104-0

Henkel & Cie. AG
Aeschengraben 29
4051 Basel, Schweiz
Tel.: +41 (0)61/825-7000

Henkel

Informationen und Kontakt: www.teroson-bautechnik.com