


SAUMATIIVISTYS



Leikataan muotoon



Reunasuutin oville "Perhossuutin"



TEROSON® MS 9120 SF



6 baarin paine



Kaksi osaa




Ruiskusuutin



TEROSON® MS 9320 SF



Molemmat venttiilit täysin auki. Käännä puoli kierrosta takaisin. 5 cm paneelista tai pinnasta

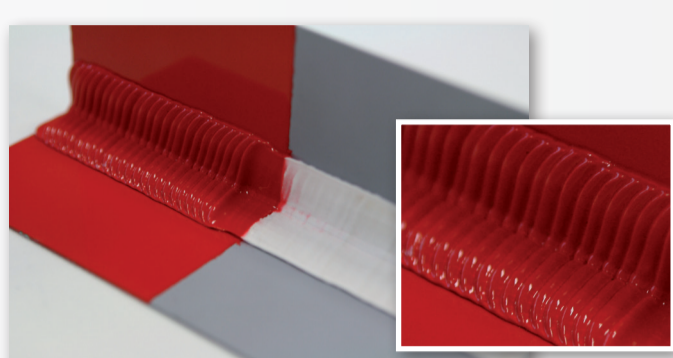

Leikataan muotoon



Rakosuutin



TEROSON® MS 9120 SF



4-6 baarin paine



Litteä Suutin



TEROSON® MS 9320 SF



Lämmitys 30 min, 65°C, katkaisimesta päälle.



8-15 baarin paine



Vakiosuutin



Pensseli




TEROSON® MS 9320 SF



Sininen venttiili suljettu. Punaista venttiiliä avataan, kunnes sopiva materiaalivirta saavutetaan

ÄÄNENVAIMENNUS

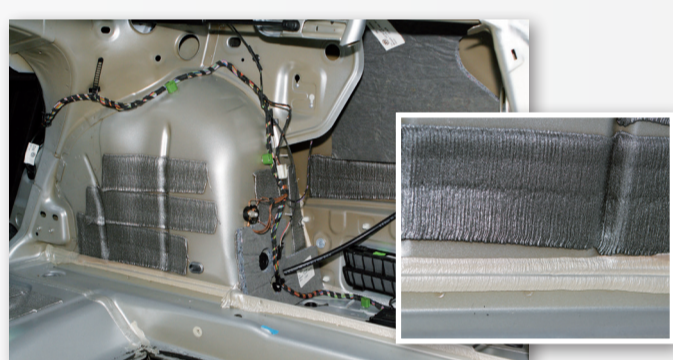

Leveä Suutin




TEROSON® MS 9320 SF



Lämmitys 20 min, 65°C, katkaisimesta päälle



12-18 baarin paine

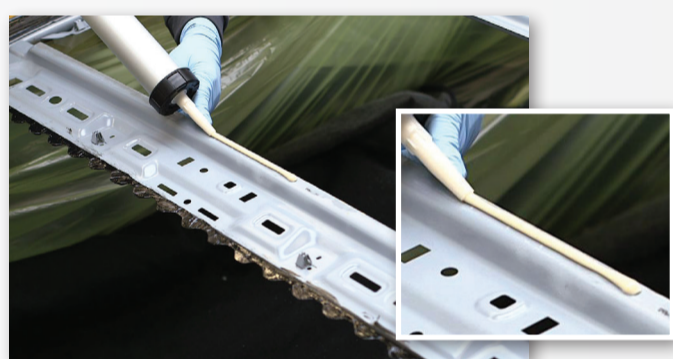

Vakiosuutin



TEROSON® MS 222



Sininen venttiili suljettu. Punaista venttiiliä avataan, kunnes mäntä koskettaa patruunaa ja materiaali virtaa ulos.

KORIN SUOJAUS



TEROSON® SB 3140



TEROSON® SB 3000

TEROSON® WT Super 3000 Aqua

TAI

+



3-4 baarin paine



Kaksi osaa



Ruiskusuutin



TEROSON® MS 9320 SF



Molemmat venttiilit täysin auki. Käännä puoli kierrosta takaisin. 25 cm paneelista tai pinnasta

TILAUSTIEDOT



TEROSON® MS 9120 Valkoinen Patruuna 310 ml Musta Patruuna 310 ml



Reunasuutin oville "Perhossuutin"



TEROSON® PowerLine II Paineilmapistooli Korkealla paineella toimiva paineilmapistooli. Sopii matalasta viskositeetista erittäin korkeaan viskositeettiin oleville materiaaleille



TEROSON® MS 9320 Okra Patruuna 310 ml Musta Patruuna 310 ml Harmaa Patruuna 310 ml



Ruiskusuutin



TEROSON® Multi Press Teleskooppi-Paineilmapistooli Ei puhdistusta, pistooli tavallisten tiivistysaineiden ruiskuttamiseen.



TEROSON® SB 3140 Musta 500 ml Valkoinen 500 ml



Rakosuutin



TEROSON® Esilämmityslaatikko (6 patruunaa) Jopa 6 patruunaa esilämmitykseen ennen käyttöä.



TEROSON® MS 222 Beige Patruuna 310 ml



Litteä Suutin



TEROSON® Joustava Letku/Annosteluratkaistu



Leveä Suutin



TEROSON® SISÄLETKU

TEROSON® ET UBC PAINELMAPISTOOLI

1 Bar = 15 PSI

teroson.fi

Henkel Finland Oy
Äyritie 12A
FI - 01510 Vantaa
Tlf: (+358) 20 122 311

The data contained herein are intended as reference only. Please contact Henkel Technical Support Group for assistance and recommendation on specifications for these products. Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2023

