


TEROSON®

TERMIÉK

KATALÓGUS

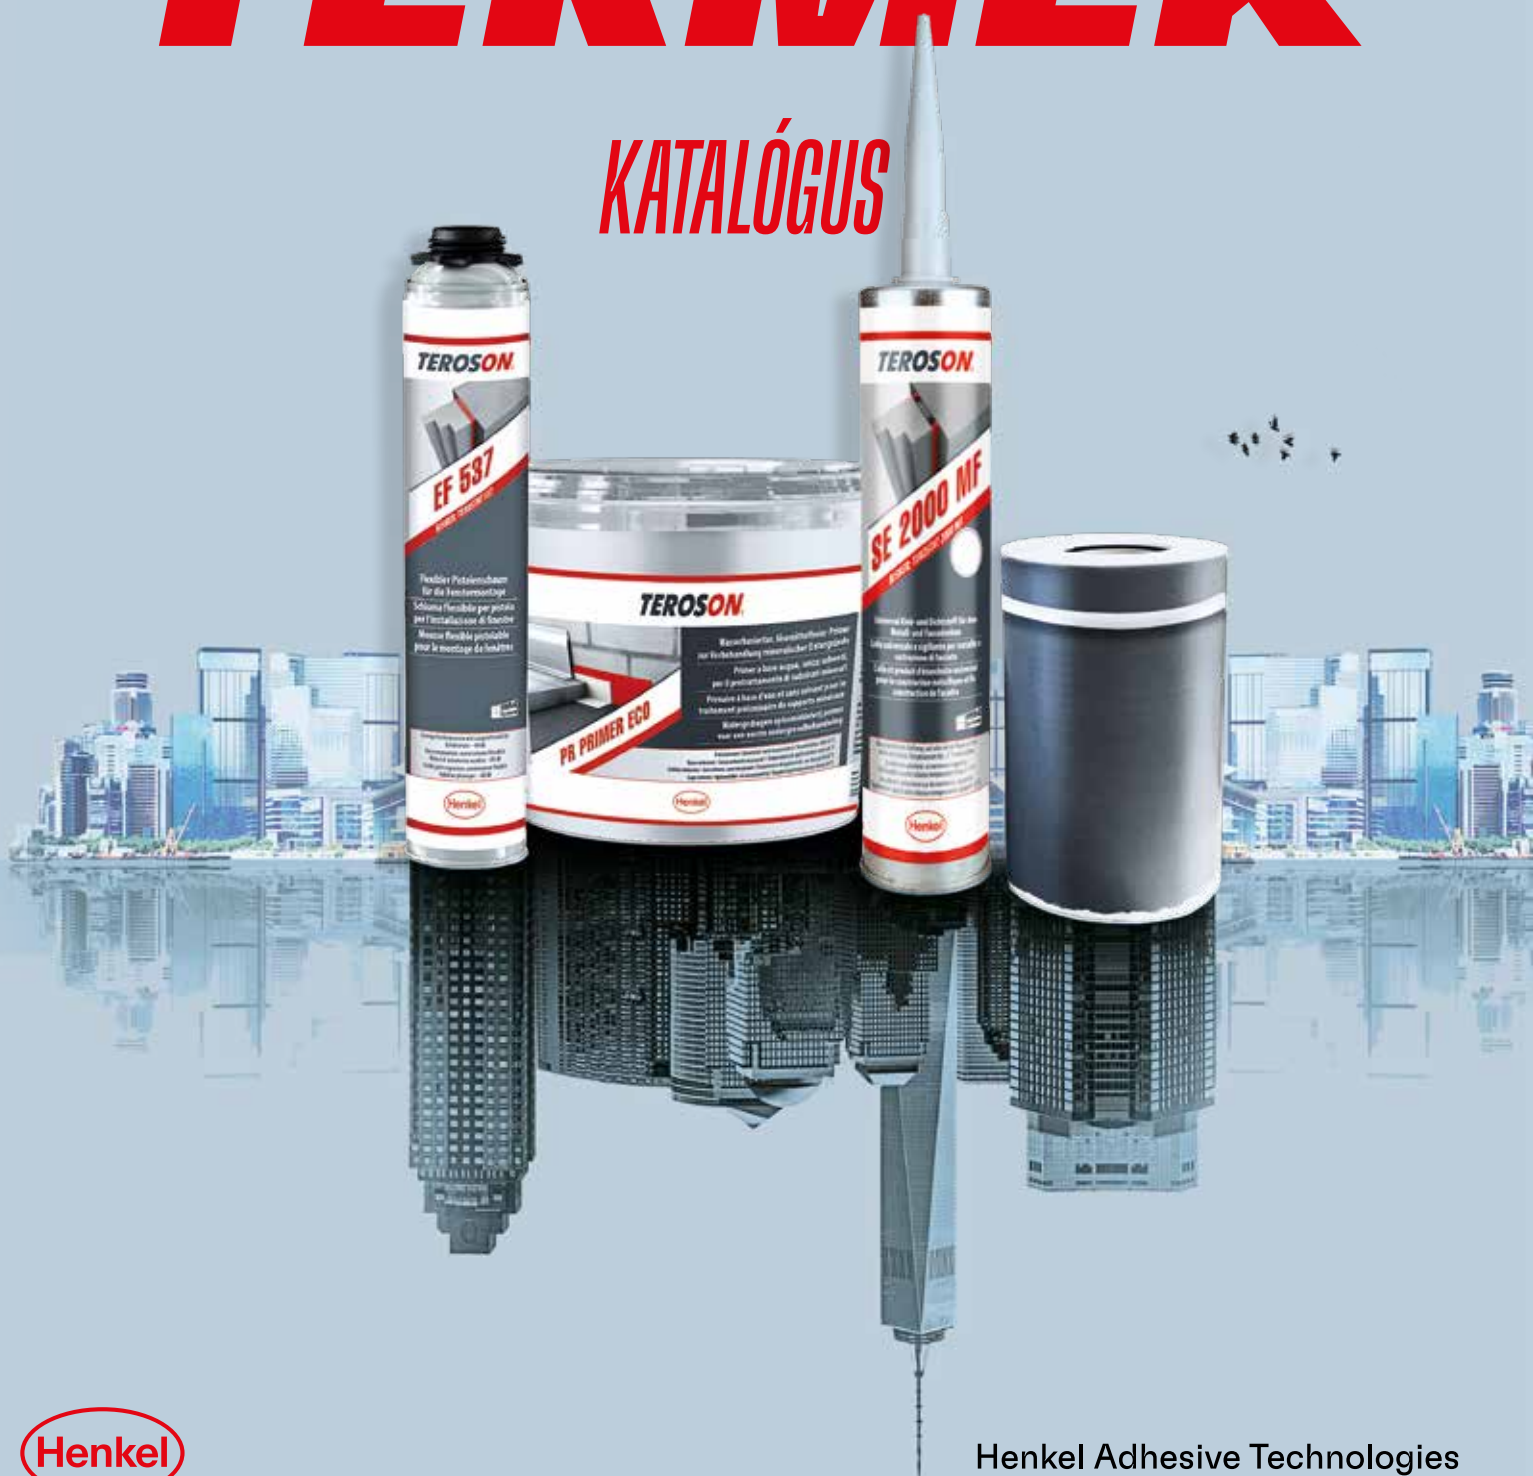

Henkel Adhesive Technologies




TÖMÍTÉS TECHNOLÓGIA



RAGASZTÁS TECHNOLÓGIA



BEVONAT TECHNOLÓGIA

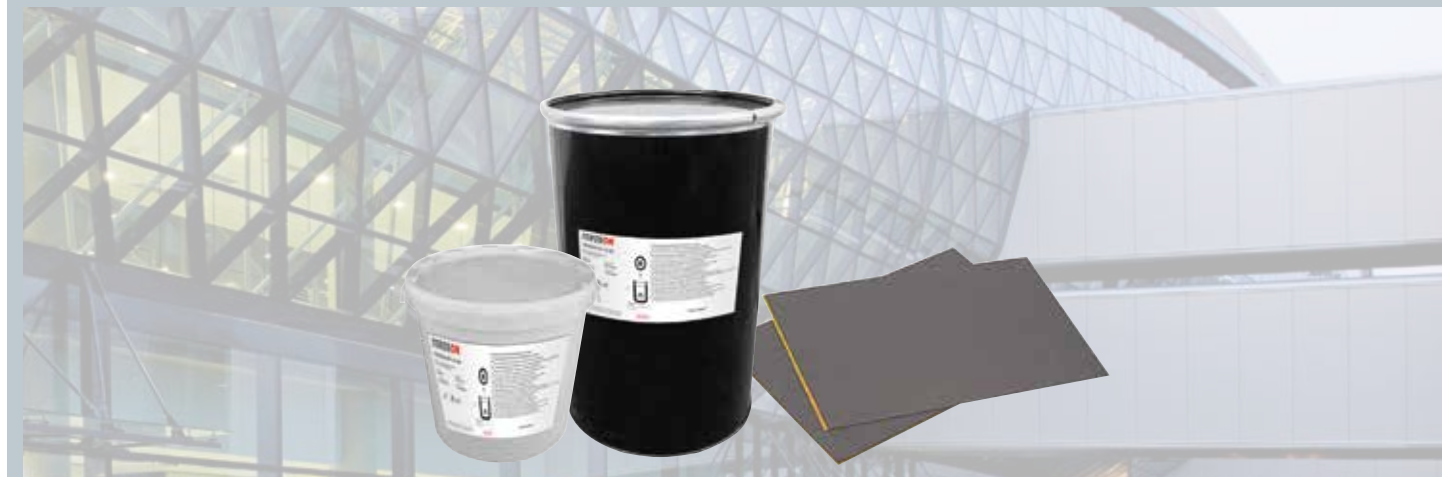



A TEROSON márkáról	4
Rendszer áttekintés	5

Tömítés technológia

Tömítő szalagok és fóliák

TEROSON FO 1 SK	6
TEROSON FO 1 FOIL-TACK	6
TEROSON FO 50 SK	7
TEROSON FO 50 FOIL-TACK	7
TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO	8
TEROSON FO 2 FR	9
TEROSON FO 2, SK1, SK2	9
TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S	10
TEROSON FO KSK M+S	10
TEROSON TA ALU	11
TEROSON ECOMAX 600	12

Rendszer termékek

TEROSON AD KDS	14
TEROSON AD KDS FR	14
TEROSON AD SP	15
TEROSON AD Ragasztó Spray	15
TEROSON PR PRIMER M+S, Spray M+S	16
TEROSON PR PRIMER ECO	16

Tömítők

TEROSON SE 2000 MF	17
TEROSON SE 108 ^{xt}	17
TEROSON SE 139	18
TEROSON SE 20	18
TEROSON PR PRIMER P 800	19

Poliuretán habok

TEROSON FM-Cleaner (PUR-Hab)	19
TEROSON EF 537	20

RAGASZTÁS TECHNOLÓGIA

Ragasztók

TEROSON AD MS 2100	22
TEROSON RB 4006	22
TEROSON SB 412	23
TEROSON SE 2000 MF	23
TEROSON SB 450	24
TEROSON PR PRIMER P 800	24

Profil ragasztók és tömítők

TEROSON RB 81	27
TEROSON RB VII	27

BEVONAT TECHNOLÓGIA

TEROSON WT 112 DB	28
TEROSON BT 2002	28

Tömítő szalag táblázat	30
------------------------	----

A tömítés alapjai	31
-------------------	----

Rendszer áttekintés	32
---------------------	----

Kiszerezés és csomagolás	36
--------------------------	----

Terméklista ABC sorrendben	39
----------------------------	----

Műszaki szaktanácsadás: +36 30 991 4604

A TEROSON műszaki szaktanácsadó csapata örömmel segít Önnek szakértői tanácsadással képzéseinken, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megtaláljuk a megfelelő tömítési megoldásokat a különböző épületekhez.



Szakértő tömítési és rögzítési megoldások – homlokzatok kialakításánál és nyílászárók beépítésénél

A TEROSON a Henkel Ragasztástechnológiák üzletágának márkája. A TEROSON szakértői megbízható termékeket és megoldásokat kínálnak a nyílászárók és homlokzatok biztonságos tömítéséhez. Az egymáshoz tökéletesen illeszkedő, kiváló minőségű termékrendszereket jól egészíti ki átfogó szervíz csomagunk, amelyet az Önök gyakorlati elvárásaihoz igazítottunk. Szakértőink tapasztalt, megbízható partnerként fogják támogatni Önöket munkájuk során.

TEROSON. Tökéletes partner a sikerhez.

- 1. Prémium minőség**
 - 2. Felhasználóbarát termékek**
 - 3. Mélyreható szaktanácsadás**
 - 4. Kiváló szolgáltatás**
 - 5. Műszaki támogatás**
 - 6. Partner egész Európában**
-

A nyílászáró minősége és a beépítés minősége kéz a kézben jár – csak ez hozhatja meg a kívánatos eredményt az épület homlokzat kialakítása során.

Különösen a függőnyfal típusú homlokzatok esetében igaz, hogy minden projekt egyedi, mivel a geometriai követelmények, az épület rendeltetése és külső megjelenése rendkívül különbözőek.

Ez az oka, hogy a tervezők, mérnökök és a kivitelező cégek a határait feszegetik. Ezért, az épületszerkezetek megbízható tömítettségét szakértői tanácsadással segítjük a háttérből, hogy az egyedi építészeti megoldások megvalósulhassanak.

Fontos az épületburkolat és a homlokzat funkcionalitásának teljes körű biztosítása. Időben, ütemezés szerint, a kivitelezés minden fázisában – a kezdetektől fogva.



Rendszer áttekintés

Rendszer elemek ▶		Ragasztók			Alapozók, tapadásfokozók, tisztítók					
▼ Termékek	Páraázárás	AD KDS	AD KDS FR	AD SP	Adhesive Spray	PR Primer M+S	PR Primer ECO	SB 450	P 800	FM-Tisztító
FO 1 SK	Páraáteresztő	✓	○	●	-	○	○	○	-	-
FO 1 FOIL-TACK	Páraáteresztő	○	○	○	○	○	○	○	-	-
FO 2 FR	Páraáteresztő	-	✓	-	○	○	○	-	-	-
FO 2 SK1	Páraáteresztő	✓	○	✗	○	○	○	○	-	-
FO 2 SK2	Páraáteresztő	○	○	✗	○	○	○	○	-	-
FO 50 SK	Páraazáró	✓	○	●	-	○	○	○	-	-
FO 50 FOIL-TACK	Páraazáró	○	○	○	○	○	○	○	-	-
FO 50 FOIL-TACK DUO	Páraazáró	○	○	○	○	○	○	○	-	-
FO 150 FOIL-TACK M+S	Páraazáró	○	○	✗	○	●	✓	○	-	-
FO KSK M+S	Páraazáró	○	○	✗	○	●	✓	○	-	-
TA ALU	Páraazáró	○	○	✗	○	●	✓	○	-	-
SE 20	Páraazáró					-	-	-	-	-
SE 139	Páraazáró					-	-	-	-	-
SE 108 xlt	Páraáteresztő					-	-	-	○	-
SE 2000 MF	(Páraáteresztő)					-	-	-	○	-
EF 537	Páraáteresztő					-	-	-	-	✓
AD 2100	Nem jellemző					-	-	○	-	-
RB 4006	Nem jellemző					-	-	-	○	-
SB 412	Nem jellemző					-	-	-	-	-
RB VII	Nem jellemző					○	○	-	○	○
RB 81	Nem jellemző					○	○	-	○	○
BT 2002	Nem jellemző					-	-	○	-	-

Tömítés technológia

Ragasztás technológia

BEVONAT TECHNOLÓGIA

- ✓ javasolt termék
- alternatív termék
- alkalmazható
- nem szükséges
- ✗ nem alkalmas

TEROSON FO 1 SK

Páraáteresztő, vakolható, külső (hideg) oldali tömítő szalag (fólia) – nyílászárók (ablak és bejáratú ajtó) légmentes, szélálló csatlakoztatásához



TÖMÍTŐSZALAG KÜLSŐ (VAKOLHATÓ)



JELLEMZŐK

- Páraáteresztő és extrém szakítószilárdsággal rendelkező vlies-szalag (Sd-érték kb. 1 m)
- Mindkét oldalán vakolható és átfesthető
- Az egyik oldalán öntapadó, az ablakkerethez történő gyors előrögzítéshez
- Záporesőnek ellenálló
- A vezető hőszigetelés gyártók ajánlásával
- Nedves ablakkereten is megtapad

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Ablak, homlokzat és bejáratú ajtó külső (hideg) oldali tömítésére szolgál
- Felújításoknál és új épületeknél (sima és egyenetlen felületekre egyaránt)
- A külső hőszigetelő rendszer (ETICS) elemeivel kombinálható

TEROSON FO 1 FOIL-TACK

Páraáteresztő, vakolható, külső (hideg) oldali tömítő szalag (fólia) – teljes felületen öntapadó hátoldallal, nyílászárók légmentes, szélálló csatlakoztatásához



TÖMÍTŐSZALAG KÜLSŐ (VAKOLHATÓ)



JELLEMZŐK

- Prémium vlies réteggel kasírozott, vakolható, hátoldala teljes felületen öntapadó
- Páraáteresztő és extrém szakítószilárdsággal rendelkező vlies-szalag (Sd-érték kb. 1 m)
- Igazítható, innovatív Henkel hotmelt (ömladék) ragasztó technológiával készült
- Az osztott védőpapír csíkoknak köszönhetően könnyen rögzíthető
- Mechanikus rögzítés nélkül alkalmazható földem, vagy vízszintes felületeken
- Nedves ablakkereten is megtapad
- Záporesőnek ellenálló

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


- Ablak, homlokzat és bejáratú ajtó külső (hideg) oldali tömítésére szolgál
- Elsősorban új építkezéseknél (egyenletes, sima felületre)
- Kiváló fogadó felület a külső hőszigetelő rendszer (ETICS) számára

TEROSON FO 50 SK

Párazáró, vakolható belső (meleg) oldali tömítő szalag (fólia) – nyílászárók (ablak és bejárati ajtó) légmentes és szélálló csatlakoztatásához



TÖMÍTŐSZALAG BELSŐ (VAKOLHATÓ)

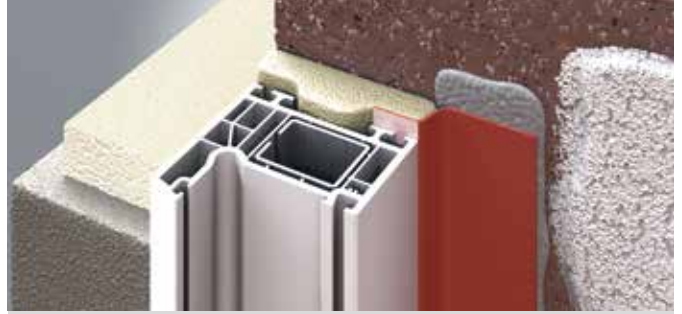

JELLEMZŐK

- Párazáró és extrém szakítószilárdsággal rendelkező vlies-szalag (Sd-érték kb. 50 m)
- Mindkét oldalán vakolható és átfesthető
- Az egyik oldalán öntapadó, az ablakkerethez történő gyors előrögzítéshez
- Tökéletesen légzáró
- Mechanikus rögzítés nélkül alkalmazható födém, vagy vízszintes felületeken
- Könnyen rögzíthető a felületekhez alapozás nélkül és nincs szükség mechanikai erősítésre
- Nedves ablakkereten is megtapad és igazítható

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


- Ablak, homlokzat és bejárati ajtó belső (meleg) oldali tömítésére szolgál
- Felújításoknál és új épületeknél (sima és egyenetlen felületekre egyaránt)

TEROSON FO 50 FOIL-TACK

Párazáró, vakolható, belső (meleg) oldali tömítő szalag (fólia) – teljes felületen öntapadó hátoldallal, nyílászárók, valamint homlokzatok légmentes, szélálló csatlakoztatásához



TÖMÍTŐSZALAG BELSŐ (VAKOLHATÓ)

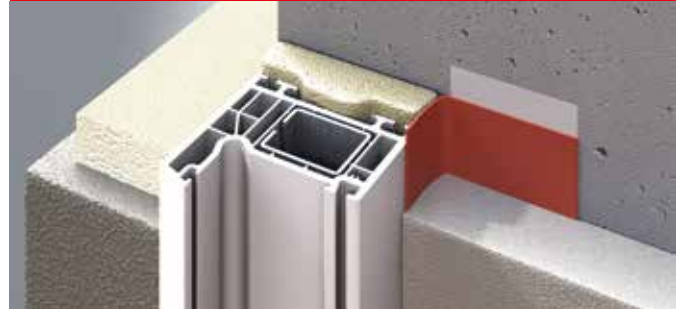

JELLEMZŐK

- Prémium vlies réteggel kasírozott, vakolható, hátoldala teljes felületen öntapadó
- Párazáró és extrém szakítószilárdsággal rendelkező vlies-szalag (Sd-érték kb. 50 m)
- Igazítható, innovatív Henkel hotmelt (ömladék) ragasztó technológiával készült
- Az osztott védőpapír csíkoknak köszönhetően könnyen rögzíthető
- Mechanikus rögzítés nélkül alkalmazható födém, vagy vízszintes felületeken
- Nedves ablakkereten is megtapad

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


- Ablak, homlokzat és bejárati ajtó belső (meleg) oldali tömítésére szolgál
- Elsősorban új építkezéseknél (egyenletes, sima felületre)
- Falra szerelhető keretrendszerekhez

TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO

Ellentétes oldalakon és -széleken öntapadó, párazáró, vakolható, belső (meleg) oldali tömítő szalag (fólia) – nyílászárók (ablak és bejárati ajtó), valamint homlokzatok légmentes, szélálló csatlakoztatásához



TÖMÍTŐSZALAG KÍVÜLRŐL (VAKOLHATÓ)

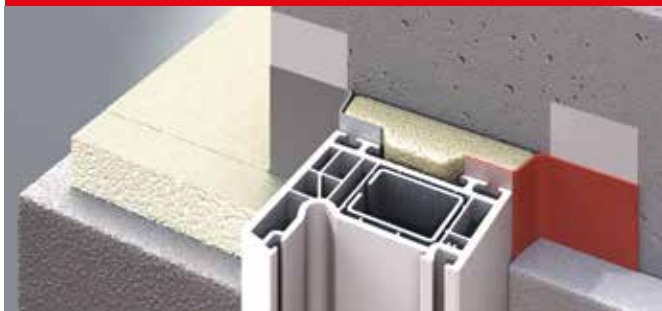

JELLEMZŐK

- Prémium vlies réteggel kasírozott, vakolható, ellentétes oldali öntapadó szélekkel ellátott
- Párazáró és extrém szakítószilárdsággal rendelkező vlies-szalag (Sd-érték kb. 50 m)
- Igazítható, innovatív Henkel hotmelt (ömledék) ragasztó technológiával készült
- Az osztott védőpapír csíkoknak köszönhetően könnyen rögzíthető
- Mechanikus rögzítés nélkül alkalmazható földem, vagy vízszintes felületeken
- Nedves ablakkereten is megtapad

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Ablak, homlokzat és bejárati ajtó belső (meleg) oldali tömítésére szolgál
- Elsősorban új építkezéseknél (egyenletes, sima felületre)
- Falra szerelhető keretrendszerekhez

A TEROSON TÖMÍTŐ SZALAGOK RÖGZÍTHETŐSÉGE (RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK)

Vakolható, vlies-réteggel kasírozott TEROSON tömítő szalagok

TEROSON FO 1 & 50 SK




Hátoldalan öntapadó ragasztó csíkkal ellátott tömítő szalag, ablakkerethez rögzítéshez

TEROSON FO 1 & 50 FOIL-TACK



A hátoldal teljes felületén öntapadó ragasztóval ellátott tömítő szalag, ablakkerethez és épületburkolathoz rögzítéshez

TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO



Ellentétes oldalakon és széleken öntapadó ragasztó csíkkal ellátott tömítő szalag, ablakkerethez és épületburkolathoz rögzítéshez

Műanyag alapú, TEROSON homlokzati tömítő szalagok

TEROSON FO 2 FR



Ragasztó nélküli tömítőfóliák pasztával rögzíthető szalag (AD KDS vagy AD KDS FR)

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S



A hátoldal teljes felületén öntapadó ragasztóval ellátott tömítő szalag, ablakkerethez és épületburkolathoz rögzítéshez

TEROSON FO 2 SK1



Egyik oldalon öntapadó ragasztóval ellátott szalag, ablakkeretre való erősítéshez

TEROSON FO 2 SK2



Egy oldalon szélek mentén öntapadó ragasztóval ellátott szalag, ablakkeretre való erősítéshez

- hordozó szalag
- ragasztó
- védőpapír csík

»Küzdj meg
a tűzzel,
légy te a győztes.
Ne köss
kompromisszumokat.«

www.terason-bautechnik.com

TEROSON FO 2 FR

**Magas tűzállósággal
rendelkező szalag, B -s2,
d0 B osztályba sorolva**

**A vadonat új tömítőszalag a
modern homlokzatokhoz**

- Tűzgátló a különleges fire-fighting-formulának köszönhetően
- Nehezen gyúlékony - megfelel a DIN EN 13501 B -s2, d0 B osztályú szabványnak
- -5°C-ig rugalmas és könnyen formázható, még nedves felületen is.
- Nincs szükség alapozásra vagy kiegészítő mechanikus rögzítésre
- Vízzáró és vízálló
- Páraáteresztő, sd értéke 0,2 m
- UV- és bitumenálló
- Akár 30 decibeles zajjal szembeni ellenálló képesség



Henkel

TEROSON FO 2 FR

Égésgátló, vízálló és páraáteresztő fóliarendszer - kültéri alkalmazásra (az épület hideg oldalán)



PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA KÜLSŐ (IGAZÍTHATÓ)



JELLEMZŐK

- Páraáteresztő (SD érték: < 1 m)
- Égésgátló - B-s2, d0 osztály (DIN EN 13501)
- Vízálló, csapadék- és légzáró
- UV- és bitumenálló
- Nincs szükség további mechanikus rögzítésre
- Egyszerű és hagyományos módon ragasztható az AD KDS FR segítségével.
- -5 °C-ig használható

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Homlokzati elemek
- Nyílászárók

TEROSON FO 2, SK1, SK2

Vízálló és páraáteresztő fóliarendszer - kültéri alkalmazásra (az épület hideg oldalán) innovatív PSA hibrid technológiával



PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA KÜLSŐ (IGAZÍTHATÓ)



JELLEMZŐK


- Diffúziós képesség (SD-érték < 1 m)
- Vízzáró, csapóesővel szemben ellenálló és légmentesen zár
- UV- és bitumenálló
- Nincs szükség további mechanikus rögzítésre
- Öntapadó csíkkal - egy szélű (SK1) valamint két szélű (SK2) innovatív PSA technológiával

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


- Homlokzati elemek
- Nyílászárók
- Alsó ablaktömítés csatlakozásához

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S

Teljes hátoldalán öntapadó (Hotmelt technológiával készült), víz- és párazáró, belső oldali speciális tömítő szalag (fólia), amely külső falazat meleg (szoba felé néző) oldalán is alkalmazható

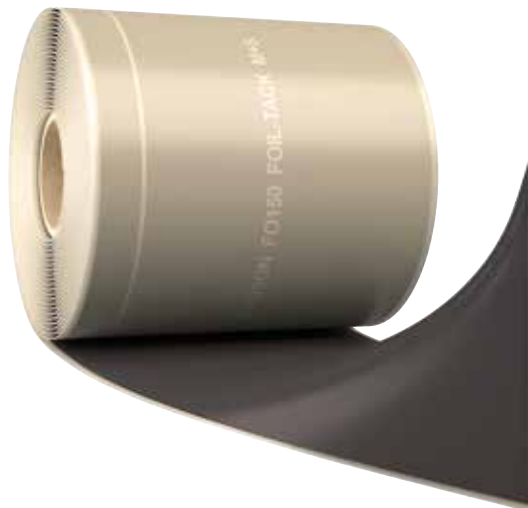

PÁRAZÁRÓ FÓLIA BELSŐ (IGAZÍTHATÓ)

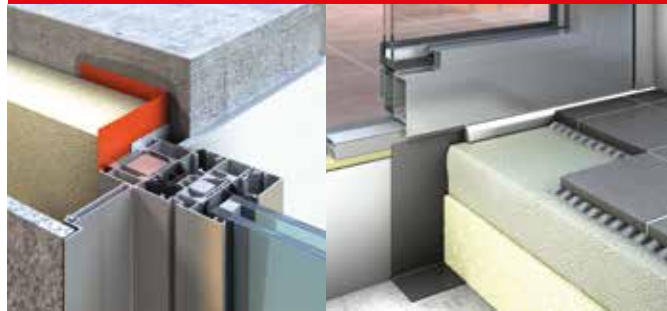

JELLEMZŐK

- Belső (meleg) oldali tömítésre
- Víz- és párazáró, záporosóknak ellenálló
- Párazáró (Sd-érték kb. 100 m)
- Teljes hátoldalán öntapadó, azonnal ragad
- Osztott védőpapírral és tépőfüllet
- Nincs szükség kiegészítő mechanikus rögzítésre
- Alkalmazható -5 °C felett

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Homlokzati elemekhez
- Ablakokhoz
- Bejárat ajtókhöz
- Összekapcsolódó fém elemek illesztéseihez

TEROSON FO KSK M+S

Teljes hátoldalán öntapadó tömítő szalag (lemez), talajjal érintkező épületszerkezeti részek szigetelésére – kapilláris és visszamaradt nedvesség, talajpára és nyomás nélküli talajvíz ellen (a DIN 18533 1. és 2. fejezetével összhangban)



ÉPÜLETI VÍZSZIGETELÉS



JELLEMZŐK

- Teljes hátoldalán öntapadó, azonnal vízzáró
- Bitumenálló
- Felhasználható -10 °C feletti hőmérsékleten
- Aszimmetrikusan osztott védőpapírral ellátva
- Megfelel a DIN 18533 szabvány 1. és 2. fejezet előírásainak
- Anyagvastagság 1,5 mm
- Radon-záró

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Nyílászáró és aljzat csatlakozásokhoz a fal és ház alap mentén
- Padló és mennyezeti elemek alsó oldali tömítésénél
- Erkély, terasz, tető és mellvéd elemek csatlakozásaihoz

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK

- EMICODE EC1 PLUS

Kérésre elérhető:

- a termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban



1213

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf
21
01708

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S

EN 13967:2012

Rugalmas párazáró fóliák
A típusú és T típusú

Tűzvédelmi osztály	E osztály
Szakítószilárdság	> 125 N/50 mm
Ütésállóság	≤ 150 mm (A módszer) ≤ 500 mm (B módszer)
Ellenállóság	
- öregedés ellen	Átment
- vegyszerek ellen	Átment
veszélyes anyagok ellen	NPD



0761

Henkel AG & Co KGaA, D-40191 Düsseldorf
20
01526

TEROSON FO KSK M+S (01526)

EN 13969:2004 + A1:2006

Hideg oldali öntapadós polimer-bitumen membrán a vízszigeteléshez

Tűzvédelmi osztály	E osztály
Tartalmaz veszélyes anyagokat	Nem
Vízállóság	Átment
Vízállóság tartóssága mesterséges öregedés után	Átment
Vízállóság tartóssága vegyszerek ellen	Átment
Illesztések szakítószilárdsága	NPD
Ütésállóság	Megfelelt, A típusú módszer: ≤ 200 mm.

www.henkel-dop.com

TEROSON TA ALU

Öntapadó, párazáró, alumínium tömítő- és javító szalag (butil-gumi bázisú), légmentes és párazáró tömítéshez



ALU TÖMÍTŐ SZALAG



JELLEMZŐK

- Tökéletesen ellenáll a csavarozás káros hatásainak
- Rendkívüli szakítószilárdsággal rendelkezik
- Időjárás- és öregedésálló (UV-stabil)
- Páradiffúziós zárként működik
- Egyik oldalán műanyag-alumínium keverékből készült réteggel
- Sd-érték kb. 1500 m

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Tömítő szalagként
 - légkondicionáló- és szellőztető rendszerekhez
 - télikertek szerelésénél
 - alumínium és fémszerkezetekhez (parapet konstrukciókhoz, nyílászáró csatlakozásokhoz, oszlop és gerenda szerkezetekhez)
- a legkülönbözőbb tömítési problémák megoldásához, valamint javító szalagként
- Páradiffúziós zárként, kiemelkedően magas Sd-értéke miatt
- Külső és belső térben is alkalmazható

TEROSON PT ecoMAX 600

Páraáteresztő, záporosó-álló, duzzadó tömítő szalag, nyílászáró- és homlokzati csatlakozások légmentes, szélálló tömítéséhez



TÖMÍTŐ SZALAG (ELŐRE ÖSSZENYOMOTT)



JELLEMZŐK

- A szalag végeket egymáshoz illetve folytonos, megszakítás mentes tömítést biztosít
- Kiváló víz- és öregedésállóság
- Mindkét oldalán öntapadó
- Elérhető különböző szélességben és vastagságban

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Konténerbe illetve tartályba szerelt burkoló panelek, ütköző korlátok, díszlécek és ütővédő lemezek tömítésére, bélelésére és rögzítésére
- Acél, alumínium, üveg és műanyag szerkezetek fémtábla átlapolásainak tömítésére a fémfeldolgozás, az elektromos ipar és a gépgyártás területén

- Polietilén lemezek, műanyag és gumilemezek (pl. EPDM) vagy alkotórészek rögzítésére a műanyag feldolgozás területén
- Különböző fémek érintkezéseinek korrózió elleni védelmére
- Burkoló panelek, külső hőszigetelő táblák, falburkolatok, szellőző aknák és légkondicionáló rendszerek átlapolásainak, valamint az előre gyártott alkatrészek illesztéseinek tömítésére

A TEROSON PT ecoMAX 600 duzzadó szalag áteresztja a párát. Időjárás állóság szempontjából ellenáll a záporosóknak. Ha ezt a tömítőanyagot választjuk, mindig figyelembe kell venni az előre megállapított hézag szélességet. Az akrillal impregnált, duzzadó tömítő szalag gyorsan elkezd duzzadni az ablakkeret és épület héjazat közötti résekben. A duzzadó szalag képes a kissé egyenetlen felületeket kitölteni az előre megadott hézag szélességén belül.

TEROSON PT ECOMAX 600 ALKALMAZÁSI TÁBLÁZAT

Szalag szélesség / tömítendő hézag szélesség	TEROSON PT ECO MAX 600: BG ₁ igénybevételi csoport a DIN 18542 szabvány szerint (2009) Tömítendő hézag szélesség (mm)																		
tól ... ig ...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15/2 – 6																			
15/5 – 12																			
20/9 – 20																			

TEROSON AD KDS FR

Speciális tűzvédelmi polimer tömítő fóliarendszerek ragasztásához az ablak-, homlokzat- és fémszerkezeti ágazatban



szürke

TEROSON AD KDS

Az ablak beépítéseknél-, a homlokzati elemek szerelésénél- és a fémszerkezetek illesztéseinek alkalmazott tömítő szalagok (fóliák) univerzális rögzítésére szolgáló speciális polimer.

TEROSON AD KDS nedvességre kötő, gyorsan keményedő, 1K, MS polimer ragasztó. A levegő hőmérsékletének és páratartalmának növekedésével a kötés és a bőrösödés folyamata felgyorsul.



fekete

RENDSZER TÖMÍTÉS



JELLEMZŐK

- Égésgátló (B-s1, d0 a DIN EN 13501 szerint)
- Legfeljebb 20 mm-es hézag áthidalása
- UV-álló
- A friss ragasztóágyban problémák nélküli korrekció lehetséges
- -5 °C-ig bedolgozható
- A leggyakoribb építőanyagokon nincs szükség alapozóra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- A tömítőfóliák épületszerkezetéhez történő ragasztására vagy keretelemhez pl. Teroson FO 2 FR, FO 2, FO 1, FO 50
- Olyan tömítési munkákhoz, ahol égésgátló előírás van érvényben.

RENDSZER TÖMÍTÉS



JELLEMZŐK

- UV-álló
- Rész áthidaló képesség 20 mm-ig
- A tömítő szalag könnyen igazítható, amikor a ragasztó még friss
- -5 C fagyhatárig alkalmazható
- Nincs szükség alapozásra az általánosan használt építőanyagok esetében

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- A tömítő szalagok rögzítése az épület héjazathoz pl. Teroson FO 1 és FO 50 SK
 - Alkalmas műanyag (PVC-, EVA, PIB, FPO) és gumiszalag (EPDM), valamint párázáró polietilén (PE) fólia rögzítésére épület szerelvények csatlakozásainál és az áttörési pontok környékén
 - Alkalmazható nyirkos felületeken is
- Minőségi tanúsítványok
- EMICODE EC1 PLUS
 - A termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban

TEROSON AD SP

vízbázisú speciális polimer a nyílászárók beépítésénél használatos, vakolható tömítő szalagok (fóliák) rögzítésére száraz felületre (alkalmazható +5 °C felett).



fehér

RENDSZER TÖMÍTÉS



JELLEMZŐK

- Feszültségmentesen rögzíti a Teroson FO 1 SK és FO 50 SK tömítő szalagokat az épület héjazathoz
- Könnyen felhordható a Teroson kézi kinyomó pisztollyal
- kiváló tapadás, festékekkel kompatibilis
- A tömítő szalag könnyen igazítható, amikor a ragasztó még friss
- Alkalmazható +5 °C fagyhatárig

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A Teroson vakolható tömítő szalagok rögzítése az épület héjazathoz pl.

- Teroson FO 1 SK
- Teroson FO 50 SK

Minőségi tanúsítványok Teroson AD SP:

- EMICODE EC1 PLUS

Kérésre elérhető:

- A termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban

TEROSON AD RAGASZTÓ SPRAY

Rendkívül hatékony szórható ragasztó és tapadás fokozó, amely alkalmazható kontakt ragasztóként, illetve tapadó ragasztóként is.



RAGASZTÓ SPRAY ÉS ALAPOZÓ



JELLEMZŐK

- Nagy kezdeti tapadás
- Gyors és tiszta rögzítés
- Állítható szórófej
- Porózus- és tömör felületeken egyaránt alkalmazható
- Alkalmazható -5 °C fagyhatárig

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Különösen javasolt az öntapadó szalagok (pl. Teroson FO 1 FOIL-TACK és Teroson FO 50 FOIL-TACK) rögzítéshez történő előkészítéséhez, a nem kellően stabil és problémás felületek esetében
- Alkalmas felületerősítésre és tapadásfokozásra nem kellően szilárd és nyirkos felületek esetében, a Teroson FO 1 FOIL-TACK és Teroson FO 50 FOIL-TACK öntapadó tömítő szalagok rögzítése előtt
- Alkalmas műanyag (PVC-, EVA, PIB, FPO) és gumiszalag (EPDM), valamint párazáró polietilén (PE) fólia rögzítésére épület szerelvények csatlakozásainál és az áttörési pontok környékén
- Alkalmazható nyirkos felületeken is

TEROSON PR PRIMER M+S, SPRAY M+S

Tapadóhíd és felületerősítő – ásványi és bitumenes felületekhez



ALAPOZÓ (RAGASZTÁST TÁMOGATÓ)



JELLEMZŐK

- Felületerősítésre alkalmas
- Alkalmazható -10 °C feletti hőmérsékleten és nyirkos felületen
- Folyadék, nagyon nagy tapadóerővel (csak a Teroson PR PRIMER M+S)
- Mivel szórható, rendkívül időtakarékos (TEROSON PR PRIMER SPRAY M+S)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


- Felület előkészítéshez a tömítő lemezek-, az extrudált butil tömítő profilok- és a Teroson tömítő szalagok alkalmazása előtt (TEROSON FO SD 3, Teroson FO SD M+S, Teroson FO KSK M+S),
- Felület előkészítéshez (csak a Teroson PR PRIMER M+S) a Teroson tömítő szalagok alkalmazása előtt (TEROSON FO 1 FOIL-TACK és Teroson FO 50 FOIL-TACK)

TEROSON PR PRIMER ECO

A Teroson PR PRIMER ECO vízbázisú, szerves oldószert nem tartalmazó alapozó, ásványi felületek előkészítéséhez a tömítő szalagok alkalmazása előtt



ALAPOZÓ (RAGASZTÁST TÁMOGATÓ)

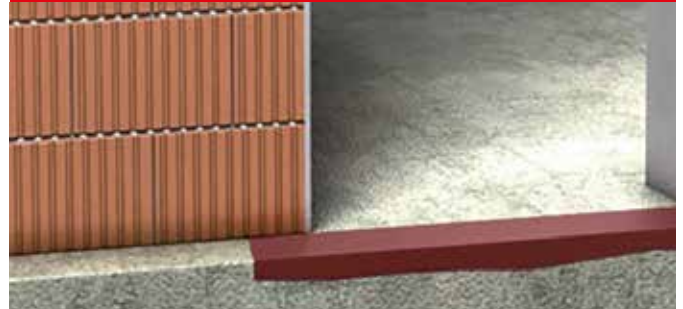

JELLEMZŐK

- Alacsony szerves anyag kibocsátás, EMICODE EC1 PLUS bevizsgálással rendelkezik
- Gyorsan szárad
- Alacsony fajlagos anyagfelhasználás, rendkívül gazdaságos
- Alkalmas nyirkos felületek alapozására is
- Alkalmazható 0 °C feletti hőmérsékleten

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Nedvszívó és ásványi felületekhez
- Öntapadó tömítő szalagok alá (TEROSON FO 2 FR, FO 2 SK1, SK2, FO 150 FOIL-TACK M+S, FO 1 FOIL-TACK és FO 50 FOIL-TACK)
- Felhasználható LEED- és DGNB bevizsgálással rendelkező épületekhez

Minőségi tanúsítványok

- EMICODE EC1 PLUS
- A termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban

TEROSON SE 2000 MF

Lágyan elasztikus, sokoldalú tömítő- és ragasztóanyag (MS polimer) fémszerkezetekhez

TEROSON SE 2000 MF:
az univerzális megoldás
a ragasztáshoz és
tömítéshez.

Az ELLENÁLLÓ
hézag-tömítő

Az UNIVERZÁLIS
ragasztó


A FESTHETŐ
hézag-tömítő

Az ALAPOZÁS MENTES
szuper-ragasztó



fehér szürke fekete

TÖMÍTŐ (MS-POLYMER)

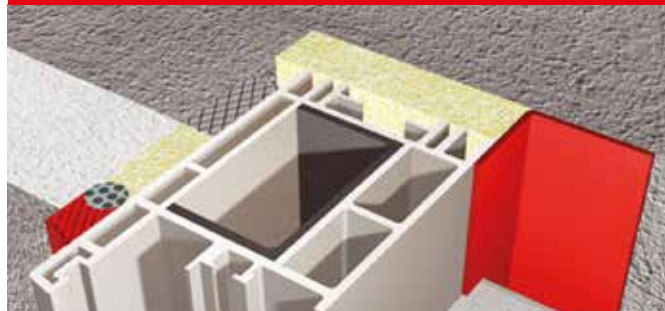

JELLEMZŐK

- Kiváló UV- és öregedésállóság
- Az anyagok széles választékát ragasztja – még alapozás nélkül is
- Alacsony belső feszültség, festékekkel kompatibilis
- Alkalmazható -5 °C felett
- Homlokzati elemek illesztési hézagainak tömítője – kül- és beltérben egyaránt (EN 1565-1; F-EXT-INT)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Szerkezeti és csatlakozási hézagok-, valamint nyílászárók illesztési hézagainak tömítésére, kültérben és az épület belsejében
- Csatlakozási és illesztési hézagok tömítésére fémszerkezetek és berendezések szerelésénél; fémlemez megmunkálásánál és műanyag elemek rögzítésénél
- Légkondicionáló és szellőztető rendszerek telepítésénél
- A hőelnyelő szendvics panelek mozgását biztosító lágy, elasztikus rögzítésre
- Tapadás a legtöbb gumi fajtához – még az EPDM panelhez is (előzetes teszt szükséges)


TEROSON SE 108xlt

Minőségi neutrális szilikon homlokzat kialakításhoz és nyílászáró beépítéshez



fehér transzparens

TÖMÍTŐ (SZILIKON)

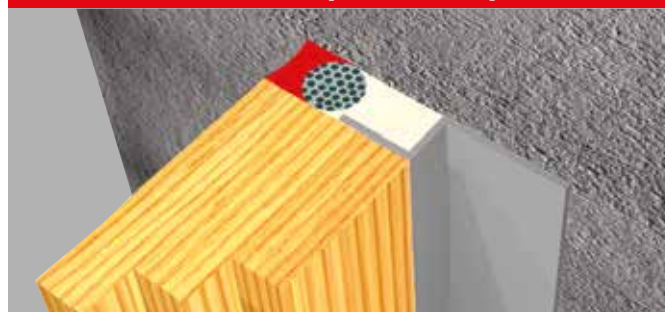

JELLEMZŐK

- Kitűnő bedolgozhatóság – gyakorlatilag nem húz szálát
- Könnyen elsimítható és formázható
- 100%-ban oxim és MEKO-mentes
- Kiválóan tapad alapozás nélkül is
- Festékekkel kompatibilis, megfelel a DIN 52 452 4. fejezetének (tesztelési mód A1, A2)
- Felhasználható: 18 hónapig

szabványnak: hézag-tömítők homlokzati elemekhez)

- Ablak üvegtáblák rögzítésére fa ablakkeretbe (CE-jelölés megfelel a DIN 15651-2 szabványnak: hézag-tömítők üvegezéshez)
- Tömítésre a DIN EN ISO 11600 szerint
- Megfelel az IVD 9. számú Információs adatlapjában foglaltaknak
- Fém elemek széleinek tömítésére

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A TEROSON SE 108xlt sokoldalú szilikon.

- Szerkezeti és csatlakozási hézagok tömítésére (CE-jelölés megfelel a DIN 15651-2

Minőségi tanúsítványok


- EMICODE EC1 PLUS Kérésre elérhető:
- A termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban

TEROSON SE 139

Elasztikus, akril tömítő külső és belső térben egyaránt



TÖMÍTŐ (AKRIL)

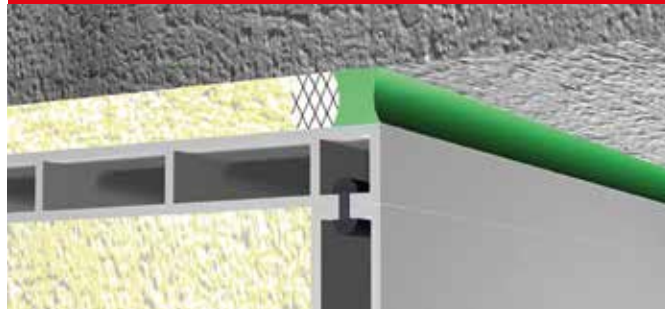

JELLEMZŐK

- Tartósan elasztikus (25%-os mozgás elnyelés)
- Festékekkel általában kompatibilis
- Gyorsan vízálló
- Megtapad a nyirkos, nedvsvívíző felületeken alapozás nélkül is
- Hézag-tömítő homlokzati elemekhez – kül- és beltérben egyaránt (EN 1565-1; F-EXT-INT)

légh Kondicionáló berendezésekben a fémlemezek és fémcsatornák (járatok) illesztési hézagainak tömítésére (korrózió védelem)

Minőségi tanúsítványok

- EMICODE EC1 PLUS

Kérésre elérhető:

- A termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban
- Információk a tesztelesekről

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Szerkezeti és csatlakozási hézagok tömítésére – ablak és bejáratok beépítéseknél, valamint homlokzat kialakításnál
- Fűtő-, szellőző- és

TEROSON SE 20

Akril tömítőanyag alacsony igénybevételnek kitett csatlakozások tömítésére – belső térben



TÖMÍTŐ (AKRIL)



JELLEMZŐK

- Elasztoplasztikus (10%-os mozgás elnyelés)
- Festékekkel általában kompatibilis
- Könnyen felhordható, gyakorlatilag szagtalan
- Jól megtapad csaknem valamennyi általánosan használt építőanyagban
- Öregedésálló
- Hézag-tömítő homlokzati elemekhez – kül- és beltérben egyaránt (EN 1565-1; F-EXT-INT)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Alacsony igénybevételnek kitett csatlakozások tömítésére – belső térben pl.

- Szárazépítésű szerkezetek csatlakozási hézagainak tömítésére
- Fűtő-, szellőző- és légh Kondicionáló rendszerek előre gyártott szerkezetei közötti illesztési hézagok tömítésére

TEROSON PR PRIMER P 800

Tapadásfokozó tömítőkhöz, a legtöbb nedvszívó- és tömör felületre



ALAPOZÓ (TAPADÁS SEGÍTŐ)



JELLEMZŐK

- 1K termék
- Filmképző tapadásfokozó
- Rendkívül gazdaságos

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Tömítők tapadásfokozásához

- porózus, nedvszívó és ásványi felületekhez (beton, cement, klinker, téglá)
- Tisztításra, és ha szükséges, tapadásfokozásra – fém, műanyag és festett (bevonattal ellátott)

TEROSON FM-CLEANER

A PU habpisztolyok tisztításához vagy friss PU habfoltok eltávolításához.



CLEANER



JELLEMZŐK

- Oldószeres PU tisztítószer
- Gyorsan száradó
- Acetont tartalmazó

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Friss, nem kikeményedett PU hab eltávolítására
- Habpisztolyok tisztítására

Még soha nem volt
ennyire rugalmas,
hangelnyelése
pedig páratlan.

TEROSON EF 537

**Ablak beépítéshez
hangszigetelőhab
akár 63 dB-ig**

**A mindenre kész megoldás,
szigeteléshez, hang és hő védelemhez**

- Tűzállósági osztály B1 a DIN 4102-1 szerint
- Akusztikai szigetelés akár 63 dB-ig
- Használható akár -10 °C-ig
- Maximális utólagos duzzadás 20%
- Nagyon alacsony kötési nyomás



Henkel

TEROSON EF 537

Kiváló minőségű, nehezen éghető, precíziós (pisztolyos) PUR-hab nyílászárók beépítéséhez

TEROSON EF 537:

Az egyetemes zsenialitás a szigetelésben, védelemben és telepítésben.

A HANGSZIGETELŐ hab

A B1 kategóriájú hab

A TÉLEN is alkalmazható hab

Az ETICS rendszerben alkalmazható hab

Az ABLAKTÖMÍTÉSHEZ és KÜLTÉRI AJTÓHOZ alkalmazható hab

A PRECÍZIÓS ablaktömítő hab



PUR HAB



JELLEMZŐK

- Építőanyag osztályba sorolás: B1 a DIN 4102 szabvány szerint
- Alkalmazható -100°C felett
- Alacsony tágulású (max. 20%)
- Nagyon alacsony tágulási nyomás kötéskor
- íft tesztelt PUR-hab ablak beépítéshez, hosszantartó flexibilitással és térfogat állandósággal

hang- és huzat ellen

- Falmélyedések és faláttörések kitöltésére
- Alkalmas a külső hőszigetelő rendszer (ETICS) hőszigetelő tábláinak rögzítésére.
- Akna- és kútgyűrűk tömítésére 0,5 bar víznyomásig

Minőségi tanúsítványok

- EMICODE EC1 PLUS

Kérésre elérhető:

- A termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban
- információk a Tűzvédelmi -, valamint a Légmentesség és záporosó-ellenállósági vizsgálatokról

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Ablak-, bejárati ajtó- és ablakpárkány körüli csatlakozási hézagok kitöltésére és tömítésére PUR-habbal
- A szerkezeti elemek szigetelésére hő-, hideg-,

Erősebb mint valaha,
soha nem látott kötés
sebességgel.

www.teroson-bautechnik.com

TEROSON AD MS 2100
Különleges gyorskötésű
szerelési ragasztó.

Nagyon erős ragasztási megoldás
MS polimerek segítségével

- Nagyon magas kezdeti tapadás
- Nagyon gyors kötés
- Festhető és csiszolható
- Beltéri és kültéri használatra
- Jó hézagkitöltő képesség
- EMICODE EC Plus minősítéssel rendelkezik



Henkel

TEROSON AD MS 2100

Kinyomó pisztollyal felhordható, 1K szerelési ragasztó fémszerkezetekhez



szürke

MS POLIMER BÁZISÚ SZERELÉSI RAGASZTÓ



JELLEMZŐK

- Nagy kezdeti tapadás
- Rendkívül gyorsan köt
- Külső- és belső térben is alkalmazható
- Kiváló résáthidaló képesség
- Átfesthető és csiszolható

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Speciális ragasztó nyílászáró beépítésnél, homlokzatszerelésnél, fémszerkezetek illesztésénél
- Építőanyagok rögzítésére fához, fémhez és ásványi felületekhez, kül- és beltérben egyaránt
- Bordás (texturált), festett felületek rögzítésére a Teroson SB 450 tapadásfokozó tisztítóval történt felületkezelést követően

Minőségi tanúsítványok

- EMICODE EC1 PLUS

Kérésre elérhető:

- A termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban


TEROSON RB 4006

Alacsony szerves oldószert tartalmazó butilkaucsuk tömítő – rögzítéshez és tömítési munkákhoz (az építőiparban és ipari felhasználás céljából)



szürke

BUTIL KAUCSUK TÖMÍTŐ

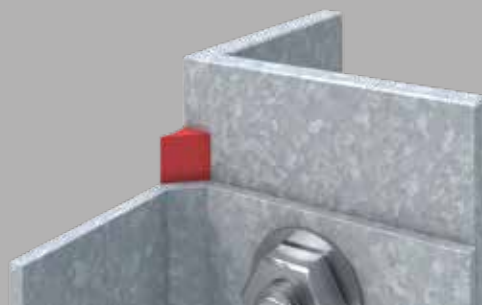

JELLEMZŐK

- Könnyen elsimítható
- Állékony konzisztencia
- Viszkóelasztikus
- Rendkívüli párazárás
- Száradás után átfesthető és csiszolható

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Mechanikusan rögzített fém átlapolások rögzítésére (tömítésére) pl. légkondicionáló és szellőztető rendszerekben, silókban, tartály szerkezetekben, fémszerkezetek összeállításánál
- Alacsony mechanikai igénybevételnek kitett illesztési hézagok tömítésére nyílászáró beépítésnél, függönyfal típusú homlokzat kialakításánál és a fémmegmunkálások során

TEROSON SB 412

Fekete pigmentet tartalmazó, viszkózus, szerves oldószertartalmú gumi alapú ragasztó és tömítő



fekete

GUMI ALAPÚ RAGASZTÓ

JELLEMZŐK

- Tökéletes tapadás a legtöbb felülethez
- Pasztaszerű konzisztencia, jó réskitöltő képesség
- Jó területi tulajdonságokkal rendelkezik (ezért különösen alkalmas nehezen hozzáférhető csatlakozási és illesztési hézagok tömítésére)
- Kiváló részáthidaló képesség
- A teljes száradást követően könnyen átfesthető

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Gumi, üveg, acél, alumínium, filc és faanyagok ragasztására
- Csatlakozási és illesztési hézagok, varratok, valamint felület áttörések és átlapolások tömítésére; különösen alkalmas átlapolásoknál és illesztési hézagoknál, ahol a tömítőanyagnak be kell folynia a résekbe

TEROSON SE 2000 MF

Lágyan elasztikus, sokoldalú tömítő- és ragasztóanyag (MS polimer) fémszerkezetekhez

TEROSON SE 2000 MF:
a univerzális megoldás
ragasztáshoz és
szigeteléshez.

A TARTÓS
hézag-tömítő.

A SOKOLDALÚ tömítő

Az UNIVERZÁLIS
ragasztó

Az ALAPOZÁS NÉLKÜLI
szuper ragasztó



fehér

szürke

fekete

SZERELÉSI RAGASZTÓ (MS POLIMER)

JELLEMZŐK

- Kiváló UV- és öregedéállóság
- Az anyagok széles választékát ragasztja – még alapozás nélkül is
- Alacsony belső feszültség, festékekkel kompatibilis
- Alkalmazható -5°C felett
- Homlokzati elemek illesztési hézagainak tömítője – kül- és beltérben egyaránt (EN 1565-1; F-EXT-INT)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Szerkezeti és csatlakozási hézagok-, valamint nyílászárók illesztési hézagainak tömítésére, kültérben és az épület belsejében
- Csatlakozási és illesztési hézagok tömítésére

fémszerkezetek és berendezések szerelésénél; fémlemez megmunkálásánál és műanyag elemek rögzítésénél

- Légkondicionáló és szellőztető rendszerek telepítésénél
- A hőelnyelő szendvics panelek mozgását biztosító lágy, elasztikus rögzítésre
- Tapadás a legtöbb gumi fajtához – még az EPDM panelhez is (előzetes teszt szükséges)

Minőségi tanúsítványok

■ EMICODE EC1 PLUS

Kérésre elérhető:

- A termék- és gyártói nyilatkozat a DGNB, LEED szabványokkal összhangban
- Információk a tesztelesekről



TEROSON SB 450

Tisztító és tapadás fokozó – tömör felületeken alkalmazva



FELÜLET TISZTÍTÓ (TAPADÁST SEGÍTŐ)



JELLEMZŐK

- Speciális tisztítószer tömör felületekhez
- Fokozza a TEROSON MS 2100 ragasztó tapadását, problémás felületeken
- Rendkívül gazdaságos

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Tisztításra, és ha szükséges, tapadásfokozásra – fém, műanyag és festett (bevonattal ellátott) felületekhez használatos elasztikus ragasztókhoz és tömítőkhöz

TEROSON PR PRIMER P 800

Tapadásfokozó tömítőkhöz, a legtöbb nedvszívó- és tömör felületre



ALAPOZÓ (TAPADÁSFOKOZÓ)



JELLEMZŐK


- 1K termék
- Filmképző tapadásfokozó
- Rendkívül gazdaságos

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


Tömítők tapadásfokozásához

- porózus, nedvszívó és ásványi felületekhez (beton, cement, klinker, téglák)
- Tisztításra, és ha szükséges, tapadásfokozásra – fém, műanyag és festett (bevonattal ellátott)

Átlapoló tömítés

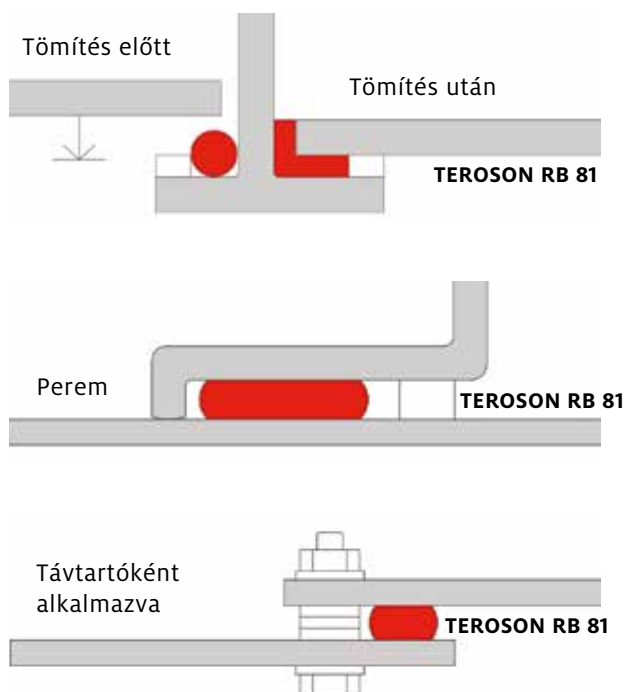


Átlapoló és igazítható tömítés

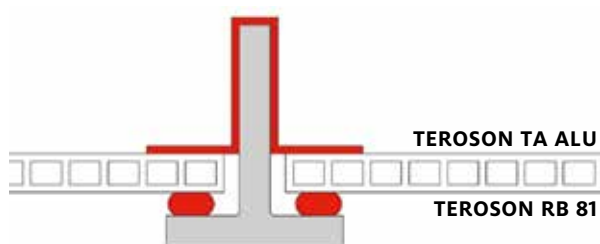

Átlapoló és fedő tömítés



Mechanikailag biztosított tömítés

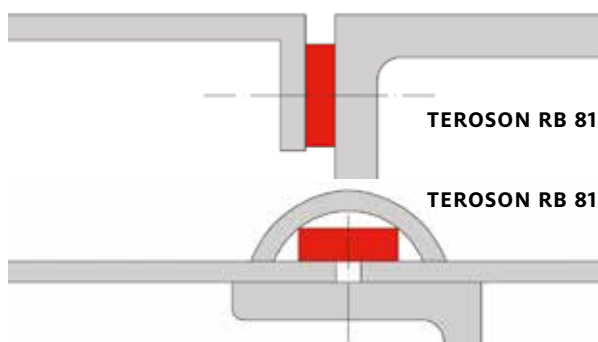

Fém, üveg és homlokzat szerkezeteknél a tekercses tömítő profilok alkalmazása extra biztonságot nyújt.

Ezen tömítőanyagok kézi alkalmazása egyszerű, semmiféle segédeszközre nincs szükség – sem a szerelés előtt, sem közben. Alkalmazásuk szerint a következő tömítési módokat különböztetjük meg: **átlapoló tömítés**, **öntapadó tömítés** és **nyomótömítés** (tömítés mechanikai biztosítással).

Az **átlapoló tömítést** pl. az üvegtáblák rögzítésénél alkalmazzák. Az üvegtábla és az ablakkeret közötti erős kötésnek köszönhetően, ez a tömítési mód alkalmas a dinamikus terhelés felvételére. A illesztéseknél keletkező feszültségeket (pl. amit a hőmérsékletingadozás miatti térfogatváltozás okoz) a tömítés elnyeli. A **fedő tömítés** alkalmas a kedvezőtlen természeti hatásokat kizárni a csatlakozásoknál. Ezzel a típusú fedő tömítéssel optikailag hibátlan felület érhető el.

Az **öntapadó** elastikus tömítés segít egyszerűsíteni a szerkezeti modellt, megkönnyíti az összeszerelést, és bizonyos esetekben feleslegessé teszi a hagyományos mechanikai rögzítést. Az ilyen típusú szerkezeteket akkor alkalmazzuk, amikor a különböző felületek és alkatrészek érintkezésénél korróziós gondok léphetnek fel.


Ugyancsak ez a tömítési mód alkalmas arra, hogy elnyelje az egymással érintkező szerkezeti elemek között fellépő zajokat. További előny, hogy az elastikus ragasztó gátolja a vibráció továbbterjedését, a mechanikus rögzítéssel egy időben megtörténhet maga a tömítés is.

TEROSON RB 81

Kiváló minőségű butilkaucsuk tömítő szalag, rendkívül erős tapadással és plasztikusan rugalmas tulajdonságokkal



BUTYL SEALING COMPOUND

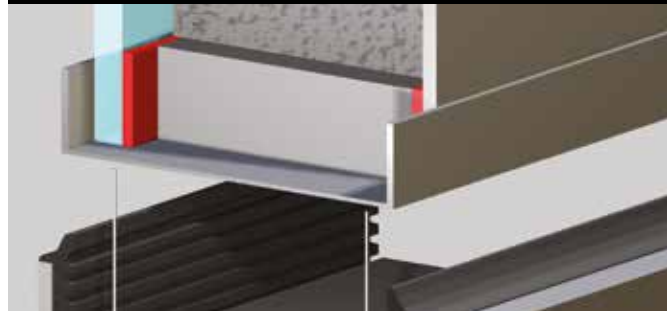

JELLEMZŐK

- A szalag végeket egymáshoz illesztve folytonos, megszakítás mentes tömítést biztosít
- Kiváló víz- és öregedésállóság
- Mindkét oldalán öntapadó
- Elérhető különböző szélességben és vastagságban

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK


- Konténerbe illetve tartályba szerelt burkoló panelek, ütköző korlátok, díszlecek és ütésvédő lemezek tömítésére, bélelésére és rögzítésére
- Acél, alumínium, üveg és műanyag szerkezetek fémtábla átlapolásainak tömítésére a fémfeldolgozás, az elektromos ipar és a gépgyártás területén
- Polietilén lemezek, műanyag és gumilemezek (pl. EPDM) vagy alkotórészek rögzítésére a műanyag feldolgozás területén
- Különböző fémek érintkezéseinek korrózió elleni védelmére
- Burkoló panelek, külső hőszigetelő táblák, falburkolatok, szellőző aknák és légkondicionáló rendszerek átlapolásainak, valamint az előre gyártott alkatrészek illesztéseinek tömítésére

TEROSON RB VII

Mindkét oldalán öntapadó és tartósan rugalmas szintetikus gumi alapú tömítő profil



ÖNTAPADÓ ÉS TÖMÍTŐ SZALAG

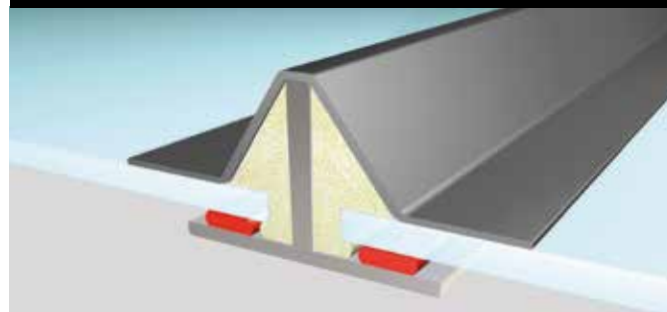

JELLEMZŐK

- Mindkét oldalán öntapadó
- Átfesthető
- Kiváló víz- és öregedésállóság
- Oldószermentes

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- A síklemez feldolgozó iparban tömítésre és távtartásra pl. fém-, síklemez-, alumínium-, üveg- és műanyag szerkezetek átlapolásainak tömítésére
- Vas és nem vastartalmú színesfémek érintkezéseinek korrózió elleni védelmére; épületgépészeti berendezésekben
- Távtartásra és kiegészítő tömítésre üvegezési munkáknál, átlapolások-, ablakpárkányok-, lépcsőkorlátok és műkö homlokzatok tömítésére
- Gépjárművekben, vasúti vagonokban, lakókocsi szerkezetekben, fém-, fa- és műanyag alkatrészek tömítésére

Hangszigetelése páratlan,
tűzállósága kiváló.

TEROSON WT 112 DB
Rezgéscsillapító anyag
maximális
tűzvédelemmel.

**Az új generációs magas teljesítményű
hangszigetelő megoldás**

- 20%-kal hatékonyabb, 30%-kal gyorsabb, 40%-kal kisebb tömeg
- Éghetetlen
(A2-S1, d) acc. to DIN EN 13501-1
- Permetezhető és simítható
- gazdaságos alkalmazás (2:1), csökkentett tömeg (1,2 kg/ mm)
- Hatékony hangelnyelés



TEROSON WT 112 DB

Kiváló minőségű, nehezen éghető, szórható- és kenhető zajcsökkentő adalék



szürke

ZAJCSÖKKENTŐ



JELLEMZŐK

- Nehezen éghető, a DIN 412 szabvány szerint B1 tűzállóságú
- Szerves oldószert nem tartalmaz
- Szórható
- Hatékony akusztikus csillapítás, alacsony fajlagos felhasználás
- Száradás után megmunkálható és átfesthető

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Hangszigetelő adalékként vagy szerkezeti zajok elnyelésére vékonyfalú fémlemez konstrukciók esetében (üzemekben és gépgyártásban, szellőző csatornáknál, ventilátor házakban és felvonókban)
- Alumíniumból és acélból készült homlokzati elemek hátoldalának tömítésére

TEROSON BT 2002

Öntapadó, bitumennel bevont filc – szerkezeti zajok csillapítására



Antracit

ÖNTAPADÓ, BITUMENNEL BEVONT FILC



JELLEMZŐK

- Öntapadó
- Vékonyfalú fémlemez szerkezetek hatékony és csekély súlyú hangszigetelő anyaga
- Kitűnő tapadás rozsdamentes acélhoz, acéllemezhez és műanyagokhoz
- Kiegészítő erősítésként szolgál

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Szerkezeti zajok szigetelésére garázsajtókon, homlokzati elemeken, ablakpárkányon, zuhanykabinokban és zuhanyfülkékben, radiátor burkolatokban, szeméttárolókban, szellőztető és légkondicionáló rendszerekben, liftkabinokban

Alapozóválasztás tömítőszalagokhoz

TEROSON tömítő szalagok								
	FO KSK M+S	FO 150 FOIL-TACK M+S	FO 2 FR	FO 2 SK2	FO 50 FOIL-TACK	FO 1 FOIL-TACK	FO 50 SK	FO 1 SK
▼ fogadó felületek	TEROSON FO KSK M+S	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S	TEROSON FO 2 FR	TEROSON FO 2 SK2	TEROSON FO 50 FOIL-TACK	TEROSON FO 1 FOIL-TACK	TEROSON FO 50 SK	TEROSON FO 1 SK
Bitumenes vastagbevonat, új	PR PRIMER M+S AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S AD ADHESIVE SPRAY	alapozás nélkül	PR PRIMER M+S AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S AD ADHESIVE SPRAY	alapozás nélkül	alapozás nélkül
Bitumenes tetőszigetelő lemez (homokkal szőrt), új	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	alapozás nélkül	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
Bitumenes tetőszigetelő lemez (homokkal szőrt), időjárásálló	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	alapozás nélkül	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S PR PRIMER ECO AD ADHESIVE SPRAY
PVC-tetőlemez (pl. Wolfen)	AD ADHESIVE SPRAY	AD ADHESIVE SPRAY	alapozás nélkül	AD ADHESIVE SPRAY	AD ADHESIVE SPRAY	PR PRIMER M+S AD ADHESIVE SPRAY	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot
EPDM lemezek (pl. Duraproof)	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot
EVA (zártcellás, habosított) gumilemezek (pl. Evalon, Alvitra)	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
PIB (Polioisobutilén) lemezek (pl. Rhepanol)	alapozás nélkül	alapozás nélkül	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot	alapozás nélkül	alapozás nélkül	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot
ECB (etilén-kopolimer-bitumen) műanyag lemez (pl. OC-Plan)	alapozás nélkül	alapozás nélkül	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot	alapozás nélkül	alapozás nélkül	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot
PE (polietilén) fólia	alapozás nélkül	alapozás nélkül	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot	alapozás nélkül	alapozás nélkül	kérjen tanácsot	kérjen tanácsot

Alapozó táblázat tömítőkhöz, ragasztókhöz és extrudált, butil tömítőprofilokhoz

TEROSON Ragasztók és tömítő szalagok													
		TEROSON SE 108 ^{MF}	TEROSON SE 2000 MF	TEROSON SE 20	TEROSON SE 139	TEROSON SB 412	TEROSON RB 4006	TEROSON AD KDS	TEROSON AD KDS FR	TEROSON AD MS 2100	TEROSON TA ALU	TEROSON RB 81	TEROSON RB VII
▼ Alkalmazási területek	Beton	P 800	P 800	SE 20							PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Műkö	X					X				PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Szálerősítési cement (Eternit)	P 800	P 800				P 800				PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Glasal (színezett falpanel)			X	X								
	Klinker tégl (mázás)												
	Klinker tégl (natúr)	P 800	P 800								PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Természetes kő (márvány)	X	X	X	X		X	X			PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Természetes kő (bazalt)	X	X				X	X	X		PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Természetes kő (kvarcit)	X	X	X	X		X	X	X		PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Természetes kő (homokkő)	X	X				X	X	X	SB 450	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
Ásványi felületek	Könnnyített beton	X	X								PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Vakolat	P 800	P 800								PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Mázatlan kőburkolat	P 800	P 800								PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Tégla	P 800									PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
	Fényes alumínium						X			SB 450			
	Eloxált alumínium									SB 450			
	Porszórt alumínium									SB 450			
	Szerkezeti acél (galvanizált)	P 800								SB 450			
	Szerkezeti acél (lealapozott)									SB 450			
	Ólom	P 800		X	X					SB 450			
Fémek	Rozsdamentes acél	P 800		X	X					SB 450			
	Réz	P 800		X	X					SB 450			
	Sárgaréz	P 800		X	X					SB 450			
	Cink	P 800								SB 450			
	EPDM	X		X	X		X				P 800	P 800	P 800
	GFRP (poliészter, epoxi gyanta)		X	X	X			X	X	SB 450			
	EPS (expandált polisztién)	X		X	X		X						
	Kemény PVC												
	Rugalmas PVC (polimer)	X		X	X					X	X	X	X
	Poliuretán, kemény		X										
Műanyagok	Poliuretán, rugalmas		X										
	HPL dekorlemez		P 800										
	Üveg		X	X	X			X	X	SB 450			
	Kerámia/porcelán			X	X					SB 450			
	Zománc			X	X								
	Mázás lapok			X	X								
	Festett (bevonatolt) fa		X				X	X	X				
	Lakkozott, felületkezelt fa		X					X	X				
	Nyers fa						X	X	X				
	Bitumen	X		X	X	X				X	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S	PR PRIMER M+S
Egyéb felületek	Kikeményvedett szilikon		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

P 800 = TEROSON PR PRIMER P 800

PR PRIMER M+S = TEROSON PRIMER M+S; TEROSON PR PRIMER SPRAY M+S

SB 450 = TEROSON SB 450

- X A termék nem javasolt vagy nem alkalmas erre a felületre.
- Általában alapozás nélkül tapad; de a tömör felületet meg kell tisztítani a megfelelő oldószerez (tisztítószerez).
- A nedvszívó felületet elő kell nedvesíteni vízzel.
- VRagasztási teszt javasolt az alkalmazás előtt.
- P 800 A termék alkalmazása előtt, nedvszívó felületen, alapozni kell a filmképző TEROSON PR PRIMER P 800 alapozóval.
- SB 450 A termék beépítése előtt alkalmazni kell a TEROSON SB 450 (nem filmképző) tapadás fokozót.
- Tesztelés nem szükséges.


Vajon miért olyan égetően fontos az ablaktömítés kérdése?

A jogi szabályozásoknak köszönhetően, egyre inkább megnőttek a követelmények a nyílászáró csatlakozásoknak, illetve magának az épületnek a megfelelő és szakszerű tömítésével szemben.

Az épület héjazatának légmentessé, szél- és záporosó állóvá tétele, valamint védelme a penészedés ellen szerkezeti szükségesség, amelyet az EnEv 2016 (Német Energia Megóvási Rendelet) és a DIN 4108 szabvány szabályoznak. Az épületfizika törvényszerűségeinek megfelelően, a vízpára megpróbál átjutni a falakon és a mennyezeten, hogy mindkét oldalon azonos legyen a pára koncentráció – belülről kifelé. A pára mindig a kisebb ellenállás irányába halad. Azaz, a csatlakozási hézagokon keresztül próbál eltávozni. Azóta, hogy a minimális energia kibocsátású vagy passzív házak divatba jöttek, a csatlakozások gondos tömítésének különleges jelentősége van. Mivel az épületszerkezet és az ablakok, ablak elemek vagy ajtók közötti csatlakozási hézagok környékén keletkező kondenzvíz szerkezeti károsodásokat okozhat, a tömítésekkel szemben támasztott követelmények különösen megnőttek, az elmúlt néhány évben.

A RAL Minőségbiztosítási Szövetség által 2014-ben kiadott irányelvek a kor követelményeit tükröző, átfogó információt nyújtanak a nyílászárók beépítéséről. Ezek közül az egyik legfontosabb elem: a nyílászárók beépítésének 3-lépcsős elve.

A nyílászárók beépítésének 3-lépcsős elve

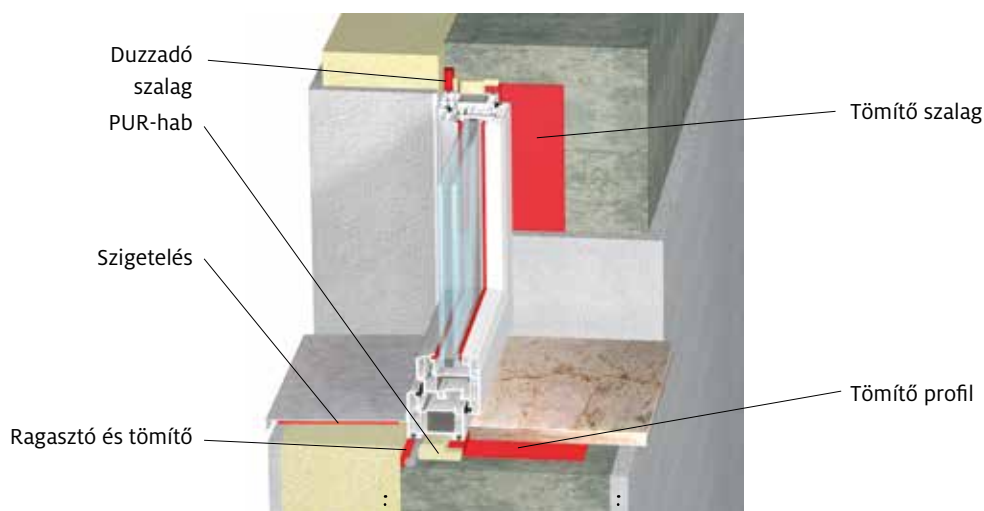

3. lépcső: Kívülről a csatlakozásnak védenie kell a záporosótól, szél- és UV-sugárzástól. A belülről átdiffundált nedvességnek kontrollálva, közvetlenül kell kijutnia a szabadba. Ugyanakkor a funkcionális területeken esetleg összegyűlt nedvességnek is el kell tudnia távozni az épületből.

2. lépcső: A csatlakozás középső részének feladata a hő- és hangszigetelés.

1. lépcső: A csatlakozás belső oldalának légmentesen kell zárnia a lakótér felé, ezzel elválasztva egymástól a belső és külső klímát. Ezen a területen a hőmérsékletnek mindig harmatpont felett kell lennie, hogy megakadályozza a penészedés kialakulását (13°C-nál magasabb hőmérséklet).

FÓLIA
RENDSZEREK

ÖNTAPADÓ
FÓLIA RENDSZEREK

HIBRID
RENDSZEREK

VÁLASZFAL

Időjárásvéde-
lem
3. szint
Kültéri

Hőszigetelés
2. szint
Közép

Páratartalom
elleni védelem
1. szint
Beltér

NYÍLÁSZÁRÓ

UNIVERZÁLIS

ÚJ ÉPÍTÉS

EGYÉB

FÓLIA RENDSZEREK

VÁLASZFAL

**HIDEG OLDAL (KÜLTÉRRE):
PÁRAÁTERESZTŐ**



FO 2 SK1 + AD KDS + gumi henger

**MELEG OLDAL (BELTÉRRE):
PÁRAZÁRÓ**



FO 50 SK + AD KDS + gumi henger

ABLAK

**HIDEG OLDAL (KÜLTÉRRE):
PÁRAÁTERESZTŐ**



FO 1 SK + AD KDS + gumi henger

**ABLAK CSATLAKOZÁS
MENTI HÉZAGKITÖLTŐ
PUR-HAB**



EF 537 + kinyomó pisztoly

**MELEG OLDAL (BELTÉRRE):
PÁRAZÁRÓ**



FO 50 SK + AD KDS + gumi henger

UNIVERZÁLIS

ÖNTAPADÓ FÓLIA RENDSZEREK

VÁLASZFAL

**HIDEG OLDAL (KÜLTÉRRE):
PÁRAÁTERESZTŐ**



FO 1 FOIL-TACK + PR PRIMER M+S + gumi henger

**MELEG OLDAL (BELTÉRRE):
PÁRAZÁRÓ**



FO 150 FOIL-TACK + PR PRIMER M+S + gumi henger

NYÍLÁSZÁRÓ

**HIDEG OLDAL (KÜLTÉRRE):
PÁRAÁTERESZTŐ**



FO 1 FOIL-TACK + gumi henger

**ABLAK CSATLAKOZÁS
MENTI HÉZAGKITÖLTŐ
PUR-HAB**



EF 537 + kinyomó pisztoly

**MELEG OLDAL (BELTÉRRE):
PÁRAZÁRÓ**



FO 50 FOIL-TACK + gumi henger

**HIDEG OLDAL (KÜLTÉRRE):
PÁRAÁTERESZTŐ**



FO 1 FOIL-TACK + PR PRIMER M+S + gumi henger

**ABLAK CSATLAKOZÁS
MENTI HÉZAGKITÖLTŐ
PUR-HAB**



EF 537 + kinyomó pisztoly

**MELEG OLDAL (BELTÉRRE):
PÁRAZÁRÓ**



FO 50 FOIL-TACK + PR PRIMER M+S + gumi henger

ÚJ ÉPÍTÉS

HIBRID RENDSZEREK

VÁLASZFAL

**HIDEG OLDAL (KÜLTÉRRE):
PÁRAÁTERESZTŐ**



SE 2000 MF + kinyomó pisztoly

**MELEG OLDAL (BELTÉRRE):
PÁRAZÁRÓ**



FO 150 FOIL-TACK M+S + gumi henger

ABLAK

**HIDEG OLDAL (KÜLTÉRRE):
PÁRAÁTERESZTŐ**



SE 108xt + kinyomó pisztoly

**ABLAK CSATLAKOZÁS
MENTI HÉZAGKITÖLTŐ
PUR-HAB**



EF 537 + kinyomó pisztoly

**MELEG OLDAL (BELTÉRRE):
PÁRAZÁRÓ**



SE 200 MF + kinyomó pisztoly

**HIDEG OLDAL (KÜLTÉRRE):
PÁRAÁTERESZTŐ**



FO 1 FOIL-TACK + gumi henger

**ABLAK CSATLAKOZÁS
MENTI HÉZAGKITÖLTŐ
PUR-HAB**



EF 537 + kinyomó pisztoly

**MELEG OLDAL (BELTÉRRE):
PÁRAZÁRÓ**



SE 139 + kinyomó pisztoly

EGYÉB



Méret / kiszerezés

Tömítő szalagok és fóliák	tekercs hossz	szélesség (mm-ben)	cikkszám
TEROSON FO 1 SK	30 m	75	2081388
	30 m	100	2081409
	30 m	150	2082011
	30 m	200	2081393
	30 m	250	2081380
	30 m	300	2082010
	30 m	400	2081391
	30 m	500	2081387
TEROSON FO 1 FOIL-TACK	60 m	75	2065818
	60 m	100	2065817
	60 m	150	2065816
	30 m	200	2065820
	30 m	250	2065819
	60 m	350	2776556
TEROSON FO 2 FR	25 m	150	2919052
	25 m	200	2919053
	25 m	250	2919042
	25 m	300	2919030
	25 m	400	2919054
	25 m	500	2919056
	25 m	600	2919051
	25 m	800	2919045
	25 m	1000	2919060
TEROSON FO 2 SK1	25 m	150	2919061
	25 m	200	2919062
	25 m	250	2919065
	25 m	300	2919064
	25 m	350	2919066
	25 m	400	2919067
	25 m	500	2919068
TEROSON FO 2 SK2	25 m	150	2919069
	25 m	200	2919070
	25 m	250	2919081
	25 m	300	2919082
	25 m	350	2919083
	25 m	400	2919084
	25 m	500	2919085

Tömítő szalagok és fóliák	tekercs hossz	szélesség (mm-ben)	cikkszám
TEROSON FO 50 SK	30 m	75	2081422
	30 m	100	2081423
	30 m	150	2081434
	30 m	200	2081431
	30 m	250	2081430
	30 m	300	2082012
	30 m	400	2081435
	30 m	500	2081437
TEROSON FO 50 FOIL-TACK	60 m	75	2065655
	60 m	100	2065584
	60 m	150	2065660
	30 m	200	2065670
	30 m	250	2065671
TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO	60 m	75	2210936
	60 m	100	2210935
	60 m	150	2210937
TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S	30 m	80	2436448
	30 m	100	2436450
	30 m	150	2436452
	30 m	200	2436456
	30 m	240	2436454
	30 m	300	2436457
	30 m	350	2436486
	30 m	400	2436488
	30 m	500	2436489
	30 m	700	2438581
TEROSON FO KSK M+S	15 m	1.000	1419129

	Tekercs hossz	Vastagság	szélesség (mm-ben)	cikkszám
TEROSON TA ALU	28 m	0,9	40	1167747
	28 m	0,9	50	1169154
	28 m	0,9	60	1169155
	28 m	0,9	75	1169520
	25 m	1,1	100	1170395
	25 m	1,1	150	1169518
	25 m	1,1	180	1169517
	25 m	1,1	300	1167748

	tekercs hossz	Méreték Szalag mélység	Kiszerezés/ szállítási egység	cikkszám
TEROSON PT ecoMAX 600 antracit	12 m	15 / 2-6	8	869907
	5,6 m	15 / 5-12	8	1101080
	3,3 m	20 / 9-20	6	1101010
TEROSON PT ecoMAX 600 szürke	12 m	15 / 2-6	8	869904
	5,6 m	15 / 5-12	8	1101044
	3,3 m	20 / 9-20	6	1101009
egyéb szélességek megrendelésre				



Ragasztók	Kiszerelés	Szállítási egység	Cikkszám
TEROSON AD KDS	570 ml	16 Hurka/ karton	2577494

TEROSON AD KDS FR	600 ml	16 hurka/ karton	2777338
-------------------	--------	------------------	---------

TEROSON AD SP	600 ml	12 hurka/ karton	242541
---------------	--------	------------------	--------

Alapozók, tapadásfokozók, tisztítók	Kiszerelés	Szállítási egység	Cikkszám
TEROSON PR PRIMER M+S	5 l	vödör	228695

TEROSON PR PRIMER Spray M+S	750 ml	flakon	1496852
-----------------------------	--------	--------	---------

TEROSON PR PRIMER ECO	5 l	kanna	2374722
-----------------------	-----	-------	---------

Szilikonok	Kiszerelés	Szállítási egység	Cikkszám
TEROSON SE 108 ^{nit}	300 ml	12 tubus/ karton fehér	2248381
	300 ml	12 tubus/ karton átlátszó.	2248386
	600 ml 12	Hurka/ karton átlátszó	2248385

TEROSON SE 139	300 ml	12 tubus/ karton fehér	1114419
	400 ml	12 tubus/ karton fehér	882402

	600 ml	12 tubus/ karton fehér	882401
--	--------	---------------------------	--------

TEROSON SE 20	300 ml	Carton with 12 cartridges fehér	280865
---------------	--------	---------------------------------------	--------

PUR-habok, tisztítók, eszközök	Kiszerelés	Szállítási egység	Cikkszám
TEROSON EF 537	750 ml	flakon/ 12 karton	881593

TEROSON FM-Cleaner	500 ml	flakon/ 12 karton	82717
--------------------	--------	----------------------	-------

TEROSON Foam gun		1 Gun	1438886
------------------	--	-------	---------

Ragasztók	Kiszerelés	Szállítási egység	Cikkszám
TEROSON AD MS 2100	310 ml	12 tubus/ karton szürke	2581074

TEROSON RB 4006	570 ml	Hurka/ 24 karton szürke	1115969
-----------------	--------	-------------------------------	---------

TEROSON SB 412	310 ml	12 tubus/ karton fekete	729577
----------------	--------	-------------------------------	--------

TEROSON SE 2000 MF	310 ml	12 tubus/ karton fehér	2578654
		fehér	2577651
		szürke	2578570

	600 ml	16 hurka/ karton fehér	2578650
		fehér	2577656
		szürke	2578649

TEROSON SB 450	1000 ml	8 flakon/ karton	642844
----------------	---------	---------------------	--------

TEROSON PR PRIMER P 800	125 ml	6 kanna/ karton	1867498
-------------------------	--------	--------------------	---------

Szigetelő szalag és extrudált butil tömítőprofilok	Tekercs hossz	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Cikkszám
TEROSON RB VII (lapos profil)	130 m	2,0	20	150323

	tekercs hossz	átmérő	cikkszám
TEROSON RB VII (kör profi)	120 m	Ø 4,0	150318
	96 m	Ø 5,0	150319
	60 m	Ø 8,0	150320

TEROSON RB 81	40 m	1,5	15	79044
	50 m	2,0	10	142150
	40 m	1,5	40	150327
	30 m	2,0	20	150304

Zajcsökkentő adalékok és bitumenes lemezek	Kiszerelés	Szállítási egység	Cikkszám
TEROSON WT 112 DB	250 kg	Hordó szürke	691487
	40 kg	kanna szürke	691488

	vastagság	Hossz x Szélesség	Cikkszám
TEROSON BT 2002	2,3	1000 X 500 antracit	142187



One Crown Plaza, London



Belvedere, Vienna



De Rotterdam, Rotterdam



Prime Tower, Zurich

Fontos

A katalógusban szereplő terméktulajdonságok gyakorlati tapasztalatainkon és az alkalmazási tesztek eredményein alapul. Mivel a felhasználási körülményekre és a kivitelezés minőségére nincs ráhatásunk, kétséges esetben, a felhasználás előtt végezzen próbatesztet, hogy megbizonyosodhasson a termék alkalmasságáról az adott feladatra. A felhasználás során, feltétlenül be kell tartani az érvényes műszaki adatlapban található utasításokat. A műszaki adatlapok elérhetőek a www.teroson-bautechnik.com honlapon. Ha további, részletesebb tanácsra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot műszaki szaktanácsadóinkkal.



Company headquarter 50Hertz, Berlin



Public Library, Seattle

Betűrendes terméklista

	oldalszám
TEROSON AD Adhesive Spray	15
TEROSON AD KDS	14
TEROSON AD KDS FR	14
TEROSON AD MS 2100	23
TEROSON AD SP	15
TEROSON BT 2002	29
TEROSON EF 537	21
TEROSON FM-Cleaner	19
TEROSON FO KSK M+S	11
TEROSON FO 1 SK	6
TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S	11
TEROSON FO 2 FR	10
TEROSON FO 2, SK1, SK2	10
TEROSON FO 50 SK	7
TEROSON FO 1 FOIL-TACK	6
TEROSON FO 50 FOIL-TACK	7
TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO	8
TEROSON PR Primer Eco	16
TEROSON PR Primer M+S	16
TEROSON PR PRIMER P 800	19,25
TEROSON PR Primer Spray M+S	16
TEROSON PT ecoMAX 600	13
TEROSON RB 4006	23
TEROSON RB 81	27
TEROSON RB VII	27
TEROSON Foam gun	21
TEROSON SB 412	24
TEROSON SB 450	25
TEROSON SE 108 ^{ult}	17
TEROSON SE 139	18
TEROSON SE 20	18
TEROSON SE 2000 MF	17, 24
TEROSON TA ALU	12
TEROSON WT 112 DB	29

TEROSON[®]

Henkel Magyarország Kft.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.

Telefon: +36-1-372-5555

Email: henkel.hungary@henkel.com

További információ:

Telefon: +36 30 190-1268

www.teroson-bautechnik.com



Minden használt védjegy a Henkel és leányvállalatainak védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, Németországban és más országokban. © 2023 Henkel Corporation. Minden jog fenntartva. DSGN0034042 (11/2023)