

A man with short, light brown hair and safety glasses is working on a car door. He is wearing a black long-sleeved shirt and black gloves. He is holding a black plastic trim piece of a car door. The background shows a workshop with large windows.

LOCTITE®
BONDERITE®
TEROSON®

DIE FORMEL FÜRS AUTO
MONTAGE, REPARATUR,
WARTUNG UND SCHUTZ



Henkel Adhesives Technologies

FAHRZEUGREPARATUR UND - INSTANDHALTUNG

Alle Lösungen aus einer Hand

Henkel entwickelt zusammen mit führenden Automobilherstellern kontinuierlich die Kleb- und Dichtstofflösungen für die Montage und Erstausrüstung deiner Fahrzeuge weiter.

Das hierbei gewonnene Know-how fließt selbstverständlich auch in unsere hoch zuverlässigen Kleb- und Dichtstoffe zur Reparatur und Instandhaltung ein. So entstehen innovative Produkte, die dir bei den täglichen Herausforderungen in der Werkstatt neue, effektive Lösungen bieten.


Neben der stetig optimierten Leistung unserer Produkte legt Henkel in der Entwicklung besonderen Wert auf: die Verbesserung der gesundheitlichen Aspekte bei der Verarbeitung, die Erfüllung strenger Regularien und die möglichst umweltschonende Herstellung und Entsorgung. Davon profitieren unsere Anwender.

PRODUKTFINDER

Vom Anwendungsbereich zum Produkt



Wenn du beispielsweise nach einer geeigneten Schraubensicherung suchst, wähle einfach im Register die Rubrik Mechanik-Reparatur. Jede Rubrik beginnt mit praktischen Tipps, Produktdetails und der Anwendungsmatrix (siehe Bild). Diese führt dich in wenigen Sekunden zur optimalen Produktauswahl.

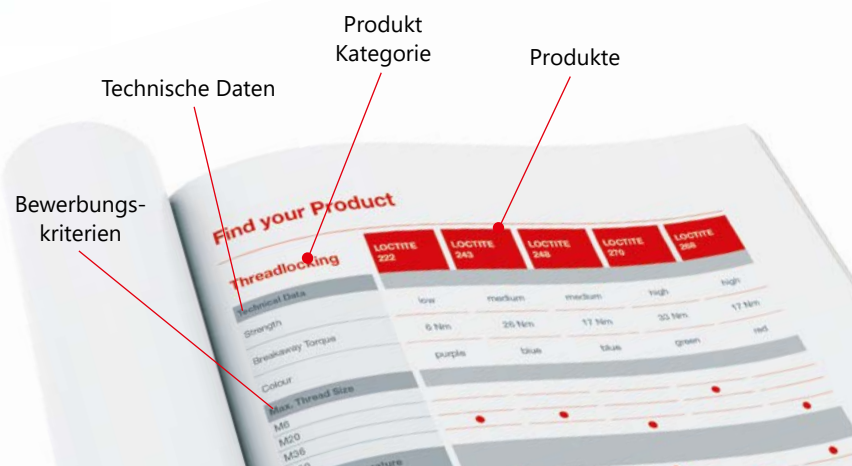



TRAININGSANGEBOT

Online und Offline

Hochwertige Produkte sind immer nur so gut wie Ihre Anwender. Deshalb wollen wir unser Fachwissen mit unseren Kunden teilen und bieten folgende Trainings an:

- **Arbeitsanleitung**

Hier erhältst du online wichtige Tipps und Tricks für deine Anwendung in ausführlichen Schritt-für-Schritt Anleitungen, z. B. Verkleben von Fahrzeugscheiben.

- **Anwendungsvideos**

In unserem Online Portal findest du für viele Reparaturen informative Anwendungsvideos inkl. Produktvorschlägen. Achte auf die QR Codes in diesem Katalog.

- **Technologie- und Trainingszentrum**

Bei unseren Trainings vor Ort wird dir in Theorie und Praxis das umfangreiche Fachwissen durch unsere Trainer vermittelt. Melde dich zu unseren neuen, individuellen Trainingsmodulen an.

ANMELDUNG UNTER

training_heidelberg@henkel.com

Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du eine Anmeldebestätigung.



BEKANNTE UND BEWÄHRTE MARKEN

Weltweites Vertrauen für hohe Zuverlässigkeit

LOCTITE

LOCTITE ist bewährt für technische Lösungen mit Hochleistungsprodukten zum Kleben, Dichten und Beschichten.

BONDERITE

BONDERITE steht für optimale Industrie- und Prozesslösungen im Bereich Oberflächentechnik.

TEROSON

TEROSON ist die führende Marke für Anwendungen zum Kleben, Dichten, Beschichten und Verstärken im Karosseriebereich in der Fahrzeugreparatur und Instandhaltung.



INHALTSVERZEICHNIS

1. FAHRZEUGSCHEIBEN

Verkleben von Fahrzeugscheiben	6 – 16
Steinschlagreparatur	17 – 21

2. KAROSSERIEREPARATUR

2.1 Instandsetzen

Nahtabdichtung	22 – 33
Metallreparatur	34 – 42
Unterboden- und Steinschlagschutz	43 – 47
Unterbodenschutz / Schutz für lackierte Oberflächen	48 – 50
Wachsbasierender Korrosionsschutz	51 – 52
Hohlraumversiegelung	53 – 54

2.2 Ersetzen

Karosseriekleben	55 – 63
Schalldämpfung	64 – 69
Spritzbare Schalldämpfung	69 – 70

2.3 Reparieren

Kunststoffreparatur	71 – 76
Spachtelmassen	77 – 79
Kleben mit Sofortklebstoffen	80 – 85
Kleben von porösen Materialien	86
Schnelle Kontaktklebung	87
Behandlung von Metallen	88
Wartung & Reparatur	89



3. MECHANIK REPARATUR

Schraubensicherung	90 – 96
Gewindedichtung	97 – 99
Fügeklebstoffe	100 – 101
Flächendichtung	102 – 108
Notfallklebung	109
Schmieren	110 – 114

4. REINIGUNG & VORBEHANDLUNG

Reinigung & Vorbehandlung	115 – 122
---------------------------------	-----------

5. E-MOBILITY

Reparaturlösungen für Elektrofahrzeuge - Batteriereparatur	124 – 128
Reparaturlösungen für Elektrofahrzeuge - Elektroantriebsreparatur	129 – 131

6. GERÄTE & ZUBEHÖR

Geräte	132 – 140
Zubehör	141 – 145

Index	146 – 153
-------------	-----------






FAHRZEUGSCHEIBEN

Verkleben von Fahrzeugscheiben

Konform mit höchsten Sicherheitsstandards

Sie erhöht die Verwindungssteifigkeit einer Karosserie um bis zu 40 % und bietet Insassen optimalen Schutz im Falle eines Unfalls. Die Befestigung einer Windschutzscheibe erfolgt ausschließlich durch den Klebstoff. Somit hängt die Verwindungssteifigkeit, als auch die Crashesicherheit unmittelbar von seiner Leistungsfähigkeit ab.

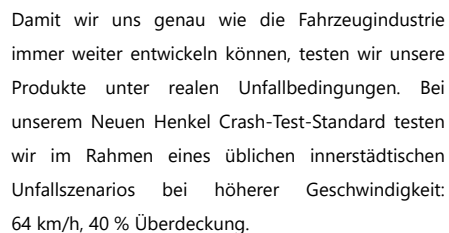

48 km/h und 100% frontal.

Henkel Scheibenklebstoffe garantieren höchste Sicherheit durch jahrelange aktive Forschung und OEM-Erfahrung.

- Alle Henkel Premium-Scheibenklebstoffe aus dem TEROSON-Programm haben relevante Crash-Tests bestanden und vom TÜV Rheinland zertifiziert.



TEROSON BOND 60

Hohe Sicherheit bei kurzer Wegfahrzeit

Dieser 1K-Scheibenklebstoff wird eingesetzt, wenn eine hohe Sicherheitsgarantie erforderlich ist. Die geprüfte sichere Wegfahrzeit beträgt 60 Minuten gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard.

Einfache und präzise Verarbeitung mit der patentierten Schiebedüse von Henkel.

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 13.




Die wichtigsten Merkmale:

- Kurze Wegfahrzeit
- Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit
- Hohe Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- OEM-spezifiziert
- Kaltverarbeitung

NEUER HENKEL CRASH-TEST STANDARD

Erhöhte europäische Crash-Test-Norm

64 km/h und 40 % Überlappung
(übliches innerstädtisches Unfallszenario)

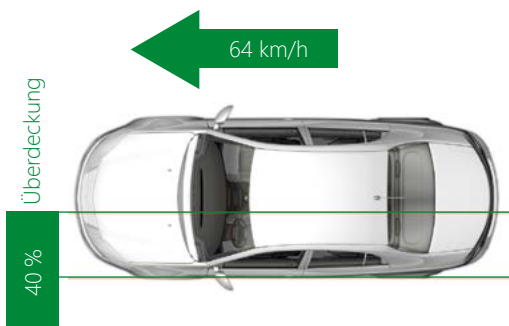

SCANNE MICH



Schau dir unser Anwendungsvideo zum Scheibenaustausch mit TEROSON BOND 60 an oder besuche unseren YouTube-Kanal

“LOCTITE & TEROSON DEUTSCHLAND-SCHWEIZ”

Verkleben von Fahrzeugscheiben

Ein-Mann-Scheibenaustrennwerkzeug

Austrennsystem, das alle benötigten Komponenten zum Austrennen von Fahrzeugscheiben oder anderer flexibel verklebter Fahrzeugteilen enthält und für das nur eine Person erforderlich ist.

Einfach, sicher und schnell

TEROSON BOND EASY CUT

TEROSON BOND Easy Cut ist ein innovatives Ein-Mann-Scheibenaustrennwerkzeug für die gleichmäßige Entfernung von Scheiben und anderen Fahrzeugteilen. Durch die High-Tech Polyethylenschnur werden Beschädigungen am Lack vermieden. TEROSON BOND Easy Cut bietet eine einfache und sichere Anwendung, Zeitersparnis und – als Produkt aus der TEROSON BOND Reihe – ist es die perfekte praktische Ergänzung für einen professionellen und höchst zuverlässigen Scheibenaustausch.

Alle Komponenten im Überblick:



*Die oben angegebenen Komponenten sind separat als Einzelartikel erhältlich.



TEROSON BOND Austrennschnur

Austrennschnur zum Austrennen von Fahrzeugscheiben. Vermeidet Beschädigungen an Lack, Innenverkleidungen oder Dachhimmel und ist geeignet auch für Karosserien aus Aluminium.

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 144.

Beschreibung:

- geflochtene High-Tech Polyethylen-Austrennschnur
- Länge: 65m/Rolle
- Ø 0,95 mm
- reduzierter Kraftaufwand beim Austrennen
- Zugfestigkeit 140 daN
- extrem reißfest
- Farbe: orange
- Keine Beschädigungen von Lack (Flansch), Innenverkleidung oder Dachhimmel
- Kann auch verwendet werden, um flexibel verklebte Tuningteile zu demontieren z.B. Spoiler oder Dachantennen
- Faden kann beim Reißen nicht zurückfedern - kein Verletzungsrisiko
- Geeignet für Aluminium-Karosserien - keine Kontaktkorrosion
- Teroson Bond Austrennschnur stark (IDH 2977767) ist für große Scheiben geeignet, wie z.B. Caravan oder Bus.

Anwendungstipp:

Austrennschnur im spitzen Winkel zur Kleberaube führen, so schneidet es sich leichter und die Schnur reißt nicht ab.

Finde das passende Produkt

Verkleben von Fahrzeugscheiben	TEROSON BOND 15*	TEROSON BOND 60*	TEROSON BOND 60 Controlled Cure*	TEROSON BOND 60 True Primerless	TEROSON BOND 120	TEROSON RB 4100 / RB 2759
Anwendung						
Kleben	●	●	●	●	●	
Gummigelagert						●
Geeignet auch für						
E-Mobility	●	●	●	●	●	●
Caravan	●	●	●	●	●	●
Werkstoff						
Vorbeschichtete Scheiben	●	●	●	●	●	
Glas/Keramik	●	●	●	●	●	●
Glas	●	●	●	●	●	●
Zurückgeschnittene Restraupe	●	●	●	●	●	
Lack	●	●	●	●	●	●
Aluminium	●	●	●	●	●	●
Blankes Blech mit Primer	●	●	●	●	●	
GFC/SMC	●	●	●	●	●	●
Elektrotauchlack	●	●	●	●	●	
Primer	●	●	●		●	
Aktivator	●	●	●		●	
Eigenschaften						
Warmverarbeitung	●		●			
Kaltverarbeitung		●		●	●	●
Hoher Schubmodul	●	●	●	●	●	
Niedrige Leitfähigkeit	●	●	●	●	●	
Einkomponentig	●	●		●	●	●
Zweikomponentig			●			
Einglasungszeitraum	15 Min.	16 Min.	25 Min.	25 Min.	25 Min.	
Wegfahrzeit FMVSS Crash-Test ¹⁾	15 Min.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	120 min.	
Wegfahrzeit europäische Crash-Test-Norm ²⁾ (Neuer Henkel Crash-Test- Standard)		1 Std.	2 Std.	1 Std.	2 Std.	

* Diese Scheibenklebstoffe haften auf den angegebenen Werkstoffen nur in Verbindung mit dem Primer TEROSON BOND All-in-one-primer (bekannt als TEROSON PU 8519 P).

1) 50 km/h and 100 % head-on

2) 64 km/h and 40 % overlap



TEROSON Schiebedüse

Für optimale Raupengeometrie- und -höhe selbst für Fahrzeuge mit sehr schmalen Klebeflanschen. Sicher und einfach anzuwenden. Nur verfügbar mit TEROSON Premium-Produkten.

TEROSON BOND 15 (ersetzt TEROSTAT PU 8599 HMLC)

Die schnelle Lösung



Kurz Info:

- Basis: 1K-Polyurethan
- Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Sehr hohe Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- T.V-geprüftes Produkt
- OEM-spezifiziert
- Dank niedriger Leitfähigkeit kompatibel mit FAS-Sensoren
- Geeignet für E-Mobility & Caravan

Beschreibung:

- Sichere Wegfahrzeit gemäß FMVSS 212/208 (Airbag): 15 Min.
- Verarbeitung: warm
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Einglasungszeit: ca. 15 Min.
- Kompatibel mit Kartuschenvorwärmbox #111556

Gebindegröße

Kartusche 310ml
Set 310ml

IDH Nr.

2671464
2688727

TEROSON BOND 60 (ersetzt TEROSON PU 8597 HMLC)

Der hohe Standard



Kurz Info:

- Basis: 1K-Polyurethan
- Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit
- Sehr hohe Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- OEM-spezifiziert
- Dank niedriger Leitfähigkeit kompatibel mit FAS-Sensoren
- Geeignet für E-Mobility
- Geeignet für Caravan

Beschreibung:

- Sichere Wegfahrzeit gemäß FMVSS 212/208 (Airbag) und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard: 60 Min
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: ca. 16 Min.

Gebindegröße

Kartusche 200 ml
Kartusche 310 ml
Folienbeutel 400 ml
Folienbeutel 600 ml
Set 310 ml

IDH Nr.

2682269
2683265
2684249
2684250
2688923

TEROSON BOND 60 Controlled Cure (ersetzt TEROSON PU 8630 HMLC)

Die starke Lösung



Kurz Info:

- Basis: 2K-Polyurethan
- Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit
- Hohe Standfestigkeit
- Lange Verarbeitungszeit (ca. 25 Min.)
- T.V-geprüftes Produkt
- OEM-spezifiziert
- Dank niedriger Leitfähigkeit kompatibel mit FAS-Sensoren
- Geeignet für E-Mobility
- Geeignet für Caravan

Beschreibung:

- Sichere Wegfahrzeit gemäß FMVSS 212/208 (Airbag): 60 Min.
- Sichere Wegfahrzeit - mit neuem Henkel Crash-Test-Standard: 2 Std.
- Aushärtung erfolgt unabhängig von den Witterungsbedingungen
- Definierte Wegfahrzeit auch für große und schwere Fahrzeugscheiben (LKW, Bus)
- Verarbeitung: warm
- Einglasungszeit: ca. 25 Min.
- Kompatibel mit Kartuschenvorwärmbox #111556

Gebindegröße


Kartusche 310 ml

IDH Nr.

2700553

TEROSON BOND 60 True Primerless (ersetzt TEROSON PU 9097 PL HMLC)

Die einfache Lösung



Kurz-Info:

- Basis: 1K-Polyurethan
- Primerloses System
- Schnelle Verarbeitung
- Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit
- Integrierter UV-Schutz
- Sehr hohe Standfestigkeit
- Dank niedriger Leitfähigkeit kompatibel mit FAS-Sensoren
- Geeignet für E-Mobility
- Geeignet für Caravan

Beschreibung:

- Sichere Wegfahrzeit gemäß FMVSS 212/208 (Airbag) und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard: 60 Min.
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: ca. 25 Min.

Gebindegröße

Kartusche 310 ml

IDH Nr.

2671462

TEROSON BOND 120 (Weiterentwicklung von TEROSON PU 8596)



Kurz-Info:

- Basis: 1K-Polyurethan
- Farbe: Schwarz
- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Verarbeitungstemperatur: -10°C bis 45°C
- Dank niedriger Leitfähigkeit kompatibel mit FAS-Sensoren
- Geeignet für E-Mobility
- Geeignet für Caravan

Beschreibung:

- Sichere Wehfahrzeit gemäß FMVSS 212/208 (Airbag) und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard: 120 Min.
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: ca. 25 Min.
- Erhöhter Schubmodul (O)

Gebindegröße

Kartusche 310 ml
Folienbeutel 400 ml
Kartuschen Set 310 ml
Folienbeutel Set 400 ml
Folienbeutel Set 600 ml

IDH Nr.

2644499
2647772
2669221
2669224
2647773

TEROSON RB 4100 (bekannt als TERODICHT Schwarz)

Scheibendichtmasse abtupfbar



Kurz-Info:

- Basis: Butyl-Kautschuk
- Farbe: Schwarz
- Geringer Lösungsmittelanteil
- Dauerplastischer Dichtstoff
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Zum Einbau und zum Nachdichten von gummigelagerten Scheiben geeignet

Beschreibung:

- Kann selbst auf feuchten Untergründen/Spalten aufgetragen werden
- Keine Oberflächenvorbereitung nötig
- Verarbeitung: kalt
- Leicht zu entfernen, einfache Reinigung (abtupfbar)
- Haftet auf allen Untergründen

Gebindegröße

Kartusche 310 ml

IDH Nr.

804495

Auch verfügbar als TEROSON RB 4120 Elastic

Gebindegröße

Kartusche 310 ml

IDH Nr.

800673

■ Geeignete Geräte findest Du auf Seite 132-140

TEROSON RB 2759

Scheibendichtmasse für Caravan



Kurz-Info:

- Basis: Butyl-Kautschuk
- Farbe: Grau
- Geringer Lösungsmittelanteil
- Dauerplastischer Dichtstoff
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Abdichtung von Scheiben und Ausstellfenstern zwischen Gummi/Glas und Gummi/Blech

Beschreibung:

- Verarbeitung: kalt
- Leicht zu entfernen, einfache Reinigung (abtupfbar)
- Haftet auf allen Untergründen
- Abdichtung von Blechüberlappungen und Zierleisten beim Wohnwagen und Karosseriebau
- Abdichtung zwischen Polyesterscheiben / Aluminiumschienen bei Duschkabinen

Gebindegröße

Kartusche 310 ml
Folienbeutel 570 ml

IDH Nr.

715637
715636

LOCTITE AA 319 (bekannt als LOCTITE 319)

Rückspiegel-Kleber



Kurz-Info:

- Basis: Modifizierter Acrylatester + Aktivator-Gewebe
- Handfestigkeit: 1 Min.
- Einsatztemperaturbereich: bis +120°C
- Scherfestigkeit (sandgestrahlter Baustahl): 10 N/mm.

Beschreibung:

- Typische Anwendung ist das Kleben von Rückspiegeln
- Lösungen für strukturelle Klebungen mit Materialien wie Glas, Metall, Keramik
- Gleicht unterschiedliche Wärmedehnungen aus
- Produkt härtet mit Hilfe des aktivatorgetränkten Gewebes zwischen eng anliegenden Oberflächen aus

Gebindegröße

Blister 0,5 ml
+ 1 Gewebe
Flasche 5 ml

IDH Nr.

195908
249998



Empfohlene Zusatzprodukte



TEROSON BOND Sponge

Ein hochabrasiver Schwamm für die zuverlässige Entfernung von Verunreinigungen auf der Scheibe vor dem Verkleben.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 117



TEROSON BOND All-in-one-primer

All-in-one Glas-Primr und Aktivator für optimale Haftung. Erzielt optimalen UV-Schutz.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 122



TEROSON BOND Glass Cleaner

Kennzeichnungsfreier Universal-Glasreiniger mit sehr kurzer Abluftzeit selbst bei Kälte.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 117



TEROSON BOND Easy Cut

Austrennsystem, das alle benötigten Komponenten zum Austrennen von Fahrzeugscheiben oder anderer flexibel verklebter Fahrzeugteilen enthält und für das nur eine Person erforderlich ist.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 10 und 132



TEROSON BOND Austrennschnur

Austrennschnur zum Austrennen von Fahrzeugscheiben. Vermeidet Beschädigungen an Lack, Innenverkleidungen oder Dachhimmel und ist geeignet auch für Karosserien aus Aluminium. Auch erhältlich als Austrennschnur stark für große Scheiben geeignet.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 144



TEROSON VR 105

Intensiv Scheibenreiniger mit stabilem Aktivschaum. Reinigt alle Glasoberflächen streifenfrei, wie Fahrzeugscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, usw.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 117

Steinschlagreparatur

Mit dem bewährten Reparatursystem von TEROSON

In vielen Fällen kann man durch eine Steinschlagreparatur das Ersetzen der Windschutzscheibe vermeiden.

Dabei ist es wichtig schnell zu handeln, da sich kleine Steinschläge vergrößern können und dann evtl. nicht mehr reparabel sind.

TEROSON VR 1500 Glasreparatursatz

Alle Komponenten für eine professionelle Reparatur von Windschutzscheiben erhältst du von Henkel in einem praktischen Koffer. Damit hast du immer deine Ausrüstung griffbereit an einem Ort und siehst, wann es Zeit ist, eine Komponente nachzubestellen.


Mit diesem Reparaturset ist es möglich, unterschiedliche Bruchbilder zu reparieren. Die Funktionsfähigkeit und Festigkeit der Scheibe ist nach der Reparatur uneingeschränkt wieder hergestellt und ein Austausch der beschädigten Fahrzeugscheibe wird somit vermieden.

Alle Komponenten im Überblick:



*Die oben angegebenen Komponenten sind separat als Einzelartikel erhältlich.

Folgende Schäden eignen sich gut für eine erfolgreiche Reparatur:

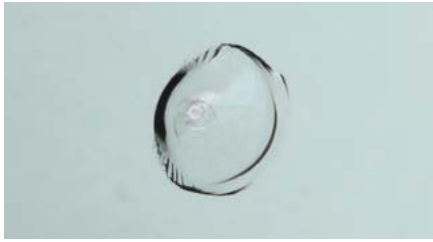

a) Kuhauge



b) Trümmerbruch



c) Kombibruch

So wird Scheibenreparatur einfach

In jedem Reparatursatz ist eine CD mit einem erklärenden Video enthalten.



Vorbereitung



Reparatur



Finish

TEROSON VR 1500 (bekannt als Glasreparatursatz)



Beschreibung:

Kompletter Glasreparatursatz für eine professionelle Steinschlagreparatur.

- Reparatur Harz
- Finish Harz
- Finish Politur
- Vakuum Gel
- Bügelklingen

Beschreibung:

- Kontrollspiegel
- Frässtift/Halter
- Werkzeughalter
- Aushärtefolie
- LED-UV-Lampe
- Mikrofaser Tuch/Reinigungstuch
- Anwendungsvideo

Gebindegröße

Set

IDH Nr.

1233745

TEROSON VR 1510 (bekannt als Reparatur Harz)



Beschreibung:

- UV-härtender Einkomponentenklebstoff
- NEU: verkürzte Aushärtung mit LED-UV-Lampe nur ca. 2 Min.
- Hohe Kapillarwirkung
- Ähnlichen Lichtbrechungsindex wie Glas
- Gleiche Lichtdurchlässigkeit wie Glas
- Set: Reparatur Harz mit Injektor

Gebindegröße

Set (Tube 1,5 ml und Injektor)

IDH Nr.

1234405

TEROSON VR 1520 (bekannt als Finish Harz)



Beschreibung:

- UV-härtender Einkomponentenklebstoff
- NEU: verkürzte Aushärtung mit LED-UV-Lampe nur ca. 2 Min.
- Dient zur Versiegelung der Oberfläche an der Reparaturstelle
- Schützt die Oberfläche vor Abrieb

Gebindegröße

Tube 1,5 ml

IDH Nr.

1234525

TEROSON VR 1540 (bekannt als Finish Politur)



Beschreibung:

- Sofort verarbeitbare Politur
- Zum Polieren der Reparaturstelle

Gebindegröße

Flasche 30 ml

IDH Nr.

1232590

TEROSON VR 1530 (bekannt als Vakuum Gel)



Beschreibung:

- Gel zur besseren Haftung von Saugnäpfen
- Ermöglicht Positionskorrekturen unter Vakuum
- Einsatzbar bei: Werkzeughalter, Handlampe, Spiegel
- Sofort verarbeitbar

Gebindegröße

Flasche 30 ml

IDH Nr.

1234526

Bügelklingen



Beschreibung:

- Nach dem Aushärtvorgang wird das überschüssige ausgehärtete Harz im 90° Winkel zur Scheibe abgeschabt
- Nur mit scharfer Klinge arbeiten

Gebindegröße

Packung (10 Stück)

IDH Nr.

1234225

Kontrollspiegel

**Beschreibung:**

- Vergrößerungsfunktion zur Beobachtung des Reparaturablaufs
- Befestigung des Spiegels mittels Saugnapf an der Innenseite der Scheibe

Gebindegröße

1 Stück

IDH Nr.

1234147

Frässtift

**Beschreibung:**

- Entfernt losgebrochenes Glas
- Mit dem Frässtift kann der Einschlagkrater vergrößert oder tiefer gebohrt werden
- Nur mit scharfem Frässtift arbeiten

Gebindegröße

1 Stück

IDH Nr.

1233659

Halter für Frässtift

**Beschreibung:**

- Halter zum sicheren Befestigen des Frässtifts

Gebindegröße

1 Stück

IDH Nr.

1233956

Werkzeughalter

**Beschreibung:**

- Fixiert den Injektor über dem Einschlagpunkt des Steinschlagschadens
- Wird mittels Saugnapf und Spannhebel auf der Scheibe fixiert

Gebindegröße

1 Stück

IDH Nr.

1234229

Aushärtefolie



Beschreibung:

- Folie wird zur Reaktion des Harzes während der Aushärtephase auf den reparierten Steinschlag aufgelegt
- Verhindert das Auslaufen des noch flüssigen Harzes aus dem Steinschlag
- Verhindert den Lufteintritt in die reparierte Schadtelle

Gebindegröße

Rolle

IDH Nr.

1234143

LED-UV-Lampe



Beschreibung:

- LED-UV-Lampe zum schnellen Aushärten von Reparatur- und Finish Harz
- Ermöglicht beschleunigte Aushärtung unserer Reparaturharze

Gebindegröße

LED-UV-Lampe

IDH Nr.

1234227

Ergänzendes Zubehör:



TEROSON BOND Glass Cleaner

Kennzeichnungsfreier Universal-Glasreiniger mit sehr kurzer Abluftzeit selbst bei Kälte.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 117



TEROSON VR 105

Intensiv Scheibenreiniger mit stabilem Aktivschaum. Reinigt alle Glasoberflächen streifenfrei, wie Fahrzeugscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, usw.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 117



INSTANDSETZEN

Nahtabdichtung



Nahtabdichtung

Nachbildung von Standard-Dichtnähten
und speziellen OEM-Strukturen


Lösungen zur optimalen Abdichtungen von Falzen und Überlappungen im sichtbaren und unsichtbaren Bereich der Fahrzeugkarosserie

Verbindungstechniken für Fahrzeugkarosserien reichen vom Verschrauben, Nieten, Punktschweißen und Clinchen bis hin zum Kleben. Die meisten Verbindungen müssen zusätzlich gedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Korrosion zu verhindern.



TEROSON MS 9320 SF

Spritzbare und streichbare Nahtabdichtung
für OEM-Strukturen

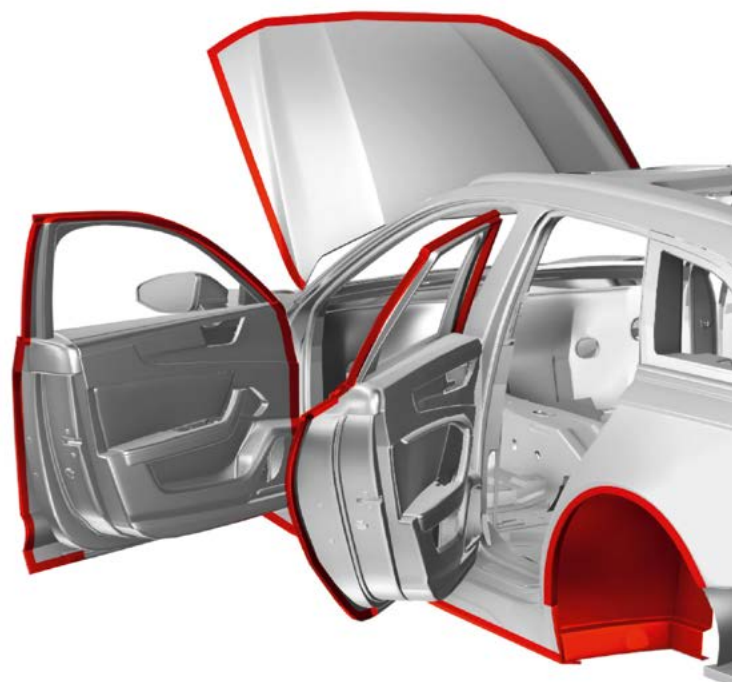

Die gesamte Vielfalt der Henkel Nahtabdichtungen

Unsere Dichtungstechnologien ermöglichen dir sogar die Nachbildung von modernsten Flach- und Breitstrahl-Dichtnähten (Akustikbereich):

HERKÖMMLICHE STRUKTURNÄHTE

Spritzbare Nahtabdichtungen und spritzbare Flächenbeschichtungen



GERIFFELTE DICHTNÄHTE

Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähte (Akustikbereich)



STANDARD-DICHTNÄHTE

Abdichtung mit Pinselstruktur/ Standard-Dichtnähte



TEROSON MS 9320 SF


Eine Lösung für alle Dichtnähte

Dieses lösungsmittel- und isocyanatfreie MS-Polymerprodukt eignet sich für die Wiederherstellung aller Arten von Dichtnähten mit OEM-Struktur, auch für Flachstrahl- und Breitstrahl-Anwendungen.

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 27.

Die wichtigsten Merkmale:

- Extrudier-, spritz- und streichbar
- Breites Haftspektrum ohne Primer
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Schnelle Aushärtung
- sehr gut überlackierbar
- Isocyanatfrei
- Lösungsmittelfrei

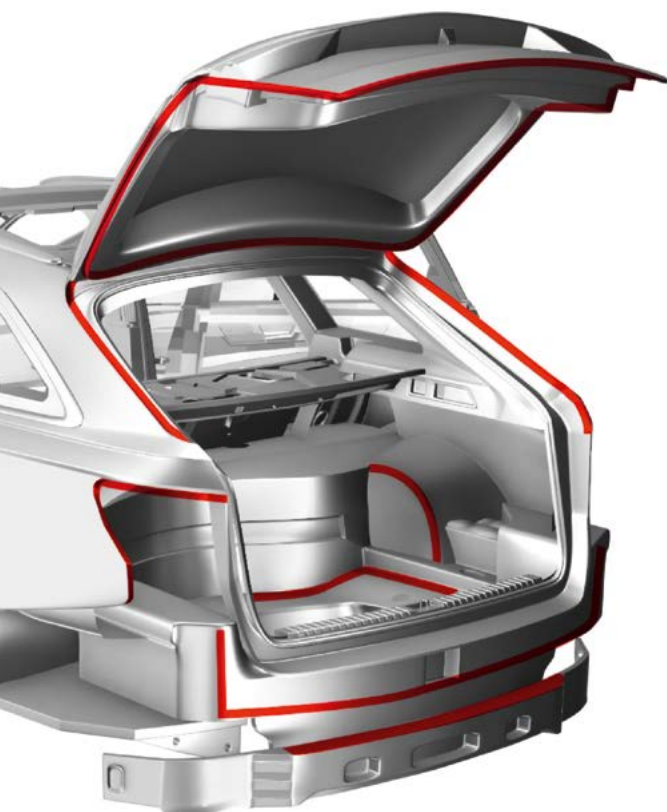

QR CODE SCANNEN
UND VIDEO ANSEHEN!



Schau dir unser Anwendungsvideo zur sprühbaren Nahtabdichtung mit Teroson MS 9320 SF an oder besuche unseren YouTube-Kanal
"LOCTITE & TEROSON DEUTSCHLAND-SCHWEIZ"

Finde das passende Produkt

Nahtabdichtung	TEROSON MS 9120 SF	TEROSON MS 9320 SF	TEROSON PU 9100 / PU 9200	TEROSON RB 1060 / RB 1200	TEROSON RB 53	TEROSON RB II / RB VII
Anwendungsbereich						
Nachbildung von OEM-Dichtnähten	●	●	●	●	●	
Plastische Dichtmasse						●
Kleben und Dichten	●	●	●			
Dichten	●	●	●	●	●	●
Art der Dichtnaht						
Standard-Dichtnähte	●	●	●	●		
Streichbare Nahtabdichtung	●	●	●	●	●	
Herkömmliche Strukturnähte (Spritznähte und Oberflächenbeschichtungen)		●				
Geriffelte Nähte, Breitstrahl bis 100 mm, Flachstrahl bis 30 mm (Feinripp-Struktur)		●				
Dichtband in Profilform (Flach- oder Rundprofile)						●
Technische Daten						
MS-Polymer	●	●				
Polyurethan			●			
Synthese-Kautschuk				●	●	
Butyl						●
Lösungsmittelfrei	●	●	●			●
Lösungsmittelbasiert				●	●	
Überlackierbar	●	●	●	●	●	
UV-beständig	●	●				

TEROSON MS 9120 SF (bekannt als TEROSTAT 9120 SF)

Kleb- und Dichtstoff



OEM
APPROVED



Kurz-Info:

- Basis: MS-Polymer
- Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
- Hautbildungszeit: ca. 10 Min.
- Überlackierbar nach Hautbildung und bis zu 3 Tage nach Auftragung
- Sehr gute Haftung ohne Primer
- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Isocyanatfrei, Lösungsmittelfrei

Beschreibung:

- Zum Abdichten von Fugen und Nähten
- Zum Verkleben von Bauteilen
- Ideal als Vorlegematerial
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Schnelle Aushärtengeschwindigkeit

Gebindegröße

Kartusche 310 ml
weiß
grau
schwarz

IDH Nr.

1358213
1358216
1358214

Ersatzdüse

TEROSON ET
Standard-Düse
(20 Stück/Packung)
TEROSON ET
Flügel-Düse
(10 Stück/Packung)

IDH Nr.

581582
782222

Auch verfügbar als TEROSON MS 9120

(bekannt als TEROSTAT 9120)

Gebindegröße

Kartusche 310 ml
weiß
grau
schwarz

IDH Nr.

2969655
2969646
2969662

TEROSON MS 9320 SF (bekannt als TEROSTAT 9320 SF)

Spritz- und streichbare Nahtabdichtung für OEM-Strukturen



OEM
APPROVED



Kurz-Info:

- Basis: MS-Polymer
- Farbe: Schwarz, Grau, Ocker
- Hautbildungszeit: ca. 10 Min.
- Überlackierbar nach Hautbildung und bis zu 3 Tage nach Auftragung
- Sehr gute Haftung ohne Primer
- Sehr hohe Standfestigkeit
- Isocyanatfrei, Lösungsmittelfrei
- Punktschweißbar

Beschreibung:

- Herstellen von unterschiedlichen OEM-Strukturen, wie z. B. spritzbare Naht, Flach- und Breitstrahl-Applikationen, sowie Standard-Dichtnähten
- Ein Dichtstoff zum Extrudieren, Spritzen oder Pinseln
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Schnelle Aushärtengeschwindigkeit

Gebindegröße

Kartusche 300 ml
ocker
grau
schwarz

IDH Nr.

2558390
2486736
2558392

Ersatzdüse

TEROSON ET
Flachstrahl-Düse
(10 Stück/Packung)
TEROSON ET
Breitstrahl-Düse
(10 Stück/Packung)

IDH Nr.

1305486
1470999

Auch verfügbar als TEROSON MS 9320

(bekannt als TEROSTAT 9320)

Gebindegröße

Kartusche 300 ml
ocker
grau
schwarz

IDH Nr.

2969709
2969707
2969590

TEROSON MS 660

Kleb- und Dichtstoff



Kurz-Info:

- Basis: Silan-modifiziertes Polymer
- Farbe: Transparent
- Überlackierbar nach Hautbildung
- Hautbildungszeit: ca. 4 Min

Beschreibung:

- Spritzbarer Einkomponenten-Kleb-/Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
- frei von Lösemitteln, Isocyanat, Silikon und PVC.
- geringen Schrumpfung.
- gute UV- und Witterungsbeständigkeit aus - kann somit im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Gebindegröße

Kartusche 310 ml

IDH Nr.

2426978

TEROSON PU 9100 / 9200 (bekannt als TEROSTAT 9100 / 9200)

Kleb- und Dichtstoff



Kurz-Info:

- Basis: 1K-Polyurethan
- Farbe: Schwarz, Weiß, Grau
- Überlackierbar nach Hautbildung
- Hautbildungszeit: ca. 35 Min.

Beschreibung:

- Für alle Arbeiten, bei denen geklebt und gedichtet werden muss
- Gut streich- und glättbar, für Pinselstrukturen
- Hohe Standfestigkeit

Gebindegröße

Kartusche 310 ml
PU 9200, schwarz
PU 9100, weiß
PU 9100, grau

IDH Nr.

1896974
1896978
1896976

Ersatzdüse

TEROSON ET
Standard-Düse
(20 Stück/Packung)

IDH Nr.

581582

TEROSON RB 1060 (bekannt als TEROLAN hell)

Nahtabdichtung aus Kautschuk



Kurz-Info:

- Basis: Synthese-Kautschuk
- Farbe: Beige
- Überlackierbar nach vollständiger Trocknung
- Hautbildungszeit: 3 – 5 Min.

Beschreibung:

- Lösemittelhaltiger Dichtstoff für die Nahtabdichtung
- Ideal für nicht 100 %ig zu reinigende Bereiche am Fahrzeug
- Sehr gute Haftung auf rohem, grundiertem und lackiertem Stahlblech
- Gut streichbar und glättbar mit Teroson VR 10

Gebindegröße

Kartusche 310 ml

IDH Nr.

2671604

Ersatzdüse

TEROSON ET
Standard-Düse
(20 Stück/Packung)

IDH Nr.

581582

■ Geeignete Geräte findest du auf Seite 132-140

TEROSON RB 53 (bekannt als TEROLAN 53 special)

Streichbare Nahtabdichtung



Kurz-Info:

- Basis: Synthese-Kautschuk
- Farbe: Grau-Grün
- Überlackierbar nach vollständiger Trocknung
- Hautbildungszeit: 3 – 5 Min.
- Ausgezeichnete Haftung auf rohem, grundiertem und lackiertem Blech

Beschreibung:

- Lösemittelhaltiger, streichbarer Dichtstoff
- Einfaches Auftragen mit Spachtel oder TEROSON Pinsel
- Einsetzbar auf blankem, grundiertem oder lackiertem Stahlblech
- Ideal für nicht 100 %ig zu reinigende Bereiche am Fahrzeug

Gebindegröße

Dose 1 kg

Zubehör

TEROSON ET
Karosserie-Pinsel
(1 Stück)

IDH Nr.

2955106

IDH Nr.

583065

TEROSON RB II (bekannt als TEROSTAT II)

Vielseitig einsetzbares Flachprofil-Dichtband



Kurz-Info:

- Basis: Butyl
- Farbe: Grau
- Nicht überlackierbar
- Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit
- Permanent plastischer Dichtstoff
- Schwach klebrig

Beschreibung:

- Schutz gegen Kontaktkorrosion zwischen Stahl und Buntmetallen
- Zerstörungsfreies Demontieren möglich
- Dichtband zum Abdichten von Bauteilen oder als Abstandhalter zu verwenden (Kotflügel)
- Dämpft Vibrationen
- Das Produkt haftet auf den meisten Oberflächen, die Teile müssen aber zusätzlich mechanisch befestigt werden z. B. mit Schrauben, Klammern etc.

Gebindegröße

Packung mit 4 Stück
(40 m / 20 x 2 mm)
Flachprofil
Kartusche 310 ml
Spritzbar

IDH Nr.

150056

150000

Ersatzdüse

TEROSON ET
RB II DÜSE
(10 Stück/Packung)

IDH Nr.

368243

TEROSON RB VII (bekannt als TEROSTAT VII)

Vielseitig einsetzbares Rundprofil-Dichtband



Kurz-Info:

- Basis: Butyl
- Farbe: Schwarz
- Nicht überlackierbar
- Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit
- Permanent plastischer Dichtstoff

Beschreibung:

- Universell einsetzbare Rundprofil-Dichtschnur
- Schutz gegen Kontaktkorrosion zwischen Stahl und Buntmetallen
- Zerstörungsfreie Demontage von Teilen
- Dämpft Vibrationen
- Das Produkt haftet auf den meisten Oberflächen

Gebindegröße

Packung mit 4 Stück
(10 m / 10 mm Ø)
Rundprofil
Kleinspule
(40 m / 20 x 2 mm)
Flachprofil
Blister
(3 m / 20 x 2 mm)
Packung mit 2 Stück
(78m x 6 mm Ø)
Rundprofil

IDH Nr.

142216

150307

150002

142146

TEROSON RB IX (bekannt als TEROSTAT IX)

Knetmasse



Kurz-Info:

- Basis: Synthese Kautschuk
- Farbe: Hellgrau
- Weich und klebrig

Beschreibung:

- Plastische Abdichtmasse
- Individuell anpassbar
- Material kann gut vorgeformt werden, knetbar
- Abdichtung und Abstandhalterung im Automobil- und Wohnwagenbau
- Abdichtung von Kabel- und Leitungsdurchbrüchen
- Reinigung durch Abtupfen mit Restmaterial

Gebindegröße

Dose 1 kg

IDH Nr.

1359348

TEROSON RB 81 (bekannt als TEROSTAT 81)

Dichtstoff



Kurz-Info:

- Basis Butyl
- Farbe: schwarz
- Nicht überlackierbar
- Sehr guter Wasser- und Alterungsbeständigkeit
- Sehr stark klebrig

Beschreibung:

- Universell einsetzbare Rundprofildichtschnur
- Sehr hohe Haftfestigkeit
- Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Materialien
- Ohne korrodierende Bestandteile

Gebindegröße

Packung mit 4 Rollen (50m /10x2mm)

Packung mit 5 Rollen (30m /20x2mm)

Packung mit 2 Rollen (78m x 6 mm Ø)

IDH Nr.

142150

150304

212560

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich

TEROSON RB 2759

Scheibendichtmasse für Caravan



Kurz-Info:

- Basis: Butyl-Kautschuk
- Farbe: Grau
- Geringer Lösungsmittelanteil
- Dauerplastischer Dichtstoff
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Abdichtung von Scheiben und Ausstellfenstern zwischen Gummi/ Glas und Gummi/Blech

Beschreibung:

- Verarbeitung: kalt
- Leicht zu entfernen, einfache Reinigung (abtupfbar)
- Haftet auf allen Untergründen
- Abdichtung von Blechüberlappungen und Zierleisten beim Wohnwagen und Karosseriebau
- Abdichtung zwischen Polyesterscheiben / Aluminiumschienen bei Duschkabinen

Gebindegröße

Kartusche 310 ml

Folienbeutel 570ml

IDH Nr.

715637

715636

TEROSON SI 9140 (bekannt als TEROSTAT 9140)

Dichtstoff



Kurz-Info:

- Basis: 1K-Silikon, Alkoxy
- Farbe: Transparent, Schwarz
- Nicht überlackierbar
- Hautbildungszeit: ca. 5 – 7 Min.
- Keine korrosive Wirkung
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Temperaturbeständigkeit: ca. -40 °C bis +200 °C

Beschreibung:

- Dichtstoff für Notfallreparaturen zum Abdichten von Fugen und Leckagen, z. B. für Gehäuse von elektronischen Geräten in Fahrzeugen und zum Nachdichten an lackierten Blechteilen
- Gute Haftung auf rohem und lackiertem Metall, Glas und durchgetrockneten Autolacken ohne Primer

Gebindegröße

Kartusche 310 ml
transparent
schwarz

IDH Nr.

105494
267085

Ersatzdüse

TEROSON ET
Standard-Düse
(20 Stück/Packung)

IDH Nr.

581582

Empfohlene Zusatzprodukte

Verbindungstechniken für Fahrzeugkarosserien reichen vom Verschrauben, Nieten, Punktschweißen und Clinchen bis hin zum Kleben. Die meisten Verbindungen müssen zusätzlich gedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.



FLEXIBLES TEROSON ADAPTER-SCHLAUCHSET

- System für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen am Fahrzeug
- Problemloser Austausch des Innenrohrs ohne Reinigung des flexiblen Schlauchs
- Mit metrischem Feingewinde für Aluminium-Kartuschen

■ Ausführliche Informationen auf Seite 142.



TEROSON ABSTANDHALTER

- Einsatz in Verbindung mit Flach- und Breitstrahl-Düsen zur Einstellung einheitlich breiter Materialraupen
- Zur Kantenführung
- Einstellbare Länge

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 142.



TEROSON VR 10

Klebeflächen müssen gereinigt werden, um Öl, Fett, Feuchtigkeit und Staub zu entfernen. Klebeflächen mit TEROSON VR 10 vorbereiten.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 116.




TEROSON ET KARTUSCHENVORWÄRMBOX

Ein Gerät zum Vorwärmen von bis zu zwei Aluminiumkartuschen oder Folienbeuteln

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 140.

■ Entsprechende Düsen findest du auf Seite 141 – 145

Wähle die optimale Dichtnaht

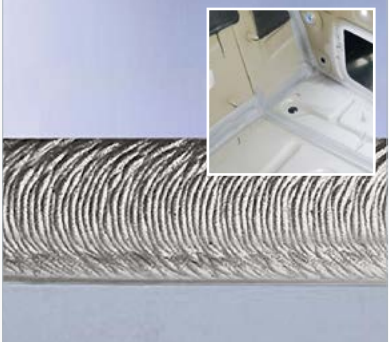	Herkömmliche Strukturnähte		Nahtabdichtung in original Struktur	
Dichtungsmethode	Spritzbare Nahtabdichtungen	Spritzbare Flächenbeschichtungen	Geriffelte Dichtnähte	
Naht				
Düse	 TEROSON DOPPELDÜSE (IDH 1395025)	 TEROSON DOPPELDÜSE (IDH 1395025)	 TEROSON FLACHSTRAHLDÜSE (IDH 1305486)	
Produkt	TEROSON MS 9320 TEROSON MS 9320 SF	TEROSON MS 9320 TEROSON MS 9320 SF	TEROSON MS 9320 TEROSON MS 9320 SF	
Gerät	 TEROSON ET MULTIPRESS TELESKOP-DRUCKLUFT- VERARBEITUNGSGERÄT (IDH 142241)	 TEROSON ET MULTIPRESS TELESKOP-DRUCKLUFT- VERARBEITUNGSGERÄT (IDH 142241)	 TEROSON ET DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT POWERLINE II (IDH 960304)  TEROSON ET KARTUSCHENVORWÄRMBOX (IDH 211556)	

■ Alle Düsen und Geräte findest du ab Seite 141 – 145

Nahtabdichtung in original Struktur		Standard Dichtnähte		
	Geriffelte Dichtnähte	Standard-Dichtnähte	Abdichtung mit Pinselstruktur	Dichtungs- methode
				Naht
	 TEROSON BREITSTRAHLDÜSE (IDH 1470999)	TEROSON STANDARDDÜSE (IDH 581582)  TEROSON BÖRDELNAHTDÜSE (IDH 782222) 		Düse
	TEROSON MS 9320 SF	TEROSON MS 9320 SF TEROSON MS 9120 SF	TEROSON RB 53 und alle anderen Dichtmassen	Produkt
	 TEROSON ET DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT POWERLINE II (IDH 960304)  TEROSON ET KARTUSCHENVORWÄRMBOX (IDH 211556)	 TEROSON ET STAKU HANDDRUCKPISTOLE (IDH 142240)  TEROSON ET DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT POWERLINE II (IDH 960304)  TEROSON ET MULTIPRESS TELESKOP-DRUCKLUFT- VERARBEITUNGSGERÄT (IDH 142241)	 TEROSON KAROSSERIE-PINSEL (IDH 583065)	Gerät



INSTANDSETZEN

Metallreparatur

2.1

INSTANDSETZEN



Metallreparatur

Mit einem neuen wirtschaftlichen Ansatz den ökologischen Fußabdruck verringern

Das Reparieren und Nachbearbeiten von Fahrzeugkarosserien ist eine alltägliche Anforderung bei der Unfallinstandsetzung. Es gibt viele neue Wege und Lösungen, um diese Arbeiten zu erleichtern.

Kaltmodellieren ist besser als Heißlöten

TEROSON EP 5010 TR steht für ein innovatives Kaltmodellierverfahren, welches den herkömmlichen Verzinnungsprozess mit offener Flamme komplett ersetzt. Dabei ist es möglich das Material, sowohl auf Stahl- als auch auf Aluminiumkarosserien ohne eine Vorbehandlung aufzutragen.

REFA-Studie weist überlegene Leistung bei echten Beschädigungen nach

- In der im „Allianz-Zentrum für Technik“ durchgeführten Studie wurde der Austausch einer verunfallten Seitenwand, mit der einer Rückverformung mit anschließendem Wiederherstellen der Oberfläche durch den Schwemmmzinnersatz TEROSON EP 5010 TR, verglichen.
- Die Studie wurde nach REFA-Richtlinien durchgeführt
- Über 50 % Kosteneinsparung im Vergleich zum Austausch
- Der Vergleich erfolgte im Jahr 2010: Das Fahrzeug wurde seitdem im Praxiseinsatz verwendet. An der Reparaturstellen sind keine Abzeichnungen oder irgendwelche Hinweise auf eine Reparatur ersichtlich.

QR CODE SCANNEN
UND VIDEO ANSEHEN!



Sieh dir die Reparatur von Seitenteilen mit TEROSON EP 5020 TR an! Scanne den QR Code oder besuche unseren YouTube-Kanal „**LOCTITE & TEROSON DEUTSCHLAND-SCHWEIZ**“.



Herkömmliches Löten mit Zinn im Prozessvergleich mit chemischem Verzinnen

In einem Praxistest hat Henkel die herkömmliche Reparatur mit Schwemmozinn (offene Flamme) und das Kaltmodellieren mit Schwemmozinnersatz TEROSON EP 5010 TR und TEROSON EP 5020 TR in Bezug auf Reparaturzeit und Kosten verglichen.

Herkömmliches Verzinnen mit offener Flamme



Kann nur auf Stahloberflächen eingesetzt werden.

Wird mit offener Flamme aufgetragen.

Herkömmliches Zinn enthält einen großen Anteil an Blei (offiziell verboten), bleifreie Lötpasten lassen sich deutlich schwerer auftragen und bearbeiten.

Erfordert zusätzliche Arbeitsschritte:

Vor der Reparatur müssen alle Bauteile im Reparaturbereich, sowohl innen- als auch außen, wie bspw. Innenverkleidungen, Rückbänke, Ablagen, Leisten usw., demontiert werden. Nach der Reparatur müssen alle Teile auf der Rückseite der Reparaturstelle mit Korrosionsschutz behandelt werden, da diese durch die Hitze zerstört werden.

Alle abgebauten Teile müssen wieder eingebaut werden.

Kaltmodellieren mit TEROSON EP 5010 TR / EP 5020 TR



Kann auf Stahl- und Aluminiumoberflächen eingesetzt werden (ohne Vorbehandlung).

Keine offene Flamme erforderlich (macht den Arbeitsprozess sicherer, schneller und deutlich einfacher).

Bleifrei, leicht zu verarbeiten und hervorragend schleifbar.

Weniger Demontagearbeiten:

Weniger Arbeitsaufwand, da keine Innenteile auf der Rückseite der Reparaturstelle abgebaut werden müssen. Der ursprüngliche Korrosionsschutz bleibt intakt.

Kein zusätzlicher Wiedereinbau der demontierten Bauteile erforderlich.

Beitrag zu einer verringerten CO₂-Bilanz

Henkel hat das Treibhauspotential (GWP) der neuen Technologie im Vergleich zum klassischen Verzinnen berechnet und nachgewiesen. Dabei hat das Henkel-Verfahren 50 % weniger Treibhauspotential.

Die reduzierte CO₂-Bilanz ergibt sich aus:

- Weniger Rohstoffeinsatz
- Epoxidharzklebstoff ist vorteilhaft im Vergleich zu Zinn-Lötpaste in Bezug auf die eingesetzten Rohstoffe
- TEROSON EP 5010 TR und TEROSON EP 5020 TR funktionieren ohne Erwärmung
- Keine Energie zum Aushärten erforderlich



TEROSON EP 5010 TR & EP 5020 TR



Schwemmozinn-Ersatz zum Wiederherstellen der gewünschten Oberfläche an einer Fahrzeugkarosserie

Die einzigartige 2-Komponenten-Formulierung auf Epoxidharzbasis ermöglicht den Ersatz des klassischen Schwemmozinns zur Wiederherstellung der gewünschten Oberfläche wie z.B. an Fahrzeugkarosserien aus Stahl oder Aluminium. Das Produkt wird zum abschließenden Modellieren von ausgebeulten Dellen, an schwer zugänglichen/nachzubildenden Stellen oder Schweißverbindungen eingesetzt. Es ist schwundfrei und nach dem Aushärten hervorragend schleifbar. Zudem kann das Material mit einem Karosseriehobel bearbeitet werden.

Das Produkt muss mit Kartuschenpistolen mit Kolbenstange verarbeitet werden. Die besten Ergebnisse werden mit der LOCTITE EQ HD14 PNEUMATISCHES VERARBEITUNGSGERÄT bzw. EQ HD14 MANUELLES VERARBEITUNGSGERÄT.

Die wichtigsten Merkmale:

- Bleifreie Alternative zum klassischen Verzinnen
- Keine offene Flamme notwendig
- Standfest, perfekt zum Modellieren von ausgebeulten Dellen, an schwer zugänglichen/nachzubildenden Stellen
- Keine Beschädigung durch Hitze von vorhandenen Elektrotacklackierungen, lackierten Flächen, Hohlraumversiegelungen und Nahtabdichtungen
- Zeitsparend, kein Demontieren der Innenausstattung erforderlich, sofern keine weiteren Schweißarbeiten notwendig sind
- Schwundfrei
- Sehr gute Schleifbarkeit
- sehr guter Korrosionsschutz

Kaltmodellieren Schritt für Schritt

Sieh selbst, wie leicht nach dem Ersetzen einer Seitenwand (C / D Säule) das Kaltmodellieren mit TEROSON EP 5010 TR/TEROSON EP 5020 TR erfolgen kann.



Flächen mit TEROSON VR 10 reinigen und vorbereiten



Die ersten 5 cm des gemischten Produktes verwerfen



Auftragen von TEROSON EP 5010 TR/TEROSON EP 5020 TR



Verteilen von TEROSON EP 5010 TR/TEROSON EP 5020 TR



Schleifen mit Schleifmaschine möglich, um die gewünschte Oberflächengüte zu erzielen



Oberfläche mit TEROSON VR 10 und einem fusselfreien Tuch reinigen und vorbereiten



Optionales Auftragen von BONDERITE M-NT 1455-W auf blanke Metalloberflächen. Ca. 5 Min. ablüften lassen.



Auftragen von Spachtel TEROSON UP 210

TEROSON EP 5020 TR

Schwemmmzinn-Ersatz, schnellhärtend



Kurz-Info:

- Schnell härtender 2K-Epoxidharz
- Mischungsverhältnis: 2:1
- Topfzeit: ca. 10 Min.
- Standfest, perfekt zum Modellieren
- Schwundfrei
- Kann bei Raumtemperatur ohne offene Flamme aufgetragen werden
- Nach Aushärtung bei Raumtemperatur von ca. 2,5 Std. sehr gute Schleifbarkeit

Beschreibung:

- Schwemmmzinn-Ersatz für die Wiederherstellung von Fahrzeugkarosserien aus Stahl oder Aluminium
- Keine Beschädigung durch Hitze von vorhandenen Elektrotacklackierungen, lackierten Flächen, Hohlraumversiegelungen und Nahtabdichtungen
- Zeitsparend, kein Demontieren der Innenausstattung erforderlich, sofern keine weiteren Schweißarbeiten notwendig sind
- Beschleunigte Aushärtung durch Wärme möglich

Gebindegröße

Kartusche 50 ml
Kartusche 200 ml

IDH Nr.

3041871
3054385

Verarbeitungsgerät

LOCTITE 50 ml
Doppelkartuschen-
verarbeitungsgerät
(1 Stück)

**Mehr Information
auf Seite 138**

Ersatzmischer

Statikmischer klein
(12 Stück/Packung)

IDH Nr.

2900614

TEROSON EP 5010 TR (bekannt als TEROKAL 5010 TR)

Schwemmmzinn-Ersatz



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Epoxidharz
- Topfzeit: ca. 60 min.
- Standfest, perfekt zum Modellieren
- Schwundfrei
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Kalt verarbeitbares Produkt
- Schnell und einfach anzuwenden

Beschreibung:

- Schwemmmzinn-Ersatz für die Wiederherstellung von Fahrzeugkarosserien aus Stahl oder Aluminium
- Keine Beschädigung durch Hitze von vorhandenen Elektrotacklackierungen, lackierten Flächen, Hohlraumversiegelungen und Nahtabdichtungen
- Zeitsparend, kein Demontieren der Innenausstattung erforderlich, sofern keine weiteren Schweißarbeiten notwendig sind
- Beschleunigte Aushärtung durch Wärme möglich

Gebindegröße

Kartusche 200 ml

IDH Nr.

2989853

Verarbeitungsgerät

EQ HD14
Verarbeitungsgerät
für 200 ml Doppelkar-
tuschen (1 Stück)

**Mehr Information
auf Seite 138**

Ersatzmischer

Statikmischer groß
(10 Stück/Packung)

IDH Nr.

2996043

TEROSON EP 5055 (bekannt als TEROKAL 5055)

Strukturklebstoff



Kurz-Info:

- Hochfester 2K-Klebstoff
- Basis: 2K-Epoxidharz
- Topfzeit: ca. 80 Min.
- Aushärtezeit: Bei Raumtemperatur ca. 48 Std. oder 80 Min. bei 65 °C Objekttemperatur
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Punktschweißbar
- Lösungsmittelfrei
- Einfache Verarbeitung aus 2K-Kartuschen

Beschreibung:

- Kein Primer erforderlich
- Zum hochfesten Verkleben von metallischen Karosseriebauteilen, wie bspw. Dächer oder Seitenwände
- Verkleben von Stahlblech, Aluminium, KTL-Beschichtungen
- Generiert hervorragenden Korrosionsschutz auf blankem Metall
- Ideales Vorlegematerial bei geschweißten Übergängen, danach kann nass in nass
- Schwemmzinn-Ersatz TEROSON EP 5010 TR aufgetragen und gemeinsam ausgehärtet werden

Gebindegröße

Kartusche 200 ml

IDH Nr.

2988279

Verarbeitungsgerät

TEROSON ET
Karosserie-Pinsel
(1 Stück)

IDH Nr.

583065

EQ HD14

Verarbeitungsgerät
für 200 ml Doppelkar-
tuschen (1 Stück)

**Mehr Information
auf Seite 138**

Ersatzmischer

Statikmischer groß
(10 Stück/Packung)

IDH Nr.

2996043

TEROSON EP 5065

Strukturklebstoff



Kurz-Info:

- Schlagzäher, hochfester 2K-Klebstoff
- Basis: 2K-Epoxidharz
- Topfzeit: ca. 60 Min.
- Aushärtezeit: Bei Raumtemperatur ca. 48 Std. oder 60 Min. bei 65 °C
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Lösungsmittelfrei
- Erhöhte Standfestigkeit

Beschreibung:

- Zum hochfesten Verkleben von metallischen Karosseriebauteilen, wie bspw. Strukturbauteilen (Längsträger, Schweller, usw.)
- Verkleben von Stahlblech, Aluminium, KTL-Beschichtungen
- Punktschweißbar
- Generiert hervorragenden Korrosionsschutz auf blankem Metall
- **Verbessertes Crashverhalten**
- **Erhöhte Tief- und Hochtemperaturfestigkeit**

Gebindegröße

Kartusche 200 ml

IDH Nr.

3098336

Verarbeitungsgerät

TEROSON ET
Karosserie-Pinsel
(1 Stück)

IDH Nr.

583065

EQ HD14

Verarbeitungsgerät
für 200 ml Doppelkar-
tuschen (1 Stück)

**Mehr Information
auf Seite 138**

Ersatzmischer

Statikmischer groß
(10 Stück/Packung)

IDH Nr.

2996043

BONDERITE M-NT 1455-W

Schnellerer und sicherer Korrosionsschutzprozess

BONDERITE M-NT 1455-W Tücher sind gebrauchsfertig und machen Deine Metall-Vorbehandlungsprozesse sehr schnell und einfach. Sie erzeugen einen guten Haftgrund für Lacke oder Dichtmaterialien und erhöhen die Korrosionsbeständigkeit für nachfolgende Lackierungen.

Das Produkt ist schnell und einfach durch Wischbewegung aufzutragen und aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften, in Verbindung mit einer weiteren Beschichtung, ideal als Konversionsbeschichtung auf blanken Metalloberflächen geeignet. Es ist ein chromfreies Produkt mit sehr niedrigem VOC-Gehalt. Zudem sind verwendete Tücher sehr einfach zu entsorgen.

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 42.

Die wichtigsten Merkmale:

- Gebrauchsfertige Tücher zur Metallkonversion und damit verbundener Erhöhung des Korrosionsschutzes von blanken Metalloberflächen vor einer Beschichtung oder Lackierung (Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing)
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Erzeugt einen guten Haftgrund für Lacke oder Dichtmaterialien
- Zeitsparend (kein Wasch-/Ätzprimer, kein Spülen, keine Reinigung nach der Anwendung)
- Einfach aufzutragen (auch bei großen Flächen)
- Niedriger VOC-Gehalt < 1 %
- Chromfrei

Erforderliche & Wichtige Zusatzprodukte



TEROSON VR 10

Klebeflächen müssen gereinigt werden, um Öl, Fett, Feuchtigkeit und Staub zu entfernen. Klebeflächen mit TEROSON VR 10 vorbereiten.

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 116.



STATIKMISCHER GROSS

Statikmischer für 2K-Kartuschen
175 – 250 ml

STATIKMISCHER KLEIN

Statikmischer für 2K-Kartuschen 50 ml

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 142.

BONDERITE M-NT 1455-W (bekannt als BONDERITE 1455 WIPES)

Vorbehandlungstücher zur Konversion von Metalloberflächen



Kurz-Info:

- Basis: Anorganische Säuren und organische Polymere
- Niedriger VOC-Gehalt < 1 %
- Chromfrei
- Wasserbasiert
- Einfach anzuwenden
- optimale Kantenbenetzung

Beschreibung:

- Gebrauchsfertige Tücher
- Zur Konversion von Metalloberflächen vor einem Klebstoffauftrag, einer Beschichtung oder Lackierung
- Geeignet für Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing
- Haftvermittelnde Eigenschaften bei Lacken, Kleb- oder Dichtstoffen
- Zeitsparend (kein Waschprimer, kein Spülen, keine Reinigung von Arbeitsgeräten nach der Anwendung)
- Erhöht die Korrosionsbeständigkeit für nachfolgende Lackierungen oder Beschichtungen, auch in Kombination mit TEROSON Spachtelmassen UP210 / UP270

Gebindegröße

1 Dose mit
50 Tüchern

IDH Nr.

2156526

PROZESSVERGLEICH KORROSIONSSCHUTZ VOR DEM LACKIERPROZESS

Herkömmliches Verfahren



BONDERITE Prozess



Nach Vorbereitung von Karosserie und Oberfläche

- Primern (Sprühdose oder Spritzpistole)
- Trockenzeit zwischen 15 und 30 Min.
- Sprühnebel entfernen
- Reinigen des Karosserieteils und der verwendeten Spritzgeräte

- Mit den Tüchern die blanken Metallflächen befeuchten
- Trockenzeit ca. 5 Min.

Mit dem Lackierprozess fortfahren



Besuche unseren YouTube-Kanal „LOCTITE & TEROSON DEUTSCHLAND-SCHWEIZ“ für weitere nützliche Anwendungsvideos.

INSTANDSETZEN

Unterboden- Steinschlagschutz

2.1

INSTANDSETZEN / UNTERBODEN- STEINSCHLAGSCHUTZ



Unterboden- und Steinschlagschutz

Für den Werterhalt des Fahrzeugs

Gebrauchte und Oldtimer-Fahrzeuge brauchen oft zusätzlichen Korrosionsschutz.

Mit unserem Henkel-Produktsortiment für den Karoserieschutz kannst du deinen Kunden eine Zusatzleistung bieten und deren Vertrauen gewinnen. Technologien für den Unterbodenschutz, Steinschlagschutz und für die Hohlraumversiegelung tragen zum langfristigen Erhalt des Fahrzeugwerts bei und erhöhen Lebensdauer und Wiederverkaufswert. Weiterhin bedeutet Korrosionsschutz auch zusätzliche Sicherheit für die Insassen, da Bauteile dadurch nicht geschwächt und die Stabilität erhalten bleibt.



AQUA – Vorteile von wasserbasierten Produkten

TEROSON WT R2000 AQUA und TEROSON WT S3000 AQUA verbessern Ihre VOC-Bilanz (0 % VOC) und bieten dabei sehr gute Leistungen:

- Ausgezeichnete Kompatibilität mit OEM PVC-Beschichtungen
- Extrem hoher Abriebwiderstand
- Keine Rissbildung bei niedrigen Temperaturen
- Standfeste, einfach aufzutragende, überlackierbare Materialien



TEROSON WT R2000 AQUA

Unterbodenschutz



TEROSON WT S3000 AQUA

Steinschlagschutz



Drei Anwendungsbereiche:

UNTERBODENSCHUTZ

- Hoher Abriebwiderstand
- Zusätzliche Schalldämpfeigenschaften
- PVC-verträglich

STEINSCHLAGSCHUTZ

- Hoher Abriebwiderstand
- Wiederherstellung von ursprünglichen OEM-Strukturen
- Mischbar mit herkömmlichen Fahrzeuglacken
- PVC-verträglich

HOHLRAUMVER-SIEGELUNG


- Ausgezeichnete Kriech Eigenschaften
- Produkte mit OEM-Freigabe
- Geruchloses TEROSON WT 450 AQUA ist ideal für Reparaturen



TEROSON WT 450 AQUA

Hohlraumschutz

Vielseitiger und umweltfreundlicher Schutz aller Hohlräume z. B. im Motorraum, in Türen, Säulen und Schwellern.

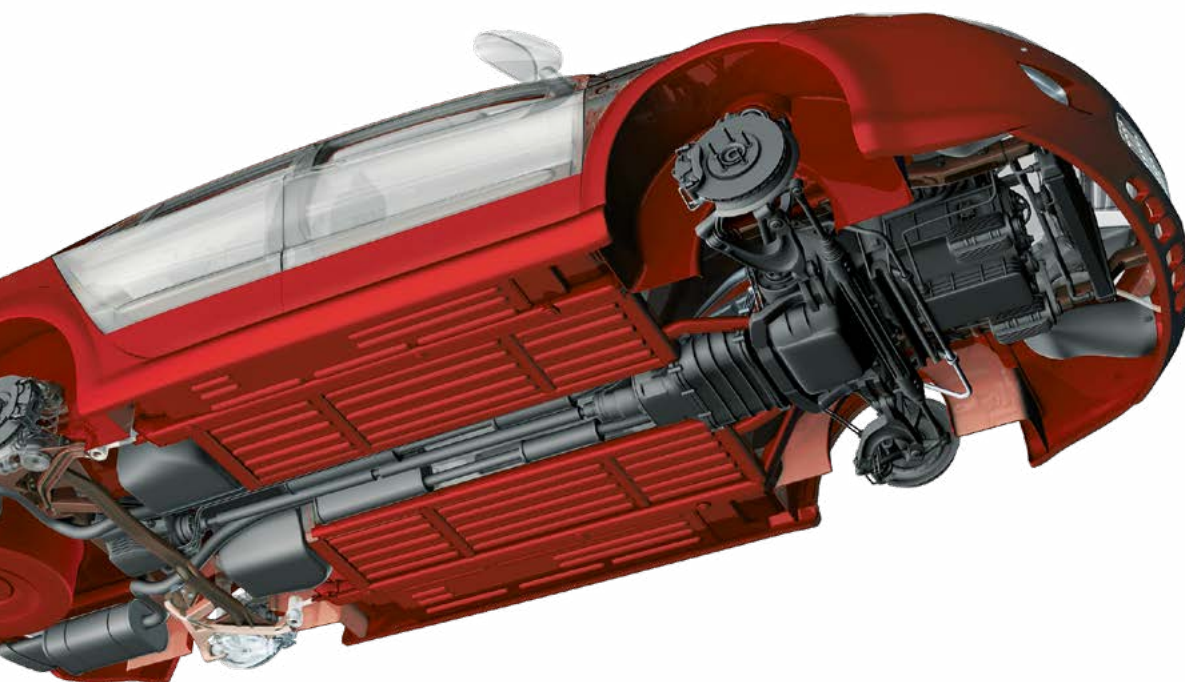

Geeignete Geräte findest du auf Seite 132 - 140

Finde das passende Produkt

Steinschlagschutz	TEROSON WT S3000 AQUA	TEROSON SB S3000	TEROSON SB 3140	TEROSON MS 9320 SF
Materialien				
Blanker Stahl		●	●	●
Blankes Aluminium		●	●	●
Verzinktes Metall	●	●	●	●
Elektrotauchlackiertes Metall	●	●	●	●
Lackprimer	●	●	●	●
Lack	●	●	●	●
PVC	●		●	●
PP/EPDM (geprimert)	●	●	●	
Technische Daten				
Überlackierbar	●	●	●	●
Abriebfestigkeit	++++	++	++	++++
Farbe	hell, grau, schwarz	hell, schwarz	hell, schwarz	ocker, grau, schwarz
VOC-frei	●			●
Mischen mit lösungsmittelbasiertem Lack		●		
Mischen mit wasserbasiertem Lack	●			
Zur Reproduktion von OEM-Texturen	●	●		●
Verarbeitung mit Verarbeitungsgerät	●	●		●
Punktuelle Arbeitseinsätze			●	
Produktbasis				
MS-Polymer				●
Wasserbasiert	●			
Lösemittelhaltig		●	●	

Empfohlene Zusatzgeräte



TEROSON UNIVERSAL UBS VERARBEITUNGSGERÄT

für Strukturen von grob bis fein. Produkt kann mehrere Tage lang ohne Reinigung in dem Verarbeitungsgerät verbleiben.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 134



TEROSON ET STANDARD UBS VERARBEITUNGSGERÄT

für Strukturen von grob bis fein.

■ Ausführliche Informationen dazu auf Seite 136.

Du willst lediglich kleine Stellen ausbessern?

Henkel liefert Unterbodenschutzprodukte auch in der Sprühdose.

TEROSON WT S3000 Aqua (bekannt als TEROTEX Super 3000 Aqua)

Steinschlagschutz



Kurz Info:

- Basis: Wässrige Dispersion
- Farbe: Schwarz, Grau oder Hell
- Hohe Standfestigkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Schwundfrei, keine Rissbildung
- Überlackierbar
- VOC-frei, kein Lösungsmittelgeruch
- OEM-spezifiziert
- Helles Produkt mit Wasserlack mischbar

Beschreibung:

- Hervorragende Abriebfestigkeit zur Wiederherstellung eines Steinschlagschutzes
- Nachbildung von OEM-Strukturen an, Schwellern und am Fahrzeugunterboden
- Wirksame Dämpfung von Vibrationsgeräuschen
- Kompatibel mit OEM PVC-Beschichtungen

Gebindegröße

Dose 1 l
hell
grau
schwarz

IDH Nr.

1335491
1387290
882415

TEROSON SB S3000 (bekannt als TEROTEX Super 3000)

Steinschlagschutz



Kurz Info:

- Basis: Kunstharz
- Farbe: Schwarz, Hell
- Hohe Standfestigkeit
- Gute Abriebbeständigkeit
- Überlackierbar

Beschreibung:

- Für abriebfesten Schutz an sichtbaren Fahrzeugpartien
- Nachbildung der verschiedensten OEM-Strukturen an, Schwellern
- Helles Produkt mit lösemittelhaltigen Lacken mischbar

Gebindegröße

Dose 1 l
hell
schwarz

IDH Nr.

2784721
2784723

TEROSON SB 3140 (bekannt als TEROSON Steinschlagschutz-Spray)

Steinschlagschutz-Spray



Kurz Info:

- Basis: Kunstharz
- Farbe: Schwarz, Hell
- Abriebfest
- Überlackierbar

Beschreibung:

- Zur Wiederherstellung eines Steinschlagschutzes
- Zur partiellen Ausbesserung eines beschädigten Steinschlagschutzes
- Beschichtung von grundierten, beschichteten Metallen oder lackierten Teilen
- Hervorragend zum Sprühen von feinen Strukturen

Gebindegröße

Spraydose 500 ml
hell
schwarz

IDH Nr.

2792554
2978736

TEROSON MS 9320 SF (bekannt als TEROSTAT 9320 SF)

Sprühbare und streichbare Nahtabdichtung für OEM-Strukturen



Kurz Info:

- Basis: MS-Polymer
- Farbe: Schwarz, Grau, Ocker
- Hautbildungszeit: ca. 10 Min.
- Schnelle Aushärtegeschwindigkeit
- Überlackierbar nach Hautbildung und bis zu 3 Tage nach Auftragung
- Sehr hohe Standfestigkeit
- Isocyanatfrei, lösungsmittelfrei

Beschreibung:

- Ein Dichtstoff zum Extrudieren, Spritzen oder Pinseln
- Sehr gute Haftung ohne Primer
- Herstellen von OEM-Strukturen, wie z. B. spritzbare Naht, Flachund Breitstrahl-Applikationen
- Breites Haftspektrum ohne Primer
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat

Gebindegröße

Kartusche 300 ml
ocker
grau
schwarz

IDH Nr.

2558390
2486736
2558392

Finde das passende Produkt

Unterbodenschutz	TEROSON WT R2000 AQUA	TEROSON RB R2000 HS	TEROSON WT S3000 AQUA	TEROSON SB 3120	TEROSON SB 3155
Materialien					
Blanker Stahl		●		●	●
Blankes Aluminium		●		●	●
Verzinktes Metall	●	●	●	●	●
Elektrotauchlackiertes Metall	●	●	●	●	●
Lackprimer	●	●	●	●	●
Lack	●	●	●	●	●
PVC	●		●	●	
Bitumen					
Verwendet für					
Grundierung	●	●	●	●	●
Punktueller Arbeitsensätze				●	●
Aerosol-Spraydose				●	●
Reparatur von vorhandenem Unterbodenschutz	●	●	●	●	●
Technische Daten					
Lösungsmittelbasiert		●		●	●
Wasserbasiert	●		●		
Farbe	grau, schwarz	weiß, grau, schwarz	hell, grau, schwarz	schwarz	schwarz
Abriebfestigkeit	++++	++	++++	+	+
VOC	VOC-frei	471,2 g/l	VOC-frei		
Produktbasis					
Kautschuk und Harz		●		●	●
Wässrige Kunststoffdispersionen	●		●		
Bitumen und Kautschuk					

Empfohlene Zusatzgeräte



**TEROSON UNIVERSAL
UBS VERARBEITUNGSGERÄT**
für Strukturen von grob bis fein. Produkt kann mehrere Tage lang ohne Reinigung in dem Verarbeitungsgerät verbleiben.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 134.



**TEROSON ET STANDARD
UBS VERARBEITUNGSGERÄT**
für Strukturen von grob bis fein.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 136.

TEROSON WT R2000 AQUA (bekannt als TEROTEX Record 2000 Aqua)

Wasserbasierter Unterbodenschutz



Kurz Info:

- Basis: Wässrige Dispersion
- Farbe: Schwarz
- Überlackierbar
- PVC-verträglich
- VOC-frei, kein Lösungsmittelgeruch
- Sehr hoher Feststoffgehalt – hervorragende Abriebfestigkeit

Beschreibung:

- Lösemittelfreies Produkt zum Aufbringen, Ergänzen oder Wiederherstellen eines Unterbodenschutzes
- Kompatibel mit werkseitigen Unterbodenschutzbelägen
- Dämpfung von Vibrationsgeräuschen
- Leicht flexibel selbst bei Kälte; keine Rissbildung

Gebindegröße

Dose 1 l

IDH Nr.

1335490

TEROSON RB R2000 HS (bekannt als TEROTEX Record 2000 HS)

Unterbodenschutz



Kurz Info:

- Basis: Kautschuk und Harz
- Farbe: Schwarz, Grau und Weiß
- Flüchtige organische Bestandteile 471,2 g/l
- Überlackierbar
- Hoher Feststoffgehalt – Hervorragende Abriebfestigkeit

Beschreibung:

- Lösemittelhaltiges Produkt zum Aufbringen, Ergänzen oder Wiederherstellen eines Unterbodenschutzes
- Kompatibel mit werkseitigen Unterbodenschutzbelägen
- Dämpfung von Vibrationsgeräuschen
- Leicht flexibel selbst bei Kälte; keine Rissbildung

Gebindegröße

Dose 1 l

weiß

grau

schwarz

IDH Nr.

2791076

2671601

2790802

TEROSON WT S3000 AQUA (bekannt als TEROTEX Super 3000 Aqua)

Wasserbasierter Steinschlagchutz (auch als Unterbodenschutz einsetzbar)



Kurz Info:

- Basis: Wässrige Dispersion
- Farbe: Schwarz, Grau oder Hell
- Hohe Standfestigkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Schwundfrei, keine Rissbildung
- Überlackierbar
- VOC-frei, kein Lösungsmittelgeruch
- OEM-spezifiziert
- Helles Produkt mit Wasserlack mischbar

Beschreibung:

- Hervorragende Abriebfestigkeit zur Wiederherstellung oder Ausbesserung eines Steinschlag-/ Unterbodenschutzes
- Nachbildung von OEM-Strukturen an Stoßfängern, Schwellern, Seitenteilen und am Fahrzeugunterboden
- Wirksame Dämpfung von Vibrationsgeräuschen
- Kompatibel mit OEM PVC-Beschichtungen

Gebindegröße

Dose 1 l

hell

grau

schwarz

IDH Nr.

1335491

1387290

882415

TEROSON SB 3120 (bekannt als TEROSON Unterbodenschutz-Spray)

Unterbodenschutz-Spray



Kurz Info:

- Basis: Kautschuk und Harz
- Farbe: Schwarz
- PVC-verträglich
- Überlackierbar

Beschreibung:

- Zur Wiederherstellung des Unterbodenschutzes
- Zur partiellen Ausbesserung eines beschädigten Unterbodenschutzes
- Beschichtung von grundierten, beschichteten Metallen oder lackierten Teilen

Gebindegröße

Spraydose 500 ml

IDH Nr.

2840636

TEROSON SB 3155 (bekannt als UBS Steinschlag Spray)

Unterboden Steinschlagschutz Spray



Kurz Info:

- Basis: Kautschuk/Harz
- Farbe: Schwarz
- Abriebfest
- Überlackierbar

Beschreibung:

- Standard Unterboden Steinschlagschutz in der Sprühdose
- Für die Lackschadenbeseitigung, z. B. für punktuelle Arbeitseinsätze und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur
- Für die Pflege aller werkseitigen Unterbodenschutzbeläge
- Beschichtung von grundierten, beschichteten Metallen oder lackierten Teilen
- Hervorragend zum Sprühen von feinen Strukturen

Gebindegröße

Spraydose 500 ml

IDH Nr.

2865606

Schutz für lackierte Oberflächen

TEROSON WX 180 (bekannt als TEROTEX Politurwachs)

Langzeitschutz



Kurz Info:

- Enthält Carnaubawachs
- Lösungsmittelbasiert
- Langzeitschutz mit Hochglanzeffekt

Beschreibung:

- Lackaufbereitungsmittel mit spezieller Carnaubawachs-Formulierung für Hochglanzeffekt
- Verleiht stumpfen Oberflächen neuen Glanz
- Für perfekten Schutz, einfach mit der Maschine aufzutragen
- Empfohlene Anwendung in Verbindung mit TEROSON ET 193 Soft Pad

Gebindegröße

Flasche 1 l

IDH Nr.

796923

Wachsbasierender Korrosionsschutz

2.1

INSTANDSETZEN / WACHSBASIERENDER KORROSIONSSCHUTZ

TEROSON WX 210 (bekannt als TEROTEX Multi-Wax Spray)

Wachs-Spray



Kurz Info:

- Basis: Wachse und Korrosionsschutzmittel
- Farbe: Beige-Transparent
- Gute Kriechfähigkeit
- Tropft nicht

Beschreibung:

- Universell einsetzbares Wachs-Spray
- Kompatibel mit werkseitigen Unterbodenschutzbelägen
- Exakte Kantenbeschichtung durch neuartige Flachstrahldüse, zum Schutz von Aggregaten, inkl. Sprührohr für Hohlräume

Gebindegröße

Spraydose 500 ml

IDH Nr.

796107

TEROSON WX 950 ULTRA (bekannt als TEROTEX-ULTRA)

Der bewährte Korrosionsschutz



Kurz Info:

- Basis: Polymer/Wachs
- Fahrbereitschaft nach 6 Std.
- Farbe: Beige
- Lösungsmittelreduziert

Beschreibung:

- Zur Nachbehandlung aller Schutzbeläge wie z. B. aus Basis PVC, PVC/Wachs, Bitumen/Kautschuk, Kautschuk/Harz
- Haftet auch auf Transportschutzmittel (Harz/Wachs-Basis)

Gebindegröße

Dose 1 l

IDH Nr.

796108

TEROSON WX 960 (bekannt als UBS Schutzwachs)

Professionelles Unterbodenschutzwachs



Kurz Info:

- Basis: Polymer/Wachs
- Fahrbereitschaft nach 6 Std.
- Farbe: Transluzent
- Lösungsmittelhaltig
- hervorragender Korrosionsschutz

Beschreibung:

- Zur Pflege des werkseitig aufgetragenen PVC Unterbodenschutzes
- Zur Konservierung des Motorraumes
- Zum Ergänzen der Beschichtung nach einer Unfallreparatur
- Zur Nachbehandlung von strapazierten Unterbodenbeschichtungen

Gebindegröße

Dose 1 l

IDH Nr.

794861

TEROSON WX 970 (bekannt als TEROTEX Wax)

Wachs-Unterbodenschutz



Kurz Info:

- Basis: Wachse und Korrosionsschutzmittel
- Farbe: Anthrazit
- Flüchtige organische Bestandteile 395,6 g/l
- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Bitumenfrei

Beschreibung:

- Lösemittelhaltiges Korrosionsschutzwachs
- Zur Ausbesserung und Nachbehandlung aller Schutzbeläge im Unterbodenbereich

Gebindegröße

Dose 1 l
Fass 60 l

IDH Nr.

794862
794864

TEROSON WX 980 (bekannt als Wachs UBS Spray)

Wachs-Unterbodenschutzspray



Kurz Info:

- Basis: Wachs
- Fahrbereitschaft nach 2 Std.
- Farbe: Schwarz
- Zur Entdröhnung
- Schnell trocknend
- Gute Haft- und Korrosionsschutzeigenschaften

Beschreibung:

- Zur Nachbehandlung von Serien Unterbodenschutz
- Zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC oder Kautschuk - Harz
- Ideales Spritzbild, nebelarm bei der Verarbeitung
- Bitumenfreies Beschichtungsmaterial

Gebindegröße

Spraydose 500 ml

IDH Nr.

794867

TEROSON WX 990

Transparentes Schutzwachs



Kurz Info:

- Basis: Wachs
- Farbe: Transparent
- Klebefrei abtrocknend
- Wasserabweisend
- Fest haftend
- Temperaturbeständig bis 100 °C

Beschreibung:

- Spritzbares Korrosionsschutzmittel
- Nach Durchtrocknung verbleibt ein festhaftender, plastisch zäher und wasserabstoßender Film
- Besonders geeignet zum Schützen von Falzen, kleinen und großen Bauteilen
- Verarbeitung auch mit TEROSON ET PUMPSPRÜHFLASCHE möglich

Gebindegröße

Spraydose 500 ml
Dose 1 l

IDH Nr.

2069706
2069707

Finde das passende Produkt

Hohlraumversiegelung	TEROSON WT 450 AQUA	TEROSON WX 400	TEROSON WX 350	TEROSON WX 215
Materialien				
Blanker Stahl	●	●	●	●
Blankes Aluminium	●	●	●	●
Verzinktes Metall	●	●	●	●
Elektrotauchlackiertes Metall	●	●	●	●
Lackprimer	●	●	●	●
Lack	●	●	●	●
Wachs-Beschichtungen	●	●	●	●
Technische Daten				
VOC (Flüchtige organische Lösungsmittel)	< 1g/l	370,5 g/l	484,5 g/l	
Geruchfrei	●			
Penetration	++	++++	+++	++
Farbe	beige	transluzent	beige braun	beige
Temperaturbeständigkeit (1 h max.)	bis zu 130 °C	bis zu 120 °C	bis zu 130 °C	bis zu 120 °C
Produktbasis				
Wasserbasierte Wachse mit Korrosionsschutzmitteln	●			
Lösemittelhaltige Wachse mit Korrosionsschutzmitteln		●	●	●
Aerosol-Spraydose				●

TEROSON WT 450 AQUA (bekannt als TEROTEX HV 450 Aqua)

Wasserbasierte Hohlraumversiegelung



Kurz Info:

- Basis: Wasserbasiertes Wachs mit Korrosionsschutzmitteln
- Farbe: Beige
- VOC-frei, somit kein Lösemittelgeruch
- Wasserbasiert

Beschreibung:

- Zum Schutz aller Fahrzeug-Hohlräume, wie z. B.: Türen, Säulen, Türschweller usw.
- Gute Kriechfähigkeit
- Integrierter Rostschutzinhibitor
- Keine Rissbildung oder Nachtropfen bei extremen Temperaturen
- geeignet auch als Schutzbeschichtung für Teile im Außenbereich

Gebindegröße
Dose 1 l

IDH Nr.
1335488

TEROSON WX 400 (bekannt als TEROTEX HV 400)

Hohlraumversiegelung



Kurz Info:

- Basis: Wachse und Korrosionsschutzmittel
- Farbe: transparent bzw. transluzent
- Flüchtige organische Bestandteile 370,5 g/l
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hervorragende Kriechfähigkeit (Penetration)
- OEM-spezifiziert

Beschreibung:

- Zum Schutz aller Fahrzeug-Hohlräume, wie z. B.: Türen, Säulen, Türschwellern usw.
- Minimales Nachtropfen
- Hinterlässt einen feuchtigkeitsabweisenden Film
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C)

Gebindegröße

Dose 1 l
Kanister 10 l
Fass 60 l

IDH Nr.

784176
784149
784190

TEROSON WX 350 (bekannt als TEROTEX HV 350)

Hohlraumversiegelung



Kurz Info:

- Basis: Wachse und Korrosionsschutzmittel
- Farbe: Beige-Braun
- Flüchtige organische Bestandteile 484,5 g/l
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Kriechfähigkeit
- OEM-spezifiziert

Beschreibung:

- Zum Schutz aller Fahrzeug-Hohlräume, wie z. B.: Türen, Säulen, Türschwellern usw.
- Minimales Nachtropfen

Gebindegröße

Dose 1 l
Kanister 10 l
Fass 60 l

IDH Nr.

793958
793960
793957

TEROSON WX 215 (bekannt als TEROSON Hohlraum-Spray)

Hohlraum-Spray



Kurz Info:

- Basis: Wachse und Korrosionsschutzmittel
- Farbe: Beige
- Hohe Kriechfähigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- OEM-spezifiziert

Beschreibung:

- Zur Konservierung von Fahrzeughohlräumen
- Leicht flexibel selbst bei Kälte; keine Rissbildung

Gebindegröße

Spraydose 500 ml

IDH Nr.

794224

Empfohlene Zusatzprodukte



TEROSON VR 10

Klebeflächen müssen frei von Öl, Fett, Feuchtigkeit und Staub sein. Klebeflächen mit Teroson VR 10 vorbereiten.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 116.



TEROSON HOHLRAUMSCHUTZ-VERARBEITUNGSGERÄT

für Hohlraumkonservierung mit extrafeiner Zerstäubung.

■ Ausführliche Informationen dazu auf Seite 136.

ERSETZEN

Karosseriekleben

2.2

ERSETZEN / KAROSSERIEKLEBEN



Karosseriekleben

Produkte und Anwendungen für die Karosseriereparatur

Moderne Fahrzeugkonstruktionen, wie sie von Fahrzeugherstellern eingesetzt werden, erfordern neue Reparaturmethoden.

Kleben ist eine hochwirksame Technik um Bauteile miteinander zu verbinden. Hierbei können unterschiedliche Materialien unter Berücksichtigung des Reparaturleitfadens der jeweiligen Fahrzeughersteller Sicherheitsnormen verbunden werden. Zudem schützen Klebeverbindungen vor Korrosion, die eine Karosserie strukturell schwächen und somit die Fahrsicherheit und den Komfort beeinträchtigen würde. Dies ermöglicht die Verklebungen von Mischbaukonstruktionen.

Der Einsatz von Klebstoffen:

Generelle Vorteile beim Kleben von Karosseriebauteilen

- Verbesserte Leichtbau-Konstruktionen
- Verbinden von unterschiedlichen Materialien, z. B. Aluminium, Stahl, Carbon, Glas etc.
- Zusätzliches Abdichten und Korrosionsschutz
- Gesteigerte Effizienz bei der Fahrzeugreparatur



TEROSON EP 5065 und EP 5055

Kleben von bspw. Seitenteilen, Dächern oder Schwellern.




TEROSON EP 5055



TEROSON PU 6700 ME

Kleben von KTL-, grundierten oder lackierten Bauteilen

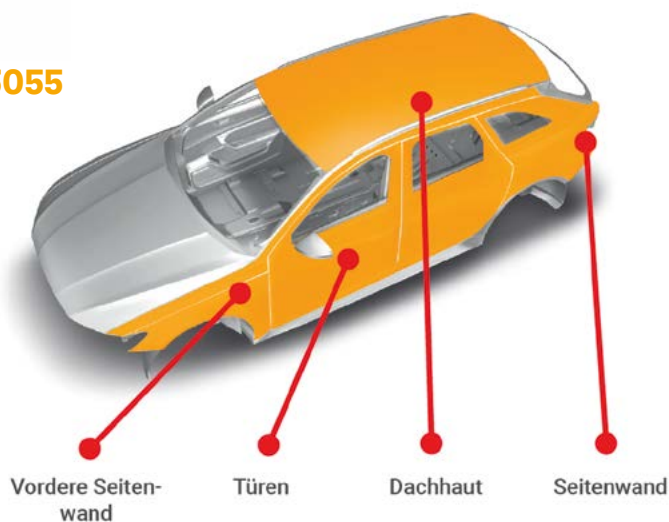

TEROSON EP 5065

Hervorragende Festigkeit zum Kleben von Seitenteilen, Dächern oder Schwellern

TEROSON EP 5065 ist ein hochfester 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hervorragendem Korrosionsschutz auf blankem Metall. Das Produkt eignet sich zum hochfesten Verkleben von metallischen Karosseriebauteilen.

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 39.



Die wichtigsten Merkmale:

- Hochfester 2K-Klebstoff
- Mit verbessertem Tieftemperatur- und Crashverhalten im Vergleich zu TEROSON EP 5055
- Breites Haftungsspektrum auf vielen Materialien (ohne Primer), z. B. auf Metall, Aluminium, Stahl



Schnelle und korrekte Oberflächenvorbereitung




Einfache Verarbeitung mit Statikmischer



Beschleunigte Aushärtung durch Wärme möglich



TEROSON EP 5065

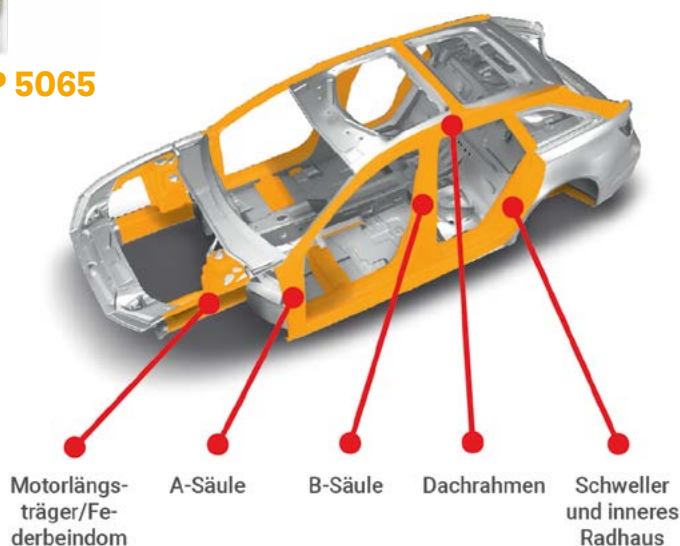

Finde das passende Produkt

Verkleben von Fahrzeugkarosserien

	TEROSON EP 5055	TEROSON EP 5065	TEROSON PU 6700	TEROSON PU 6700 ME
Anwendungsbereich*				
Dach, lasergelötet	•	•		
Dach, Standard (in Verbindung mit Punktschweißen oder Nieten)	•	•		
Zur Unterfütterung (nach Erneuerung der Dachhaut, Seitenteil, etc.)				
Seitenwand	•	•		
Bodenbleche	•	•	•	•
Spoiler			•	•
A-, B-, C-, D-Säulen	•	•		
Kotflügel		•		
SMALL & SMART Reparatur				
Fahrzeughimmel (Innenraum)				
Zu klebende Werkstoffe				
Stahl	•	•	•	•
Aluminium	•	•	•	•
Beschichtete Metalle	•	•	•	•
2K Grundierungen			•	•
Lackierte Oberflächen			•	•
Lackierfähige Kunststoffe (keine Polyolefine)			•	•
Verstärkte Kunststoffe (GFK, CFK)	•	•	•	•
Gummi				
Holz (bspw. Multiplex Holzplatten/Siebdruckplatten)			•	•
Textilien				
Leder/Kunstleder				
Glas				
Technische Daten				
2K-Epoxidharz	•	•		
2K-Polyurethan			•	•
1K-MS-Polymer				
2K-MS-Polymer				
Polychloropren				
Nitrilkautschuk				
Styrol-Butadien-Kautschuk (SBK)				
Schleifbar	•	•	•	•
Überlackierbar	•	•	•	•
Aushärtung bei Raumtemperatur	48 Std.	48 Std.	6 Std.	5 Std.
Warmaushärtung bei 65 °C	80 Min.	60 Min.	20 Min.	10 Min.
Verarbeitungszeit	80 Min.	60 Min.	10 Min.	5 Min.
Ablüßzeit				
Haftklebend				

* Herstellervorgaben beachten

TEROSON EP 5055 (bekannt als TEROKAL 5055)

Strukturklebstoff



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Epoxidharz
- Topfzeit: ca. 80 Min.
- Aushärtezeit: Bei Raumtemperatur ca. 48 Std. oder 80 Min. bei 65 °C Objekttemperatur
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Lösungsmittelfrei

Beschreibung:

- Kein Primer erforderlich
- Zum hochfesten Verkleben von metallischen Karosseriebauteilen, wie bspw. Dächer oder Seitenwände
- Verkleben von Stahlblech, Aluminium, KTL-Beschichtungen
- Generiert hervorragenden Korrosionsschutz auf blankem Metall
- Ideales Vorlegematerial bei geschweißten Übergängen, danach kann nass in nass
- Schwemzmzinn-Ersatz TEROSON EP 5010 TR aufgetragen und gemeinsam ausgehärtet werden

Gebindegröße

Doppelkartusche
200 ml

IDH Nr.

2988279

Verarbeitungsgerät

TEROSON ET
Karosserie-Pinsel
(1 Stück)

IDH Nr.

583065

Ersatzmischer

Statikmischer groß
(10 Stück/Packung)

IDH Nr.

2996043

TEROSON EP 5065

Strukturklebstoff



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Epoxidharz
- Topfzeit: ca. 60 Min.
- Aushärtezeit: Bei Raumtemperatur ca. 48 Std. oder 60 Min. bei 65 °C
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Lösungsmittelfrei
- Erhöhte Standfestigkeit

Beschreibung:

- Zum hochfesten Verkleben von metallischen Karosseriebauteilen, wie bspw. Strukturbauteilen (Längsträger, Schweller, usw.)
- Verkleben von Stahlblech, Aluminium, KTL-Beschichtungen
- Punktschweißbar
- Generiert hervorragenden Korrosionsschutz auf blankem Metall
- **Verbessertes Crashverhalten**
- **Erhöhte Tief- und Hochtemperaturfestigkeit**

Gebindegröße

Doppelkartusche
200 ml

IDH Nr.

3098336

Verarbeitungsgerät

TEROSON ET
Karosserie-Pinsel
(1 Stück)

IDH Nr.

583065

Ersatzmischer

Statikmischer groß
(10 Stück/Packung)

IDH Nr.

2996043

TEROSON PU 6700 (bekannt als TEROMIX 6700)

Kleben von unterschiedlichen Werkstoffen



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Polyurethan
- Topfzeit: ca. 10 Min.
- Beschleunigte Aushärtung durch Wärme möglich
- Lösungsmittelfrei

Beschreibung:

- Einfache Verarbeitung aus 2K-Kartuschen

Gebindegröße

Kartusche 2 x 25 ml
Kartusche 250 ml

IDH Nr.

264880

881835

Ersatzmischer

Statikmischer groß
(10 Stück/Packung)
Statikmischer klein
(12 Stück/Packung)

IDH Nr.

2996043

2900614

TEROSON PU 6700 ME

Kleben von unterschiedlichen Werkstoffen



OEM
APPROVED



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Polyurethan
- Topfzeit: ca. 5 Min.
- Lösungsmittelfrei
- MicroEmission™
- Schnell härtender, vielseitig einsetzbarer Klebstoff (mittlere Festigkeit)

Beschreibung:

- Einfache Verarbeitung aus 2K-Kartuschen
- Beschleunigte Aushärtung durch Wärme möglich

Gebindegröße

Kartusche 2 x 25 ml

IDH Nr.

1754185

Ersatzmischer

Statikmischer klein
(12 Stück/Packung)

IDH Nr.

2900614

TEROSON MS 9220 (bekannt als TEROSTAT 9220)

Kraftklebstoff



Kurz-Info:

- Basis: MS-Polymer
- Farbe: Schwarz
- Hautbildungszeit: 6-10 Min.
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Isocyanatfrei
- Lösungsmittelfrei
- Nicht überlackierbar

Beschreibung:

- Hartelastisches Verkleben von Stahlblech, Aluminium, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.
- Primerlos
- Hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Salzwasserbeständig

Gebindegröße

Tube 80 ml
Kartusche 310 ml

IDH Nr.

2990396
2969778

Ersatzdüse

TEROSON ET
Standard-Düse
(20 Stück/Packung)

IDH Nr.

581582

TEROSON MS 9221

Kraftklebstoff der neuen Generation



Kurz-Info:

- Basis: MS-Polymer
- Farbe: Schwarz, Weiß
- Hautbildungszeit: 5 Min.
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Isocyanatfrei
- Lösungsmittelfrei
- Überlackierbar

Beschreibung:

- Hartelastisches Verkleben von Stahlblech, Aluminium, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.
- Primerlos
- Hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Salzwasserbeständig

Gebindegröße

Kartusche 310 ml
schwarz

IDH Nr.

2969751

Ersatzdüse

TEROSON ET
Standard-Düse
(20 Stück/Packung)

IDH Nr.

581582

TEROSON MS 222

Unterfütterungs-Dichtstoff



Kurz-Info:

- Basis: MS-Polymer
- Geruchlos
- Lösungsmittelfrei
- Gute Haftung
- Hautbildungszeit: 20-40 Min.
- Frei von Isocyanaten, Silikonen und PVC

Beschreibung:

- Applikation vor der Montage
- Extrem weich / elastisch
- Shore A Härte = 0
- Vermeidet Einzüge
- Gute Standfestigkeit
- Geeignet für Innenanwendungen
- Zur Unterfütterung z. B. von Spiegeln bei der Erneuerung von Seitenwand/Dachhaut etc.

Gebindegröße

Kartusche 310 ml

IDH Nr.

2967977

Ersatzdrüse

TEROSON ET
Standard-Düse
(20 Stück/Packung)

IDH Nr.

581582

TEROSON MS 935

1-Komponenten Dichtstoff



Kurz-Info:

- Basis: MS Polymer
- Farbe: weiß, grau, schwarz
- Hautbildung: 5-20 min.
- Frei von: Isocyanaten, Lösemitteln und PVC
- Sehr gut überlackierbar

Beschreibung:

- Hauptsächlich Abdichten von Stahlblech, Aluminium, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.
- Primerlos
- Hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Salzwasserbeständig
- Besondere Eigenschaften:
- Geeignet für Lebens- und Futtermitteltransporte

Gebindegröße

Kartusche, 290ml

Schwarz

IDH Nr.

2969661

Kartusche, 290ml

Grau

2966950

Kartusche, 290ml

weiß

2966954

Weitere Gebinde auf Anfrage

TEROSON MS 9381 HPT

Kleben & Dichten mit hohem Haltevermögen



Kurz-Info:

- Basis: MS Polymer
- Farbe: schwarz
- Hautbildung: 5-15 min.
- Frei von: Isocyanaten, Lösemitteln und PVC
- Sehr gut überlackierbar

Beschreibung:

- Hartelastisches Verkleben von Stahlblech, Aluminium, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.
- Primerlos
- Hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Hervorragende Standfestigkeit an senkrechten Flächen
- Sehr hohes Haltevermögen
- HPT Technologie – High Position Tack

Gebindegröße

Folienbeutel, 570ml
schwarz

IDH Nr.

2939710

Anwendungen:

Kleben von Seitenbeplankungen, Dachhaut, Verklebungen im Fahrzeug- und Wohnwagenbau. Elastische Innen und/oder Außennähte sowie Fugendichtungen in den Bereichen: Fahrzeugaufbau, Wohnwagen

TEROSON MS 939

1-Komponenten Dichtstoff



Kurz-Info:

- Basis: MS Polymer
- Farbe: weiß, grau, schwarz
- Hautbildung: 4-10 min.
- Frei von: Isocyanaten, Lösemitteln und PVC
- Sehr gut überlackierbar

Beschreibung:

- Hartelastisches Verkleben von Stahlblech, Aluminium, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.
- Primerlos
- Hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Standfestigkeit an senkrechten Flächen
- Sehr gute Anfangsfestigkeit
- Hohes Haltevermögen

Gebindegröße

Kartusche, 290 ml
Schwarz
Kartusche, 290 ml
Grau
Kartusche, 290 ml
weiß

IDH Nr.

2969666
2969774
2969792

Weitere Gebinde auf Anfrage

TEROSON MS 939 FR

Kleben & Dichten mit Brandklasse



Kurz-Info:

- Basis: MS Polymer
- Farbe: grau, schwarz
- Hautbildung: durch Luftfeuchtigkeit 6-20 min.
- Frei von: Isocyanaten, Lösemitteln und PVC
- Sehr gut überlackierbar
- Geprüft nach: ISO 5658-2 / ISO 5660-1 / 5659-2 / DIN 45545-2

Beschreibung:

- Flammgehemmter Kleb- und Dichtstoff für Stahl, Aluminium, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.
- Primerlos
- Hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Standfestigkeit an senkrechten Flächen
- Auch als Fugendichtstoff geeignet
- Für Anwendungen, bei welchen eine reduzierte Entflammbarkeit und geringe Brennbarkeit gefordert ist, z.B. Eisenbahn- und Fahrzeugaufbaus

Gebindegröße

Kartusche, 290 ml
Schwarz
Kartusche, 290 ml
Grau

IDH Nr.

2990486
2990483

Weitere Gebinde auf Anfrage

Besondere Eigenschaften:

- für Anwendungen, bei welchen eine reduzierte Entflammbarkeit und geringe Brennbarkeit gefordert ist, z.B. Eisenbahn- und Fahrzeugaufbau
- Brandklassifizierung nach EN 45545-2
- Anforderungssatz R1: HL 3
- Anforderungssatz R7: HL 3
- Anforderungssatz R17: HL 3

TEROSON MS 9399

2-Komponenten-Klebstoff für Anbauteile



Kurz-Info:

- Basis: 2K MS-Polymer
- Lösungsmittelfrei
- Elastisches
- Hautbildungszeit: 20-30 Min.
- Frei von Isocyanaten, Silikonen und PVC

Beschreibung:

- Aushärtung unabhängig von Luftfeuchtigkeit
- Einfach zu handhabendes System
- Schnell oberflächentrocken
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Für Klebungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Gebindegröße

Kartusche 400 ml,
Schwarz
Kartusche 50 ml,
Weiß
Kartusche 400 ml,
Weiß

IDH Nr.

2969678
2969674
3004512

■ Geeignete Geräte findest du auf Seite 132-140



ERSETZEN

Schalldämpfung

2.2

ERSETZEN / SCHALLDÄMPFUNG

Schalldämpfung

für Luftschall und Körperschall

Henkel hat Schalldämm-Materialien zur Reduzierung von Luft- als auch für Körperschall entwickelt.

Für die Reduzierung beider Geräuschquellen in Fahrzeugen bieten wir jeweils eine spezielle Technologie:

Bitumenplatten werden hauptsächlich für Körperschall (Vibrationen) empfohlen, während bspw. Polyurethan-Schaumstoffplatten speziell für Luftschall geeignet sind.

Einsatzbereiche von Schallschutzplatten sind z. B. Motorhauben, Türen, Seitenteile, Bodenbleche und Kofferraumklappen. Luftschall in Hohlräumen kann durch den Einsatz von Akustikschaum TEROSON PU 9500 blockiert werden. Zudem kann der Schaum zum Dichten von feuchten und trockenen Bereichen / Hohlräumen innerhalb einer Karosserie eingesetzt werden, wie bspw. in Schwellern oder Säulen.

Finde das passende Produkt

Schalldämpfung	TEROSON BT SP100	TEROSON BT SP300	TEROSON BT 350	TEROSON PU SP200	TEROSON PU 9500
Anwendung					
Luftschall				●	●
Körperschall	●	●	●		
Technische Daten					
Produktbasis	Bitumen / laminier	Bitumen	Bitumen	Polyurethanschaum	2K-Polyurethan
Gewicht	3,7 kg/m ²	5,16 kg/m ²	2,8 kg/m ²	0,3 kg/m ²	35 kg/m ³
Dicke	ca. 2,2 mm	ca. 2,6 mm	ca. 10 mm	ca. 10 mm	
Selbstklebend	●	●	●	●	
Flammhemmend				●	●
Farbe	grau	schwarz	schwarz	schwarz	grau
Gebindegröße	50 x 25 cm	50 x 50 cm / 100 x 50 cm	50 x 25 cm	100 x 50 cm	400 ml

TEROSON BT SP100 (bekannt als TERODEM SP 100 Alu)

Schalldämmplatten – Körperschall



Kurz Info:

- Basis: Laminiertes Bitumen
- Farbe: Grau
- Gewicht: 3,7 kg/m²

Beschreibung:

- Selbstklebende Platte zur Schalldämpfung und Verminderung von Vibrationen
- Es ist ideal geeignet zur Reduzierung von störenden Geräuschen und Verminderung von Vibrationen, für die Motorhaube und alle Seitenteile im Innenraum
- Ideal für: Autotüren, Motorhauben und Seitenteilen
- Adhäsion: selbstklebend

Gebindegröße

Packung, 6 Platten
50 x 25 cm

IDH Nr.

150012

TEROSON BT SP300 (bekannt als TERODEM SP 300)

Schalldämmplatten – Körperschall



Kurz Info:

- Basis: Bitumen
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 5,16 kg/m²

Beschreibung:

- Anti-Dröhn-Platte zur Dämpfung von Körperschall
- Sie ist ideal geeignet für Bodenbleche im Fahrzeug-Innenraum und am Fahrgestell
- Durch Erwärmen formbar auch für Sicken und Ecken
- Adhäsion: selbstklebend

Gebindegröße

Packung, 4 Platten
50 x 50 cm
Packung, 4 Platten
100 x 50 cm

IDH Nr.

150055

150054

TEROSON BT SP350 (bekannt als Lärmschutzplatten)

Schalldämmplatten – Körperschall



Kurz Info:

- Basis: Bitumen/Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 2,8 kg/m²

Beschreibung:

- Selbstklebend
- Einfache Verarbeitung
- Flexible Bitumen/Kunststoffplatten
- Zur wirksamen Geräuschreduzierung an allen großflächigen Blechpartien im Fahrzeug und am Haus wie z. B. Tür-Innenseiten, Kotflügel-Innenseiten, Bodenbleche, Garagentore, Spülen und Fensterbänke

Gebindegröße

Packung, 6 Platten
50 x 25 cm

IDH Nr.

211916

TEROSON PU SP200 (bekannt als TERODEM SP 200)

Schalldämmplatten – Luftschall



Kurz Info:

- Basis: Polyurethan Schaum
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 0,3 kg/m²

Beschreibung:

- Schaum-Matte mit PU-Schutzhaut zur Dämpfung von Luftschall in der Motorhaube und im Kofferraumdeckel
- Flammhemmend nach DIN 75200, MVSS 302
- Adhäsion: selbstklebend

Gebindegröße

Packung, 2 Platten
100 x 50 cm

IDH Nr.

268286

TEROSON PU 9500 FOAM (bekannt als TEROFOAM)

Dämschaum zur Lärmbekämpfung Luftschall



Kurz Info:

- Basis: 2K Polyurethanschaum
- Farbe: Grau
- Dichte: 35 g/m³
- Flammenhemmende Eigenschaften
- OEM-spezifiziert

Beschreibung:

- Blockiert die Ausbreitung von Luftschall in Hohlräume (z. B. A-, B- und C-Säulen, Türschweller und Rahmen)
- Ideal zur Wiederbefestigung von vorgeformten Akustikteilen
- Dichtet vollständig gegen das Eindringen von Wasser und Staub
- Expandierender Akustikschaum
- Ausschäumen von Hohlräumen

Gebindegröße

Aerosoldose 400ml

IDH Nr.

2556870

Spritzbare Schalldämpfung

für Luftschall und Vibrationsgeräusche

Heutzutage verwenden Fahrzeughersteller spritzbare Produkte zur Geräuschreduzierung. Diese werden in einem Breitstrahl-Verfahren eingebracht. Solche akustisch wirkenden Felder können im Reparaturfall, mit einem von Henkel entwickelten System, wiederhergestellt werden.



AKUSTIK BREITSTRAHL-NÄHTE

Wiederherstellung von spritzbaren Breitstrahl-Nähten zur Reduzierung von Körperschall.



AKUSTIK – FLÄCHENBESCHICHTUNG

Applikation von Steinschlagschutzbeschichtungen zur Reduzierung von Körperschall.

TEROSON MS 9320 SF (bekannt als TEROSTAT 9320 SF)

Sprühbare und streichbare Akkustikdämmung



Kurz Info:

- Basis: MS-Polymer
- Farbe: Schwarz, Grau, Ocker
- Hautbildungszeit: ca. 10 Min.
- Überlackierbar nach Hautbildung und bis zu 3 Tage nach Auftragung
- Sehr hohe Standfestigkeit
- Isocyanatfrei, Lösungsmittelfrei

Beschreibung:

- Ein Dichtstoff zum Extrudieren, Spritzen oder Pinseln
- Sehr gute Haftung ohne Primer
- Herstellen von unterschiedlichen OEM-Strukturen, wie z. B. spritzbare Naht, Flach- und Breitstrahl-Applikationen
- Breites Haftspektrum ohne Primer
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Schnelle Aushärtegeschwindigkeit
- Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat
- Schalldämpfend

Gebindegröße

Kartusche 300 ml
ocker
grau
schwarz

IDH Nr.

2558390
2486736
2558392

TEROSON WT S3000 AQUA (bekannt als TEROTEX Super 3000 Aqua)

Wasserbasierter Steinschlagschutz



Kurz Info:

- Basis: Wässrige Dispersion
- Farbe: Schwarz, Grau oder Hell (mit Wasserlack mischbar)
- Hohe Standfestigkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Keine Rissbildung
- Überlackierbar
- VOC-frei, kein Lösungsmittelgeruch
- OEM-spezifiziert

Beschreibung:

- Steinschlagschutzmaterial mit hervorragender Abriebfestigkeit zur Wiederherstellung oder Ausbesserung eines Steinschlagschutzes
- Nachbildung der verschiedensten OEM-Strukturen an Stoßfängern, Schwellern, Seitenteilen und am Fahrzeugunterboden
- Helles Produkt mit Wasserlack mischbar
- Wirksame Dämpfung von Vibrationsgeräuschen
- Kompatibel mit OEM PVC-Beschichtungen

Gebindegröße

Dose 1 l
hell
grau
schwarz

IDH Nr.

1335491
1387290
882415

REPARIEREN

Kunststoffreparatur



Kunststoffreparatur

Produkte und Anwendungen für die Karosseriereparatur

Mit dem ständig steigenden Anteil an Kunststoffen im Auto gewinnen Lösungen für die Kunststoffreparatur immer mehr an Bedeutung.

Mit dem TEROSON Smart-Repair-System können Kunststoffreparaturen schnell und effizient durchgeführt werden.

Das „SMART Repair“-Konzept für Kunststoffreparaturen bringt Vorteile für Deine Werkstatt und für den Kunden:

- Schnelle und einfache Kunststoff-Reparaturmethode
- Kann bei allen Schadensbildern eingesetzt werden, z. B. für Löcher, Kratzer und Risse
- Hochfeste Klebstoffe, die OEM Anforderungen erfüllen
- Gut überlackierbar



TEROSON PU 9225 SF ME

Schnelle Kunststoffreparaturen nach dem „SMART Repair“-Konzept



SCANNE MICH!



Schau dir unser Anwendungsvideo zur Kunststoffreparatur mit TEROSON PU 9225 SF ME an oder besuche unseren YouTube-Kanal **“LOCTITE & TEROSON DEUTSCHLAND-SCHWEIZ”**

TEROSON PU 9225 SF ME

Schnelle Kunststoffreparaturen

TEROSON PU 9225 SF ME ist ein schnell härtender 2K-Reparatur-Klebstoff. Typische Einsatzbereiche sind Reparaturarbeiten an lackierfähigen Kunststoffen, insbesondere Reparaturen von kleinen Schäden wie Kratzern und Löchern in Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw. Die Produktrezeptur basiert auf der „ME-Technologie“ MicroEmission™

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 75.



Die wichtigsten Merkmale:

- Schnelle Aushärtung
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Hervorragende Haftung auf Kunststoffen (TEROSON PRIMER VR 155 als Haftvermittler auftragen)
- Für alle lackierfähigen Kunststoffteile
- Mit allen Autolacken überlackierbar
- Emissionsarm für mehr Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

REPARATUR VON LACKIERFÄHIGEN KUNSTSTOFFTEILEN AN FAHRZEUGEN



Mögliche Schäden an Kunststoffteilen



Finde das passende Produkt

Kunststoffreparatur	TEROSON PU 9225	TEROSON PU 9225 SF ME	TEROSON PU 9225 UF ME
Was möchtest du reparieren?			
Lackierfähige Kunststoffteile, z. B. Stoßstangen, Kotflügel, Verkleidungen, Gehäuse usw.	●	●	
Halterungen und Clips z. B. Scheinwerfer, Innenverkleidungen, Stoßstangen usw.		●	●
Art der Beschädigung			
Löcher mit mehr als 5 cm Durchmesser, mehr als 1 mm tiefe Kratzer, mehr als 7 cm lange Risse	●		
Löcher mit weniger als 5 cm Durchmesser, bis zu 1 mm tiefe Kratzer, bis zu 7 cm lange Risse	●	●	
Reparatur oder Nachbildung von kleinen / beschädigten Kunststoffteilen			●
"SMART Repair" Arbeiten können ohne Fixierung durchgeführt werden		●	●
Technische Daten			
Topfzeit / Verarbeitungszeit	10 Min.	2 Min.	max. 1 Min.
Schleifbar nach (bei Raumtemperatur)	20 Min.	10 Min.	3 Min.
OEM-spezifizierte Reparaturlösung	●		
MicroEmission™ (Gehalt an monomerem Isocyanat < 0,1 %)		●	●
TEROSON 155 PRIMER vorgeschrieben	●	●	●

TEROSON KUNSTSTOFF-REPARATURSET



Beschreibung:

- 2 Beutel 2 x 25 ml TEROSON PU 9225
- 1 Beutel 2 x 25 ml TEROSON PU 9225 SF
- 6 STATIKMISCHER
- 150 ml Spraydose TEROSON VR 155 PRIMER
- 1 l Dose TEROSON VR 10
- 1 TEROSON Glasfasergewebe für Kunststoffreparaturen
- 1 TEROSON Verarbeitungsgerät
- 1 Plastikspachtel
- Gebrauchsanweisung

Das TEROSON KUNSTSTOFF-REPARATURSET enthält alle erforderlichen Produkte zur Reparatur von lackierfähigen Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich. Die Produkte werden insbesondere zur Reparatur von Kratzern, Löchern und Rissen in Stoßfängern, Spoilern, Schürzen sowie zum Verkleben von Kunststoffen, eingesetzt.

Beschreibung:

Ein praktisches Set mit Kunststoff-Reparaturprodukten und Geräten für eine Vielzahl von Reparaturen an lackierfähigen Kunststoffteilen.

Gebindegröße
Set

IDH Nr.
3021727



TEROSON PU 9225 (bekannt als TEROKAL 9225)

Kunststoffreparatur-Klebstoff



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Polyurethan
- Farbe: Dunkelgrau
- Topfzeit ca. 10 Min.
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Überlackierbar*
- OEM-spezifizierte Reparaturlösung

Beschreibung:

- Geeignet zur Reparatur von kleineren und größeren Beschädigungen
- Für Schäden wie Kratzer, Risse oder Löcher in Kunststoffteilen, wie bspw. Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw.
- Beschleunigte Aushärtung durch IR-Strahler bei 60 °C möglich

Gebindegröße

Kartusche 2 x 25 ml
Kartusche 250 ml

IDH Nr.

267081
881837

Ersatzmischer

Statkmischer groß
(10 Stück/Packung)
Statkmischer klein
(12 Stück/Packung)

IDH Nr.

2996043
2900614

* Teroson VR 155 Primer als Haftvermittler auftragen

TEROSON PU 9225 SF ME

Schnell härtender Kunststoffreparatur-Klebstoff



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Polyurethan
- Farbe: Hellgrau
- Topfzeit: ca. 2 Min.
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Überlackierbar*
- MicroEmission™

Beschreibung:

- Geeignet zur Reparatur von kleineren Beschädigungen
- Für Schäden wie Kratzer, Risse oder Löcher in Kunststoffteilen, wie bspw. Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw.
- Beschleunigte Aushärtung durch IR-Strahler bei 60 °C möglich

Gebindegröße

Kartusche 2 x 25 ml

IDH Nr.

1766017

Ersatzdüse

Statkmischer klein
(12 Stück/Packung)

IDH Nr.

2900614

Auch verfügbar als Teroson PU 9225 SF

Gebindegröße

Kartusche 2 x 25 ml

IDH Nr.

882088

* Teroson VR 155 Primer als Haftvermittler auftragen

TEROSON PU 9225 UF ME

Ultraschnell härtender Kunststoffreparatur-Klebstoff



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Polyurethan
- Farbe: Anthrazit
- Topfzeit: max. 1 Min.
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Überlackierbar*
- MicroEmission™

Beschreibung:

- Sehr gut für das „SMART Repair“-Konzept
- Ideal zum Verkleben oder Wiederherstellen von gebrochenen oder fehlenden Halterungen

Gebindegröße

Kartusche 2 x 25 ml

IDH Nr.

1786434

Ersatzmischer

Statkmischer klein
(12 Stück/Packung)

IDH Nr.

2900614

* Teroson VR 155 Primer als Haftvermittler auftragen

TEROSON VR 155 PRIMER

Kleb- und Dichtstoff



Kurz-Info:

- Basis: Chlorierte Polyolefine
- Sehr kurze Abluftzeit von 5 Minuten
- Xylolfrei

Beschreibung:

- Einfach anzuwendende Sprühdose
- Ausgezeichneter Haftvermittler/Primer für überlackierbare Kunststoffteile, Kunststoffspachtelmassen auf PES-Basis, Dichtstoffe auf MS- oder PU-Basis

Gebindegröße

Spraydose 150 ml

IDH Nr.

2919502

■ Geeignete Geräte findest du auf Seite 132 – 140

Empfohlene Zusatzprodukte



TEROSON VR 10

Klebeflächen müssen gereinigt werden, um Öl, Fett, Feuchtigkeit und Staub zu entfernen. Klebeflächen mit Teroson VR 10 vorbereiten.

■ Ausführliche Informationen auf Seite 116.



TEROSON UP 250

- Elastische Spachtelmasse für die Reparatur von lackierfähigen Kunststoffen
- Ideal zum Auftragen über Teroson Produkte für die Kunststoffreparatur wie Teroson PU 9225.

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 79.



STATIKMISCHER GROSS

Statikmischer für 2K-Kartuschen 175 – 250 ml

STATIKMISCHER KLEIN

Statikmischer für 2K-Kartuschen 50 ml

■ Ausführliche Informationen auf Seite 142.

REPARIEREN

Spachtelmassen



Spachtelmassen

Für professionelle Ergebnisse

Unser Sortiment an 2K-Polyesterharzen bietet für jede Art von Dellen, Kratzern und Löchern die richtige Lösung. Jede Spachtelmasse bietet eine Kombination aus generellen Vorteilen und speziellen Merkmalen wie leichte Verarbeitung, Haftung auf speziellen Untergründen oder guter Schleifbarkeit. Einfacher und schneller Korrosionsschutz ist möglich durch die Vorbehandlung der blanken Metalloberflächen mit BONDERITE M-NT 1455-W unmittelbar vor dem Auftrag einiger Spachtelmassen.

Finde das passende Produkt

Spachtelmassen	TEROSON UP 210	TEROSON UP 250	TEROSON UP 270
Anwendungsbereich			
Blanker Stahl geschliffen	●		●
Blankes Aluminium geschliffen	●		●
Verzinktes Metall	●		●
Lackierbare Kunststoffoberflächen (mit TEROSON 155 PRIMER)		●	
Technische Daten			
Erzielen von feinen Oberflächen			●
Auffüllen von Dellen	●		
Auffüllen von Kratzern	●	●	●
Sehr hohe Standfestigkeit	●	●	
Topfzeit	3 Min.	3 Min.	4,5 Min.
Schleifbereit bei Raumtemperatur	20 – 30 Min.	25 – 30 Min.	10 – 20 Min.
Selbstnivellierend			●
Polyesterharz	●	●	●

TEROSON UP 210

Universal-Spachtel



Kurz-Info:

- Premium Reparaturspachtel für die tägliche Arbeit
- Topfzeit: 3 Min.
- Farbe: beige
- Schleifbar: 20 bis 30 Min.

Beschreibung:

- Reparatur von Dellen, Kratzern, Poren, Oberflächenfehlern
- Geeignet für Nachbildungen
- Hervorragende Füllkraft und perfektes Oberflächenfinish
- Optimaler Korrosionsschutz in Kombination mit BONDERITE M-NT 1455-W

Gebindegröße

Dose 1815 g

IDH Nr.

2246380

TEROSON UP 250**Kunststoff-Spachtel****Kurz-Info:**

- Elastischer Spachtel für die Reparatur von lackierfähigen Kunststoffen
- Topfzeit: 3 Min.
- Farbe: dunkelgrau
- Schleifbar: 25 bis 30 Min.

Beschreibung:

- Reparatur von Kratzern, Schäden an Kunststoff-Stoßfängern und Zierteilen
- Ideal für die Fertigbearbeitung von Kunststoffreparaturen
- Kann in sehr dünnen Schichten aufgetragen werden, z. B. SMART Repair

Gebindegröße

Dose 759 g

IDH Nr.

2246518

TEROSON UP 270**Nivellier-Spachtel****Kurz-Info:**

- Superglatte, gut verziehbare Karoseriespachtel
- Topfzeit: 4:30 Min.
- Farbe: grau / grün
- Schleifbar: 10 bis 20 Min.

Beschreibung:

- Selbstnivellierender Spachtel für die Reparatur von Kratzern und Oberflächenfehlern
- Ausgezeichnet als Deckschicht vor der Lackierung
- Für großflächige Reparaturen, als dünne Schicht aufzutragen
- Optimaler Korrosionsschutz in Kombination mit BONDERITE M-NT 1455-W

Gebindegröße

Beutel 558 g

IDH Nr.

2263729

ErsatzmischerTEROSON ET
Karosserie-Pinsel
(1 Stück)**IDH Nr.**

583065

Empfohlene Zusatzprodukte**BONDERITE M-NT 1455-W**

- Gebrauchsfertige Tücher
- Zur Konversion von Metalloberflächen vor einem Klebstoffauftrag, einer Beschichtung oder Lackierung
- Geeignet für Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing

■ Ausführliche Informationen auf Seite 42.

**FÜR DICKERE SCHICHTEN > 2 MM,
UM ABZEICHNUNGEN ZU VERMEIDEN**

TEROSON EP 5010 TR oder TEROSON EP 5020 TR verwenden.

■ Weitere Einzelheiten auf Seite 40.







REPARIEREN

Kleben mit Sofortklebstoffen

Kleben mit Sofortklebstoffen

Bewährte Lösungen für häufige Reparaturarbeiten

Viele kleine Reparaturarbeiten können mit intelligenten Lösungen von Henkel schnell durchgeführt werden. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen eine Sammlung von Produkten für die schnelle Reparatur (Smart Repair).

Für kleine schnell und einfach zu befestigende Teile sind LOCTITE Sofortklebstoffe eine grosse Hilfe. Sie reichen von niedrigviskosen Produkten, die in die kleinsten Hohlräume kriechen, bis zu gelförmigen Produkten zur Reparatur von porösen Materialien. Auch Hochtemperaturanwendungen bis zu 120 °C sind kein Problem.

Finde das passende Produkt

Smart Repair	LOCTITE 460	LOCTITE 3090	LOCTITE 401	LOCTITE 406	LOCTITE 480	LOCTITE 4850
Anwendungsbereich						
Viskosität	flüssig	gelförmig, 2K	flüssig	flüssig	flüssig	flüssig
Die wichtigsten Merkmale:	ausblüharm	Spaltfüllvermögen	universell einsetzbar bis zu 120°C	Kunststoffe & Gummi	schlagzäh, schwarz	flexibel

LOCTITE 460

Ausblüharm



Kurz-Info:

- Universell, flüssig
- Max. Spalt: < 0,15 mm
- Handfestigkeit: 10 Sek.
- Farbe: Farblos/Transparent
- Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +120 °C

Beschreibung:

- Geruchs- und ausblüharm
- niedrigviskoser Sofortklebstoff
- Ideal für Anwendungen mit hohen ästhetischen Anforderungen
- schnelle Verklebung von Metallen, Elastomeren und Kunststoffen.
- für PP, PE, PTFE wird ein Primer wie LOCTITE SF 770 benötigt

Gebindegröße

Flasche 20 g
Flasche 50 g

IDH Nr.

1920912
142599

LOCTITE 3090

Spaltfüllender Sofortklebstoff

**Kurz-Info:**

- Spaltfüllvermögen bis 5 mm
- Handfestigkeit: 90 – 180 Sek.
- Farbe: Klar bis leicht trüb
- Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Ausblüharm

Beschreibung:

- Tropffreie Rezeptur erlaubt Auftragung an senkrechten Flächen und über Kopf
- Präzise und saubere Auftragung
- Perfekt für schnelle Reparaturen beschädigter Bauteilen sowie für Notfallreparaturen aller Art
- Klebt alle auf allen üblichen Werkstoffen (Metallen, den meisten Kunststoffen, Gummi, Holz, Leder, Papier usw.)

Gebindegröße

Kartusche 11 g

IDH Nr.

1379599*

ErsatzmischerStatikmischer
(10 Stück/Packung)**IDH Nr.**

1453183

LOCTITE 401

Universell einsetzbarer Sofortklebstoff

**Kurz-Info:**

- Universeller Einsatz
- Max. Spalt: < 0,15 mm
- Handfestigkeit: 3 – 10 Sek.
- Farbe: Farblos/Transparent
- Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +120 °C

Beschreibung:

- Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art
- Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Gebindegröße

Blister 3 g

Blister 5 g

Flasche 20 g

IDH Nr.

195904*

195905*

1919341

LOCTITE 406

Sofortklebstoff für Kunststoff & Gummi

**Kurz-Info:**

- Niedrige Viskosität
- Max. Spalt: < 0,15 mm
- Handfestigkeit: 2 – 10 Sek.
- Farbe: Farblos/Transparent
- Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +120 °C

Beschreibung:

- Schnelle Klebung von Kunststoffen und Gummi (einschl. EPDM)
- Primer LOCTITE SF 770 verbessert die Haftung auf schwer zu klebenden Kunststoffen

Gebindegröße

Flasche 20 g

Polyolefin-Klebeset:

LOCTITE 406 (20 g)
+ LOCTITE SF 770**IDH Nr.**

1919335

2732334

LOCTITE 480

Schwarzer Sofortklebstoff

**Kurz-Info:**

- Schlagzäh
- Max. Spalt: < 0,15 mm
- Handfestigkeit: 20 – 50 Sek.
- Farbe: Schwarz
- Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Beschreibung:

- Schlagzäher, schnell aushärtender Sofortklebstoff für Anwendungen, bei denen Stoß- oder Schälbelastungen auftreten können
- Ideal zum Kleben von Metall auf Metall, Gummi oder Magneten
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Gebindegröße

Flasche 20 g

IDH Nr.

142411

LOCTITE 4850

Flexibler Sofortklebstoff

**Kurz-Info:**

- Biegsam
- Max. Spalt: < 0,15 mm
- Handfestigkeit: 3 – 10 Sek.
- Farbe: Farblos/Transparent
- Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Beschreibung:

- Für flexible Verklebungen
- Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Gebindegröße

Blister 5 g

Flasche 20 g

IDH Nr.

373352*

1937128

LOCTITE HY 4070 – SCHNELL HÄRTENDER / UNIVERSAL-REPARATURKLEBSTOFF

Die innovative Hybrid-Technologie macht es möglich, dass LOCTITE Universal-Strukturklebstoffe die Schnelligkeit von Sofortklebstoffen mit der Festigkeit und Beständigkeit von Strukturklebstoffen vereinen. Durch diese Vielseitigkeit gibt es für diese Klebstoffe noch mehr Einsatzmöglichkeiten – und mehr Anwendungen – als je zuvor. Vereinfachte Fertigungs- und Reparaturprozesse. Schnelle Fixierung. Sichere Verarbeitung.



LOCTITE HY 4070 eignet sich perfekt bei Reparaturen, für die nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Das Produkt erzielt schnelle und hochfeste Klebungen auf vielen unterschiedlichen Materialien. So können vielseitige Reparaturarbeiten rasch und einfach ausgeführt werden.

Ein unentbehrlicher Reparaturklebstoff:

- Extrem schnelle Fixierung – reduziert Ausfallzeiten für Instandhaltungsarbeiten.
- Hohes Spaltfüllvermögen – ausgezeichnet für universelle Reparaturen.
- Gebrauchsfertige Spritzenverpackung mit Statikmischer – praktisch!



Empfohlene Zusatzprodukte

 LOCTITE SF 770 Verbessert die Haftung von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung Ausführliche Informationen auf Seite 121.	 STATIKMISCHER für LOCTITE 3090 und HY 4070 / 11 g Mischung: 10:1 Gesamtlänge: 60 mm Weitere Informationen dazu auf Seite 142.
--	---

LOCTITE HY 4070

2K schnell härtender, Universal-Reparaturklebstoff



Kurz-Info:

- Basis: Cyanacrylat/Methacrylat
- Farbe: Milchig, farblos bis schwach gelblich
- Max. Spalt: 5 mm
- Handfestigkeit: < 1 Min.
- Einsatztemperaturbereich: bis +120°C

Beschreibung:

- Tropffreies, gelförmiges Produkt
- Gute Feuchtigkeits-, Temperatur-, UV- und Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle Klebungen auf vielen Materialien, u. a. auf Metall, Kunststoffen, Elastomeren, Holz, Papier, Leder

Gebindegröße

Kartusche 11 g
Statikmischer
(10 St.)

IDH Nr.

2237457*
1453183

Kleben von porösen Materialien

Wenn du Kontaktklebstoffe zum Kleben von losen PVC-Belägen, Dachhimmeln, Türverkleidungen oder Gummiteilen benötigst, findest du hier die richtige Lösung. Die Klebung ist flexibel, hitzebeständig und funktioniert auf nahezu alle Materialien, die für diese Art von Anwendungen benötigt werden.

TEROSON SB 2444 (bekannt als TEROKAL 2444)

Kontaktklebstoff



Kurz-Info:

- Basis: Polychloropren
- Farbe: Hellbeige
- Hohe Anfangsfestigkeit und Kontaktfähigkeit
- Flexibler Kontakt- und Haftklebstoff
- Wärmebeständig

Beschreibung:

- Zum Kleben von Gummi, Weichschaumstoff, Leder, Filz, Dämm-Materialien auf Gummi, Metall, Holz- und Polyesterwerkstoffe, Pappe und Hart-PVC
- Hohe Sofortklebkraft, Abluftzeit von 5 – 10 Min. beachten
- Ausgezeichnete Eigenschaften für die Auftragung mit Pinsel oder Spachtel

Gebindegröße

Tube 175 g	IDH Nr. 444650
Pinseldose 340 g	444651
Dose 670 g	238403
Eimer 5 kg	78984

Verarbeitungsgerät

TEROSON ET	IDH Nr. 583065
Karosserie-Pinsel (1 Stück)	

TEROSON SB 914 (bekannt als TEROKAL transparent)

Kontaktklebstoff



Kurz-Info:

- Basis: Nitrilkautschuk
- Abluftzeit 5 – 15 Min.
- Farbe: Transparent
- Lichtecht
- Nicht verfärbend

Beschreibung:

- Dünnflüssiger Kontaktklebstoff für die Verklebung von PVC-Belägen, Hart-PVC und Kunstleder untereinander sowie auf Pappe, Holz, Metall, Leder und Filz geeignet
- Ausgezeichnete Soforthaftung
- Verklebungen unter Spannung möglich
- Kann auf weichmacherempfindlichen Materialien und Lacken verwendet werden
- Himmelklebstoff z. B. zur Verklebung von Autohimmel, Türbespannungen, Seitenverkleidungen

Gebindegröße

Dose 680 g	IDH Nr. 2163271
------------	-----------------

Zubehör

TEROSON ET	IDH Nr. 583065
Karosserie-Pinsel (1 Stück)	

Schnelle Kontaktklebung

Egal, ob du ein doppelseitiges Klebeband oder ein Klebespray verwendest: diese Lösungen empfehlen sich für eine schnelle Befestigung von Schutz- und Zierleisten oder Emblemen und zur Fixierung von Textilien, Gummi, Dämmstoffen, Leder, Pappe, Metall, Holz oder Polyester.

TEROSON VR 1000 (bekannt als Doppelseitiges Klebeband)

Doppelseitiges Klebeband



Kurz-Info:

- Basis: Polyethylen-Schaum mit Acrylatklebstoff
- Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

- Band beidseitig mit Acrylatklebstoff beschichtet
- Das Band wird zum Kleben und Befestigen von Schutz- und Zierleisten oder Emblemen sowie Verkleidungen aus PVC oder PUR-Integralschaum eingesetzt

Gebindegröße

- Packung 10 m/12 mm
- Packung 10 m/19 mm
- Karton 10 m/25 mm

IDH Nr.

- 93357
- 93358
- 150039

TEROSON VR 5000 (bekannt als TEROSON Karosserie-Sprühkleber)

Karosserie-Kontaktklebstoff-Spray



Kurz-Info:

- Basis: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
- Farbe: Hellbeige
- Kontakt- und Haftklebstoff
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Wasserbeständig

Beschreibung:

- Zum Kleben von porösen Materialien wie z. B. Gewebe, Polyester und Polyester-Schäume, PE-Folien/-Lamine, Leder, Pappe und Bespannungen
- Verstellbarer Sprühkopf
- Teile (Folien/Lamine) sind leicht wieder lösbar

Gebindegröße

- Spraydose 400 ml

IDH Nr.

- 860240

TEROSON VR 5080 (bekannt als Fix & Repair Tape)

Gewebearmiertes Klebeband



Kurz-Info:

- Basis: Synthese-Kautschuk
- Farbe: Silber
- Temperaturbeständig bis 70 °C
- Bandbreite = 50 mm
- Bis 3 bar druckbeständig

Beschreibung:

- Universeller Einsatz
- sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen wie: Metall, Kunststoff, Beton, Holz, Glas, lackierten Oberflächen, Pulverlack, uvm.

Gebindegröße

- Rolle 25 m
- Rolle 50 m

IDH Nr.

- 801959
- 801378

Behandlung von Metallen

Rost kann durch Aufbringen eines lackähnlichen Schutzfilms mit Zinkspray verhindert werden. Unsere Lösungen zur Metallbehandlung eignen sich für die Wartung von gebrauchten Fahrzeugen und/oder Restaurierung von Oldtimern.

TEROSON VR 4610 400ML

Zink-Spray



Kurz-Info:

- Basis: Zink mit Epoxy-Bindemittel
- Farbe: Silbergrau
- Schnelle Aushärtung
- Elektrisch leitfähig (nass und trocken)
- Nicht überlackierbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Verschleißfestigkeit

Beschreibung:

- Optimaler Korrosionsschutz von Eisen und Stahl
- Korrosionsschutz von unlackierten Teilen
- Korrosionsschutz zwischen Schweißflanschen beim Punktschweißen
- Der Trockenfilm haftet gut auf gereinigten Metallteilen

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

2898365

TEROSON VR 625 (ersetzt Teroson VR 2000)

Rostumwandler



Kurz-Info:

- Basis: Kunstharz
- Filmbildender, lösemittelhaltiger Rostumwandler
- Farbe: Transparent, leicht bräunlich
- pH Wert: 3
- Verarbeitungstemperatur: 8 bis 25°C
- Anwendung auf allen Eisenuntergründen, auch blankes Eisen/Stahl
- Nach Durchtrocknung überlackierbar

Beschreibung:

- Behandlung von Roststellen aller Art
- Überlackieren der abgetrockneten Schicht mit den meisten industriellen und Reparaturanstrichen/-lacken möglich
- Gut schleifbarer Schutzfilm
- nicht geeignet für hitzebelastete Teile wie z. B. Auspuffanlagen, Ofenrohre etc.

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

2142441

Wartung & Reparatur

Hier findest du nützliche Produkte für den Einsatz bei alltäglichen Wartungs- und Reparaturarbeiten.

LOCTITE SF 7900 (bekannt als Ceramishield)

Schutzbeschichtung



Kurz-Info:

- Basis: Bornitrid
- Farbe: Hell
- Keramische, silikonfreie Schutzbeschichtung

Beschreibung:

- Der aufgesprühte Trockenfilm schützt die Schweißdüse (MIG/MAG) wirksam vor Metallspritzern und erhöht somit die Standzeit
- Sprühschicht trocknet binnen weniger Sekunden
- Sehr einfach aufzutragen

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

1238883

TEROSON VR 2200 (bekannt als Ventileinschleifpaste)

Paste



Kurz-Info:

- Basis: Wasserlösliches Syntheseöl mit Elektrokorund
- Farbe: Grau
- Doppeldose mit grober Vorschleifpaste und feiner Nachschleifpaste

Beschreibung:

- Sehr einfach zu verarbeiten
- Gute Schleifeigenschaften
- Können aufgrund der Wasserlöslichkeit einfach abgespült werden

Gebindegröße

Dose 100 ml

IDH Nr.

142228



MECHANIK REPARATUR

Schraubensicherung

3

MECHANIK REPARATUR | SCHRAUBENSICHERUNG



Schraubensicherung

Sichere Befestigung gegen Vibrations- und Stoßbelastungen

Schraubverbindungen sind die wichtigsten lösbaren Verbindungen, die in Technik, Montage und Reparatur verwendet werden. Sie sind ein integraler Bestandteil der Verbindungstechnik. Das Sichern gegen Lösen und Herausdrehen verhindert das Versagen von Schraubverbindungen.

LOCTITE Schraubensicherungen sichern alle Schrauben und Gewindeverbindungen gegen selbständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen. Aufgrund ihrer guten Fließfähigkeit können sie die Zwischenräume im Gewinde vollständig ausfüllen. Beim Sichern von Gewindeverbindungen erzielen LOCTITE Schraubensicherungen durch Stoffschluss im Gewinde eine dauerhafte Sicherung gegen Losdrehen und schützen zudem gegen Festrosten.

Vorteile von LOCTITE Schraubensicherungen

- Verhindern unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde
- Vibrationsbeständig
- Einkomponentig – sauber und einfach aufzutragen
- Für alle Gewindegrößen
- Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet
- Erwiesene Toleranz gegenüber leichten Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
- Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
- Von Fahrzeugherstellern spezifiziert

Das richtige Produkt für dich

LOCTITE Schraubensicherungen sind in unterschiedlichen Viskositäten und Festigkeiten erhältlich und können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden

SCANNE MICH!



Schau dir unser Anwendungsvideo mit LOCTITE 243 an oder besuche unseren YouTube-Kanal **“LOCTITE & TEROSON DEUTSCHLAND-SCHWEIZ”**



Niedrige Festigkeit

Mit normalen Handwerkzeugen demontierbar, ideal für Stellschrauben, Kalibrierschrauben, Messgeräte, Manometer; für Gewinde bis M36.



Mittlere Festigkeit

Mit normalen Handwerkzeugen demontierbar, eventuelles Erwärmen erforderlich. Für Schrauben in Anlagen, die nicht regelmäßig demontiert werden müssen; für Gewinde bis M50.

Finde das passende Produkt

3

Schrauben- sicherung

	LOCTITE 222	LOCTITE 243	LOCTITE 248 Stick	LOCTITE 270	LOCTITE 268 Stick	LOCTITE 290
Technische Daten						
Festigkeit	niedrig	mittel	mittel	hoch	hoch	hoch
Losbrechmoment	6 Nm	26 Nm	17 Nm	33 Nm	17 Nm	10 Nm
Farbe	violett	blau	blau	grün	rot	grün
Max. Gewindegröße						
M6						•
M20				•		
M36	•	•				
M50			•		•	
Einsatztemperaturbereich						
-55 bis +150 °C	•		•		•	•
-55 bis +180 °C		•		•		



Hohe Festigkeit

Mit normalen Handwerkzeugen nur sehr schwer demontierbar, eventuelles Erwärmen erforderlich. Für Schrauben in Anlagen, die nicht regelmäßig demontiert werden müssen – Schwermaschinen, Motor- und Pumpenlager, Stiftschrauben; für Gewinde bis M50.



Nachträgliches Sichern

Mit normalen Handwerkzeugen nur sehr schwer demontierbar, eventuelles Erwärmen erforderlich. Zum Sichern von bereits montierten Schrauben, an Mess- und Regelgeräten, Vergaserschrauben.



Wachsartige Produkte

Mittel- und hochfeste Schraubensicherungs- Sticks, die für Gewindegrößen bis M50 eingesetzt werden können. Ideal für Über-Kopf-Anwendungen (kein Tropfen).

LOCTITE 222**Niedrigfeste Schraubensicherung****Kurz-Info:**

- Farbe: Lila
- Gewindegröße: bis M36
- Losbrechmoment: 6 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C

Beschreibung:

- Ideal als niedrigfeste Schraubensicherung für Justierschrauben, Senkkopfschrauben und Stellschrauben
- Gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten, z. B. Aluminium oder Messing
- P1 NSF Reg. Nr.: 123002

Gebindegröße

Flasche 10 ml

Flasche 50 ml

IDH Nr.

267358

195743

LOCTITE 243**Mittelfeste Schraubensicherung****Kurz-Info:**

- Farbe: Blau
- Gewindegröße: bis M36
- Losbrechmoment: 26 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +180 °C

Beschreibung:

- Geeignet für alle Metalle
- Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar
- Universell einsetzbar
- Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar
- P1 NSF Reg. Nr.: 123000

Gebindegröße

Flasche/Blister 5 ml

Flasche 10 ml

Flasche 50 ml

Flasche 250 ml

IDH Nr.

1370555*

1918246

1335884

1335868

LOCTITE 2400**Mittelfeste Schraubensicherung****Kurz-Info:**

- Farbe: Blau
- Gewindegröße: bis M36
- Losbrechmoment: 20 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C

Beschreibung:

- Führend bei Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit
- Keine Gefahrensymbole
- „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt
- Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar
- WRAS-Freigabe (BS 6920): 1104507

Gebindegröße

Flasche/Blister 5 ml

Flasche 50 ml

IDH Nr.

1960969*

1947402

LOCTITE 248 Stick

Mittelfeste Schraubensicherung

**Kurz-Info:**

- Farbe: Blau
- Gewindegröße: bis M50
- Losbrechmoment: 17 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C

Beschreibung:

- Schraubensicherungs-Stick in halbfester Form
- Ideal geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
- Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar

Gebindegröße


Stick/Blister 9 g
Stick 19 g

IDH Nr.

1715105*
1714937

LOCTITE 270

Hochfeste Schraubensicherung

**Kurz-Info:**

- Farbe: Grün
- Gewindegröße: bis M20
- Losbrechmoment: 33 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +180 °C

Beschreibung:

- Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an
- Motorblöcken und Pumpengehäusen
- Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen
- P1 NSF Reg. Nr.: 123006

Gebindegröße

Flasche 10 ml
Flasche 50 ml
Flasche 250 ml

IDH Nr.

1918245
1335897
1335906

LOCTITE 2700

Hochfeste Schraubensicherung

**Kurz-Info:**

- Farbe: Grün
- Gewindegröße: bis M20
- Losbrechmoment: 20 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C

Beschreibung:

- Führend bei Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit
- Keine Gefahrensymbole
- „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt
- Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen
- Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden
- WRAS-Freigabe (BS 6920): 1104508

Gebindegröße

Flasche/Blister 5 ml
Flasche 50 ml

IDH Nr.

1960972*
1948763

LOCTITE 2701

Hochfeste Schraubensicherung



Kurz-Info:

- Farbe: Grün
- Gewindegröße: bis M20
- Losbrechmoment: 38 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C

Beschreibung:

- Besonders für passive Oberflächen geeignet
- Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen

Gebindegröße

- Flasche/Blister 5 ml
- Flasche 10 ml
- Flasche 50 ml

IDH Nr.

- 195911*
- 195827
- 135281

LOCTITE 268 Stick

Hochfeste Schraubensicherung



Kurz-Info:

- Farbe: Rot
- Gewindegröße bis M50
- Losbrechmoment: 40 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C

Beschreibung:

- Schraubensicherungs-Stick in halbfester Form
- Ideal geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
- Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen

Gebindegröße

- Stick 19 g

IDH Nr.

- 1709314

LOCTITE 290

Nachträgliche Schraubensicherung



Kurz-Info:

- Farbe: Grün
- Gebindegröße: bis M6
- Losbrechmoment: 10 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C

Beschreibung:

- Ideal zur Sicherung von vormontierten Schraubverbindungen
- Hochfest
- Muss zum Demontieren erwärmt werden

Gebindegröße

- Flasche 10 ml
- Flasche 50 ml

IDH Nr.

- 142567
- 142568

Praktische Hinweise

- Vor dem Auftrag des Klebstoffs Gewinde entfetten, mit LOCTITE SF 7063 reinigen und ablüften lassen (**Siehe Reinigen Seite 116**)
- Wird der Klebstoff bei Temperaturen unter 15 °C angewendet, Oberflächen mit LOCTITE SF 7240 oder LOCTITE SF 7649 vorbehandeln (**siehe Oberflächenvorbereitung Seite 122**)



Gewindedichtung

Dauerhaftes Verhindern von Undichtigkeiten

Rohrverbindungen müssen auch bei stärksten Vibrationen, chemischen Einwirkungen, Wärme und Druckstößen dicht bleiben.

LOCTITE Gewindedichtungen in flüssiger Form oder als Dichtfaden verhindern das Entweichen von gasförmigen und flüssigen Medien. Sie können für Anwendungen bei niedrigem und hohem Druck eingesetzt werden. Dabei füllen sie die Zwischenräume im Gewinde aus. Voll ausgehärtet können sie Verbindungen bis zum Berstdruck der meisten Rohrleitungen abdichten.

Vorteile der LOCTITE Gewindedichtungen

- Können für Rohrgewindeverbindungen in allen Größen verwendet werden
- Ersetzen Dichtbänder, sowie Hanf plus Paste
- Die Dichtung ist beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
- Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen
- Verhindern Korrosion im Gewinde
- Produkttypen mit mehreren Freigaben

Die richtige LOCTITE Gewindedichtung für deine Anwendung

Die zueinander abzudichtenden Werkstoffe sind ein Schlüsselkriterium. Bei der Wahl einer Gewindedichtung erfordern Kunststoffgewinde gewöhnlich ein anderes Dichtmittel als Metallgewinde.



Anaerob

Anaerobe Produkte werden für alle Arten von metallischen Gewindeverbindungen verwendet



Silikon

Silikon-Dichtungen sind ideal für Gewindeverbindungen aus Kunststoff

Finde das passende Produkt

Gewindedichtung	LOCTITE 577	LOCTITE 5400	LOCTITE 542	LOCTITE SI 5331
Technische Daten				
Gewinde	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Losbrechmoment	33 Nm	11 Nm	15 Nm	1,5 Nm
Farbe	gelb	gelb	braun	weiß
Max. Gewindegröße				
M26/R¾"			•	
M80/R3"	•	•		•
Einsatztemperaturbereich				
-55 bis +150 °C		•	•	•
-55 bis +180 °C	•			

LOCTITE 577

Mittelfeste Gewindedichtung



Kurz-Info:

- Farbe: Gelb
- Max. Gewindegröße: M80/R3"
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +180 °C
- Losbrechmoment: 33 Nm

Beschreibung:

- Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Nur für Metallgewinde geeignet
- P1 NSF Reg. Nr.: 123001

Gebindegröße

Akkordeon 50 ml
Tube 50 ml
Tube 250 ml

IDH Nr.

2068186
2068199
2068187

LOCTITE 5400

Mittelfeste Gewindedichtung



Kurz-Info:

- Farbe: Gelb
- Max. Gewindegröße: M80/R3"
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Losbrechmoment: 11 Nm
- Demontagefestigkeit: Mittel

Beschreibung:

- Keine Gefahrensymbole
- „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt
- Nur für Metallgewinde geeignet

Gebindegröße

Akkordeon 50 ml

IDH Nr.

1953597



LOCTITE 542

Hochfeste Gewindedichtung



Kurz-Info:

- Farbe: Gelb
- Max. Gewindegröße: M80/R3"
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +180 °C
- Losbrechmoment: 33 Nm

Beschreibung:

- Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Nur für Metallgewinde geeignet
- P1 NSF Reg. Nr.: 123001

Gebindegröße

Flasche 10 ml
Flasche 50 ml
Flasche 250 ml

IDH Nr.

135483
234422
234405

LOCTITE SI 5331 (bekannt als LOCTITE 5331)

Niedrigfeste Gewindedichtung



Kurz-Info:

- Farbe: Weiß
- Silikon
- Max. Gewindegröße: M80/R3"
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Losbrechmoment: 1,5 Nm

Beschreibung:

- Universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten von warm- und kaltwasserführenden Metall- und Kunststoff-Gewindeverbindungen

Gebindegröße

Tube 100 ml

IDH Nr.

2061031

Praktische Hinweise

Korrekte Oberflächenvorbereitung ist für jede Dichtung oder Klebung der wichtigste Faktor für den Gesamterfolg.

- Vor dem Auftrag des Klebstoffs Oberflächen entfetten, mit LOCTITE SF 7063 reinigen und ablüften lassen. **(Siehe Reinigen Seite 116)**
- Für den Einsatz von anaeroben Dichtstoffen bei Temperaturen unter 15 °C wird der Aktivator LOCTITE SF 7240 oder LOCTITE SF 7649 zur Vorbehandlung benötigt. **(siehe Seite 122)**



Fügeklebstoffe

Sichert Teile gegen hohe Kraftübertragung und Korrosion

LOCTITE Fügeklebstoffe befestigen Lager, Buchsen und zylindrische Teile in Gehäusen und auf Wellen.

Sie optimieren die Kraftübertragung, erlauben gleichmäßige Spannungsverteilung und verhindern Reibkorrosion und Passungsrost.

Vorteile von LOCTITE Fügeklebstoffen

- Hochfeste Produkte für hohe Kraftübertragung
- Füllen alle Zwischenräume aus und verhindern Korrosion und Passungsrost
- 100 %iger Oberflächenkontakt – Kräfte und Spannungen werden gleichmäßig verteilt
- Höhere Kraftübertragung und Performance in Kombination mit Press- oder Schrumpfpassungen

Die folgenden Parameter sind die Hauptfaktoren für die Auswahl eines Fügeklebstoffs:

Die zueinander abzudichtenden Werkstoffe sind ein Schlüsselkriterium. Bei der Wahl einer Gewindedichtung erfordern Kunststoffgewinde gewöhnlich ein anderes Dichtmittel als Metallgewinde.



LOCTITE 648

Schnelle Fixierung, hohe Temperaturbeständigkeit



LOCTITE 660

Reparatur und Wiederverwendung von verschlissenen Teilen

Flächendichtung

	LOCTITE 603	LOCTITE 648	LOCTITE 6300	LOCTITE 660
Technische Daten				
Farbe	grün	grün	grün	silber
Handfestigkeit auf Stahl	8 Min.	3 Min.	10 Min.	15 Min.
Max. Spaltgröße	0,1 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,5 mm
Einsatztemperaturbereich				
-55 bis +150 °C	●			●
-55 bis +180 °C		●	●	

LOCTITE 603

Hochfester Fügeklebstoff

**Kurz-Info:**

- Farbe: Grün
- Max. Klebspalt: 0,1 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Handfestigkeit Stahl: 8 Min.

Beschreibung:

- Für hochfeste Verbindungen
- Hohe Öltoleranz

Gebindegröße

Flasche 10 ml
Flasche 50 ml
Flasche 250 ml

IDH Nr.

1967548
142442
142443

LOCTITE 648

Hochfester Fügeklebstoff

**Kurz-Info:**

- Farbe: Grün
- Max. Klebspalt: 0,15 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +180 °C
- Handfestigkeit Stahl: 3 Min.

Beschreibung:

- Für hochfeste Verbindungen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Öltoleranz

Gebindegröße

Flasche 5 ml
Flasche 10 ml
Flasche 50 ml

IDH Nr.

1804041
1804042
1804416

LOCTITE 6300

Hochfester Fügeklebstoff

**Kurz-Info:**

- Farbe: Grün
- Max. Klebspalt: 0,15 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +180 °C
- Handfestigkeit Stahl: 10 Min.

Beschreibung:

- Für hochfeste Verbindungen
- „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt
- Keine Gefahrensymbole, weder R-Sätze noch S-Sätze erforderlich
- Gute Temperaturbeständigkeit

Gebindegröße

Flasche 50 ml

IDH Nr.

1949014

LOCTITE 660

Hochfester Fügeklebstoff

**Kurz-Info:**

- Farbe: Silber
- Max. Klebspalt: 0,5 mm (mit Aktivator)
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Handfestigkeit Stahl: 15 Min.

Beschreibung:

- Für hochfeste Verbindungen
- Geeignet zum Spielausgleich

Gebindegröße

Akkordeon 50 ml

IDH Nr.

267328

Flächendichtung

Für langlebige Dichtungen

Flächendichtungen verhindern das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen, indem sie undurchlässige Barrieren bilden.

Diese Dichtungen müssen über einen langen Zeitraum hinweg unversehrt und dicht bleiben. Das Dichtungsmaterial muss gegen die flüssigen und/ oder gasförmigen Medien sowie gegenüber den Betriebstemperaturen und -druckverhältnissen, denen es ausgesetzt ist, beständig sein. Bereits unmittelbar nach der Montage wird eine gute Beständigkeit gegen niedrigen Druck erzielt. Innerhalb von ca. 24 Stunden entsteht eine stoffschlüssige Dichtverbindung, die sich nicht setzt, reißt oder schrumpft.

Vorteile der LOCTITE Flächendichtungen

- Einkomponentig – einfach und sauber aufzutragen
- Ersatz von herkömmlichen Feststoffdichtungen – geringerer Lagerbedarf
- Füllen aller Hohlräume
- Kein Nachziehen der Schrauben erforderlich
- Sofortdichtung bei niedrigem Druck
- Hohe Lösemittelbeständigkeit
- Nach der Aushärtung beständig gegen hohen Druck
- Maximaler Flächenkontakt für Korrosionsschutz zwischen den Flanschen

Die richtige LOCTITE Flächendichtung für deine Anwendung

Die Auswahl der richtigen Flächendichtung hängt von vielen Faktoren ab. Henkel bietet verschiedene Arten von Flächendichtungen an:



Anaerobe Flächendichtungen für verwindungssteife Flansche

- Verwindungssteife Metall-Verbindungen
- Mit 0-Spalt oder geringen Spalten (bis 0,25 mm)
- Produkt häufig nicht sichtbar



Silikonprodukte für flexible Flansche

- Besonders geeignet für Anwendungen mit größerem Dichtspalt (> 0,25 mm)
- Nicht verwindungssteife Flansche, an denen Bewegungen auftreten können
- Flansche können aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen
- T-förmige Verbindungen (3 verschiedene an einem Punkt verbundene Teile)

Finde das passende Produkt

Flanschtyp: Verwindungssteif

	LOCTITE 510	LOCTITE 518	LOCTITE 5188	LOCTITE 573	LOCTITE 574	LOCTITE 5800
Technische Daten						
Farbe	pink	rot	rot	grün	orange	rot
Max. Spaltgröße						
0,1 mm				•		
0,25 mm	•	•	•		•	•
Einsatztemperaturbereich						
-55 bis +150 °C		•	•	•	•	
-55 bis +180 °C						•
-55 bis +200 °C	•					

Flanschtyp: Flexibel

	LOCTITE SI 5926	LOCTITE SI 5660	LOCTITE SI 5990	LOCTITE SI 5910	LOCTITE SI 5980	LOCTITE O-Ring Set
Technische Daten						
Farbe	blau	grau	kupfer	schwarz	schwarz	schwarze Gum- mischnur
Max. Spaltgröße						
bis zu 1 mm	•	•	•	•	•	•
Einsatztemperaturbereich						
-50 bis +200 °C					•	
-55 bis +200 °C	•	•		•		
-55 bis +300 °C			•			

LOCTITE 510

Hochtemperaturbeständige anaerobe Flanschdichtung, mittelfest



Kurz-Info:

- Flanschtyp: Verwindungssteif
- Farbe: Pink
- Max. Spalt: 0,25 mm
- Einsatztemperaturbereich:
-55 °C bis +200 °C
- Handfestigkeit Stahl: 25 Min.
- Handfestigkeit Aluminium: 45 Min.

Beschreibung:

- Für Metallflansche
- Passt sich der Oberflächenrauigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an
- Ideal zum Dichten starrer Flansche

Gebindegröße

Akkordeon 50 ml
Kartusche 300 ml

IDH Nr.

237296
135325

LOCTITE 518

Mittelfeste anaerobe Flanschdichtung

**Kurz-Info:**

- Flanschtyp: Verwindungssteif
- Farbe: Rot
- Max. Spalt: 0,25 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Handfestigkeit Stahl: 25 Min.
- Handfestigkeit Aluminium: 20 Min.

Beschreibung:

- Für Metallflansche
- Gelartige Konsistenz
- Ideal für Über-Kopf-Arbeiten und senkrechte Flächen (tropft nicht)

Gebindegröße

Spritze 25 ml
Spritze 50 ml
Kartusche 300 ml

IDH Nr.

2069175*
2069176
2069177

LOCTITE 5188

Hochelastische anaerobe Flanschdichtung, mittelfest

**Kurz-Info:**

- Flanschtyp: Verwindungssteif
- Farbe: Rot
- Max. Spalt: 0,25 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Handfestigkeit Stahl: 25 Min.
- Handfestigkeit Aluminium: 10 Min.

Beschreibung:

- Ideal für Aluminiumflansche
- Hervorragende chemische Beständigkeit, hoch flexibel
- Öltolerant

Gebindegröße

Akkordeon 50 ml
Kartusche 300 ml

IDH Nr.

1254415
1104312

LOCTITE 573

Langsam härtende anaerobe Flanschdichtung, niedrigfest

**Kurz-Info:**

- Flanschtyp: Verwindungssteif
- Farbe: Grün
- Max. Spalt: 0,1 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Handfestigkeit Stahl: 9 Std.
- Handfestigkeit Aluminium: 12 Std.

Beschreibung:

- Langsame Aushärtung
- Leichte Demontage
- Sehr beständig gegen Belastungen und Vibrationen

Gebindegröße


Akkordeon 50 ml
Tottel 250 ml

IDH Nr.

142613
142614

LOCTITE 574

Universell einsetzbare anaerobe Flanschdichtung

**Kurz-Info:**

- Flanschtyp: Verwindungssteif
- Farbe: Orange
- Max. Spalt: 0,25 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- Handfestigkeit Stahl: 15 Min.
- Handfestigkeit Aluminium: 45 Min.

Beschreibung:

- Schnelle Aushärtung
- Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck
- Hohe Ölbeständigkeit

Gebindegröße

Akkordeon 50 ml
Tottel 250 ml

IDH Nr.

234534
231561

LOCTITE 5800

Universell einsetzbare Flanschdichtung, mittelfest



Kurz-Info:

- Flanschtyp: Verwindungssteif
- Farbe: Rot
- Max. Spalt: 0,25 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +180 °C
- Handfestigkeit Stahl: 25 Min.
- Handfestigkeit Aluminium: 20 Min.

Beschreibung:

- "Weißes" Sicherheitsdatenblatt
- Keine Gefahrensymbole, weder R-Sätze noch S-Sätze erforderlich
- Hervorragende Ölbeständigkeit und Wasser- /Glykolbeständigkeit

Gebindegröße

Akkordeon 50 ml

IDH Nr.

1948758

LOCTITE SI 5926 (bekannt als LOCTITE 5926)

Universelle Flächendichtung



Kurz-Info:

- Flanschtyp: Flexibel
- Farbe: Blau
- Max. Spalt: 1 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +200 °C

Beschreibung:

- Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar
- Für Flanschdichtungen in jeder Größe und Form

Gebindegröße

Tube/Blister 40 ml

Tube 100 ml

Kartusche 310 ml

IDH Nr.

1123349

2064457

2064436

LOCTITE SI 5660 (bekannt als LOCTITE 5660)

Langzeitbeständigkeit gegen Wasser und Glycol



Kurz-Info:

- Flanschtyp: Flexibel
- Farbe: Grau
- Max. Spalt: 1 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +200 °C

Beschreibung:

- Für Metall-, und Kunststoffteile einsetzbar
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Glycol
- Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit

Gebindegröße

Tube/Blister 40 ml

Tube 100 ml

Quick Gasket 100ml

Kartusche 300 ml

IDH Nr.

1718240

2064521

2326228

2064483

LOCTITE SI 5990 (bekannt als LOCTITE 5990)

Hohe Temperaturbeständigkeit



Kurz-Info:

- Flanschtyp: Flexibel
- Farbe: Kupfer
- Max. Spalt: 1 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +300 °C

Beschreibung:

- Für Metall-, und Kunststoffteile einsetzbar
- Für Flansche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit

Gebindegröße

Tube/Blister 40 ml

Tube 100 ml

Kartusche 300 ml

IDH Nr.

1716588

2064108

2064072

LOCTITE SI 5980 (bekannt als LOCTITE 5980)

Hervorragende Ölbeständigkeit



Kurz-Info:

- Flanschtyp: Flexibel
- Farbe: Schwarz
- Max. Spalt: 1 mm
- Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +200 °C

Beschreibung:

- Für Metall-, und Kunststoffteile einsetzbar
- Für Flansche in Dauerkontakt mit Öl
- Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit

Gebindegröße

Tube/Blister 40 ml
Tube 100 ml
Quick Gasket 100ml
Kartusche 300 ml

IDH Nr.

1718284
2064235
2327036
2064233

LOCTITE SI 5910 (bekannt als LOCTITE 5910)

Hervorragende Ölbeständigkeit



Kurz-Info:

- Flanschtyp: Flexibel
- Farbe: Schwarz
- Max. Spalt: 1 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +200 °C

Beschreibung:

- Für Metall-, und Kunststoffteile einsetzbar
- Für Flansche in Dauerkontakt mit Öl

Gebindegröße

Tube 80 ml
Quick Gasket 100ml
Kartusche 300 ml

IDH Nr.

2061762
2325872
2061753

TEROSON VR 400 (bekannt als Fluid)

Streichfähiger Dichtstoff



Kurz-Info:

- Farbe: Honigfarben
- Basis: Kunstharz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +100 °C

Beschreibung:

- Aushärtend
- Hochbelastbar
- Beständig gegen Motorenöle, Wasser, Benzin und Frostschutzmittel

Gebindegröße

Dose 350 ml

IDH Nr.

2040072

TEROSON VR 410 (bekannt als Fluid-D)

Plastische Gehäusedichtung



Kurz-Info:

- Farbe: Blau
- Basis: Kunstharz
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C

Beschreibung:

- Streich- und spachtelfähig, leicht demontierbar
- Härtet nicht aus und bleibt plastisch
- Beständig gegen Motorenöle, Diesel, Öle

Gebindegröße

Tube 75 ml
Tube 200 ml

IDH Nr.

800109
800110

LOCTITE MR 5922 (bekannt als LOCTITE 5922)

Dichtungsoptimierer Nr. 3



Kurz-Info:

- Flanschttyp: Verwindungssteif oder Flexibel
- Temperaturbeständigkeit: bis +200 °C

Beschreibung:

- Verbessert die Dichtwirkung von alten und neuen Feststoffdichtungen
- Langsam trocknende Paste
- Bindet als dauerelastischer, nicht aushärtender Film ab

Gebindegröße

Tube 60 ml
Tube 200 ml

IDH Nr.

142274
235386

LOCTITE MR 5923 (bekannt als LOCTITE 5923)

Optimierung von Feststoffdichtungen



Kurz-Info:

- Flanschttyp: Verwindungssteif oder Flexibel
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +200 °C

Beschreibung:

- Ideal für alle Reparaturmontagen
- Niedrigviskoses Produkt
- Wird mit dem Pinsel im Dosendeckel aufgetragen

Gebindegröße

Dose 117 ml
Dose 450 ml

IDH Nr.

233849
142270

LOCTITE O-Ring Set



Kurz-Info:

- Nitril-Rundgummi in 5 verschiedenen Größen
- Scheideschablone
- Schneidemesser
- Klebstoff LOCTITE 406 (20 g)

Beschreibung:

- Set zur Herstellung von O-Ringen
- Einfach herzustellen
- In Sekunden einsatzbereit
- Die Klebung ist so fest wie der Gummi

Gebindegröße

Set

IDH Nr.

797226

LOCTITE SI 5075 (bekannt als LOCTITE 5075)

Isolier & Dichtungsband



Kurz-Info:

- Farbe: Schwarz
- Länge: 4,27 m
- Einsatztemperaturbereich: -54 °C bis +260 °C

Beschreibung:

- Nicht klebendes, selbstverschweißendes Universalband
- Dichtet sofort
- Hält extremen Bedingungen stand

Gebindegröße

Blister schwarz
Blister rot

IDH Nr.

1808110
1684617



Notfallklebung

Für Metallteile

Strukturklebe-Lösungen mit LOCTITE Epoxidharzen helfen dabei, unter anderem auch Metallteile zu befestigen oder zu reparieren. Die unterschiedlichen Produkte reichen von ungefüllten transparenten Klebstoffen bis hin zu Metallgefüllten (grau). Epoxidharze können auf einer Vielzahl von Substraten eingesetzt werden.

Kennzeichnung für SB-Artikel: *

LOCTITE EA 3430 (bekannt als LOCTITE 3430 A&B)

Universell einsetzbarer Klebstoff



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Epoxidharz
- Farbe: Hochtransparent
- Verarbeitungszeit: 7 Min.
- Handfestigkeit: 15 Min.
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +100 °C
- Wasserbeständig

Beschreibung:

- Eignet sich für Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien
- Einfach und schnell bei Raumtemperatur zu verarbeiten
- Der hochtransparente Klebstoff erlaubt das Kleben von Glas und Dekor-Paneelen

Gebindegröße

Spritze/Blister 24 ml
Spritze 24 ml
Doppelkammerkartusche 50 ml

IDH Nr.

242865*
142517
2035020

LOCTITE EA 3450 (bekannt als LOCTITE 3450 A&B)

Schnelle Metallreparatur



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Epoxidharz
- Farbe: Grau
- Verarbeitungszeit: 4 – 6 Min.
- Handfestigkeit: 15 Min.
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +100 °C

Beschreibung:

- Einfach und schnell bei Raumtemperatur zu verarbeiten
- Ideal zum Reparieren und Kleben von Metallteilen
- Entwickelt hohe Klebkraft

Gebindegröße


Doppelkammerkartusche im Blister

IDH Nr.

1886331*

LOCTITE EA 3463 (bekannt als LOCTITE 3463 Metal Magic Steel Stick)

Stahlgefüllter, knetbarer Stick



Kurz-Info:

- Basis: 2K-Epoxidharz
- Farbe: Grau
- Verarbeitungszeit: 3 Min.
- Handfestigkeit: 10 Min.
- Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +120 °C

Beschreibung:

- Stahlgefüllte Epoxid-Reparatur-Knetmasse für Notfall-Reparaturen
- Dichtet Leckstellen in Leitungen und Tanks, füllt zu große Gewindebohrungen, glättet Schweißnähte und repariert kleine Oberflächenschäden in Gussteilen und Löcher in Tanks
- Nach der Aushärtung erzielt die Knetmasse hohe Druckfestigkeit und gute Haftung auf den meisten Oberflächen

Gebindegröße

Blister 50 g
Stick 114 g

IDH Nr.

396913*
265628

Schmierer

Schützt vor Verschleiß und Korrosion

Generelle Funktionen eines Schmiermittels umfassen:

- Reduzierung von Verschleiß und Korrosion
- Schutz vor Luftfeuchtigkeit
- Hinterlässt einen durchgängigen Film auf dem Teil

Öl

schmiert Teile und schützt vor Luftfeuchtigkeit, z. B. elektrische Teile, löst korrodierte Schrauben und Muttern.

Finde das passende Produkt

Schmiermittel	TEROSON VR 610 MO	LOCTITE LB 8201	LOCTITE LB 8021	LOCTITE LB 8101	TEROSON VR 500
Öl	•	•	•		
Fett				•	•
Anti Seize					
Rostentferner/-löser	•	•			
Dauertemperaturbelastung (Spitztemperaturbelastung)	-20 bis +120 °C	-20 bis +120 °C	-30 bis +150 °C (250 °C)	-30 bis +170 °C	-45 bis +180 °C

TEROSON VR 610 MO (bekannt als TEROSON MO Universal)

Universell einsetzbares synthetisches Schmieröl



Kurz-Info:

- Basis: Synthetisches Öl
- Aussehen: Bräunlich
- OEM-Spezifiziert

Beschreibung:

- Schützt Metallteile und löst festgefressene oder korrodierte Teile
- Schützt Zündanlagen vor Nässe
- Reduziert die Reibung zwischen Metallteilen
- Reinigt und pflegt Metallteile
- Dose kann zum Sprühen auch auf den Kopf gestellt werden

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

2087492

Fett

schmiert langsam bewegte Teile wie Türscharniere, Gleitschienen oder Bremssättel.

Anti-Seize

schützt Metallteile vor Festfressen, Abrieb und Korrosion selbst bei hohen Temperaturen, verhindert z. B. galvanische Korrosion zwischen Aluminiumfelgen und Bremsscheiben aus Metall.

Rostentferner

hat gute Kriech Eigenschaften und hinterlässt eine durchgängige Schutzschicht.

LOCTITE LB 8151	LOCTITE LB 8040	LOCTITE LB 8018	TEROSON VR 710	TEROSON VR 730	LOCTITE LB 8192	LOCTITE LB 8007
		•				
•			•	•		
	•	•			•	•
-30 bis +900 °C						

LOCTITE LB 8201

5 Way Spray



Kurz-Info:

- Grundstoff und Additive: Mineralöl
- Aussehen: Hellgelb
- Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
- Enthält kein Silikon

Beschreibung:

- 5 Way Spray
- Löst korrodierte Verbindungen
- Schmiert Metalle
- Reinigt Teile
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Verhindert Korrosion

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

2101118

LOCTITE LB 8101

Kettenschmierstoff



Kurz-Info:

- Grundstoff und Additive: Mineralöl, EP
- Aussehen: Gelblich
- Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +170 °C

Beschreibung:

- Spezial-Schmierfett für offene mechanische Systeme
- Verhindert das Eindringen von Wasser
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und hohe Druckfestigkeit
- Schmiert Ketten, offene Getriebe, Schneckenantriebe
- Das Produkt widersteht hohen Zentrifugalkräften an schnelldrehenden
- Maschinen

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

303134

TEROSON VR 500 (bekannt als PLASTILUBE)

Universell einsetzbares Schmierfett



Kurz-Info:

- Aussehen: Bräunlich
- Basis: Synthetisches Fett
- Einsatztemperaturbereich: -45 °C bis +180 °C
- Beständig gegen Stoßbelastungen
- Wasserunlöslich
- Schmilzt nicht
- OEM-spezifisiert

Beschreibung:

- Montagepaste, die z. B. gegen Quietschen von Trommel- und Scheibenbremsen eingesetzt wird
- Besonders für hoch belastete Anwendungen geeignet, z. B. Achslager für Walzen, Hochtemperatur-Ventilsysteme, Förderanlagen
- Ideal für zentrale Schmieranlagen
- Frei von Metallseifen oder Fettsäuren

Gebindegröße

Beutel 5,5 ml
Tube 35 ml
Tube 75 ml
Spraydose 300 ml

IDH Nr.

883259
847773
892928
867933

LOCTITE LB 8151

Aluminium Anti-Seize



Kurz-Info:

- Festschmierstoffe Aluminium, Graphit, Höchstdruck-Zusätze (EP)
- Farbe: Grau
- Mineralölbasierter Schmierstoff
- Hohe Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +900 °C

Beschreibung:

- Hochleistungs-Anti-Seize
- Mit Graphit und Metallpartikeln verstärkt
- Kein Verdunsten oder Erhärten bei extremer Kälte oder Hitze z. B. an Auspuffanlagen bei Verbrennungsmotoren und Anschlüssen für Öl und Gasbrenner

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

303136

LOCTITE LB 8040 (bekannt als LOCTITE 8040 Freeze & Release)

Schnellrostlöser Eis



Kurz-Info:

- Grundstoff und Additive: Mineralöl
- Aussehen: Gelblich
- Schockfrost-Effekt kühlt Teile innerhalb kürzester Zeit auf -43 °C

Beschreibung:

- Löst verrostete, korrodierte und festgefressene Teile durch Schockfrost-Effekt
- Dringt durch kapillare Wirkung direkt in die Rostschicht ein
- Gelöste Teile bleiben geschmiert und somit vor Korrosion geschützt

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

760225

TEROSON VR 711

Sprühfett



Kurz-Info:

- Basis: Syntheseöl
- Farbe: Gelblich

Beschreibung:

- Viskoses Schmiermittel gegen Verschleiß und Korrosion
- Dringt in feinste Ecken und Winkel
- Wird bei Kälte nicht spröde
- Hohe Standfestigkeit
- Dauerhafter Schmierfilm

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

2087497

TEROSON VR 730

Sprühfett



Kurz-Info:

- Viskosität: Flüssig
- Farbe: Weiß
- Wasserabweisend
- Verschleißhemmend
- Verlängert die Lebensdauer der geschmierten Teile

Beschreibung:

- Haftfestes weißes Sprühfett
- Hervorragende Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

341672

LOCTITE LB 8104

Silikonfett für Kunststoff



Kurz-Info:

- Farbloses, mit Silikagel verdicktes Silikonfett.
- Großes Temperatur-Einsatzspektrum (bis +200 °C)
- zum Schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen.

Beschreibung:

- Für Ventile und Verschlüsse
- Zum Schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen
- H1 NSF Reg Nr.: 122981
- NLGI-Klasse 2/3

Gebindegröße


Tube 75 ml
Dose 1l

IDH Nr.

1652339
1652337

LOCTITE LB 8150

Aluminium Anti-Seize



Kurz-Info:

- Silberfarbener, mineralölbasierter Aluminium-Anti-Seize Schmierstoff
- Verstärkt mit Graphit und Höchstdruck-Zusätzen (EP)

Beschreibung:

- Praktischer Bürstenaufsatz für die Tube
- Einfach zu bedienen, ermöglicht Anwendung mit nur einer Hand
- Für Verbindungen bei Temperaturen bis +900 °C

Gebindegröße

Dose 400 g

IDH Nr.

2900107

LOCTITE LB 8191

MoS2 Trockenschmierstoff



Kurz-Info:

- Schwarze Sprühbeschichtung auf MoS₂-Basis
- Hochtemperaturbeständig, schnell trocknend und reduziert effektiv die Reibung.
- Einsatztemperaturbereich zwischen -40 und +340 °C.

Beschreibung:

- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Schnell trocknend
- Verminderte Reibung und Festfressen

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

142532

TEROSON VR 700

Silikonspray



Kurz-Info:

- auf Basis von Silikonöl.
- verharzt nicht
- beständig gegen Oxidation

Beschreibung:

- Als Gleit- und Schmiermittel für Kunststoff-/Kunststoff- oder Kunststoff-/Metallkombinationen
- Als Trennmittel verhindert es das Anhaften von Schweißperlen an der Düse von Schweißgeräten
- Als Pflegemittel wirkt es auf die meisten Kunststoffe und Gummiteile farbvertiefend und auffrischend.

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

2087495

REINIGUNG & VORBEHANDLUNG



Reinigung und Vorbehandlung

Für saubere Oberflächen und Hände

Die entscheidenden Faktoren für die Auswahl eines Reinigers bzw. Entfetters sind Trockenzeit, Verschmutzungsart, Geruch und Werkstoffverträglichkeit.

Rückstände sind dabei ein besonders wichtiger Aspekt: Rückstände können die nachfolgende Weiterverarbeitung von Teilen, z. B. beim Lackieren oder Kleben, negativ beeinträchtigen. Bei Kunststoffen ist im Zusammenhang mit lösungsmittelbasierten Reinigern häufig die Werkstoffverträglichkeit ein Problem.

Das HENKEL-Reiniger-Portfolio speziell für die Fahrzeugreparatur

- Reinigen von Teilen vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
- Reinigen und Entfetten von Arbeitsflächen und Teilen
- Reinigen von stark verschmutzten Händen

TEROSON VR 10

Oberflächenvorbereitung



Kurz-Info:

- Basis: Kohlenwasserstoff
- Lösungsmittelbasiert
- Sehr kurze Abluftzeit

Beschreibung:

- Universalprodukt für die Vorbereitung von Klebeflächen
- Entfernt alle Verunreinigungen von Fahrzeugscheiben, Teilen aus Glas, Kunststoff und Metall
- Entfernt Silikonrückstände
- Mit einem fusselfreien Tuch auftragen

Gebindegröße

Dose 1 l
Kanne 10 l

IDH Nr.

1581831
63095

LOCTITE SF 7063

Oberflächenvorbereitung



Kurz-Info:

- Lösungsmittelbasiert
- Sehr kurze Abluftzeit

Beschreibung:

- Ideal für die Anwendung vor dem Kleben oder Dichten
- Rückstandsfrei
- Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von allen Oberflächen

Gebindegröße

Spraydose 400 ml
Kanister 10 l

IDH Nr.

2098749
149293

■ Um die besten Haftergebnisse von LOCTITE und TEROSON Produkten zu erzielen, ist immer eine entsprechende Oberflächenvorbereitung notwendig.

TEROSON BOND Glass Cleaner (bekannt als TEROSON VR 100)

Glasreiniger



Kurz-Info:

- Wasserbasiert
- VOC-frei
- Keine Kennzeichnungspflicht
- Sehr kurze Abluftzeit

Beschreibung:

- Geeignet für alle Fahrzeug-Oberflächen, besonders Glas und Plexiglas
- Rezeptur beruht auf Nanotechnologie
- Schützt die Oberfläche gegen das Anhaften von Schmutz
- Sehr kurze Abluftzeit selbst bei Kälte

Gebindegröße

Sprühflasche 1 kg
Kanne 5 kg
Kanne 20 kg

IDH Nr.

2689820
1510450
1509978

TEROSON BOND Sponge

Reinigungsschwamm



Kurz-Info:

- Reinigungsschwamm auf Melaminharz-Basis
- Maße: 100 x 30 x 20 mm
- Lösungsmittelbeständig
- Kann als Primer-Applikator eingesetzt werden
- Der Schwamm kann individuell zugeschnitten werden

Beschreibung:

- Reinigung, Vorbereitung von Glasoberflächen
- Entfernung von Silikonrückständen
- Entfernt frisch angetrockneten Primer
- Verbesserte Reinigung von geölten Metallflächen

Gebindegröße

10 Stück/Packung

IDH Nr.

2697935

TEROSON VR 105

Intensiv Scheibenreiniger Schaum



Kurz-Info:

- Basis: Alkoholisch-wässrige Tensidlösung
- Standfester Aktivschaum

Beschreibung:

- Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen
- Entfernt rückstandslos Öl, Fette, Politurreste, Nikotinablagerungen sowie Insekten- und Vogelverschmutzungen
- Geeignet zum Reinigen von Polstern

Gebindegröße

Spraydose 500 ml

IDH Nr.

1670100

LOCTITE SF 7200

Kleb- und Dichtstoffentferner



Kurz-Info:

- Lösungsmittelbasiert

Beschreibung:

- Löst ausgehärtete Dichtstoffe und Feststoffdichtungen nach entsprechender Einwirkzeit an
- Reduziert mechanisches Wegschaben auf ein Minimum
- Kann auf vielen Oberflächen eingesetzt werden
- Auch für Aluminium- oder andere Weichmetallflansche geeignet

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

2099006

LOCTITE SF 7840

Universell einsetzbarer Reiniger und Entfetter



Kurz-Info:

- Wasserbasiert
- VOC-frei, kennzeichnungsfrei
- Lösungsmittelfrei, nicht brennbar
- **Biologisch abbaubar**

Beschreibung:

- Entfernt Fette, Öl, Schneidöle, Heizöle, Teer, Streusalz, leichten Ruß und Werkstattschmutz
- Typische Anwendung ist die Reinigung z. B. von Maschinen, Motoren, Lagern, Ventilen, Tanks, Außenverkleidungen, Fenstern, Teppich- und Betonböden
- Mit Wasser verdünnbar
- Nicht zur Vorbereitung von Klebeflächen geeignet

Gebindegröße

Sprühflasche 750 ml
Kanister 5 l

IDH Nr.

1427770
1427776

LOCTITE SF 7039

Reiniger für elektrische Kontakte



Kurz-Info:

- Lösungsmittelbasiert
- Kurze Abluftzeit
- Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +50 °C

Beschreibung:

- Zur Reinigung von elektrischen Kontakten, Relais, Schaltanlagen usw., die Feuchtigkeit oder anderen Verschmutzungen ausgesetzt sind
- Greift Isolationslacke nicht an
- Hinterlässt einen wasserabweisenden Film

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

2098988

LOCTITE SF 7085

Universell einsetzbarer Schaumreiniger



Kurz-Info:

- Lösungsmittelbasierter Schaum

Beschreibung:

- Vielseitig verwendbarer Schaumreiniger für die Innen- und Außenreinigung am Fahrzeug
- Auch einsetzbar zum Entfernen von Insektenrückständen und Schmutzablagerungen von Glas, lackierten und verchromten Oberflächen sowie Kunststoffteilen wie z. B. Stoßstangen usw.

Gebindegröße

Spraydose 400 ml

IDH Nr.

195915

BONDERITE C-MC 400

Graffiti und Farbertferner



Kurz-Info:

- Basis: Lösungsmittel
- pH-Wert: 3,7
- Verarbeitungstemperatur: 10 °C bis 40 °C
- Keine Kennzeichnungspflicht

Beschreibung:

- Entfernt zuverlässig die meisten Arten von Graffiti von nicht saugfähigen Werkstoffen wie Glas, Keramik oder lackierten Oberflächen
- Besonders aktiv bei bitumen- und kunstharzbasierten Sprühsfarben
- Die Anwendung kann manuell oder durch Spritzen im Airless-Verfahren erfolgen

Gebindegröße

Kanister 23 kg

IDH Nr.

2512109

TEROSON VR 160

Fleckenentferner



Kurz-Info:

- Basis: Organische Lösemittel
- Farblos, flüssig

Beschreibung:

- Entfernt Fett-, Teer, Mineralöl, frische Ölfarbflecken u.a. aus Textilien, Kunstleder, von Glas sowie von Teppichböden

Gebindegröße

Dose 1 l

IDH Nr.

69799

TEROSON VR 170

Reiniger



Kurz-Info:

- Basis: Hochsiedende Kohlenwasserstoffe
- Farbe: Rötlich-transparent
- CKW-frei

Beschreibung:

- Zum schnellen, selbständigen Reinigen und mühelosen Entfernen von Schmutz, Öl und Verharzungen
- Für den Einsatz bei Motoren, Fahrgestellen, Maschinen und Werkzeugen

Gebindegröße

Dose 1 l

IDH Nr.

211910

Empfohlene Zusatzprodukte



TEROSON PUMPSPRÜHFLASCHE

- Zur rationellen Verarbeitung von Bremsen- und Kupplungsreiniger im Großgebinde
- Fassungsvermögen 1 l
- Geeignet für Teroson Reiniger und Teroson WX 990
- Besonders robuste Ausführung mit stufenlos regulierbarem Sprühstrahl

■ Weitere Informationen dazu auf Seite 143.

LOCTITE SF 7850

Universell einsetzbarer Handreiniger



Kurz-Info:

- Biologisch abbaubar
- Mineralölfrei
- Auf Basis natürlicher Extrakte
- Enthält die Hautpflegesubstanzen Aloe Vera, Lanolin und Jojobaöl

Beschreibung:

- Enthält extra feine Schleifpartikel für porentiefe Reinigungswirkung
- Entfernt festsitzenden Schmutz, Fett und Öl
- Kann ohne Wasser verwendet werden

Gebindegröße

Flasche 400 ml
Flasche 3 l

IDH Nr.

2098250
2098251

LOCTITE SF 7852

Reinigungstücher für Hände und Teile



Kurz-Info:

- Basis: Viskose/PET/PP Vliesstoff mit organischen Substanzen & Wasser
- pH-Wert: 5 – 7

Beschreibung:

- Vorbefeuchtetes Tuch für die Hand- und Teilereinigung
- Entfernt die meisten Verunreinigungen wie Fett, Schmutz, Tinte, Farben und Klebstoffspuren
- Reinigungstuch mit einer rauen und einer glatten Seite

Gebindegröße

Dose / 70 Stück

IDH Nr.

1898064

BONDERTITE C-MC Manuvo

Handreiniger



Kurz-Info:

- Lösungsmittelfrei
- Frei von Abrasivstoffen
- Erfüllt die Vorgaben der EG-Kosmetik Richtlinie
- Wirkstoffe vollständig biologisch abbaubar

Beschreibung:

- Entfernt Schmierfette, Öle, Graphit, Metall-, Gummi- und Kohleabrieb, Schleifstaub, Garten und Straßenschmutz
- Leichter Zitrusduft

Gebindegröße

Flasche 500 ml
Spender 1,2 l
Kanister 10 kg

IDH Nr.

3100732
29202
3100733

TEROSON VR 320

Handreinigerpaste



Kurz-Info:

- Basis: Anionische Tenside und Reibemittel
- Sandfrei
- Lösungsmittelfrei
- Biologisch abbaubar
- Mit Weichholzmehl

Beschreibung:

- Schnelle und gründliche Reinigung stark verschmutzter Hände
- Entfernt Schmutz, Öl und Fett ohne aggressive Lösungsmittel
- Hautschonend
- Enthält keinen Sand, daher gibt es keine Abflussverstopfung

Gebindegröße

Eimer 2 kg
Eimer 8,5 kg

IDH Nr.

2088495
2088032

Primer und Aktivatoren

Für maximale Leistung von Klebstoffen

Henkel bietet für jede Klebstoff-technologie ein komplettes Sortiment von Aktivatoren und Primern

Primer werden zur Verbesserung der Haftung eingesetzt, z. B. auf schwer zu klebenden Substraten, wie einigen Kunststoffen oder Metallen.

Aktivatoren dienen zur Beschleunigung des Aushärtvorgangs. Sie werden bspw. bei anaeroben Klebstoffen für den Einsatz in Umgebungen unter 15 °C und für den Auftrag auf passive Metalle wie Edelstahl empfohlen.

Finde das passende Produkt

Sofortklebstoffe	Schraubensicherungen Rohr- und Gewindedichtungen, Flächendichtungen, Fügeklebstoffe		Kunststoffreparatur, Scheibenklebstoffe	
Cyanacrylate	Anaerobe Produkte, Acrylate		Polyurethane	
Polyolefin / Kunststoff Primer	Lösemittelfrei	Lösemittelhaltig	Glasreparatur	Lackierbare Plastikteile
LOCTITE SF 770	LOCTITE SF 7240	LOCTITE SF 7649	TEROSON PU 8519 P	TEROSON VR 155

LOCTITE SF 770

Polyolefin- / Kunststoff-Primer



Kurz-Info:

- Lösungsmittelbasiert (Heptan)
- Farbe: Farblos
- Auftragung: Vor dem Klebstoff

Beschreibung:

- Primer/Haftvermittler nur für schwer zu klebende Kunststoffe
- Verbessert die Haftung von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung

Gebindegröße

Flasche 10 g
Polyolefin-Klebeset:
LOCTITE SF 770
+
LOCTITE 406 (20 g)

IDH Nr.

142624
142457

TEROSON SB 450

Haftreiniger



Kurz-Info:

- Alkoholische Lösung
- Farbe: Farblos, klar
- Auftragung: vor dem Klebstoff

Beschreibung:

- Alkoholische Lösung zur Reinigung von nicht saugenden Untergründen verbessert die Haftung von elastischen Kleb- und Dichtstoffen auf kritischen Untergründen

Gebindegröße

Flasche 100 ml
Flasche 1 l

IDH Nr.

1540762
642844

LOCTITE SF 7240

Metallaktivator



Kurz-Info:

- Lösungsmittelfrei
- Farbe: Blaugrün
- Auftragung: Vor dem Klebstoff

Beschreibung:

- Aktivator für anaerobe Klebstoffe
- Beschleunigt die Aushärtung auf passiven und inaktiven Oberflächen
- Bei großen Klebespalten
- Für die Aushärtung bei niedrigen Temperaturen (<15 °C)

Gebindegröße

Pumpsprühflasche 90 ml

IDH Nr.

333369

LOCTITE SF 7649

Metallaktivator



Kurz-Info:

- Lösungsmittelbasiert (Aceton)
- Farbe: Grün
- Auftragung: Vor dem Klebstoff

Beschreibung:

- Aktivator für anaerobe Klebstoffe
- Beschleunigt die Aushärtung auf passiven und inaktiven Oberflächen
- Bei großen Klebespalten
- Für die Aushärtung bei niedrigen Temperaturen (<15 °C)

Gebindegröße

Spraydose 150 ml
Set 500 ml

IDH Nr.

142479
579839

TEROSON BOND ALL-IN-ONE-PRIMER (ersetzt TEROSON PU 8519 P)

Schwarzprimer & Aktivator



Kurz-Info:

- Basis: Polyurethan
- Ausgezeichneter UV-Schutz
- Korrosionsschutz
- Kombiprimer

Beschreibung:

- All-in-One Primer und Aktivator zur Vorbehandlung des Klebeuntergrundes vor einer Scheibenverklebung
- Sehr kurze Abluftzeiten, selbst bei kühleren Temperaturen
- Auch zur Aktivierung von vorhandenen Restraupen oder Vorbeschichtungen

Gebindegröße

Flasche 10 ml
Flasche 25 ml
Flasche 100 ml

IDH Nr.

2671463
2670908
2670909

TEROSON VR 155

Kunststoff-Primer



Kurz-Info:

- Basis: Chlorierte Polyolefine
- Xylolfrei
- Kurze Abluftzeit

Beschreibung:

- Ausgezeichneter Haftvermittler/Primer für lackierfähige Kunststoffteile
- Kann auch auf Kunststoffen als Haftvermittler vor dem Lackieren verwendet werden
- Einfach und präzise aus der Spraydose aufzutragen

Gebindegröße

Spraydose 150 ml

IDH Nr.

2919502

TEROSON PU SMOOTHING AGENT

Glättmittel für PU, MS, Silikonnähte



Kurz-Info:

- Frei von Lösemitteln und Silikon
- Wasserbasiert

Beschreibung:

- ermöglicht ein sauberes Finish der Dichtnähte und eine hochwertige Optik der Fugen bei Bus, Bahn und Caravan im Innen- und Außenbereich (z.B. Scheibenfugen, Fugen nach der Seitenwandverklebung, div. Abdichtarbeiten, uvm.)

Gebindegröße

Kanister 5 l

IDH Nr.

2070075



E-MOBILITÄT

Reparaturlösungen


5

REPARATURLÖSUNGEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE - BATTERIEREPARATUR



Wärmeleitmaterial und Dichtungs- lösungen

für Elektrofahrzeugbatterien

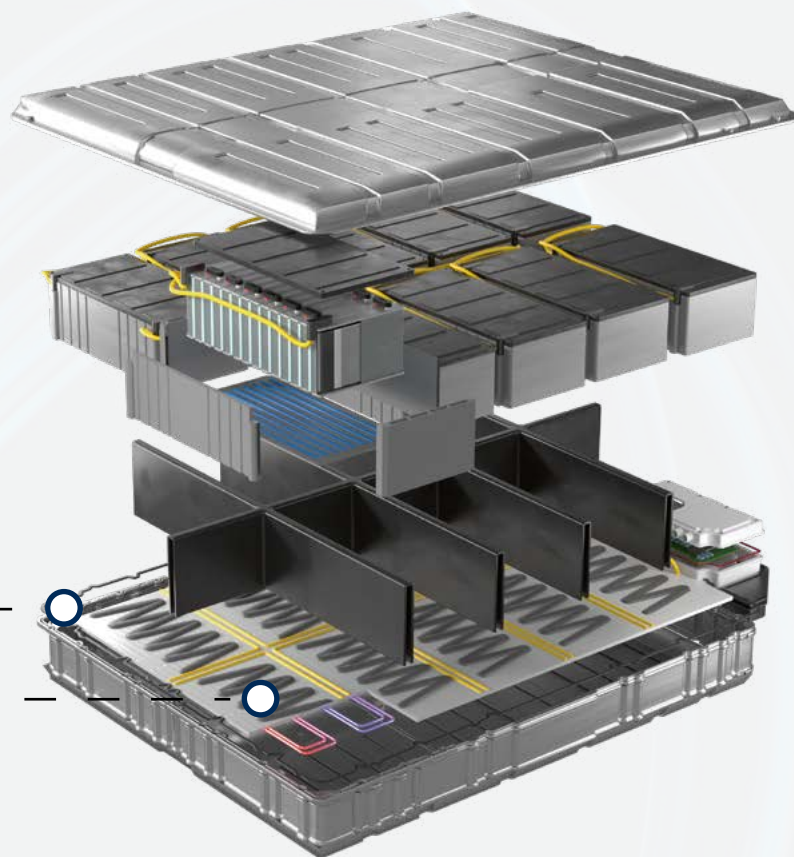

01

Die Dichtungslösungen von LOCTITE®

Eine sichere Abdichtung des Batteriegehäuses ist unerlässlich, um die Batterie vor Feuchtigkeit, Staub und externen Verunreinigungen zu schützen. Insbesondere nach Reparaturen, bei denen das Gehäuse geöffnet und wieder verschlossen werden muss, ist die Abdichtung ein entscheidender Faktor, der die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Elektrofahrzeugen garantiert. Mit den Dichtungen von **LOCTITE® profitieren Sie von einem vielseitigen Portfolio** an modernen Formulierungen auf Basis von Polyurethan, Silikon und Kautschuk. Unsere Produkte sorgen für eine robuste, dauerhafte Abdichtung, die die Anforderungen verschiedener Batteriedesigns erfüllen.

02

Thermische Spaltfüller von LOCTITE®

Mit den thermischen Spaltfüllern von **LOCTITE® sorgen Sie in Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge** für optimales Wärmemanagement. Die innovativen Spaltfüller übertragen nahtlos Wärme von den Batteriemodulen zum Kühlsystem und bieten selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen eine konstante, zuverlässige Leistung. Nach dem Austausch defekter Batteriemodule muss auch der thermische Spaltfüller erneuert werden, damit die Leistung und thermische Stabilität erhalten bleibt. Die thermischen Spaltfüller von LOCTITE lassen sich mühelos auftragen, sorgen für eine effiziente Wärmeübertragung und bieten langfristige Zuverlässigkeit. Perfekt für eine optimale Leistung deiner Elektrofahrzeugbatterie.

Wärmeleitmaterial zur optimalen Wärmeableitung aus der Batterie

LOCTITE TFX 3010

Thermische Spaltfüller



Kurzinfo:

- Zweikomponentiges Wärmeleitmaterial auf Basis von silanmodifiziertem Polymer
- Wärmeleitfähigkeit: 3 W/mK

Beschreibung:

- Aushärtung: Raumtemperatur
- Silikonfrei, niedrige Druckkraft, flammhemmend (UL 94 VO), komprimierbar (Shore 00 75), 12 Monate haltbar

Gebinde
400 ml

IDH-Nr.
2921061

Empfohlene Geräte



LOCTITE EQ HD 16 2C PNEUMATIC DISPENSER

Leistungsstarkes Dosiergerät für zweikomponentige, thermische Spaltfüller, Dichtstoffe und Klebstoffe in 2 x 200-ml-Aluminiumkartuschen mit Verteiler.

■ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 138.



Dichtungslösungen

LOCTITE PU EV 9780

Abdichtung



Kurzinfo:

- 1K-Dichtstoff auf Polyurethan-Basis
- Schneller und einfacher Auftrag
- Schnelle Dichtwirkung, in Europa verfügbar

Beschreibung:

- Kleben und Dichten
- Aushärtung: Feuchtigkeitsaushärtung
- Zur Abdichtung von Gehäusedeckeln, z.B. nach öffnen des Batteriedeckels

Gebinde
400 ml

IDH-Nr.
3038115

LOCTITE PU EV 9790

Abdichtung



Kurzinfo:

- 2K-Dichtstoff auf Polyurethan-Basis
- Verarbeitung: Warm
- Schnelle Aushärtung durch 2K Technologie
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen und Materialkombinationen

Beschreibung:

- Kleben und Dichten
- Zur Abdichtung von Gehäusedeckeln, z.B. nach öffnen der Batterie härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit aus und ermöglicht die Montage und Inbetriebnahme nach kurzer Standzeit

Gebinde

310 ml

IDH-Nr.

3038048

LOCTITE SI EV 9910

Abdichtung



Kurzinfo:

- 1K-Silikondichtstoff
- Ausgezeichnete Dichtungseigenschaften und Feuchtigkeitsbarriere

Beschreibung:

- Abdichtung
- Feuchtigkeitsaushärtung
- Zur Abdichtung von Gehäusedeckeln, z.B. nach öffnen des Batteriedeckels oder Wechselrichters (Konverter/Inverter)

Gebinde

300 ml

IDH-Nr.

3039047

LOCTITE RB EV 9740

Abdichtung



Kurzinfo:

- Dichtband auf Butylkautschuk-Basis
- Sofortige Dichtwirkung (keine Aushärtezeit)
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse

Beschreibung:

- Abdichtung
- Zur Abdichtung von Gehäusedeckeln

Gebinde

Rolle 8 m x 5 mm

IDH-Nr.

3042904

LOCTITE RB EV 9745

Abdichtung



Kurzinfo:

- 1K-Butylkautschuk
- Haftung auf verschiedenen Untergründen, dauerhaft klebrig
- Zusätzliche Option neben Formdichtungen

Beschreibung:

- Abdichtung
- Zur Abdichtung von Gehäusedeckeln

Gebinde


310 ml

IDH-Nr.

3038116

Lösungen zur Dichtung und zum Fügen

für Elektroantriebsysteme

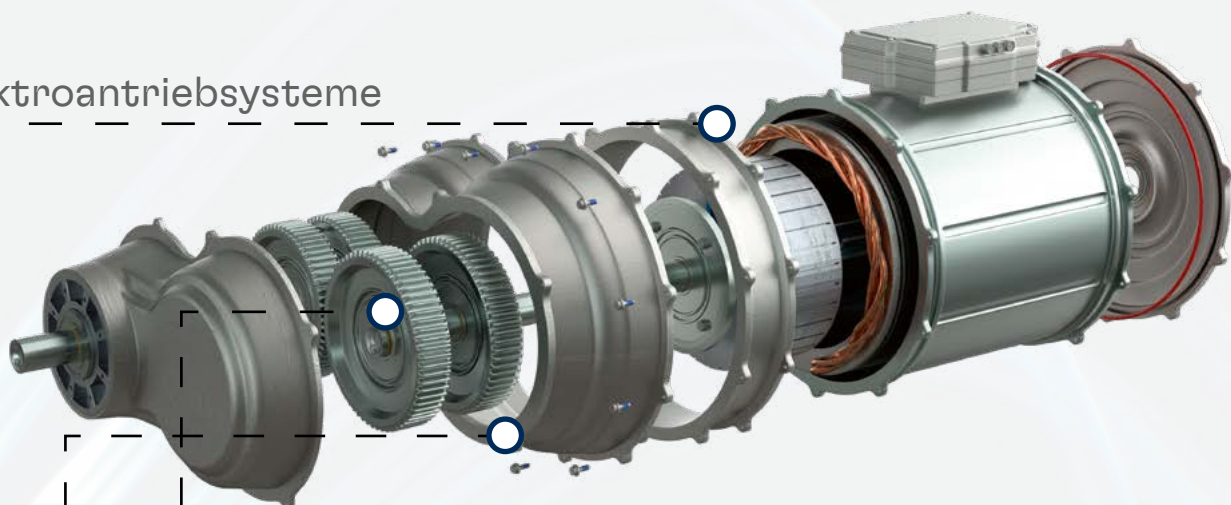

01

Die Fügeklebstofflösungen von LOCTITE®

Fügeklebstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Reparatur von zylindrischen Teilen wie Lagern und Zahnrädern im Elektroantrieb. Die Fügeklebstoffe von LOCTITE® verlängern die Lebensdauer von Elektroantrieben durch starke, zuverlässige Verbindungen, selbst unter hohen Drehzahlen und Drehmomenten.

02

Die Dichtungslösungen von LOCTITE®

Dichtungslösungen sind für den zuverlässigen und langandauernden Betrieb von Elektroantrieben unverzichtbar. Sie bilden robuste Dichtungsverbindungen, die vor Leckagen, Verunreinigungen und rauen Umgebungsbedingungen schützen. Die fortschrittlichen Lösungen von LOCTITE® gewährleisten eine sichere, dauerhafte Abdichtung, die hohen Temperaturen und Vibrationen standhält. So behält der Elektroantrieb seine optimale Leistung und seine Lebensdauer wird verlängert.

03

Die Schraubensicherungslösungen von LOCTITE®

Schraubensicherungen schützen Befestigungselemente gegen Vibrationen und stellen damit den beständigen, zuverlässigen Betrieb der Elektroantriebssysteme in Elektrofahrzeugen sicher. Die Schraubensicherungen von LOCTITE® verhindern das selbstständige Losdrehen von Gewindebefestigungselementen und bewahren auch unter anspruchsvollen Bedingungen die strukturelle Integrität des Elektroantriebs.

DICHTUNGSLÖSUNGEN

Abdichtung Lösungen	Beschreibung	Chemische Basis	Flexibilität	Temperatur- beständigkeit	Artikel Nummer
LOCTITE SI 5699	Hervorragend zur Abdichtung von Flanschen und starren Flanschen, z. B. an Getrieben und Gussmetallgehäusen.	Silikon	Hoch	200 °C	2061022
LOCTITE SI 5910	Hervorragende Ölbeständigkeit	Silikon	Hoch	200 °C	2326227
LOCTITE 518	Gewisse Flexibilität, geeignet für Aluminiumflansche	Acrylat	Mittel	150 °C	2069176
LOCTITE 510	Hochtemperaturbeständig, einfach zu verarbeiten	Acrylat	Niedrig	200 °C	237296

FÜGEKLEBSTOFFLÖSUNGEN

Abdichtung Lösungen	Beschreibung	Chemische Basis	Flexibilität	Temperatur- beständigkeit	Artikel Nummer
LOCTITE 603	Hochfest, öltolerant	Acrylat	Hoch	150 °C	142442
LOCTITE 638	Hochfest, höhere Temperaturbeständigkeit	Acrylat	Hoch	180 °C	1803365
LOCTITE 620	Hochtemperaturbeständig (Aushärtung bei 180 °C/356 °F erforderlich)	Acrylat	Hoch	230 °C	234779

SCHRAUBENSICHERUNGSLÖSUNGEN

Schrauben- sicherung Lösungen	Haupteigenschaften	Chemische Basis	Festigkeit	Temperatur- beständigkeit	Artikel Nummer
LOCTITE 222	Niedrige Festigkeit	Acrylat	Niedrig	150 °C	195743
LOCTITE 243	Mittelfest	Acrylat	Mittel	180 °C	1335884
LOCTITE 290	Mittel- bis hochfest, niedrigviskos (dringt in Zwischenräume montierter Befestigungselemente ein)	Acrylat	Mittel bis hoch	150 °C	142568
LOCTITE 2400	Mittelfest, nicht kennzeichnungspflichtig (keine Gefahrensymbole, R-Sätze, S-Sätze)	Acrylat	Mittel	150 °C	1947402
LOCTITE 2700	Hochfest, nicht kennzeichnungspflichtig (keine Gefahrensymbole, R-Sätze, S-Sätze)	Acrylat	Hoch	150 °C	1948763

REINIGER

Ergänzende Produktpalette	Beschreibung	Einsatzbereich	Artikelnummer
LOCTITE SF 7063	Farbloses, methyllalfreies, lösungsmittelbasiertes Reinigungsmittel für die Reinigung und Entfettung von Oberflächen vor der Montage	Reinigung der Elektroantriebsbauteile vor dem Aufbringen von Schraubensicherungen, Dichtungen und Fügeklebstoffen	2098749
TEROSON VR 10	Transparente Reinigungsflüssigkeit zur Vorbehandlung von Substraten vor dem Kleben und Abdichten Frei von Chlorkohlenwasserstoffen (greift bei kurzzeitiger Anwendung keine Lackflächen an)	Reinigung der Batterie vor dem Auftragen von thermischen Spaltfüllern und Dichtungslösungen	1581831

LOCTITE



WHITEPAPER HERUNTERLADEN

Erfahren Sie mehr in unserem Whitepaper

Die Reparatur von Elektrofahrzeugbatterien ist mehr als nur eine Dienstleistung – sie ist ein lohnender, transformativer Schritt in Richtung einer Kreislaufwirtschaft für Batteriesysteme. Indem wir die Lebensdauer bestehender Batterien verlängern, können wir die Umweltbelastung erheblich verringern, Treibhausgasemissionen reduzieren und eine umsichtige Nutzung wertvoller Ressourcen vorantreiben.

Aber das ist noch längst nicht alles. Die Batterie-Reparatur schafft auch spannende neue Einnahmequellen und ist damit eine attraktive Lösung für alle Stakeholder entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Der Erfolg ist messbar: Die Reparatur durch den Austausch einzelner Batteriemodule in einem herkömmlichen Batteriepack kann im Vergleich zum Austausch des gesamten Packs bis zu 77 % der Kosten und bis zu 91 % der Emissionen reduzieren. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Whitepaper.

(Quelle: PEM RWTH Aachen University und Henkel Adhesive Technologies – Whitepaper „Optimierung des Lebenszyklus von Elektrofahrzeugen durch Batterie-Reparatur“)



Verarbeitungsgeräte

Geräte | Zubehör



TEROSON ET DRUCKLUFT- VERARBEITUNGSGERÄT POWERLINE II

Das leistungstärkste Druckluft-Verarbeitungsgerät zum Auftragen von Standard-Dichtnähten, zum Spritzen von OEM-Strukturen, als auch zum Applizieren von Scheibenklebstoffen.

Geräte

Kartuschen	Typ	Name	
310 ml Kartusche, 400 ml Folienbeutel (Umbausatz optional erhältlich)	Druckluft- Verarbeitungsgerät	TEROSON ET DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT POWERLINE II	
310 ml Kartusche	Druckluft- Verarbeitungsgerät	TEROSON ET MULTIPRESS-TELESKOP- DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT	
400 - 600 ml Folienbeutel	Druckluft Verarbeitungsgerät	TEROSON ET SOFTPRESS DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT	


Hier findest Du das passende Gerät für Deine Anwendung



TEROSON ET UNIVERSAL UBS VERARBEITUNGSGERÄT

Professionelles Gerät zum Spritzen von Unterbodenschutz- und Steinschlagschutzmaterialien in verschiedenen Strukturen.

Beschreibung	Technische Daten	Gebindegröße	IDH-Nr.
• Hochdruck-Verarbeitungsgerät • Zum Ausdrücken von niedrig bis hochviskosen Materialien • Zum Spritzen von Flach- und Breitstrahl Dichtnähten • Patentiertes System verhindert das Bersten von Kartuschen • Optional Umrüstkit für 400 ml Folienbeutel erhältlich • Ergonomisch geformter Handgriff	• Arbeitsdruck: bis zu 24 bar (bei max. 8 bar Eingangsdruck) • Übersetzung: 1:3 • Kolbenstangen-Verarbeitungsgerät • Konstanter Materialfluss • Regulierbarer Arbeitsdruck • Integrierter Druckmanometer	1 Stück	960304
• Druckluft-Verarbeitungsgerät • Geeignet zum Spritzen von Strukturen zur Nahtabdichtung • Zum Spritzen von Unterboden- oder Steinschlagschutzbelägen aus 300/310 ml Aluminium-Kartuschen • Zum Applizieren von niedrig- bis hochviskosen Kleb- und Dichtstoffen	• Kolbenstangen-Verarbeitungsgerät • Max. Druck: 8 bar • Kompakte Bauweise • Regulierbarer Arbeitsdruck • Regulierbare Zerstäuberluft	1 Stück	142241
• Druckluftpistole für die Verarbeitung von Folienbeuteln • Leichtes Gerät • Kompakte Bauweise	• Extrusion ohne Kolbenstange • Max. Druck: 6,8 bar	1 Stück	250052

Kartuschen	Typ	Name	
310 ml Kartusche	Akku- Verarbeitungsgerät	TEROSON ET AKKU- VERARBEITUNGSGERÄT 20V	
400 ml Folienbeutel			
310 ml, 300 ml Kartuschen	Manuelles Verarbeitungsgerät	TEROSON ET STAKU HANDDRUCK- VERARBEITUNGSGERÄT	
2 x 25 ml Kartuschen	Manuelles Verarbeitungsgerät	TEROSON ET HAND-VERARBEITUNGSGERÄT (2 x 25 ml)	
2 x 25 ml Kartuschen	Manuelles Verarbeitungsgerät	LOCTITE 50 ml DOPPELKARTUSCHEN- VERARBEITUNGSGERÄT (2 x 25 ml)	
1 l Dose	Druckluft- Verarbeitungsgerät	TEROSON ET UNIVERSAL UBS VERARBEITUNGSGERÄT	

Beschreibung	Technische Daten	Gebindegröße	IDH-Nr.
• Besonders für hochviskose Produkte geeignet • Einstellbarer Vorschub von 1 (niedrig) bis hin zu 6 (hoch) • Einfaches Wechseln des Drucktellers für Kartusche oder Beutel • Transparentes Rohr zur einfachen Kontrolle des Restmaterials	• Volt: 20 V • Akku Ladezeit: max. 30 Minuten • Akku Typ: Lithium Ionen • Gewicht: 2,6 kg inkl. Akku • Zertifikate: CE, IEC60335, UL, C-Tick, ISO, REACH2	1 Stück	2258316
• Hochwertige mechanische Handdruck-Verarbeitungsgerät • Zum Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen • Einfach zu handhaben • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Kein Nachlaufen • Für Aluminium- und Kunststoffkartuschen	• Erleichtertes Ausdrücken durch Übersetzung: 1:10 • Kolbenstangen-Verarbeitungsgerät	1 Stück	142240
• Hand-Verarbeitungsgerät für 2K-Kartuschen (2 x 25 ml) • Einfache Handhabung • Mischverhältnis 1:1	• Erleichtertes Ausdrücken durch Übersetzung: 1:6,5 • Kolbenstangen-Verarbeitungsgerät	1 Stück	150035
• Geeignet für die meisten 2K-Produkte in 50 ml Kartuschen Typ D • Praktische, wirtschaftliche Produktauftragung	• Mischungsverhältnis 1:1 und 1:2	1 Stück	267452
• Zum Spritzen von Unterboden- und Steinschlagschutzmaterialien • Ermöglicht das Applizieren in unterschiedlichen Strukturen • Ideal für sehr feine lackähnliche- bis hin zu groben Strukturen • Das Produkt kann ohne zwischenzeitliche Reinigung 3 bis 4 Wochen in dem Verarbeitungsgerät verbleiben • Niedriger Verarbeitungsdruck • Einfach zu handhaben, Einstellungen ähnlich einer Lack-Verarbeitungsgerät	• Max. Druck: 8 bar • Arbeitsdruck: 3 – 4 bar • Regler mit integriertem Sicherheitsventil • Regulierbare Spritz-Zuluft • Regulierbare Materialmenge • Für 1 l Dosen	1 Stück	1589356

Kartuschen	Typ	Name	
1 l Dose	Druckluft-Verarbeitungsgerät	TEROSON ET STANDARD UBS VERARBEITUNGSGERÄT	
1 l Dose	Druckluft-Verarbeitungsgerät	TEROSON ET HOHLRAUM-SCHUTZ- VERARBEITUNGSGERÄT	
200 ml Doppelkartuschen 1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Manuelles Verarbeitungsgerät	EQ HD14 MANUELLE VERARBEITUNGSGERÄT FÜR 200ML DOPPELKARTUSCHEN	
200 ml Doppelkartuschen 1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Pneumatisches Verarbeitungsgerät	EQ HD14 PNEUMATISCHES VERARBEITUNGSGERÄT FÜR 200ML DOPPELKARTUSCHEN	

Beschreibung	Technische Daten	Gebindegröße	IDH-Nr.
• Geeignet zum Spritzen von Schutzwachs, Steinschlag- und Unterbodenschutzprodukten • Ideal für die Herstellung (Nachbildung) von Oberflächen in feinen bis sehr groben Strukturen • Regulierbare Düse für die Nachbildung verschiedener Strukturen • Niedriger Verarbeitungsdruck • Für Standardanwendungen zum Auftragen von Unterbodenschutzprodukten	• Max. Druck: 8 bar • Arbeitsdruck: 2 – 4 bar • Für 1 l Dosen	1 Stück	1585815
• Leicht zu befüllende Druckbecherpistole für die Hohlraumversiegelung • Besonders feine Vernebelung (weniger Materialverbrauch) • Restmaterial kann mehrere Wochen in dem Behälter verbleiben • Schnellkupplung für Sprühdüse und Sprühschlauch • Inklusive Haken- und flexible Nylonsonde (siehe Zubehör) • Einstellbare Materialmenge	• Max. Druck: 6 bar • Arbeitsdruck: 3 – 4 bar • Becher mit 1 l Inhalt	1 Stück	1589354
• Kostengünstiges manuelles Aufbringen von LOCTITE und TEROSON 2K-Klebstoffen in 200-ml Kartuschen • Ein Umrüstset auf Mischverhältnisse 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 ist im Lieferumfang jedes Dosiergeräts enthalten • Doppelstangenmechanismus und Mischverhältnisschalter für verbesserte Dosierleistung	• Vorschubkolben System: Integriert, Wechselbar über Umbausatz • Druckentlastung: Integriert • Maximale Abzugskraft: 5,2 kN	1 Stück	2693822
• Kostengünstiges Aufbringen von LOCTITE und TEROSON 2K-Klebstoffen in 200-ml- Kartuschen • Schnellablassmechanismus zur Reduzierung von Nachtropfen • Erhöhte Dosierkraft für verbesserte Dosierung bei Anwendungen mit Klebstoff mit hoher Viskosität/ Fließgeschwindigkeit • Verbesserte Ergonomie	• Kostengünstiges Aufbringen von LOCTITE und TEROSON 2K-Klebstoffen in 200-ml- Kartuschen • Schnellablassmechanismus zur Reduzierung von Nachtropfen • Erhöhte Dosierkraft für verbesserte Dosierung bei Anwendungen mit Klebstoff mit hoher Viskosität/Fließgeschwindigkeit • Verbesserte Ergonomie	1 Stück	2693824

Kartuschen	Typ	Name	
400 ml Doppelkartuschen 1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Manuelles Verarbeitungsgerät	EQ HD14 MANUELLES VERARBEITUNGSGERÄT FÜR 400ML DOPPELKARTUSCHEN	
400 ml Doppelkartuschen 1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Pneumatisches Verarbeitungsgerät	EQ HD14 PNEUMATISCHES VERARBEITUNGSGERÄT FÜR 400ML DOPPELKARTUSCHEN	
2 x 200 ml Doppelkartuschen 1:1	Pneumatischen Dosiergerät	EQ HD 16 PNEUMATISCHES DOSIERGERÄT FÜR 2 x 200 ML ALUMINIUMKARTUSCHEN	

Anfragen zu Reparaturen oder Ersatzteilen an technischer.service@henkel.com

Beschreibung	Technische Daten	Gebindegröße	IDH-Nr.
• Kostengünstiges manuelles Aufbringen von LOCTITE und TEROSON 2K-Klebstoffen in 400-ml Kartuschen • Ein Umrüstset auf Mischverhältnisse 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 ist im Lieferumfang jedes Dosiergeräts enthalten • Doppelstangenmechanismus und Mischverhältniswahlschalter für verbesserte Dosierleistung	• Vorschubkolben System: Integriert, Wechselbar über Umbausatz • Druckentlastung: Integriert • Maximale Abzugskraft: 5,2 kN	1 Stück	2693823
• Kostengünstiges Aufbringen von LOCTITE und TEROSON 2K-Klebstoffen in 400-ml- Kartuschen • Schnellablassmechanismus zur Reduzierung von Nachtropfen • Erhöhte Dosierkraft für verbesserte Dosierung bei Anwendungen mit Klebstoff mit hoher Viskosität/ Fließgeschwindigkeit • Verbesserte Ergonomie	• Druckluft Anschluss: 1/4" • Betriebsdruck: Max. 6,8 Bar • Luftverbrauch: 40 L/Min. • Vorschub: Per Regler einstellbar • Druckkraft: 5 kN	1 Stück	2693825
• Schnellablassmechanismus, minimiert Nachtropfen • Ergonomisches Design für verbesserte Handhabung	• Für 2K Thermische Spaltfüller, Dichtstoffe und Klebstoffe & Geeignet für Materialien mit hoher Viskosität und Fließfähigkeit	1 Stück	3017580

Geräte

Name		Technische Daten	Gebinde- größe	IDH-Nr.
TEROSON ET KARTUSCHEN- VORWÄRMBOX (2)		• Zum Vorwärmen von max. 2 Kartuschen (nur Alu-Kartuschen) • Für Aluminiumkartuschen • Schnelle Vorwärmbox für alle vorzuheizenden Materialien Technische Daten: • Temperatur: 60 °C • Keine Überhitzung • Leistungsaufnahme: 200 W • Netzanschluss: 230 V	1 Stück	211556
TEROSON ET KARTUSCHEN- VORWÄRMBOX (6)		• Zum Vorwärmen von max. 6 Kartuschen (Aluminium oder Kunststoff) vor der Verarbeitung • Für max. 6 Folienbeutel (6 x 400 ml oder 4 x 600 ml) Technische Daten: • Temperatur: 65 °C • Keine Überhitzung • Hält die Temperatur ca. eine Stunde lang ohne Stromanschluss nach dem Erwärmen • Leistungsaufnahme: 200 W • Netzanschluss: 230 V	1 Stück	796993
TEROSON BOND Easy Cut		• Nur ein Bediener erforderlich • Robustes Aluminiumgehäuse und Getriebe • 2 x 65 m geflochtene High-Tech Polyethylen-Austrennschnur ø 0,95 mm, Zugfestigkeit 140 daN (extrem reißfest) • Keine Beschädigung von Lack (Flansch), Innenverkleidung oder Dachhimmel • Kann auch verwendet werden, um flexibel verklebte Tuningteile zu demontieren z. B. Spoiler oder Dachantennen • Faden kann beim Reißen nicht zurückfedern - Kein Risiko einer Verletzung des Bedieners • Geeignet für Aluminium-Karosserien - Keine Kontaktkorrosion • Winkelgetriebe für besseren Zugang mit Akkuschrauber • Flexible Verlängerung inklusive	1 Stück	2701385

Zubehör

Name		Technische Daten	Gebinde- größe	IDH-Nr.
TEROSON ET STANDARDDÜSE		• Für Standard-Dichtnähte • Metrisches Feingewinde • Für Aluminiumkartuschen	20 Stück / Packung	581582
TEROSON ET BÖRDELNAHTDÜSE		• Speziell zum Auftrag von Dichtnähten entwickelte Düse, z.B. zur Abdichtung im Türbereich (Bördelnähte) • Mit seitlichen Anschlägen zum Zuschneiden • Führungsflügel • Metrisches Feingewinde • Für AluminiumkartuschenV	24 Stück / Packung	782222
TEROSON ET DOPPELDÜSE für spritzbare Naht		• Zum Spritzen von strukturierten Dichtnähten mit der TEROSON ET MULTIPRESS TELESKOPDRUCKLUFT-PISTOLE) • Zwillingdüse • Metrisches Feingewinde • Für Aluminiumkartuschen	12 Stück / Packung	1395025
TEROSON ET RB II DÜSE		• Spezialdüse zur Verarbeitung von TEROSON RB II • flache und breite Öffnung • Metrisches Feingewinde • Für Aluminiumkartuschen	10 Stück / Packung	368243
TEROSON ET FLACHSTRAHL- DÜSE		• Verarbeitung mit TEROSON ET DRUCKLUFTPISTOLE POWERLINE II • Spezialdüse für die originalgetreue Nachbildung von Flachstrahl-Dichtnähten mit OEM-Struktur an Fahrzeugkarosserien • Für Flachstrahl-Anwendungen • Metrisches Feingewinde • Für Aluminiumkartuschen	10 Stück / Packung	1305486
TEROSON ET BREITSTRAHLDÜSE		• Für die Nahtabdichtung oder Anwendungen im Akustikbereich • Originalgetreue Nachbildung von OEM-Strukturen • Für Breitstrahl-Applikationen • Metrisches Feingewinde • Für Aluminiumkartuschen	10 Stück / Packung	1470999

Name		Technische Daten	Gebinde- größe	IDH-Nr.
TEROSON ET FLEXIBLES ADAPTER-SCHLAUCHSET		• System für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen am Fahrzeug • Problemloser Austausch des Innenrohrs ohne Reinigung des flexiblen Schlauchs • Metrisches Feingewinde • Für Aluminiumkartuschen	Set Ersatzteil - Innenrohr 10 Stück / Packung	1542651 1542653
TEROSON ET ABSTANDHALTER		• Einsatz in Verbindung mit Flach- und Breitstrahl-Düsen zur Einstellung einheitlich breiter Materialraupen • Zur Kantenführung • Einstellbarer Spritzabstand	5 Stück / Packung	1542650
STATIKMISCHER GROSS		• Statikmischer für Doppelkammerkartuschen 200 ml	10 Stück / Packung	2996043
STATIKMISCHER KLEIN		• Statikmischer für 2K-Kartuschen 50 ml • Bajonettverschluss • Länge 115 mm	12 Stück / Packung	2900614
STATIKMISCHER LOCTITE 3090		• Statikmischer für LOCTITE 3090 & HY 4070 / 11 g • Mischung: 10:1 • Technologie: Cyanacrylate • Gesamtlänge: 60 mm	10 Stück / Beutel	1453183
TEROSON ET HAKENSONDE		• Hakensonde für Hohlraumversiegelung, 90° gekröpft • Besonders feine Vernebelung (weniger Materialverbrauch) • Schnellkupplung • 50 cm	1 Stück	1669493

Name		Technische Daten	Gebinde- größe	IDH-Nr.
TEROSON ET NYLONSONDE		• Flexible Nylonsonde für Hohlraumversiegelung • Besonders feine Vernebelung (weniger Materialverbrauch) • Schnelldkupplung • 150 cm	1 Stück	1667919
TEROSON ET GLASFASER-GEWEBE		• Zur Verstärkung von Reparaturstellen bei der Kunststoff-Reparatur • Feinmaschig • Einfach zuzuschneiden • Flexibel	1 m / Packung	908383
TEROSON ET KAROSSERIEPINSEL		• Pinsel mit Kunststoffborsten für die Auftragung von Nahtabdichtungsprodukten	1 Stück	583065
TEROSON ET PUMPSRÜH-FLASCHE		• Zur rationellen Verarbeitung von Bremsen- und Kupplungsreiniger im Großgebinde • Fassungsvermögen 1 l • Geeignet für TEROSON Bremsenreiniger und TEROSON WX 990 • Besonders robuste Ausführung mit stufenlos regulierbarem Sprühstrahl	1 Stück Dichtsatz (O-Ringe)	150037 347157
TEROSON ET APPLIKATOREN - WOLLWISCHER		• Primer-Applikator • Fusselfrei	25 Stück / Packung	142245
GLASSCHABER (Luxus)		Ein Werkzeug von sehr hoher Qualität, ideal einsetzbar zum Zurückschneiden vorhandener Kleb- und Dichtstoffe. Dieser Schaber ist mit einer Metallführung ausgestattet, die die Bügelklinge fixiert.	1 Stück Ersatz- klingen (100 Stück)	149380 197818

Name		Technische Daten	Gebinde- größe	IDH-Nr.
DOPPELGELENK- SAUGHEBER		Dieser Saugheber ist speziell für die Scheiben- montage konzipiert und paßt sich dank seiner Gelenkköpfe jeder Scheibenbiegung an.	1 Stück	149365
TEROSON BOND AUSTRENNSCHNUR		• Geflochtene High-Tech Polyethylen- Austrennschnur • Länge: 65m/Rolle, Ø 0,95 mm • Reduzierter Kraftaufwand beim Austennen • Zugfestigkeit 140 daN extrem reißfest • Farbe: orange • Keine Beschädigungen von Lack (Flansch), Innenverkleidung oder Dachhimmel • Kann auch verwendet werden, um flexibel verklebte Tuningteile zu demontieren z.B. Spoiler oder Dachantennen • Faden kann beim Reißen nicht zurückfedern - Kein Verletzungsrisiko • Geeignet für Aluminium-Karosserien - Keine Kontaktkorrosion	1 Stück	2701906
TEROSON BOND AUSTRENNSCHNUR STRONG		Produkteigenschaften siehe oben. Die Austrennschnur STRONG wurde für große Scheiben wie Busse, Caravan oder ÖPNV entwickelt.	1 Stück	2977767

Name		Technische Daten	Gebindegröße	IDH-Nr.
TEROSON ET DGX-Düse rot		310 ml Dreiecksdüse für silanmodifizierte Polymere (SMP-Klebstoffe) und Polyurethane. Sie ermöglicht die Auftragung von dreieckigen Raupenprofilen, wie sie für Scheibenklebstoffe zur Direkt-einglasung empfohlen werden.	20 Stück	2761151
TEROSON ET Folienbeutel-Düse		Auftragungsdüse für silanmodifizierte Polymere (SMP-Klebstoffe) und Polyurethane in 310 ml, 400 ml und 570 ml Folienbeuteln	10 Stück	582416
TEROSON ET Kartuschenöffner		Der hilfreiche Kartuschenöffner erleichtert das saubere Öffnen von Kartuschen. Zum einfachen Öffnen von Vor- und Rückseite geeignet für 310 ml Kartuschen ideal zu gebrauchen bei Loctite und Teroson Produkten"	1 Stück	199830

Displays

Name		Technische Daten	IDH-Nr.
TEROSON VR 500		• 12 TEROSON VR 500 (Plastilube) Bei der Bestellung des Displays bitte 12 x 892928 angeben, dies entspricht 1VE	892928
LOCTITE 3090		• 12 LOCTITE 3090 Bei der Bestellung des Displays bitte 12 x 1379599 angeben, dies entspricht 1VE	1379599

Index

Nach Produktnamen aufsteigend alphabetisch sortiert

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
1234143	Aushärtefolie	Rolle	21
2512109	BONDERITE C-MC 400	Kanister 23 kg	119
3100732	BONDERITE C-MC Manuvo	Flasche 500 ml	120
29202	BONDERITE C-MC Manuvo	Spender 1,2 l	120
3100733	BONDERITE C-MC Manuvo	Kanister 10 kg	120
2156526	BONDERITE M-NT 1455-W	1 Dose mit 50 Tüchern	42
1234225	Bügelklingen	Packung (10 Stück)	19
149365	DOPPELGELENKSAUGHEBER	1 Stück	136
3017580	EQ HD 16 PNEUMATISCHES DOSIERGERÄT FÜR 2 × 200 ML ALUMINIUMKARTUSCHEN	1 Stück	130
2693822	EQ HD14 manuelle VERARBEITUNGSGERÄT für 200ml Doppelkartuschen	1 Stück	128
2693823	EQ HD14 manuelles VERARBEITUNGSGERÄT für 400ml Doppelkartuschen	1 Stück	130
2693824	EQ HD14 pneumatisches VERARBEITUNGSGERÄT für 200ml Doppelkartuschen	1 Stück	128
2693825	EQ HD14 pneumatisches VERARBEITUNGSGERÄT für 400ml Doppelkartuschen	1 Stück	130
1233659	Frässtift	1 Stück	20
149380	GLASSCHABER (Luxus)	1 Stück	135
197818	GLASSCHABER (Luxus)	Ersatzklingen (100 Stück)	135
1233956	Halter für Frässtift	1 Stück	20
1234147	Kontrollspiegel	1 Stück	20
1234227	LED-UV-Lampe	LED-UV-Lampe	21
267358	LOCTITE 222	Flasche 10 ml	94
195743	LOCTITE 222	Flasche 50 ml	94
1960969	LOCTITE 2400	Flasche/Blister 5 ml	94
1947402	LOCTITE 2400	Flasche 50 ml	94
1370555	LOCTITE 243	Flasche/Blister 5 ml	94
1918246	LOCTITE 243	Flasche 10 ml	94
1335884	LOCTITE 243	Flasche 50 ml	94
1335868	LOCTITE 243	Flasche 250 ml	94
1715105	LOCTITE 248 Stick	Stick/Blister 9 g	95
1714937	LOCTITE 248 Stick	Stick 19 g	95
1709314	LOCTITE 268 Stick	Stick 19 g	96
1918245	LOCTITE 270	Flasche 10 ml	95
1335897	LOCTITE 270	Flasche 50 ml	95
1335906	LOCTITE 270	Flasche 250 ml	95
1960972	LOCTITE 2700	Flasche/Blister 5 ml	95
1948763	LOCTITE 2700	Flasche 50 ml	95
195911	LOCTITE 2701	Flasche/Blister 5 ml	96
195827	LOCTITE 2701	Flasche 10 ml	96
135281	LOCTITE 2701	Flasche 50 ml	96
142567	LOCTITE 290	Flasche 10 ml	96
142568	LOCTITE 290	Flasche 50 ml	96
1379599	LOCTITE 3090	Kartusche 11 g	83
1379599	LOCTITE 3090	12 Stück (Display)	137
195904	LOCTITE 401	Blister 3 g	83
195905	LOCTITE 401	Blister 5 g	83
1919341	LOCTITE 401	Flasche 20 g	83
1919335	LOCTITE 406	Flasche 20 g Polyolefin-Klebeset	83
2732334	LOCTITE 406	LOCTITE 406 (20 g)	83
1920912	LOCTITE 460	Flasche 20 g	82
142599	LOCTITE 460	Flasche 50 g	82

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
142411	LOCTITE 480	Flasche 20 g	84
373352	LOCTITE 4850	Blister 5 g	84
1937128	LOCTITE 4850	Flasche 20 g	84
267452	LOCTITE 50 ml DOPPELKARTUSCHEN-VERARBEITUNGSGERÄT	1 Stück	126
237296	LOCTITE 510	Akkordeon 50 ml	103
135325	LOCTITE 510	Kartusche 300 ml	103
2069175	LOCTITE 518	Spritze 25 ml	104
2069176	LOCTITE 518	Spritze 50 ml	104
2069177	LOCTITE 518	Kartusche 300 ml	104
1254415	LOCTITE 5188	Akkordeon 50 ml	104
1104312	LOCTITE 5188	Kartusche 300 ml	104
1953597	LOCTITE 5400	Akkordeon 50 ml	98
135483	LOCTITE 542	Flasche 10 ml	99
234422	LOCTITE 542	Flasche 50 ml	99
234405	LOCTITE 542	Flasche 250 ml	99
142613	LOCTITE 573	Akkordeon 50 ml	104
142614	LOCTITE 573	Tottel 250 ml	104
234534	LOCTITE 574	Akkordeon 50 ml	104
231561	LOCTITE 574	Tottel 250 ml	104
2068186	LOCTITE 577	Akkordeon 50 ml	98
2068199	LOCTITE 577	Tube 50 ml	98
2068187	LOCTITE 577	Tube 250 ml	98
1948758	LOCTITE 5800	Akkordeon 50 ml	105
1967548	LOCTITE 603	Flasche 10 ml	101
142442	LOCTITE 603	Flasche 50 ml	101
142443	LOCTITE 603	Flasche 250 ml	101
1949014	LOCTITE 6300	Flasche 50 ml	101
1804041	LOCTITE 648	Flasche 5 ml	101
1804042	LOCTITE 648	Flasche 10 ml	101
1804416	LOCTITE 648	Flasche 50 ml	101
267328	LOCTITE 660	Akkordeon 50 ml	101
195908	LOCTITE AA 319	Blister 0,5 ml + 1 Gewebe	15
249998	LOCTITE AA 319	Flasche 5 ml	15
242865	LOCTITE EA 3430	Spritze/Blister 24 ml	109
142517	LOCTITE EA 3430	Spritze 24 ml	109
2035020	LOCTITE EA 3430	Doppelkammerkartusche 50 ml	109
1886331	LOCTITE EA 3450	Doppelkammerkartusche	109
396913	LOCTITE EA 3463	Blister 50 g	109
265628	LOCTITE EA 3463	Stick 114 g	109
2237457	LOCTITE HY 4070	Kartusche 11 g	85
1453183	LOCTITE HY 4070	Statikmischer 10 Stück	85
760225	LOCTITE LB 8040	Spraydose 400 ml	113
303134	LOCTITE LB 8101	Spraydose 400 ml	112
1652339	LOCTITE LB 8104	Tube 75 ml	114
1652337	LOCTITE LB 8104	Dose 1l	114
2900107	LOCTITE LB 8150	Dose 400 g	114
303136	LOCTITE LB 8151	Spraydose 400 ml	112
142532	LOCTITE LB 8191	Spraydose 400 ml	114
2101118	LOCTITE LB 8201	Spraydose 400 ml	111

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
142274	LOCTITE MR 5922	Tube 60 ml	107
235386	LOCTITE MR 5922	Tube 200 ml	107
233849	LOCTITE MR 5923	Dose 117 ml	107
142270	LOCTITE MR 5923	Dose 450 ml	107
797226	LOCTITE O-Ring Set	Set	107
1540762	LOCTITE SB 450	Flasche 100 ml	121
642844	LOCTITE SB 450	Flasche 1 l	121
2098988	LOCTITE SF 7039	Spraydose 400 ml	118
2098749	LOCTITE SF 7063	Spraydose 400 ml	116
149293	LOCTITE SF 7063	Kanister 10 l	116
195915	LOCTITE SF 7085	Spraydose 400 ml	118
2099006	LOCTITE SF 7200	Spraydose 400 ml	117
333369	LOCTITE SF 7240	Pumpsprühflasche 90 ml	122
142479	LOCTITE SF 7649	Spraydose 150 ml	122
579839	LOCTITE SF 7649	Set 500 ml	122
142624	LOCTITE SF 770	Flasche 10 g	121
142457	LOCTITE SF 770	Polyolefin-Klebeset: LOCTITE SF	121
1427770	LOCTITE SF 7840	Sprühflasche 750 ml	118
1427776	LOCTITE SF 7840	Kanister 5 l	118
2098250	LOCTITE SF 7850	Flasche 400 ml	120
2098251	LOCTITE SF 7850	Flasche 3 l	120
1898064	LOCTITE SF 7852	Dose / 70 Stück	120
1238883	LOCTITE SF 7900	Spraydose 400 ml	89
1808110	LOCTITE SI 5075	Blister schwarz	107
1684617	LOCTITE SI 5075	Blister rot	107
2061031	LOCTITE SI 5331	Tube 100 ml	99
1718240	LOCTITE SI 5660	Tube/Blister 40 ml	105
2064521	LOCTITE SI 5660	Tube 100 ml	105
2326228	LOCTITE SI 5660	Quick Gasket 100ml	105
2064483	LOCTITE SI 5660	Kartusche 300 ml	105
2061762	LOCTITE SI 5910	Tube 80 ml	106
2325872	LOCTITE SI 5910	Quick Gasket 100ml	106
2061753	LOCTITE SI 5910	Kartusche 300 ml	106
1123349	LOCTITE SI 5926	Tube/Blister 40 ml	105
2064457	LOCTITE SI 5926	Tube 100 ml	105
2064436	LOCTITE SI 5926	Kartusche 310 ml	105
1718284	LOCTITE SI 5980	Tube/Blister 40 ml	106
2064235	LOCTITE SI 5980	Tube 100 ml	106
2327036	LOCTITE SI 5980	Quick Gasket 100ml	106
2064233	LOCTITE SI 5980	Kartusche 300 ml	106
1716588	LOCTITE SI 5990	Tube/Blister 40 ml	105
2064108	LOCTITE SI 5990	Tube 100 ml	105
2064072	LOCTITE SI 5990	Kartusche 300 ml	105
2996043	STATIKMISCHER GROSS	10 Stück / Packung	134
2900614	STATIKMISCHER KLEIN	12 Stück / Packung	134
1453183	STATIKMISCHER LOCTITE 3090	10 Stück / Packung	134
2644499	TEROSON BOND 120	Kartusche 310 ml	14
2647772	TEROSON BOND 120	Folienbeutel 400 ml	14
2669221	TEROSON BOND 120	Kartuschen Set 310 ml	14
2669224	TEROSON BOND 120	Folienbeutel Set 400 ml	14
2671464	TEROSON BOND 15	Kartusche 310ml	13
2688727	TEROSON BOND 15	Set 310ml	13

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
2682269	TEROSON BOND 60	Kartusche 200 ml	13
2683265	TEROSON BOND 60	Kartusche 310 ml	13
2684249	TEROSON BOND 60	Folienbeutel 400 ml	13
2684250	TEROSON BOND 60	Folienbeutel 600 ml	13
2688923	TEROSON BOND 60	Set 310 ml	13
2700553	TEROSON BOND 60 Controlled Cure	Kartusche 310 ml	13
2671462	TEROSON BOND 60 True Primerless	Kartusche 310 ml	14
2671463	TEROSON BOND ALL-IN-ONE-PRIMER	Flasche 10 ml	122
2670908	TEROSON BOND ALL-IN-ONE-PRIMER	Flasche 25 ml	122
2670909	TEROSON BOND ALL-IN-ONE-PRIMER	Flasche 100 ml	122
2977767	TEROSON BOND AUSTRENNNSCHNUR STRONG	1 Stück	136
2701385	TEROSON BOND Easy Cut	1 Stück	132
2689820	TEROSON BOND Glass Cleaner	Sprühflasche 1 kg	117
1510450	TEROSON BOND Glass Cleaner	Kanne 5 kg	117
1509978	TEROSON BOND Glass Cleaner	Kanne 20 kg	117
2697935	TEROSON BOND Sponge	10 Stück/Packung	117
150012	TEROSON BT SP100	Packung, 6 Platten 50 x 25 cm	67
150055	TEROSON BT SP300	Packung, 4 Platten 50 x 50 cm	67
150054	TEROSON BT SP300	Packung, 4 Platten 100 x 50 cm	67
211916	TEROSON BT SP350	Packung, 6 Platten 50 x 25 cm	68
2989853	TEROSON EP 5010 TR	Kartusche 200 ml	39
3041871	TEROSON EP 5020 TR	Kartusche 50 ml	39
3054385	TEROSON EP 5020 TR	Kartusche 200 ml	39
2988279	TEROSON EP 5055	Doppelkartusche 200 ml	40, 60
3098336	TEROSON EP 5065	Doppelkartusche 200 ml	40, 60
1542650	TEROSON ET ABSTANDHALTER	5 Stück / Packung	134
2258316	TEROSON ET AKKU-VERARBEITUNGSGERÄT 20V	1 Stück	126
142245	TEROSON ET APPLIKATOREN - WOLLWISCHER	25 Stück / Packung	135
1470999	TEROSON ET BREITSTRAHLDÜSE	10 Stück / Packung	133
782222	TEROSON ET BÖRDELNAHTDÜSE	24 Stück / Packung	133
2761151	TEROSON ET DGX-Düse rot	20 Stück	137
1395025	TEROSON ET DOPPELDÜSE für spritzbare Naht	12 Stück / Packung	133
960304	TEROSON ET DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT POWERLINE II	1 Stück	124
1305486	TEROSON ET FLACHSTRAHLDÜSE	10 Stück / Packung	133
1542651	TEROSON ET FLEXIBLES ADAPTERSCHLAUCHSET	Set	134
1542653	TEROSON ET FLEXIBLES ADAPTERSCHLAUCHSET	Ersatzteil -Innenrohr 10 Stück /	134
582416	TEROSON ET Folienbeutel-Düse	10 Stück	137
908383	TEROSON ET GLASFASER-GEWEBE	1m / Packung	135
1669493	TEROSON ET HAKENSONDE	1 Stück	134
150035	TEROSON ET HAND-VERARBEITUNGSGERÄT (2 x 25 ml)	1 Stück	126
1589354	TEROSON ET HOHLRAUM-SCHUTZ-VERARBEITUNGSGERÄT	1 Stück	128
583065	TEROSON ET KAROSSERIEPINSEL	1 Stück	135
211556	TEROSON ET KARTUSCHEN-VORWÄRMBOX (2)	1 Stück	132
796993	TEROSON ET KARTUSCHEN-VORWÄRMBOX (6)	1 Stück	132
199830	TEROSON ET Kartuschenöffner	1 Stück	137
142241	TEROSON ET MULTIPRESS-TELESKOP-DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT	1 Stück	124
1667919	TEROSON ET NYLONSONDE	1 Stück	135
150037	TEROSON ET PUMPSRÜHFLASCHE	1 Stück	135
347157	TEROSON ET PUMPSRÜHFLASCHE	Dichtsatz (O-Ringe)	135
368243	TEROSON ET RB II DÜSE	10 Stück / Packung	133
250052	TEROSON ET SOFTPRESS DRUCKLUFT-VERARBEITUNGSGERÄT	1 Stück	124
142240	TEROSON ET STAKU HANDDRUCK-VERARBEITUNGSGERÄT	1 Stück	126

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
1585815	TEROSON ET STANDARD UBS VERARBEITUNGSGERÄT	1 Stück	128
581582	TEROSON ET STANDARD DÜSE	20 Stück / Packung	133
1589356	TEROSON ET UNIVERSAL UBS VERARBEITUNGSGERÄT	1 Stück	126
3021727	TEROSON KUNSTSTOFF-REPARATURSET	Set	74
2967977	TEROSON MS 222	Kartusche 310 ml	62
2426978	TEROSON MS 660	Kartusche 310 ml	28
2969655	TEROSON MS 9120	Kartusche 310 ml weiß	27
2969646	TEROSON MS 9120	Kartusche 310 ml grau	27
2969662	TEROSON MS 9120	Kartusche 310 ml schwarz	27
1358213	TEROSON MS 9120 SF	Kartusche 310 ml weiß	27
1358216	TEROSON MS 9120 SF	Kartusche 310 ml grau	27
1358214	TEROSON MS 9120 SF	Kartusche 310 ml schwarz	27
2990396	TEROSON MS 9220	Tube 80 ml	61
2969778	TEROSON MS 9220	Kartusche 310 ml	61
2969751	TEROSON MS 9221	Kartusche 310 ml schwarz	61
2969709	TEROSON MS 9320	Kartusche 300 ml ocker	27
2969707	TEROSON MS 9320	Kartusche 300 ml grau	27
2969590	TEROSON MS 9320	Kartusche 300 ml schwarz	27
2558390	TEROSON MS 9320 SF	Kartusche 300 ml ocker	27, 47, 70
2486736	TEROSON MS 9320 SF	Kartusche 300 ml grau	27, 47, 70
2558392	TEROSON MS 9320 SF	Kartusche 300 ml schwarz	27, 47, 70
2969661	TEROSON MS 935	Kartusche 290ml Schwarz	62
2966950	TEROSON MS 935	Kartusche 290ml Grau	62
2966954	TEROSON MS 935	Kartusche 290ml weiß	62
2939710	TEROSON MS 9381 HPT	Folienbeutel 570ml schwarz	62
2969666	TEROSON MS 939	Kartusche 290ml Schwarz	63
2969774	TEROSON MS 939	Kartusche 290ml Grau	63
2969792	TEROSON MS 939	Kartusche 290ml weiß	63
2990486	TEROSON MS 939 FR	Kartusche 290ml Schwarz	63
2990483	TEROSON MS 939 FR	Kartusche 290ml Grau	63
2969678	TEROSON MS 9399	Kartusche 400 ml schwarz	63
2969674	TEROSON MS 9399	Kartusche 50 ml weiß	63
3004512	TEROSON MS 9399	Kartusche 400 ml weiß	63
264880	TEROSON PU 6700	Kartusche 2 x 25 ml	60
881835	TEROSON PU 6700	Kartusche 250 ml	60
1754185	TEROSON PU 6700 ME	Kartusche 2 x 25 ml	61
267081	TEROSON PU 9225	Kartusche 2 x 25 ml	75
881837	TEROSON PU 9225	Kartusche 250 ml	75
882088	TEROSON PU 9225 SF	Kartusche 2 x 25 ml	75
1766017	TEROSON PU 9225 SF ME	Kartusche 2 x 25 ml	75
1786434	TEROSON PU 9225 UF ME	Kartusche 2 x 25 ml	75
2556870	TEROSON PU 9500 FOAM	Aerosoldose 400 ml	68
2070075	TEROSON PU SMOOTHING AGENT	Kanister 5 l	123
268286	TEROSON PU SP200	Packung, 2 Platten 100 x 50 cm	68
2671604	TEROSON RB 1060	Kartusche 310 ml	28
715637	TEROSON RB 2759	Kartusche 310 ml	15, 30
715636	TEROSON RB 2759	Folienbeutel 570 ml	15, 30
804495	TEROSON RB 4100	Kartusche 310 ml	14
800673	TEROSON RB 4120 Elastic	Kartusche 310 ml	14
2955106	TEROSON RB 53	Dose 1 kg	29
142150	TEROSON RB 81	Packung mit 4 Rollen	30
150304	TEROSON RB 81	Packung mit 5 Rollen	30

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
212560	TEROSON RB 81	Packung mit 2 Rollen	30
150056	TEROSON RB II	Packung mit 4 Stück	29
150000	TEROSON RB II	Kartusche 310 ml Spritzbar	29
1359348	TEROSON RB IX	Dose 1 kg	30
2791076	TEROSON RB R2000 HS	Dose 1 l weiß	49
2671601	TEROSON RB R2000 HS	Dose 1 l grau	49
2790802	TEROSON RB R2000 HS	Dose 1 l schwarz	49
142216	TEROSON RB VII	Packung mit 4 Stück	29
150307	TEROSON RB VII	Kleinspule	29
150002	TEROSON RB VII	Blister (3 m / 20 x 2 mm)	29
142146	TEROSON RB VII	Packung mit 2 Stück	29
2840636	TEROSON SB 3120	Spraydose 500 ml	50
2792554	TEROSON SB 3140	Spraydose 500 ml hell	47
2978736	TEROSON SB 3140	Spraydose 500 ml schwarz	47
2865606	TEROSON SB 3155	Spraydose 500 ml	50
2163271	TEROSON SB 914	Dose 680 g	86
2784721	TEROSON SB S3000	Dose 1 l hell	47
2784723	TEROSON SB S3000	Dose 1 l schwarz	47
105494	TEROSON SI 9140	Kartusche 310 ml transparent	31
267085	TEROSON SI 9140	Kartusche 310 ml schwarz	31
2246380	TEROSON UP 210	Dose 1815 g	78
2246518	TEROSON UP 250	Dose 759 g	79
2263729	TEROSON UP 270	Beutel 558 g	79
1581831	TEROSON VR 10	Dose 1 l	116
63095	TEROSON VR 10	Kanne 10 l	116
93357	TEROSON VR 1000	Packung 10 m/12 mm	87
93358	TEROSON VR 1000	Packung 10 m/19 mm	87
150039	TEROSON VR 1000	Karton 10 m/25 mm	87
1670100	TEROSON VR 105	Spraydose 500 ml	117
1233745	TEROSON VR 1500	Set	18
1234405	TEROSON VR 1510	Set (Tube 1,5 ml und Injektor)	18
1234525	TEROSON VR 1520	Tube 1,5 ml	19
1234526	TEROSON VR 1530	Flasche 30 ml	19
1232590	TEROSON VR 1540	Flasche 30 ml	19
2919502	TEROSON VR 155	Spraydose 150 ml	76, 122
69799	TEROSON VR 160	Dose 1 l	119
211910	TEROSON VR 170	Dose 1 l	119
142228	TEROSON VR 2200	Dose 100 ml	89
2088495	TEROSON VR 320	Eimer 2 kg	120
2088032	TEROSON VR 320	Eimer 8,5 kg	120
2040072	TEROSON VR 400	Dose 350 ml	106
800109	TEROSON VR 410	Tube 75 ml	106
800110	TEROSON VR 410	Tube 200 ml	106
2898365	TEROSON VR 4610 400ML	Spraydose 400 ml	88
883259	TEROSON VR 500	Beutel 5,5 ml	112
847773	TEROSON VR 500	Tube 35 ml	112
892928	TEROSON VR 500	Tube 75 ml	112
867933	TEROSON VR 500	Spraydose 300 ml	112
892928	TEROSON VR 500	12 Stück (Display)	137
801959	TEROSON VR 5080	Rolle 25 m	87
801378	TEROSON VR 5080	Rolle 50 m	87
2087492	TEROSON VR 610 MO	Spraydose 400 ml	110

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
2142441	TEROSON VR 625	Spraydose 400 ml	88
2087495	TEROSON VR 700	Spraydose 400 ml	114
2087497	TEROSON VR 711	Spraydose 400 ml	113
341672	TEROSON VR 730	Spraydose 400 ml	113
1335488	TEROSON WT 450 AQUA	Dose 1 l	53
1335490	TEROSON WT R2000 AQUA	Dose 1 l	49
1335491	TEROSON WT S3000 Aqua	Dose 1 l hell	47, 49, 70
1387290	TEROSON WT S3000 Aqua	Dose 1 l grau	47, 49, 70
882415	TEROSON WT S3000 Aqua	Dose 1 l schwarz	47, 49, 70
796923	TEROSON WX 180	Flasche 1 l	50
796107	TEROSON WX 210	Spraydose 500 ml	51
794224	TEROSON WX 215	Spraydose 500 ml	54
793958	TEROSON WX 350	Dose 1 l	54
793960	TEROSON WX 350	Kanister 10 l	54
793957	TEROSON WX 350	Fass 60 l	54
784176	TEROSON WX 400	Dose 1 l	54
784149	TEROSON WX 400	Kanister 10 l	54
784190	TEROSON WX 400	Fass 60 l	54
796108	TEROSON WX 950 ULTRA	Dose 1 l	51
794861	TEROSON WX 960	Dose 1 l	51
794862	TEROSON WX 970	Dose 1 l	52
794864	TEROSON WX 970	Fass 60 l	52
794867	TEROSON WX 980	Spraydose 500 ml	52
2069706	TEROSON WX 990	Spraydose 500 ml	52
2069707	TEROSON WX 990	Dose 1 l	52
2701906	TEROSON BOND AUSTRENNESCHNUR	1 Stück	136
1234229	Werkzeughalter	1 Stück Stück	20

Equipment

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
2693822	EQ HD14 Manuelles Verarbeitungsgerät für 200ml Doppelkartuschen	1 Stück	136
2693823	EQ HD14 Manuelles Verarbeitungsgerät für 400ml Doppelkartuschen	1 Stück	138
2693824	EQ HD14 Pneumatisches Verarbeitungsgerät für 200ml Doppelkartuschen	1 Stück	136
2693825	EQ HD14 Pneumatisches Verarbeitungsgerät für 400ml Doppelkartuschen	1 Stück	138
267452	LOCTITE 50 ml Doppelkartuschen-Verarbeitungsgerät (2 x 25 ml)	1 Stück	134
2701385	TEROSON BOND Easy Cut	1 Stück	140
2258316	TEROSON ET Akku-Verarbeitungsgerät 20V	1 Stück	134
960304	TEROSON ET Druckluft-Verarbeitungsgerät POWERLINE II	1 Stück	124
150035	TEROSON ET Hand-Verarbeitungsgerät (2 x 25 ml)	1 Stück	134
1589354	TEROSON ET Hohlraumschutz-Verarbeitungsgerät	1 Stück	136
211556	TEROSON ET Kartuschenvorwärmbox (2)	1 Stück	140
796993	TEROSON ET Kartuschenvorwärmbox (6)	1 Stück	140
142241	TEROSON ET Multipress-Teleskopdruckluft-Verarbeitungsgerät	1 Stück	132
250052	TEROSON ET Softpress Druckluft-Verarbeitungsgerät	1 Stück	132

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
142240	TEROSON ET STAKU Handdruckverarbeitungsgerät	1 Stück	134
1585815	TEROSON ET STANDARD UBS Verarbeitungsgerät	1 Stück	136
1589356	TEROSON ET UNIVERSAL UBS Verarbeitungsgerät	1 Stück	134

Accessories

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
149365	Doppelgelenksaugheber	1 Stück	144
149380	Glasschaber (Luxus)	1 Stück	143
197818	Glasschaber (Luxus)	Ersatzklingen (100 Stück)	143
2996043	Statikmischer, groß	10 Stück/Packung	142
2900614	Statikmischer, klein	12 Stück/Packung	142
1453183	Statikmischer LOCTITE 3090	10 Stück/Packung	142
2977767	TEROSON BOND Austrennschnur Strong	1 Stück	144
2701906	TEROSON BOND Austrennschnur	1 Stück	145
1542650	TEROSON ET Abstandhalter	5 Stück/Packung	142
142245	TEROSON ET Applikatoren-Wollwischer	25 Stück/Packung	143
782222	TEROSON ET Bördelnahtdüse	24 Stück/Packung	141
1470999	TEROSON ET Breitstrahldüse	10 Stück/Packung	141
2761151	TEROSON ET DGX-Düse rot	20 Stück	145
1395025	TEROSON ET DOPPELDÜSE für spritzbare Naht	12 Stück/Packung	141
1305486	TEROSON ET Flachstrahldüse	10 Stück/Packung	141
1542653	TEROSON ET Flexibles Adapterschlauchset	Ersatzteil-Innenrohr (10 Stück/Packung)	142
582416	TEROSON ET Folienbeutel-Düse	10 Stück	145
908383	TEROSON ET Glasfasergewebe	1 m/Packung	143
1669493	TEROSON ET Hakensonde	1 Stück	142
583065	TEROSON ET Karosseriepinsel	1 Stück	143
199830	TEROSON ET Kartuschenöffner	1 Stück	145
1667919	TEROSON ET Nylonsonde	1 Stück	143
150037	TEROSON ET Pumpsprühflasche	1 Stück	143
347157	TEROSON ET Pumpsprühflasche	O-Ring Kit	143
368243	TEROSON ET RB II Düse	10 Stück/Packung	141
581582	TEROSON ET Standarddüse	20 Stück/Packung	141

Displays

IDH Nr.	Aktueller Produktname	Gebindegröße	Seite
1379599	LOCTITE 3090	12 x LOCTITE 3090	145
892928	TEROSON VR 500	12 x TEROSON VR 500 (Plastilube)	145

LOCTITE® **BONDERITE®** **TEROSON®**

Henkel AG & Co. KGaA.
Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf

Tel.: (+49) 800 100 3170
Mail: technischer.service@henkel.com
www.henkel-adhesives.de
www.henkel.de

Henkel AG & Cie. AG
Salinenstraße 61
CH-4133 Pratteln

Tel.: (+41) 61 825 72 98
Mail: tcs.acmswitzerland@henkel.com
www.henkel-adhesives.ch
www.henkel.ch

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien

Tel.: (+43) 01 711 04-0
Mail: csx.austria@henkel.com
www.henkel-adhesives.at
www.henkel.at



Die technischen Angaben dienen nur Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel-Ansprechpartner im Technischen Service vor Ort.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, IDH-Nummer: 2026090001, 2026



Henkel Adhesives Technologies