


**BEMEZCLA®****Pegas**

# BEMEZCLA PEGA BALDOSAS M30

Mortero de cemento predosificado en seco formulado especialmente para la instalación de baldosas en zonas de tránsito peatonal y vehicular.

## VENTAJAS

- Mortero de mayor resistencia formulado especialmente para instalación de baldosas en zonas de tránsito peatonal y vehicular.
- Cargas de 25-50 mm.
- Resistencia >300 kg/cm<sup>2</sup>.
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

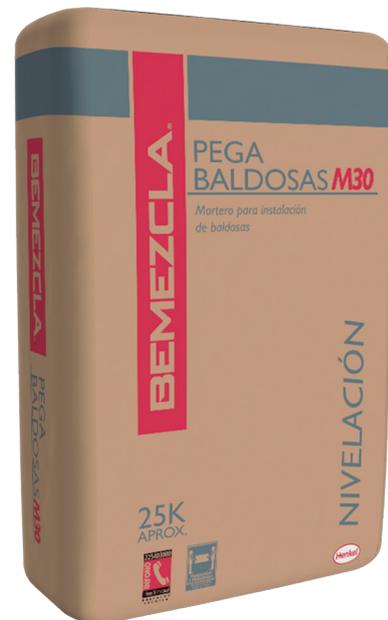

## PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,5 a 4,0 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, ésta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario.

## APLICACIÓN

- Aplicar el mortero en espesores de entre 25 y 50 mm por carga, sobre radieres, base de ripio, losa o sobrelosa.
- En el caso de las losas y sobrelosas éstas no deben estar alisadas mecánicamente en caso que el sustrato esté muy liso, se recomienda puntearlo previamente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,14 a 0,16 litros de agua por cada kilo
Tiempo de Trabajo	: 1 hora aprox.
Resistencia a los 28 días	: > 300 kg/cm <sup>2</sup>
Rendimiento envase	: 13 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Clasificación NCh 382	: Este producto puede ser transportado por cualquier vía, ya que es clasificado como no peligroso.
Duración y mantención	: El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

## PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

### ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.  
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

### COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:**

**+562 2635 3800**

### Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.  
Carmen Gloria Quintana 220  
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:  
Fono: 56 2 2540 3000  
Email: [infono@bekron.cl](mailto:infono@bekron.cl)

[www.bekron.cl](http://www.bekron.cl)

Calidad para Profesionales