

Ceresit Classic

Универсално циментово лепило

Лепило за полагане на керамични плочки върху стени и подове на закрито и открито

Свойства


- за употреба на закрито и открито
- водо- и мразоустойчиво
- отлични работни параметри
- икономично

Област на приложение

За лепене на керамични плочки, фаянс, теракот и естествен камък (след предварителна проба) върху хоризонтални и вертикални основи от цимент и бетон на закрито и открито. Подходящо е за различни строително-ремонтни дейности: подготовка и изравняване на основата, шпакловане и зидария. При полагане на плочки без поглъщаща способност (напр. гранитогрес) се използват Ceresit CM 12 Elastic, CM 16 Flex, CM 17 Super Flex или CM 25 White Super Flex. При полагане на плочки върху деформируеми и критични основи се използват Ceresit CM 16 Flex, CM 17 Super Flex или CM 25 White Super Flex.

Подготовка на основата

Ceresit Classic захваща към всички минерални основи, които са здрави, носещи, чисти и сухи повърхности, които не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах и др.). Слоеве с недостатъчна носеща способност се отстраняват предварително. Неравности до 10 mm се изравняват с Ceresit Classic един ден преди облицоването. Плочките могат да се полагат директно върху циментови или вароциментови замазки (най-малко на 28 дни), върху бетон (най-малко на 6 месеца), след като повърхността бъде предварително почистена и обезпрашена. Основите с висока водопоглъщаемост се грундират предварително с дълбокопроникващ грунд Ceresit CT 17. Времето за изсъхване на грунда е от 4 до 12 часа.

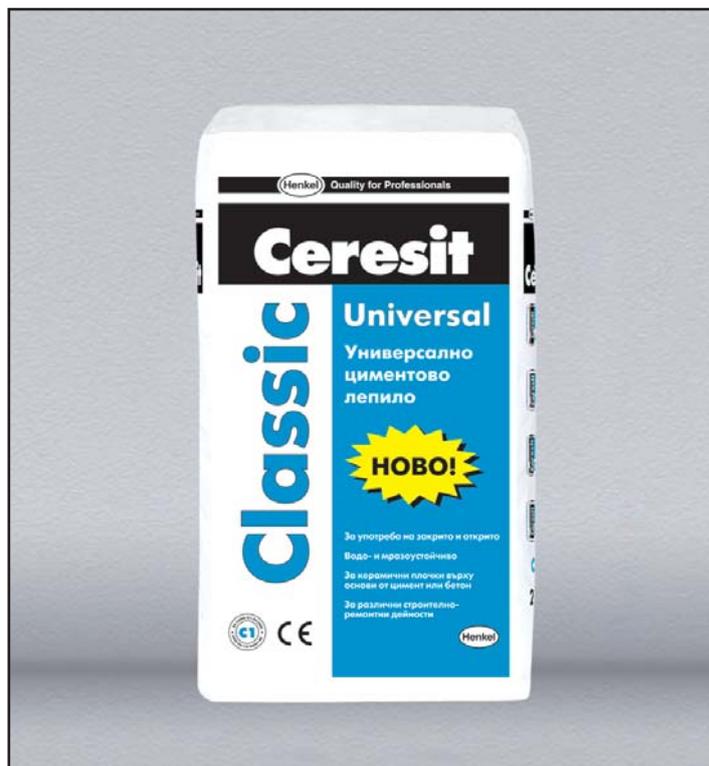

Употреба

Съдържанието на опаковката се изсипва в съд с предварително измереното количество чиста вода и се разбърква с електрическа бъркалка до получаването на еднородна смес без бучки. Сместа се оставя да зрее 5 минути и се разбърква отново. Така приготвеното лепило се полага върху основата с помощта на назъбена маламашка. Размерът на зъба се избира съобразно размера на плочките. Лепилото трябва да покрива най-малко 65% от гърба на плочката. Плочките не се накисват във вода предварително. Времето за полагане на плочките в лепилното легло е максимум 15–20 минути. Плочките се редят с фуги от 2-15 mm в зависимост от големината им и условията за експлоатация на настилка. Фугите се запълват след 48 часа, като се използват фугиращите смеси Ceresit.

Внимание

Строителните работи се извършват в суха среда, при температура на въздуха и на повърхността от +5°C до +30°C. Всички посочени тук данни са определени при температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 50%. При други климатични условия, отвореното време, времето за втвърдяване и изсъхване се скъсява или удължава. Ceresit Classic съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се пазят от контакт с продукта. В случай на контакт с очите, изплакнете ги обилно с вода и се консултирайте с лекар.

Препоръки

Съдържащите се тук свойства на продукта се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя. Специфичните особености на отделните обекти са извън обсега на нашето влияние, затова препоръчваме да се проверява пригодността на материала за всяко конкретното специфично приложение. При необходимост потърсете техническа консултация на посочените адреси.

Съхранение

12 месеца от датата, отбелязана на опаковката, на сухо в оригинална опаковка.

Опаковка

Хартиени торби по 25 kg.

Технически данни

Състав:	Цимент, минерални пълнители и модификатори
Насипно тегло:	1,49 kg/dm ³
Съотношение на смесване:	5,5-6 l вода / 25 kg Ceresit Classic
Време на употреба:	около 2 часа
Температура на работа:	+5°C до +30°C
Отворено време:	20 мин.
Фугиране:	след 48 часа
Температурна устойчивост:	от -30°C до +70°C
Време за корекции:	10-13 мин.
Сила на сцепление при сухи условия:	≥0,5 N/mm ²

Ориентировъчен разход:

Размер на плочка в см/ размер на зъба в mm	Количество Ceresit Classic (kg/m ²)
15x15 / 6	2,7
20x20 / 8	3,3
30x30 / 10	4,0
>30x30 / 15	6,5

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C1