

CC 83

Elastična emulzija

Aditiv na bazi sintetičkih smola za građevinsko ljepilo i mase za izravnavanje za kritične podloge i opterećenja

Karakteristike

- značajno poboljšava zateznu čvrstoću**
- poboljšava otpornost na vodu**
- poboljšava fleksibilnost**
- poboljšava otpornost na pucanje**

Oblast primjene


Aditiv na bazi sintetičkih smola za polaganje keramičkih obloga na fleksibilnoj podlozi visoke čvrstoće. Može se dodavati samo u ljepila CM 11 PLUS i CM 15 "Easy". CC 83 se dodaje kod polaganja u unutrašnjim prostorima na sljedećim kritičnim podlogama: stare keramičke pločice, obojene površine, anhidrit košuljice, laki betoni, lake građevinske montažne ploče, iverica i suhi estrih. Također se preporučuje upotreba CC 83 kod sistema podnog grijanja da bi se izbjegli naponi uslijed skupljanja.

Način upotrebe

Pomiješati CC 83 sa vodom u odgovarajućoj razmjeri, prikazanoj u tabeli. Dodati ljepilo i miješati dok masa ne postane homogena i bez grudica. Nanijeti tako modificirani masu po postupku za nanošenje ljepila. Višak svježe mase odstranjuje se vodom, a stvrdnuta masa može se odstraniti samo mehanički.

Obratite pažnju

Koristiti CC 83 samo u suhim uslovima i na temperaturi od +5°C do +35°C. Svi navedeni podaci odnose se na temperaturu od +23°C i relativnu vlažnost zraka od 50%. Treba imati na umu da u drugaćijim klimatskim uvjetima učvršćivanje, odnosno sušenje, može biti ubrzano, odnosno, usporeno. Postupati po uputstvima za upotrebu odgovarajućeg Ceresit proizvoda.

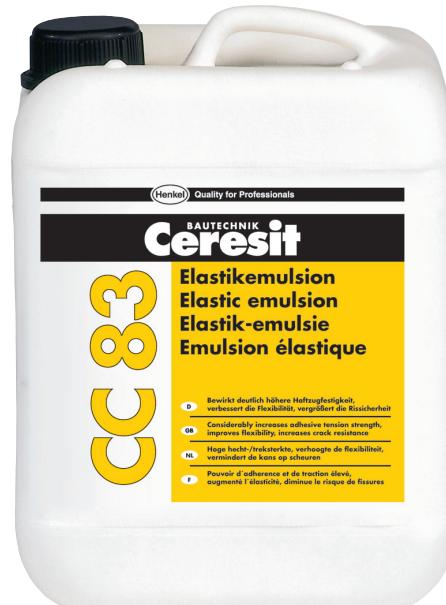

Važne informacije

Prilikom postavljanja pločica u prostorima izloženim različitim djelovanjima, naročito djelovanju hemijskih supstanci, koristiti druge Ceresit proizvode. Navedene karakteristike su dobivene na osnovu ispitivanja i praktične primjene. Predloženi način primjene varira u zavisnosti od lokacije i uvjeta rada i shodno tome on predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo utjecaja na uvjete i način izvođenja. Prije početka rada, važno je izvršiti testiranje kako bi se utvrdilo da li je proizvod odgovarajući.

Skladištenje

Do 12 mjeseci na suhom. Čuvati od smrzavanja.

Pakovanje

Plastični kanister od 10kg.

Tehnički podaci

Sastav:	neutralna sintetička smolasta disperzija
Gustoća:	1,03 g/cm ³
Razmjerna smjesa:	25 kg CM 11: oko 3l vode + 4kg CC 83
	25 kg CM 15 "Easy": oko 4,75l vode + 2kg CC 83
Mogućnost fugiranja:	CM 11 poslije 48 sati CM 15 "Easy" poslije 4 sata
Potrošnja:	oko 0,5 kg/m ² za CM 11 oko 0,25 kg/m ² za CM 15 "Easy"



Kvalitet za profesionalce