



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 / 05.02.2015 г.

№ 014 / 15.12.2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ceresit CT87

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложения за строителния продукт:

БДС EN 13499

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило-шпакловка за топлоизолация с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен и минерална вата

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство :


**Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Варшава, Полша
произведено в завода в Słupsk, Полша**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Centrale Laboratorium Badawce – Henkel Polska Sp. Z.o.o. №573/10.2017

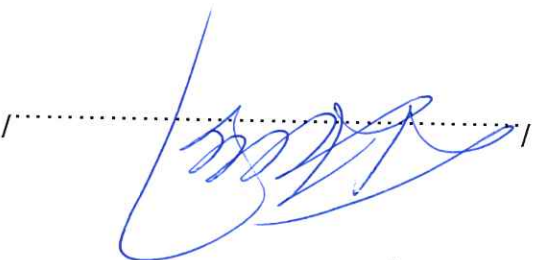

Инж. Георги Иванов

Инженер Продуктово развитие:

София, 15.12.2020 г.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Тази декларация за характеристики на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

8. Характеристики на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за prevedената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, издрожена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява дапураното позволяване на метода за изпитване/изчисление/определение на декларирания в колона 2 показател.

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/определение
Плътност	прибл. 1,22 kg/dm ³	БДС EN 1097-3
Коэффициент на топлопроводимост	0,75 W/m.K	БДС EN 1745
Водопоглъщане	кат. W2 (EN 998-1)	БДС EN 1015-18
Дифузно съпротивление на водни пари	15/35	БДС EN 1745
Дебелина на еквив. въздушен слой Sd	0,08m	БДС EN 7783-2
Сцепление след 28 дни:		ЕТАG-004
• към бетон	≥ 0,25 MPa	
• към полистирен	≥ 0,08 MPa	

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт: