Ceresit
CERESIT FLIESENCHEMIE
Der Fliese zuliebe
Das Produktportfolio
Henkel

Ceresit Produkt Portfolio 2017

Voranstriche

Ausgleichen

Abdichten

Fliesenkleber

Fugen & Silikone

Qualität für Profis

Voranstriche

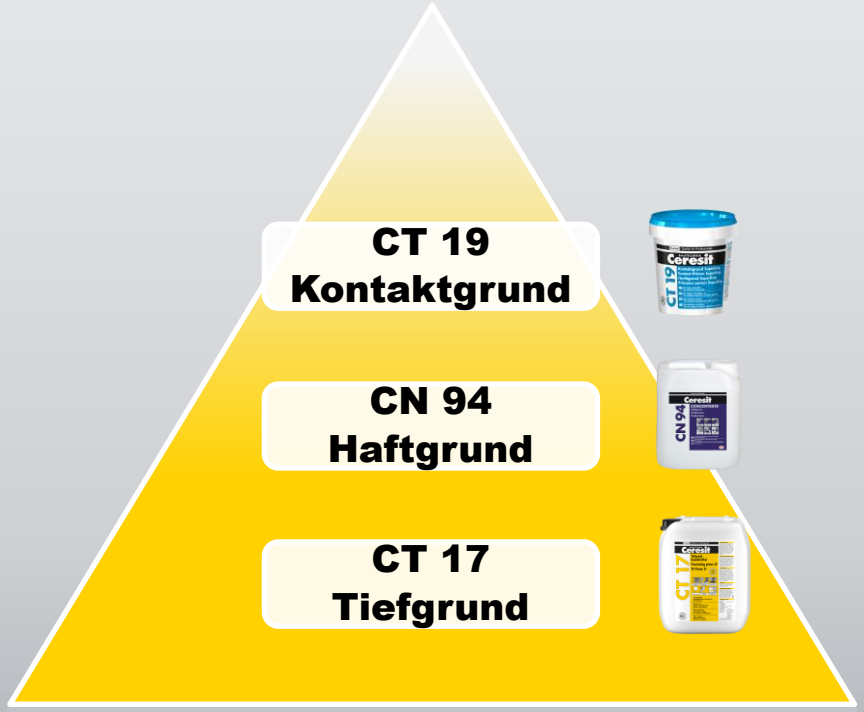

Qualität für Profis

CT 17

TIEFGRUND

Lösemittelfreie Grundierung zur Saugfähigkeitsverminderung und Verfestigung von saugenden Untergründen

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

EIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei
- Verfestigend & Saugfähigkeitsvermindernd
- Schnelle Trocknung
- Mit Kontrollfarbe
- Für innen und außen

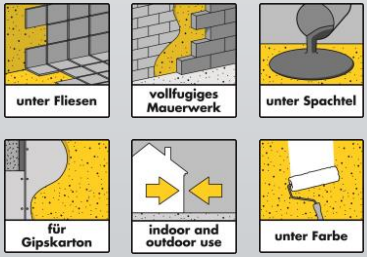

Schnell trocknend! (2h)

Lieferform: 10 L Kanister

Qualität für Profis

Henkel

CN 94

HAFTGRUND - CONCENTRATE

Spezialgrundierung für den sicheren Haftverbund von Bodenausgleichmassen, keramischen Belägen und Naturwerkstein auf kritischen Untergründen

EIGENSCHAFTEN

- Für kritische Untergründe
- Sehr hohe Haftung
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Schnelle Trocknung

Konzentrat – hohe Flächenleistung!

Lieferform: 5 L Kanister

Qualität für Profis

Henkel

CT 19

KONTAKTGRUND SUPERGRIP

Schnelle Spezialgrundierung für den sicheren Haftverbund von keramischen Belägen, Naturwerkstein und Spachtelmassen auf kritischen Untergründen

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EIGENSCHAFTEN

- Für innen und außen
- Für kritische Untergründe, auch Hart-PVC
- Sehr hohe Haftung, Schaffung einer griffigen Oberfläche
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Schnelle Trocknung

Für nicht-saugende, glatte Untergründe!

Lieferform: 1 kg und 4 kg Kübel

Ausgleichen

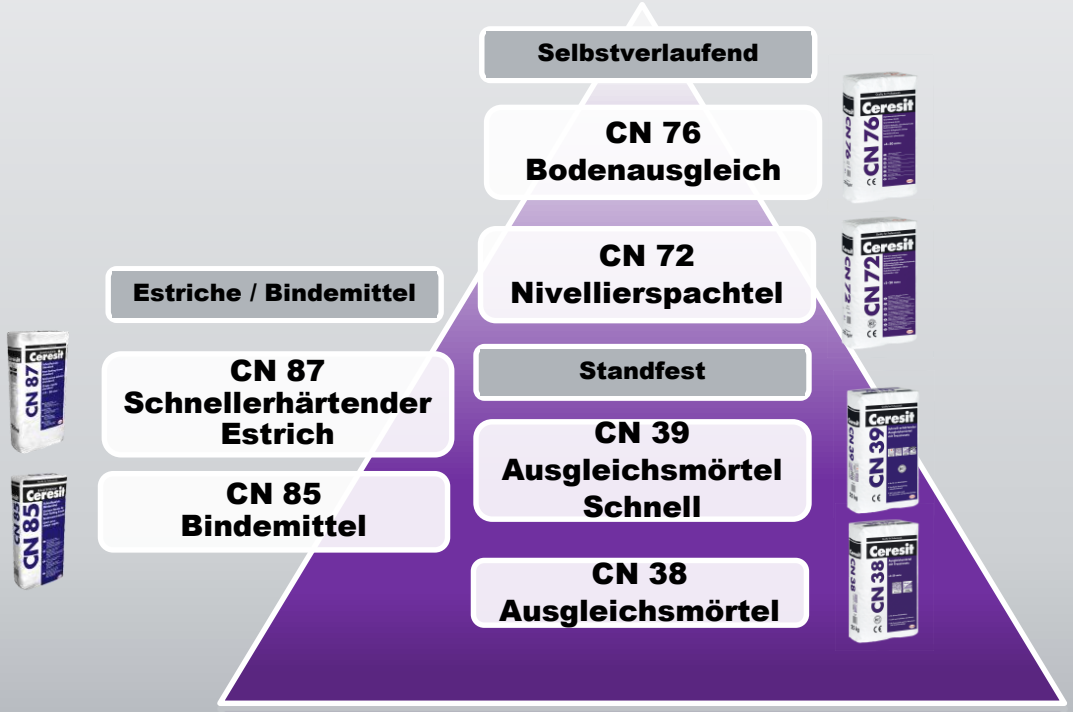

Qualität für Profis

CN 38

AUSGLEICHSMÖRTEL MIT TRASSZUSATZ

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Geprüft nach *EN 13813*

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Bis 20 mm Schichtstärke
- Leicht zum Aufziehen und Formen
- Mit Trasszusatz auch für Naturstein und Kunststeinbeläge
- Exzellente Verarbeitung an der Wand
- Fliesenverlegung nach ca. 4-24 h möglich



Hoch standfest!

CN 39

SCHNELL-ERHÄRTENDER AUSGLEICHSMÖRTEL MIT TRASSZUSATZ

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Geprüft nach *EN 13813*

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Bis 30 mm Schichtstärke
- Mit Trasszusatz auch für Naturstein und Kunststeinbeläge
- Exzellente Verarbeitung auf Wand und Boden (standfest)
- Mit optimiertem Abbindespannungsverhalten
- Schnell erhärtend
- Fliesenverlegung nach ca. 2-4 h möglich



Schnell erhärtend!

Qualität für Profis

Henkel

CN 72

NIVELLIERSPACHTEL

Selbstverlaufende schnellerhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken bis 20 mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Geprüft nach *EN 13813*

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Bis 20mm Schichtdicke
- Zum Ausgleichen und Anheben von Untergründen vor der Verlegung von Fliesen und Platten, Naturstein, Parkett und Teppich im Innenbereich
- Selbstverlaufend
- Abriebfest
- Schnell erhärtend - nach 3 Stunden begehbar



Begehbar nach 3 Stunden!

Qualität für Profis

Henkel

CN 76

BODENAUSGLEICH

Selbstverlaufende Bodenausgleichmasse für Schichtdicken bis 50 mm im Innen- und Außenbereich

Geprüft nach *EN 13813*

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Fertige Nutzschicht
- Selbstverlaufend
- Hochbelastbar
- Schnellhärtend – nach ca. 3 Stunden begehbar
- Pumpfähig

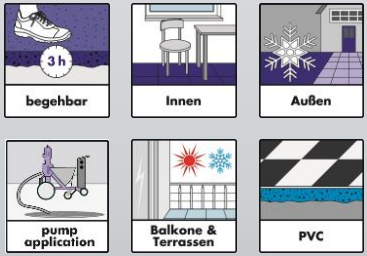

Pumpfähig!

Qualität für Profis

Henkel

CN 85

BINDEMITTEL FÜR SCHNELLESTRICHE

Spezialbindemittel zur Herstellung von schnellabbindenden Zementestrichen und Drainagemörteln bis 80mm Schichtdicke

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

Geprüft nach *EN 13813*

Lieferform: 20 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Bis 80mm Schichtdicke
- Für innen und außen
- Schnellhärtend - nach 6 Stunden begehbar
- Belegereif nach 24 Stunden
- Zur Erstellung von drainfähigen und gebundenen Tragschichten

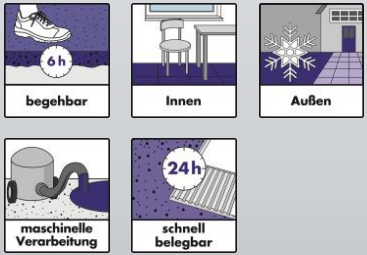

Belegereif nach 24h!

Qualität für Profis

Henkel

CN 87

SCHNELLHÄRTENDER ESTRICH

Zu Erstellung von schnellhärtenden Zementestrichen in Schichtdicken von 10 bis 80 mm

Geprüft nach
EN 13813

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Für innen und außen
- Nach 3 Stunden begehbar
- Belegereif nach 24 Stunden
- Hohe Festigkeit
- Optimale Verarbeitungseigenschaften
- Pumpfähig

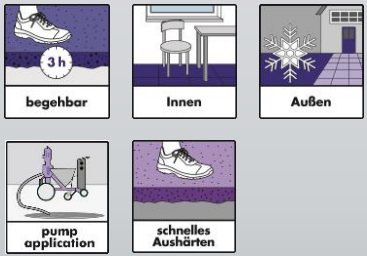

Schnellerhärtend!

Qualität für Profis

Henkel

Abdichten

Ceresit

Systemkomponenten

CL 69 Ultradicht

CL 86/87 Dichtecke

CL 83 Dichtmanschette

CL 82 Ultratape

CL 89 Objektdichtband



CL 620 Dichtband

Abdichtungen

CL 50 Alternative Abdichtung 2-K

CL 51 Dichtfolie 1K

Henkel

Qualität für Profis

CL 51

1-KOMPONENTIGE VERBUNDABDICHTUNG

Wasserdichte, flexible 1K Abdichtung unter Fliesen und Platten

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig (1-K)
- Wasserdicht
- Rissüberbrückend
- Für innen
- Streich, - roll- und spachtelfähig

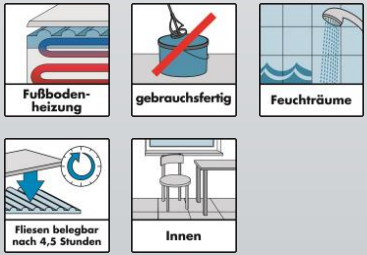

Gebrauchsfertig!

Lieferform: 15 kg und 5 kg Kübel

CL 50

ALTERNATIVE ABDICHTUNG 2K

Wasserdichte, flexible 2K Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

Geprüft nach *EN 14891*

Lieferform: 12,5 kg Kübel

EIGENSCHAFTEN

- Nach 4 Stunden belegbar
- Rissüberbrückend
- Für innen und außen
- Zweikomponentig
- Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W3, W4, W6

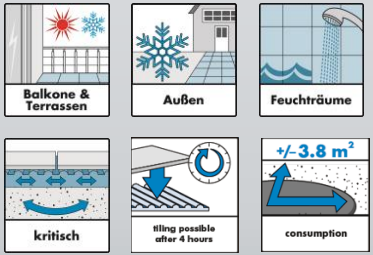

Auch für Schwimmbecken!

Qualität für Profis

CL 620

DICHTBAND

Rissüberbrückendes dreischichtiges Dichtband im CL 69 Abdichtungssystem

EIGENSCHAFTEN

- Beständig
- Wasserdicht
- Rissüberbrückend
- Für innen und außen
- Alterungsbeständig

Systemband für CL 69 Abdichtungsbahn!

Lieferform: 30 m Rolle

Ceresit

CL 89

OBJEKTDICHTBAND

Beständiges Dichtband für Anschluss- und Bewegungsfugen unter Fliesen- und Plattenbelägen

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Elastisch
- Alterungsbeständig

Sehr Beständig!

Lieferform: 50 m Rolle

Qualität für Profis

Henkel

CL 82

ULTRATAPE DICHTBAND

Dichtband mit besonders hoher Chemikalienbeständigkeit. Hohe Sicherheit durch geprüfte Systemkomponenten für kritische Anschlussbereiche

Lieferform: 10 m Rolle

EIGENSCHAFTEN

- Chemikalienbeständig
- Wasserdicht
- Hochelastisch
- Dauerhafter Verbund
- Alterungsbeständig

Mit Boundbreaker – vermeidet Schallbrücken!

CL 83

DICHTMANSCHETTE WAND

Chemikalienbeständige Manschette zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Ceresit Verbundabdichtungssystem

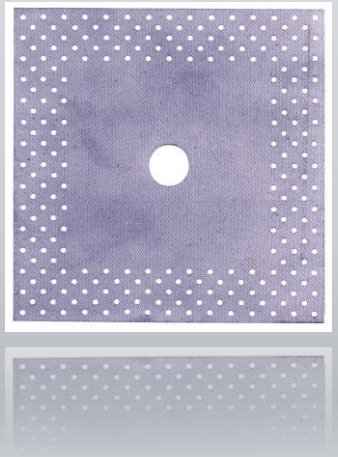

EIGENSCHAFTEN

- Chemikalienbeständig
- Wasserdicht
- Elastisch
- Alterungsbeständig

Chemikalienbeständig!

Lieferform: 120 x 120mm

CL 86/87

DICHTECKE INNEN/AUßEN

Chemikalienbeständige Fertigecke zur sicheren und flexiblen Abdichtung im Ceresit Verbundabdichtungssystem

EIGENSCHAFTEN

- Beständig
- Wasserdicht
- Elastisch
- Dauerhafter
- Alterungsbeständig

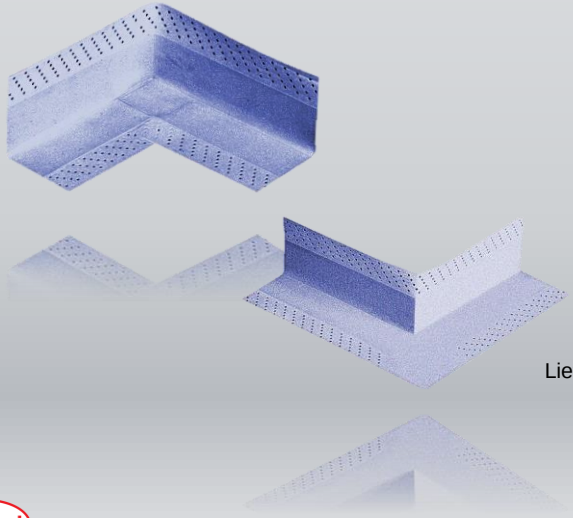

Chemikalienbeständig!

Lieferform: Breite 145mm

CL 69

ULTRADICHT

Rissüberbrückende dreischichtige Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Geeignet auch als wiederaufnehmbares Fliesenverlegesystem

Geprüft nach *ETAG 022*

Lieferform: 30 x 1 m Rolle

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht / dampfbremsend
- Rissüberbrückend
- Entkoppelnd
- Für Wand und Boden
- Innen und außen
- Keine Trocknungszeit – zeitsparend

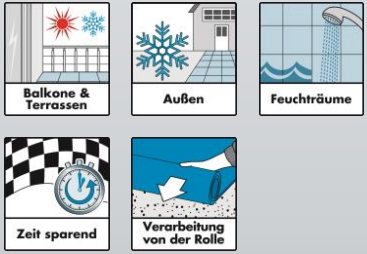

Schneller Baufortschritt!

Fliesenkleber

Qualität für Profis

CM 11 PLUS

CERAMIC & GRES

Klebemörtel für den Innenbereich

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

≥0.5 N/mm² C1 STRENGTH

≤0,5 mm T VERRINGERTES ABRUTSCHEN

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Für Steingut und Steinzeugfliesen
- Standfester Klebemörtel
- Gute Verarbeitungseigenschaften

Der Baufliesenkleber!

Qualität für Profis

Henkel

CM 12 PLUS

PREMIUM PRO

Dünn- und Mittelbettklebemörtel für keramische Fliesen und Platten

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Auf Wand und Fußbodenheizung
- Auf Verbundabdichtungen
- Für Nassräume, Badezimmer
- Wasser- und frostbeständig



Der Objektfliesenkleber!

Qualität für Profis

Henkel

CM 16

FLEXIBLE

Flexibler Klebemörtel für alle keramische Fliesen und Platten

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Flexibel - S1 zertifiziert
- Für den Innen- und Außenbereich
- Auch auf Terrassen, Heizestrichen oder Verbundabdichtungen
- Für keramische Fliesen, Platten und Cotto



Der Objektfliesenkleber S1!

Qualität für Profis

Henkel

CM 22

MEGA FORMAT FLEXIBLE

Flexibler, standfester Fliesenkleber für großformatige Fliesen und Platten



Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Für den Innen- und Außenbereich
- Auch auf Terrassen, Heizestrichen oder Verbundabdichtungen
- Auch für großformatige Fliesen, Platten und Cotto
- Hochstandfest – ideal auch für Wandverlegung
- Für Kleberschichtdicken bis 20mm



Der Großformatfliesenkleber S1!

Qualität für Profis

Henkel

CM 42

TRASS FLEX

Naturstein-Klebemörtel auf Weißzementbasis für Wand- und Bodenbeläge

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Bis 15 mm Schichtstärke
- Speziell für Natur- und Kunststeine
- Vermindert Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen
- Hohe Flexibilität und Haftkraft

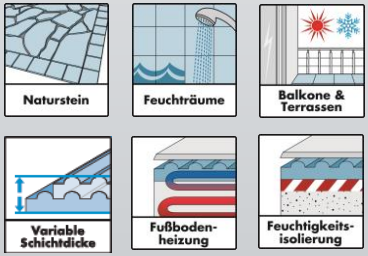

Der Natursteinfliesenkleber!

Qualität für Profis

Henkel

CM 43

TRASS FLEX SCHNELL

Schneller Naturstein-Klebemörtel auf Weißzementbasis für Wand- und Bodenbeläge

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Bis 10 mm Schichtstärke
- Speziell für Natur- und Kunststeine
- Vermindert Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen
- Schnell erhärtend für kurze Bauzeiten

Der schnelle Natursteinfliesenkleber!

Qualität für Profis

Henkel

CM 92

PREMIUMFLEX S2

STOP DUST

Hochflexibler, stark verformbarer und staubreduzierter Spezialklebemörtel mit Weißzement zur Verlegung keramischer Fliesen und Platten für höchste Leistungsanforderungen

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

≥ 1,0 N/mm²
C2 HÖCHSTE HAFTKRAFT

30 min
E LÄNGERE TOPFZEIT

≥ 5,0 mm
S2 HOCH-FLEXIBEL

Lieferform: 20 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Auf Weißzementbasis – ideal für Glasmosaik und helle Natursteine
- Für höchste Leistungsanforderungen
- S2 – Hochflexibel für kritische Einsatzbereiche
- Bis zu 90 % weniger Staub
- Innen und Außen
- Variabel einstellbar für Wand und Boden
- Auch für junge Zementestriche

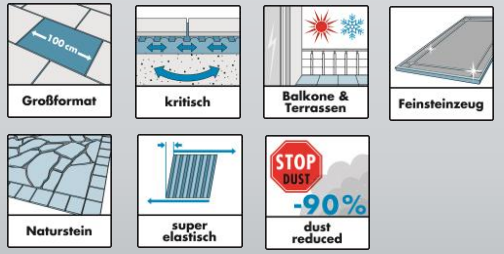

Der Großformatfliesenkleber S2!

Qualität für Profis

Henkel

CM 74

ULTRAPOX FIX

Chemikalienbeständiger, grauer 2-K Epoxidharz-Klebstoff zur kraftschlüssigen Verlegung und Verfugung von Fliesen und Platten

Lieferform: 8 kg Kübel

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Verarbeitung
- Innen und Außen
- Wand und Boden
- Lösemittelfrei
- Trinkwasser geeignet

Der Epoxidkleber!

Qualität für Profis

Henkel

CM 77

ULTRAFLEX

FLEXTEC INSIDE

Hochflexibler und multifunktionaler Klebstoff zur Verlegung von Fliesen, Naturstein und anderen Oberbelägen – besonders auf kritischen Untergründen

Lieferform: 8 kg Kübel

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Innen und Außen
- Auch für sehr schwierige Untergründe wie Metall, Glas, Holz, PVC etc
- Für chemikalienbelastete Bereiche
- Hochelastisch und stark verformbar - kompensiert Spannungen
- Trittschalldämmend
- Schnelle Aushärtung

Der ultraflexible Alleskönner!

Qualität für Profis

Henkel

Fugen & Silikone

Ceresit

Dichtstoffe

Zementhaltige Fugenmassen

Spezialreiniger

FT 101 Dichten, Kleben, Füllen

CS 28 Marmorsilikon

CS 25 Sanitärsilikon

CE 79 Ultrapox

CE 42 Marmorfuge

CE 36 Fugenbreit Extrahart

CE 43 Grand Elite

CE 40 Aquastatic

CE 51 Epoclean

Henkel

Qualität für Profis

CE 40

AQUASTATIC

SILICA ACTIVE

Wasser- und schmutzabweisender Flex-Fugenmörtel für den Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von 1-8 mm

1-8 mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Geprüft nach *EN 13888*

≤5g/240min. CG2 W

≤ 1000 mm² CG2 A

Lieferform: 5 kg Kübel

EIGENSCHAFTEN

- Feine Fugenoptik – für 1-8mm Fugenbreite
- Besonders geeignet für Nass- und Feuchträume, Fußbodenheizung und Balkone
- Hohe Lebensdauer durch hohe Abriebbeständigkeit & wasserabweisend
- Farbstabil und schimmelresistent
- In 16 Farben erhältlich

In 16 Farben erhältlich!

SILICA ACTIVE **für extra Farbstabilität**

Qualität für Profis

Henkel

CE 43

GRAND´ELIT

Wasser- und schmutzabweisender flexibler Fugenmörtel für den Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von 2-20 mm

2-20 mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

CG2 W ≤5g/240min.

CG2 A ≤ 1000 mm²

EIGENSCHAFTEN

- Rissfrei auch bei breiten Fugen bis 20 mm
- Besonders geeignet für Feuchträume, Fußbodenheizung und Terrassen & Balkone
- Hohe Lebensdauer durch hohe Abriebbeständigkeit & wasserbeständig
- In 7 Farben erhältlich

Feine Optik bis 20mm Fugen!

Lieferform: 5 kg Kübel und 25 kg Sack

CE 36

FUGENBREIT EXTRA HART

Schnell erhärtender, hoch belastbarer Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2-30 mm

2-30 mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Geprüft nach *EN 13888*

≤5g/240min. CG2 W

≤ 1000 mm³ CG2 A

Lieferform: 25 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Für extrabreite Fugen bis 30 mm
- Mechanisch hoch belastbar & abriebfest
- Schnell erhärtend
- Ideal bei Dampf- und Hochdruckreinigern
- Extrahart - für schwere Beanspruchung
- Beständig gegen Frost und Tausalze
- In 2 Farben erhältlich

Hochdruckreiniger-geeignet!

Qualität für Profis

Henkel

CE 42

MARMORFUGE

Schnellhärtender Fugenmörtel für helle, durchscheinende Marmor- und Natursteinbeläge für Fugenbreiten von 1-8 mm

1-8 mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

≤5g/240min. CG2 W

Geprüft nach *EN 13888*

Lieferform: 5 kg Sack

EIGENSCHAFTEN

- Verhindert Randverfärbungen
- Besonders geeignet bei hellen, durchscheinenden Marmoren und Kalksteinen (Travertin)
- Früh begehbar & schnell waschbar
- Hohe Füllkraft
- Geringe Wasseraufnahme





Für Marmor und Naturstein!

Qualität für Profis

Henkel

CE 79

ULTRAPOX COLOR

Chemikalienbeständiger, weißer 2-K Epoxidharz-Fugenmörtel und Klebstoff für Fliesen und Platten

Geprüft nach *EN 13888*

Lieferform: 5 kg Kübel

EIGENSCHAFTEN

- Auf Epoxidharzbasis – extrem beständig
- Geeignet im Dauernassbereich und bei chemischer Belastung
- Trinkwasser geeignet
- Lösemittelfrei
- Ideal auch für durchscheinende Oberflächen (Glasmosaik, Naturstein etc)

Für chemische Beanspruchung!

Qualität für Profis

Henkel

CS 25

SANITÄRSILIKON HQ

Hochwertiger Silikon-Dichtstoff für Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitärbereich

Lieferform: 300 ml Kartusche

EIGENSCHAFTEN

- Pilzhemmend ausgerüstet
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Dauerelastisch
- Optimale Haftung auf vielen Untergründen
- Leichte Verarbeitung

- Passend zu Ceresit CE 40 & CE 43 Fugenmörtelfarben

In 16 Farben erhältlich!

Qualität für Profis

Henkel

CS 28

MARMORSILIKON HQ

Hochwertiger Silikon-Dichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen in Naturstein- und Marmorbelägen

Lieferform: 300 ml Kartusche

EIGENSCHAFTEN

- Pilzhemmend ausgerüstet
- Keine Fugenrandverfärbung bzw. -Verfettung an Natursteinen
- UV-, alterungs- und witterungsbeständigkeit
- Haftet sicher ohne Primer auf vielen Untergründen
- Für innen und außen

Für Marmor und Naturstein!

FT 101

FLEXTEC INSIDE

DICHTEN, KLEBEN, FÜLLEN

FlexTec-Technologie zum Dichten, Kleben, und Füllen im Innen- und Außenbereich.
Zur sicheren Verklebung und Nahtverschließung von CL 69 Abdichtungssystem

EIGENSCHAFTEN

- Für vielfältige Anwendungen - Kleben und gleichzeitig Abdichten
- Ideal für Anschlussfugen, Verklebung von Leisten und Verkleidungen, Nahtabdichtungen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen ohne Grundierung
- UV- und witterungsbeständig
- Pilzhemmend ausgestattet

- Systembestandteil zur Verklebung von CL 69 Ultra-Dicht Abdichtungsbahn

Dichten & Kleben!

Lieferform: 280 ml = 390 g Kartusche

Qualität für Profis

Henkel

CE 51

EPOCLEAN

Spezialreiniger und Waschzusatz zur Entfernung von Epoxidharzverschmutzungen und -schleiern

Lieferform: 1l Flasche

EIGENSCHAFTEN

- Hochwirksam
- Löst auch ausgehärtete Schleier
- Erleichtert das Waschen
- Zur Reinigung vielfältiger Verschmutzungen anwendbar
- Biologisch abbaubar

Spezialreiniger für Epoxidharzrückstände!

Ceresit

CERESIT Produkte sind EMICODE zertifiziert!

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Vorbereiten

Verfliesen

Verfugen

Henkel

Qualität für Profis