

CN 94 KONCENTRAT

Specjalni osnovni
premaz za neupijajuće
i upijajuće podloge

Ceresit



CN 94 KONCENTRAT

Specijalni osnovni premaz za neupijajuće i upijajuće podloge


CN 94 je specijalni osnovni premaz za pouzdano izlivanje **masa za nivelisanje, lepljenje keramike i prirodnog kamena na sve tipove podloga.**



PLOČICA NA PLOČICU

Kako se koristi?

Razblažiti sa vodom – veća izdašnost

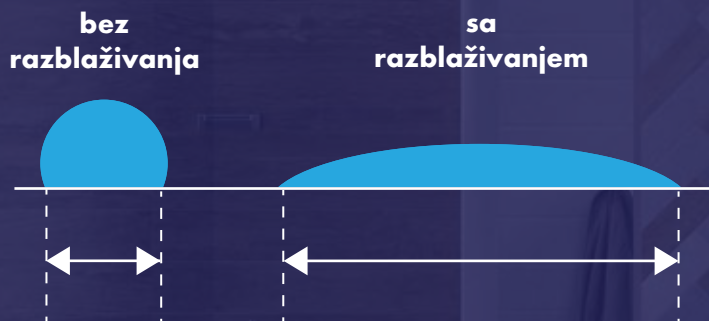

Razblaživanje vodom potrebno je da bi se pružila veća izdašnost i dobro prianjanje na kritične podloge. Ovaj materijal u tečnom stanju plastificira i stvara lepljivu podlogu, što CN 94 osnovni premaz čini savršenim za različite oblasti primene:

- upijajuće i neupijajuće podloge
- na vertikalne i horizontalne podloge

Kombinacija disperzija – trajnost, fleksibilnost i adhezija

Kombinacija odabranih disperzija pruža **trajnost, fleksibilnost i izuzetnu adheziju**. Čestice različitih veličina pomažu polimerima da dođu čak i do **neupijajućih površina, što rezultira boljom ukupnom fleksibilnošću**. Samim tim, **CN 94 ojačava površinu podloge i poboljšava prianjanje.**





3. CM 17 SUPER
FLEXIBLE LEPAK

2. CN 94
KONCENTRAT

1. STARE PLOČICE



CN 94 se može nanositi na:

- postojeće keramičke i kamene pločice
- obojene i neobojene drvene podloge (iverica, OSB, drvene ploče)
- anhidridni, cementni i mastik asfaltni estrih
- prefabrikovane podne ploče (npr. podne cementno-vlaknaste ploče)
- beton (uključujući i vakuum beton)
- cementno - krečne maltere
- gips i gazirani beton
- konstrukcije sa podnim grejanjem;
- kao i pre masa za izravnavanje podova

CN 94 se lako nanosi:



Bez curenja



Brzo sušenje



Manja potrošnja



CN 94 je **koncentrat** i na **jednostavan način se može razblažiti sa vodom**. Preporučeni odnos je **1:3**, ali to zavisi od površine na koju se nanosi (više informacija pronađite u Tehničkom listu). Proizvod se može koristiti na temperaturama vazduha i podloge od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$.




CN 94 ne sadrži rastvarače, sadrži **plavi pigment za lakšu kontrolu primene**. Za upijajuće površine potrebno je iskoristiti onoliko premaza koliko da prekrije celu podlogu, a za neupijajuće koristiti onu količinu koja je potrebna za delovanje.

PREDNOSTI CN 94 KONCENTRATA



VISOKA KONCENTRACIJA



ispod nivelirajućih
masa




za neupijajuće
podloge

**JAČA PODLOGU
I POBOLJŠAVA
PRIANJANJE I ADHEZIJU**



za OSB ploče



pločica na pločicu

**ZA KRITIČNE PODLOGE
KAO ŠTO SU PLOČICE
(SISTEM PLOČICA NA
PLOČICU) I OSB PLOČE**



**ŠIROKA MOGUĆNOST
UPOTREBE**

Ceresit

Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 383

11040 Beograd

www.ceresit.rs