


Ceresit

FLIESEN-CHEMIE
PRODUKT
PORTFOLIO

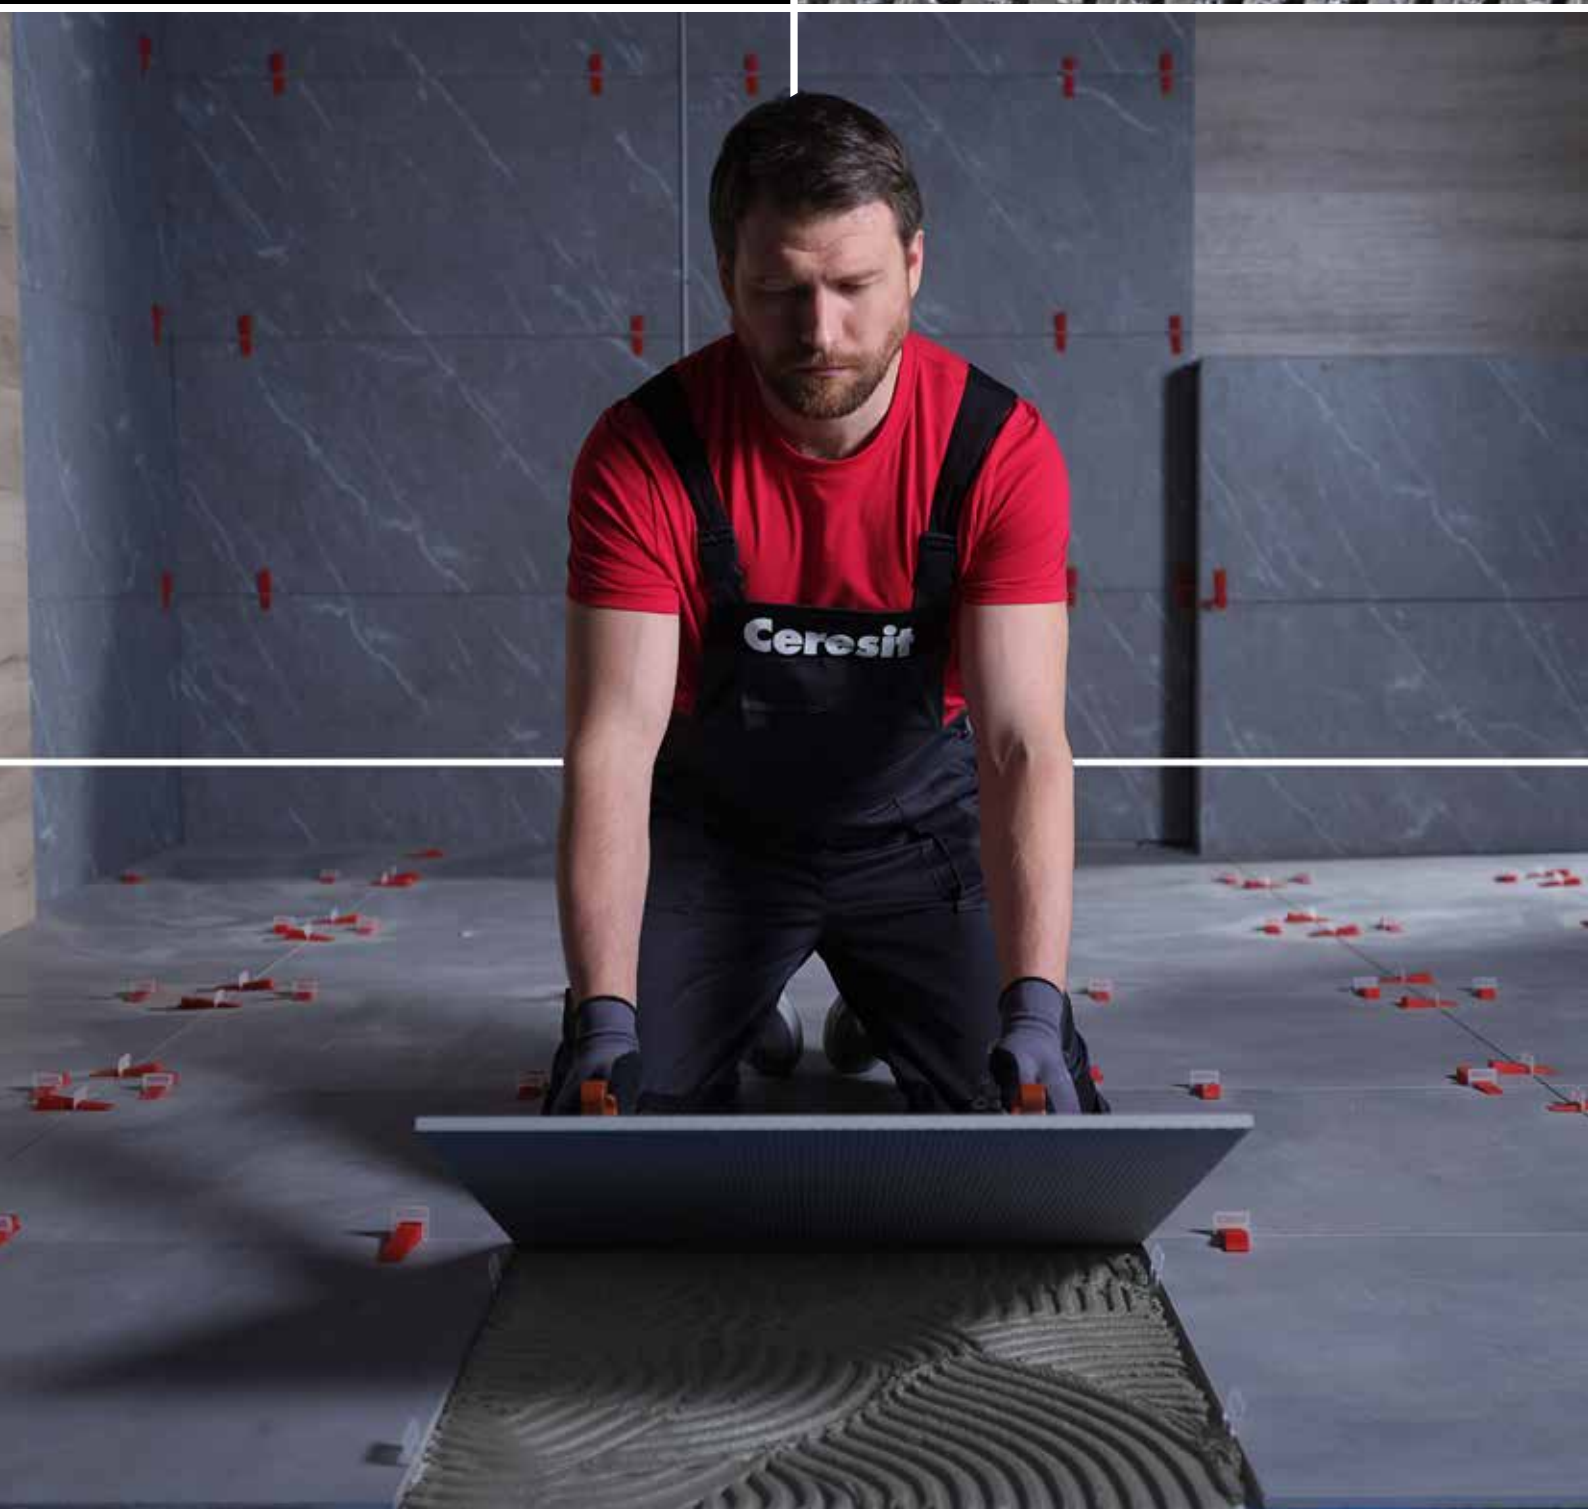

MEHR ALS EINE SCHULUNG. WILLKOMMEN AUF DEM CERESIT CAMPUS.

CERESIT. ÜBERALL DA, WO QUALITÄT ENTSCHEIDET.

Mit umfassendem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung steht Ceresit für Fliesenverlege-
produkte, die da anfangen, wo andere aufhören. Als führender Hersteller in Österreich setzen
wir insbesondere auf Systemlösungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und die dem
Verarbeiter im Zusammenspiel besondere Vorteile und überlegene Ergebnissicherheit bieten.

CERESIT CAMPUS. MEHR KOMPETENZ FÜR FLIESENPROFIS.

Als Handwerksprofi stellen Sie sich täglich komplexen baulichen Herausforderungen – und das mit
seit Jahren stetig wachsenden Ansprüchen seitens des Auftraggebers, des Bauherren und des
Gesetzgebers. Die professionellen Ceresit-Systemlösungen sind für Sie ein wertvoller
Schlüssel für erfolgreiches, wirtschaftliches Arbeiten mit höchster
Ergebnissicherheit.

Damit Sie alle Möglichkeiten und Vorteile nutzen kön-
nen, die wir Ihnen mit unseren Produkten bieten, gibt es
unter dem Dach des Ceresit Campus ein Workshop-
Programm, das detailliertes Fachwissen mit praktischer
Anwendungsschulung kombiniert – speziell ausgelegt
auf die professionelle Fliesenverlegung und konzen-
triert auf relevante Themen.



1. Voranstriche

5

- CT 17 Tiefgrund 7
- CN 94 Haftgrund 8
- CT 19 Kontaktgrund Supergrip 9

2. Ausgleichen

11

- CN 85 Bindemittel für Schnellestriche 13
- CN 87 Schnellerhärtender Estrich 14
- CN 72 Nivel Expert 15
- CN 76 Extrahart 16
- CN 38 Ausgleichsmörtel 17
- CN 39 Ausgleichsmörtel Schnell 18

3. Abdichten

19

- CL 51 Express 1K 20
- CL 50 Alternative Abdichtung 2K 21
- CL 89 Objektdichtband & CL 82 Ultratape Dichtband 22
- CL 83 Ultratape Dichtmanschette Wand & CL 86/87 Ultratape Dichtecke Innen/Außen 23
- CL 69 Ultradicht & CL 620 Dichtband 24

4. Fliesenkleber

25

- CM 11 PLUS Ceramic & Gres 27
- CM 14 Elastic Universal 28
- CM 16 Flexible 29
- CM 22 Mega Format Flexible 31
- CM 42 Trass Flex 32
- CM 42 Express Trass Flex Schnell 33
- CM 49 White S2 Premium Flexible 34
- CM 77 Ultraflex 35
- CE 79 Ultraepoxy Industrial 36

5. Fugen & Silikone

39

- CE 40 Aquastatic 42
- CE 43 Grand 'Elit 44
- CE 42 Trass Express 46
- CE 79 Ultraepoxy Industrial 48
- CE 89 Ultraepoxy Premium 50
- CE 52/ CE 53/ CE 54/ CE 55 Spezielle Effekte 53
- CE 51 Epoxyclean 54
- FT 101 Dichten, Kleben, Füllen 55
- CS 25 Sanitärsilikon HQ 56
- CS 42 Naturstein- & Marmorsilikon 58

1. VORANSTRICHE



Untergründe	Vorbereitung	CT 17 Tiefgrund	CN 94 Haftgrund	CT 19 Kontaktgrund
Zementestrich	bürsten, absaugen	••	• 1:3 H ₂ O	•
Calciumsulfatestrich	schleifen, bürsten, absaugen	•	• 1:3 H ₂ O	•
Heizestriche	schleifen, bürsten, absaugen	••	• 1:3 H ₂ O	•
Beton/Vakumbeton	bürsten, absaugen	•	•• 1:3 H ₂ O	••
Gussasphaltestrich	absaugen		•• pur	••
Magnesiumestrich	Kugelstrahl, fräsen, absaugen		• pur	
Holzdielen	biegesteif schleifen, absaugen		•• pur	••
V 100 Spanplatten/OSB	mind. 25 mm biegesteif absaugen	•	•• pur	••
Trockenestrichelemente	biegesteif absaugen		•• pur	••
Keramik/ Naturstein/ Terrazzo	Grundreinigung		•• pur	••
Epoxidbeschichtungen starr	schleifen, Kugelstrahl, absaugen		• 1:3 H ₂ O	••
Aluminium und Stahl	entfetten, Rost entfernen			•
Mauerwerk Porenbeton	entstauben	••	•• 1:3 H ₂ O	•
Dispersionsanstriche	schleifen, bürsten, absaugen		•• 1:3 H ₂ O	••
Gipsputze/ Gipsdielen	tragfähig absaugen	••	•• 1:3 H ₂ O	•
Gipskarton/ Gipsfaserplatten	biegesteif entstauben	••	•• 1:3 H ₂ O	•
Hart-PVC	Grundreinigung, schleifen, absaugen			••
Verbrauch		ca. 0,1 bis 0,5 l / m ²	ca. 0,03 – 0,12 kg / m ²	saugender Untergrund: ca. 0,2-0,3 kg /m ² nicht saugender Untergrund: ca. 0,1-0,15 kg / m ²

•• besonders gut geeignet • geeignet

1. VORANSTRICHE

CT 17 TIEFGRUND

Lösemittelfreie Grundierung zur Saugfähigkeitsverminderung und Verfestigung von saugenden Untergründen

EIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei
- Verfestigend & Saugfähigkeitsvermindernd
- Schnelle Trocknung
- Mit gelber Kontrollfarbe
- Für innen und außen













Schnell trocknend! (2h)

EINSATZBEREICH

Grundanstrich für Wand und Boden. Zur Verfestigung von Leichtbeton, Holzspanplatten, Tischlerplatten, Gipsputzen, Gipsplatten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestrichen, stark saugenden Putzen oder Zementestrichen und hochverdichteten, geglätteten Betonböden. Für innen und außen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Dichte:	ca. 1,0 kg/dm ³
Verarbeitungs temperatur:	+ 5 °C bis +25 °C
Trocknungszeit:	ca. 2 Stunden (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur & Feuchtigkeitsgehalt) ca. 15 Minuten bei Verlegung von keramischen Fliesen auf Kalk-Zement Putzen
Verbrauch*:	0,1 bis 0,5 l/m ²
Reichweite*:	20 - 100 m ² /Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern.

* Abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur des Untergrunds

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2205594	9000101108026	CT 17 Tiefgrund	10 l Kanister	1	60

7


CN 94 CONCENTRATE - HAFTGRUND

Spezialgrundierung für den sicheren Haftverbund von Bodenausgleichmassen, keramischen Belägen und Naturwerkstein auf kritischen Untergründen

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICH

- Für kritische Untergründe
- Sehr hohe Haftung
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Schnelle Trocknung

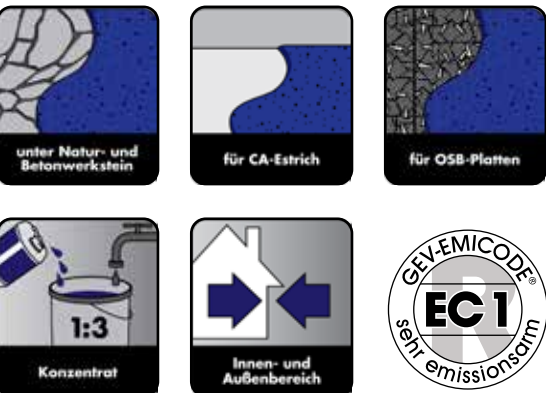

Spezialgrundierung und Haftvermittler für kritische Untergründe im Innenbereich. Zur Untergrundverfestigung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe an Wand und Boden. Auf Calciumsulfat-estrichen, Zementestrichen, Gussasphaltestrichen, Trockenestrichen, Beton und Vakuumbeton. Für Holzuntergründe wie biegesteife Holzdielen oder Holzspanplatten. Für Bodenausgleichmassen, Fliesen-, Natur- und Kunststeinbeläge, Dispersions- und starre EP-Reaktionsharzanstriche. Für Altuntergründe mit anhaftenden Klebstoffresten oder Anstrichen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Dichte:	ca. 1,02 kg/dm³
Verdünnungsverhältnis:	CN 94 zu Wasser 1:3 bzw. unverdünnt
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis +25 °C
Trocknungszeit:	ca. 2 - 4 Stunden (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur & Feuchtigkeitsgehalt)
Verbrauch*:	ca. 0,03 - 0,12 kg/m²
Reichweite*:	ca. 40 - 150 m²/Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler, trockener Lagerung ca. 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern.

* je nach Anwendung & Untergrundbeschaffenheit



Konzentrat – hohe Flächenleistung!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2213522	9000101108613	CN 94 Haftgrund	5 kg Kanister	1	120


CT 19 KONTAKTGRUND SUPERGRIP

Schnelle Spezialgrundierung für den sicheren Haftverbund von keramischen Belägen, Naturwerkstein und Spachtelmassen auf kritischen Untergründen

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICH

- Für innen und außen
- Für kritische Untergründe, auch Hart-PVC
- Sehr hohe Haftung, Schaffung einer griffigen Oberfläche
- Schnelle Trocknung

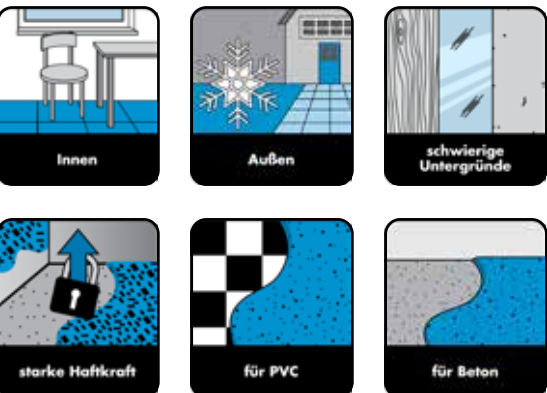

Spezialgrundierung und Haftvermittler für kritische Untergründe im Innen- und Außenbereich. Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen und für Putzarbeiten. Einsetzbar auf: Calciumsulfateestrichen, Zementestrichen, Gussasphaltestrichen, Trockenestrichen, Beton, Vakuumbeton, Holzuntergründe wie biegesteife Holzdielen, Holzspanplatten oder OSB-Platten, Bodenausgleichmassen, Fliesen-, Natur- und Kunststeinbelägen, Dispersions- und starren EP-Reaktionsharzanstrichen, Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen, Gipsputzen und Gipsdielen, Gipsfaser-/ Gipskartonplatten, Porenbetonelementen, Altuntergründen mit anhaftenden Klebstoffresten, Hart-PVC-Belägen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Dichte:	ca. 1,34 kg/dm³
Trocknungszeit:	ca. 1 Stunde (abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Feuchtigkeit)
Verbrauch*:	saugender Untergrund: ca. 0,2 - 0,3 kg/m² nicht saugender Untergrund: ca. 0,1 - 0,15 kg/m²
Reichweite*:	saugender Untergrund: ca. 3 - 5 m²/1 kg nicht saugender Untergrund: ca. 6 - 10 m²/1 kg
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern! Anbruchgebinde kurzfristig verarbeiten.

* Abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur des Untergrunds



Für nicht-saugende, glatte Untergründe!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2450574	9000101121278	CT 19 Kontaktgrund SuperGrip	5 kg Kübel	1	90
2452641	4015000412360	CT 19 Kontaktgrund SuperGrip	1 kg Kübel	12	384

2. AUSGLEICHEN



Untergründe	Vorbereitung	CN 38	CN 39	CN 72	CN 76	Anwendung	CN 85	CN 87
Zementestrich	bürsten, absaugen	••	••	••	••	Bindemittel für Schnellestriche und Drainagemörtel	••	
Calciumsulfateestrich	schleifen, bürsten, absaugen			•		Schnellerhärtender Zementestrich		••
Heizestriche (Zement)	schleifen, bürsten, absaugen		•	•	•	Verbundestrich	••	••
Beton	bürsten, absaugen		••	•	••	Estrich auf Trennschicht	••	••
Gussasphaltestrich	absaugen			•		Schwimmender Estrich	••	••
Magnesiumestrich	Kugelstrahl, fräsen, absaugen			•		Heizestrich	••	••
Keramik/ Naturstein/ Terrazzo	Grundreinigung		•	•	•	Nutzestrich mit Bodenbeschichtung	••	••
Epoxidbeschichtungen	schleifen, Kugelstrahl, absaugen			•	•	Drainageestrich	••	
Kalkzementputz	bürsten, absaugen		••					
streckbar mit Quarzsand	30% Körnung siehe Technisches Merkblatt			•	•			
Verbrauch je 1 mm Schichtstärke		ca. 1,6 kg / m²	ca. 1,3 kg / m²	ca. 1,6 kg / m²	ca. 2,0 kg / m²		ca. 2,0-2,5 kg / m² / 10 mm	ca. 2,0 kg / m²
Konsistenz		Standfest	Standfest	Selbstverlaufend	Selbstverlaufend		Standfest	Standfest
Schichtstärken		3 bis 20 mm	3 bis 30 mm	2 bis 20 mm	4 bis 50 mm		max. 80 mm	10 bis 80 mm

•• besonders gut geeignet • geeignet

2. AUSGLEICHEN

CN 85

BINDEMittel FÜR SCHNELLESTRICHE & DRAINAGEMÖRTEL

Schnellzement zur Herstellung von schnellabbindenden Zementestrichen und Drainagemörteln bis 80 mm Schichtdicke

EIGENSCHAFTEN

- Bis 80 mm Schichtdicke
- Für innen und außen
- Schnellhärtend - nach 6 Stunden begehbar
- Belegereif nach 24 Stunden
- Zur Erstellung von drainfähigen und gebundenen Tragschichten



Belegereif nach 24h!

EINSATZBEREICH

Schnellzementbindemittel einsetzbar unter verschiedenen Belägen wie Fliesen, Parkett und anderen. Zur Herstellung von Nutzestrichen mit anschließender Bodenbeschichtung. Zur Verlegung von nicht zu Verfärbung neigenden Natursteinbelägen im Dickbettverfahren. Zur Erstellung von drainfähigen Tragschichten unter Fliesen und Naturstein (im Verbund ab 20 mm, auf Trennlage/Dämmung/Drainagematte ab 50 mm).

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	1 Teil CN 85 zu 8 Teilen Estrichsand (0-8 mm Körnung); 20 kg CN 85/ 8-10 l Wasser & 140-160 kg Estrichsand
Verarbeitungszeit:	ca. 40 - 60 Minuten
Schichtstärke:	max. 80 mm
Begehbar:	nach ca. 6 Stunden
Belegereif*:	Fliesen: nach ca. 24 Stunden Parkett: nach ca. 5-7 Tagen
Bedarf je 10 mm Schichtdicke:	ca. 2,0-2,5 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 6 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

* Je nach Belagsmaterial und abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1613877	5946043002074	CN 85 Schnellestrich-Bindemittel	20 kg Sack	1	54

CN 87 SCHNELLHÄRTENDER ESTRICH

Zu Erstellung von schnellhärtenden Zementestrichen in Schichtdicken von 10 bis 80 mm

EIGENSCHAFTEN

- Für innen und außen
- Nach 3 Stunden begehbar
- Belegereif nach 24-72 Stunden
- Hohe Festigkeit
- Auch zur direkten Nutzung geeignet
- Pumpfähig


EINSATZBEREICH

Werk trockenmörtel zur Herstellung schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche in Schichtdicken von 10 - 80 mm. CN 87 ist geeignet für Estricharten aller Art (schwimmende Estriche, Heizestriche, Estriche auf Trennschicht und Verbundestriche), ideal für schnelle Estrichreparaturen und Kleinflächen. Auch im Außen- und Dauernassbereich (z. B. Feuchträume) einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 1,75-2,0 Liter Wasser/25 kg
Verarbeitungszeit	ca. 40 Minuten
Schichtstärke:	min. 10mm - max. 80 mm
Begehbar:	nach ca. 3 Stunden
Belegereif*:	nach ca. 24-72 Stunden
Bedarf je 1 mm Schichtdicke:	ca. 2,0 kg/m²
Größtkorn:	5,0 mm
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler, trockener Lagerung ca. 9 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern.

* Je nach Belagsmaterial und abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur

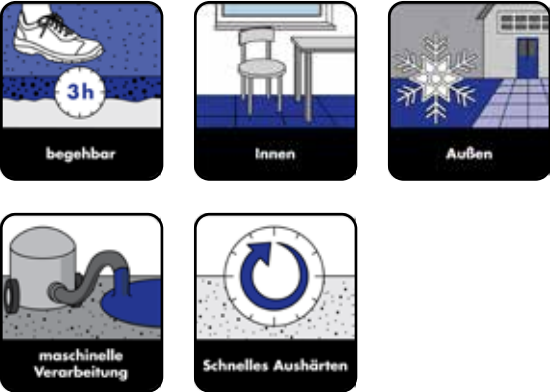



Schnellerhärtend!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
449754	5900089287253	CN 87 Schnellerhärtender Estrich	25 kg Sack	1	42

CN 72 NIVEL EXPERT

Selbstverlaufende schnellerhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken bis 20 mm

EIGENSCHAFTEN

- Bis 20 mm Schichtdicke
- Zum Ausgleichen und Anheben von Untergründen vor der Verlegung von Fliesen und Platten, Naturstein, Parkett und Teppich im Innenbereich
- Selbstverlaufend
- Abriebfest
- Nach 4 Stunden begehbar


EINSATZBEREICH


Selbstnivellierende Ausgleichsmasse auf Zementbasis zum Ausgleichen und Anheben von z.B. Zementestrichen, Anhydritestrichen und Betonuntergründen vor der Verlegung von Fliesen und Platten, Naturstein, Parkett, PVC und Teppichen im nicht permanent Feuchtigkeitsbelasteten Innenbereich. Für Fußbodenheizung geeignet. Zum Verlegen empfehlen wir die Systemprodukte aus dem CERESIT Sortiment.

TECHNISCHE DATEN

MischVerhältnis:	ca. 6,0 Liter Wasser/25 kg
Verarbeitungszeit:	bis zu ca. 25 Minuten
Schichtstärke:	min. 1 mm - max. 20 mm
Begehbar:	nach ca. 4 Stunden
Belegereif*:	nach ca. 24 - 48 Stunden
Bedarf je 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,6 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

* Je nach Belagsmaterial und abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur

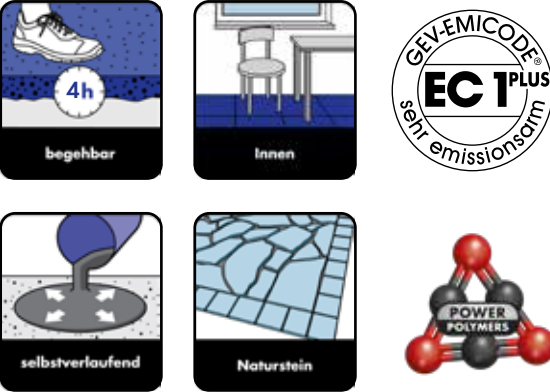

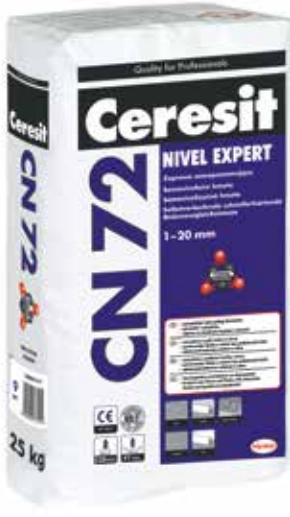

Begehbar nach 4 Stunden!


IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
219136	5900089272259	CN 72 NIVEL EXPERT Nivellierspachtel	25 kg Sack	1	42

CN 76 EXTRAHART

Selbstverlaufende, schnellerhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken bis 50 mm im Innen- und Außenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Bis 50 mm Schichtdicke
- Fertige Nutzschicht
- Selbstverlaufend
- Hochbelastbar
- Schnellhärtend – nach ca. 3 Stunden begehbar
- Pumpfähig

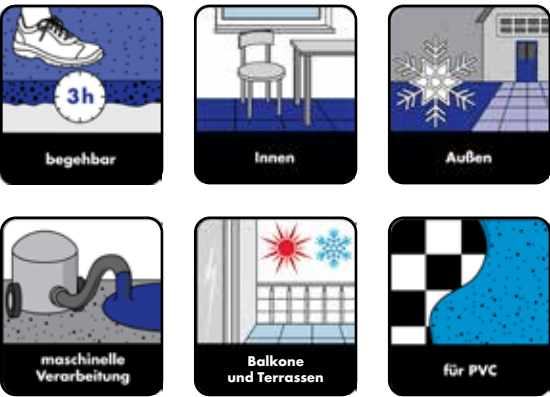

EINSATZBEREICH

Selbstnivellierende Ausgleichsmasse zum Spachteln von Unterböden vor Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen und Parkett. Als Nutzschicht in Fabrikationshallen, Lagerräumen, Kellern, Garagen und auf Dachböden. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich. Zum Glätten und Nivellieren von: Zementestrichen und rauen Betonböden, Keramik-, Naturstein-, und Terrazzobelägen, und Untergründen mit Heizestrichen. Zum Verlegen empfehlen wir die Systemprodukte aus dem CERESIT Sortiment.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	
- spachtelfähig:	ca. 3,0 Liter Wasser/25 kg
- verlaufend:	ca. 3,6 Liter Wasser/25 kg
- mit Estrichsand:	ca. 3,6-3,75 Liter Wasser/25 kg + 12,5 kg Sand mit 0-8 mm
Verarbeitungszeit:	bis zu ca. 20 Minuten
Schichtstärke:	min. 4 mm – max. 50 mm
Begehbar:	nach ca. 3 Stunden
Belegereif*:	nach ca. 72 Stunden
Bedarf je 10 mm Schichtdicke:	ca. 2,0 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 6 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

* Je nach Belagsmaterial und abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur




Pumpfähig!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
219137	5900089276257	CN 76 Extrahart Bodenausgleich	25 kg Sack	1	42

CN 38 AUSGLEICHSMÖRTEL MIT TRASSZUSATZ

EIGENSCHAFTEN

- Bis 20 mm Schichtstärke
- Leicht zum Aufziehen und Formen
- Mit Trasszusatz auch für Naturstein und Kunststeinbeläge
- Exzellente Verarbeitung auf Wand- und Bodenflächen
- Fliesenverlegung nach ca. 4-24 h möglich

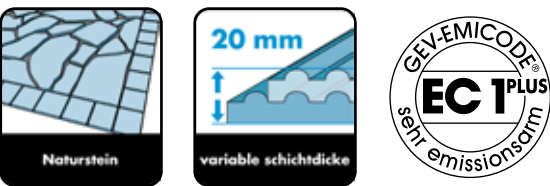

EINSATZBEREICH

Zementhaltiger Ausgleichsmörtel mit Trass zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Bodenflächen in Schichtstärken bis 20 mm vor der Fliesen-, Platten- und Natursteinverlegung im Innenbereich. Wasser- und frostbeständig. Zum Verlegen empfehlen wir die Systemprodukte aus dem CERESIT Sortiment.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 5,0 Liter Wasser/25 kg
Verarbeitungszeit:	ca. 4 Stunden
Schichtstärke:	min. 3 mm – max. 20 mm
Begehbar und Belegereif*:	nach ca. 4 - 24 Stunden
Bedarf je 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,6 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack kühl und trocken ca. 12 Monate ab Produktionsdatum

* Abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur



Hoch standfest!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2161403	9000101105636	CN 38 Ausgleichsmörtel	25 kg Sack	1	42

CN 39

SCHNELL-ERHÄRTENDER AUSGLEICHSMÖRTEL MIT TRASSZUSATZ

EIGENSCHAFTEN

- Bis 30 mm Schichtstärke
- Mit optimiertem Abbindeverhalten
- Mit Trasszusatz auch für Naturstein und Kunststeinbeläge
- Exzellente Verarbeitung auf Wand- und Bodenflächen (standfest!)
- Fliesenverlegung nach ca. 2-4 h möglich



Schnell erhärtend!

EINSATZBEREICH

Zementhaltiger, schnell erhärtender Ausgleichsmörtel mit Trass zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Bodenflächen in Schichtstärken bis 30mm vor der Fliesen-, Platten- und Natursteinverlegung im Innen- und Außenbereich. Wasser- und frostbeständig. Zum Verlegen empfehlen wir die Systemprodukte aus dem CERESIT Sortiment.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 5,0 Liter Wasser/25 kg
Verarbeitungszeit:	ca. 20 Minuten
Schichtstärke:	min. 3 mm – max. 30 mm
Begehbar und belegereif*:	
10 mm Schichtstärke:	nach ca. 2 Stunden
20 mm Schichtstärke:	nach ca. 2-3 Stunden
30 mm Schichtstärke:	nach ca. 4 Stunden
Bedarf je 10 mm Schichtdicke:	ca. 1,3 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack kühl und trocken ca. 6 Monate ab Produktionsdatum.

* Abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2161405	9000101105643	CN 39 Ausgleichsmörtel schnell	25 kg Sack	1	48

CL 51 EXPRESS 1-K
1-KOMPONENTIGE VERBUNDABDICHTUNG

Wasserdichte, flexible 1-K Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig (1-K)
- Für innen
- Wasserdicht
- Rissüberbrückend
- Streich-, roll- und spachtelfähig
- Nach ca. 4 Stunden mit Fliesen belegbar



Gebrauchsfertig!

EINSATZBEREICH

Zur naht- und fugenlosen Abdichtung von Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen bei Beanspruchungen wie sie in privaten Bädern mit Badewannen, Duschen, Toiletten und Küchen auftreten. Auch auf Heizestrichen. Bei Fußbodenkonstruktionen mit Dämmschichten wird die 1-K Abdichtung direkt auf die Lastverteilungsschicht (Estrich) aufgebracht.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Kunstharzdispersion modifiziert
Dichte:	1,55 kg/dm ³
Konsistenz:	pastös
Trocknungszeit:	(1.Auftrag): ca. 1,5 Stunden (2.Auftrag): ca. 2 Stunden
Belegbar mit Fliesen:	nach ca. 4 Stunden
Verbrauch:	mind. 1,1 kg/m ² für 1 mm Trockenschichtdicke (mit 2 Aufträgen)
Reichweite:	ca. 4,5 m ² /5kg Gebinde ca. 13,5 m ² /15kg Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern!


IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2552647	9000101122237	CL 51 Verbundabdichtung 1-K	5 kg Kübel	1	72
2552646	9000101122244	CL 51 Verbundabdichtung 1-K	15 kg Kübel	1	44

CL 50 2-KOMPONENTIGE VERBUNDABDICHTUNG

Wasserdichte, flexible 2-K Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Zwei Komponenten in 1 Gebinde
- Für innen und außen
- Rissüberbrückend
- Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W3, W4, W6
- Nach ca. 4 Stunden belegbar

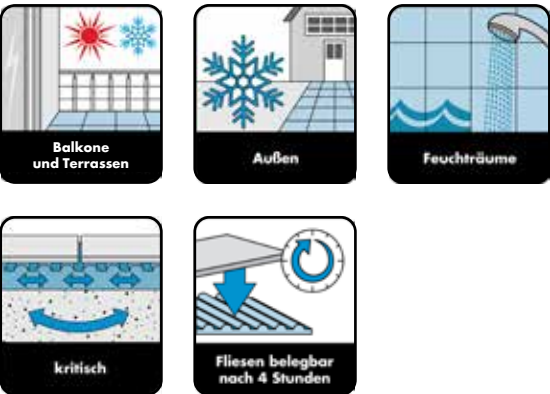

Auch für Schwimmbecken!

EINSATZBEREICH

Zur naht- und fugenlosen Abdichtung von Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen bei Beanspruchungen, wie sie in Bädern, Duschen und Sanitärräumen im privaten wie auch im öffentlichen und gewerblichen Bereich mit/ohne Bodenablauf auftreten. Auch für Schwimmbäder einsetzbar, sowie im Außenbereich auf Terrassen und Balkonen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Zementkombination mit natürlichen Mineralstoffen und hochwertiger Kunstharzdispersion
Gebindeinhalt:	2x 3,75 kg Pulverkomponente und 1x 5 kg Dispersions-Komponente
Mischungsverhältnis:	1,5 : 1 nach Gew.-Teilen (2 x 3,75 kg Pulver : 5 kg Dispersion)
Topfzeit	ca. 1 Stunde
Trocknungszeit:	(1.Auftrag): ca. 1,5 Stunden (2.Auftrag): ca. 2,5 Stunden
Verbrauch:	mind. 3,3 kg/m ² für 2 mm Trockenschichtdicke (mit 2 Aufträgen)
Reichweite:	ca. 3,8 m ² /12,5 kg Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2099356	5900089218684	CL 50 Verbundabdichtung 2-K	12,5kg Kübel	1	24

CL 89

OBJEKTDICHTBAND

Beständiges Dichtband für Anschluss- und Bewegungsfugen unter Fliesen- und Plattenbelägen

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Elastisch
- Alterungsbeständig



Sehr Beständig!

EINSATZBEREICH

Zur dauerhaft wasserdichten Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen in Verbindung mit wasserdichten flexiblen Ceresit Abdichtungsprodukten unter keramischen Belägen. Für innen und außen, Boden und Wand im Wohn- und Industriebau.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Chemikalienbeständiges Elastomer beid-seitig mit Polypropylen-Vlies beschichtet
Breite:	120 mm
Laufmeter:	50 lfm (bei Verbrauchsberechnung sind mind. 5 cm Überlappung zu berücksichtigen)

CL 82

ULTRATAPE DICHTBAND

Dichtband mit besonders hoher Chemikalienbeständigkeit.

EIGENSCHAFTEN

- Chemikalienbeständig
- Wasserdicht
- Hochelastisch
- Dauerhafter Verbund
- Alterungsbeständig



Mit Boundbreaker – vermeidet Schallbrücken!

EINSATZBEREICH

Zur dauerhaft wasserdichten Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen in Verbindung mit wasserdichten flexiblen Ceresit Abdichtungsprodukten unter keramischen Belägen. Für innen und außen, Boden und Wand im Wohn- und Industriebau.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Chemikalienbeständiges Elastomer beid-seitig mit Polypropylen-Vlies beschichtet und rückseitig aufgebrachtem Boundbreaker-Streifen
Breite:	120 mm
Laufmeter:	10 lfm (bei Verbrauchsberechnung sind mind. 5 cm Überlappung zu berücksichtigen)

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1719415	4015000426114	CL 89 Objektdichtband	50 lfm Rolle	1	120
1729197	4015000426121	CL 82 ULTRATAPE Dichtband	10 lfm Rolle	10	560

CL 83

DICHTMANSCHETTE WAND



EIGENSCHAFTEN

- Chemikalienbeständig
- Wasserdicht
- Hochelastisch
- Dauerhafter Verbund
- Alterungsbeständig

EINSATZBEREICH

Zur dauerhaft wasserdichten Überbrückung von Rohrdurchführungen und Raumecken in Verbindung mit wasserdichten flexiblen Ceresit Abdichtungsprodukten unter keramischen Belägen aus Fliesen und Platten. Für innen und außen, Boden und Wand. Insbesondere für hochbeanspruchte und kritische Bereiche im Wohn- und Industriebau.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Chemikalienbeständiges Elastomer beidseitig mit Polypropylen-Vlies beschichtet
Dichtmanschette:	120 x120 mm
Dichtecken:	118 mm Schenkellänge

CL 86/87

DICHTECKE INNEN/AUSSEN



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1733108	4015000426428	CL 83 Dichtmanschette Wand	120x120 mm	25	-
1719420	4015000426299	CL 87 Dichtecke "außen"	118 mm	10	-
1719418	4015000426305	CL 86 Dichtecke "innen"	118 mm	10	-

CL 69

ULTRADICHT

Rissüberbrückende 3-schichtige Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Geeignet auch als wiederaufnehmbares Fliesenverlegesystem





Balkone und Terrassen



Außen



Feuchträume



Zeit sparend



Verarbeitung von der Rolle

Schneller Baufortschritt!

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht/ dampfbremsend
- Rissüberbrückend
- Entkoppelnd
- Für Wand und Boden
- Innen und außen
- keine Trocknungszeit - zeitsparend

EINSATZBEREICH

Im Innenbereich für Wand und Boden; im Außenbereich nur für den Boden einsetzbar. Zur sicheren und flexiblen Abdichtung im Verbund von Wand- und Bodenflächen unter keramischen Fliesen und Platten und Natursteinplatten in Bädern, Duschen, Schwimmbecken und Nassräumen. Geeignet für die entkoppelnde Verlegung von keramischen Fliesen und Platten auf kritischen Untergründen, sowie zur Wiederaufnahme von keramischen- und Natursteinbelägen einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie
Schichtdicke:	ca. 0,4 mm
Haftzugwert:	> 0,30 N/mm²
Gebindegröße:	30 m Rolle, Bahnenbreite 100 cm
Laufmeter:	30lfm (bei Verbrauchsberechnung sind mind. 5cm Überlappung zu berücksichtigen)

CL 620

DICHTBAND

Rissüberbrückendes dreischichtiges Dichtband im CL 69 Abdichtungssystem



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1071691	4015000457132	CL 69 ULTRADICHT	30 m x 1 m	1	28
1111717	4015000458566	CL 620 Dichtband	30 m Rolle	1	100



	CM 11 PLUS	CM 14	CM 16	CM 22	CM 42	CM 42 Express	CM 49	CM 77
	C1 T	C2 TE	C2 TES1	C2 TES1	C2 TES1	C2 TFS1	C2 TES2	R2 T
EN 12004								
Innen	••	••	••	••	••	••	••	••
Außen			•	•	••	••	••	•
Nassbereiche	••	••	••	••	••	••	••	••
Dauermassbereiche			•	•	•	•	•	••
Großformatige Fliesen		•	•	••	•	••	••	••
Balkone & Terrassen			•	•	••	••	••	•
Chemikalienbeständig								••
Fußbodenheizung		•		••	••	••	••	••
Abdichtung		•	••	••	••	••	••	••
Fliese-auf-Fliese		•	•	••	•	•	••	••
Sonderuntergründe (z.B. Metall)								••
Steingut	••	••	••	••	••	••	••	••
Steinzeug	•	•	••	••	••	••	••	••
Feinsteinzeug	•	•	••	••	••	••	••	••
Naturstein			•	•	••	••	••	••
Marmor					••	••	••	••
Glas-Mosaik, Glas-Fliesen					•	•	••	••
Mosaik		•		••	••	••	•	••
Ca. Verbrauch bei 8 mm Zahnung	3,4 kg / m²	2,6 kg / m²	2,6 kg / m²	2,7 kg / m²	2,6 kg / m²	2,2 kg / m²	2,5 kg / m²	3,4 kg / m²
Einsatzbereich/Anwendung	Untergrund		Fliesen/Platten					

•• besonders gut geeignet • geeignet

4. FLIESENKLEBER


CM 11 PLUS CERAMIC & GRES

Klebemörtel für den Innenbereich



EIGENSCHAFTEN

- Für Steingut und Steinzeugfliesen
- Standfester Klebemörtel
- Gute Verarbeitungseigenschaften



Der Baufliesenkleber!

EINSATZBEREICH

Für die Verlegung von Steingut- und Steinzeugfliesen und keramischem Mosaik auf allen zementären Untergründen im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 5,75 - 6,25 Liter Wasser / 25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,45 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2 Stunden
Offene Zeit:	Haftzugfestigkeit nach mind. 20 min. ≥ 0,5 N/mm²
Verfugbar (wand):	Steingut: nach ca. 8 Stunden Steinzeug: nach ca. 16 Stunden
Begehrbar	nach ca. 24 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
8 mm	ca. 3,4 kg/m²
10 mm	ca. 4,2 kg/m²
12 mm	ca. 4,8 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1535531	5900089111428	CM 11 plus Ceramic & Gres	25 kg Sack	1	48


CM 14 ELASTIC UNIVERSAL

Faserverstärkter Dünn- und Mittelbettklebemörtel für keramische Fliesen und Platten



EIGENSCHAFTEN

- Auf Wand und Fußbodenheizung
- Auf Verbundabdichtungen
- Für Nassräume, Badezimmer
- Wasser- und frostbeständig
- Faserverstärkt für Festigkeit & Flexibilität

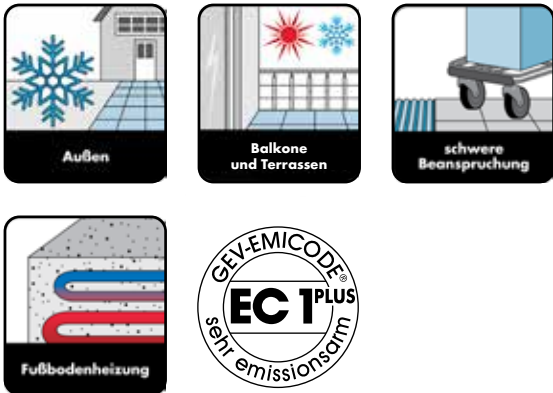

EINSATZBEREICH

Zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Für Fußbodenheizungen (Fläche <12 m²) und auf Verbundabdichtungen geeignet. Für Reparatur- und Ausgleichspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis ca. 10 mm.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 7,0 - 7,5 Liter Wasser/25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,23 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2 Stunden
Begehrbar (verfügbar):	nach ca. 24 Stunden
Verlängerte offene Zeit:	Haftzugfestigkeit nach mind. 30 min ≥ 0,5 N/mm²

Lagerfähigkeit: Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
8 mm	ca. 2,6 kg/m²
10 mm	ca. 3,1 kg/m²
12 mm	ca. 3,6 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung




Der Objektfliesenkleber!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2464598	9000101121520	CM 14 Elastic Universal	25 kg Sack	1	48



CM 16 FLEXIBLE

Faserverstärkter flexibler Klebemörtel für alle keramische Fliesen und Platten



EIGENSCHAFTEN

- Flexibel - S1 zertifiziert
- Für den Innen- und Außenbereich
- Auch auf Terrassen, Heizstrichen oder Verbundabdichtungen
- Für keramische Fliesen, Platten und Cotto
- Faserverstärkt für Festigkeit & Flexibilität

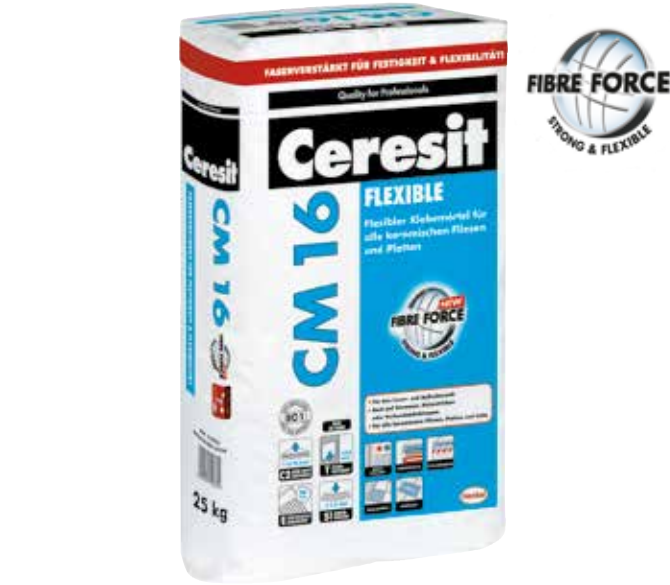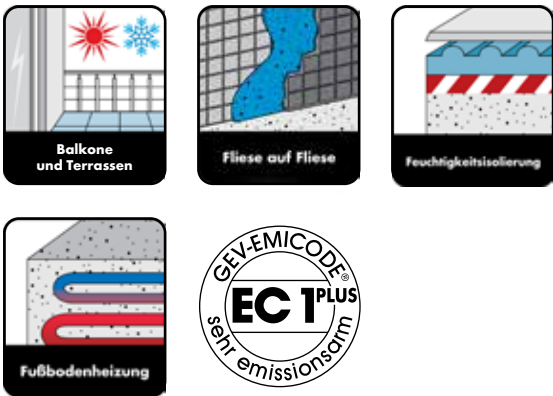

Der Objektfliesenkleber S1!

EINSATZBEREICH

Für die Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug, Mosaik, Kunststein- und Dämmstoffplatten auf saugenden und nicht-saugenden Untergründen - auch auf kritischen Untergründen (z.B. Fliese-auf-Fliese). Für den Innen- und Außenbereich. Geeignet für Heizstriche, Balkone, Terrassen und Schwimmbecken.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 8,0 - 8,5 Liter Wasser/25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,2 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2 Stunden
Begehrbar (verfügbar):	nach ca. 24 Stunden
Verlängerte offene Zeit:	Haftzugfestigkeit nach mind. 30 min ≥ 0,5 N/mm²

Lagerfähigkeit: Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
6 mm	ca. 2,0 kg/m²
8 mm	ca. 2,6 kg/m²
10 mm	ca. 3,1 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2155756	9000101105650	CM 16 Flexible	25 kg Sack	1	42

Ihr zuverlässiger Partner

CERESIT faserverstärkte Fliesenkleber sorgen für Festigkeit und Flexibilität bei jeder Anwendung.




Ceresit

4. FLIESENKLEBER

CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Faserverstärkter flexibler und standfester Fliesenkleber für großformatige Fliesen und Platten



EIGENSCHAFTEN

- Für den Innen- und Außenbereich
- Auch auf Terrassen, Heizstrichen oder Verbundabdichtungen
- Auch für großformatige Fliesen, Platten und Cotto
- Hochstandfest – ideal auch für Wandverlegung
- Für Kleberschichtdicken bis 20mm
- Faserverstärkt für Festigkeit & Flexibilität



EINSATZBEREICH

Zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Flexibles Kleberbett zur Vermeidung von Scherspannung auf kritischen Untergründen und bei großformatigen Fliesen. Konsistenz einstellbar für Wand und Boden. Für Reparatur und Ausgleichspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis max. 20 mm.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	
- Wand:	ca. 8,5 Liter Wasser/25 kg
- Boden:	ca. 11 Liter Wasser/25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,07 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 3 Stunden
Begeibar (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Verlängerte offene Zeit:	Haftzugfestigkeit nach mind. 30 min ≥ 0,5 N/mm²
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
10 mm	ca. 3,2 kg/m²
12 mm	ca. 3,7 kg/m²
Halbrunde Zahnung	ca. 6,0 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung




Der Großformatfliesenkleber S1!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1801573	5900089122127	CM 22 Mega Format Flexible	25 kg Sack	1	42




CM 42 TRASS FLEX

Naturstein-Klebemörtel auf Weißzementbasis für Wand- und Bodenbeläge



EIGENSCHAFTEN

- Bis 10 mm Schichtstärke
- Speziell für Natur- und Kunststeine
- Vermindert Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen
- Hohe Flexibilität und Haftkraft

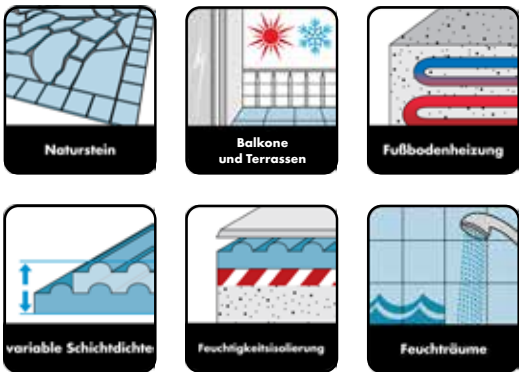

EINSATZBEREICH

Verformbarer, weißzementhaltiger Dünnbett/Mittelbett-Klebemörtel mit Trasszusatz ideal zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus Natur- oder Kunststein, Marmor und Mosaik aber auch keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Flexibles Kleberbett zur Vermeidung von Scherspannung auf kritischen Untergründen. Für Ausgleichspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis max. 10 mm.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 7,0 - 8,5 Liter Wasser/25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,2 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2,5 Stunden
Begehbar (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
6 mm	ca. 2,0 kg/m²
8 mm	ca. 2,6 kg/m²
10 mm	ca. 3,1 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung



Der Natursteinfliesenkleber!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2393035	9000101106107	CM 42 Trass Flex	25 kg Sack	1	42



CM 42 EXPRESS TRASS FLEX SCHNELL

Schneller Naturstein-Klebemörtel auf Weißzementbasis für Wand- und Bodenbeläge.



EIGENSCHAFTEN

- Bis 10 mm Schichtstärke
- Speziell für Natur- und Kunststeine
- Vermindert Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen
- Schnell erhärtend für kurze Bauzeiten

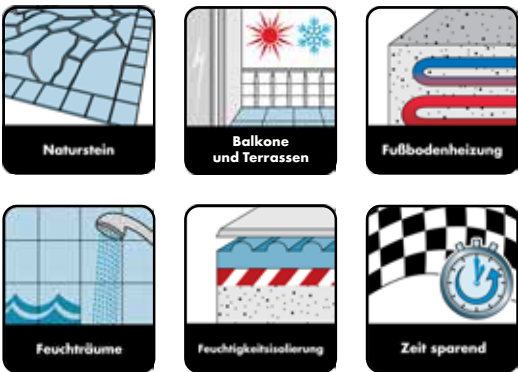

EINSATZBEREICH

Schnellerhärtender, verformbarer weißzementhaltiger Dünnbett/Mittelbett-Klebemörtel mit Trasszusatz, ideal zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus Natur- oder Kunststein, Marmor und Mosaik aber auch keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Auch auf kritischen Untergründen. Für Ausgleichspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis max. 10 mm.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 6,5 - 9,0 Liter Wasser/25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,2 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 40 Minuten
Begehbar (verfugbar):	nach ca. 3 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 9 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
6 mm	ca. 1,8 kg/m²
8 mm	ca. 2,2 kg/m²
10 mm	ca. 2,9 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung




Der schnelle Natursteinfliesenkleber!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2585416	9000101122923	CM 42 Express	25 kg Sack	1	48

CM 49 WHITE S2 PREMIUM FLEXIBLE

Hochflexibler, staubreduzierter, weißer Spezialklebemörtel für keramische Fliesen und Platten und Naturstein mit hohen Sicherheitsreserven für die Verlegung von Großformaten



EIGENSCHAFTEN

- Mit Weißzement und Trass - ideal für helle Natursteine und Glasmosaik
- Für höchste Leistungsanforderungen
- S2 – Hochflexibel für kritische Einsatzbereiche
- Staubreduziert
- Variabel einstellbar für Wand und Boden
- Auch für junge Zementestriche
- Faserverstärkt mit Fiber-Force Technologie
- Hohe Standfestigkeit - kein Abrutschen



Der Großformatfliesenkleber S2!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2574221	9000101122619	CM 49 White S2 Premium Flexible	20 kg Sack	1	48

EINSATZBEREICH

Geeignet für alle Fliesen, Platten und Naturstein im Innen- und Außenbereich. Zur sicheren Verklebung von großformatigen Fliesen und Platten aufgrund hoher Haftzugfähigkeit und spannungsabbauender, entkoppelnder Eigenschaften. Auch für dünne Feinsteinzeugplatten mit und ohne rückseitigem Glasfasergewebe. Auch auf jungen Zementestrichen einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	
- Wand:	ca. 4,6 Liter Wasser/20 kg
- Boden:	ca. 5,2 Liter Wasser/20 kg
Schüttdichte:	ca. 0,98 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 3 Stunden
Begehr (verfugbar):	nach ca. 12 Stunden
Voll belastbar:	nach 7 Tagen
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
8 mm	ca. 2,5 kg/m²
10 mm	ca. 3,2 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung


CM 77 ULTRAFLEX

Hochflexibler und multifunktionaler Klebstoff zur Verlegung von Fliesen, Naturstein und anderen Oberbelägen - besonders auf kritischen Untergründen



EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Auch für sehr schwierige Untergründe wie Metall, Glas, Holz, PVC etc
- Für chemikalienbelastete Bereiche
- Hochelastisch und stark verformbar – kompensiert Spannungen
- Trittschalldämmend
- Schnelle Aushärtung
- Dazu TANGIT Reinigungstücher

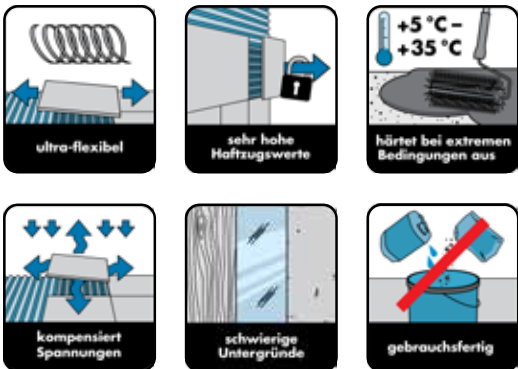

Der ultraflexible Alleskönner!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1671710	4015000424356	CM 77 Ultraflex	8 kg Kübel	1	60
96888	4015000089838	Tangit Reinigungstücher	80 Stk.	10	100

EINSATZBEREICH

Weißer FlexTec Spezialkleber für den sicheren Verbund auch auf kritischen Untergründen wie Metall, Holz, Glas, Kunstharz, Beschichtungen etc. Verklebt keramische Fliesen und Platten, Marmor, Kunststein, Natursteinplatten, Klinker, Porzellan, Glasfliesen und -mosaik etc im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung empfehlen wir TANGIT Reinigungstücher – entfernen schnell & einfach Rückstände und Verunreinigungen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Reaktionsharzklebstoff auf Silanbasis mit mineralischen Füllstoffen und Additiven
Dichte:	ca. 1,6 kg/dm³
Offene Zeit:	ca. 45 Minuten
Begehr (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Chemikalienbeständig:	nach ca. 7 Tagen
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
4 mm	ca. 1,8 kg/m²
6 mm	ca. 2,8 kg/m²
8 mm	ca. 3,4 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung

CE 79 ULTRAEOXY INDUSTRIAL


1-15 mm

Chemikalienbeständiger 2-K Epoxidharz-Fliesenkleber für Fliesen und Platten, auch zum Verfugen geeignet



EIGENSCHAFTEN

- Hoch Chemikalienbeständig
- Extrem belastbar & hohe Abriebbeständigkeit
- Hohe Standfestigkeit bei Verwendung als Fliesenkleber
- Geeignet zum säurebeständigen Verlegen und Verfugen von Fliesen und Mosaik
- Riss- und schrumpffreie Fuge mit hoher Flankenhaftung
- Verfügbar in 6 Farben

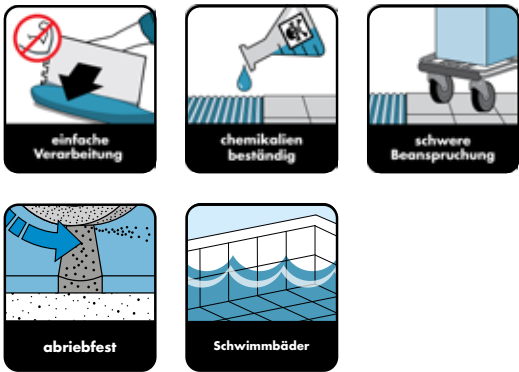

EINSATZBEREICH

Geeignet zum säurebeständigen Verlegen und Verfugen von Fliesen und Mosaik auf Wand und Boden, für Fugenbreiten von 1-15 mm. Zum Verlegen und Verfugen von keramischen Fliesen und Platten (z.B. Spaltplatten, Klinkerplatten, etc.), Porzellan, säurefesten Ziegeln und kunstharzgebundenen Platten (z.B. Agglo-Marmor, etc.). Zur Verlegung und Verfugung keramischer Beläge die aggressiven Substanzen ausgesetzt sind, wie z.B. in Heilbädern, Molkereien, Großküchen, Batterieräumen, Autowaschanlagen, Brauereien, Silos, Ställen, Schwimmbädern, Laboratorien, Thermen, Saunen, Dampfbädern, usw.. Für den Innen- und Außenbereich, Dauernassbereich und bei Brackwasser einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	Komponente A- Epoxidharzmischung mit silikatischen Aggregaten und Additiven Komponente B – Gemisch organischer Katalysatoren.
Mischungsverhältnis:	Komponente A: 100 Gewichtsanteile Komponente B: 8 Gewichtsanteile Die Komponenten werden dosiert in der Verpackung geliefert
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten
Temperaturbeständig- keit:	-30 °C bis +100 °C
Begehrbar:	nach ca. 24 Stunden bei +23 °C
Voll mechanisch und chemisch belastbar:	nach ca. 5 Tagen bei +23 °C



Der industrielle Epoxidkleber & Fugenmörtel!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe nächste Seite!

CE 79 ULTRAEOXY INDUSTRIAL

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2448698	9000101121124	CRYSTAL WHITE	5 kg Kübel	1	90
2448587	9000101121063	LIGHT GREY	5 kg Kübel	1	90
2448695	9000101121117	GRAPHITE	5 kg Kübel	1	90
2448693	9000101121100	ALABASTER	5 kg Kübel	1	90
2448694	9000101121094	SANDSTONE	5 kg Kübel	1	90
2448697	9000101121117	BAHAMA	5 kg Kübel	1	90



Entdecke die Schönheit der Fuge

CE 40 Flex-Fugenmörtel mit ColourPerfect und SilicaActive-Technologie



	CE 40	CE 42	CE 43	CE 79	CE89	CS 25	CS 42
	CG2 W A	CG 2 W A	CG 2 W A	R2 RGT	R2 RGT		
Fugenbreite	1-8 mm	2-20 mm	2-20 mm	1-15 mm	1-15 mm	max. 30 mm	max. 20 mm
Wasserabweisend	••	••	••	••	••	••	••
Schmutz- und schimmelabweisend	••	••	••	••	••	•	•
Schlämffähig		••					
Innen	••	••	••	••	••	••	••
Außen	•	••	••	••	••	•	•
Nassbereiche	••	••	••	••	••	••	••
Dauermassbereiche	•	•	•	••	••		
Hochdruckreinigung		•		••	••		
Chemikalienbeständig				••	••		
Steingut	••	•	••	••	••	••	••
Steinzeug	••	•	••	••	••	••	••
Feinsteinzeug	••	•	••	••	••	••	••
Naturstein	•	••	•	••	••		••
Marmor	•	••		••	••		••
Glas-Mosaik, Glas-Fliesen	•			•	•	••	••
Mosaik	••		•	•	•	••	••
Eigenschaften							
Einsatzbereich							
Fliesen/Platten							

•• besonders gut geeignet • geeignet



So vielseitig wie Naturstein. Die schnelle Fuge CE 42 Trass Express

- Für Natursteine, Marmor, Fliesen – mit Trass
- Schnell erhärtend & begebar nach 3 Std
- Feine Fugenoptik bis 20 mm
- Für innen und außen



Ceresit

CE 40 AQUASTATIC



1-8 mm

Wasser- und schmutzabweisender Flex-Fugenmörtel für den Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von 1-8 mm



EIGENSCHAFTEN

- Feine Fugenoptik – für 1-8mm Fugenbreite
- Besonders geeignet für Nass- und Feuchträume, Fußbodenheizung und Balkone
- Hohe Lebensdauer durch hohe Abriebbeständigkeit & wasserabweisend
- Farbstabil und schimmelresistent



EINSATZBEREICH

Hochwertiger, extra feiner, zementhaltiger Fugenmörtel für Fugenbreiten von 1-8 mm in verschiedenen Farben. Besonders geeignet für Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Glasmosaik und Glasfliesen, Natur- und Kunststein (feuchtigkeitsunempfindlich, verfärbungsfrei). Rissfrei, lichtecht, alkalifest und farbstabil. 3-facher Schimmel-Schutz verhindert Haftung und Anlagerung der Schimmelsporen, stoppt Bildung und Wachstum des Schimmels und unterbindet die Ausbreitung der Schimmelsporen.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 1,3-1,5 Liter Wasser/5 kg (abhängig von der Farbe)
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Topfzeit:	ca. 1,5 Stunden
Begehbar:	nach ca. 6 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Fliesenformat	Fugenbreite (mm)	Verbrauch (kg/m²)
15 x 15	3	ca. 0,4
10 x 20	3	ca. 0,4
30 x 30	5	ca. 0,6

CE 40 AQUASTATIC

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2405318	5900089140022	01 WHITE	5 kg Kübel	1	100
2404982	5900089140268	04 SILVER	5 kg Kübel	1	100
2405316	5900089140046	07 GRAY	5 kg Kübel	1	100
2405354	5900089140107	10 MANHATTAN	5 kg Kübel	1	100
2403056	5900089217182	12 CEMENTGREY	5 kg Kübel	1	100
2426014	5900089140282	13 ANTRACIT	5 kg Kübel	1	100
2403641	5900089140343	16 GRAPHITE	5 kg Kübel	1	100
2403060	5900089217168	18 COAL	5 kg Kübel	1	100
2403625	5900089217212	39 PERGAMON	5 kg Kübel	1	100
2405428	5900089140183	40 JASMINE	5 kg Kübel	1	100
2404648	5900089140527	41 NATURA	5 kg Kübel	1	100
2404036	5900089140121	43 BAHAMA	5 kg Kübel	1	100
2405429	5900089140145	46 CARAMEL	5 kg Kübel	1	100
2403624	5900089140541	47 SIENA	5 kg Kübel	1	100
2405660	4015000425582	55 TERRA	5 kg Kübel	1	100
2405317	5900089140084	58 CHOCOLATE	5 kg Kübel	1	100



In 16 Farben erhältlich!


IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe nächste Seite!

CE 43 GRAND ´ELIT



Wasser- und schmutzabweisender flexibler Fugenmörtel für den Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von 2-20 mm

2-20 mm



EIGENSCHAFTEN

- Rissfrei auch bei breiten Fugen bis 20 mm
- Besonders geeignet für Feuchträume, Fußbodenheizung und Terrassen & Balkone
- Hohe Lebensdauer durch hohe Abriebbeständigkeit & wasserbeständig
- In 5 Farben erhältlich

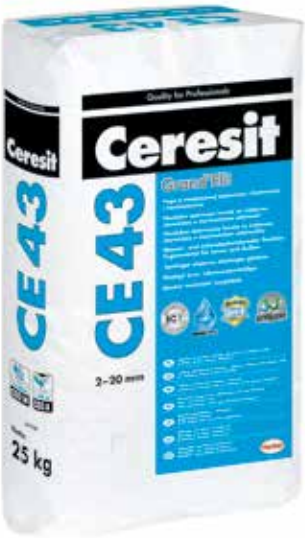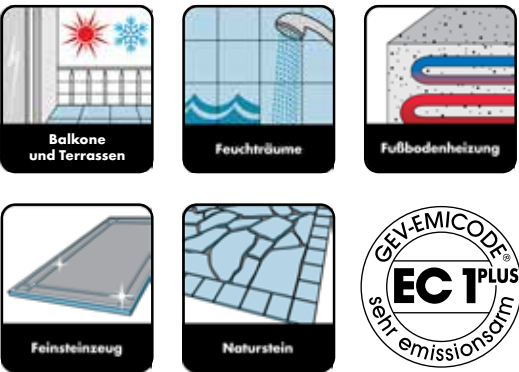

Feine Optik bis 20mm Fugen!

EINSATZBEREICH

Zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme für Fugenbreiten von 2-20 mm in verschiedenen Farben. Besonders geeignet für Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein (feuchtigkeitsunempfindlich, verfärbungsfrei), Glasbausteine und Betonwerksteinplatten. Rissfrei, lichtecht und alkalifest. Die Micro-Protect Formel verhindert Haftung und Anlagerung der Schimmelsporen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis je nach Konsistenz:

- Zählflüssig: ca. 1,35 – 1,40 Liter Wasser/5 kg
ca. 6,75 – 7,0 Liter Wasser/25 kg
- Plastisch: ca. 1,20 – 1,25 Liter Wasser/5 kg
ca. 6,0 – 6,25 Liter Wasser/25 kg
- Erdfeucht: ca. 0,50 – 0,55 Liter Wasser/5 kg
ca. 2,5 – 2,75 Liter Wasser/25 kg

Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Topfzeit:	ca. 60 Minuten
Begehrbar:	nach ca. 5 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Fliesenformat	Fugenbreite (mm)	Verbrauch (kg/m²)
10 x 20	5	ca. 0,6
10 x 20	8	ca. 0,9
30 x 30	10	ca. 0,8

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe nächste Seite!


CE 43 GRAND ´ELIT

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1303342	5900089143023	01 WHITE	25 kg Sack	1	42
1303160	5900089143047	07 GRAY	25 kg Sack	1	42
1303057	5900089143061	13 ANTRACITE	25 kg Sack	1	42
1303156	5900089143085	16 GRAPHITE	25 kg Sack	1	42
1303103	5900089143108	43 BAHAMA	25 kg Sack	1	42

CE 42 TRASS EXPRESS


Schnellhärtender Fugenmörtel mit Trasszusatz für Marmor-, Naturstein-, Betonwerkstein und Fliesenbeläge, für Fugen von 2–20mm

2-20 mm



EIGENSCHAFTEN

- Mit Trass-Zusatz - vermindert Randverfärbungen und Ausblühungen bei Plattenbelägen
- Besonders geeignet bei hellem, durchscheinendem Marmor und Kalkstein
- Schnell erhärtend - begehbar nach 3 Std
- Feine Fugenoptik auch in breiten Fugen (2-20mm)
- Geringe Wasseraufnahme & hohe Abriebbeständigkeit
- Einstellbare Konsistenz - schlämfähig
- In 4 Farben verfügbar



Für Marmor und Naturstein!
Schnell erhärtend!

EINSATZBEREICH

Zum verfärbungsfreien Verfugen von Fugenbreiten ab 2 bis 20 mm in Natur- und Kunststein (Agglo), Polygonalplatten, Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeugplatten, Spaltplatten, Glasbausteinen, Betonwerksteinplatten. Besonders geeignet bei hellen, durchscheinenden, empfindlichen Marmoren und Kalksteinen. Schnell erhärtend. Frostbeständig, wasser- und schmutzabweisend, rissfrei, lichtecht und alkalifest.

- Im Innen- und Außenbereich
- Im Dauernassbereich und im Lebensmittelbereich
- Auf Heizestrichen
- Auch für Verfugung im Schlämmverfahren geeignet
- Geeignet für Dampf- und Hochdruckreinigung

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 1,25 – 1,35 l Wasser / 5 kg
Schlämfähige Konsistenz:	1,4 l Wasser / 5kg
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Topfzeit:	ca. 40 Minuten
Begehbar:	nach ca. 3 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Fliesenformat	Fugenbreite (mm)	Verbrauch (kg/m²)
20 x 20	5 x 4	ca. 0,4
30 x 30	6 x 6	ca. 0,4
30 x 60	6 x 4	ca. 0,4

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe nächste Seite!

CE 42 TRASS EXPRESS

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2671430	9000101126495	NATURAL WHITE	5 kg Kübel	1	100
2671436	9000101126501	GRAY	5 kg Kübel	1	100
2675615	9000101126556	JURABEIGE	5 kg Kübel	1	100
2671440	9000101126518	ANTRACITE	5 kg Kübel	1	100

CE 79 ULTRAEOXY INDUSTRIAL

1-15 mm

Chemikalienbeständiger 2-K Epoxidharz-Fliesenkleber für Fliesen und Platten, auch zum Verfugen geeignet



EIGENSCHAFTEN

- Hoch Chemikalienbeständig
- Extrem belastbar & hohe Abriebbeständigkeit
- Hohe Standfestigkeit bei Verwendung als Fliesenkleber
- Geeignet zum säurebeständigen Verlegen und Verfugen von Fliesen und Mosaik
- Riss- und schrumpffreie Fuge mit hoher Flankenhaftung
- Verfügbar in 6 Farben



EINSATZBEREICH

Geeignet zum säurebeständigen Verlegen und Verfugen von Fliesen und Mosaik auf Wand und Boden, für Fugenbreiten von 1-15 mm. Zum Verlegen und Verfugen von keramischen Fliesen und Platten (z.B. Spaltplatten, Klinkerplatten, etc.), Porzellan, säurefesten Ziegeln und kunstharzgebundenen Platten (z.B. Agglo-Marmor, etc.). Zur Verlegung und Verfugung keramischer Beläge die aggressiven Substanzen ausgesetzt sind, wie z.B. in Heilbädern, Molkereien, Großküchen, Batterieräumen, Autowaschanlagen, Brauereien, Silos, Ställen, Schwimmbädern, Laboratorien, Thermen, Saunen, Dampfbädern, usw.. Für den Innen- und Außenbereich, Dauernassbereich und bei Brackwasser einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	Komponente A – Epoxidharzmischung mit silikatischen Aggregaten und Additiven Komponente B – Gemisch organischer Katalysatoren.
Mischungsverhältnis:	Komponente A: 100 Gewichtsanteile Komponente B: 8 Gewichtsanteile Die Komponenten werden dosiert in der Verpackung geliefert
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
Begehrbar:	nach ca. 24 Stunden bei +23 °C
Voll mechanisch und chemisch belastbar:	nach ca. 5 Tagen bei +23 °C



Der industrielle Epoxidkleber & Fugenmörtel!

CE 79 ULTRAEOXY INDUSTRIAL

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2448698	9000101121124	CRYSTAL WHITE	5 kg Kübel	1	90
2448587	9000101121063	LIGHT GREY	5 kg Kübel	1	90
2448695	9000101121117	GRAPHITE	5 kg Kübel	1	90
2448693	9000101121100	ALABASTER	5 kg Kübel	1	90
2448694	9000101121094	SANDSTONE	5 kg Kübel	1	90
2448697	9000101121117	BAHAMA	5 kg Kübel	1	90

CE 89 ULTRAEOXY PREMIUM

1-15 mm

Chemikalienbeständiger Designfugenmörtel auf 2-K Epoxidharzbasis für Fliesen und Platten, auch zum Verkleben geeignet



EIGENSCHAFTEN

- Extrem beständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Bad und Dusche, Dauernassbereich, Außenbereich und bei chemischer Belastung
- Wetterfeste Fuge mit hohem UV-Schutz
- Hervorragende Verarbeitbarkeit - leichtes Materialeinbringen in die Fuge
- Leichtes Abziehen, auch in strukturierten Flächen
- Einfaches Waschen - nur mit Hygroschwamm und kaltem Wasser möglich
- Mit Quartz Power Technologie
- Verfügbar in 11 Farben
- Zusätzliche Designadditive für dekorative Spezialeffekte (Glitter, Neon)



Die chemikalienbeständige Designfuge

EINSATZBEREICH

Geeignet zum säurebeständigen Verfugen und Verlegen von Fliesen und Mosaik auf Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von 1-15mm. Für das Verlegen von Boden- und Wandfliesen in Industrie- und mechanisch stark beanspruchten Bereichen geeignet. Für Boden- und Wandfliesen im Bad- und Duschbereich, Schwimmbäder, Becken, mit Thermal- oder Brackwasser, Heil- und Dampfbäder. Geeignet für Anwendung auf Oberflächen, die aggressiven chemischen Substanzen ausgesetzt sind wie z.B. Badezimmer, Molkereien, Schlachthäuser, Gaststätten, Lebensmittelfabriken.

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	Komponente A - Epoxidharzmischung mit silikatischen Aggregaten und Additiven Komponente B - Gemisch organischer Katalysatoren.
Mischungsverhältnis:	Komponente A: 100 Gewichtsanteile Komponente B: 8 Gewichtsanteile Die Komponenten werden dosiert in der Verpackung geliefert
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
Begehrbar:	nach ca. 24 Stunden bei +23 °C
Voll mechanisch und chemisch belastbar:	nach ca. 5 Tagen bei +23 °C
Lagerfähigkeit:	Original verschlossen, kühl und trocken ca 24 Monate haltbar.

CE 89 ULTRAEOXY PREMIUM

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2448763	9000101121148	CRYSTAL WHITE	2,5 kg Kübel	1	147
2448764	9000101121155	CONCRETE GREY	2,5 kg Kübel	1	147
2448765	9000101121162	PEARL GREY	2,5 kg Kübel	1	147
2448773	9000101121261	NATURAL QUARTZ	2,5 kg Kübel	1	147
2449082	9000101121186	SOLID SLATE	2,5 kg Kübel	1	147
2448771	9000101121247	SMOKED TOPAZ	2,5 kg Kübel	1	147
2448772	9000101121254	RUBY RED	2,5 kg Kübel	1	147
2448769	9000101121223	SAPPHIRE BLUE	2,5 kg Kübel	1	147
2448767	9000101121209	JASMINE	2,5 kg Kübel	1	147
2448766	9000101121193	TOFFI	2,5 kg Kübel	1	147
2448768	9000101121216	MOONSTONE BLUE	2,5 kg Kübel	1	147

SPEZIELLE EFFEKTE

CE52 SILVER DUST, CE53 SILVER GLOW, CE54 GOLD, CE55 NEON

Dekorative Design-Additive für Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium zur Erzeugung von Spezialeffekten

EIGENSCHAFTEN

- Einfach zu mischen mit CE 89 UltraEpoxy Premium
- Geeignet im Dauernassbereich und bei chemischer Belastung
- Für Wand und Boden
- Innenbereich: SPA, Küche, Bad, Geschäfte usw.

EINSATZBEREICH

CE 52 Silver Dust, CE 53 Silver Glow und CE 54 Gold können zu Schaffung spezieller dekorativer Glitzer-Effekte mit allen verfügbaren Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium Farben gemischt werden, ohne die technischen Eigenschaften des Fugenmörtels zu beeinträchtigen. CE 55 Neon dient zur Schaffung einer einzigartigen neon-fluoreszierenden Optik, die im Dunklen leuchtet und eignet sich als Zusatz zu den Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium Farben Pearl Gray, Toffi, Moonstone Blue und Sapphire Blue.



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE
2454512	9000101121360	CE 52 SILVER DUST	75 g	15
2454514	9000101121384	CE 53 SILVER GLOW	75 g	15
2454513	9000101121407	CE 54 GOLD	75 g	15
2455066	9000101121452	CE 55 NEON	75 g	15

Die Revolution in der Fuge

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL und CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM - die innovativen, starken & beständigen Expoxidfugenmassen von Ceresit.



CE 51 EPOXYCLEAN

Flüssigreiniger zur effizienten Entfernung von Epoxidmörtelflecken und Rückständen

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICH


- Hocheffizientes Konzentrat
- Reinigungsmittel zur Entfernung von Epoxidmörtelflecken und Rückständen
- Geeignet für die Reinigung fast aller Oberflächen, einschließlich imprägniertem Marmor, Naturstein und Keramik
- Kann pur oder unverdünnt angewendet werden



Unverdünnt verwendet eignet sich das Produkt zum Entfernen von Rückständen und Verschmutzungen von Epoxidharzfugenmassen wie CERESIT CE 79 und CERESIT CE 89, sowie von Flecken auf poliertem Feinsteinzeug wie sie aufgrund der vorherigen Verwendung von farbintensiven zementhaltigen Fugenmörteln entstehen können. Verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:10 bis 3:10 ist EPOXYCLEAN für die Entfernung von Schmutz und Kalkablagerungen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Reichweite:	10-15 m²/l
Einwirkzeit:	10-15 Minuten
pH-Wert:	12±0.5
Lagerfähigkeit:	24 Monate

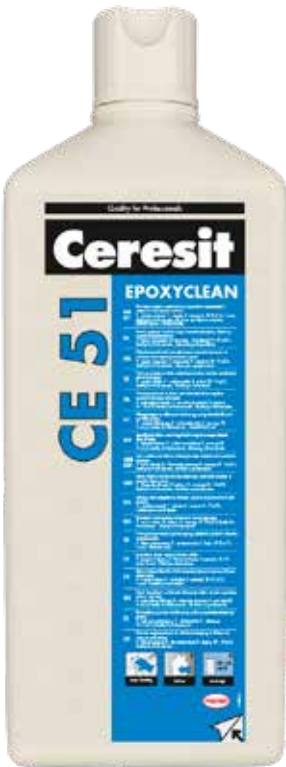

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2454511	9000101121346	CE 51 EpoxyClean	1 l	1	

FT 101 DICHTEN, KLEBEN, FÜLLEN

FlexTec-Technologie zum Dichten, Kleben, und Füllen im Innen- und Außenbereich. Zur sicheren Verklebung und Nahtverschließung von CL 69 Abdichtungssystem

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICH

- Für vielfältige Anwendungen - Kleben und gleichzeitig Abdichten
- Ideal für Anschlussfugen, Verklebung von Leisten und Verkleidungen, Nahtabdichtungen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen ohne Grundierung
- UV- und witterungsbeständig
- Pilzhemmend ausgestattet
- Systembestandteil zur Verklebung von CL 69 UltraDicht Abdichtungsbahn

Im Innen- und Außenbereich (UV- & witterungsbeständig) für:

- Anschlussfugen, z.B. an Fenster- und Türrahmen gegenüber dem Mauerwerk, an Treppenstufen, Balkonen, Terrassen, Naturstein (z. B. Marmor, Granit ...) etc.
- Verklebungen, z. B. von Leisten oder Verkleidungen, Stuckelementen, Metallen, Holz, Steinzeug etc.
- Kleben und gleichzeitiges Abdichten
- Füllen von Rissen
- Fugenabdichtungen/Nahtabdichtungen
- Systembestandteil im Abdichtungssystem CL 69 UltraDicht zur Abdichtung unter Fliesen



Dichten & Kleben!

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Flextec
Dichte:	ca. 1,4 g/ml
Hautbildungszeit:	ca. 15 Minuten
Aushärtungs-geschwindigkeit:	ca. 2,5 mm in 24 Stunden
Maximale Fugenbreite:	30 mm
Verarbeitungs temperatur:	+5 °C bis + 40 °C
Temperatur beständigkeit:	-50 °C bis +80 °C
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1755221	4015000422178	FT 101 weiß	280 ml / 390 g	12	900
1755225	4015000414401	FT 101 grau	280 ml / 390 g	12	900
1896958	4015000429900	FT 101 transparent	280 ml / 390 g	12	900

CS 25 SANITÄRSILIKON

Hochwertiger Silikon-Dichtstoff für Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitärbereich

EIGENSCHAFTEN

- Pilzhemmend ausgerüstet
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Dauerelastisch
- Optimale Haftung auf vielen Untergründen
- Leichte Verarbeitung
- Passend zu Ceresit CE 40, CE 43, CE 79 & CE 89 Fugenmörtelfarben



EINSATZBEREICH

Zur Fugenabdichtung im gesamten Sanitärbereich. Zur Abdichtung von Bewegungsfugen in keramischen Belägen im Innen-, Außen- und Dauernassbereich an Wand und Boden. Haftet ohne Voranstrich auf Kunststoffen und emaillierten, glasierten Untergründen, z. B. Fliesen, Glas, Porzellan und Acryl (Duschwannen/Badewannen).

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Silikon-Kautschuk
Dichte:	ca. 1,02 g/ml
Hautbildungszeit:	ca. 5 Minuten
Aushärtungsgeschwindigkeit:	ca. 2 mm in 24 Stunden
Maximale Fugenbreite:	30 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Fugen-querschnitt (mm)	Reichweite (lfm/Kartusche)
Quadratisch 5 x 5 mm	ca. 6 - 10 lfm/300 ml (inkl. Verschnitt)
Dreiecksfuge	ca. 15 - 20 lfm/300 ml (inkl. Verschnitt)

In 16 Farben erhältlich!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe nächste Seite!

CS 25 SANITÄRSILIKON

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1699693	4015000425551	01 WHITE	300 ml	12	900
2291624	9000101112535	04 SILVER	300 ml	12	900
1699706	4015000425759	07 GRAY	300 ml	12	900
1699670	4015000425834	10 MANHATTAN	300 ml	12	900
2285052	9000101112436	12 CEMENTGREY	300 ml	12	900
1699662	4015000425841	13 ANTRACIT	300 ml	12	900
1699704	4015000425766	16 GRAPHITE	300 ml	12	900
2291630	9000101112573	18 COAL	300 ml	12	900
2291627	9000101112559	39 PERGAMON	300 ml	12	900
1699654	4015000425735	40 JASMINE	300 ml	12	900
1699674	4015000425681	41 NATURA	300 ml	12	900
1699668	4015000425728	43 BAHAMA	300 ml	12	900
1699692	4015000425810	46 CARAMEL	300 ml	12	900
1699653	4015000425742	47 SIENA	300 ml	12	900
1699686	4015000425582	55 TERRA	300 ml	12	900
1699695	4015000425803	58 CHOCOLATE	300 ml	12	900
1699690	4015000425568	TRANSPARENT	300 ml	12	900

CS 42 NATURSTEINSILIKON

Hochwertiger Silikon-Dichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen in Naturstein- und Marmorbelägen

EIGENSCHAFTEN

- MEKO-freies Neutralsilikon
- Keine Fugenrandverfärbung an Natur- und Kunststeinen
- UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Haftet sicher ohne Primer auf vielen Untergründen
- Für innen und außen
- Passend zu Ceresit CE 42 Fugenmörtelfarben



Für Marmor und Naturstein!

EINSATZBEREICH

Zur Abdichtung von Bewegungsfugen in Naturstein und Marmorbelägen bestehend aus Granit, Kalkstein, Quarzit, Travertin, Muschelkalk, Sandstein, Solnhofener Platten, Carrara-Marmor. Zur Abdichtung von Anschlussfugen an allen gängigen Natursteinmineralien, z. B. an Treppenstufen und Fußbodenanschlussfugen, Fensterbänken, Fassaden, etc. Zur Fugenabdichtung zwischen Bauteilen aus Mauerwerk, Beton und Fliesenbelägen. Zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Silikon-Kautschuk
Dichte:	ca. 1,1 +- 0,1 g/cm³
Hautbildungszeit:	ca. 12 Minuten
Aushärtungsgeschwindigkeit:	ca. 2 mm in 24 Stunden
Maximale Fugenbreite:	25 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis + 40 °C
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 15 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Fugen-querschnitt (mm)	Reichweite (lfm / Kartusche)
Quadratisch 5 x 5 mm	ca. 6 - 10 lfm/310 ml (inkl. Verschnitt)
Dreiecksfuge	ca. 15 - 20 lfm/310 ml (inkl. Verschnitt)

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe nächste Seite!

CS 42 NATURSTEINSILIKON

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2696475	9000101127997	ANTRACITE	310 ml	12	1200
2696474	9000101127973	JURABEIGE	310 ml	12	1200
2696473	9000101127959	GRAY	310 ml	12	1200
2696472	9000101127935	NATURAL WHITE	310 ml	12	1200

Allgemeine Verkaufsbedingungen (Version Aug. 2019)

Sämtliche Rechtsgeschäfte werden im Namen und auf Rechnung der HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE GESELLSCHAFT MBH, („Verkäufer“), abgeschlossen, welcher die Vertragserfüllung obliegt und an die alle Zahlungen zu leisten sind.

1. Mangels ausdrücklich abweichender Vereinbarung erfolgen Lieferungen ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen, die spätestens mit Annahme der Lieferung durch den Käufer Vertragsbestandteil werden; sie sind auf Dienst- und Werkleistungen sinngemäß anzuwenden. Soweit in diesen Bedingungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen. Abweichende Bedingungen des Käufers sind ausgeschlossen. Allenfalls nichtige Bestimmungen sind durch solche gültigen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen. Der Käufer stellt sicher, dass durch tatsächliche oder rechtliche Befangenheiten in seiner Sphäre verursachte Interessenkonflikte ausgeschlossen sind, und wird bei Auftreten eines solchen Konflikts den Verkäufer davon unverzüglich verständigen.
2. Mündliche Erklärungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung.
3. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise. Alle Preisangaben verstehen sich ausschließlich Umsatzsteuer.
4. Mangels abweichender Angaben auf der Rechnung werden Warenlieferungsforderungen Zug um Zug nach Lieferung oder Bereitstellung der Ware zur Abholung ohne jeden Abzug fällig. Zahlungsort ist der Sitz des Zahlungsempfängers. Ein Abzug vereinbarter Nachlässe ist unzulässig, solange ältere fällige Forderungen aushaften. Bei Zahlungsverzug verfallen vereinbarte oder gewährte Nachlässe. Alle Zahlungen haben am Erfüllungstag auf dem Konto des Verkäufers einzulangen. Durch verspäteten Zahlungseingang verursachten Aufwand trägt der Käufer.
5. Schecks sind so zu überreichen, dass sie vom Verkäufer am Erfüllungstag vom Verkäufer eingelöst werden können. Die Entgegennahme von Schecks erfolgt auf Gefahr des Käufers und ohne Verpflichtung zur Einlösung nur zahlungshalber und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen abgelehnt werden.
6. Zahlungsverzug bewirkt Fälligkeit aller offenen Forderungen und berechtigt den Verkäufer zum fristlosen Rücktritt. Auch ohne Rücktritt besteht bei Verzug Anspruch auf Rückholung und vorläufige Verwahrung gelieferter Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. Es sind Verzugszinsen in Höhe von 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz zu leisten. Der Verkäufer ist berechtigt, neben den Verzugszinsen wahlweise einen Pauschalbetrag in Höhe von 40 Euro für Betreuungskosten oder alle zur zweckentsprechenden Betreuung bzw. Einbringung der Forderung vom Verkäufer gegen den Käufer notwendigen Kosten samt den damit zusammenhängenden erforderlichen Erhebungs- und Auskunftskosten sowie allfälliger Vertretungs- und Rechtskosten zu fordern.
7. Zahlungen werden ausschließlich auf die jeweils älteste Forderung angerechnet. In Saldomitteilungen ausgewiesene Beträge gelten als richtig anerkannt, wenn sie nicht unverzüglich bestritten werden; eine Änderung von Fälligkeiten tritt durch Saldomitteilungen nicht ein. Zurückbehaltung von Zahlungen und Aufrechnung mit Gegenforderungen sind ausgeschlossen.
8. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. So lange ist der Käufer nicht berechtigt, über die Ware in anderer als der im ordentlichen Geschäftsbetrieb üblichen Weise (Verbrauch, Verarbeitung oder Weiterveräußerung) zu verfügen. Bei Weiterveräußerung gelieferter Ware tritt der Käufer den hierfür vereinbarten Erlös daraus sicherungshalber an den Verkäufer ab, bei Verarbeitung tritt anteiliges Miteigentum am Verarbeitungsergebnis ein. Von der Geltendmachung von Rechten durch Dritte an im Vorbehaltseigentum stehendem Vermögen des Käufers ist der Verkäufer umgehend zu verständigen.
9. Transportbehelfe und Leihgebinde sind nicht Kaufgegenstand. Sie sind auf Kosten und Gefahr des Käufers unaufgefordert in gereinigtem Zustand zurückzustellen.
10. Geringfügige Überschreitungen von Lieferfristen oder -terminen sind unerheblich. Umstände, die die Lieferung unmöglich machen oder wesentlich erschweren, und behördliche Eingriffe in das Vertragsverhältnis entbinden den Verkäufer von der Lieferpflicht und berechtigen ihn zum Vertragsrücktritt, sofern sie nicht nachweislich vorausgesehen oder grob schuldhaft herbeigeführt wurden.
11. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr vollständig auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung, übernommen hat.
12. Mangelhafte Ware wird nach Wahl des Verkäufers verbessert oder in mangelfreie umgetauscht, wobei der Käufer zu beweisen hat, dass der Mangel bereits bei Übergabe der Ware vorhanden war. Für Mangelfolgeschäden wird ausschließlich dem Käufer bei nachweislich grobem Verschulden bis zum vereinbarten Entgelt gehaftet; dies gilt auch für Empfehlungen, sofern der Käufer nachweist, dass ihre Unrichtigkeit ausschließlich vom Verkäufer zu vertreten ist. Hat der Käufer gegenüber einem Verbraucher Gewährleistung für eine Ware geleistet, hat er die Ansprüche gegenüber dem Verkäufer innerhalb von vier Wochen geltend zu machen.
13. Für alle Schäden, die bei oder im Zusammenhang mit der Erbringung der dem Verkäufer vertraglich obliegenden Leistung entstehen, haftet der Verkäufer nur, soweit der Käufer nachweist, dass der Verkäufer oder Erfüllungsgehilfen vom Verkäufer diesen Schaden durch grobes fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten herbeigeführt haben. Für Folgeschäden – soweit nicht eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz eintritt, für mittelbare Schäden, für reine Vermögensschäden oder entgangenen Gewinn haftet der Verkäufer nur, soweit der Käufer nachweist, dass der Verkäufer diesen Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat. Alle Schadenersatzansprüche des Käufers gegen den Verkäufer verjähren spätestens nach einem Jahr ab Kenntnis des Schadens.
14. Erfüllungsort ist das Lieferwerk oder Lieferlager.
15. Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht unter Ausschluss österreichischen internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien.
16. Für Vereinbarungen des Verkäufers betreffend Sonderhoff Maschinen- und Maschinenersatzteilegeschäft sowie seine Sonderhoff Lohnfertigungsdienstleistungen gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen abrufbar unter www.henkel.at/verkaufsbedingungen.

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien

+43 (0) 1/71104-0
ceresit.austria@henkel.com
www.ceresit.at

