

# CERESIT СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ

Приложение на гъвкави и  
специални лепила за плочки

**Ceresit**



# СЪДЪРЖАНИЕ

---

1. Широкоформатни плочи на пода, на закрито, с пряка слънчева светлина
2. Широкоформатни плочи на стена, на закрито
3. Хидроизолация на баня, стени и под
4. Гранитогрес над подово отопление
5. Чувствителен естествен камък или мрамор на стена в банята
6. Т Плочки на балкон/тераса върху подава замазка
7. Зони с интензивен трафик (молове, хотели, ресторанти и др.)
8. Залепване на плочка върху плочка
9. Навигатор за лепило за плочки





## ИНТЕРИОРНИ ШИРОКОФОРМАТНИ ПЛОЧИ, ПОЛОЖЕНИ ВЪРХУ ПОД И ИЗЛОЖЕНИ НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА

- 1 ГРУНД
- 2 САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА
- 3 ЛЕПИЛО
- 4 САНИТАРЕН СИЛИКОН
- 5 ФУГИРАЩИ СМЕСИ
- 6 КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



Ceresit CT 17,  
Ceresit CT 19,  
Ceresit CN 94



Ceresit CN 76  
Ceresit DA  
Ceresit XXL Express



Ceresit CM 49  
Ceresit CM 77



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40  
Ceresit CE 79  
Ceresit CE 89

### Описание

Ако слънцето огрява само едната част от настилната, възникват различни температурни разширения в материалите, в следствие на което плочката се отделя от основата и се отлепя. За да се избегне подобна ситуация, се използва лепило за плочки с най-висок клас на гъвкавост S2.



## ИНТЕРИОРИ ШИРОКОФОРМАТНИ ПЛОЧКИ, ПОЛОЖЕНИ НА СЕНА

- 1 ГРУНД
- 2 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА
- 3 ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ
- 4 САНИТАРЕН СИЛИКОН
- 5 ФУГИРАЩИ СМЕСИ
- 6 КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



Ceresit CT 17,  
Ceresit CT 19,  
Ceresit CN 94



Ceresit CT 29  
Ceresit CT 85



Ceresit CM 17  
Ceresit CM 25  
Ceresit CM 29  
Ceresit CM 49



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40  
Ceresit CE 79  
Ceresit CE 89

### Описание

С времето и нормалната вибрация на сградата, адхезията между основата и плочката се износва. За да предотвратите това, използвайте гъвкаво лепило за плочки.





## КОМБИНИРАНО ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ВЪРХУ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

- 1** ГРУНД
- 2** ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА ПОДОВЕ | СЕНИ
- 3** ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
- 4** ЛЕПИЛО
- 5** ФИГИРАЦИИ СМЕСИ
- 6** JOINT GROUTS
- 7** КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



Ceresit CT 17  
Ceresit CT 19  
Ceresit R777  
Ceresit R766



Ceresit CN 76  
Ceresit DH Maxi



Ceresit CT 29  
Ceresit CT 85



Ceresit CL 51 Express  
Ceresit CR 100  
Ceresit CR 166



Ceresit CM 17  
Ceresit CM 25  
Ceresit CM 49



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40  
Ceresit CE 79  
Ceresit CE 89

### Описание

За защита от влага в банята (в зоната на пръскаща вода и по цялата подова повърхност), трябва да се положи хидроизолация - CL 51 хидроизолационни ленти, в комбинация с хидроизолационен шлам CR 100 или CR 166. Препоръчваме гъвкаво лепило за полагане плочки от висок клас.



## КЕРАМИЧНИ ПОДКРИТИЯ НАД ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

1 ГРУНД

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

2 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА  
ПОДОВЕ

3 ЛЕПИЛО


4 САНИТАРЕН СИЛИКОН

5 ФУГИРАЦИИ СМЕСИ

6 КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



Ceresit CT 17,  
Ceresit CT 19



Ceresit DH MAXI  
Ceresit DA  
Ceresit CN 76



Ceresit CM 16  
Ceresit CM 17  
Ceresit CM 49



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40  
Ceresit CE 79  
Ceresit CE 89

### Описание

Лепилото за плочки се влияе от температурните разлики. Именно това може да бъде причина плочката да се отлепи от основата до няколко години. За да се избегне този проблем, е необходимо да се използва гъвкаво лепило за плочки с клас поне C2TE.



## ЕСТЕСТВЕН КАМЪК И МРАМОР

1 ГРУНД



Ceresit CT 17  
Ceresit CT 19  
Ceresit CN 766  
Ceresit CN 777

2 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА  
ПОДОВЕ |



Ceresit CN 71,  
Ceresit CN 72

СТЕНИ



Ceresit CT 29  
Ceresit CT 85

3 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ



Ceresit CL 51 Express  
Ceresit CR 100  
Ceresit CR 166

4 ЛЕПИЛО



Ceresit CM 16  
Ceresit CM 17  
Ceresit CM 49

5 САНИТАРЕН СИЛИКОН



Ceresit CS 25

6 ФУГИРАЩИ СМЕСИ



Ceresit CE 40  
Ceresit CE 79  
Ceresit CE 89

7 МРАМОР/ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

### Описание

За защита от влага в банята (в зоната на пръскаща вода и по цялата подова повърхност), трябва да се положи хидроизолация - CL 51 хидроизолационни ленти, в комбинация с хидроизолационен шлам CR 100 или CR 166. Плочите от естествен камък и мрамор са много чувствителни и за да избегне оцветяване, препоръчваме използването на бяло лепило CM 49.





## КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ ЗА БАЛКОН ИЛИ ТЕРАСА

- 1 ГРУНД
- 2 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА ПОДОВЕ
- 3 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
- 4 ЛЕПИЛО
- 5 САНИТАРЕН СИЛИКОН
- 6 ФУГИРАЩИ СМЕСИ
- 7 КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



Ceresit CT 17  
Ceresit R777  
Ceresit R766



Ceresit CD 24  
Ceresit CD 25  
Ceresit RS 88  
Ceresit CX 5



Ceresit CR 100  
Ceresit CR 166  
Ceresit CL 69



Ceresit CM 17  
Ceresit CM 25  
Ceresit CM 49



Ceresit CS 25 and  
Flextech FT 101



Ceresit CE 40  
Ceresit CE 79  
Ceresit CE 89

### Описание

Външните зони са подложени не само на температурни и атмосферни влияния, но и са изложени на цикли като замразяване-размразяване. Затова е важно да се използва висок клас гъвкаво лепило. Ние препоръчваме силно еластичното лепило за плочки CM 49 или ултра-гъвкавото реактивно лепило CM 77.





## ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА С ИНТЕНЗИВЕН ТРАФИК (молове, хотели, ресторанти и др.)

- 1 ГРУНД      2 ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА      3 ЛЕПИЛО      4 САНИТАРЕН СИЛИКОН      5 ФУГИРАЩИ СМЕСИ      6 КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



Ceresit CT 17  
Ceresit CN 766  
Ceresit CN 777



Ceresit CD 24  
Ceresit CD 25  
Ceresit RS 88  
Ceresit CX 5



Ceresit CM 49



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40  
Ceresit CE 79  
Ceresit CE 89

### Описание

Подложена на стрес от активно движение и механични удари, плочката може лесно да се отдели. Затова е важно да се използва висок клас гъвкаво лепило. Ние препоръчваме силно еластичното лепило за плочки CM 49.



## ЗАЛЕПВАНЕ НА ПЛОЧКА ВЪРХУ ПЛОЧКА

- 1 ГРУНД
- 2 ЛЕПИЛО
- 3 САНИТАРЕН СИЛИКОН
- 4 ФУГИРАЩИ СМЕСИ
- 5 КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



Ceresit CT 19  
Ceresit CN 94



Ceresit CM 17  
Ceresit CM 22  
Ceresit CM 49  
Ceresit CM 77



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40  
Ceresit CE 79  
Ceresit CE 89

### Описание

Когато полагате плочки върху съществуващи повърхности от плочки или върху други неабсорбиращи основи, използвайте грунд СТ 19 или CN 94 (неразреден) за подобряване на адхезията и след това лепило за плочки CM 22 или CM 49. За директно залепване (без грунд) или върху нестандартни основи (напр. метал, OSB, P5 и др.), използвайте реактивното лепило CM 77.

# ВИДОВЕ ПЛОЧКИ

## ВИДОВЕ ОСНОВИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕТОН, ЗАМАЗКИ,  
ЦИМЕНТОВИ  
МАЗИЛКИ

СТЪЛБИЩА И  
КОРИДОРИ

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

МАЛКИ БАСЕЙНИ

КРИТИЧНИ ОСНОВИ  
(ДЪРВО,  
ГИПСОКАРТОН,  
"ПЛОЧКА ВЪРХУ  
ПЛОЧКА")

БАЛКОНИ И ТЕРАСИ

ГОЛЕМИ БАСЕЙНИ

ФАЯНС, ГРАНИТОГРЕС И  
ЕСТЕСТВЕН КАМЪК  
40 X 40 CM

ГРАНИТОГРЕС  
50 X 50 CM


ГРАНИТОГРЕС  
60 X 60 CM

ГРАНИТОГРЕС  
80 X 80 CM

СТЪЛКОКЕРАМИЧНИ  
ПЛОЧКИ, ПЛОЧКИ ОТ  
ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

ДЕЛИКАТНИ КАМЕННИ  
ПЛОЧКИ И МРАМОР

ПЛОЧКИ С РАЗМЕР  
ПО-ГОЛЯМ ОТ  
100 X 100 CM

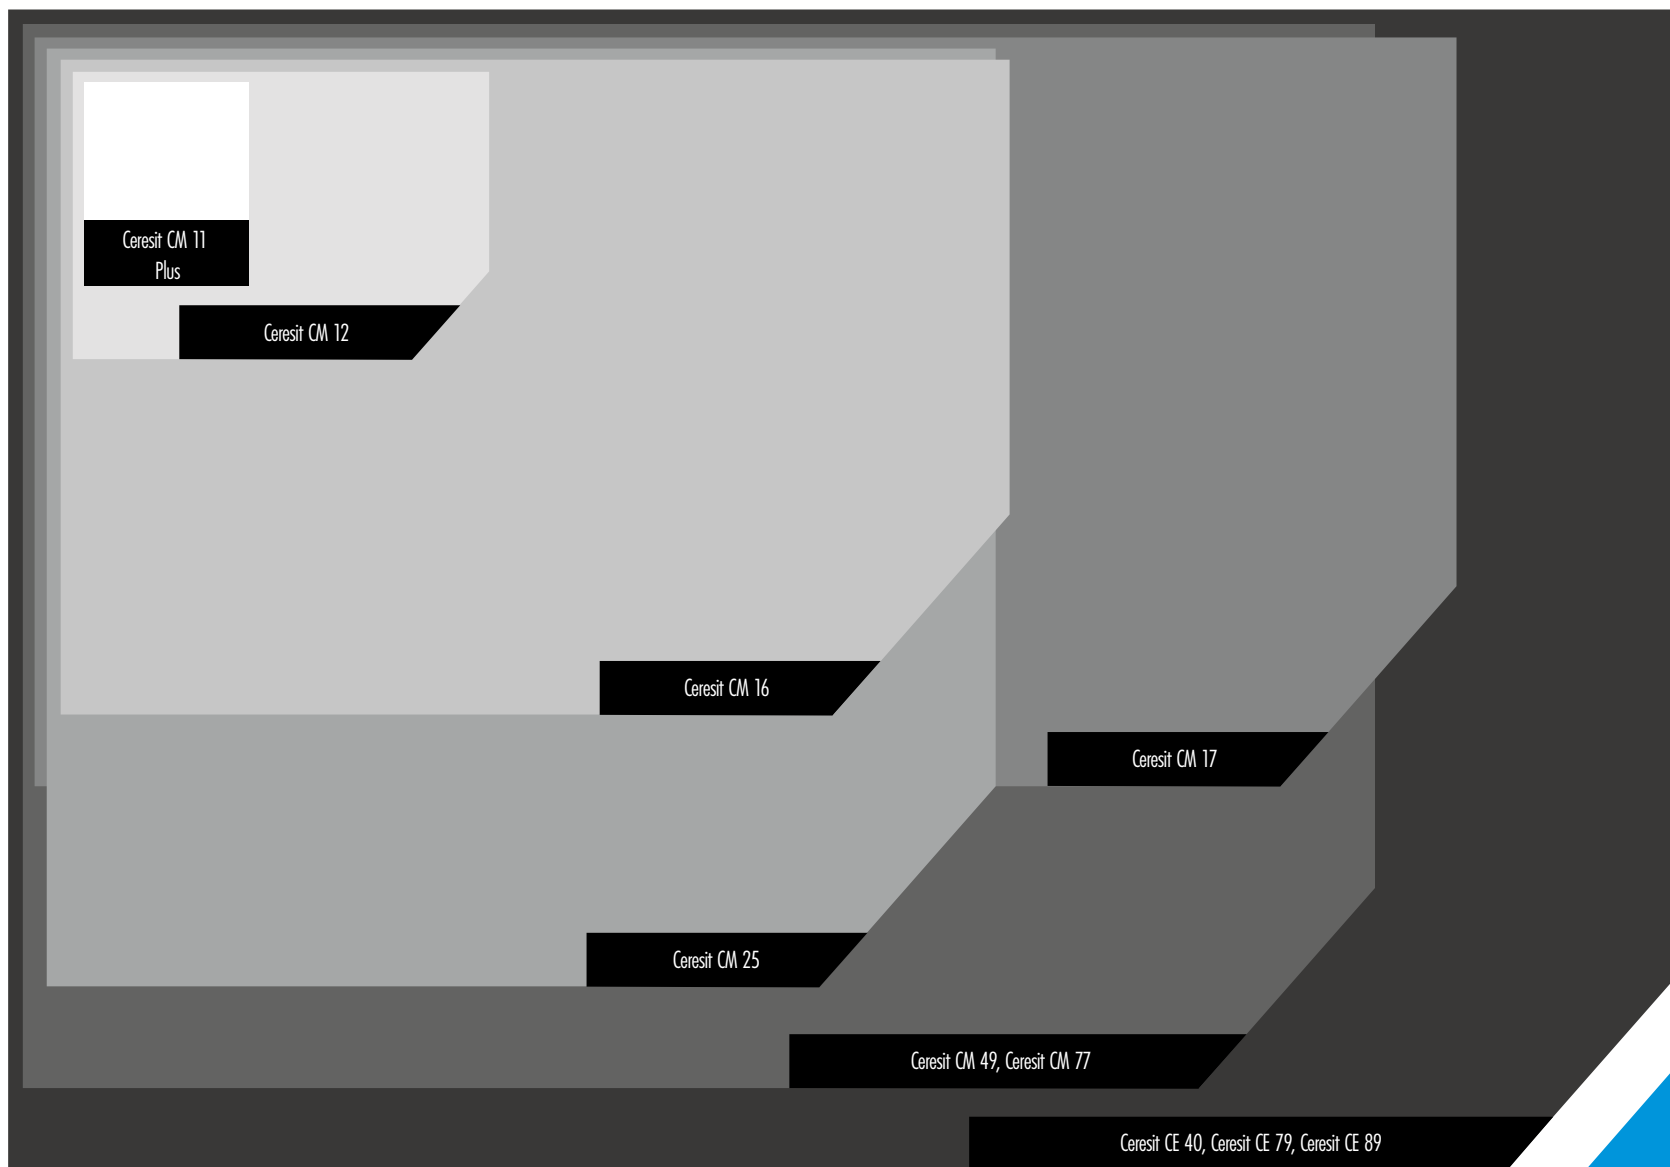





ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
Бизнес парк София, сграда 2, ет. 4  
Телефон + 359 2806 3900  
E-mail: [henkel.bulgaria@henkel.com](mailto:henkel.bulgaria@henkel.com)

[www.ceresit.com](http://www.ceresit.com)

