

CM-17

**ADHESIVOS
Y JUNTAS**

Ceresit


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AC-208

**SISTEMA DE
IMPERMEABILIZACIÓN**

Henkel

Calidad para Profesionales

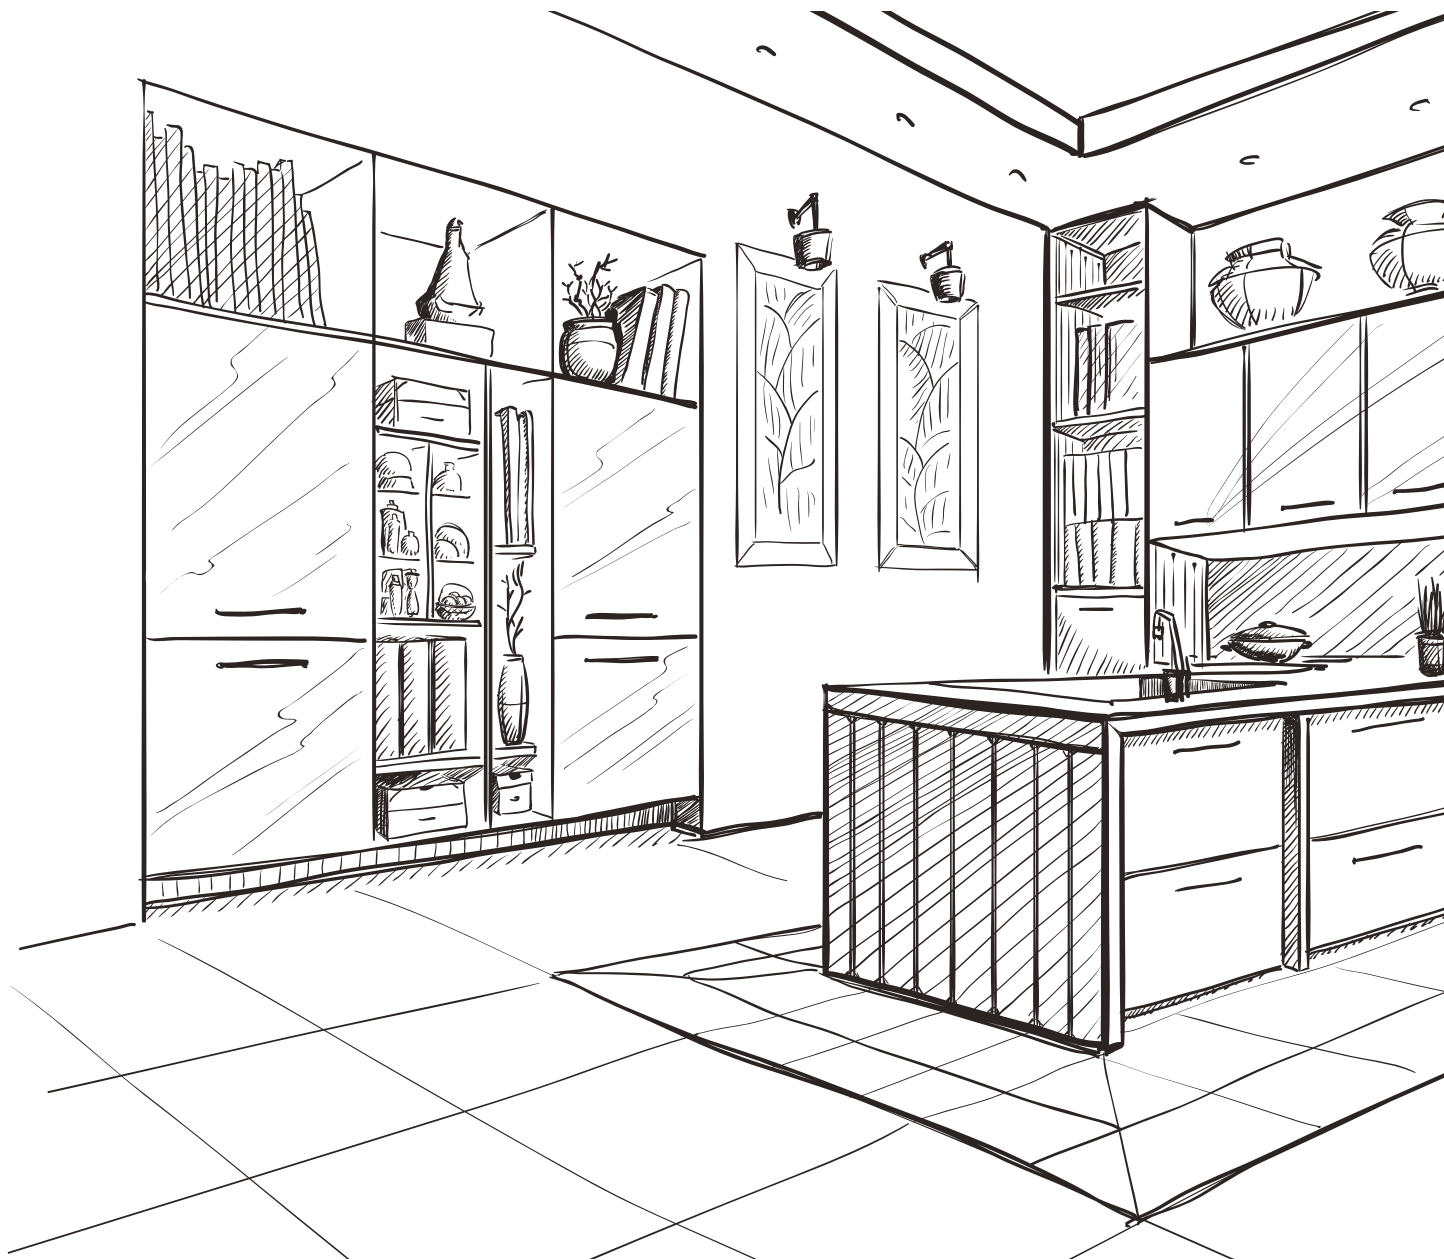

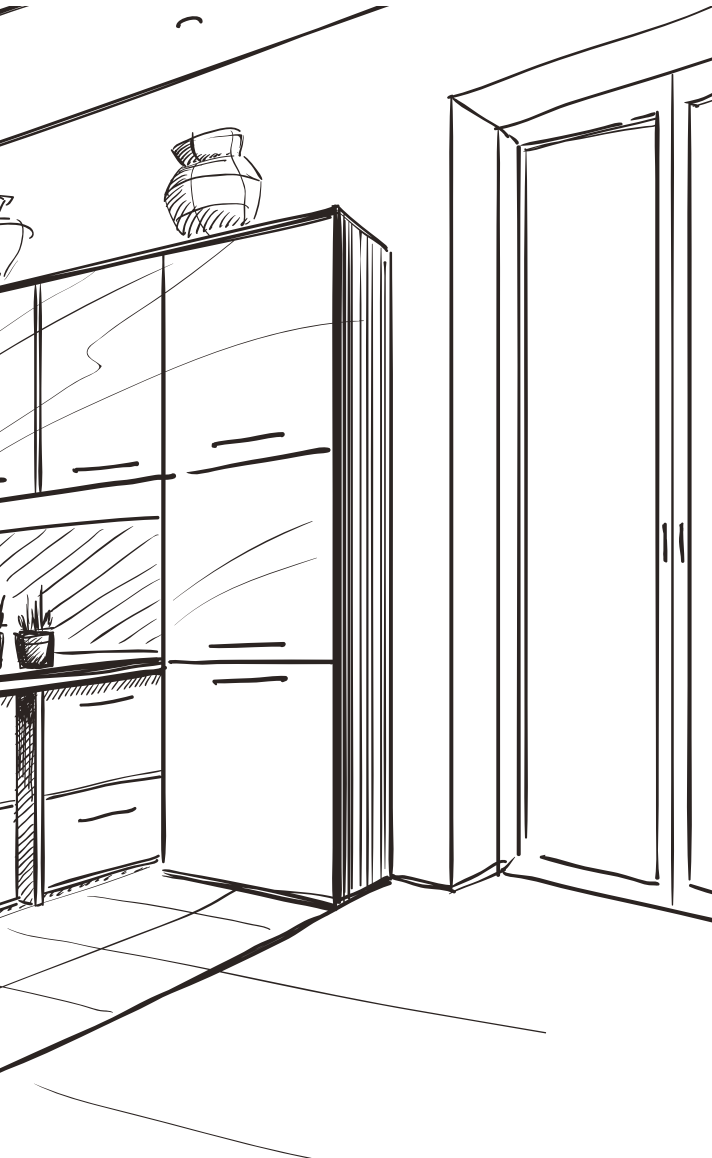


TABLA DE CONTENIDO

COLOCACIÓN DE CERÁMICA

CM-17	6
CM-16	8
CM-14	10
CM-11	12
CM-9	14
CE33 Plus	16
CE79-CE89	18
Alfalisto Blanco y Gris	20
Alfalisto Plus	21
Alfalisto Piscinas y Zonas Húmedas	20

IMPERMEABILIZANTES

SISTEMA IMPERMEABLE ACRÍLICO	23
AC-170	24
AC-200	26
AC-180	28
ACRIFLEX	30
CT- 44 Rugoso - Liso	32
SISTEMA IMPERMEABLE ASFÁLTICO	35
Hidroprimer BT-17	36
BT- 47 Vaporite	38
BT- 27 Plastic Cement	40
FesterFlex	42
BT- 57 Festalum	44
SISTEMA IMPERMEABLE CEMENTICIO	47
CR-65	48
CR-66	50
CC-92	52
CC-81	54

ADHESIVOS CEMENTICIOS PARA **REVESTIMIENTO**

CM-17

Súper Flexible

- Instalación de cerámica, gres, porcelanato, piedras naturales y marmol
- Usos en fachadas, piscina, zonas húmedas, en interior y exterior.
- Ahorro en consumo de agua del 11%.
- Alto nivel de flexibilidad y adherencia.
- Bajo nivel de deslizamiento para instalaciones verticales.
- Adherencia sobre fibrocementito y drywall .
- Cumple y excede la norma NTC 6050-1.


Presentación de 25 kg




Color: Blanco




BLANCO




PIEDRAS NATURALES
Y MÁRMOL




C2 DESEMPEÑO
MEJORADO




H2 ALTA RESISTENCIA
AL CALOR




I 2 RESISTENCIA A
LA INMERSIÓN



S1 MÁS FLEXIBILIDAD



T SIN
DESPLAZAMIENTO




E TIEMPO ABIERTO
EXTENDIDO

CM-16

- Instalación de grandes y pesados formatos.
- Pegante para capa gruesa para nivelar y pegar en un solo paso.
- Nivelación con espesores entre 4mm hasta 30mm.
- Tecnología **MAX SUPPORT** donde permite la instalación de baldosas sin hundimientos o desniveles.
- Cumple y excede la norma NTC 6050-1.

Presentación de 25 kg

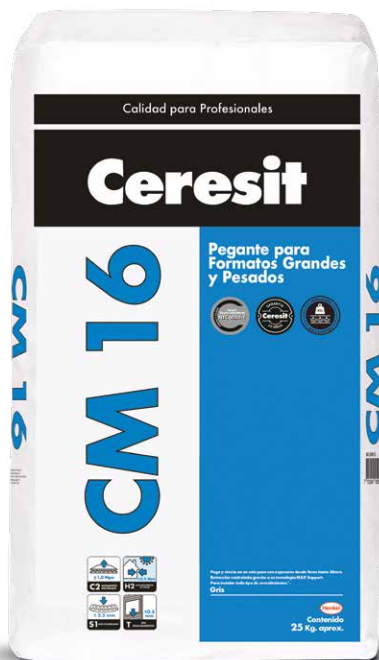

Color: Gris





CM-14

- Instalación de porcelanato, gres y cerámica.
- Uso interior y exterior.
- Cumple y excede la norma NTC 6050-1.

Presentación de 25 kg



Color: Gris





CM-11

comfort

- Instalación cerámica de media y alta absorción.
- Uso interior y exterior.
- Tiene resistencia al deslizamiento vertical.
- Bajo nivel de deslizamiento para instalaciones verticales.
- Excelente trabajabilidad.
- Cumple y excede la NTC 6050-1.

Presentación de 25 kg y 40 kg



Color: Gris





CM-9

- Instalación de cerámica de alta y media absorción.
- Usos interiores.
- Adherencia Garantizada.
- Cumple y excede la norma NTC 6050-1.

Presentación de 25 kg



Color: Gris






CE33

Plus

- Ideal para productos brillantes y mallas de vidrio.
- Ambiente interior, exterior y zonas húmedas.
- Protección al manchado, para cerámica y porcelanato.
- Fácil aplicación, trabajabilidad superior, acabado estético y funcional para revestimientos.
- Junta cementicia de alto desempeño.

Presentación de 5 kg



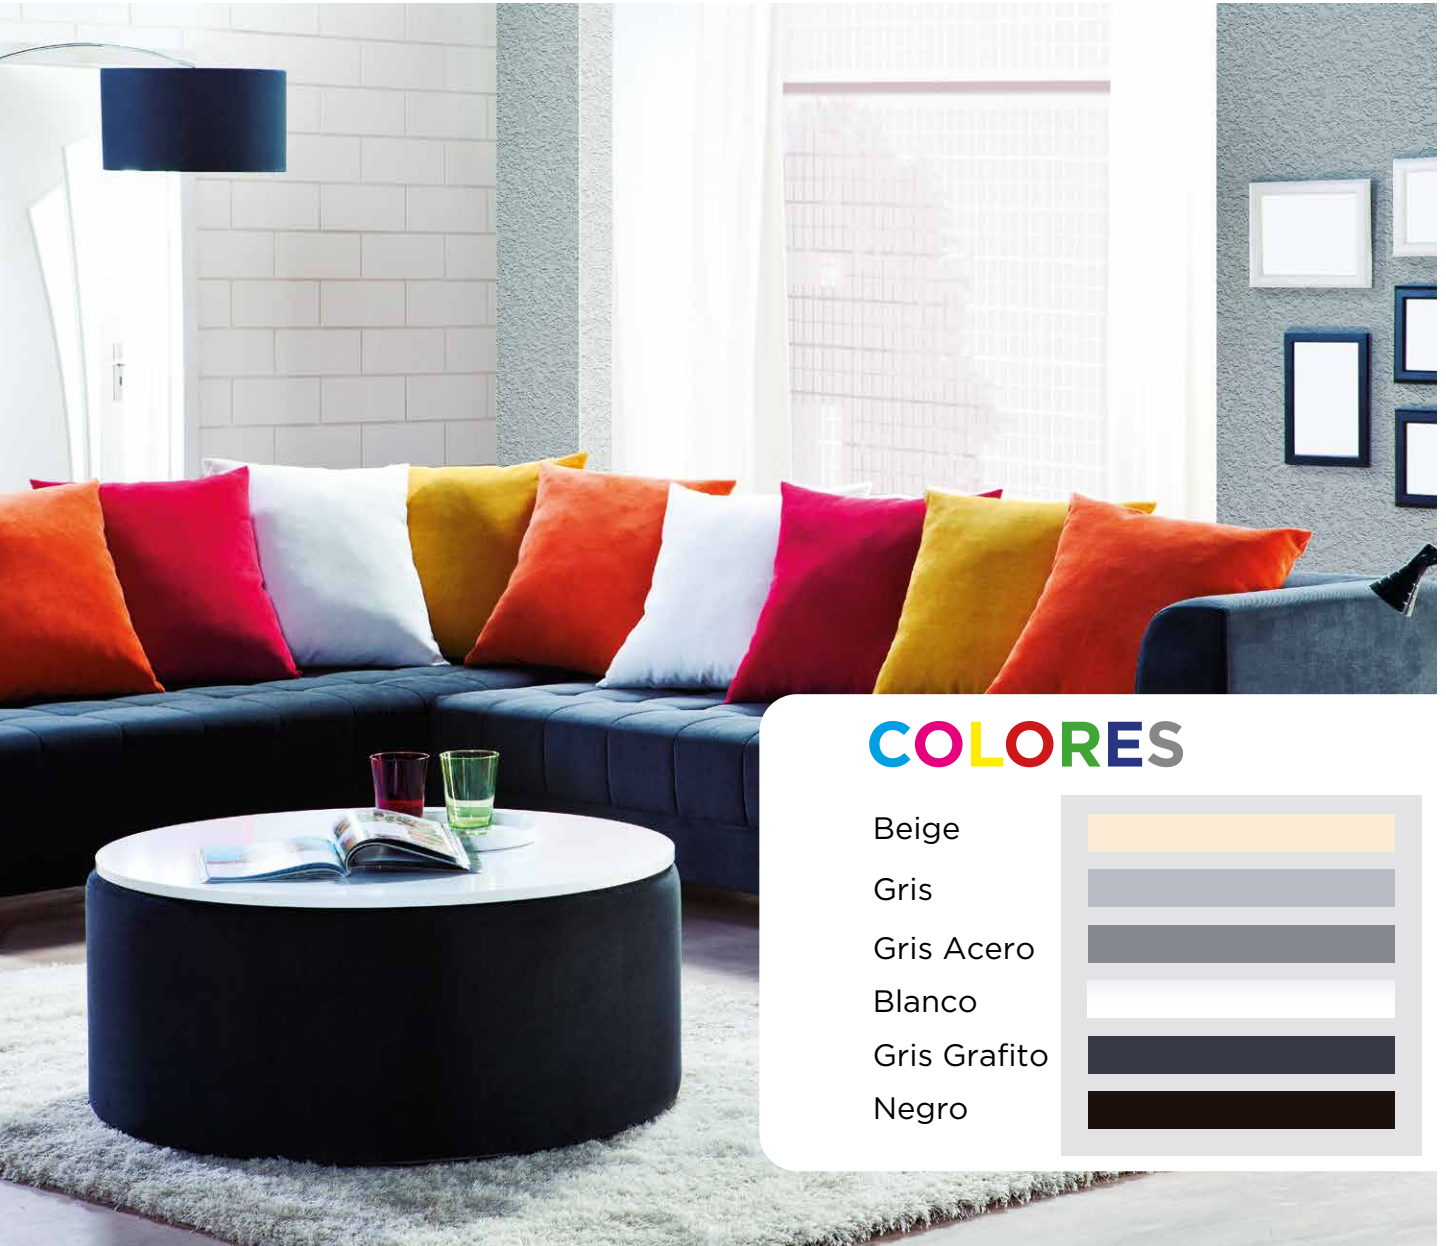

COLORES

Beige

Gris

Gris Acero

Blanco

Gris Grafito

Negro



CE79-CE89

- Ideal para cerámica y gres industrial.
- Aplicación en zonas comerciales e industriales.
- Alta resistencia química.
- No se ancha ni cuartea.
- Producto Antibacterial, 100 % impermeable, 100% aséptico.

Presentación de 10 kg



COLORES CE79

Blanco


Gris

Negro

Rojo

Cocoa

Sahara



COLORES CE89

Moca


Cocoa

Sahara

Rojo

Gris

Blanco



Alfalisto

BLANCO y GRIS



- Para la instalación en cerámica de media y alta absorción.
- Uso en interiores.
- Cumple y excede la norma NTC 6050-1.

Color: Gris-Blanco



Presentación de 25 kg

Alfalisto PLUS



- Para instalación de porcelanato y cerámica.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Cumple y excede la norma NTC 6050-1.

Color: Blanco

Alfalisto PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS



- Para instalación de porcelanato y cerámica.
- Para uso en interiores, exteriores e inmersión.
- Bajo deslizamiento en instalaciones verticales.
- Cumple y excede la norma NTC 6050-1.

Color: Blanco



Presentación de 25 kg



SISTEMAS DE **IMPERMEABILIZACIÓN**

Sistema de impermeabilización a base de agua de rápido secado. No es tóxico por inhalación, no es inflamable. Garantía de hasta 8 años.

SISTEMA IMPERMEABLE **ACRÍLICO**

ACRIFLEX

Malla de refuerzo

AC-200

Acriton
Impermeabilizante acrílico
elastomérico base agua

AC-170

Acriton Sellador
Sellador y primario acrílico

AC-180

Acriton Resanador
Resanador para fisuras
y grietas

Sustrato

- Para impermeabilizar: losas de concreto planas o inclinadas, techo de lámina metálica de fibro-cemento, acabados térmicos de poliestireno y espuma de poliuretano.
- Tráfico peatonal liviano de mantenimiento.
- Resiste lluvia, rayos UV, frío, sequía y polvo.

AC-170


- Imprimante y sellador de fácil aplicación, para uso en cubiertas y fachadas.
- Estabiliza, sella y consolida las superficies.
- Genera puente de adherencia y sella poros.
- Apto para superficies húmedas (No mojadas ni saturadas).
- Garantía de 8 años.

Presentación de 19 L



Color:
Blanco Lechoso



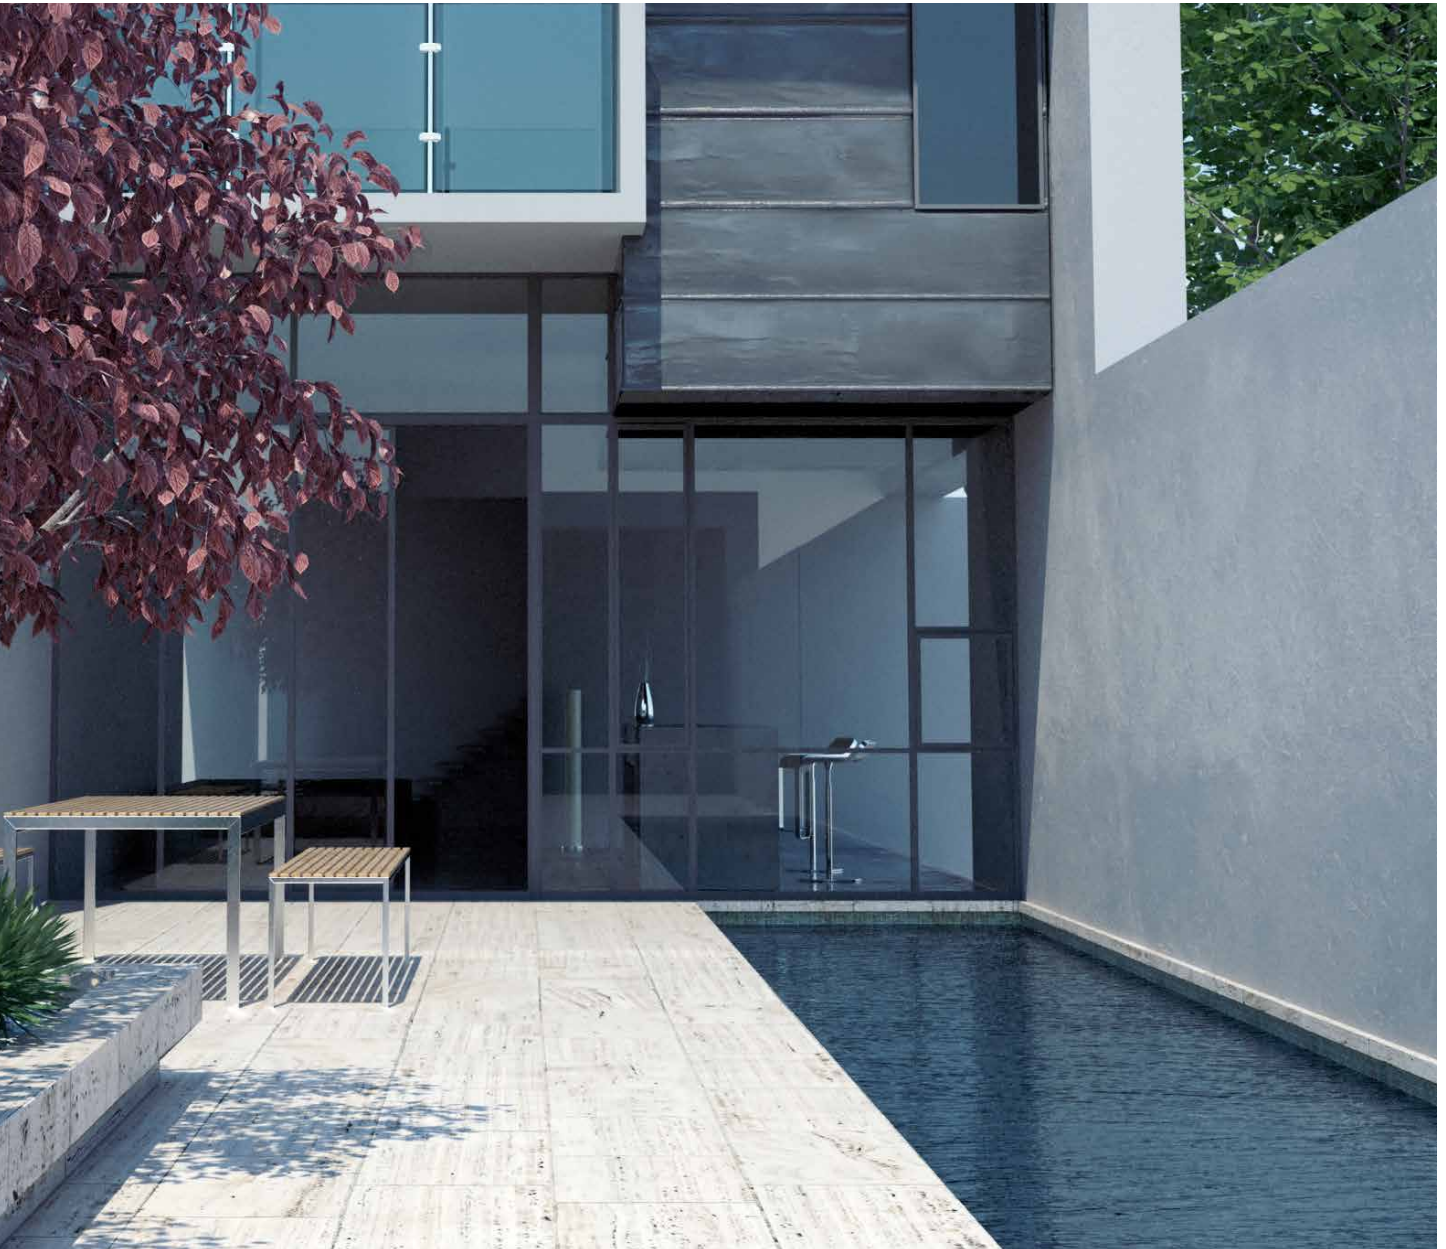

AC-200

- Impermeabilizante elástico para cubiertas y terrazas con tráfico peatonal moderado. Ideal para cambios fuertes de temperatura.
- Secado ultra rápido, sistema de una mañana.
- Inversión segura, 8 años de protección sin mantenimiento.
- Colores que armonizan con concepto arquitectónico.
- Garantía de 8 años sin mantenimiento.

Presentación de 19 L



Color
Blanco-Verde-Rojo





AC-180


- Resanador para grietas y fisuras en cubiertas y fachadas. Fácil aplicación y secado rápido.
- Repara la superficie de manera permanente, fácil aplicación, manejabilidad y rendimiento.
- Garantiza una superficie ideal para la impermeabilización.
- Se puede aplicar con espátulas o cuñas lisas flexibles.
- Debe contar con el sustrato previamente sellado con **AC-170**.

Presentación de 4 L



Color: Blanco



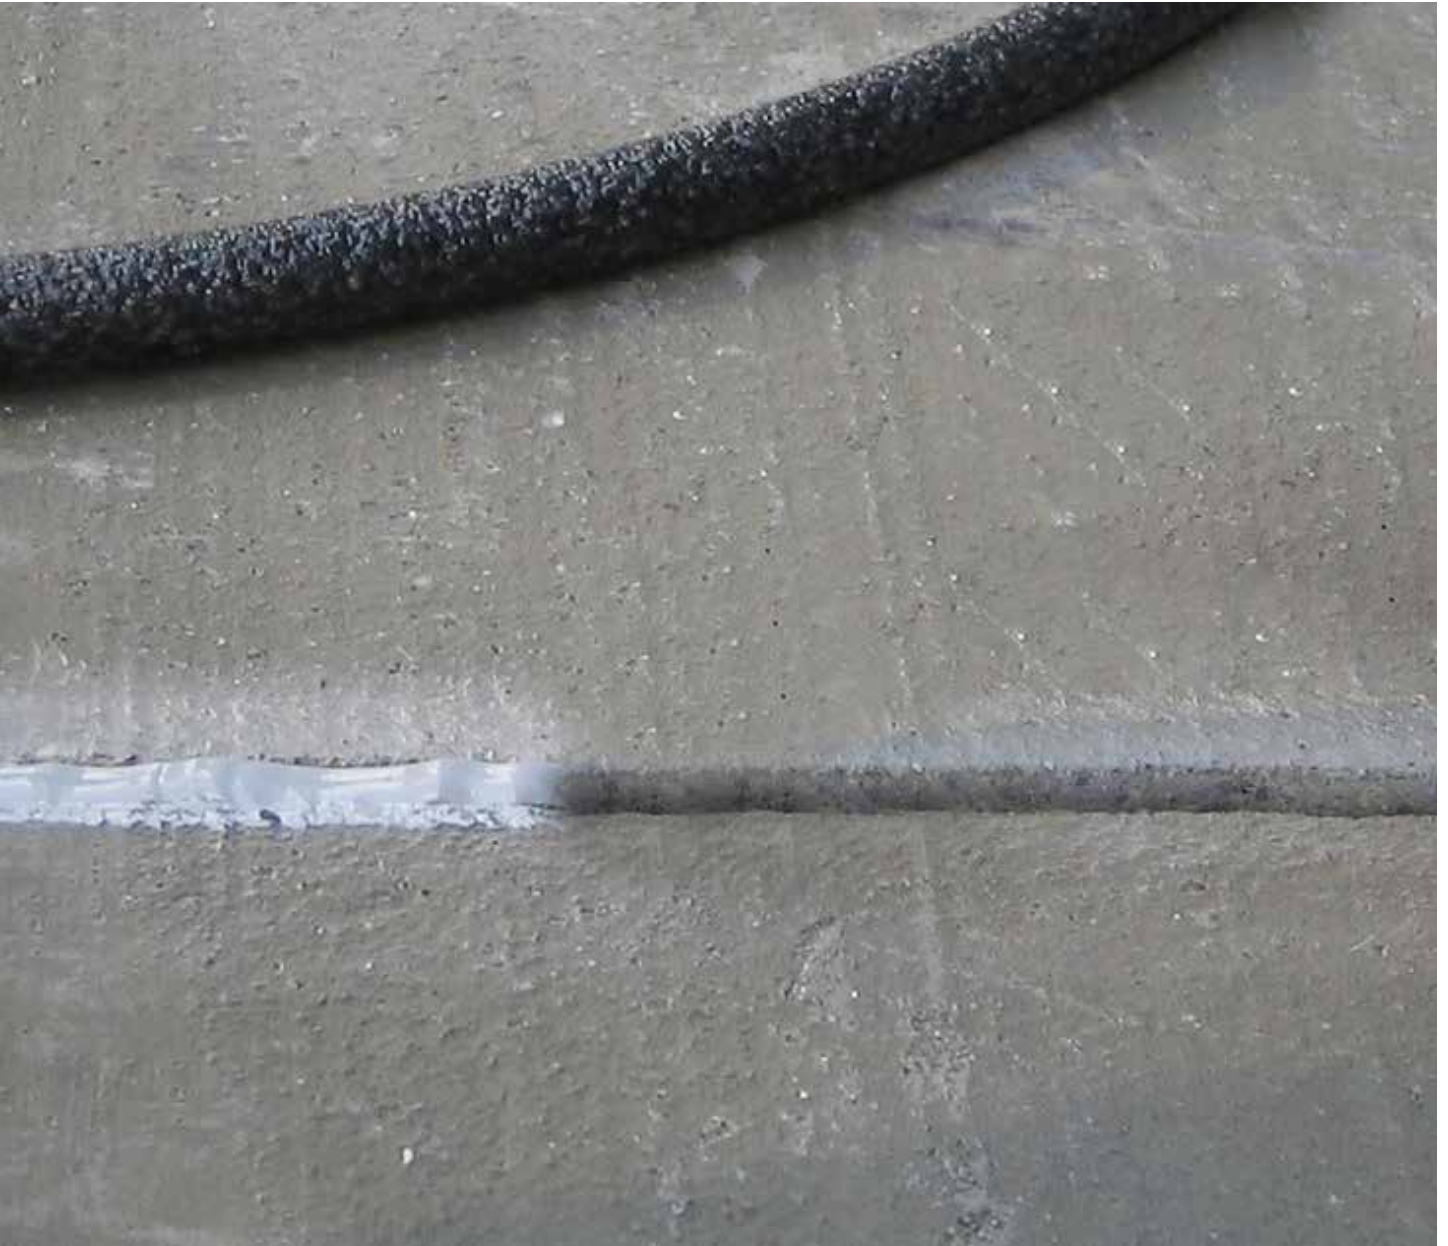

ACRIFLEX

- Malla poliéster de alta resistencia a los esfuerzos y alta flexibilidad en todo tipo de climas.
- Tela Poliester tejida para reforzar sistemas de impermeabilización.
- Garantiza la flexibilidad y resistencia del sistema.

Presentación rollo 100 m



Color: Blanco





CT- 44

Rugoso - Liso

- Impermeabilizante elástico con acabado Rugoso/Liso para muros.
- Para uso exterior.
- Resistente a la formación de hongos.
- 5 años de garantía, es pintable.

Presentación de 19 L



Color: Blanco



SISTEMAS DE **IMPERMEABILIZACIÓN**

Sistema de impermeablización asfáltica amigable con el medio ambiente ideal para estructuras bajo tierra. Resistente a la inmersión constante.

SISTEMA IMPERMEABLE **ASFÁLTICO**

BT-37

Festerflex

Membrana de refuerzo multidireccional para sistemas de impermeabilización en frío

BT-17

Primer

Imprimador para sistemas de impermeabilización base solvente

Sustrato

BT-27

Plastic Cement

Sellador y calafateador para fisuras y puntos críticos

BT-47

Vaportite

Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua

ACABADOS

BT-57 / BT-58

Ayudan a prolongar la vida útil del sistema asfáltico

- Es ideal para su aplicación en sitios bajo inmersión constante o estructuras bajo tierra por lo que puede ser aplicado en cimentaciones, muros exteriores bajo el nivel del suelo, jardineras, tuberías, tanques, entre pisos y depósitos de agua no potable.

Hidroprimer BT-17

- Imprimante y sellador de fácil aplicación, para sistemas de impermeabilización asfáltico.
- Sella y perpara la superficie para la impermeabilización.
- Excelente adherencia y alta durabilidad.
- Uso en vigas, canales, muros de contención, materas pequeñas, coronas de cimentación.
- Dejar secar 4 horas.

Presentación de 4 L



Color: Negro





BT- 47


Vaportite

- Impermeabilizante asfáltico ideal para superficies horizontales y verticales de fácil aplicación. en frío.
- Ideal para la impermeabilización de elementos estructurales enterrados
- No debe ser aplicado bajo lluvia, en superficies mojadas o en areas encharcadas.

Presentación de 19 L



Color: Negro

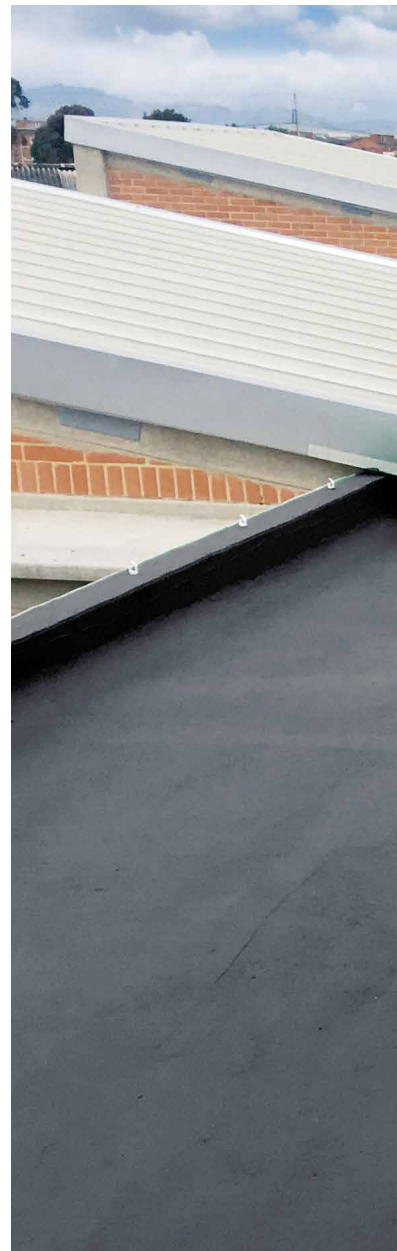



BT- 27

Plastic Cement

- Sellador para fisuras y puntos críticos en sistemas impermeables asfálticos. Excelente adherencia y alta durabilidad.
- Resana y puntea fisuras, prepara la superficie.
- Si la fisura es menor a 5mm ampliela usando un destornillador.
- Limpiar muy bien la fisura - Aplicación con espátula.

Presentación de 4 L



Color: Negro





FesterFlex

- Malla poliéster de alta resistencia a los esfuerzos y alta flexibilidad en todo tipo de climas.
- Tela Poliester tejida para reforzar sistemas de impermeabilización.
- Se instala posterior a la aplicación a la primera capa del **BT-47**.

Presentación rollo 100 m



Color: Blanco





BT- 57

Festalum


- Acabado de aluminio de alta reflectividad.
- Alto cubrimiento y rápida aplicación.
- Prolonga la vida útil del sistema.
- Protección al sistema impermeable, alta reflectividad.
- Aplicación con brocha o rodillo de felpa.
- Genera una reflectancia mayor al 80%, dejar secar el sistema por 7 días.

Presentación de 19 L



Color: Plateado




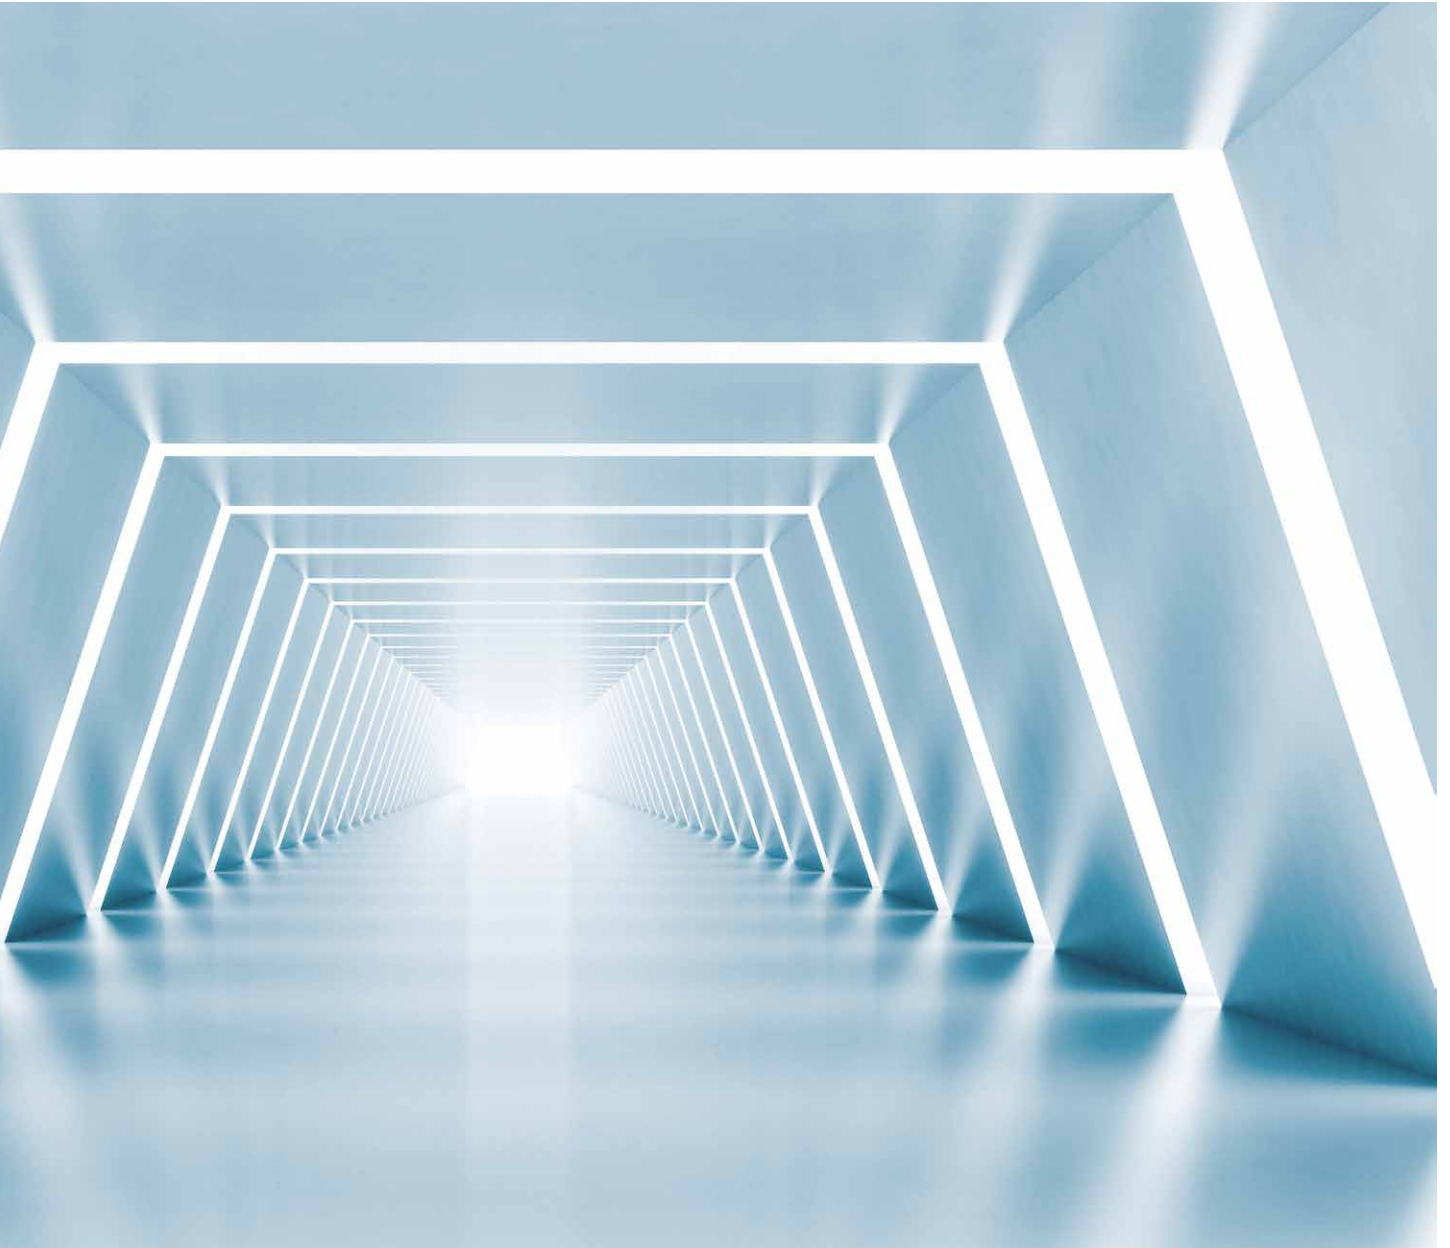

SISTEMAS DE **IMPERMEABILIZACIÓN**

Sistema de impermeabilización cementicio de fácil aplicación, de rápido secado listo para usar.

SISTEMA IMPERMEABLE CEMENTICIO

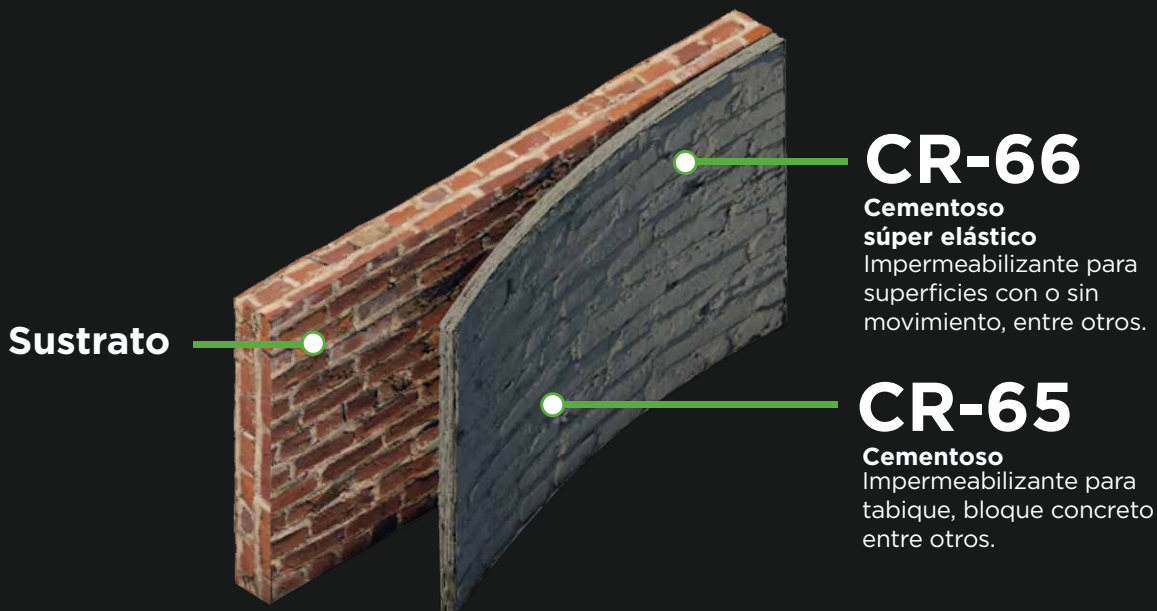


Impide el paso de agua en superficies verticales y horizontales expuestas a la humedad del subsuelo, agua lluvia, escurrimientos o filtraciones.

- Soluciona problemas de humedad por capilaridad.
- Para albercas pequeñas menor a 4m².
- Sótanos.
- Muros de contención.

CR-65

- Impermeabilizante cementicio ideal para controlar humedad ascendente en paredes. Fácil preparación y aplicación.
- Diseñado para presiones positivas y negativas, elimina la humedad asendente.
- Ideal para tanques pequeños, muros expuestos a humedad y zonas húmedas.
- Tiene uso potable.
- Esperar al menos 7 días para someter a condiciones de inmerción.

Presentación de 25 Kg

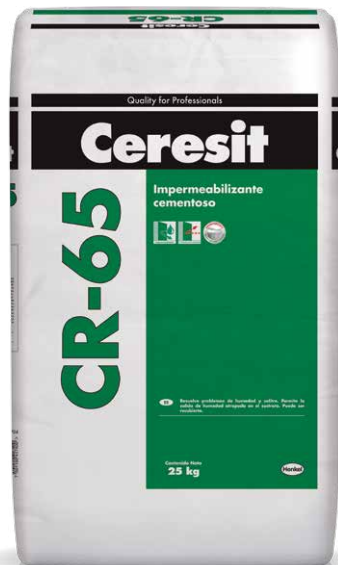

Color: Gris





CR-66

- Impermeabilizante cementicio elástico ideal para proteger superficies.
- Tanques de agua potable, piscinas, muros enterrados, terrazas y balcones que lleven acabado. Soporta movimiento de la superficie.
- Esta diseñada para presiones positivas y negativas.
- Elimina la humedad asendente, ideal para tanques de agua potable, zonas húmedas, balcones y terrazas con acabados.

Presentación de 25 y 10 Kg



Color: Gris





CC-92

- Aditivo reductor de permeabilidad para concreto y mortero.
- Impermeabilizante para el mortero con propiedades que mejora la manejabilidad de la mezcla reduciendo el uso del agua.
- Mejora el acabado.
- Reduce la permeabilidad.
- Aumenta la resistencia del mortero.

Presentación de 2, 5 y 20 Kg



Color: Gris





CC-81


- Ideal para la unión de mortero nuevo a concreto existente.
- Utilizado para mejorar mezclas cementosas y pinturas, como sellador de superficies porosas.
- Mejora sus morteros y pinturas de cualquier tipo de obra.
- Sella superficies.
- Baja la permeabilidad
- Mejora la adherencia
- Mejora la manejabilidad.

Presentación de 1, 4 y 19 L



Color:
Blanco Lechoso



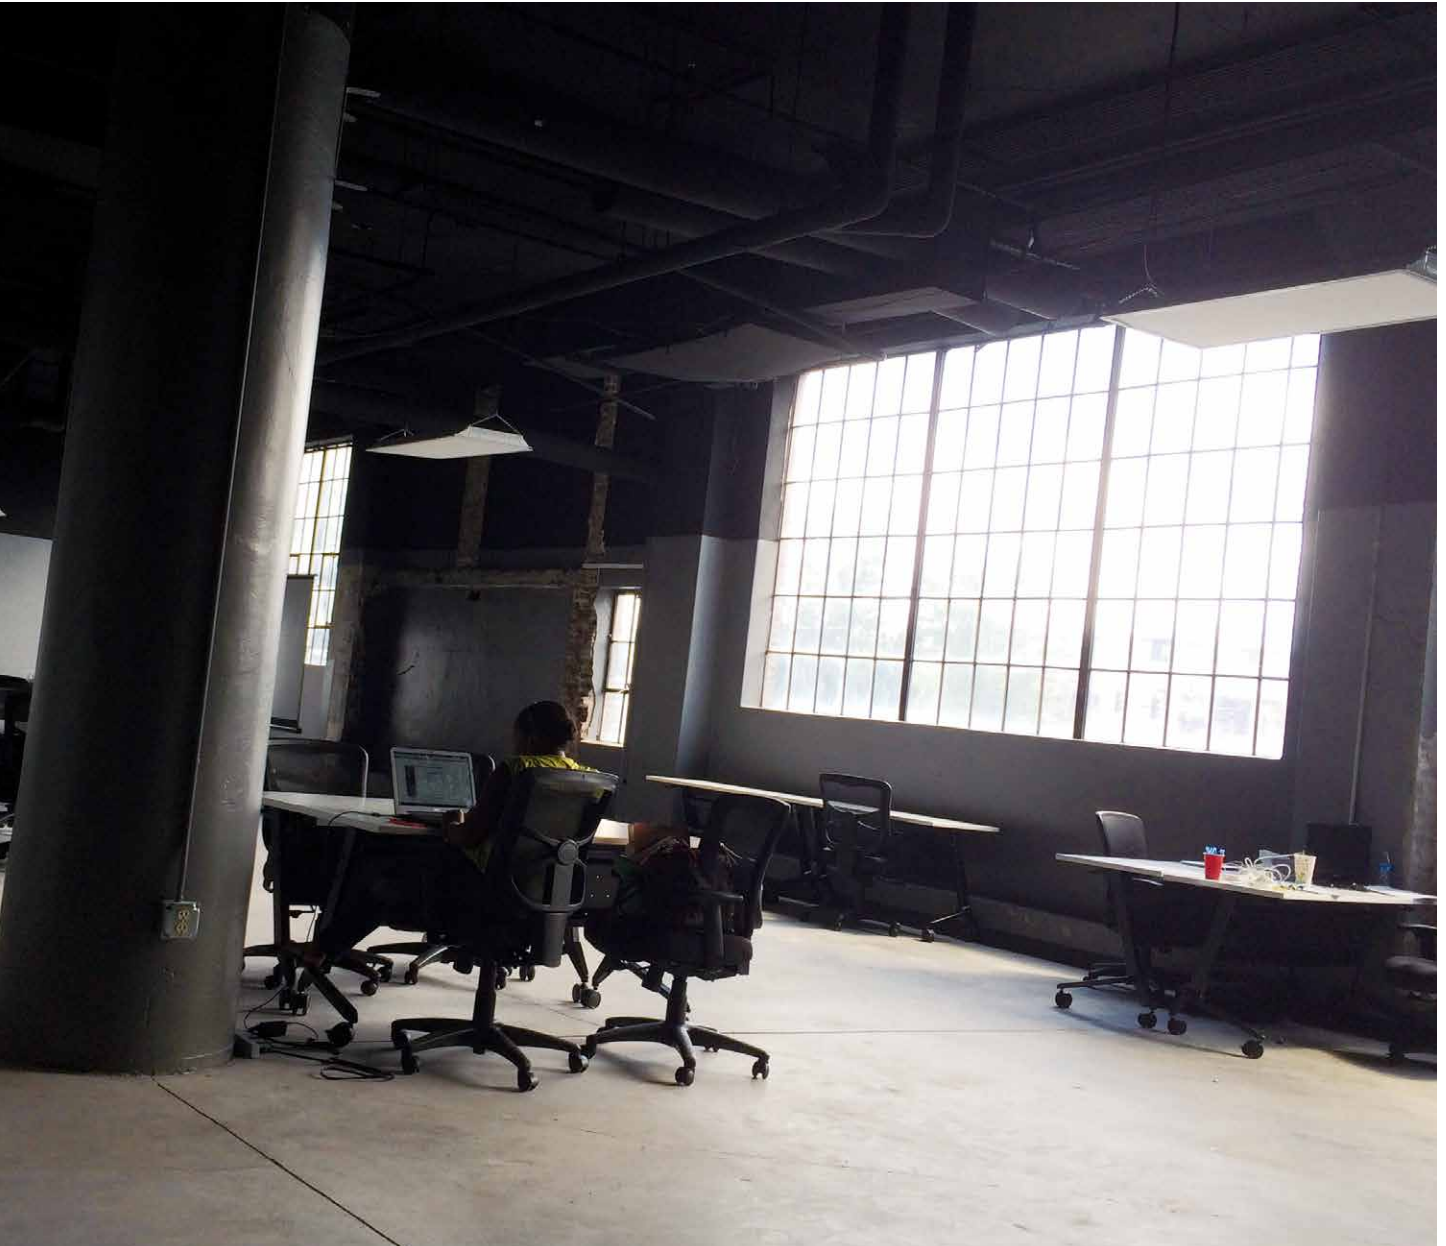

Ceresit

Visitanos:

www.ceresit.com.co



@henkelceresitcol

Henkel

Calidad para Profesionales