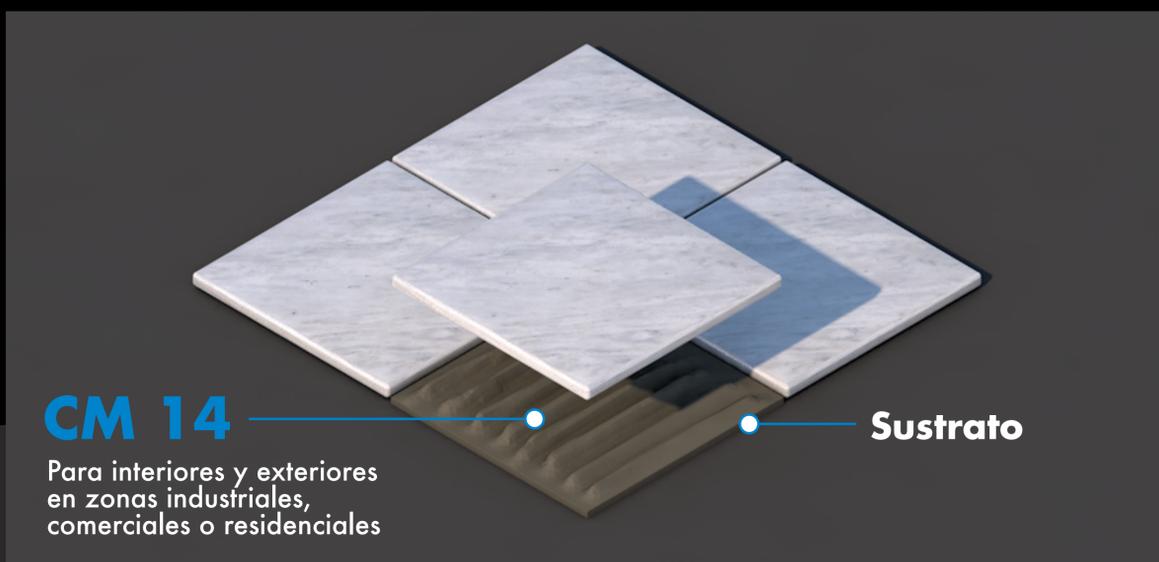



ADHESIVO PARA PORCELANATO, CERÁMICAS Y GRES DE BAJA ABSORCIÓN



Experiencia global en construcción


CM 14




- 

PREPARACIÓN CM 14
Por cada 10 partes de CM 14 adicione 3 a 4 de agua. Agregue CM 14 al agua y mezcle hasta obtener un producto homogéneo.
- 

01

LIMPIE LA SUPERFICIE Y EL REVESTIMIENTO
Elimine de la superficie cualquier contaminante como polvo, grasa, ceras, sellantes, etc.
- 


02

APLIQUE CM 14
Extienda el producto con una llana con dientes cuadrados de 60° formando surcos rectos. Use la cantidad necesaria mientras el área está húmeda y coloque la pieza.
- 

03

CONTROLE EL SECADO
Revise el pegante realizando una prueba con el dedo, si este no se adhiere al contacto, retírelo y aplique producto fresco.
- 

04

ASEGURE LA PIEZA
Para un mejor contacto golpee la pieza instalada con un mazo de caucho. Retire los excesos con una esponja a medida que trabaja.
- 

05

FINALICE LA INSTALACIÓN
En la pieza instalada realice un ligero movimiento en sentido contrario al surco.
- 

06

PUESTA EN SERVICIO
Es transitable luego de 24 horas. Proteja la instalación de impactos y vibraciones durante los primeros 14 días.

Beneficios

- Excelente consistencia y manejabilidad.
- Garantía de 10 años.
- Alta adherencia y **contiene látex**.
- Ideal para la instalación en ambientes industriales.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Permite hacer cambios y correcciones durante la instalación.

Normatividad

- NTC 6050-1
- Fórmula con polímeros de última generación
- Adhesivo clase C2H1



Escribanos al 313 434 2511, y le contaremos más de los productos Ceresit.