


ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS SOMETIDOS A CONDICIONES SEVERAS E INSTALACIÓN DE FACHADAS DE PIEDRA NATURAL

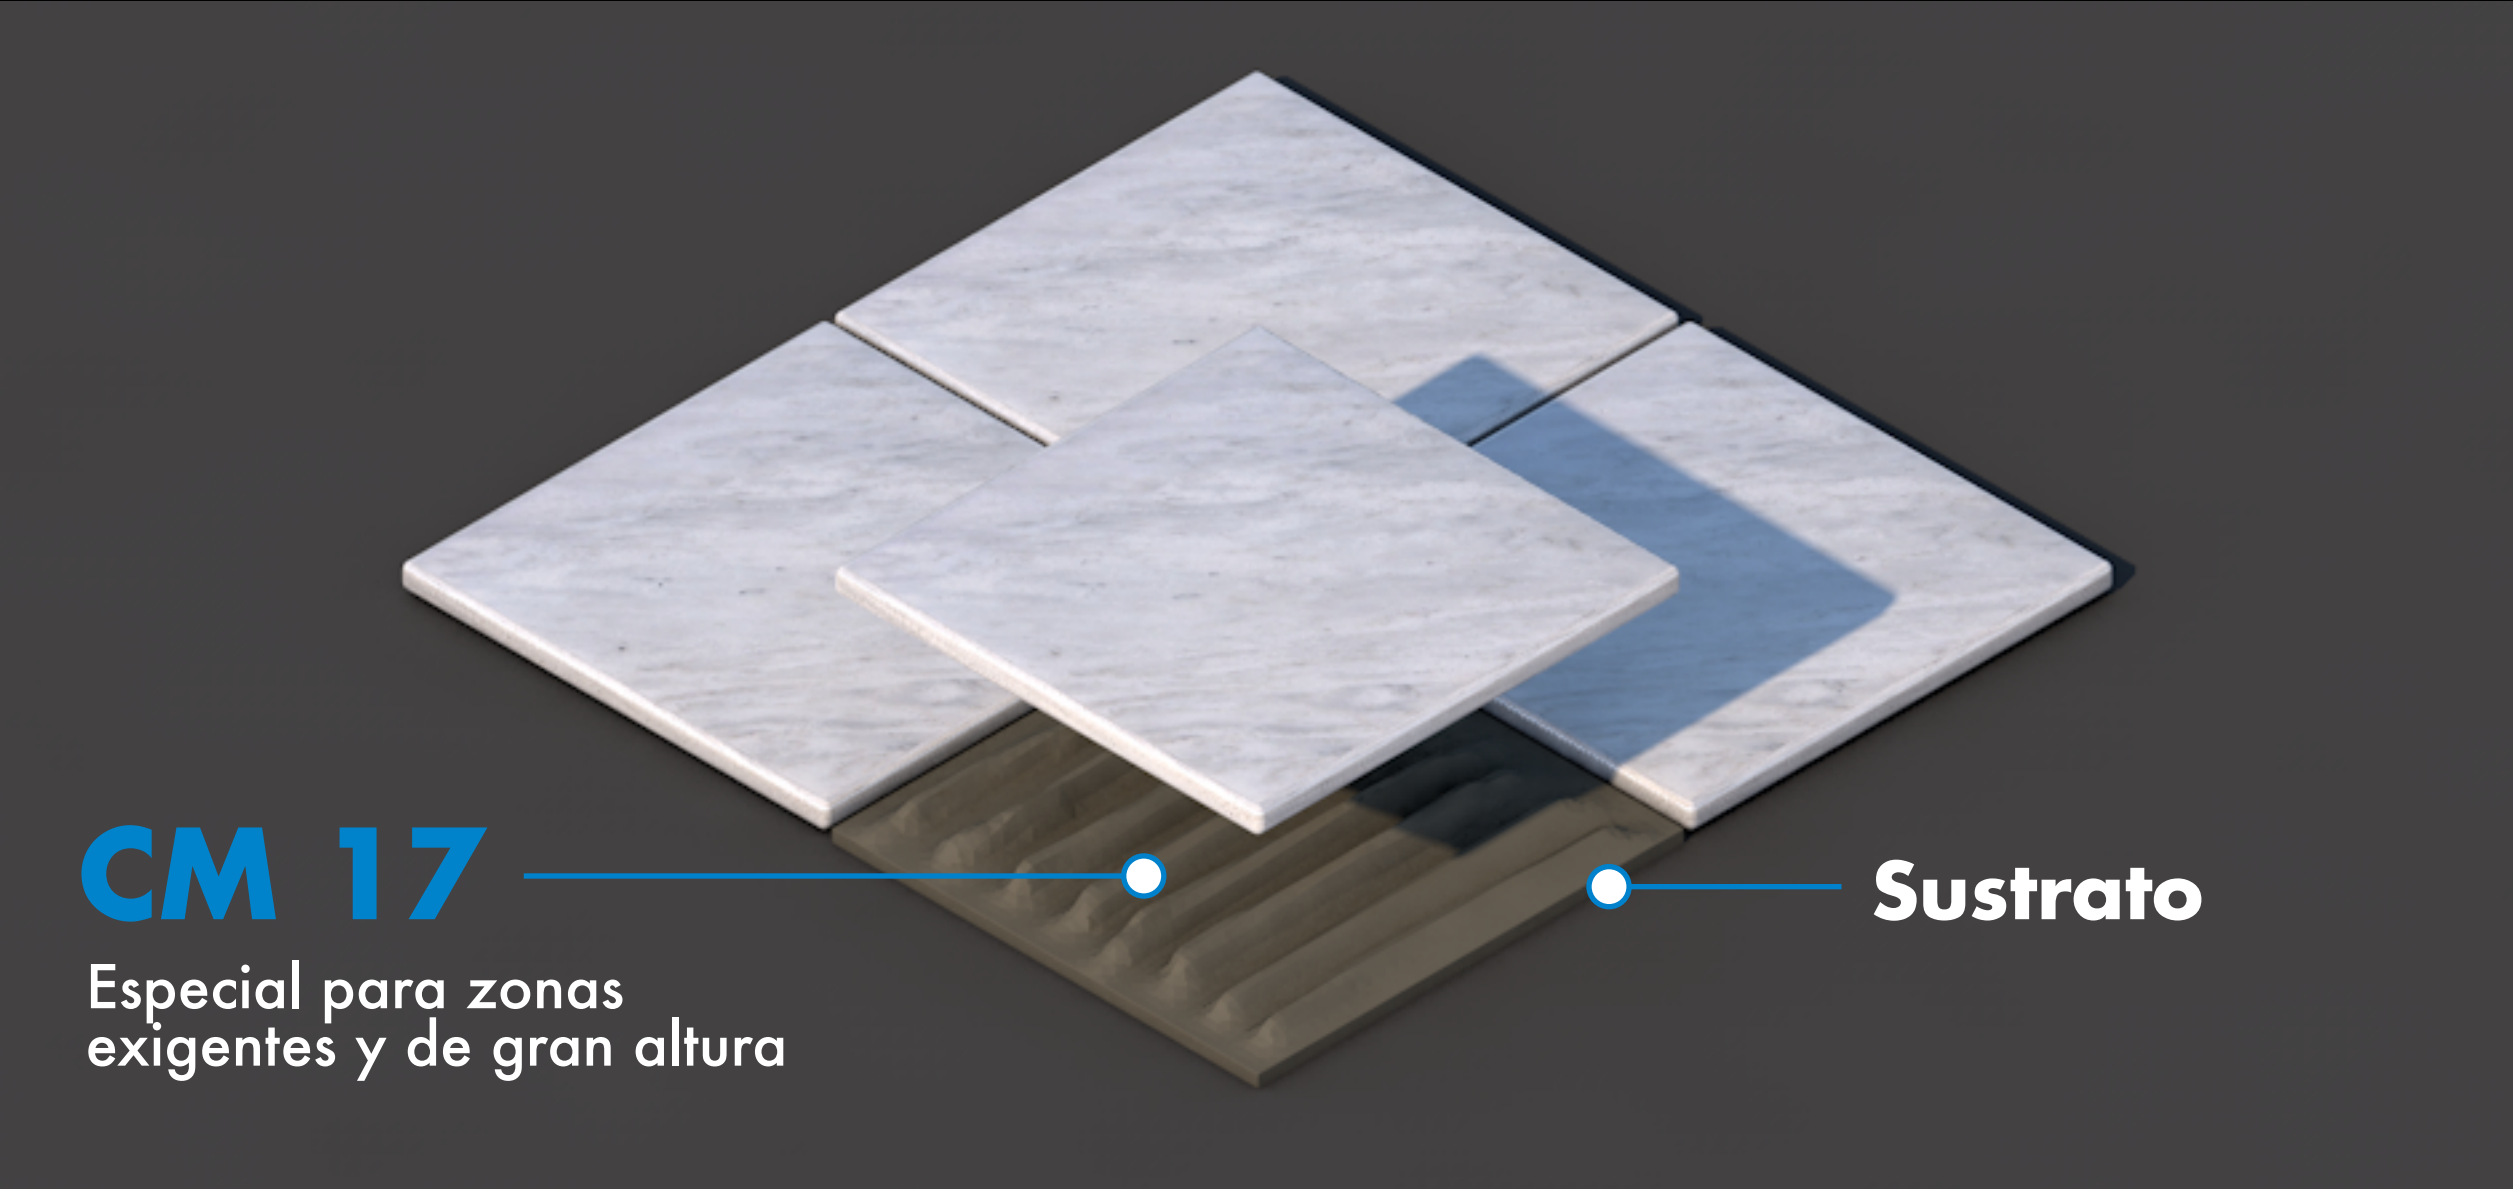

Experiencia global en construcción

CM 17

Súper Flexible

Diseñado para la instalación de cerámicas, porcelanato y piedras naturales.

01

LIMPIE LA SUPERFICIE Y EL REVESTIMIENTO

Elimine de la superficie cualquier contaminante como polvo, grasa, ceras, sellantes, etc.

02

PREPARACIÓN CM 17

Por cada 9 partes de CM 17 adicione 2.5 de agua. Agregue CM 17 al agua y mezcle hasta obtener un producto homogéneo.

Deje reposar de 5 a 10 minutos.

03

APLIQUE CM 17

Extienda el producto con una llana con dientes cuadrados a 60° formando surcos rectos. Use la cantidad necesaria mientras el área está húmeda y coloque la pieza.

04

CONTROLE EL SECADO

Revise el pegante realizando una prueba con el dedo, si este no se adhiere al contacto, retírelo y aplique producto fresco.

05

FINALICE LA INSTALACIÓN

En la pieza instalada realice un ligero movimiento en sentido contrario al surco.

06

ASEGURE LA PIEZA

Para un mejor contacto golpee la pieza instalada con un mazo de caucho. Retire los excesos con una esponja a medida que trabaja.

PUESTA EN SERVICIO


Es transitable luego de 24 horas. Proteja la instalacion de impactos y vibraciones durante los primeros 14 días.

Beneficios

- Adhesivo flexible y de alta adherencia.
- Garantía de 10 años.
- Alta resistencia a la intemperie y movimientos por choque térmico.
- Puede aplicarse en condiciones de bajas temperaturas.
- Excelente consistencia y manejabilidad.
- Bajo deslizamiento en instalaciones verticales.
- Permite hacer cambios y correcciones durante la instalación.
- Bajo consumo de agua (es del 23 %).
- Instalación de porcelanato y cerámica sobre revestimientos existentes firmemente adheridos.

Normatividad

- NTC 6050-1
- Fórmula con polímeros de alto desempeño
- Adhesivo clase C2H2I2S1TE

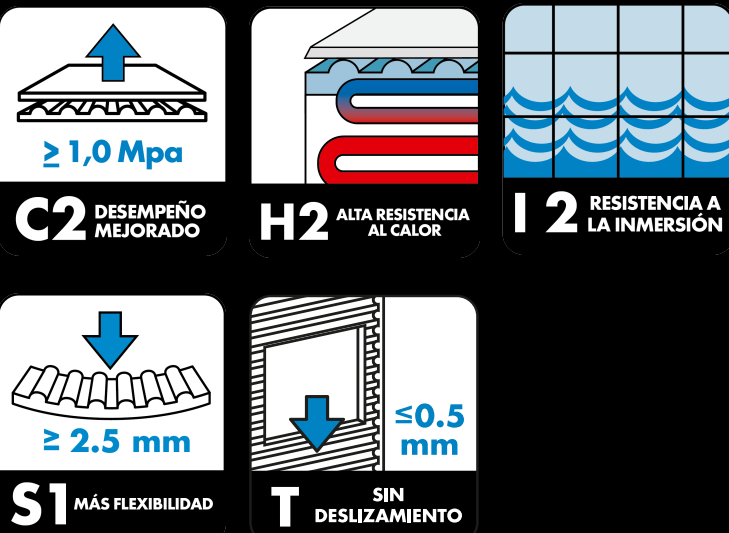

Escríbanos al 313 434 2511, y le contaremos más de los productos Ceresit.

Calidad para profesionales