


SISTEMA IMPERMEABLE ACRÍLICO LISO PARA FACHADAS

Sistema que integra las propiedades de proteger, decorar e impermeabilizar fachadas en vivienda, comercio e industria; por su color blanco, permite reflejar un alto porcentaje de los rayos solares.

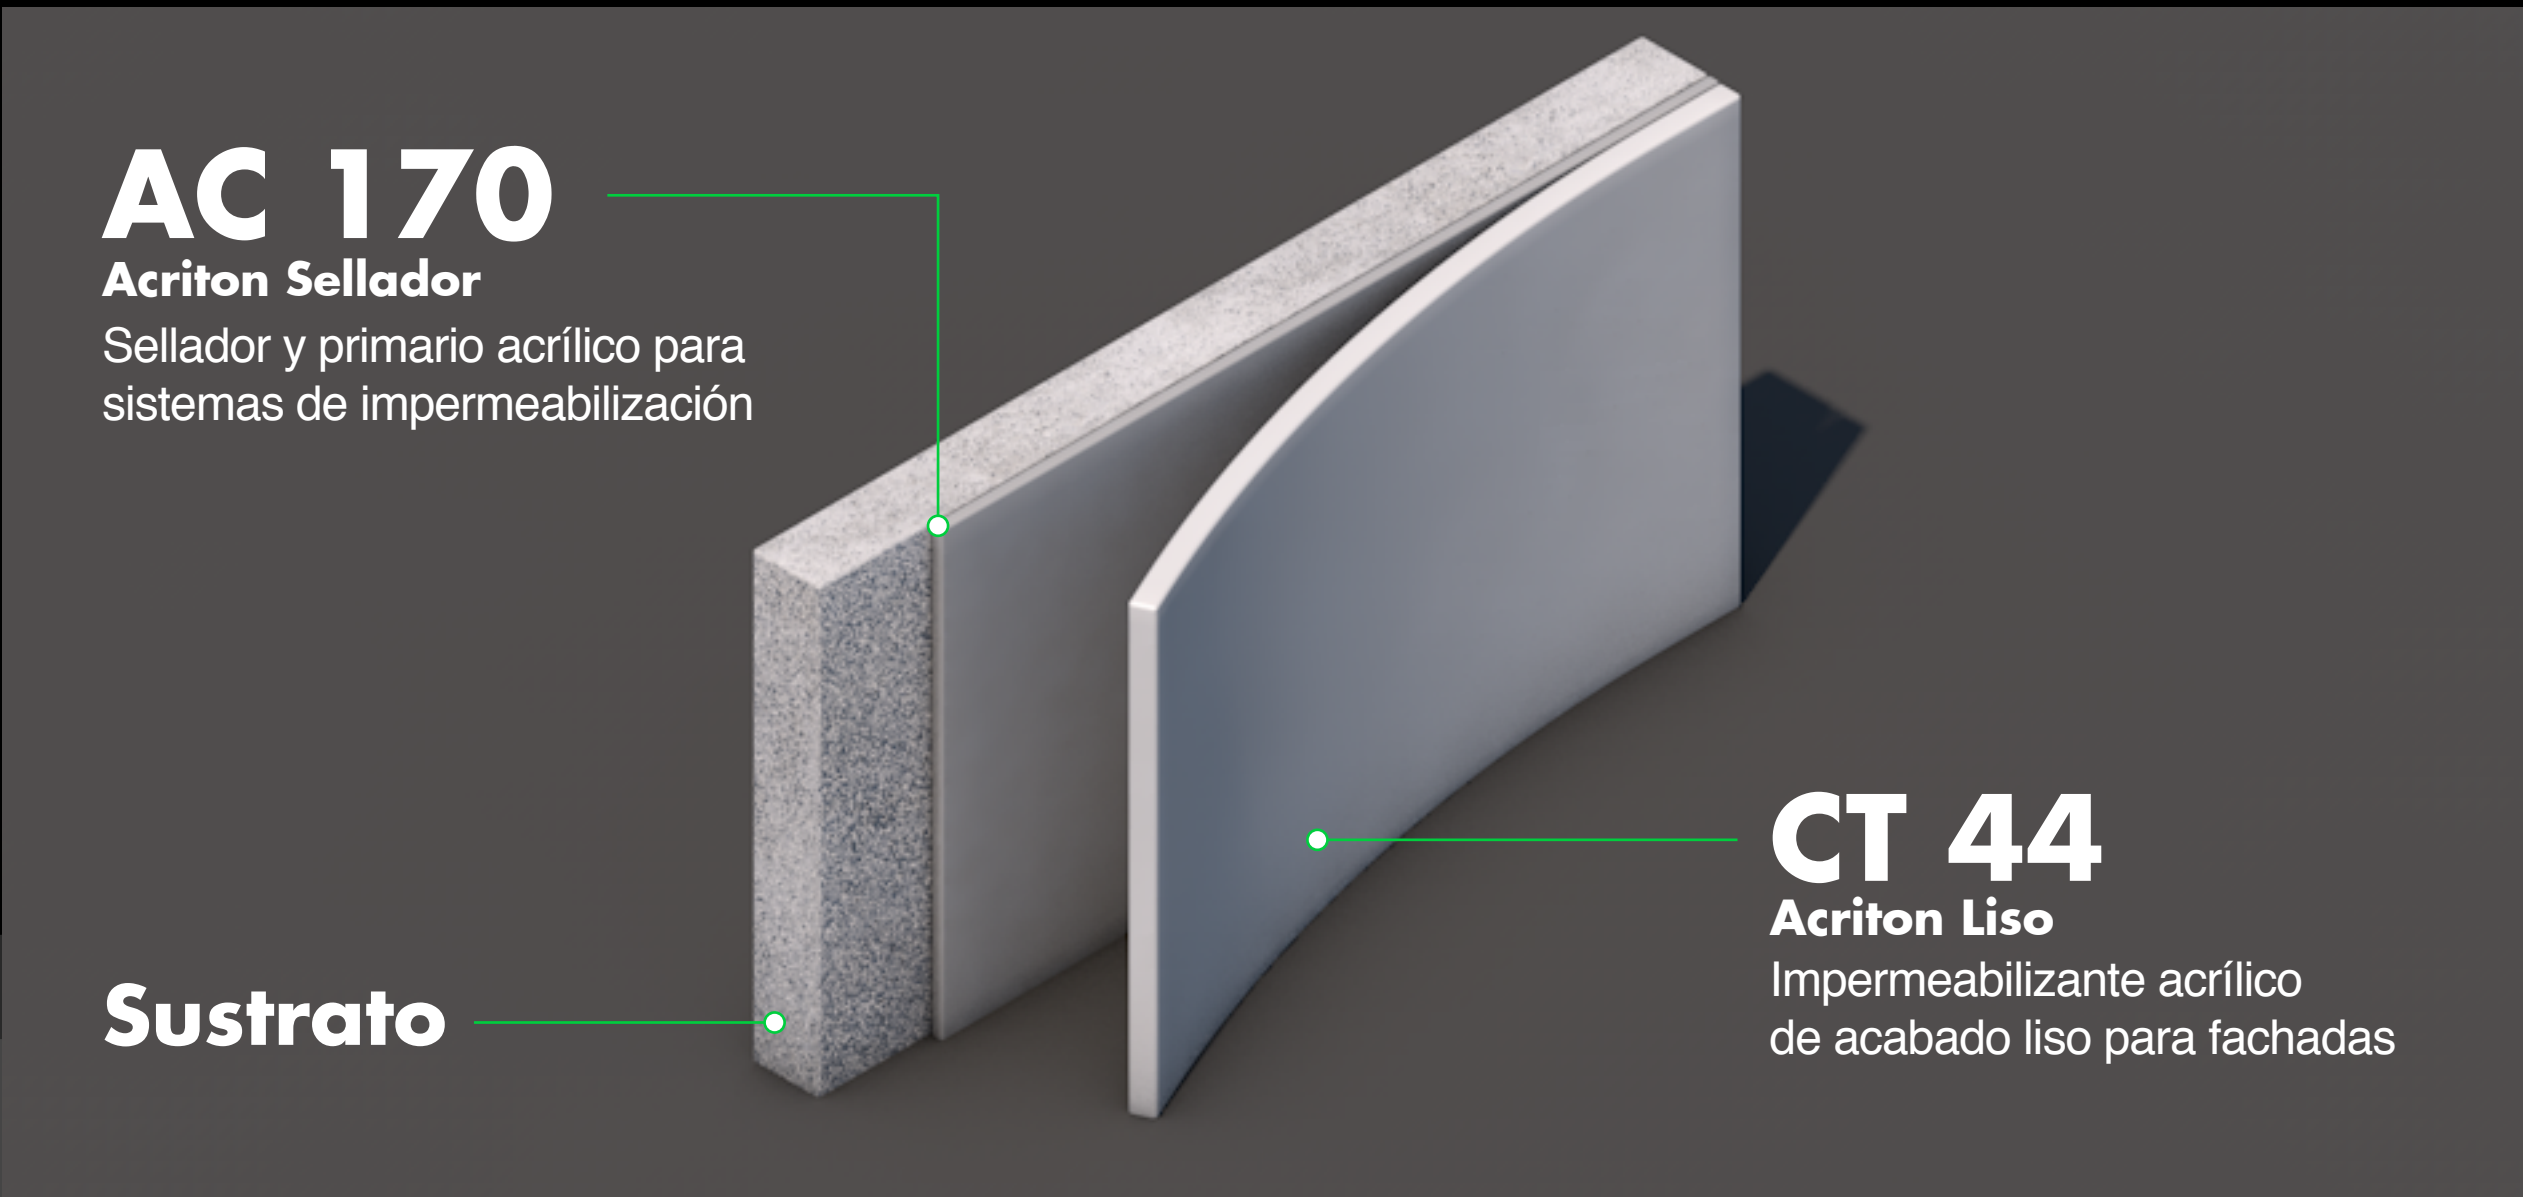


Experiencia global en construcción

AC 170

Acríton Sellador




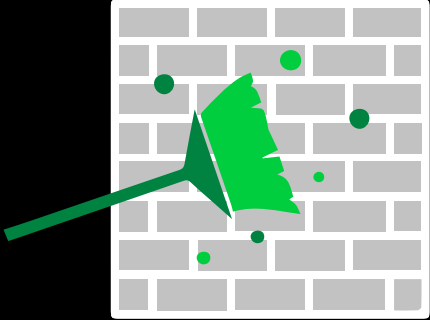

PRE-APLICACIÓN
Diluir en proporción 1:1 Ceresit AC 170 con agua, mezclando el producto.



DEJE SECAR 2 HORAS




01

LIMPIE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia y libre de falsas adherencias.



02

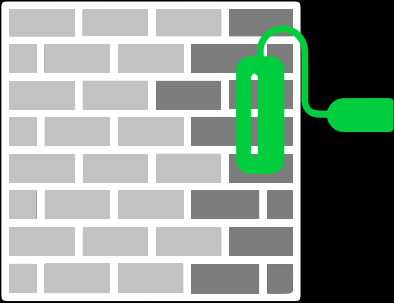

03

APLIQUE AC 170
Aplique una mano uniforme con una brocha o un rodillo, cubriendo toda el área a trabajar sin dejar exceso de producto.

CT 44


Acríton Liso




APLICACIÓN CT 44 ACRITON LISO
Aplique la primera capa de CT 44 Acríton Liso sin diluir y deje secar de 2 a 3 horas. Una vez seco, aplique la segunda capa.



1 a 2 horas



01




2 a 3 horas

02

VERIFIQUE EL SECADO
Deje secar de 1 a 2 horas, dependiendo la porosidad de la superficie y temperatura.

CONSEJO CERESIT
En caso de existir fisuras mayores a 0.5 mm y menores a 1.5 mm, resane con Ceresit AC 180 Acríton Resanador o use Ceresit CT 44 Acríton Rugoso.



Beneficios

- Cubre fisuras y grietas hasta de 0.5 mm.
- Protege, decora e impermeabiliza fachadas al mismo tiempo.
- Ayuda a proteger las superficies contra rayos UV.
- Resiste ambientes salinos y húmedos.
- No escurre, listo para usarse.
- Resiste la formación de hongos en la película seca.
- Excelente adherencia a los diferentes sustratos.

Normatividad

- Reflectancia solar ASTM C 1549
- Emitancia ASTM C 1371 (métodos)



Escríbanos al 313 434 2511, y le contaremos más de los productos Ceresit.

Calidad para profesionales