

Ceresit

Katalog výrobků

VYDÁNÍ 6/2019



Kvalita pro Profesionály

Stavební chemie společnosti Henkel pomáhá obchodním partnerům, projektantům, stavebním firmám, řemeslníkům i investorům staveb neustále zvyšovat kvalitu stavebních prací. Spolu s technickou podporou vycházející z více než 100 let praxí ověřených zkušeností a know-how koncernu Henkel nabízí naši techničtí poradci ucelený systém produktů a systémových řešení pro ty nejlepší profesionální výsledky na stavbě.

Lepení a spárování obkladů a dlažeb



Stavební chemie značky Ceresit zahrnuje široké a ucelené portfolio výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro všechny typy prováděných staveb. Lepení a spárování obkladů a dlažeb představuje technologie lepicích a spárovacích hmot pro montáž všech možných typů obkladových materiálů jak z keramiky, přírodního kamene, skla, tak z kompozitních obkladových prvků s různými povrchovými úpravami. Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel - společnosti Henkel. Kvalita těchto produktů byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě.

Vyrovnání podkladů

Samonivelační a vyrovnávací hmoty značky Ceresit zahrnují široké spektrum výrobků s uplatněním na prakticky všechny typy podlah.



Hydroizolace a utěsnění



Produkty pro hydroizolaci a utěsnění naleznou své uplatnění především v oblasti podkladních vrstev systémových skladeb obkladů a dlažeb, např. v koupelnách a kuchyních nebo na terasách a balkónech. Tedy zejména tam, kde lze předpokládat zatížení vodou působící přes obklad nebo dlažbu.

Tato kategorie produktů zahrnuje také produkty určené pro utěsnění stavebních dílců vystavených působení zemní vlhkosti, tlakové či netlakové vodě a jsou plně použitelné pro provádění nových konstrukcí základových částí objektů nebo jejich oprav.

Zateplovací systémy



Vyrovnání podkladů, podlahové systémy

Lepení a spárování obkladů a dlažeb


K prvotřídním výrobkům, které značka Ceresit nabízí, patří rovněž pravidelně organizovaná školení a semináře. Ty seznamují realizační firmy s inovacemi a ukazují jim tak cestu k dokonalému provedení práce jak se stávajícími produkty, tak se všemi novinkami. Stavět se stavební chemií Ceresit znamená stavět s výrobky, systémovými řešeními a technickou podporou vyrůstajícími z filozofie „Kvalita pro profesionály“.

Zateplovací systémy

V roce 1970 byla produktová řada značky Ceresit, jedné z hlavních obchodních značek skupiny Henkel, rozšířena o produktovou řadu Ceresit Ceretherm pro vnější kontaktní zateplovací systémy zahrnující mj. omítky, lepicí a sěrkové malty a fasádní nátěry. Od té doby jsou zateplovací systémy Ceresit Ceretherm používány k ochraně a dekoraci fasád budov po celém světě, neboť nabízí dlouhotrvající a vysoce kvalitní tepelnou izolaci budov.



PU pěny a WINTeq

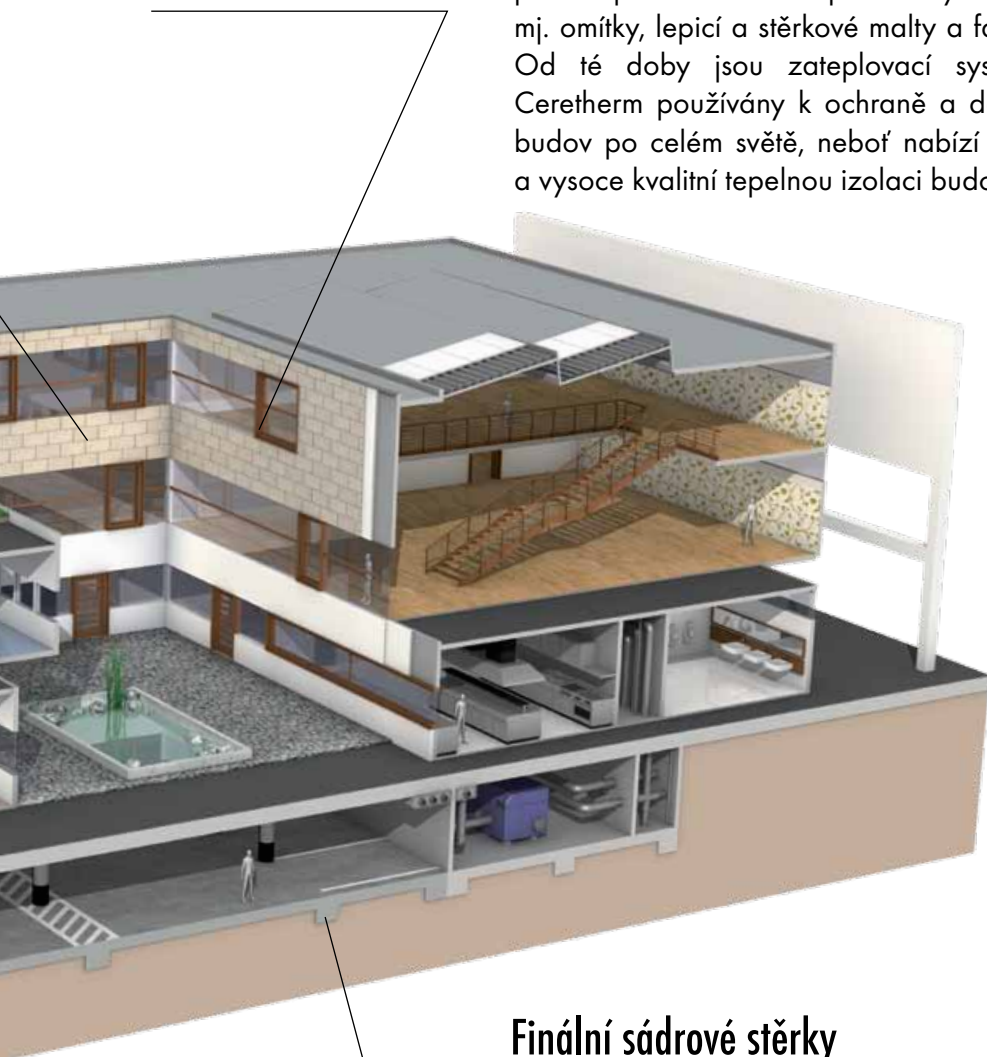

Hydroizolace a utěsnění

Finální sádrové sěrky

Perfektně hladké stěny je možné dosáhnout díky finálním sěrům Ceresit. Velkou výhodou IN sěrů je i skutečnost, že u nich odpadá volba vhodné konzistence, tak typická pro většinu podobných výrobků. Unikátní kombinaci lehkého nanášení a současně vysoké odolnosti povrchu po vytvrzení ocení každý, kdo bude se sádrovými sěrky Ceresit pracovat. Perfektní vzhled, optimální tvrdost, vysokou odolnost a jednoduché broušení stěn a stropů přináší Henkel na tuzemský trh díky třem unikátním technologiím: Insure technologie, Super fibres vlákna a Smart polymer.



Ceresit - silná značka

Značka stavební chemie Ceresit je jednou z předních globálních značek koncernu Henkel a je zastoupena ve všech strategických regionech světa. Jako původně německá značka má Ceresit silné postavení na trzích v mnoha zemích Evropy a disponuje odpovídající výrobní a logistickou základnou. Plně využívá technologického know-how a zázemí koncernu, má přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu a vývoje a díky tomu je lídrem v moderních technologiích.



Významné světové i domácí reference

Produkty a technologie značky Ceresit nalezly uplatnění na mnoha významných domácích i světových stavbách. Za zmínku stojí např. sídlo německého parlamentu Reichstag či budova vlakového hlavního nádraží pro 21. století v Berlíně, symbol Spojených arabských emirátů hotel Burj Al Arab či Zimní palác v Petrohradě. Z tuzemských pak můžeme zmínit vysoce hodnocenou stavbu Českého vysokého učení technického od architektky Šrámkové v pražských Dejvicích, budovu České národní banky nebo objekt moderního nákupního centra Palladium v Praze.



Reichstag, Berlín, Německo



Palmový ostrov, Dubaj, SAE



Hotel Burj Al Arab, Dubaj, SAE

Školení a semináře

Věnujeme velkou pozornost programu vzdělávání, ať už konečných zpracovatelů/řemeslníků, architektů, projektantů či prodejního personálu. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery pořádáme v dílčích regionech pod hlavičkou značky Ceresit pravidelná školení a semináře, kde seznamujeme účastníky s produkty a systémovými řešeními, produktovými i technologickými novinkami.



1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚŠŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽBY

1.1. LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU	8
1.2. SPÁROVACÍ HMOTY A SANITÁRNÍ SILIKON	13
1.3. HYDROIZOLACE POD OBKLADY A DLAŽBY	19
1.4. PENETRAČNÍ NÁTĚRY	21
1.5. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY	22

2. VYROVNÁVÁNÍ A SANACE PODLAH

2.1. SAMONIVELAČNÍ A VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÉ HMOTY	24
2.2. PENETRAČNÍ NÁTĚRY	26

3. HYDROIZOLAČNÍ MALTY, UTĚSNĚNÍ A SANAČNÍ OMÍTKY

3.1.. HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY A TĚSNICÍ HMOTY	28
3.2. SANAČNÍ OMÍTKY	29
3.3. SANACE A UTĚSNĚNÍ POVRCHŮ	30

4. OPRAVY A SANACE BETONU

4.1. RYCHLETVRDNOUcí MONTÁŽNÍ CEMENTY A MALTY	32
4.2. OPRAVNÉ MALTY – SYSTÉM CERESIT PCC	34

5. INTERIÉROVÉ STĚRKY A OMÍTKY

5.1. INTERIÉROVÉ STĚRKY	36
5.2. DOPLŇKOVÉ OMÍTKY A MALTY	38

6. ETICS

6.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁD – OMÍTKY A FASÁDNÍ NÁTĚRY	40
6.2. LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO TEPELNOU IZOLACI BUDOV	45
6.3. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A DOPLŇKOVÉ PRODUKTY	48
6.4. VISAGE	49
6.5. TABULKY	52

7. TMELY, SILIKONY A PU PĚNY

7.1. TMELY A SILIKONY	68
7.2. PU PĚNY	73

8. DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

8.1. PATTEX	76
8.2. CERESIT STOP VLHKOSTI	78

9. SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

9.1. SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽBY	80
9.2. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) CERESIT CERETHERM	91

10. MODERNÍ DESIGN A DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST 104

11. TABULKY POUŽITÍ VÝROBKŮ CERESIT 115

VYSVĚTLIVKY/LEGENDA 120

Uvedené ceny jsou pouze orientační a nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy. Tyto ceny se mohou v průběhu času měnit. Pro zjištění aktuální ceny viz aktuální elektronický ceník.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Produkt	Strana	Produkt	Strana	Produkt	Strana
CC 81	22, 26	CS 25 SANITARY	17, 70	FT 101	72
CD 24	34	CS 26 NEUTRAL	71	FUSION XLT	68
CD 25	34	CS 27 BITUMEN	71	IN 10	36
CD 26	34	CS 28 THERMO RESISTANT	72	IN 35	36
CD 30	34	CS 29	72	IN 45	36
CE 33 Comfort	13	CS 38 HEAT RESISTANT	72	IN 46	36
CE 35 Super	13	CT 7	21	PATTEX CF 850	76
CE 40 Aquastatic	15	CT 10	22	PATTEX CF 920	76
CE 43 Grand'Elit	16	CT 15	48	PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL	76
CE 79 UltraPox Color	17	CT 16	48, 51	PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK	76
CF 43	22	CT 17 PROFI	21, 26, 48	PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL	76
CL 50 EXPRESS 2-K	19	CT 19	21, 26	PE-KITT	22
CL 51 EXPRESS 1-K	19	CT 32	38	PE TĚSNICÍ PROVAZEC	72
CL 69 Ultra-Dicht	19	CT 42	44	RENEW	78
CL 82 ULTRATAPE	19	CT 48	44	RENO FUGE	22
CL 152	19	CT 49 Silix XD®	44	STOP VLHKOSTI AERO 360°	78
CL 252	19	CT 54	44	STOP VLHKOSTI AERO 360° - TABLETY	78
CM 11	8	CT 60	42	STOP VLHKOSTI AERO 360° - SÁČKY	78
CM 11 PLUS	8	CT 60 VISAGE	50	STOP VLHKOSTI PEARL	78
CM 12 EXPRESS	8	CT 64	42	ŠABLONA VISAGE	51
CM 14 EXPRESS	10	CT 72	42	TS 61	73
CM 14 UNIVERSAL	8	CT 73	42	TS 61 WINTER	73
CM 14 WHITE	8	CT 74	40	TS 62	73
CM 16	10	CT 75	40	TS 62 WINTER	73
CM 17	10	CT 77	42	TS 63 LOW EXPANSION	74
CM 17 Stop Dust	10	CT 79 IMPACTUM	40	TS 65 MEGA	73
CM 22	10	CT 80	45	TS 67 WINDOW FLEX	74
CM 77	12	CT 83	45	TS 70 MEGA	73
CN 68 GIPS	24	CT 84 Express	46	TS 70 MEGA WINTER	74
CN 68	24	CT 85	45	TS 100	74
CN 69	24	CT 87	45	WHITETEQ	73
CN 72	24	CT 98	30	WOOD ŠABLONA	50
CN 76	24	CT 99	30	ZF	12
CN 83	25	CT 100 IMPACTUM	45	ZK	12
CN 87	25	CT 121	38	ZN	25
CN 94	21, 26	CT 137	42	ZS	46
CO 84	29	CT 174	40	ZU	46
CP 27 AQUABLOCK	28	CT 174 MACHINE	40	ZX	12
CP 30 AQUABLOCK	28	CT 175	40		
CR 61	29	CT 180	46		
CR 62	29	CT 190	46		
CR 64	29	CT 240	48		
CR 65	28	CT 280	48		
CR 90 Crystaliser	28	CT 710 VISAGE	49		
CR 166	28	CT 720 VISAGE	49		
CS 7 ACRYL	68	CT 721 VISAGE	49		
CS 8 UNIVERSAL	68	CT 722 VISAGE	50		
CS 9 SANITARY	68	CT 760 VISAGE	50		
CS 11 ACRYL	68	CX 5	32		
CS 15 SANITARY EXPRESS	70	CX 10	32		
CS 16 NEUTRAL	71	CX 15	32		
CS 20 SANITARY NEUTRAL	71	CX 20	32		
CS 23 GLASS	71	EASY FIX	12		

Bližší informace o zpracování a spotřebě výrobků naleznete v příslušných technických listech.




LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽBY



CM 11 COMFORT

UNIVERSÁLNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 3,4 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list




balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	825644	5900089111251	paleta	48	182,50	7,30 Pouze kamiónové dodávky



CM 11 PLUS CERAMIC & GRES

GRESOVÉ LEPIDLO NA LEPENÍ NENASÁKAVÝCH OBKLADŮ A DLAŽBY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 3,4 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 8 hodinách na stěny (gresová keramika), více viz technický list



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1535531	5900089111428	paleta	48	195,00	7,80 Pouze kamiónové dodávky



CM 12 EXPRESS ELASTIC FLOOR

RÝCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,8 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 3 hodinách, více viz technický list





balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2397345	9000101119695	paleta	42	589,00	23,56



CM 14 ELASTIC UNIVERSAL

ZLEPŠENÉ LEPIDLO VYZTUŽENÉ VLÁKNY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,6 kg/m² pro obklad do 25 cm
Spárování po: 24 hodinách, více viz technický list





balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2464598	9000101121520	paleta	48	283,50	11,34



CM 14 WHITE NATURAL STONES - UNIVERSAL

BÍLÉ LEPIDLO NA MRAMOR A MOZAIKU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 3,5 kg/m² pro obklad do 25 cm
Spárování po: 24 hodinách, více viz technický list



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2464594	5900089221974	paleta	48	605,00	24,20

Tenkovrstvé lepidlo k lepení lepení obkladů a dlažeb z keramiky, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru). Určeno pro použití na stabilních a stálých podkladech v interiéru, jako jsou: beton, cementové potěry, cementové či vápeno-cementové omítky.

Tenkovrstvé lepidlo k lepení keramických obkladů a dlažby s nízkou nasákavostí na stabilních podkladech. Pro obklady a dlažby z keramiky, gresové (nenasákové) dlažby s velikostí jedné strany až 60 cm a celkovou plochou 0,25 m², desky z betonu a kámen (kromě mramoru a mozaiky). Pro stabilní a stále podklady, jako: beton, cementové potěry, cementové a vápeno-cementové omítky, dále v interiéru: anhydrit, sádrové podklady, hydroizolace CL 51, těsnicí malta CR 65.

Expresní lepidlo pro lepení dlažeb. Umožňuje rychlý postup prací, pochozí a spárovatelné po 3 hodinách. K lepení nenásákových (gresových) a keramických dlažeb až do velikosti 80 cm. Pro interiéry i exteriéry. Vhodné pro obytné budovy, vstupní prostory, haly, chodby, školy, kanceláře a další.

Zlepšené lepidlo je určené k lepení nenásákové (gresové) a keramické dlažby, cementových desek a obkladů z umělého i přírodního kamene nenáchylného k probarvení v interiéru i exteriéru a k lepení na kritických podkladech. Lepidlo může být použito pro oblasti zatížené vlhkostí a pro podlahové vytápění. Je doporučeno pro podlahy se zvýšeným funkčním zatížením jako v nákupních centrech či na schodištích. Vlastnosti lepidla umožňují použití na sádrovláknité desky a sádrokarton, anhydritové potěry, sádrové a betonové podklady a těsnicí hmoty Ceresit CL 50 a CL 51. Vysoká přídržnost lepidla umožňuje použití na kritických podkladech v interiéru.

Bílé lepidlo určené k lepení mramoru, žuly, pískovce, travertinu, slepence, světle zbarveného vápence a jiných hrubozrnných, barevně stálých kamenných obkladů. Je také vhodné pro lepení keramických a gresových obkladů, glazovaných keramických obkladů a terakoty, stejně tak i všech typů mozaiky, včetně skla a keramiky. Pro podklady jako jsou anhydritové potěry, sádra, pórobeton a těsnicí vrstvy. Lze aplikovat na terasy, balkony, schodiště, vytápěné podlahy, fasády, OSB a na stávající keramické obklady a dlažby (pouze v interiéru).

NOVINKA

Ceresit



CM 14, nové jméno - lepší zpracovatelnost

Vámi prověřené lepidlo CM12 Plus se nyní stává CM 14:

- Premiové polymery zaručují skvělou plastickou konzistenci
- Delší otevřená doba umožňuje bezpečnou aplikaci
- CM14 je k dispozici v šedé a bílé barvě a také Express variantě




Kvalita pro Profesionály



CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL

RYCHLESCHNOUCÍ ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: 2,7 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 3 hodinách, více viz technický list



Rychleschnoucí zlepšené lepidlo je pochozi již po 3 hodinách. Silnovrstvé pro vyrovnání podkladu a lepení až do 20 mm v jednom kroku. Pro interiéru i exteriér. Díky rychlému nárůstu pevnosti a vytvrzování je ideální pro opravy a rekonstrukce, zvláště tam, kde je zvýšený nárok na rychlý postup prací. Je doporučováno pro objekty bytové i průmyslové, zvláště tam, kde je předpokládáno zvýšené zatížení podlah, jako např. ve skladištích, výrobnách, prodejnách, školách, obchodech či nákupních centrech.




balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2463947	5900089221981	paleta	42	622,50	24,90




CM 16 FLEXIBLE

FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KRITICKÉ PODKLADY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,6 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list



Flexibilní lepidlo pro lepení obkladů a dlažby na stabilních i kritických podkladech v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, ideální na balkóny, terasy a schodiště. Díky vysoké přidržitosti umožňuje na kritických podkladech v interiéru i lepení nenásávkových (gresových) dlažeb.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	898383	5900089116263	paleta	42	362,50	14,50



CM 17 SUPER FLEXIBLE

FLEXIBILNÍ LEPIDLO I DO MOKRÝCH PROSTORŮ A PROVOZOVEN

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,7 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list



Flexibilní lepidlo pro lepení všech druhů obkladů a dlažeb, vč. velkoformátových. Pro stabilní i kritické podklady v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, balkóny, terasy nebo bazény.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
5 kg	1955035	5900089117055	5	160	178,50	35,70
25 kg	1568180	5900089117284	paleta	42	566,50	22,66



CM 17 SUPER FLEXIBLE Stop Dust

FLEXIBILNÍ LEPIDLO I DO MOKRÝCH PROSTORŮ A PROVOZOVEN

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,4 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list



Flexibilní bezprašné lepidlo pro lepení všech druhů obkladů a dlažeb, vč. velkoformátových. Pro stabilní i kritické podklady v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, balkóny, terasy nebo bazény. Při vysypávání lepidla CM 17 Stop Dust do nádoby a při následném míchání se uvolňuje minimum prachu, což zaručuje práci v čistém a zdravotně nezávadném prostředí.




balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1146212	5900089117369	paleta	42	613,00	24,52




CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO VELKÉ FORMÁTY I NAD 1 m² A NA KRITICKÉ PODKLADY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,7 kg/m² pro obklad do 30 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list



Flexibilní lepidlo pro lepení velkoformátových obkladů a dlažby na stabilních i kritických podkladech. Je určeno pro lepení velkoformátové gresové dlažby s plochou více jak 1 m². Je určeno pro použití v interiéru i exteriéru. Díky variabilní konzistenci umožňuje vyrovnání podkladu při lepení do 20 mm v jednom kroku. Pro lepení na podlahách se zvýšeným zatížením, jako např. s podlahovým vytápěním, schodištích, halách, balkónech, terasách, bazénech, schodištích i halách.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1801573	5900089122127	1	42	478,00	19,12

Ceresit



**Vyplatí se dělat věci pořádně.
Jako je děláte pro sebe.**



**Ceresit. Spolehlivé řešení
pro obkládání.**

www.ceresit.cz


Kvalita pro Profesionály




CM 77 UltraFLEX

VYSOCE FLEXIBILNÍ LEPIDLO S TECHNOLOGIÍ FLEXTec®

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 spotřeba: cca 1,5-3,4 kg/m² dle velikosti
 a druhu obkladů a dlažeb
 spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list



Vysoce flexibilní lepidlo CM 77 UltraFLEX s patentovanou technologií FlexTec® je určeno k lepení keramických obkladů a dlažeb, desek z mramoru a přírodního kamene, dřevotřískových desek, porcelánu, skleněné mozaiky a celé řady dalších materiálů. Pro použití v interiéru i exteriéru. Vytváří mimořádně elastické a trvalé spojení se všemi kritickými podklady a proto je vhodné i pro použití na dynamicky namáhaných podkladech.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
8 kg	1671710	4015000424356	1	60	1 984,00	248,00

Dostupné na objednávku




ZK

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 spotřeba: cca 3,4 kg/m² pro obklad do 25 cm
 spárování po: cca 48 hodinách, více viz technický list



Tenkovrstvé lepidlo k lepení keramických obkladů a dlažeb na stabilních a stálých podkladech. Vhodné pro použití v interiéru.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2181760	9000101107579	paleta	48	165,00	6,60


Pouze kamiónové dodávky



ZX

ZLEPŠENÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 spotřeba: cca 2,6 kg/m² pro obklad do 25 cm
 spárování po: cca 48 hodinách, více viz technický list



Zlepšené lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažby na stabilních i kritických podkladech. Pro interiéru i exteriéru. Může být použito i k lepení nenasákavé (gresové) dlažby.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2181758	9000101107593	paleta	48	270,00	10,80


Pouze kamiónové dodávky




ZF

FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 spotřeba: cca 2,6 kg/m² pro obklad do 25 cm
 spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list



Flexibilní lepidlo pro lepení keramických i nenasákavých (gresových) obkladů a dlažby, desek z betonu a přírodního kamene (nenáchylného na probarvení) na stabilních a kritických podkladech. Pro interiéru i exteriéru. Ideální na balkony a terasy, na podlahové vytápění, k lepení velkoformátových obkladů a dlažby.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2486752	9000101121827	paleta	42	355,00	14,20

Pouze kamiónové dodávky




Easy Fix

LEPIDLO PRO SNADNOU APLIKACI NA STĚNY

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
 spotřeba: 2,0 kg/m² při velikosti zubové stěrky 4mm
 spárování po: 24 - 48 hod.



Lepidlo k okamžitému použití pro keramické obklady a dlažbu ve vlhkých prostorech. Je určeno k lepení nenasákavé (gresové) a keramické dlažby, mozaiky a obkladů z přírodního kamene. Vhodné pro použití v oblastech zatížených vlhkostí a pro použití na hladké vnitřní stěny a stropy, na starý obklad nebo dlažbu. Může být také použito pro pevné obklady a dlažbu z PVC, tepelné a zvukově izolační desky.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
15 kg	2386256	900010119336	1	44	880,00	58,67



CE 33 Comfort

SPÁROVACÍ HMOTA PRO ÚZKÉ SPÁRY

skladování: 18 měsíců pro 2kg a 5kg balení,
12 měsíců pro 25kg balení
v suchém prostředí
spotřeba: cca 0,4 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm
pochozí po: cca 24 hod.
barevné odstíny: 14 odstínů sladěných s barvou
sanitárního silikonu CS 25,
viz tabulka str. 18




barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objed. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
bílá	1	2 kg	1978091	5900089123315	10	400	82,00	41,00	
šedá	7	2 kg	1978093	5900089123322	10	400	82,00	41,00	
manhattan	10	2 kg	1978090	5900089123339	10	400	97,00	48,50	
jasmine	40	2 kg	1978425	5900089123346	10	400	118,00	59,00	
bahama	43	2 kg	1978417	5900089123353	10	400	97,00	48,50	
caramel	46	2 kg	1978088	5900089123117	10	400	148,00	74,00	
chocolate	58	2 kg	1978420	5900089123308	10	400	130,00	65,00	
bílá	1	5 kg	1978081	5900089153312	5	160	146,00	26,40	
silver	4	5 kg	1978095	5900089153138	5	160	212,00	42,40	
šedá	7	5 kg	1978083	5900089153329	5	160	134,00	26,80	
manhattan	10	5 kg	1978078	5900089153336	5	160	192,00	38,40	
antracite	13	5 kg	1978101	5900089153121	5	160	212,00	42,40	
graphite	16	5 kg	1978075	5900089153145	5	160	268,00	48,00	
jasmine	40	5 kg	1978076	5900089153343	5	160	212,00	42,40	
natura	41	5 kg	1978098	5900089153411	5	160	218,00	43,60	
bahama	43	5 kg	1978104	5900089153350	5	160	192,00	38,40	
caramel	46	5 kg	1978077	5900089153114	5	160	218,00	43,60	
siena	47	5 kg	1978096	5900089153428	5	160	268,00	53,60	
clinker	49	5 kg	1978106	5900089153176	5	160	268,00	53,60	
terra	55	5 kg	1978079	5900089153398	5	160	229,00	45,80	
chocolate	58	5 kg	1978074	5900089153305	5	160	229,00	45,80	
šedá	7	25 kg	244949	5900089183326	1	42	470,00	18,80	Pouze kamiónové dodávky
bílá	1	25 kg	244952	5900089183319	1	42	546,00	21,84	Pouze kamiónové dodávky



CE 35 Super

SPÁROVACÍ HMOTA PRO ŠÍROKÉ SPÁRY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 0,6 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm
pochozí po: cca 24 hod.
barevné odstíny: 3 odstíny sladěné s barvou
sanitárního silikonu CS 25,
viz tabulka str. 18



barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objed. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
šedá	7	25 kg	264847	5900089103522	1	42	382,00	15,28	Pouze kamiónové dodávky
graphite	16	25 kg	264841	5900089103591	1	42	612,00	24,48	Pouze kamiónové dodávky
chocolate	58	25 kg	264842	5900089103584	1	42	612,00	24,48	Pouze kamiónové dodávky

Cementová spárovací hmota pro široké spáry, pro spárování keramických obkladů a dlažeb pro spáry šířky od 4 do 15 mm. Pro interiér a exteriér. Ideálně hladká. Voděodolná a mrazuvzdorná.

Ceresit

**Více barev do života s prémiovými
spárovacími hmotami**



Nová Ceresit CE40 Aquastatic PREMIUM
FLEX FUGA s Color Perfect složením
a Silica Active technologií



Kvalita pro Profesionály

CE 40 Aquastatic

FLEXIBILNÍ VODOTĚSNÁ SPÁROVACÍ HMOTA
S TECHNOLOGIÍ SILICA ACTIVE

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 0,4 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm
pochozí po: cca 6 hod.
barevné odstíny: 40 odstínů sladěných s barvou sanitárního silikonu CS 25, viz tabulka str. 18

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objed. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
bílá	1	2 kg	2402942	5900089140015	1	192	144,00	72,00
carrara	3	2 kg	2403684	5900089217113	1	192	214,00	107,00
silver	4	2 kg	2402962	5900089140251	1	192	224,00	112,00
šedá	7	2 kg	2402945	5900089140039	1	192	144,00	72,00
manhattan	10	2 kg	2402948	5900089140091	1	192	202,00	101,00
cementgrey	12	2 kg	2403731	5900089217120	1	192	214,00	107,00
antracite	13	2 kg	2402959	5900089140275	1	192	224,00	112,00
platinum	14	2 kg	2363218	5900089221578	1	192	224,00	112,00
graphite	16	2 kg	2402949	5900089140336	1	192	238,00	119,00
coal	18	2 kg	2403729	5900089217106	1	192	250,00	125,00
melba	22	2 kg	2405430	5900089140558	1	192	202,00	101,00
sahara	25	2 kg	2414283	5900089140572	1	192	202,00	101,00
cream	28	2 kg	2405357	5900089140213	1	192	214,50	107,25
rosa	31	2 kg	2414585	5900089140237	1	192	238,00	119,00
chili	37	2 kg	2414587	5900089217144	1	192	524,50	262,25
pergamon	39	2 kg	2405320	5900089217151	1	192	214,00	107,00
jasmine	40	2 kg	2402969	5900089140176	1	192	224,00	112,00
natura	41	2 kg	2404406	5900089140510	1	192	202,00	101,00
bahama	43	2 kg	2402953	5900089140114	1	192	202,00	101,00
toffi	44	2 kg	2405421	5900089140596	1	192	214,00	107,00
caramel	46	2 kg	2402958	5900089140138	1	192	202,00	101,00
siena	47	2 kg	2403050	5900089140534	1	192	238,00	119,00
clinker	49	2 kg	2405407	5900089140312	1	192	250,00	125,00
cocoa	52	2 kg	2405661	5900089140350	1	192	250,00	125,00
terra	55	2 kg	2402946	5900089140077	1	192	250,00	125,00
chocolate	58	2 kg	2402944	5900089140053	1	192	224,00	112,00
brown	59	2 kg	2363215	5900089221523	1	192	224,00	112,00
mint	64	2 kg	2414591	5900089140152	1	192	238,00	119,00
kiwi	67	2 kg	2417863	5900089140398	1	192	380,00	190,00
amazon	70	2 kg	2414589	5900089140411	1	192	380,00	190,00
crocus	79	2 kg	2404073	5900089140190	1	192	224,00	112,00
sky	80	2 kg	2414286	5900089140619	1	192	280,00	140,00
ocean	88	2 kg	2414284	5900089140473	1	192	498,00	230,00
lila	90	2 kg	2425630	5900089217137	1	192	238,00	119,00
marble white - Trend Collection	102	2 kg	2404983	5900089221592	1	192	202,00	101,00
iron grey - Trend Collection	111	2 kg	2404985	5900089221639	1	192	238,00	119,00
almond brown - Trend Collection	145	2 kg	2404988	5900089221653	1	192	224,00	112,00
night glow - Trend Collection	191	2 kg	2404990	5900089221684	1	192	380,00	190,00
icy glow - Trend Collection	195	2 kg	2404993	5900089221714	1	192	380,00	190,00
lumin.light - Trend Collection	199	2 kg	2404995	5900089221738	1	192	380,00	190,00
bílá	1	5 kg	2405318	5900089140022	1	90	265,00	53,00
carrara	3	5 kg	2402961	5900089217175	1	90	414,00	82,80
silver	4	5 kg	2404982	5900089140268	1	90	414,00	82,80
šedá	7	5 kg	2405316	5900089140046	1	90	265,00	53,00
manhattan	10	5 kg	2405354	5900089140107	1	90	376,00	75,20
cementgrey	12	5 kg	2403056	5900089217182	1	90	414,00	82,80
antracite	13	5 kg	2426014	5900089140282	1	90	414,00	82,80
platinum	14	5 kg	2363217	5900089221561	1	100	414,00	82,80
graphite	16	5 kg	2403641	5900089140343	1	90	440,00	88,00
coal	18	5 kg	2403060	5900089217168	1	90	440,00	88,00
melba	22	5 kg	2404027	5900089140565	1	90	376,00	75,20

barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objed. množství	ks/pal,	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
cream	28	5 kg	2403940	5900089140220	1	90	414,00	82,80
pergamon	39	5 kg	2403625	5900089217212	1	90	414,00	82,80
jasmine	40	5 kg	2405428	5900089140183	1	90	414,00	82,80
natura	41	5 kg	2404648	5900089140527	1	90	376,00	75,20
bahama	43	5 kg	2404036	5900089140121	1	90	376,00	75,20
toffi	44	5 kg	2404011	5900089140602	1	90	400,00	80,00
caramel	46	5 kg	2405429	5900089140145	1	90	376,00	75,20
siena	47	5 kg	2403624	5900089140541	1	90	432,00	86,40
clinker	49	5 kg	2405409	5900089140329	1	90	463,00	92,60
cocoa	52	5 kg	2404685	5900089140367	1	90	463,00	92,60
terra	55	5 kg	2405660	5900089140084	1	90	463,00	92,60
chocolate	58	5 kg	2405317	5900089140060	1	90	432,00	86,40
brown	59	5 kg	2363216	5900089221516	1	100	432,00	86,40
marble white - Trend Collection	102	5 kg	2404984	5900089221585	1	100	376,00	75,20
iron grey - Trend Collection	111	5 kg	2404986	5900089221615	1	100	440,00	88,00
almond brown - Trend Collection	145	5 kg	2404987	5900089221646	1	100	432,00	86,40
night glow - Trend Collection	191	5 kg	2404989	5900089221677	1	100	690,00	138,00
icy glow - Trend Collection	195	5 kg	2404992	5900089221691	1	100	692,00	138,40
lumin.light - Trend Collection	199	5 kg	2404994	5900089221721	1	100	692,00	138,40

CE 43 Grand'Elit

FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU A MECHANICKOU ODOLNOSTÍ



skladování: 24 měsíců v plastové nádobě a 12 měsíců v papírovém pytli v suchém prostředí

spotřeba: cca 0,6 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm

pochází po: cca 5 hod.

barevné odstíny: 11 odstínů sladěných s barvou sanitárního silikonu CS 25, viz tabulka str. 18

Flexibilní cementová spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností. Je určena pro spárování obkladů a dlažeb z keramiky, ze skla a kameniny (vyjma mramoru a přírodního kamene náchylného na probarvení) v interiéru i exteriéru. Pro šířku spáry do 20 mm. Díky speciální receptuře MicroProtect je odolná vůči nečistotám, houbám a plísním, čímž zajišťuje dlouhodobý estetický vzhled spár. Díky vysokému stupni hydrofobizace (efekt Aquastatic) zůstávají kapky vody na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury, což zvyšuje odolnost spár proti vodě a znečištění. Je určena pro bytové, veřejné i průmyslové objekty, zejména je doporučována na kritické podklady, jako jsou např. podlahová vytápění, balkóny, terasy či bazény.



barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objed. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
bílá	1	5 kg	1303341	5900089143016	1	90	276,00	55,20	
šedá	7	5 kg	1303157	5900089143030	1	90	276,00	55,20	
antracite	13	5 kg	1303056	5900089143054	1	90	438,00	87,60	
graphite	16	5 kg	1303154	5900089143078	1	90	438,00	87,60	
bahama	43	5 kg	1303087	5900089143092	1	90	410,00	82,00	
caramel	46	5 kg	1303104	5900089143115	1	90	410,00	82,00	
clinker	49	5 kg	1303152	5900089143139	1	90	438,00	87,60	
terra	55	5 kg	1303339	5900089143153	1	90	494,00	98,80	
chocolate	58	5 kg	1303122	5900089143177	1	90	438,00	87,60	
bílá	1	25 kg	1303342	5900089143023	1	42	862,50	34,50	Pouze kamiónové dodávky
šedá	7	25 kg	1303160	5900089143047	1	42	862,50	34,50	Pouze kamiónové dodávky
antracite	13	25 kg	1303057	5900089143061	1	42	1 337,50	53,50	Pouze kamiónové dodávky
graphite	6	25 kg	1303156	5900089143085	1	42	1 337,50	53,50	Pouze kamiónové dodávky
bahama	43	25 kg	1303103	5900089143108	1	42	1 275,00	51,00	Pouze kamiónové dodávky
caramel	46	25 kg	1303121	5900089143122	1	42	1 275,00	51,00	Pouze kamiónové dodávky
clinker	49	25 kg	1303153	5900089143146	1	42	1 337,50	53,50	Pouze kamiónové dodávky
terra	55	25 kg	1303340	5900089143160	1	42	1 412,50	56,50	Pouze kamiónové dodávky
chocolate	58	25 kg	1303151	5900089143184	1	42	1 337,50	53,50	Pouze kamiónové dodávky



CE 79 UltraPox Color

EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 spotřeba: cca 0,9 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm
 zatížení po: cca 24 hodinách



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
5 kg	1672573	4015000424264	1	60	1 319,50	263,90

Bílá chemicky odolná dvousložková epoxidová spárovací hmota a lepidlo na obklady a dlažbu. Pro spárování (šířka spáry 2 - 6 mm) keramických a kamenných obkladů, obkladových prvků z průsvitných nebo průhledných materiálů, jako sklo, skleněné mozaiky, přírodní a umělé kamen apod. Pro lepení a spárování v místech zatížených agresivními živly, chemickými látkami, na místech trvale zatížených vlhkostí a v kontaktu s pitnou vodou. Pro použití v interiéru i exteriéru.

CS 25 SANITARY

SANITÁRNÍ SILIKON

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 vydatnost balení: cca 15 m spára 6 x 6 mm
 vytvrzení: cca 3 mm za 24 h
 barevné odstíny: 33 odstínů sladěných
 s barvou spárovacích hmot Ceresit CE,
 viz tabulka str. 18



Těsnící tmel na acetoxy bázi k vyplnění přechodových a spojovacích spár mezi obklady a dlažbou v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti. Zaručuje zvýšenou odolnost vůči plísním, je trvale elastický a odolný vůči vysokým teplotám. Pro interiéru i exteriér.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.i.	ks/p.i.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.i.
transparent	280ml	1573792	8691451080400	4015000480734	12	138,50	1 662,00
bílá	280ml	1573257	8691451080417	4015000480673	12	138,50	1 662,00
šedá	280ml	1574673	8691451080431	4015000481199	12	152,50	1 830,00
bahama	280ml	1573393	8691451080318	4015000480703	12	162,00	1 944,00
terra	280ml	1573789	8691451080448	4015000480802	12	162,00	1 944,00
manhattan	280ml	1574650	8691451080424	4015000481403	12	162,00	1 944,00
caramel	280ml	1573241	8691451080325	4015000480772	12	162,00	1 944,00
silver	280ml	1573774	8691451080875	4015000480901	12	202,00	2 424,00
jasmine	280ml	1574802	8691451080943	4015000481243	12	202,00	2 424,00
rosa	280ml	1573763	8691451080936	4015000480987	12	202,00	2 424,00
crocus	280ml	1573775	8691451080912	4015000480895	12	202,00	2 424,00
chocolate	280ml	1573764	8691451080868	4015000480970	12	202,00	2 424,00
mint	280ml	1574654	8691451080929	4015000481335	12	202,00	2 424,00
antracit	280ml	1573247	8691451080882	4015000480642	12	202,00	2 424,00
natura	280ml	1574651	4740008501043	4015000481229	12	262,00	3 144,00
siena	280ml	1573784	4740008501067	4015000480857	12	262,00	3 144,00
amazon	280ml	1573859	4015000403863	4015000481120	12	262,00	3 144,00
clinker	280ml	1573211	4015000403931	4015000480628	12	252,50	3 030,00
ocean	280ml	1574804	4015000403887	4015000481281	12	296,00	3 552,00
cream	280ml	1573773	4015000403832	4015000481113	12	262,00	3 144,00
sahara	280ml	1573706	4015000414357	4015000480932	12	252,50	3 030,00
melba	280ml	1574772	4015000414364	4015000481410	12	262,00	3 144,00
toffi	280ml	1592664	4015000414340	4015000482325	12	296,00	3 552,00
cocoa	280ml	1573785	4015000411103	4015000480840	12	262,00	3 144,00
kiwi	280ml	1574775	4015000411080	4015000481342	12	296,00	3 552,00
sky	280ml	1574773	4015000414371	4015000481373	12	296,00	3 552,00
graphite	280ml	1573869	4015000411097	4015000481052	12	262,00	3 144,00
cementgrey	280ml	1983801	4015000433396	4015000497251	12	162,00	1 944,00
carrara	280ml	1986229	4015000433471	4015000497350	12	162,00	1 944,00
pergamon	280ml	1993343	9000100978590	9000100978606	12	262,00	3 144,00
coal	280ml	1993362	9000100978439	9000100978446	12	262,00	3 144,00
lila	280ml	1992973	9000100978309	9000100978316	12	262,00	3 144,00
chili	280ml	1993422	9000100978729	9000100978736	12	296,00	3 552,00
platinum	280ml	2404461	9000101120080	9000101120097	12	252,50	3 030,00
brown	280ml	2404458	9000101120295	9000101120301	12	252,50	3 030,00
marble white	280ml	2404466	9000101120196	9000101120202	12	296,00	3 552,00
iron grey	280ml	2404476	9000101120226	9000101120233	12	296,00	3 552,00
almond brown	280ml	2404376	9000101120257	9000101120264	12	296,00	3 552,00
night glow	280ml	2404372	9000101120059	9000101120066	12	296,00	3 552,00
icy glow	280ml	2404463	9000101120103	9000101120110	12	296,00	3 552,00
lumin. light	280ml	2404373	9000101120158	9000101120165	12	296,00	3 552,00

KÓD BARVY	CE 33 Super 2 kg, 5 kg, 25 kg	CE 35 Super 25 kg	CE 40 Aquastatic 2 kg, 5 kg	CE 43 Grand ' Elit 5 kg, 25 kg	CS 25 Sanitary 280 ml
Transparentní					●
01 Bílá	●		●	●	●
03 Carrara			●		●
04 Silver	●		●		●
07 Šedá	●	●	●	●	●
10 Manhattan	●		●		●
12 Cementgrey			●		●
13 Anthracite	●		●	●	●
14 Platinum			●		●
16 Graphite	●	●	●	●	●
18 Coal			●		●
22 Melba			●		●
25 Sahara			●		●
28 Cream			●		●
31 Rosa			●		●
37 Chili			○		○
39 Pergamon			●		●
40 Jasmine	●		●		●
41 Natura	●		●		●
43 Bahama	●		●	●	●
44 Toffi			●		●
46 Caramel	●		●	●	●
47 Siena	●		●	●	●
49 Clinker	○		○	○	○
52 Cocoa			●	●	●
55 Terra	●		●	●	●
58 Chocolate	●	●	●	●	●
59 Brown			●		●
64 Mint			●		●
67 Kiwi			●		●
70 Amazon			●		●
79 Crocus			●		●
80 Sky			●		●
88 Ocean			●		●
90 Lila			●		●
102 Marble White			●		●
111 Iron Grey			●		●
145 Almondtree Brown			●		●
191 Night Glow			●		●
195 Ice Glow			●		●
199 Luminous Light			●		●

Upozornění: Vzhledem k možnostem tisku jsou barvy uvedené v této tabulce pouze orientační. Doporučujeme nahlédnout do fyzického vzorníku spárovacích hmot a silikonů Ceresit.



CL 50 EXPRESS 2-K

DOUSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí

Chraňte před mrazem!

spotřeba: cca 2,3 kg/m² (dvě vrstvy)

lepení obkladů po: cca 5 hod. od aplikace poslední vrstvy



Určena k utěsnění podkladu proti vodě a vlhkosti před lepením obkladů a dlažby z keramiky a přírodního kamene v interiéru i exteriéru. Ceresit CL 50 je doporučena pro oblasti trvale či občasné namáhané vlhkostí, jako jsou bazény, terasy, balkony, veřejné sprchy, toalety či velkokapacitní kuchyně a prostory s odtokovými prvky v podlaže.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
12,5 kg	1721657	5900089150014	1	24	1 380,00	110,40



CL 51 EXPRESS 1-K

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí

Chraňte před mrazem!

spotřeba: cca 1,1 kg/m² (dvě vrstvy)

lepení obkladů po: cca 4 hod. od aplikace druhé vrstvy



Určena k povrchovému bežešvému utěsnění podkladu před lepením obkladů a dlažeb keramických, gresových (nenasákavých) a z kameniny v interiéru na místech zatížených vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, toalety, sprchy či prádelny.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
2 kg	1965759	9000100961769	1	192	285,50	142,75
5 kg	874764	5900089151059	1	72	569,00	113,80
15 kg	1712835	5900089151172	1	44	1 617,50	107,83




CL 82 ULTRATAPE

PROFI IZOLAČNÍ PÁS

skladování: v suchém prostředí

šíře pásu: 120 mm



Izolační pás CL 82 slouží pro vysoce odolné, vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramickými obklady a dlažbou. Izolační pás disponuje speciálním pryžovým páskem zabraňujícím tříbodovému zatížení. Pro interiéru i exteriéru. Pro použití ve spojení s hydroizolacemi a těsnícími maltami Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/m
10 m	1729197	4015000426121	10	500	833,50	83,35
50 m	1719461	4015000426282	1	116	3 830,00	76,60




CL 152

IZOLAČNÍ PÁS

skladování: v suchém prostředí

šíře pásu: 120 mm



Izolační pás pro voděodolné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby ve spojení s hydroizolacemi a těsnícími maltami Ceresit CL 50, CL 51 a CR 90 a CR 166. Extrémně roztažný, voděodolný a nepodléhající stárnutí. Pro interiéru i exteriéru, pro použití pro koupelny, sprchy, balkóny či terasy.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/m
10 m	1605209	5900089115211	10	500	613,00	61,30
50 m	1605255	5900089115228	1	100	2 753,50	55,07



CL 252

IZOLAČNÍ PÁS

skladování: v suchém prostředí

šíře pásu: 100 mm



Izolační pás pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby ve spojení s hydroizolacemi a těsnícími maltami Ceresit CL 50, CL 51 a CR 90 a CR 166. Nepodléhá stárnutí. Pro interiéru.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/m
20 m	797440	4009387031993	10	270	511,00	25,55
50 m	797475	4009387031979	1	210	1 167,00	23,34




CL 69 Ultra-Dicht

UTĚŠŇOVACÍ A ODDĚLOVACÍ PODLOŽKA

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí

šíře podložky: 1 m



Pro překlenutí trhlin v podkladu a jeho utěsnění před lepením keramických obkladů a dlažeb na kritických podkladech v místech zatížených vlhkostí, jako jsou koupelny, sprchy, bazény, balkóny. Umožňuje rychlý postup prací a je vhodná i pro místa, kde se do budoucna uvažuje o změně krytiny. V interiéru je vhodná na stěny i podlahy, v exteriéru na podlahy. Lze doplnit systémovými prvky CL 620 - CL 625.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/m
1 m x 30 m	1071691	4015000457132	1	28	8 243,50	274,78

Ceresit



VÁŽE PRACH



**HLOUBKOVĚ
PENETRUJÍCÍ**



**SNIŽUJE
NASÁKAVOST VODY**



Neviditelná síla – viditelné výsledky!



Zvyšuje přilnavost k podkladu



Zpevňuje povrch podkladu



Rovnoměrná přilnavost k podkladu



Kvalita pro Profesionály

CT 7 UNIVERSAL**UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR**

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m² (dle nasákavosti podkladu)
doba schnutí: cca 2 hod.




Pro ošetření savých podkladů před lepením keramických obkladových materiálů, tepelně izolačních desek, malováním, tapetováním a stěrkováním v interiéru i exteriéru. Snižuje nasákavost podkladu a zvyšuje přilnavost dalších vrstev.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
1l	818919	5900089607013	16	384	61,00	61,00
5l	818918	5900089617036	1	108	217,50	43,50

CT 17 PROFI**HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR**

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m² (dle nasákavosti podkladu)
doba schnutí: - cca 2 hod. v závislosti na nasákavosti podkladu, teploty vzduchu a vzdušné vlhkosti
- cca 15 min. v případě lepení obkladů a dlažeb na cementové a vápno-cementové podklady



Pro penetraci savých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažeb, podlahových krytin a tepelně izolačních desek, tapetováním, stěrkováním a vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost, snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost dalších vrstev. Nažloutlé zabarvení materiálu napomáhá k detekci správně zrealizované penetrace.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
2l	2082987	9000101102062	10	240	166,00	83,00
5l	2005226	9000100986335	1	120	347,00	69,40
10l	2005228	9000100986403	1	60	623,00	62,30

CT 19 SUPERGRIP**KONTAKTNÍ PENETRACE**

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 100-300 g/m² (dle podkladu)
doba schnutí: cca 1 hod.



Rychlý speciální penetrační nátěr je určen k pro penetraci kritických podkladů v interiéru i exteriéru. Pro savé i nesavé podklady. Je vhodný před aplikací krytin z keramiky a přírodního kamene, hydroizolace, podlahových i stěnových vyrovnávacích hmot. Zvláštní uplatnění najde při penetraci kritických podkladů, jako jsou: potěry s těžko odstranitelnými zbytky lepidel, stávající keramické obklady a dlažba, disperzní a epoxidové nátěry (pouze v interiéru). Plnivo obsažené v penetraci napomáhá k vytvoření dostatečně velkého specifického povrchu k uchycení následných vrstev.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
1 kg	2452641	9000100569293	1	384	160,00	160,00	NOVINKA
5 kg	2450574	4015000435734	1	90	760,00	152,00	NOVINKA
10 kg	2462626	9000101121506	1	44	1 440,00	144,00	NOVINKA

CN 94**SPECIÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR**

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 30-120 g/m² (dle podkladu)
doba schnutí: cca 2-4 hodiny



Penetrační nátěr pro penetraci savých i nesavých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažeb, stěrkováním či vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Obzvláště vhodný pro kritické podklady v interiéru. Lze ředit až 1:3 pro savé podklady.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
1 kg	2082986	9000101102079	16	384	194,00	194,00
5 kg	523107	5900089294053	1	120	844,00	168,80
10 kg	588833	5900089294107	1	60	1 667,00	166,70



RENO FUGE

OBNOVOVAČ SPÁR

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 vydatnost: až 60 m spáry
 doba schnutí: cca 60 min.
 barva: bílá



RENO FUGE je ideální pro obnovení vzhledu úzkých starých a vybledlých spár mezi keramickými obklady a dlažbou. Takto ošetřené plochy opět získají estetický vzhled. Použití je možné na stěnách i podlahách, celý prostor tak získá svěží a čistý vzhled. Zasychá již po 60 minutách.




balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
7 ml	1698348	9000100789288	24	107,50	2 580,00



CT 10

SILIKONOVÁ IMPREGNACE PRO SPÁRY I DLAŽBU

skladování: 12 měsíců
 Chraňte před mrazem!
 spotřeba: od 0,15 do 0,25 l/m² (podle nasákavosti podkladu)
 účinnost: po cca 14 dnech na cca 1-2 roky (podle podmínek)
 barva: mléčně bílá, po zaschnutí transparentní



Transparentní impregnace k izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech, terasách, koupelnách i sprchách. Uzavírá porézní a popraskaný povrch spár, obkladů i dlažeb. Zabraňuje znečištění a vzniku plísní. Rychleschnoucí.

balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
1 l	1193680	5900089610013	16	384	200,00	200,00



CC 81

PŘÍSDA PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 spotřeba: cca 20-125 ml/m² (podle použití)



Emulze ze syntetických pryskyřic pro zvýšení přilnavosti pro opravné hmoty, omítky, vyrovnávací stěrky, betonové potěry a pro vytvoření kontaktního spojovacího můstku.

balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
2 l	261684	5900089881024	1	240	385,50	192,75
5 l	261685	5900089881055	1	120	860,50	172,10
10 l	261686	5900089881109	1	60	1 613,00	161,30

Dostupné na objednávku

CF 43

EPOXIDOVÝ VRCHNÍ NÁTĚR

skladování: 6 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 spotřeba: cca 0,25 kg/m² pro jednu vrstvu
 barva: šedá RAL 7040



Dvousložkový epoxidový nátěr Ceresit CF 43 je určen pro ochranu minerálních povrchů, jako je beton, cementové potěry, samonivelační hmoty apod., v oblastech se zvýšeným mechanickým zatížením. Díky propustnosti vodních par lze nátěr použít i v oblastech vystavených trvalé vlhkosti, např. v suterénech, kde vlhkost podkladu nepřesahuje 6 % CM. CF 43 vytváří vysoce odolnou, snadno čistitelnou vrstvu a je vhodný zejména pro použití v garážích, vícepodlažních parkovištích, průmyslových budovách, skladech apod.

balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
15 kg	1304374	5900089443154	1	22	6 525,50	435,03

PE-KITT

Blesková opravná pryskyřice

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
 spotřeba: závisí na hloubce a šířce poškozeného místa
 trhlíny v mozačině: 80 - 100 g na běžný metr
 lepení kovových profilů: cca 100 g na běžný metr

Rychle tvrdnoucí opravná pryskyřice k pevnému uzavření trhlin a spár v potěrech před stěrkováním nebo lepením podlahových krytin, jako i k lepení kovových profilů a lišt.

balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	ks/balení	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/balení
1,5 kg	1487161	9000100023863	6	6	617,00	3 702,00




VYROVNÁVÁNÍ A SANACE PODLAH



CN 68 GIPS

SÁDROVÁ SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 4-6 hod.



Sádrová samonivelační podlahová vyrovnávací hmota Ceresit CN 68 GIPS je určena k vyrovnávání podkladů před pokládkou konečných vrstev v rozsahu od 2 do 20 mm. Ceresit CN 68 GIPS může být použita k vyrovnání podlah z betonu, cementových potěrů, anhydritových potěrů a ostatních minerálních potěrů. Slouží jako podklad pro lepení PVC, koberců, gumových krytin, keramické dlažby nebo pro pokládku plovoucích podlah. Není vhodná pro plastové či kovové podklady. Vhodná pro podlahové vytápění a pro použití v suchém interiéru. Není vhodná k vytváření samonosných potěrů ani konečných nášlapných vrstev.

balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25kg	2283828	9000101112382	paleta	42	352,50	14,10 Pouze kamiónové dodávky



CN 68

CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 4-6 hod.



Samonivelační hmota na vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 15 mm, na podkladech nezatižených trvalou vlhkostí. Pro vyrovnání podlah z betonu, cementových a anhydritových potěrů, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např. koberce, korek, PVC apod. Vhodná na podlahové vytápění a pod kolečkové židle.

balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25kg	1459766	5900089268252	paleta	42	407,00	16,28 Pouze kamiónové dodávky



CN 69

SAMONIVELAČNÍ HMOTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 6 hod.



Samonivelační hmota na vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 1 do 10 mm, na podkladech nezatižených trvalou vlhkostí. Pro vyrovnání podlah z betonu, cementových a anhydritových potěrů, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např. koberce, korek, PVC apod. Také pod plovoucí podlahy z podlahových desek a panelů. Vhodná na podlahové vytápění a pod kolečkové židle.

balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25kg	484188	5900089269259	paleta	42	472,00	18,88 Pouze kamiónové dodávky



CN 72

SAMONIVELAČNÍ HMOTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,6 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 3 hod.



Samonivelační hmota na vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 20 mm, na podkladech nezatižených trvalou vlhkostí. Pro vyrovnání podlah z betonu, cementových a anhydritových potěrů, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např. koberce, korek, PVC apod. Také pod dřevěné podlahy a parkety, i přímo lepené. Vhodná na podlahové vytápění a pod kolečkové židle.

balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25kg	219136	5900089272259	paleta	42	647,00	25,88 Pouze kamiónové dodávky



CN 76

SAMONIVELAČNÍ A VYROVNÁVACÍ HMOTA

skladování: 6 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 3 hod.



Vyrovnávací hmota na vyrovnání velmi zatížených podlah v rozsahu od 6 do 50 mm v interiéru. Může být použita ve výrobních halách, skladech, dílnách, garážích, nákladových rampách apod. Pro vyrovnání podlah z betonu, jako ukončovací podlahová vrstva nebo pod podlahové krytiny. Materiál má v rozsahu 4 do 15 mm samonivelační schopnost, od 15 do 50 mm vyrovnávání s nutností přidání křemičitého písku.

balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25kg	219137	5900089276257	paleta	42	647,00	25,88 Pouze kamiónové dodávky



CN 83

RYCHLETVRDNOUCÍ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
kontaktní vrstva: cca 0,2 l CC 81 + 0,4 l vody
+ 2,8 kg CN 83
pochozí po: cca 5 hod.



Rychletvrdnoucí hmota pro použití v interiéru i exteriéru. Pro vyrovnání silně zatížených podlah v rozsahu od 5 do 30 mm ve výrobních halách, skladech, dílnách apod. Díky své hutné konzistenci umožňuje vytvoření spádu. Pro dokonalé spojení hmoty s podkladem doporučujeme používat spolu s emulzí Ceresit CC 81.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	219153	5900089283255	paleta	42	394,50	15,78	Pouze kamiónové dodávky



CN 87

RYCHLETVRDNOUCÍ VYROVNÁVACÍ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
kontaktní vrstva: 0,25 l CC 81 + 0,5 l vody
+ 3,6 kg CN 87
pochozí po: cca 3 hod.



Rychletvrdnoucí hmota pro vyrovnání podlahových vrstev v rozsahu od 10 do 80 mm v interiéru i exteriéru (s výztuží nebo bez výztuže). Potěr vytvořený s CN 87 může sloužit jako konečná užitková vrstva či na ni lze lepit keramické dlažby, parkety, nanášet epoxidové nátěry a stěrky apod. Pro dokonalé spojení hmoty s podkladem doporučujeme používat spolu s emulzí Ceresit CC 81.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	449754	5900089287253	1	42	332,00	13,28	Pouze kamiónové dodávky



ZN

VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÁ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 4–6 hod.



Samorozlivná vyrovnávací hmota na vyrovnání podlah v rozsahu od 2 do 15 mm v interiéru na podkladech nezatížených trvalou vlhkostí. Lze použít na vyrovnání podlah z betonu, cementových a anhydritových potěrů (i s podlahovým vytápěním), pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např. koberec, PVC apod.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1459765	5900089269280	paleta	42	330,00	13,20	Pouze kamiónové dodávky

CT 17 PROFI

HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m² (dle nasákavosti podkladu)
doba schnutí: - cca 2 hod. v závislosti na nasákavosti podkladu, teploty vzduchu a vzdušné vlhkosti
- cca 15 min. v případě lepení obkladů a dlažeb na cementové a vápno-cementové podklady

Pro penetraci savých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažeb, podlahových krytin a tepelně izolačních desek, tapetováním, stěrkováním a vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost, snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost dalších vrstev. Nažloutlé zabarvení materiálu napomáhá k detekci správně zrealizované penetrace.



balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
2l	2082987	9000101102062	10	240	166,00	83,00
5l	2005226	9000100986335	1	120	347,00	69,40
10l	2005228	9000100986403	1	60	623,00	62,30

CT 19 SUPERGRIP

KONTAKTNÍ PENETRACE

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 100-300 g/m² (dle podkladu)
doba schnutí: cca 1 hod.

Rychlý speciální penetrační nátěr je určen k pro penetraci kritických podkladů v interiéru i exteriéru. Pro savé i nesavé podklady. Je vhodný před aplikací krytin z keramiky a přírodního kamene, hydroizolace, podlahových i stěnových vyrovnávacích hmot. Zvláštní uplatnění najde při penetraci kritických podkladů, jako jsou: potěry s těžko odstranitelnými zbytky lepidel, stávající keramické obklady a dlažba, disperzní a epoxidové nátěry (pouze v interiéru). Plnivo obsažené v penetraci napomáhá k vytvoření dostatečně velkého specifického povrchu k uchycení následných vrstev.




balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
1 kg	2452641	9000100569293	1	384	160,00	160,00	NOVINKA
5 kg	2450574	4015000435734	1	90	760,00	152,00	NOVINKA
10 kg	2462626	9000101121506	1	44	1 440,00	144,00	NOVINKA

CN 94

SPECIÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 30-120 g/m² (dle podkladu)
doba schnutí: cca 2-4 hodiny

Penetrační nátěr pro penetraci savých i nesavých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažeb, stěrkováním či vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Obzvláště vhodný pro kritické podklady v interiéru. Lze ředit až 1:3 pro savé podklady.



balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
1 kg	2082986	9000101102079	16	384	194,00	194,00
5 kg	523107	5900089294053	1	120	844,00	168,80
10 kg	588833	5900089294107	1	60	1 667,00	166,70

CC 81

PŘÍSDA PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 20-125 ml/m² (podle použití)

Emulze ze syntetických pryskyřic pro zvýšení přilnavosti pro opravné hmoty, omítky, vyrovnávací stěrky, betonové potěry a pro vytvoření kontaktního spojovacího můstku.



balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l	
2l	261684	5900089881024	1	240	385,50	192,75	
5l	261685	5900089881055	1	120	860,50	172,10	
10l	261686	5900089881109	1	60	1 613,00	161,30	Dostupné na objednávku



HYDROIZOLAČNÍ MALTY, UTĚSNĚNÍ A SANAČNÍ OMÍTKY



CP 27 AQUABLOCK

UNIVERZÁLNÍ SILIKONOVÝ OPRAVNÝ TMEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
báze: silikonová emulze na vodní bázi
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
otevřená doba pro zpracování: cca 10 min.
doba vytvrzení: cca 2,0 mm po 24 hod.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
šedý	300 ml	1301546	9000100537261	9000100557610	12	133,00	1 596,00
černý	300 ml	1301547	9000100537278	9000100557627	12	133,00	1 596,00

Elastický silikonový tmel na vodní bázi vhodný k opravám a vyplňování spár do šířky 30 mm. Je určen na opravy menších spár, defektů a trhlin v oblasti střešních krytin, okapů, stěn, odpadů, odtoků vody a stavebních detailů, jako jsou např. světlíky, střešní okna a vikýře, poklapy, detaily na balkónech a terasách. Je vhodný i na vlhké podklady a staré zbytky silikonu. Je na bázi SilicoTec® technologie - 100% silikon, trvale vysoce elastický a odolný vůči stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům. Produkt je šetrný k životnímu prostředí a před vytvrzením rozpustný ve vodě.



CP 30 AQUABLOCK

JEDNOSLOŽKOVÉ ELASTICKÉ SILIKON-KAUČUKOVÉ SILNOVRSTVÉ UTĚSNĚNÍ STŘECH

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
báze: silikon
teplota zpracování: od +5 °C do +50 °C
odolnost proti dešti: cca 3-7 hodin
doba vytvrzení: cca 2,0 mm po 24 hod.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
šedý	1 kg	1301548	9000100537186	9000100557665	4	304,00	1 216,00
černý	1 kg	1301549	9000100557634	9000100557672	4	304,00	1 216,00
šedý	5 kg	1301550	9000100557641	9000100557689	2	1 269,00	2 538,00
černý	5 kg	1301651	9000100557658	9000100557696	2	1 269,00	2 538,00

Silikonovo-kaučuková emulze bez obsahu rozpouštědel k okamžitému použití, určená pro povrchovou ochranu bez spojů, na překrytí trhlin a na utěsnění střech. Schválená jako utěsnění podle ETAG 005. Mimořádně vhodná na rekonstrukce a opravy netěsných spojů a prostupů potrubí. Je paropropustná, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům, trvale pružná i při nízkých teplotách. Aplikovatelná stříkáním.



CR 65

TĚSNICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 3-8 kg/m² dle použití
pochozí: po 2 dnech



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	257966	5900089465255	1	42	585,50	23,42

Cementová těsnicí malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě, pro horizontální i vertikální plošné utěsnění minerálních podkladů neobsahujících soli proti vlhkosti a vodě, pro utěsnění malých monolitických bazénů a zásobníků na vodu (i pitnou) s výškou sloupce hladiny vody do 5 m. Působí jako dokonalá ochrana betonu, železobetonu, cementových omítek a potěrů. Lze ji použít na pozitivní straně působení vody a pro izolaci soklů a vnějších stěn sklepů, na nestabilních a kritických podkladech použijte elastické těsnicí materiály. Maltu chraňte před mechanickým poškozením další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů, dlažby apod. Malta splňuje požadavky na utěsnění typu mírného, středního i vysokého zatížení.



CR 90 Crystaliser

TĚSNICÍ MALTA S KRYSTALIZUJÍCÍM EFEKTEM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: 3-8 kg/m² dle použití
pochozí: po 2 dnech



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1146177	5900089490257	1	42	1 136,50	45,46

Cementem vázaná krystalizující malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě a vlhkosti, pro utěsnění stabilních a vyzrálých minerálních podkladů. Vytváří plošnou utěšující vrstvu na povrchu podkladu a díky krystalizaci dodatečně uzavírá póry a trhliny pod povrchem podkladu. Pro izolaci balkónů, soklů, podzemních částí budov, sklepů, nádrží na vodu (včetně pitné) s hloubkou vodního sloupce do 15 m, malých monolitických bazénů do 20 m². Malta může být použita proti působení vody jak z pozitivní, tak i negativní strany konstrukce (do 5 m vodního sloupce). Maltu chraňte před mechanickým poškozením další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů, dlažby apod. Malta splňuje požadavky na utěsnění typu mírného, středního i vysokého zatížení. Zvýšená elasticita malty umožňuje její aplikaci spolu s izolačními pásy.



CR 166

ELASTICKÁ TĚSNICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Složku B chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 3,0 kg/m² při min. tloušťce 2,5 mm
pochozí: po 3 dnech
balení: 32 kg (složka A: papírový pytel 24 kg; složka B: plastový kanystř 8 l)




balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
32 kg	1214795	5900089631346	1	21	3 096,50	96,77

Dvosložková malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě, pro utěsnění minerálních podkladů neobsahujících soli proti vlhkosti a vodě. Je určena pro použití v interiéru i exteriéru, na podklady kritické i stálé. Malta je vhodná pro utěsnění balkónů, teras, mokřích prostor, základového zdiva, nádrží na vodu v čistírnách odpadních vod, septiků, vnitřků bazénů a nádrží na vodu (i pitnou) o hloubce do 50 m. Odolává náporu vlhkosti z negativní strany. Zpomaluje proces karbonatce, a tím se stává skutečnou ochranou betonu i železobetonu před poškozením vlivem atmosférických srážek. Bezprostředně na ni lze provádět potěry a omítky neobsahující sadru nebo lepit keramické obklady a dlažby lepicími maltami Ceresit CM. V případě provádění vodorovných izolací na střepech nebo izolací základového pásu vložte do vrstvy CR 166 technickou síťovinu o gramáži 60 g/m².

CR 61**PODKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA**


skladování: 6 měsíců v suchém prostředí
 spotřeba: cca 9,0 kg/m² na každých 10 mm
 tloušťky vrstvy
 nanášení další vrstvy: po 48 hodinách



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25kg	546705	5900089461257	1	42	701,50	28,06	Pouze kamiónové dodávky

CR 62**SPECIÁLNÍ SANAČNÍ OMÍTKA**

skladování: 6 měsíců v suchém prostředí
 spotřeba: cca 8,0 kg/m² na každých 10 mm
 tloušťky vrstvy
 nanášení další vrstvy: po 3 až 7 dnech



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
20kg	545847	5900089462254	1	42	943,50	47,18	Pouze kamiónové dodávky

CR 64**TENKOVRSŤVÁ SANAČNÍ OMÍTKA**

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 spotřeba: cca 1,8 kg/m² na každých 1 mm
 tloušťky vrstvy
 nanášení další vrstvy: po 3 dnech až 3 týdnech
 (podle materiálu)



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25kg	546706	5900089464258	1	42	552,00	22,08	Pouze kamiónové dodávky

CO 84**KONCENTRÁT PRO SANAČNÍ OMÍTKU**

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 spotřeba: cca 0,1 l/m² na každé 2 cm
 tloušťky vrstvy omítky



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l	
5l	259603	5900089484058	1	120	898,50	179,70	

Minerální malta k provádění podkladních sanačních omítek na vlhkém zdivu a betonech obsahujících soli v interiéru i exteriéru. Doporučená minimální tloušťka aplikované omítky je 10 mm. Umožňuje vytvořit suché povrchy omítek sklepů i fasád a je určena speciálně k použití v oblastech rekonstrukcí vlhkých a soli obsahujících stěn. Malta je vhodná pro podklady s nízkou pevností a vysokým stupněm obsahu soli a může být použita pro celoplošné i lokální opravy. S přidavkem kontaktní emulze Ceresit CC 81 vytváří vrstvu zvyšující přídržnost následujících vrstev. Maltu nelze aplikovat na podklady obsahující sádku, nelze ji použít jako uzavírací vrstvu proti zemní vlhkosti a povrchové či podzemní vodě.

Minerální malta k provádění sanačních omítek tloušťky od 10 do 20 mm, speciálně určená pro použití v oblastech rekonstrukcí vlhkých a soli obsahujících stěn v interiéru i exteriéru. Umožňuje vytvořit suché povrchy omítek sklepů i fasád a může být použita pro celoplošné i lokální opravy na běžných i kritických podkladech. Malta je vhodná pro podklady s nízkou pevností a nízkým, středním i vysokým stupněm obsahu soli. Přidaný trass zlepšuje zpracovatelnost malty a zabraňuje vzniku solných výkvětů. Omítka CR 62 s přidavkem kontaktní emulze Ceresit CC 81 vytváří kontaktní vrstvu zvyšující přídržnost následujících vrstev. Maltu nelze aplikovat na podklady obsahující sádku, nelze ji použít jako uzavírací vrstvu proti zemní vlhkosti a povrchové či podzemní vodě.

Šedá minerální malta pro tenkovrstvé povrchové úpravy sanačních a tradičních omítek v interiéru i exteriéru. Pro úpravy povrchů v systémech sanačních omítek. Používá se k celoplošnému přestěrkování nerovných a hrubých povrchů sanačních, cementových a cemento-vápenných omítek z betonu. Přidaný trass zlepšuje zpracovatelnost malty a zabraňuje vzniku solných výkvětů. Maximální tloušťka nanášené vrstvy může být 5 mm, v tomto případě však nanášejte ve dvou vrstvách.

Aktivní přísada k provádění sanačních omítek na vlhkých podkladech obsahujících soli v interiéru i exteriéru. Jako přísada k úpravě cementových malt při provádění omítek se sanačním charakterem. Pro sanace vlhkého zdiva obsahujícího soli. K opravám zdiva ohroženého výkvěty v interiéru i exteriéru. Koncentrát maltu silně provzdušňuje, zlepšuje její plasticitu, zvyšuje paropropustnost omítky a zabraňuje vzniku a průniku výkvětů soli. Omítku s přidavkem CO 84 je možné pokrýt materiály s velmi nízkým difúzním odporem, jako jsou např. minerální omítky Ceresit, silikátové a silikonové omítky Ceresit, silikátový nátěr Ceresit CT 54 nebo silikonový nátěr Ceresit CT 48.



CT 99

PŘÍPRAVEK PROTI PLÍSNÍM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 spotřeba: cca 0,04–0,09 kg/m² dle poměru
 míchání s vodou
 ředění: koncentrát nutno ředit v poměru 1:2 až 1:4

Snadno zpracovatelný koncentrát k odstranění biologického znečištění z povrchů stěn určený k odstraňování plísní, hub, lišejníků a mechů. Ničí mikroorganismy, bakterie apod. a lze jej použít v interiéru i exteriéru na podkladech, jako jsou např. nátěry, omítky, beton. Koncentrát je paropropustný, nezpůsobuje žádné znečištění, neobsahuje těžké kovy. Dostupný jako koncentrát i jako roztok připravený k okamžitému použití v nádobě s rozprašovačem.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
0,5l	2005227	9000100986342	1	480	119,50	239,00
1l	816746	4009387002078	1	384	178,50	178,50



CT 98

KONCENTRÁT K ODSTRANĚNÍ NEČISTOT

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 ředění: nutno ředit v poměru 1:1 až 1:4

Slouží k umývání a odmašťování těžko znečištěných fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikonovými nebo silikáto-silikonovými omítkami. Je vhodný i k čištění fasád z vápenocementových omítek, přírodního či umělého kamene, fasád ukončených keramickým obkladem nebo fasád vytvořených ze skla a hliníku. Výrobek je vhodný na úpravu podkladu před aplikací zateplovacích systémů Ceresit Ceretherm a při obnově a renovaci povrchových úprav. Po umytí fasády pomocí přípravku Ceresit CT 98 je možné danou fasádu obnovit pomocí fasádních nátěrů Ceresit. Odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickou sůl, saze či lehké uhlovodíky. Může se použít i na čištění skla a plastu. Produkt je určený na vnitřní i vnější použití.

balení	IDH	EAN	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
5l	1446352		1	120	669,50	133,90

4.



OPRAVY A SANACE BETONU



CX 5

MONTÁŽNÍ CEMENT

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,6 kg/dm³ vyplněného objemu
doba vytvrzení: cca 4 min.



Montážní rychletrdnoucí cement pro rychlé kotvení předmětů z kovu a plastu (jako jsou např. mříže, zábradlí, podpěry, instalační a montážní skříně, krabice, vedení) do betonu, zdiva nebo cementových omítek a utěsňování lokálních průsaků vody. Mezera mezi kotveným prvkem a otvorem nesmí být větší než 20 mm. Při větších dutinách smíchejte CX 5 s křemičitým pískem. Může být použit pro drobné opravy, vyplňování dutin a opravy hran a nároží, v interiéru i exteriéru. Vodonepropustné vlastnosti montážního cementu CX 5 dovolují jeho použití pro dílčí utěsnění betonových konstrukcí nebo lokálních průsaků vody.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
5kg plast. pytel	1955026	5900089505050	5	160	191,00	38,20
5kg plast. nádoba	1497370	5900089505500	1	90	244,50	48,90
25kg	219148	5900089505258	1	42	747,00	29,88



CX 15

MONTÁŽNÍ MALTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,8 kg/dm³ vyplněného objemu
doba vytvrzení: cca 60 min.



Rychletrdnoucí montážní malta o vysoké pevnosti k rychlému ukotvení a montáži základů těžkých konstrukcí a vylévání podkladů v rozsahu od 20 do 50 mm, pro rychlé a vysoce pevné ukotvení těžkých strojů, ocelových konstrukcí a zařízení do základů. Je vhodná k zalévání kotev strojů, sloupů, vzpěr a opor nosníků, pod ložiska mostů, osazování vstupních otvorů do nádrží, jímek apod. a lze ji použít také při opravách hotových železobetonových prvků, panelů, překladů, základů apod. Malta je určena pro použití v interiéru i exteriéru. Je určena k zaplnění dutých prostor do šířky od 20 do 50 mm. Při větších prostorech od 50 do 100 mm doplňte CX 15 25 % hrubého kameniva zrnitosti 4–8 mm.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25kg	219145	5900089515257	1	42	482,50	19,30



CX 20

MONTÁŽNÍ A OPRAVNÁ HMOTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,6 kg/dm³ vyplněného objemu
doba vytvrzení: cca 20 min.

Rychletrdnoucí montážní a opravná hmota s prodlouženou dobou zpracování (20 min) k opravám stavebních dílů z betonu, jako jsou panely, schodiště, sloupky, a vyrovnávání nerovností od 5 do 50 mm ve zdivu a omítkách, např. instalačních rýh pro vedení vodo a elektroinstalací na stropěch, stěnách i podlahách nebo prefabrikovaných dílech. Vhodná také pro montáže a osazování prvků z kovu, plastu, např. kotev, háků, skob, závěsů, instalačních prvků elektro, lemovacích a ukončovacích lišt, montážních průchodů a uchyty na podkladech, jako je beton, zdivo, cementové potěry a omítky. Malta je určena pro použití v interiéru i exteriéru.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
5kg	1955032	5900089216475	5	160	158,00	31,60



CX 10

UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO


skladování: 15 měsíců v suchém prostředí
vydatnost: až 10 m²
doba vytvrzení: cca 60 min.



Univerzální polyuretanové lepidlo pro rychlé lepení a kotvení různých stavebních materiálů. Vhodné také pro zdění nenosných pórobetonových příček. Lepidlo zaručuje skvělou přilnavost, vysokou vydatnost při zdění (až 10 m² stěny z jedné dózy) a vynikající tepelně izolační vlastnosti. Umožňuje minimalizaci tepelných ztrát a výraznou úsporu času a financí v porovnání s maltami na bázi cementu. Je zpracovatelné při teplotách od -5 °C.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.i.
850ml	1765619	4740008200885	12	768	195,50	2 346,00

Ceresit

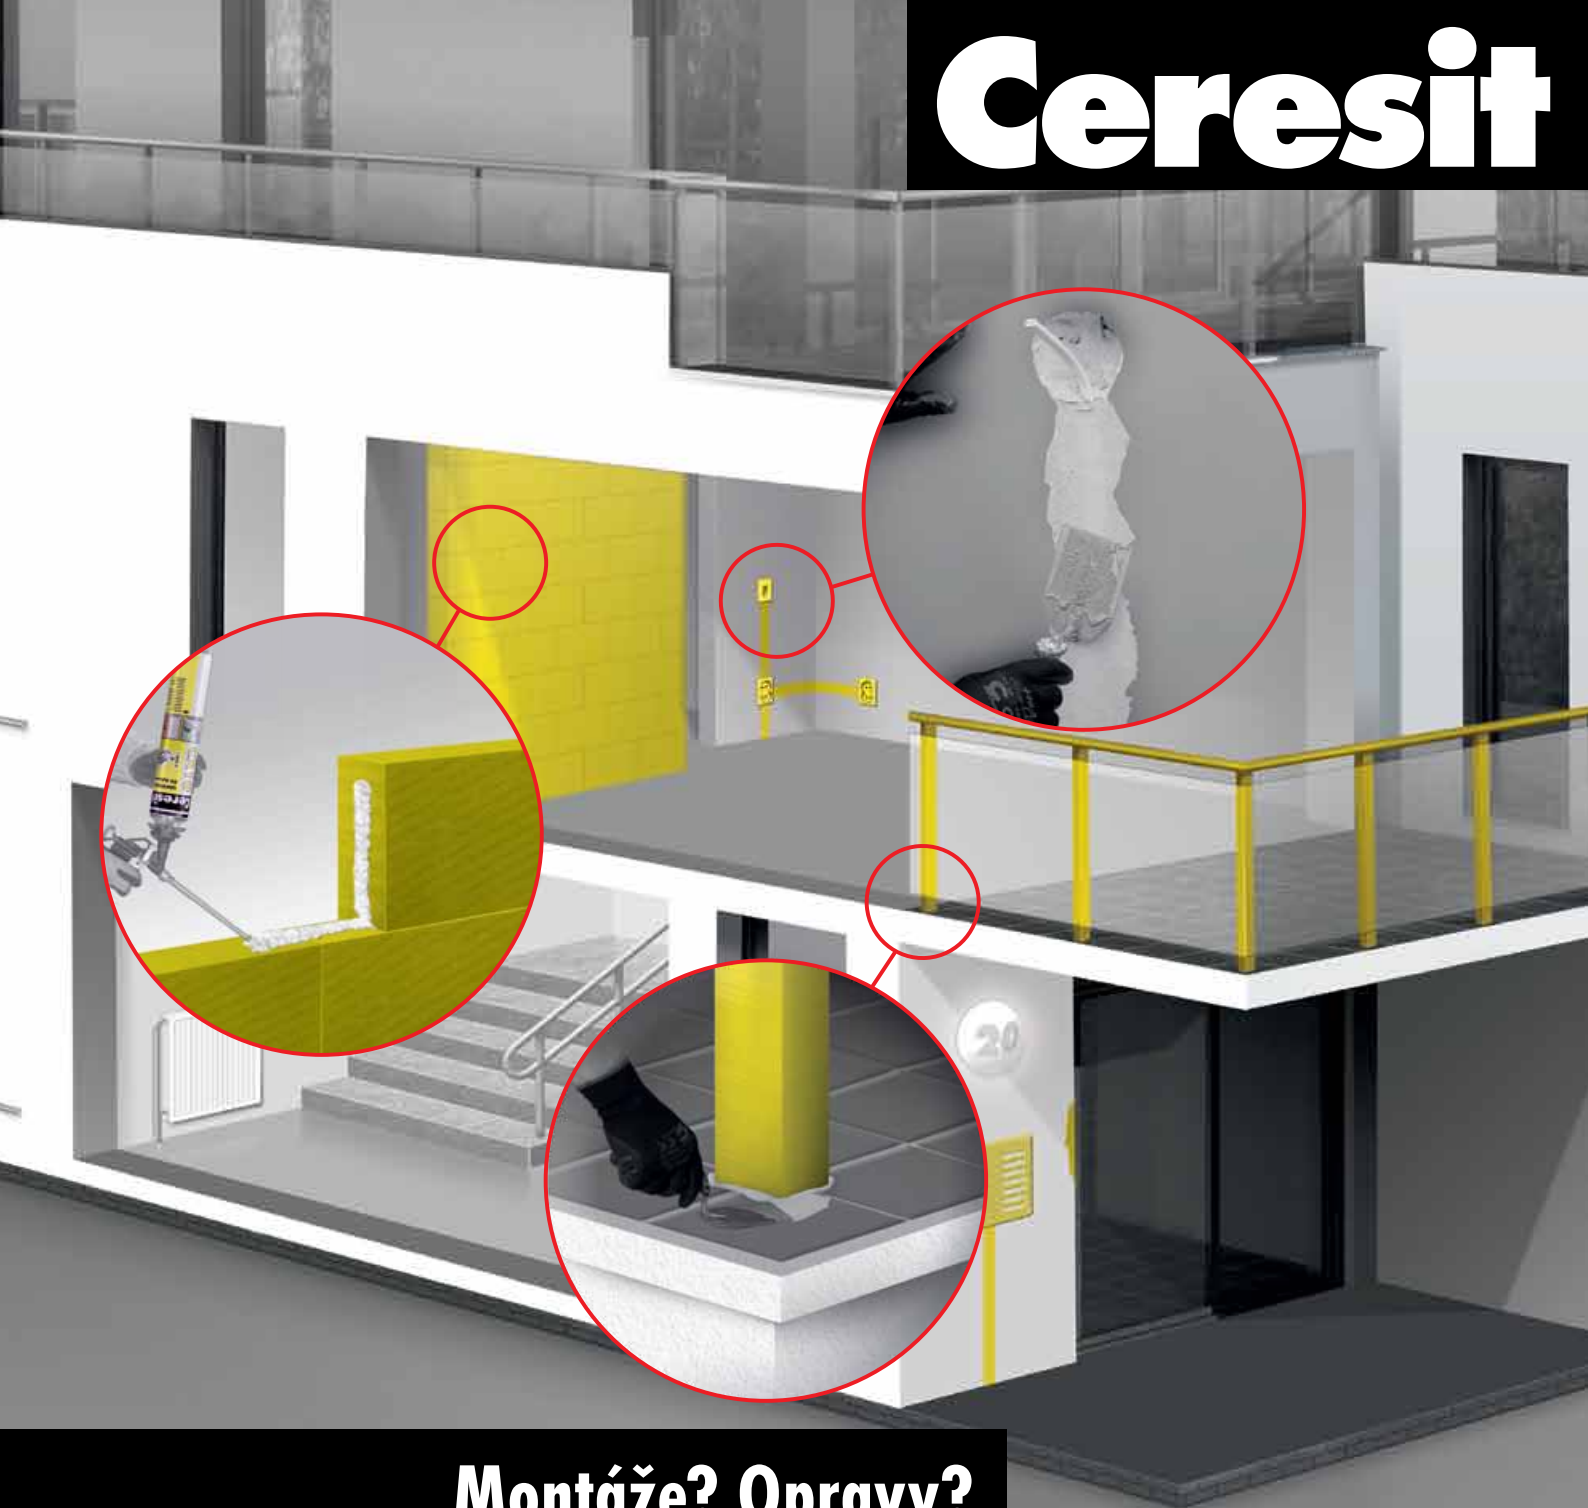

**Montáže? Opravy?
Nyní je to tak jednoduché!**



**Produkty Ceresit pro montáže
a kotvení prvků:**

- víceúčelové
- jednoduché zpracování
- vysoká pevnost spoje


Kvalita pro Profesionály



CD 24

OPRAVNÁ MALTA PRO OPRAVY BETONU DO 5 MM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy
odolnost proti dešti: po cca 24 hod.



Cementová jemnozrnná malta pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravy poškozených míst. Je vhodná pro vyplňování prasklin nebo smršťovacích trhlin, např. před malováním stěn. Malta může být použita na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru, lze ji aplikovat na betony třídy C12/15. Je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.


balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1054294	5900089424009	1	42	805,50	32,22



CD 25

OPRAVNÁ MALTA PRO OPRAVY BETONU OD 5 DO 30 MM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy
odolnost proti dešti: po cca 24 hod.



Cementová jemnozrnná malta pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravy poškozených míst. Je velmi vhodná pro opravy konstrukcí a prvků, jako jsou např. balkóny, průvlaky, trámy, sloupky, stropy, a může být použita také k opravám stavebních konstrukcí, jako jsou betonová a železobetonová síla a zásobníky (včetně čistíren odpadních vod), konstrukce skeletové a monolitické (včetně bazénů), komíny, chladírny apod. Malta může být použita na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru, lze ji aplikovat na betony třídy C12/15. Může být zpracovávána ručně i strojově. Je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.


balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1054295	5900089425006	1	42	805,50	32,22



CD 26

OPRAVNÁ MALTA PRO OPRAVY BETONU OD 30 DO 100 MM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy
odolnost proti dešti: po cca 24 hod.



Cementová hrubozrnná malta pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravy poškozených míst. Tloušťka nanášené vrstvy je od 30 do 100 mm, při aplikaci na stěny a podhledy je doporučeno nanášet maltu ve více vrstvách o tloušťce do 35 mm. Je velmi vhodná pro opravy konstrukcí a prvků, jako jsou např. balkóny, průvlaky, trámy, sloupky, stropy, a může být použita k opravám stavebních konstrukcí, jako jsou betonová a železobetonová síla a zásobníky (včetně čistíren odpadních vod), konstrukce skeletové a monolitické (včetně bazénů), komíny, chladírny apod. Malta může být použita na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru, lze ji aplikovat na betony třídy C12/15. Může být zpracovávána ručně i strojově. Je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.


balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1054296	5900089426003	1	42	805,50	32,22



CD 30

JEDNOSLOŽKOVÁ MINERÁLNÍ OCHRANA VÝZTUŽE PŘED KOROZÍ A KONTAKTNÍ VRSTVA „2 V 1“

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2 kg/m² na 2 vrstvy o celkové tloušťce 1 mm
antikoroziční vrstva: cca 1,5 kg/m² v závislosti na podkladu
kontaktní vrstva: cca 1,5 kg/m² v závislosti na podkladu



Cementová ochranná malta pro antikoroziční ochranu prutů výztuže nebo jako kontaktní vrstva betonových a železobetonových povrchů před aplikací opravných malt Ceresit CD. Má vysokou přidržitelnost k oceli i betonu a díky speciálně upravené receptuře a obsahu látek zpomalujících průběh koroze je účinnou antikoroziční ochranou ocelové výztuže. Aplikace malty na stávající beton před nanesením opravné malty dovoluje získat velmi dobré parametry na hranici vlastností obou materiálů, nutné pro spojení obou vrstev. Malta může být nanášena na betony třídy C12/15. Je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1054293	5900089430000	1	42	1 184,50	47,38

5.



INTERIÉROVÉ STĚRKY A OMÍTKY



IN 35 START + FINISH 2v1 VYHLAZOVACÍ A FINÁLNÍ STĚRKA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,0 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy



Sádrová stěrka pro vyrovnávání nerovností, prasklin, rýh a dalších vad na povrchu stěn a stropů a na sádrokartonové spoje s páskou. Je ideální jako podkladní vrstva pod bílou finální stěrku IN 45 a bílou stěrkovací pastu IN 46. Díky použití technologie 1nSure umožňuje zároveň vytvoření dokonale hladkého povrchu, jako finální vrstvy před malováním a tapetováním. Lze ji nanášet ručně i strojně. Finální povrch je vysoce odolný, přesto se IN 35 snadno brousí. Tloušťka jedné vrstvy 1-10 mm.

balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
20kg	1884504	5900089215393	1	54	350,50	17,53



IN 45 SUPER FINISH BÍLÁ FINÁLNÍ STĚRKA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,0 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy



Finální sádrová stěrka pro vytvoření bílého, dokonale hladkého podkladu před malováním a tapetováním. Pro použití na stěny i stropy. Díky použití technologie 1nSure v kombinaci s vlákny SUPER FIBRES a speciálními plnivy umožňuje vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu. Přesto se IN 45 snadno brousí, je možné ji aplikovat "mokrý do mokrého". Lze ji nanášet ručně i strojně. Tloušťka jedné vrstvy do 1-5 mm.

balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
3 kg	1884502	5900089215348	5	200	83,00	27,67
20kg	1884500	5900089215362	1	54	387,50	19,38



IN 46 PREMIUM FINISH BÍLÁ STĚRKOVACÍ PASTA

skladování: 15 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,6 kg/m²
na každý 1 mm tloušťky vrstvy



Finální stěrkovací pasta pro vytvoření bílého, dokonale hladkého podkladu před malováním a tapetováním. Materiál je určen k přímému použití, snadno se nanáší, zpracovává a brousí. Pro použití na stěny i stropy. Díky použití technologie 1nSure v kombinaci se speciálními plnivy SMART POLYMER umožňuje vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu. Lze ji nanášet ručně i strojně. Výhodou je možnost přerušování prací, stačí pouze nádobu pečlivě uzavřít. Tloušťka jedné vrstvy 0-3 mm.

balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
3 kg	1885075	5900089215263	1	144	108,50	36,17
15 kg	1885076	5900089215270	1	44	424,50	28,30
25 kg	1885071	5900089215287	1	24	653,00	26,12



IN 10 INTERIOR PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m²
v závislosti na nasákavosti podkladu



Pro penetraci savých podkladů před aplikací finálních stěrek, dekorčních stěrek a malováním. Podklady takto ošetřené mají nižší nasákavost, což zabraňuje příliš rychlému vysychání lepidel, stěrek i barev. Nanesený nátěr proniká do podkladu, kde váže jednotlivá zrna plniva, nezvyšuje však pevnost v celkovém průřezu podkladu. Umožňuje zároveň rovnoměrné schnutí následných vrstev, díky jednotné savosti penetračního nátěru.

balení	IDH	EAN	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
5l	1884499	5900089215249	1	120	239,00	47,80
10l	1884699	5900089215256	1	60	445,50	44,55

Ceresit



System Ceresit INwall: řešení pro každou stěnu!

- Pro různé oblasti použití
- Hladké stěny bez prasklin
- Využívá technologii Smart Polymers



Kvalita pro Profesionály



CT 32

MALTA PRO KLINKER

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/dm³
plná odolnost: po cca 7 dnech



Cementová malta pro vyzdívání a spárování klinkerového zdiva v interiéru i exteriéru. Je určena pro zdění a spárování konstrukčního, základového a pohledového zdiva, komínů, podezdívek plotů a objektů drobné architektury z klinkerových cihel a také ke spárování klinkerových pásků o tloušťce do 30 mm. Malta má velmi dobrou přidrženost k povrchům s nízkou nasákavostí a zabraňuje tvorbě smršťovacích trhlin po dobu vyzrání malty. Přísada trassové moučky navíc zlepšuje zpracovatelnost malty a zabraňuje solným výkvětům. Malta je dostupná v šedém odstínu.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	607590	5900089632015	1	42	293,00	11,72	Pouze kamiónové dodávky



CT 121

STAVEBNÍ LEPICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 5,0 kg/m² zdiva z tvárnic 24 cm širokých a spáře 3 mm



Tenkavost malty k lepení pórobetonových a plynosilikátových tvárnic v interiéru i exteriéru. Je určena pro zdění zdiva a příček z přesných pórobetonových bloků a tvárnic. Vlastnosti malty umožňují lepení tvárnic se zachováním úzkých spár šířky 2–3 mm, což umožňuje vytvořit jednolitou stěnu se stejnými hodnotami z hlediska tepelné prostupnosti.

balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	367368	5900089612154	paleta	48	170,00	6,80	Pouze kamiónové dodávky



ETICS



CT 79 IMPACTUM

ELASTOMERICKÁ OMÍTKA

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před
přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 36 odstínů Intense a 511 odstínů
Colours of Nature®

omítka CT 79 struktura hlazená velikost zrna 1,5 mm spotřeba 2,3–2,5 kg/m²

Vysoce elastická dekorativní omítka pro použití v interiéru i exteriéru. Probarvená pastovitá směs. Vhodná pro velmi syté a tmavé odstíny. Omítka je určena pro systém Ceresit Ceretherm Impactum. Zaručuje extrémní životnost a extrémní flexibilitu a mechanickou odolnost díky grafitovým, skelným a polyakrylamidovým vláknům (odolává nárazu o energii až 100 J). Omítka je extrémně odolná vůči UV záření, povětrnostním vlivům a tepelným výkyvům. Je samočisticí, vykazuje nízkou nasákavost a vysokou odolnost vůči nečistotám a mikroorganismům, je dobře paropropustná. Umožňuje použití tmavých a intenzivních barevných odstínů (v kombinaci se stěrkovou a lepicí hmotou Ceresit CT 100), je připravena k okamžitému použití.

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
zrno 1,5 mm - 25 kg	1766748	24	1 894,50/75,78	2 201,50/88,06	2 509,50/100,38	2 785,50/111,42	3 454,00/138,16
zrno 1,5 mm Intense - 25 kg	1797276	24	2 562,00/102,48	3 331,50/133,26	4 700,00/188,00	6 662,50/266,50	10 248,50/409,94

Přehled cenových skupin viz str. 56-63 a 65.



CT 74, CT 75

SILIKONOVÉ OMÍTKY SELF CLEAN

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před
přímým slunečním zářením!

barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka CT 74 struktura hlazená velikost zrna 1,5 mm spotřeba 2,1–2,5 kg/m²
CT 74 hlazená 2,0 mm 3,1–3,4 kg/m²
CT 74 hlazená 2,5 mm 3,8–4,0 kg/m²
CT 75 rýhovaná 2,0 mm 2,5–2,7 kg/m²



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 74, zrno 1,5 mm - 25 kg	2251313	24	1 395,00/55,80	1 602,00/64,08	1 814,00/72,56	2 042,50/81,70	2 487,50/99,50
CT 74, zrno 2,0 mm - 25 kg	2251297	24	1 395,00/55,80	1 602,00/64,08	1 814,00/72,56	2 042,50/81,70	2 487,50/99,50
CT 74, zrno 2,5 mm - 25 kg	2251299	24	1 395,00/55,80	1 602,00/64,08	1 814,00/72,56	2 042,50/81,70	2 487,50/99,50
CT 75, zrno 2,0 mm - 25 kg	2251312	24	1 507,00/60,28	1 745,00/69,80	1 979,00/79,16	2 164,50/86,58	2 843,00/113,72

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



CT 174, CT 175

SILIKON-SILIKÁTOVÉ OMÍTKY AQUASTATIC

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před
přímým slunečním zářením!

barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka CT 174 struktura hlazená velikost zrna 1,5 mm spotřeba cca 2,5 kg/m²
CT 174 hlazená 2,0 mm 3,1–3,4 kg/m²
CT 175 rýhovaná 2,0 mm cca 2,7 kg/m²



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 174, zrno 1,5 mm - 25 kg	2251295	24	1 221,00/48,84	1 427,00/57,08	1 639,00/65,56	1 851,00/74,04	2 122,00/84,88
CT 174, zrno 2,0 mm - 25 kg	2251311	24	1 221,00/48,84	1 427,00/57,08	1 639,00/65,56	1 851,00/74,04	2 122,00/84,88
CT 175, zrno 2,0 mm - 25 kg	2251316	24	1 221,00/48,84	1 427,00/57,08	1 639,00/65,56	1 851,00/74,04	2 122,00/84,88

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



CT 174 MACHINE

SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA AQUASTATIC

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před
přímým slunečním zářením!

barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka CT 174 Machine struktura hlazená velikost zrna 1,0 mm spotřeba cca 1,5 kg/m²

Silikon-silikátová omítka pro strojní aplikaci na vnitřní i vnější použití. Probarvená pastovitá směs, jemně zrnitá struktura. Omítka je určena pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručuje dlouhou životnost a dobrou mechanickou odolnost. Omítka vykazuje dobrou odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči nečistotám a mikroorganismům. Je dobře paropropustná a připravena k okamžitému použití.



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 174, zrno 1,0 mm - 25 kg	2008610	24	1 343,50/53,74	1 531,00/61,24	1 729,50/69,18	1 937,50/77,50	2 189,00/87,56

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



Vždy perfektně suchá a čistá fasáda



Silikonové omítky Ceresit obohacené o recepturu DoubleDry udrží fasádu Vašeho domu čistější a odolnější po delší dobu díky:

- velmi nízké savosti
- vynikající paropropustnosti
- prodloužené odolnosti proti zašpinění
- excelentním samočisticím vlastnostem
- vysoké odolnosti proti vzniku a šíření řas a plísní
- struktuře odolné proti vlivům počasí a nárazu

Kvalita pro Profesionály



CT 72, CT 73

SILIKÁTOVÉ OMÍTKY AERO

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před
přímým slunečním zářením!

barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 72	hlazená	1,5 mm	2,1–2,5 kg/m ²
CT 72	hlazená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m ²
CT 72	hlazená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m ²
CT 73	rýhovaná	2,0 mm	2,5–2,7 kg/m ²



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 72, zrno 1,5 mm - 25 kg	2105281	24	1 395,00/55,80	1 613,00/64,52	1 936,50/77,46	2 302,50/92,10	
CT 72, zrno 2,0 mm - 25 kg	2105290	24	1 395,00/55,80	1 613,00/64,52	1 936,50/77,46	2 302,50/92,10	
CT 72, zrno 2,5 mm - 25 kg	2105294	24	1 395,00/55,80	1 613,00/64,52	1 936,50/77,46	2 302,50/92,10	
CT 73, zrno 2,0 mm - 25 kg	2105434	24	1 507,00/60,28	1 745,00/69,80	2 090,00/83,60	2 472,00/98,88	3 634,00/145,36

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



CT 60, CT 64

AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY ELASTIC

skladování: 18 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před
přímým slunečním zářením!

barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 60	hlazená	1,5 mm	cca 2,5 kg/m ²
CT 60	hlazená	2,0 mm	3,1–3,5 kg/m ²
CT 60	hlazená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m ²
CT 64	rýhovaná	2,0 mm	cca 2,7 kg/m ²

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 60, zrno 1,5 mm - 25 kg	2101579	24	1 061,00/42,44	1 221,00/48,84	1 379,50/55,18	1 539,00/61,56	1 899,50/73,76
CT 60, zrno 2,0 mm - 25 kg	2101577	24	1 061,00/42,44	1 221,00/48,84	1 379,50/55,18	1 539,00/61,56	1 899,50/73,76
CT 60, zrno 2,5 mm - 25 kg	2101575	24	1 061,00/42,44	1 221,00/48,84	1 379,50/55,18	1 539,00/61,56	1 899,50/73,76
CT 64, zrno 2,0 mm - 25 kg	2105280	24	1 167,00/46,68	1 347,50/53,90	1 522,50/60,90	1 713,00/68,52	2 132,50/85,30

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



CT 137

MINERÁLNÍ OMÍTKA

skladování: 12 měsíců
barevné odstíny: bílá

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 137	hlazená	1,5 mm	2,0–2,4 kg/m ²
CT 137	hlazená	2,0 mm	3,0–3,2 kg/m ²
CT 137	hlazená	2,5 mm	3,5–4,0 kg/m ²

Hlazená minerální omítka pro vnitřní i vnější použití. Omítky jsou určeny pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručují dlouhou životnost a vysokou paropropustnost. Vyžadují fasádní nátěr.

balení	IDH	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
CT 137, zrno 1,5 mm - 25 kg	261679	paleta	42	419,50	16,78 Pouze kamiónové dodávky
CT 137, zrno 2,0 mm - 25 kg	912449	paleta	42	419,50	16,78 Pouze kamiónové dodávky
CT 137, zrno 2,5 mm - 25 kg	261680	paleta	42	474,00	18,96 Pouze kamiónové dodávky



CT 77

SILIKON-AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před
přímým slunečním zářením!

barevné odstíny: 48 odstínů Mosaics of the World®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 77	hlazená	1,4–2,0 mm	4,5–5,2 kg/m ²

Mozaiková dekorativní omítka pro vnější i vnitřní použití. Omítka je určena pro povrchovou úpravu soklů a zatěžovaných povrchů, jako jsou např. schodiště, okolí oken, dveří. Zaručuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození a oděru, odolnost vůči povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči znečištění a mikroorganismům. Omítka vykazuje nízkou nasákavost a je připravena k okamžitému použití.



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
25 kg	viz str. 62	24	1 857,50/74,30	2 069,50/82,78			

Přehled cenových skupin viz str. 64.

Ceresit

Spolehlivé spojení pro kvalitní fasádu

Posilněte systém s penetračním nátěrem CT 16 Quartz Contact

- Silná přilnavost mezi výztužnou vrstvou a povrchovou omítkou
- Kvalitní podklad pro Double Dry Technologii
- Dobrá krycí schopnost pro perfektní výsledný vzhled
- Široké spektrum použití



www.ceresit.cz



Doporučujeme s



Kvalita pro Profesionály



CT 49 Silix XD®

NANOSILIKONOVÝ NÁTĚR RENO

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy nátěru)
barevné odstíny: více než 480 odstínů
Colours of Nature®

Nanosilikonový nátěr s technologií Double Dry pro aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Je určen pro všechny druhy omítek (mimo silikátových) a minerální podklady, pro systémy Ceresit Ceretherm. Nátěr zaručuje vysokou odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům i znečištění a mikroorganismům. Vykazuje vysokou paropropustnost a velmi nízkou nasákavost, je snadno zpracovatelný.



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
15l	2049074	24	3 353,00/223,53	3 883,50/258,90	4 520,00/301,33	5 150,00/343,33	6 831,00/455,40

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



CT 48

SILIKONOVÝ NÁTĚR SELF CLEAN

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy nátěru)
barevné odstíny: více než 480 odstínů
Colours of Nature®

Silikonový nátěr s technologií Double Dry pro aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Je určen pro všechny druhy omítek (mimo silikátových) a minerální podklady, pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručuje dobrou odolnost vůči UV záření a také povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči znečištění a mikroorganismům. Nátěr vykazuje velmi dobrou paropropustnost a nízkou nasákavost, je snadno zpracovatelný.



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
3,5l	2403622	72	834,50/238,43	942,50/269,29	1 056,00/301,71	1 193,00/340,86	1 526,50/436,14
15l	2308159	24	2 977,00/198,47	3 363,00/224,20	3 801,00/253,40	4 295,50/286,37	5 454,00/363,60

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



CT 54

SILIKÁTOVÝ NÁTĚR AERO

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy nátěru)
barevné odstíny: více než 370 odstínů
Colours of Nature®

Silikátový nátěr pro aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Je určen pro silikátové omítky a minerální podklady, pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručuje odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům a také zvýšenou odolnost vůči znečištění a mikroorganismům. Nátěr vykazuje vysokou paropropustnost a nízkou nasákavost. Je zásaditý (vhodný na nově zhotovené minerální omítky) a snadno zpracovatelný, dodává matný vzhled.



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
3,5l	1895242	72	623,50/178,14	677,00/193,43	812,00/232,00	894,50/255,57	1 338,00/382,29
15l	1882852	24	2 272,50/151,50	2 470,00/164,67	2 968,50/197,90	3 264,50/217,63	4 892,50/326,17

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



CT 42

AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR ELASTIC

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy nátěru)
barevné odstíny: více než 480 odstínů
Colours of Nature®

Akrylátový nátěr pro aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Je určen pro akrylátové omítky a minerální podklady, pro systémy Ceresit Ceretherm. Nátěr zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a dobrou odolnost vůči znečištění a mikroorganismům, je snadno zpracovatelný.

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
15l	1882858	24	1 947,00/129,80	2 319,00/154,60	2 960,50/197,37	3 809,00/253,93	6 031,00/402,07

Přehled cenových skupin viz str. 56-63.



CT 100 IMPACTUM

DISPERZNÍ LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
výztužná vrstva, jednovrstvá: 2,5–3,0 kg/m²
výztužná vrstva, dvouvrstvá: 3,0–3,5 kg/m²
vyrovnávací vrstva: cca 1,0 kg/m²



Jednosložková disperzní lepicí a stěrková hmota pro lepení izolačních desek z EPS a vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Impactum. Malta je vysoce elastická a dodatečně vyztužená mikroválky, což zaručuje její odolnost vůči extrémnímu mechanickému zatížení a teplotním změnám. V systému Ceresit Ceretherm Impactum spolu s omítkou CT 79 a kombinací tkanin CT 327 a CT 325 je malta schopna absorbovat náraz o energii až 100 J. Malta velmi dobře odolává také povětrnostním vlivům a nevyžaduje základní nátěr před následným nanášením omítky. Je výborně zpracovatelná.


balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1766710	1	24	1 221,00	48,84



CT 87 WHITE FLEXIBLE

BÍLÁ LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek (EPS): cca 4,0 kg/m²
výztužná vrstva (EPS): cca 3,0 kg/m²
lepení desek (MW): cca 4,5 kg/m²
výztužná vrstva (MW): cca 4,0 kg/m²
vyrovnaní výztužné vrstvy: cca 1,0 kg/m²



Bílá lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z EPS a minerální vlny a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systémů Ceresit Ceretherm Premium a Ceresit Ceretherm Premium Wool. Malta díky jedinečné kombinaci výztužných mikroválků Fibre Force zaručuje zvýšenou odolnost vůči mechanickému zatížení. Obsahuje speciální lehčené plnivo, které zajišťuje elastičtější konzistenci, snadnější zpracování a nižší spotřebu. Před následným nanášením omítky nevyžaduje základní nátěr, je velmi dobře zpracovatelná.




balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1042548	paleta	42	386,50	15,46



CT 85 FLEX

LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek: cca 5,0 kg/m²
výztužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
vyrovnaní výztužné vrstvy: cca 1,0 kg/m²



Lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z EPS a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Classic. Malta díky jedinečné kombinaci výztužných mikroválků Fibre Force zaručuje zvýšenou odolnost vůči mechanickému zatížení. Je elastická, odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná.



balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	257963	paleta	48	205,00	8,20


Pouze kamiónové dodávky



CT 83 STRONG FIX

LEPICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba: cca 5,0 kg/m²



Lepicí malta pro lepení izolačních desek z EPS v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Classic. Malta má vysokou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám EPS a poskytuje rychlý počáteční nárůst pevnosti. Je odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná.

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	305565	paleta	48	180,50	7,22

Pouze kamiónové dodávky




CT 80 UNIVERSAL

UNIVERZÁLNÍ LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek (EPS): cca 5,0 kg/m²
výztužná vrstva (EPS): cca 4,0 kg/m²
vyrovnaní výztužné vrstvy (EPS): cca 1,0 kg/m²
lepení desek (MW): cca 5,0 kg/m²
podkladová (vyrovnávací) vrstva (MW): cca 1,0 kg/m²
výztužná vrstva (MW): cca 4,0 kg/m²
vyrovnávací vrstva (MW): cca 1,0 kg/m²

Univerzální lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z EPS, XPS, minerální vlny a desek z fenolické pěny PF a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systémů Ceresit Ceretherm Universal EPS a Universal MW, které splňují požadavky kvalitativní třídy A dle TP-CZB 01-2015. Malta má vysokou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám EPS a deskám z minerální vlny, je odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná. Nabízí univerzální a ekonomické řešení.



balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1769317	paleta	48	182,50	7,30

Pouze kamiónové dodávky



ZU

LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek: cca 5,0 kg/m²
výztužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
vyrovnání výztužné vrstvy cca 1,0 kg/m²



Lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z EPS a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Popular. Malta má dobrou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám EPS a je odolná vůči povětrnostním vlivům. Nabízí ekonomické řešení.

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1411608	paleta	48	157,50	6,30	Pouze kamiónové dodávky



ZS

LEPICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba: cca 5,0 kg/m²



Lepicí malta pro lepení izolačních desek z EPS v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Popular. Malta má dobrou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám EPS a je odolná vůči povětrnostním vlivům. Nabízí ekonomické řešení.


balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1411621	paleta	48	170,00	6,80	Pouze kamiónové dodávky



CT 190 MW FLEX

LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek: cca 5,0 kg/m²
základní vrstva: cca 1,0 kg/m²
výztužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
vyrovnávací vrstva: cca 1,0 kg/m²



Lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z minerální vlny a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Classic Wool. Malta má vysokou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám MW, je paropropustná, odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná. Malta díky jedinečné kombinaci výztužných mikrovláken Fibre Force zaručuje zvýšenou odolnost vůči mechanickému zatížení.



balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	261681	paleta	48	222,50	8,90	Pouze kamiónové dodávky



CT 180 MW STRONG FIX

LEPICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek: cca 4,5 kg/m²
základní vrstva: cca 1,0 kg/m²



Lepicí malta pro lepení izolačních desek z minerální vlny v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Classic Wool. Malta má vysokou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám MW, je odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná. Nabízí ekonomické řešení.

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1074311	paleta	48	196,00	7,84	Pouze kamiónové dodávky



CT 84 EXPRESS

PU LEPIDLO K LEPENÍ EPS/XPS DESEK

skladování: 15 měsíců
vydatnost: **Chraňte před mrazem!**
cca 10 m²

Certifikované PU lepidlo je určeno pro lepení izolačních desek z EPS/XPS v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Popular, Classic a Premium. Je připraveno k okamžitému použití, umožňuje snadnou manipulaci a nanášení a také zpracování i při nízkých teplotách (od 0 °C) a vysoké vlhkosti vzduchu. Lepidlo má nízkou hmotnost a velmi dobrou přídržnost (o 15 % větší lepicí síla než u klasických cementových lepidel). Zaručuje výslednou pevnost za cca 2 hod. a nízkoexpanzní parametry. Nabízí zlepšené tepelné izolační vlastnosti a je dobře zpracovatelné.

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/PJ
850 ml	1555587	12	768	219,00	2 628,00

Ceresit



Viditelná vlákna pro pevnost a flexibilitu

- Pevná a zesílená struktura
- Odolnost vůči nárazům a vzniku trhlin
- Vynikající flexibilita
- Výborné aplikační vlastnosti
- Trvanlivý systém ETICS odolný vůči povětrnostním vlivům

Kvalita pro Profesionály



CT 17 PROFIL

HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m² (dle nasákavosti podkladu)
doba schnutí: - cca 2 hod. v závislosti na nasákavosti podkladu, teploty vzduchu a vzdušné vlhkosti
- cca 15 min. v případě lepení obkladů a dlažeb na cementové a vápno-cementové podklady

Pro penetraci savých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažeb, podlahových krytin a tepelně izolačních desek, tapetováním, stěrkováním a vyrovnáváním podlah samonivelizačními hmotami. Účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost, snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost dalších vrstev. Nažloutlé zabarvení materiálu napomáhá k detekci správně zrealizované penetrace.



balení	IDH	EAN	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
2l	2082987	9000101102062	10	240	166,00	83,00
5l	2005226	9000100986335	1	120	347,00	69,40
10l	2005228	9000100986403	1	60	623,00	62,30



CT 15

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: 0,3-0,5 l/m²

Základní nátěr pro ošetření podkladu před aplikací tenkovrstvých silikátových omítek. Usnadňuje nanášení omítky a zvyšuje přilnavost k podkladu. Nátěr je vodovzdorný, k dispozici v několika barevných odstínech.

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg			
				Bílá	Skupina A	Skupina B	Skupina C
10l	528317	1	44	855,00/85,50	884,00/88,40	938,50/93,85	1 100,50/110,05

Přehled cenových skupin viz str. 55.



CT 16

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: 0,3-0,5 l/m²

Základní nátěr pro ošetření podkladu před aplikací všech tenkovrstvých omítek kromě silikátových. Usnadňuje nanášení omítky a zvyšuje přilnavost k podkladu. Nátěr je vodovzdorný, k dispozici v několika barevných odstínech.



balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks / cena bez DPH Kč/kg			
				Bílá	Skupina A	Skupina B	Skupina C
3,33l	1827360	1	90	291,50/87,54	304,00/91,29	325,50/97,75	385,50/115,77
10l	261602	1	44	779,00/77,90	808,00/80,80	861,50/86,15	1 025,00/102,50

Přehled cenových skupin viz str. 55.



CT 240

ZIMNÍ ADITIVUM

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem!
spotřeba: 1 balení na 25 kg omítky;
1/2 balení na 15l fasádního nátěru
nebo 15 kg základního nátěru

Zimní aditivum do omítek (kromě silikátových a mozaikových), fasádních a základních nátěrů umožňující provádění prací ve zhoršených klimatických podmínkách. Umožňuje zpracování omítek a nátěrů při teplotách od 0 °C do +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu až do 90 %.

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks
100ml	1949385	20	2240	112,50



CT 280

ZIMNÍ ADITIVUM

skladování: 12 měsíců
spotřeba: 1 balení na 25 kg lepicí
nebo stěrkové malty

Zimní aditivum do lepicích a stěrkových malt umožňující provádění prací ve zhoršených klimatických podmínkách. Umožňuje spracování malt pro zateplovací systémy (nepoužívejte pro lepidla na obklady a dlažby!) při teplotách od 0 °C do +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu až do 90 %.

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks
250g	1739819	20	1120	91,00



CT 710 VISAGE

OMÍTKA S DESIGNEM PŘÍRODNÍHO KAMENE

skladování: 12 měsíců
 Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!

spotřeba:
 struktura pískovce: cca 2,0 kg/m² při 1 mm vrstvě
 struktura granitu: 4,0-5,5 kg/m² při 1 mm vrstvě
 barevné odstíny: 12 odstínů pískovce
 a 16 odstínů granitu

Designová omítka se strukturou pískovce nebo granitu pro vnitřní i vnější použití. Povrchová úprava je součástí systémů Ceresit Ceretherm Visage. Obsahuje kombinaci přírodního a modifikovaného žulového nebo křemenného kameniva a umožňuje aplikaci na stávajících omítkách, betonových površích, sádrových podkladech, dřevoštěpových či sádkartonových deskách. Umožňuje také aplikaci stříkáním, nanášení omítky na malých plochách lze provádět pomocí ocelového hladítka. Omítka je vhodná i v kombinaci použití se šablonami Ceresit Visage.

odstín	balení	IDH	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
Ceresit CT 710 VISAGE SANDSTONE (pískovec)						
Alabama Gold	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Arabia Sand	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Cairo Beige	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Cordoba Gold	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Kenya Cream	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Manhattan Grey	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Montenegro Green	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Palermo Grey	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Porto Beige	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Scandinavia White	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Toledo Red	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Veneto Rosa	20,3 kg	1547953 + název odstínu	1	24	1 645,00	81,03
Ceresit CT 710 VISAGE GRANIT						
Argentina Brown	20 kg	1548287	1	24	3 225,00	161,25
Brasilia Rose	20 kg	1547951	1	24	3 841,00	192,05
Dolomite Grey	20 kg	1548274	1	24	3 225,00	161,25
Finland Silver	20 kg	1548594	1	24	3 225,00	161,25
Himalaya Grey	20 kg	1548276	1	24	3 225,00	161,25
India Black	20 kg	1548277	1	24	3 225,00	161,25
Jamaica Brown	20 kg	1548278	1	24	3 225,00	161,25
Mexico Gold	20 kg	1548279	1	24	3 225,00	161,25
Mozambic Graphite	20 kg	1548280	1	24	4 922,50	246,13
Nepal Red	20 kg	1548281	1	24	3 225,00	161,25
Nordic White	20 kg	1548282	1	24	3 225,00	161,25
Panama Cream	20 kg	1548283	1	24	3 225,00	161,25
Patagonia Beige	20 kg	1548285	1	24	3 225,00	161,25
Sardinia Grey	20 kg	1548290	1	24	3 225,00	161,25
Tanzania Grey	20 kg	1548250	1	24	3 225,00	161,25
Zambia Green	20 kg	1548286	1	24	3 225,00	161,25



CT 720 VISAGE

OMÍTKA S DESIGNEM DŘEVA

skladování: 12 měsíců
 spotřeba: cca 2,0 kg/m² při 1 mm vrstvě

Minerální tenkovrstvá omítka pro vytváření struktury dřeva pro vnitřní i vnější použití. Povrchová úprava je součástí systémů Ceresit Ceretherm Visage. Je vhodná pro tvorbu tenkovrstvých omítek na betonových površích, původních omítkách, sádrových podkladech, dřevoštěpových či sádkartonových deskách. Omítka je dostupná v bílém odstínu a je určena pro následnou aplikaci povrchového impregnačního nátěru v barvě dřeva Ceresit CT 721 VISAGE, dostupného v 6 odstínech.

balení	IDH	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1547957	1	42	637,00	25,48




CT 721 VISAGE

IMPREGNAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ DŘEVA

skladování: 12 měsíců
 Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
 spotřeba: cca 0,2 l/m²
 barevné odstíny: 6 odstínů

Impregnační nátěr v barvě dřeva pro vnitřní i vnější použití. Používá se pro vytvoření přírodní barvy dřeva na povrchu omítky Ceresit CT 720 VISAGE.

odstín	balení	IDH	min. objednáací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
Bengal Teak	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 578,50	644,63
Canada Walnut	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 578,50	644,63
Iberia Pine	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 578,50	644,63
Irish Oak	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 578,50	644,63
Kongo Wenge	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 578,50	644,63
Norway Pine	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 578,50	644,63



Ceresit Wood šablona

SILIKONOVÁ ŠABLONA PRO VYTVÁŘENÍ
STRUKTURY DŘEVA

Rozměr: 200 x 2000 mm

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks
1 ks	1595978	1	-	7 034,00



CT 722 VISAGE

SEPARAČNÍ PŘÍPRAVEK

Separáčnı přípravek pro modelování struktury dřeva. Je určen k ošetření povrchu silikonové wood šablony při vytváření omıtky s designem dřeva Ceresit CT 720 VISAGE.

skladování: 24 měsíců
Chraňte před přímým slunečním
zářením a skladujte dále od zdrojů
tepla!
spotřeba: cca 0,1 l/m² provedené omıtky

balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
5l	1648082	1	120	1 788,50	357,70



CT 760 VISAGE

OMıTKA S DESIGNEM POHLEDOVÉHO BETONU

Omıtka s designem pohledového betonu pro vnitřní i vnější použití. Je určena pro tvorbu tenkovrstvých dekorativních omıtek v industriálním stylu. Povrchová úprava je součástí systémů Ceresit Ceretherm Visage. Pro dosažení nepravidelné hrubé struktury typické pro beton se doporučuje nanášet omıtku pomocí hladıtky.

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a vysokými
teplotami!
spotřeba: 0,9-1,1 kg/m² na 1 mm vrstvy
barevné odstíny: 3 odstíny šedé a různé struktury

odstín	balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
Chicago Grey (base)	20 kg	1858479	1	24	4 775,50	238,78
Sydney Light	20 kg	1858479 + název odstínu	1	24	5 285,00	264,25
Tokyo Graphite	20 kg	1858479 + název odstínu	1	24	5 285,00	264,25



CT 60 VISAGE

AKRYLÁTOVÁ OMıTKA (0,5 MM)

Designová omıtka pro tvorbu struktury cihlového zdiva nebo přírodního kamene pro vnitřní i vnější použití. Je určena pro použití se šablonami pro tvorbu struktury imitující cihlové zdivo nebo přírodní kámen. Povrchová úprava je součástí systémů Ceresit Ceretherm Visage. Je použitelná na betonové povrchy, stávající omıtky, sádrové podklady či dřevotřiskové desky. Jako podkladový nátěr se doporučuje použít jeden ze 7 odstínů základního nátěru CT 16: Etna 1, Etna 5, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5 či Nebraska 3.

skladování: 18 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před
přímým slunečním zářením!
spotřeba: 1,5-2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy
barevné odstíny: 12 odstínů řady VISAGE nebo 512
odstínů Ceresit Colours of Nature®

odstín	balení	IDH	min. objednácní množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
Dominicana Beige	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	1 727,50	69,10
Hawaii Cream	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	1 727,50	69,10
Italian Bordo	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 704,00	148,16
Japan Grey	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	1 727,50	69,10
Java Graphite	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 704,00	148,16
Ravenna Red	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 002,50	120,10
Roman Brown	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 002,50	120,10
Sevilla Brown	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 002,50	120,10
Sicilia Yellow	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 002,50	120,10
Sumatra Brown	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 002,50	120,10
Utah Red	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 002,50	120,10
Vienna Bordo	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 704,00	148,16



CT 16

ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO OŠETŘENÍ PODKLADU POD OMÍTKY CERESIT VISAGE

spotřeba: 0,3-0,5 l/m²




odstín	balení	IDH	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
bílá	10 l	261602	1	44	779,00	77,90
COLORADO 4	10 l	261602	1	44	808,00	80,80
ETNA 1	10 l	261602	1	44	808,00	80,80
ETNA 5	10 l	261602	1	44	808,00	80,80
KALAHARI 1	10 l	261602	1	44	808,00	80,80
SAVANNE 4	10 l	261602	1	44	808,00	80,80
TEXAS 5	10 l	261602	1	44	808,00	80,80

ŠABLONA VISAGE

SAMOLEPICÍ ŠABLONA

Dostupná v 5 vzorech
1 šablona = 1,1 m²


Řada speciálních šablon díky nimž je možné vytvořit struktury imitující cihlové zdivo či přírodní kámen. Požadovaného vzhledu lze docílit pomocí omítky Ceresit CT 710 VISAGE nebo Ceresit CT 60 VISAGE 0,5 mm spolu s jednou z 5 šablon.



Boston Brick




Catalonia Stone



London Brick



Somerset Stone



Valencia Stone

vzor	balení	IDH	min. objednáci množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/1 šablona
Boston Brick	1 karton = 15 ks	1548267	1	600 ks	4 276,00	285,07
Catalonia Stone	1 karton = 15 ks	1548268	1	600 ks	4 276,00	285,07
London Brick	1 karton = 15 ks	1548269	1	600 ks	4 276,00	285,07
Somerset Stone	1 karton = 15 ks	1548270	1	600 ks	4 276,00	285,07
Valencia Stone	1 karton = 15 ks	1548271	1	600 ks	4 276,00	285,07



Design přírodního kamene



Produkt		Balení	Cena bez DPH Kč/kg, l, ks	Spotřeba m.j./m²	Cena bez DPH Kč/m²	Poznámka
STRUKTURA PÍSKOVCE						
ODSTŮNY: Alabama Gold, Arabia Sand, Cairo Beige, Cordoba Gold, Kenya Cream, Manhattan Grey, Montenegro Green, Palermo Grey, Porto Beige, Scandinavia White, Venetto Rosa						
Ceresit CT 16	základní nátěr, bílý	15 kg	77,90	0,30	23,37	
Ceresit CT 710	omítka, struktura pískovce	20,3 kg	81,03	4,00	324,14	
Celkem					347,51	
STRUKTURA GRANITU						
ODSTŮNY: Argentina Brown, Dolomite Grey, Finland Silver, Himalaya Grey, India Black, Jamaica Brown, Mexico Gold, Nepal Red, Nordic White, Panama Cream, Patagonia Beige, Sardinia Grey, Tanzania Grey, Zambia Green						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	80,80	0,30	24,24	spotřeba dle vybraného odstínu 4,0-5,0 kg/m²
Ceresit CT 710	omítka, struktura granitu	20 kg	161,25	5,00	806,25	
Celkem					830,49	
STRUKTURA GRANITU						
ODSTŮNY: Brasília Rose						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	80,80	0,30	24,24	spotřeba dle vybraného odstínu 4,0-5,0 kg/m²
Ceresit CT 710	omítka, struktura granitu	20 kg	192,05	5,00	960,25	
Celkem					984,49	
STRUKTURA GRANITU						
ODSTŮNY: Mozambic Graphite						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	80,80	0,30	24,24	spotřeba dle vybraného odstínu 4,0-5,0 kg/m²
Ceresit CT 710	omítka, struktura granitu	20 kg	246,13	5,00	1 230,63	
Celkem					1 254,87	
STRUKTURA CIHLOVÉHO ZDIVA NEBO PŘÍRODNÍHO KAMENE						
ODSTŮNY: Dominicana Sand, Hawaii Cream, Utah Red, Ravenna Red, Japan Grey						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	80,80	0,30	24,24	
VISAGE šablona	samolepicí šablona	1 ks	285,07	1,20	342,08	
Ceresit CT 60	omítka, zrno 0,5 mm	25 kg	69,10	1,70	117,47	
Celkem					483,79	
STRUKTURA CIHLOVÉHO ZDIVA NEBO PŘÍRODNÍHO KAMENE						
ODSTŮNY: Roman Brown, Sicilia Yellow, Sevilla Brown, Sumatra Brown						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	80,80	0,30	24,24	
VISAGE šablona	samolepicí šablona	1 ks	285,07	1,20	342,08	
Ceresit CT 60	omítka, zrno 0,5 mm	25 kg	120,10	1,70	204,17	
Celkem					570,49	
STRUKTURA CIHLOVÉHO ZDIVA NEBO PŘÍRODNÍHO KAMENE						
ODSTŮNY: Italian Bordo, Java Graphite, Vienna Bordo						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	80,80	0,30	24,24	
VISAGE šablona	samolepicí šablona	1 ks	285,07	1,20	342,08	
Ceresit CT 60	omítka, zrno 0,5 mm	25 kg	148,16	1,70	251,87	
Celkem					618,19	

Orientační kalkulace jednotlivých materiálů na m² plochy

Jednotlivé skladby výrobků jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech podkladu a požadovaném vzhledu. Blíže informace o produktu a jeho použití naleznete v technickém listu.

www.ceresit.cz



Design dřeva




Produkt		Balení	Cena bez DPH Kč/kg, l, ks	Spotřeba m.j./m ²	Cena bez DPH Kč/m ²	Poznámka
STRUKTURA DŘEVA						
ODSTÍNY: Bengal Teak, Canada Walnut, Iberia Pine, Irish Oak, Kongo Wenge						
Ceresit CT 16	základní nátěr, bílý	15 kg	77,90	0,30	23,37	
Ceresit CT 720 VISAGE	omítka	25 kg	25,48	6,00	152,88	
Ceresit CT 721 VISAGE	impregnační nátěr	4 l	644,63	0,20	128,93	
Ceresit CT 722 VISAGE	separační olej	5 l	357,70	0,05	17,89	
Celkem					323,06	

Orientační kalkulace jednotlivých materiálů na m² plochy

*Jednotlivé skladby výrobků jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech podkladu a požadovaném vzhledu.
Bližší informace o produktu a jeho použití naleznete v technickém listu.*

www.ceresit.cz

Ceresit

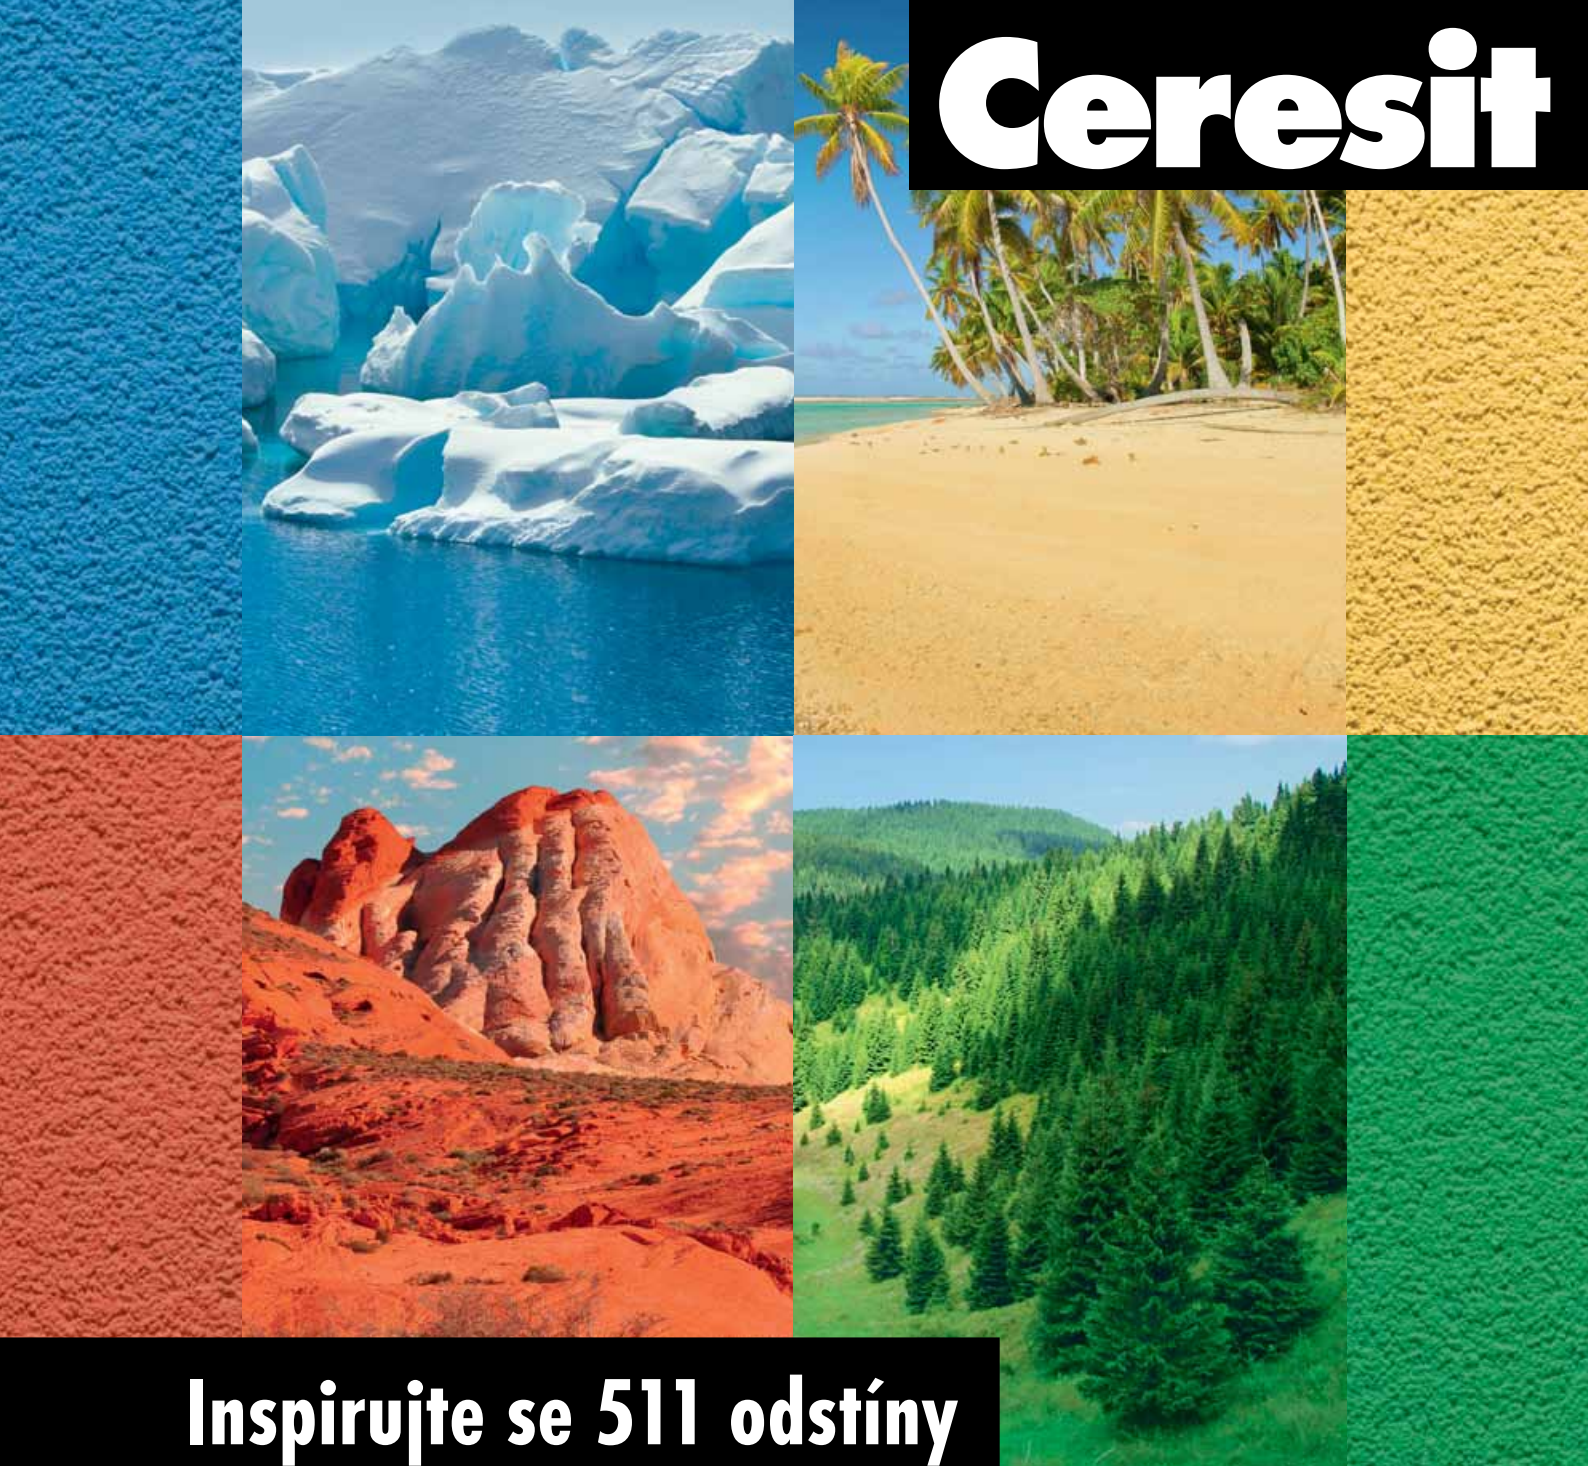

Inspirujte se 511 odstíny
Colours of Nature

Objevte úžasné odstíny omítek
a nátěrů pro Váš dům



ARCHITECTS

Colour System

WATER	SAND
EARTH	FOREST

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
AFRICA 1	A	A
AFRICA 3	A	A
ARIZONA 1	A	A
ARIZONA 2	A	A
ARIZONA 5	A	A
COLORADO 1	A	A
COLORADO 4	A	A
FUJI 1	A	A
FUJI 2	A	A
FUJI 5	A	A
TENERIFE 1	A	A
TENERIFE 3	A	A
ATACAMA 1	A	A
ATACAMA 3	A	A
MADEIRA 1	A	A
MADEIRA 4	A	A
NEVADA 1	A	A
NEVADA 4	A	A
TEXAS 1	A	A
TEXAS 5	A	A
ANDALUSIA 1	A	A
ANDALUSIA 3	A	A
COLUMBIA 1	A	A
COLUMBIA 3	A	A
INDIANA 1	A	A
INDIANA 3	A	A
ICELAND 1	A	A
ICELAND 4	A	A
SCOTLAND 1	A	A
SCOTLAND 3	A	A
CAPADOCCIA 1	A	A
CAPADOCCIA 3	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
MEXICO 1	A	A
MEXICO 3	A	A
OKLAHOMA 1	A	A
OKLAHOMA 3	A	A
OKLAHOMA 5	A	A
GOMERA 1	A	A
GOMERA 3	A	A
UTAH 1	A	A
UTAH 3	A	A
FORMENTERA 1	A	A
FORMENTERA 3	A	A
NUBIA 1	A	A
NUBIA 3	A	A
ASTURIA 1	A	A
ASTURIA 3	A	A
GALICIA 1	A	A
GALICIA 3	A	A
CALABRIA 1	A	A
CALABRIA 3	A	A
UMBRIA 1	A	A
UMBRIA 3	A	A
MINORCA 1	A	A
MINORCA 3	A	A
ALGARVE 1	A	A
ALGARVE 3	A	A
YUCATAN 1	A	A
YUCATAN 3	A	A
CATALONIA 1	A	A
CATALONIA 3	A	A
PATAGONIA 1	A	A
PATAGONIA 3	A	A
ZANZIBAR 1	A	A
ZANZIBAR 4	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
ETNA 1	A	A
ETNA 5	A	A
MONTANA 1	A	A
MONTANA 4	A	A
BORNEO 1	A	A
BORNEO 3	A	A
OREGON 1	A	A
OREGON 3	A	A
SIBERIA 1	A	A
SIBERIA 4	A	A
TOSKANA 1	A	A
TOSKANA 5	A	A
TUNDRA 1	A	A
TUNDRA 3	A	A
CEYLON 1	A	A
CEYLON 3	A	A
NEBRASKA 1	A	A
NEBRASKA 3	A	A
FLORES 1	A	A
FLORES 3	A	A
PAPUA 1	A	A
PAPUA 3	A	A
JAVA 1	A	A
JAVA 3	A	A
SUMATRA 1	A	A
SUMATRA 3	A	A
CELEBES 1	A	A
CELEBES 3	A	A
TASMANIA 1	A	A
TASMANIA 3	A	A
VIRGINIA 1	A	A
VIRGINIA 3	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
BARBADOS 1	A	A
BARBADOS 3	A	A
CALIFORNIA 1	A	A
CALIFORNIA 4	B	B
DAKOTA 1	A	A
DAKOTA 5	A	A
FLORIDA 1	A	A
FLORIDA 4	A	A
SAHARA 1	A	A
SAHARA 5	A	A
SAVANNE 1	A	A
SAVANNE 4	A	A
GOBI 1	A	A
GOBI 3	A	A
KALAHARI 1	A	A
KALAHARI 3	A	A
CORSICA 1	A	A
CORSICA 4	A	A
MAJORCA 1	A	A
MAJORCA 3	A	A
MAJORCA 5	A	A
GOA 1	A	A
GOA 3	A	A
GOA 5	A	A
PHUKET 1	A	A
PHUKET 4	A	A
IBIZA 1	A	A
IBIZA 4	A	A
IBIZA 5	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
MALTA 1	A	A
MALTA 3	A	A
MALTA 5	A	A
JAMAICA 1	A	A
JAMAICA 4	B	B
MADAGASCAR 1	A	A
MADAGASCAR 4	A	A
ELBA 1	A	A
ELBA 4	A	A
GALAPAGOS 1	A	A
GALAPAGOS 4	A	A
NAMIB 1	A	A
NAMIB 4	B	B
PAMPA 1	A	A
PAMPA 3	A	A
CRETE 1	A	A
CRETE 3	A	A
CRETE 5	B	B
REUNION 1	A	A
REUNION 3	A	A
STROMBOLI 1	A	A
STROMBOLI 3	A	A
SANTORINI 1	A	A
SANTORINI 3	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
ALASKA 1	A	A
ALASKA 4	A	A
ADRIATIC 1	A	A
ADRIATIC 3	A	A
ATLANTIC 1	A	A
ATLANTIC 4	A	A
OCEANIA 1	A	A
OCEANIA 3	A	A
PACIFIC 1	A	A
PACIFIC 3	A	A
ARCTIC 1	A	A
ARCTIC 3	A	A
TAHITI 1	A	A
TAHITI 3	A	A
POLYNESIA 1	A	A
POLYNESIA 3	B	B
SAMOA 1	A	A
SAMOA 3	A	A
HAWAII 1	A	A
HAWAII 3	A	A
BERMUDAS 1	A	A
BERMUDAS 3	A	A
LANZAROTE 1	A	A
LANZAROTE 3	A	A
ANTARCTICA 1	A	A
ANTARCTICA 2	A	A
ANTARCTICA 4	A	A
AZORES 1	A	A
AZORES 3	A	A

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

WATER	Kód odstínu	OMÍTKY														NÁTĚRY					
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Elasto-merické							
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT 72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT79	CT42	CT48 15L 2018	CT48 3,5L 2018	CT49	CT54 15L	CT54 3,5L	
ALASKA 1	AL1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	B	
ALASKA 2	AL2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	
ALASKA 3	AL3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	D	E	E	E	
ALASKA 4	AL4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D	
ALASKA 5	AL5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	
ALASKA 6	AL6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	E	E	E	
ADRIATIC 1	AA1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	
ADRIATIC 2	AA2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	D	D	
ADRIATIC 3	AA3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	D			
ADRIATIC 4	AA4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E	E	E	E	
ADRIATIC 5	AA5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	E	E	
ADRIATIC 6	AA6	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E	
ATLANTIC 1	AT1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	
ATLANTIC 2	AT2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ATLANTIC 3	AT3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	
ATLANTIC 4	AT4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D	
ATLANTIC 5	AT5	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E	
ATLANTIC 6	AT6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	E	E	
OCEANIA 1	OC1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	
OCEANIA 2	OC2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B			
OCEANIA 3	OC3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C			
OCEANIA 4	OC4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D			
OCEANIA 5	OC5	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	B	B	E			
OCEANIA 6	OC6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E	
PACIFIC 1	PC1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	
PACIFIC 2	PC2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	
PACIFIC 3	PC3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D	
PACIFIC 4	PC4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E			
PACIFIC 5	PC5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	E			
PACIFIC 6	PC6	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E			
ARCTIC 1	AI1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	
ARCTIC 2	AI2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	B			
ARCTIC 3	AI3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	C	C	D	D	D	
ARCTIC 4	AI4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	B	B	E			
ARCTIC 5	AI5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E	
ARCTIC 6	AI6	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	
TAHITI 1	TH1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	
TAHITI 2	TH2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	E	E	
TAHITI 3	TH3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C			
TAHITI 4	TH4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E			
TAHITI 5	TH5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	D	D	E			
TAHITI 6	TH6		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
POLYNESIA 1	PS1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	
POLYNESIA 2	PS2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	E	E	
POLYNESIA 3	PS3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	E	E	C			
POLYNESIA 4	PS4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E			
POLYNESIA 5	PS5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B							
POLYNESIA 6	PS6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B							
SAMOA 1	SA1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	
SAMOA 2	SA2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	E	E	
SAMOA 3	SA3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B			
SAMOA 4	SA4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C			
SAMOA 5	SA5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E			
SAMOA 6	SA6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B							
HAWAII 1	HW1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B		
HAWAII 2	HW2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A			
HAWAII 3	HW3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B			
HAWAII 4	HW4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	D	D	E			
HAWAII 5	HW5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E			
HAWAII 6	HW6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D							
BERMUDAS 1	BM1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	
BERMUDAS 2	BM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	D	D	D	
BERMUDAS 3	BM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	E	E	
BERMUDAS 4	BM4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D			
BERMUDAS 5	BM5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E			
BERMUDAS 6	BM6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B							
LANZAROTE 1	LN1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
LANZAROTE 2	LN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
LANZAROTE 3	LN3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	
LANZAROTE 4	LN4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	D	E	E	
LANZAROTE 5	LN5		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	
LANZAROTE 6	LN6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	
ANTARCTICA 1	AN1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
ANTARCTICA 2	AN2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
ANTARCTICA 3	AN3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	
ANTARCTICA 4	AN4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A			
ANTARCTICA 5	AN5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A			
ANTARCTICA 6	AN6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	B	B	
AZORES 1	AZ1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B			
AZORES 2	AZ2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	D	C			
AZORES 3	AZ3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E	
AZORES 4	AZ4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	B	B	E	E	E	
AZORES 5	AZ5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E	
AZORES 6	AZ6		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

SAND	Kód odstínu	OMÍTKY													NÁTĚRY					
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Elasto-merické						
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT79	CT42	CT48 15 l 2018	CT48 3,5 l 2018	CT49	CT54 15 l	CT54 3,5 l
BARBADOS 1	BA1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
BARBADOS 2	BA2	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	C	C	C		
BARBADOS 3	BA3	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		
BARBADOS 4	BA4	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		
BARBADOS 5	BA5	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E		
BARBADOS 6	BA6	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E		
CALIFORNIA 1	CF1	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
CALIFORNIA 2	CF2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	D	B	B
CALIFORNIA 3	CF3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	D	D
CALIFORNIA 4	CF4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E
CALIFORNIA 5	CF5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
CALIFORNIA 6	CF6	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E		
DAKOTA 1	DK1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	B	B	E	D	D
DAKOTA 2	DK2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	C	C
DAKOTA 3	DK3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	D	B	B
DAKOTA 4	DK4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		
DAKOTA 5	DK5	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	C	C	E	B	B
DAKOTA 6	DK6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
FLORIDA 1	FL1	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	A	A
FLORIDA 2	FL2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	A
FLORIDA 3	FL3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A
FLORIDA 4	FL4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	B	B	E		
FLORIDA 5	FL5	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E		
FLORIDA 6	FL6	E	E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
SAHARA 1	SH1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SAHARA 2	SH2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
SAHARA 3	SH3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C	B	B	B
SAHARA 4	SH4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SAHARA 5	SH5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SAHARA 6	SH6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	B	B	C	C	C
SAVANNE 1	SV1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
SAVANNE 2	SV2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SAVANNE 3	SV3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
SAVANNE 4	SV4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
SAVANNE 5	SV5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A
SAVANNE 6	SV6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	D	D
GOBI 1	GB1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GOBI 2	GB2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GOBI 3	GB3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	C	B	B
GOBI 4	GB4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		
GOBI 5	GB5	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E		
GOBI 6	GB6	E	E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
KALAHARI 1	KL1	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
KALAHARI 2	KL2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	A
KALAHARI 3	KL3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
KALAHARI 4	KL4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	E	E	E
KALAHARI 5	KL5	E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E		
KALAHARI 6	KL6	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E		
CORSICA 1	CC1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CORSICA 2	CC2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CORSICA 3	CC3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A
CORSICA 4	CC4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
CORSICA 5	CC5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
CORSICA 6	CC6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	B	B	E	D	D
MAJORCA 1	MJ1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MAJORCA 2	MJ2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MAJORCA 3	MJ3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B
MAJORCA 4	MJ4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
MAJORCA 5	MJ5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
MAJORCA 6	MJ6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	D	D
GOA 1	GA1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GOA 2	GA2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GOA 3	GA3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B
GOA 4	GA4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
GOA 5	GA5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D
GOA 6	GA6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D						
PHUKET 1	PK1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A		
PHUKET 2	PK2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PHUKET 3	PK3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PHUKET 4	PK4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B
PHUKET 5	PK5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
PHUKET 6	PK6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E						

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

SAND	Kód odstínu	OMÍTKY													NÁTĚRY					
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Elasto-merické						
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT174 Machine	CT175	CT72 1,5 2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5 2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT79	CT42	CT48 15 l 2018	CT48 3,5 l 2018	CT49	CT54 15 l	CT54 3,5 l
IBIZA 1	IB1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IBIZA 2	IB2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
IBIZA 3	IB3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
IBIZA 4	IB4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	B	B	D	C	C
IBIZA 5	IB5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
IBIZA 6	IB6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	D	D
MALTA 1	ML1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MALTA 2	ML2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MALTA 3	ML3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
MALTA 4	ML4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
MALTA 5	ML5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
MALTA 6	ML6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D
JAMAICA 1	JM1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A
JAMAICA 2	JM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
JAMAICA 3	JM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
JAMAICA 4	JM4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
JAMAICA 5	JM5		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E		
JAMAICA 6	JM6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
MADAGASCAR 1	MG1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A
MADAGASCAR 2	MG2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MADAGASCAR 3	MG3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MADAGASCAR 4	MG4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B
MADAGASCAR 5	MG5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
MADAGASCAR 6	MG6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	D	D
ELBA 1	EB1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ELBA 2	EB2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ELBA 3	EB3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
ELBA 4	EB4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
ELBA 5	EB5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D
ELBA 6	EB6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
GALAPAGOS 1	GP1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GALAPAGOS 2	GP2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GALAPAGOS 3	GP3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
GALAPAGOS 4	GP4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
GALAPAGOS 5	GP5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
GALAPAGOS 6	GP6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
NAMIB 1	NM1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A
NAMIB 2	NM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
NAMIB 3	NM3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	C	C
NAMIB 4	NM4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
NAMIB 5	NM5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
NAMIB 6	NM6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E						
PAMPA 1	PM1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAMPA 2	PM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAMPA 3	PM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
PAMPA 4	PM4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
PAMPA 5	PM5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E	D	B	B
PAMPA 6	PM6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	B	B	E	E	E
CRETE 1	CT1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A
CRETE 2	CT2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A
CRETE 3	CT3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
CRETE 4	CT4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	B	B	E	D	D
CRETE 5	CT5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
CRETE 6	CT6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
REUNION 1	RN1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A
REUNION 2	RN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
REUNION 3	RN3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
REUNION 4	RN4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
REUNION 5	RN5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
REUNION 6	RN6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D
STROMBOLI 1	ST1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
STROMBOLI 2	ST2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
STROMBOLI 3	ST3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
STROMBOLI 4	ST4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	E	E
STROMBOLI 5	ST5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	E	E
STROMBOLI 6	ST6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	C	C	E	E	E
SANTORINI 1	SN1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SANTORINI 2	SN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A
SANTORINI 3	SN3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
SANTORINI 4	SN4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
SANTORINI 5	SN5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D
SANTORINI 6	SN6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		



6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

EARTH	Kód odstínu	OMÍTKY													NÁTĚRY					
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Elasto-merické	CT42	CT48 15 l 2018	CT48 3,5 l 2018	CT49	CT54 15 l	CT54 3,5 l
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT174 Machine	CT175	CT72 1,5 2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5 2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT79						
AFRICA 1	AF1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
AFRICA 2	AF2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
AFRICA 3	AF3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
AFRICA 4	AF4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
AFRICA 5	AF5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
AFRICA 6	AF6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
ARIZONA 1	AR1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ARIZONA 2	AR2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ARIZONA 3	AR3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
ARIZONA 4	AR4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
ARIZONA 5	AR5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ARIZONA 6	AR6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
COLORADO 1	CO1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COLORADO 2	CO2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
COLORADO 3	CO3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
COLORADO 4	CO4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
COLORADO 5	CO5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
COLORADO 6	CO6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	B	B	B
FUJI 1	FJ1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FUJI 2	FJ2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
FUJI 3	FJ3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FUJI 4	FJ4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
FUJI 5	FJ5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FUJI 6	FJ6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	C	A	A
TENERIFE 1	TN1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TENERIFE 2	TN2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	B	B
TENERIFE 3	TN3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
TENERIFE 4	TN4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	D	D
TENERIFE 5	TN5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	C	C	D	E	E
TENERIFE 6	TN6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	D	D	E	E	E
ATACAMA 1	AC1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ATACAMA 2	AC2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A
ATACAMA 3	AC3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A
ATACAMA 4	AC4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
ATACAMA 5	AC5	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	B	C	B	B
ATACAMA 6	AC6	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D
MADEIRA 1	MD1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MADEIRA 2	MD2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MADEIRA 3	MD3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A
MADEIRA 4	MD4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A
MADEIRA 5	MD5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
MADEIRA 6	MD6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	B	B	D	C	C
NEVADA 1	NV1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NEVADA 2	NV2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NEVADA 3	NV3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	0	0
NEVADA 4	NV4	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
NEVADA 5	NV5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
NEVADA 6	NV6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	D	D	E	D	D
TEXAS 1	TX1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TEXAS 2	TX2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TEXAS 3	TX3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TEXAS 4	TX4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
TEXAS 5	TX5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
TEXAS 6	TX6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	D	D	D	C	C
ANDALUSIA 1	AD1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANDALUSIA 2	AD2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANDALUSIA 3	AD3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A
ANDALUSIA 4	AD4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
ANDALUSIA 5	AD5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
ANDALUSIA 6	AD6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	D	D
COLUMBIA 1	CL1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COLUMBIA 2	CL2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COLUMBIA 3	CL3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
COLUMBIA 4	CL4	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
COLUMBIA 5	CL5	E	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
COLUMBIA 6	CL6	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E
INDIANA 1	IN1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
INDIANA 2	IN2	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
INDIANA 3	IN3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	D		
INDIANA 4	IN4	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E		
INDIANA 5	IN5	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E		
INDIANA 6	IN6	E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E		

ETICS

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

EARTH	Kód odstínu	OMÍTKY													NÁTĚRY					
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Elasto-merické						
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT174 Machine	CT175	CT72 1,5 2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5 2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT79	CT42	CT48 15 l 2018	CT48 3,5 l 2018	CT49	CT54 15 l	CT54 3,5 l
UMBRIA 1	UM1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A
UMBRIA 2	UM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	B	B
UMBRIA 3	UM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	C	C	D	C	C
UMBRIA 4	UM4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
UMBRIA 5	UM5		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E						
UMBRIA 6	UM6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E						
MINORCA 1	MN1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MINORCA 2	MN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MINORCA 3	MN3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MINORCA 4	MN4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
MINORCA 5	MN5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
MINORCA 6	MN6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
ALGARVE 1	AV1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ALGARVE 2	AV2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
ALGARVE 3	AV3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	B	B	A	A
ALGARVE 4	AV4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	A
ALGARVE 5	AV5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		
ALGARVE 6	AV6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E						
YUCATAN 1	YC1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
YUCATAN 2	YC2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A
YUCATAN 3	YC3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
YUCATAN 4	YC4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B
YUCATAN 5	YC5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
YUCATAN 6	YC6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
CATALONIA 1	CN1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CATALONIA 2	CN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CATALONIA 3	CN3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
CATALONIA 4	CN4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	D	D
CATALONIA 5	CN5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	E	E
CATALONIA 6	CN6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	E	E
PATAGONIA 1	PT1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
PATAGONIA 2	PT2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	D	D
PATAGONIA 3	PT3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C
PATAGONIA 4	PT4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	D	D	C	E	E
PATAGONIA 5	PT5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
PATAGONIA 6	PT6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E		
ZANZIBAR 1	ZN1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A		
ZANZIBAR 2	ZN2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A		
ZANZIBAR 3	ZN3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A		
ZANZIBAR 4	ZN4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A		
ZANZIBAR 5	ZN5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A		
ZANZIBAR 6	ZN6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

ETICS

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

FOREST	Kód odstínu	OMÍTKY													NÁTĚRY					
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Elasto-merické						
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT79	CT42	CT48 15 l 2018	CT48 3,5 l 2018	CT49	CT54 15 l	CT54 3,5 l
PAPUA 1	PP1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAPUA 2	PP2	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A
PAPUA 3	PP3	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
PAPUA 4	PP4	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
PAPUA 5	PP5	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
PAPUA 6	PP6	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
JAVA 1	JV1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
JAVA 2	JV2	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
JAVA 3	JV3	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C	C	B	B
JAVA 4	JV4	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	D	C	C
JAVA 5	JV5	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E
JAVA 6	JV6	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	0	0
SUMATRA 1	SM1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
SUMATRA 2	SM2	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A		
SUMATRA 3	SM3	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C	B		
SUMATRA 4	SM4	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	C		
SUMATRA 5	SM5	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
SUMATRA 6	SM6	-	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D						
CELEBES 1	CS1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C
CELEBES 2	CS2	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	E	E
CELEBES 3	CS3	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E	E	E
CELEBES 4	CS4	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		
CELEBES 5	CS5	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		
CELEBES 6	CS6	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B						
TASMANIA 1	TS1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TASMANIA 2	TS2	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	E	E
TASMANIA 3	TS3	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C		
TASMANIA 4	TS4	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E	E		
TASMANIA 5	TS5	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E		
TASMANIA 6	TS6	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	0	0	0		
VIRGINIA 1	VR1	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
VIRGINIA 2	VR2	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
VIRGINIA 3	VR3	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C
VIRGINIA 4	VR4	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	E	E
VIRGINIA 5	VR5	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	E	E
VIRGINIA 6	VR6	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	E	E	E

	Kód odstínu	OMÍTKY												
		Akrylátové			Silikátové			Silikon-silikátové			Silikonové			Elasto-merické
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT174	CT174 Machine	CT175	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT79
BÍLÁ	WHITE	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

	Kód odstínu	NÁTĚRY					
		CT42	CT 48 15L 2018	CT 48 3,5L 2018	CT49	CT54 15L	CT54 3,5L
BÍLÁ	WHITE	A	A	A	A	A	A

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT MOSAICS OF THE WORLD



Mosaics of the World

Colour System



Název odstínu	Kód výrobku	Cenová skupina	Cena bez DPH Kč/ks	Doporučený odstín CT 16
GRANADA 1	1922800	B	2069,50	báze
GRANADA 2	1922799	A	1857,50	báze
GRANADA 3	1922798	A	1857,50	báze
GRANADA 4	1922761	B	2069,50	báze
GRANADA 5	1922792	B	2069,50	FJ 5
GRANADA 6	1922796	A	1857,50	FJ 5
TIBET 1	1922760	A	1857,50	NB 1
TIBET 2	1922759	A	1857,50	NB 1
TIBET 3	1922794	A	1857,50	NB 1
TIBET 4	1922784	A	1857,50	NB 3
TIBET 5	1922740	A	1857,50	NB 3
TIBET 6	1922913	A	1857,50	NB 3
PERSIA 1	1923144	A	1857,50	AD 3
PERSIA 2	1923143	B	2069,50	AD 3
PERSIA 3	1923142	B	2069,50	AD 3
PERSIA 4	1923141	B	2069,50	FL 4
PERSIA 5	1923160	A	1857,50	FL 4
PERSIA 6	1923158	A	1857,50	DK 5
SIERRA 1	1923159	B	2069,50	FL 1
SIERRA 2	1923157	A	1857,50	KL 3
SIERRA 3	1922738	A	1857,50	KL 3
SIERRA 4	1922739	A	1857,50	MD 4
SIERRA 5	1923153	A	1857,50	MD 4
SIERRA 6	1923154	A	1857,50	KL 3
MOROCCO 1	1923155	A	1857,50	báze
MOROCCO 2	1923152	A	1857,50	báze
MOROCCO 3	1923339	A	1857,50	FJ 5
MOROCCO 4	1923371	A	1857,50	FL 1
MOROCCO 5	1923372	A	1857,50	báze
MOROCCO 6	1922804	A	1857,50	báze
LAOS 1	1923335	A	1857,50	NV 4
LAOS 2	1923337	A	1857,50	NV 4
LAOS 3	1923334	A	1857,50	NV 4
LAOS 4	1923375	A	1857,50	TX 5
LAOS 5	1922802	A	1857,50	TX 5
LAOS 6	1923332	A	1857,50	TX 5
PERU 1	1923632	A	1857,50	AF 3
PERU 2	1923331	A	1857,50	MD 1
PERU 3	1923631	A	1857,50	AF 3
PERU 4	1923629	A	1857,50	AD 3
PERU 5	1923630	A	1857,50	AF 3
PERU 6	1922736	A	1857,50	AF 3
CHILE 1	1923626	A	1857,50	CO 4
CHILE 2	1923625	A	1857,50	FL 1
CHILE 3	1922716	A	1857,50	MD 1
CHILE 4	1923627	A	1857,50	MD 1
CHILE 5	1923628	A	1857,50	MD 1
CHILE 6	1923156	A	1857,50	AF 3



CT 79 INTENSE

	Odstín	Cenová skupina
JANTAR	AMBER BEACH	C
	AMBER GLASS	D
	AMBER ISLAND	D
	AMBER JEWEL	C
	AMBER PATH	D
AMETYST	AMETHYST AIR	C
	AMETHYST MIST	E
	AMETHYST OCEAN	C
	AMETHYST RAIN	A
	AMETHYST WIND	D
DIAMANT	DIAMOND DAY	A
	DIAMOND EVENING	A
	DIAMOND MORNING	A
	DIAMOND NIGHT	B
	DIAMOND SHADOW	B
SMARAGD	EMERALD FIELD	A
	EMERALD GARDEN	C
	EMERALD LAND	A
	EMERALD OASE	B
	EMERALD PARK	C
KŘEMEN	QUARTZ EARTH	A
	QUARTZ GROUND	B
	QUARTZ MOUNT	C
	QUARTZ ROCK	A
	QUARTZ SAND	A
RUBÍN	RUBY BRICK	D
	RUBY CRYSTAL	E
	RUBY FIRE	E
	RUBY HEART	B
	RUBY ROSE	E
SAFÍR	RUBY SUNSET	E
	SAPPHIRE BAY	D
	SAPPHIRE CREEK	D
	SAPPHIRE FJORD	D
	SAPPHIRE GLACIER	D
	SAPPHIRE SEA	A

6.5. INDEX ODRAZU SVĚTLA (HBW) U VYBRANÝCH ODSTÍNŮ



Colour System



Kód odstínu	HBW
AA1	74 %
AA2	65 %
AA3	57 %
AA4	51 %
AA5	46 %
AA6	39 %
AI1	57 %
AI2	62 %
AI3	50 %
AI4	45 %
AI5	40 %
AI6	28 %
AL1	46 %
AL2	50 %
AL3	40 %
AL4	40 %
AL5	46 %
AL6	31 %
AN1	80 %
AN2	74 %
AN3	73 %
AN4	70 %
AN5	66 %
AN6	65 %
AT1	55 %
AT2	53 %
AT3	40 %
AT4	40 %
AT5	37 %
AT6	31 %
AZ1	67 %
AZ2	59 %
AZ3	49 %
AZ4	42 %
AZ5	32 %
AZ6	23 %
BM1	69 %
BM2	58 %
BM3	42 %
BM4	30 %
BM5	21 %
BM6	15 %
HW1	72 %
HW2	55 %
HW3	39 %
HW4	25 %
HW5	17 %
HW6	10 %
LN1	80 %
LN2	65 %
LN3	45 %
LN4	35 %
LN5	26 %
LN6	18 %
OC1	78 %
OC2	66 %
OC3	58 %
OC4	52 %
OC5	47 %
OC6	40 %
PC1	63 %
PC2	46 %
PC3	64 %
PC4	64 %
PC5	56 %
PC6	49 %
PS1	57 %
PS2	41 %
PS3	31 %
PS4	22 %
PS5	17 %
PS6	11 %
SA1	61 %
SA2	52 %
SA3	43 %
SA4	30 %
SA5	17 %
SA6	13 %
TH1	61 %
TH2	46 %
TH3	36 %
TH4	22 %
TH5	15 %
TH6	10 %

Kód odstínu	HBW
BA1	79 %
BA2	69 %
BA3	63 %
BA4	56 %
BA5	51 %
BA6	48 %
CC1	62 %
CC2	57 %
CC3	50 %
CC4	40 %
CC5	33 %
CC6	25 %
CF1	42 %
CF2	43 %
CF3	66 %
CF4	72 %
CF5	59 %
CF6	70 %
CT1	84 %
CT2	80 %
CT3	72 %
CT4	64 %
CT5	60 %
CT6	54 %
DK1	57 %
DK2	58 %
DK3	56 %
DK4	59 %
DK5	57 %
DK6	46 %
EB1	74 %
EB2	68 %
EB3	53 %
EB4	43 %
EB5	35 %
EB6	26 %
FL1	48 %
FL2	53 %
FL3	47 %
FL4	48 %
FL5	62 %
FL6	67 %
GA1	68 %
GA2	61 %
GA3	54 %
GA4	49 %
GA5	36 %
GA6	23 %
GB1	81 %
GB2	78 %
GB3	77 %
GB4	72 %
GB5	67 %
GB6	60 %
GP1	70 %
GP2	60 %
GP3	53 %
GP4	46 %
GP5	31 %
GP6	23 %
IB1	64 %
IB2	51 %
IB3	44 %
IB4	34 %
IB5	26 %
IB6	26 %
JM1	84 %
JM2	77 %
JM3	70 %
JM4	65 %
JM5	63 %
JM6	58 %
KL1	77 %
KL2	70 %
KL3	69 %
KL4	59 %
KL5	52 %
KL6	29 %
MG1	78 %
MG2	67 %
MG3	63 %
MG4	57 %
MG5	52 %
MG6	47 %
MJ1	68 %
MJ2	56 %
MJ3	47 %
MJ4	42 %
MJ5	32 %
MJ6	27 %
ML1	64 %
ML2	55 %
ML3	49 %
ML4	43 %
ML5	34 %
ML6	26 %

Kód odstínu	HBW
NM1	79 %
NM2	74 %
NM3	72 %
NM4	63 %
NM5	60 %
NM6	47 %
PK1	85 %
PK2	74 %
PK3	69 %
PK4	61 %
PK5	50 %
PK6	42 %
PM1	74 %
PM2	62 %
PM3	53 %
PM4	46 %
PM5	39 %
PM6	25 %
RN1	79 %
RN2	69 %
RN3	61 %
RN4	48 %
RN5	37 %
RN6	25 %
SH1	55 %
SH2	42 %
SH3	43 %
SH4	39 %
SH5	45 %
SH6	26 %
SN1	71 %
SN2	53 %
SN3	43 %
SN4	30 %
SN5	25 %
SN6	16 %
ST1	73 %
ST2	59 %
ST3	47 %
ST4	34 %
ST5	28 %
ST6	23 %
SV1	52 %
SV2	49 %
SV3	50 %
SV4	36 %
SV5	44 %
SV6	21 %

Kód odstínu	HBW
AF1	59 %
AF2	48 %
AF3	36 %
AF4	39 %
AF5	23 %
AF6	18 %
AV1	80 %
AV2	72 %
AV3	66 %
AV4	58 %
AV5	46 %
AV6	35 %
AD1	78 %
AD2	74 %
AD3	68 %
AD4	65 %
AD5	49 %
AD6	41 %
AR1	45 %
AR2	35 %
AR3	32 %
AR4	31 %
AR5	37 %
AR6	22 %
AS1	64 %
AS2	52 %
AS3	46 %
AS4	31 %
AS5	23 %
AS6	18 %
AC1	65 %
AC2	49 %
AC3	40 %
AC4	31 %
AC5	24 %
AC6	18 %
CR1	66 %
CR2	60 %
CR3	50 %
CR4	45 %
CR5	39 %
CR6	33 %
CP1	68 %
CP2	48 %
CP3	33 %
CP4	26 %
CP5	24 %
CP6	19 %
CN1	72 %
CN2	60 %
CN3	49 %
CN4	43 %
CN5	35 %
CN6	32 %
CO1	40 %
CO2	30 %
CO3	33 %
CO4	30 %
CO5	40 %
CO6	25 %
CL1	80 %
CL2	65 %
CL3	38 %
CL4	28 %
CL5	16 %
CL6	13 %
FR1	65 %
FR2	52 %
FR3	46 %
FR4	34 %
FR5	24 %
FR6	16 %
FJ1	58 %
FJ2	58 %
FJ3	47 %
FJ4	47 %
FJ5	41 %
FJ6	42 %
GL1	61 %
GL2	53 %
GL3	44 %
GL4	32 %
GL5	25 %
GL6	20 %
GM1	67 %
GM2	55 %
GM3	43 %
GM4	33 %
GM5	29 %
GM6	23 %
IC1	77 %
IC2	72 %
IC3	56 %
IC4	41 %
IC5	31 %
IC6	22 %

Kód odstínu	HBW
IN1	82 %
IN2	54 %
IN3	48 %
IN4	39 %
IN5	36 %
IN6	19 %
MD1	54 %
MD2	45 %
MD3	35 %
MD4	37 %
MD5	25 %
MD6	16 %
MX1	58 %
MX2	38 %
MX3	30 %
MX4	22 %
MX5	19 %
MX6	12 %
MN1	75 %
MN2	66 %
MN3	50 %
MN4	41 %
MN5	28 %
MN6	20 %
NV1	49 %
NV2	49 %
NV3	49 %
NV4	47 %
NV5	36 %
NV6	18 %
NA1	48 %
NA2	40 %
NA3	31 %
NA4	25 %
NA5	22 %
NA6	18 %
OK1	81 %
OK2	76 %
OK3	62 %
OK4	49 %
OK5	38 %
OK6	23 %
PT1	68 %
PT2	55 %
PT3	43 %
PT4	32 %
PT5	23 %
PT6	17 %
SL1	64 %
SL2	52 %
SL3	38 %
SL4	26 %
SL5	17 %
SL6	12 %
TN1	73 %
TN2	57 %
TN3	48 %
TN4	41 %
TN5	35 %
TN6	28 %
TX1	58 %
TX2	46 %
TX3	40 %
TX4	36 %
TX5	23 %
TX6	16 %
UM1	70 %
UM2	49 %
UM3	33 %
UM4	23 %
UM5	13 %
UM6	12 %
UT1	59 %
UT2	54 %
UT3	44 %
UT4	39 %
UT5	31 %
UT6	24 %
YC1	72 %
YC2	66 %
YC3	55 %
YC4	47 %
YC5	38 %
YC6	28 %
ZN1	81 %
ZN2	81 %
ZN3	82 %
ZN4	84 %
ZN5	84 %
ZN6	80 %

Kód odstínu	HBW
BR1	73 %
BR2	43 %
BR3	30 %
BR4	57 %
BR5	47 %
BR6	40 %
CS1	69 %
CS2	50 %
CS3	40 %
CS4	32 %
CS5	22 %
CS6	17 %
CY1	78 %
CY2	75 %
CY3	63 %
CY4	47 %
CY5	45 %
CY6	32 %
ET1	53 %
ET2	41 %
ET3	30 %
ET4	25 %
ET5	21 %
ET6	12 %
FS1	78 %
FS2	70 %
FS3	64 %
FS4	58 %
FS5	45 %
FS6	32 %
JV1	73 %
JV2	65 %
JV3	55 %
JV4	48 %
JV5	36 %
JV6	29 %
MT1	60 %
MT2	54 %
MT3	37 %
MT4	36 %
MT5	28 %
MT6	23 %
NB1	73 %
NB2	55 %
NB3	42 %
NB4	28 %
NB5	20 %
NB6	13 %
OR1	75 %
OR2	59 %
OR3	51 %
OR4	44 %
OR5	39 %
OR6	32 %
PP1	74 %
PP2	63 %
PP3	56 %
PP4	47 %
PP5	36 %
PP6	32 %
SI1	53 %
SI2	49 %
SI3	41 %
SI4	26 %
SI5	22 %
SI6	19 %
SM1	71 %
SM2	61 %
SM3	49 %
SM4	40 %
SM5	24 %
SM6	19 %
TD1	50 %
TD2	44 %
TD3	31 %
TD4	24 %
TD5	26 %
TD6	20 %
TK1	49 %
TK2	35 %
TK3	32 %
TK4	31 %
TK5	37 %
TK6	28 %



TMELY, SILIKONY A PU PĚNY



Fusion XLT

NEUTRÁLNÍ SILIKON NOVÉ GENERACE

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 vydatnost 280ml balení: cca 8 m, při spáře 6 x 6 mm
 tepelná odolnost po vytvrzení:
 od -30 °C do +120 °C
 doba vytvrzení: 2,0 - 2,5 mm / den

Nový neutrální, jednosložkový, nízko modulový silikonový tmel k okamžitému použití pro většinu běžných tmelících a těsnících aplikací. Silikon nové generace, který je revoluční novinkou na trhu. Jeho unikátní složení slučuje výhody oxim (rychlost vytvrzení) a alkoxy silikonů a eliminuje nevýhody ostatních silikonů. Velmi rychle vytvrzuje, není zdraví škodlivý a je bez zápachu. Vytvrzuje i při minusových teplotách, vhodný pro použití v exteriéru i v zimních měsících. Jeho hlavní předností je extrémní odolnost proti UV záření a barevná stálost.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparentní	280ml	2162603	9000101105759	9000101105766	12	166,50	1 998,00



CS 7 ACRYL

AKRYLÁTOVÝ TMEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 báze: akrylová disperze
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 1 hod.
 doba vytvrzení: cca 1 mm po 48 hod.
 max. roztažnost: cca 10 %

Jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty na tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kameni, dřevě, atd. Tmel má vynikající přilnavost, je voděodolný, přetíratelný a snadno zpracovatelný. Pro interiéru i exteriér.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	280ml	2014631	9000100992879	9000100992886	12	50,50	606,00



CS 11 ACRYL

AKRYLÁTOVÝ TMEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 báze: akrylová disperze
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
 doba vytvrzení: cca 1 mm po 48 hod.
 max. roztažnost: cca 40 %

Jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty na tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kameni, dřevě, atd. Tmel má vynikající přilnavost, je voděodolný, vysoce elastický, přetíratelný a snadno zpracovatelný. Pro interiéru i exteriér.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	300ml	1408259	4015000414531	4015000468763	12	58,50	702,00




CS 8 UNIVERSAL

UNIVERZÁLNÍ SILIKON STANDARD

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 báze: acetoxy silikon
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
 doba vytvrzení: cca 5 mm po 48-72 hod.
 max. roztažnost: cca 170 %

Jednosložkový acetoxy silikonový tmel k univerzálnímu použití, na vytmelování skleněných výplní, osazování sanitární techniky, těsnění pro čluny, lodě, automobily, přívěsy apod. Má vysokou přídržnost, je voděodolný a trvale elastický. Pro interiéru i exteriér.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	280ml	2326265	9000101115512	9000101115529	12	117,00	1 404,00
bílý	280ml	2325755	9000101115475	9000101115482	12	117,00	1 404,00




CS 9 SANITARY

SANITÁRNÍ SILIKON STANDARD

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 báze: acetoxy silikon
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
 doba vytvrzení: cca 5 mm po 48-76 hod.
 max. roztažnost: cca 170 %

Jednosložkový acetoxy silikonový těsnící tmel pro univerzální použití, na vyplnění spár mezi obklady a dlažbami v místech se zvýšenou vlhkostí - koupelny, kuchyně apod. Zaručuje trvale čisté spáry, je voděodolný a trvale elastický. Je odolný vůči stárnutí, smršňování, praskání, blednutí a vodě. Pro interiéru i exteriér.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	280ml	2325438	9000101115109	9000101115116	12	129,50	1 554,00
bílý	280ml	2325441	9000101116168	9000101115246	12	129,50	1 554,00

Ceresit

FUSION^{XL}
**PREMIUM
NEUTRAL
SILICONE**

Ceresit FUSION^{XL}
Spojuje nejlepší vlastnosti silikonů.



Vysoká přilnavost

**Vynikající
zpracovatelnost**

**Bez nepříjemného
zápachu**




Kvalita pro Profesionály



CS 15 SANITARY EXPRESS

EXPRESNÍ SANITÁRNÍ SILIKON

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 báze: speciální acetoxy silikonový tmel
 aplikační teplota: od +5 °C do +40 °C
 tepelná odolnost: -50 °C až +150 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
 doba vytvrzování: 24 hod. (cca 3 mm)




barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	280 ml	2325457	9000101115369	9000101115376	12	141,50	1 698,00



CS 25 SANITARY

SANITÁRNÍ SILIKON

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 vydatnost balení: cca 8m, spára 6 x 6 mm
 vytvrzení: cca 3 mm za 24 hod.
 barevné odstíny: 33 odstínů sladěných
 s barvou spárovacích hmot Ceresit CE,
 viz tabulka str. 17



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	280 ml	1573792	8691451080400	4015000480734	12	138,50	1 662,00
bílá	280 ml	1573257	8691451080417	4015000480673	12	138,50	1 662,00
šedá	280 ml	1574673	8691451080431	4015000481199	12	152,50	1 830,00
bahama	280 ml	1573393	8691451080318	4015000480703	12	162,00	1 944,00
terra	280 ml	1573789	8691451080448	4015000480802	12	162,00	1 944,00
manhattan	280 ml	1574650	8691451080424	4015000481403	12	162,00	1 944,00
caramel	280 ml	1573241	8691451080325	4015000480772	12	162,00	1 944,00
silver	280 ml	1573774	8691451080875	4015000480901	12	202,00	2 424,00
jasmine	280 ml	1574802	8691451080943	4015000481243	12	202,00	2 424,00
rosa	280 ml	1573763	8691451080936	4015000480987	12	202,00	2 424,00
crocus	280 ml	1573775	8691451080912	4015000480895	12	202,00	2 424,00
chocolate	280 ml	1573764	8691451080868	4015000480970	12	202,00	2 424,00
mint	280 ml	1574654	8691451080929	4015000481335	12	202,00	2 424,00
antracit	280 ml	1573247	8691451080882	4015000480642	12	202,00	2 424,00
natura	280 ml	1574651	4740008501043	4015000481229	12	262,00	3 144,00
siena	280 ml	1573784	4740008501067	4015000480857	12	262,00	3 144,00
amazon	280 ml	1573859	4015000403863	4015000481120	12	262,00	3 144,00
clinker	280 ml	1573211	4015000403931	4015000480628	12	252,50	3 030,00
ocean	280 ml	1574804	4015000403887	4015000481281	12	296,00	3 552,00
cream	280 ml	1573773	4015000403832	4015000481113	12	262,00	3 144,00
sahara	280 ml	1573706	4015000414357	4015000480932	12	252,50	3 030,00
melba	280 ml	1574772	4015000414364	4015000481410	12	262,00	3 144,00
toffi	280 ml	1592664	4015000414340	4015000482325	12	296,00	3 552,00
cocoa	280 ml	1573785	4015000411103	4015000480840	12	262,00	3 144,00
kiwi	280 ml	1574775	4015000411080	4015000481342	12	296,00	3 552,00
sky	280 ml	1574773	4015000414371	4015000481373	12	296,00	3 552,00
graphite	280 ml	1573869	4015000411097	4015000481052	12	262,00	3 144,00
cementgrey	280 ml	1983801	4015000433396	4015000497251	12	162,00	1 944,00
carrara	280 ml	1986229	4015000433471	4015000497350	12	162,00	1 944,00
pergamon	280 ml	1993343	9000100978590	9000100978606	12	262,00	3 144,00
coal	280 ml	1993362	9000100978439	9000100978446	12	262,00	3 144,00
lila	280 ml	1992973	9000100978309	9000100978316	12	262,00	3 144,00
chili	280 ml	1993422	9000100978729	9000100978736	12	296,00	3 552,00
platinum	280 ml	2404461	9000101120080	9000101120097	12	252,50	3 030,00
brown	280 ml	2404458	9000101120295	9000101120301	12	252,50	3 030,00
marble white	280 ml	2404466	9000101120196	9000101120202	12	296,00	3 552,00
iron grey	280 ml	2404476	9000101120226	9000101120233	12	296,00	3 552,00
almond brown	280 ml	2404376	9000101120257	9000101120264	12	296,00	3 552,00
night glow	280 ml	2404372	9000101120059	9000101120066	12	296,00	3 552,00
icy glow	280 ml	2404463	9000101120103	9000101120110	12	296,00	3 552,00
lumin. light	280 ml	2404373	9000101120158	9000101120165	12	296,00	3 552,00



CS 20 SANITARY NEUTRAL


NEUTRÁLNÍ SANITÁRNÍ SILIKON

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 báze: neutrální (alkoxy) silikon
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 tepelná odolnost: -50 °C až +120 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
 doba vytvrzení: cca 5 mm po 48 hod.

Jednosložkový neutrální silikon vhodný pro lepení a těsnění spár v sanitární oblasti. Vhodný na akrylátové povrchy. Vynikající odolnost vůči plísním. Tmelení a vyplňování spár a prasklin v sanitární oblasti (koupelny, kuchyně, WC apod.)

Vlastnosti:

- trvale elastický
- vhodný na akrylátové povrchy
- odolný vůči plísním, UV záření, vodě a čisticím prostředkům
- vynikající přilnavost k různým povrchům
- obsahuje fungicidy



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	280ml	2325278	9000101115086	9000101115093	12	153,00	1 836,00



CS 16 NEUTRAL

NEUTRÁLNÍ SILIKON

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před mrazem!
 báze: alkoxy
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
 doba vytvrzení: cca 5 mm po 48–76 hod.
 max. roztažnost: cca 200 %

Jednosložkový alkoxy silikon na neutrální bázi, který je vhodný především pro zásadité podklady a kovy. Je určen na vyplnění spojů ve stavebním průmyslu, při výrobě oken, dveří a pro vyplnění spár a spojů vystavených vysoké vlhkosti. Zaručuje vynikající přilnavost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a stárnutí.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	300 ml	1411372	4740008501357	4740008302800	12	156,50	1 878,00
šedý	300ml	1595262	4740008501517	4740008303524	12	156,50	1 878,00
bílý	300ml	1595263	4740008501500	4740008303517	12	156,50	1 878,00




CS 26 NEUTRAL

NEUTRÁLNÍ SILIKON PRO VYSOCE NAMÁHANÉ KONSTRUKCE, LEPENÍ ZRCADEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 báze: alkoxy
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
 doba vytvrzení: cca 1-2 mm po 24 hod.
 max. roztažnost: cca 250 %

Alkoxy silikon na neutrální bázi s nízkým modulem a vynikající přilnavostí. Je určen na lepení zrcadel, vyplňování spojů, spár mezi sklem a jeho podpůrnou strukturou a spár mezi okny (dřevo, hliník a plast). Lze použít i na spoje vystavené vlhkosti. Silikon zaručuje vysokou odolnost vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům a dobrou počáteční přilnavost k širokému spektru materiálů.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	300ml	2279977	4740008501371	4740008302824	12	194,50	2 334,00




CS 23 GLASS

SILIKON NA SKLO A AKVÁRIA

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 báze: acetoxy
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
 doba vytvrzení: cca 3 mm po 24 hod.
 max. roztažnost: cca 170 %

Trvale elastický silikon na acetoxy bázi s vynikající přilnavostí ke sklu. Je určen pro veškeré sklenářské práce, včetně tmelení akvárií, vyplňování spár mezi sklem a dřevem nebo na osazování skla v hliníkových rámech. Silikon je bez fungicidů, zaručuje vynikající přilnavost ke sklu a odolnost vůči stárnutí a smršňování.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	300ml	1411374	4740008501364	4740008302817	12	149,00	1 788,00
bílý	300ml	1595261	4740008501524	4740008303531	12	149,00	1 788,00
černý	300ml	1595250	4740008501531	4740008303548	12	149,00	1 788,00



CS 27 BITUMEN

STŘEŠNÍ TMEL

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 báze: SBS modifikovaný bitumen
 teplota zpracování: od +3 °C do +35 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
 doba vytvrzení: cca 0,5 mm po 1 min.

Plastickoelastický tmel na bázi polymerů a bitumenu pro 100% voděodolné spojení. Tmelení střešních prvků, opravy trhlin v komínech a opravy svodů. Zaručuje skvělou přilnavost a okamžitou odolnost proti dešti.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
černý	300ml	1411190	4740008302831	4740008501388	12	117,50	1 410,00




CS 28 THERMO RESISTANT

TEPELNĚ ODOLNÝ TMEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
 báze: acetoxysilikon
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
 doba vytvrzení: cca 1,5 mm po 24 hod.
 max. roztažnost: cca 115 %

Elastický tmel na acetoxysilikonové bázi s extrémní tepelnou odolností do 260 °C (krátkodobě do 315 °C) pro tmelení spojů vystavených vysokým teplotám, jako je těsnění motorů, pecí, topení a klimatizací. Je vhodný také pro tepelné výměníky, sušičky a pračky. Tmel zaručuje vysokou odolnost vůči UV záření, ozónu, stárnutí a povětrnostním vlivům.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
červený	300ml	1411188	4740008501340	4740008302794	12	172,50	2 070,00



CS 38 HEAT RESISTANT

KAMNÁŘSKÝ TMEL

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 báze: anorganická
 konzistence: pasta
 teplota zpracování: od +10 °C do +35 °C

Anorganický tmel s tepelnou odolností až do 1 200 °C (krátkodobě do 1 500 °C), který vytváří tvrdý spoj bez prasklin. Je určen na tmelení a opravy prasklin u kamen, bojlerů, krbů, trub, komínů a grilů.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
černý	300ml	1411371	9000100622943	9000100622950	12	133,00	1 596,00



FT 101

LEPÍČÍ TMEL NA VŠECHNY MATERIÁLY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 Chraňte před přímým slunečním zářením!
 báze: FLEXTEC® polymer
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
 doba vytvrzení: cca 2 mm po 24 hod.
 max. roztažnost: cca 300 %

FLEXTEC® polymer speciálně určen pro tmelení i lepení, pro všechny druhy spár, vyplňování dutin a spojů ve všech materiálech a za každého počasí, vhodný pro lepení veškerých materiálů. Tmel zaručuje vynikající přilnavost na suché i mokré povrchy (dokonce i pod vodou!) a odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí. Má univerzální použití a vysokou počáteční pevnost.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
šedý	280ml	1755225	4015000414401	4015000489348	12	227,50	2 730,00
bílý	280ml	1755221	4015000422178	4015000483407	12	227,50	2 730,00
transparent	280ml	1896958	4015000429900	4015000493208	12	227,50	2 730,00




CS 29 PU SEALANT

POLYURETANOVÝ TMEL VHDNÝ PRO POUŽITÍ V BAZÉNECH

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 báze: polyuretan
 teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
 doba vytvrzení: cca 50 min.
 (+23 °C, 50% vlhkost vzduchu)
 rychlost vytvrzení: cca 3 mm/24 hod.
 (+23 °C, 50% vlhkost vzduchu)

Jednosložkový, vysokopružný, polyuretanový tmel, který vytvrzuje vlivem vzdušné vlhkosti. Vhodný pro použití v bazénech a nádržích na vodu. Ma vynikající přilnavost ke všem typickým stavebním materiálům, jakými jsou materiály na bázi cementu, cihly, keramika, sklo, dřevo, pozinkované a lakované plechy různé plasty. Je voděodolný a vhodný pro použití do bazénů.




barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
šedá	300ml	771100	4740008500978	4740008301667	12	250,00	3 000,00

PE TĚSNICÍ PROVAZEC

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
 barva: šedá
 rozměr: 6 mm a 10 mm

Polyetylenový podkladový provazec pro těsnění dilatačních a přechodových spár ve spojení s těsnicími tmely a silikony. Je součástí systémových řešení Ceresit a umožňuje těsnicími tmely a silikony překlenout spáry bez rizika vzniku prasklin na jejich povrchu. Pro vazec je určen pro použití v interiéru i exteriéru.



balení	IDH	EAN	min. objednávk. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/100m	cena bez DPH Kč/m
Ø 6 mm	983457	-	5x100m		291,00	2,91
Ø 10 mm	983458	-	5x100m		291,00	2,91



WHITETEQ

REVOLUČNÍ TRUBIČKOVÁ/ PISTOLOVÁ PĚNA

skladování: 12/15 měsíců (trubičková/pistolová)
ve vertikální poloze v suchém
prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami
nad +50 °C!

Jednosložková trubičková/ pistolová pěna, která zaručuje vynikající strukturu, o 25 % vyšší flexibilitu*, až 2x nižší expanzi*, o 20 % vyšší tepelnou izolaci* a o 50 % vyšší zvukovou izolaci*. Je určena pro izolaci okenních a fixovaných dveřních rámtů, vytváření protihlukových zábran, izolování stěnových panelů a střešních tašek, vyplňování dutin a mnoho dalších. Vysoká odolnost vůči UV záření.

* vs. standardní konvenční technologie Henkel PU pěny

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
trubičková pěna 750 ml	1888520	4740008200960	4740008304170	12	165,50	1 986,00
pistolová pěna 750 ml	1887669	4740008201011	4740008304224	12	169,00	2 028,00



TS 61/ TS 62

TRUBIČKOVÁ/ PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: TS 61 - 12 měsíců ve vertikální poloze
v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami
nad +50 °C!
TS 62 - 18 měsíců ve vertikální/
horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková trubičková (TS 61)/pistolová (TS 62) montážní PU pěna, která zaručuje vynikající přilnavost ke všem povrchům, vysokou tepelnou a zvukovou izolaci a odolnost vůči stárnutí. Je určena pro izolace, instalace a vyplňování spár a dutin. Aplikační teplota od +5 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
TS 61 750 ml	565007	4740008200014	4740008300011	12	140,50	1 686,00
TS 61 500 ml	576173	4740008200106	4740008300288	12	113,50	1 362,00
TS 62 750 ml	566516	4740008200045	4740008300103	12	149,50	1 794,00



TS 65 MEGA

TRUBIČKOVÁ PU PĚNA

skladování: 12 měsíců ve vertikální poloze
v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami
nad +50 °C!

Jednosložková trubičková montážní PU pěna s vysokou výtěžností, která zaručuje skvělou přilnavost k většině materiálů, vysokou výtěžnost, nízkoexpanzní parametry a výborné tepelné a izolační vlastnosti. Je určena pro montáž okenních a dveřních rámtů, vyplňování dutin a lepení parapetů. Umožňuje velmi přesné dávkování.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
800 ml	2347861	9000101100440	9000101100457	12	160,50	1 926,00



TS 70 MEGA

PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: 18 měsíců ve vertikální/ horizontální
poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami
nad +50 °C!

Jednosložková pistolová montážní PU pěna s vysokou výtěžností, která zaručuje skvělou přilnavost k většině materiálů, vysokou výtěžnost, nízkoexpanzní parametry a výborné tepelné a izolační vlastnosti. Je určena pro montáž okenních a dveřních rámtů, vyplňování dutin a lepení parapetů.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
870 ml	2024060	9000101100334	9000101100341	12	165,00	1 980,00



TS 61 WINTER / TS 62 WINTER

ZIMNÍ TRUBIČKOVÁ / PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: TS 51 - 12 měsíců ve vertikální poloze
v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami
nad +50 °C!
TS 52 - 18 měsíců ve vertikální/ horizontální
poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková trubičková (TS 61 Winter)/ pistolová (TS 62 Winter) montážní PU pěna, která zaručuje vynikající přilnavost ke všem povrchům, odolnost vůči stárnutí a vysokou tepelnou a zvukovou izolaci. Je určena pro izolaci a usazování stavebních otvorů a vyplňování spár a dutin. Aplikační teplota od -10 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
TS 61 750 ml	2350554	4740008200069	4740008300127	12	147,00	1 764,00
TS 62 750 ml	2347864	4740008200083	4740008300141	12	157,00	1 884,00



TS 63 LOW EXPANSION

NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková nízkoexpanzní pistolová montážní PU pěna, která zaručuje skvělou přilnavost k většině materiálů, odolnost proti vlhkosti a stárnutí, velmi dobré plnicí schopnosti a vysokou tepelnou a zvukovou izolaci. Je určena pro montáž zárubní, parapetů, prahů, okenních a dveřních rámtů. Umožňuje velmi přesné dávkování.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
750ml	1624376	4740008200762	4740008303586	12	157,00	1 884,00



TS 70 MEGA WINTER

ZIMNÍ PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková pistolová zimní montážní PU pěna s vysokou výtěžností. Zaručuje skvělou přilnavost k většině materiálů, nízkoexpanzní parametry a výborné tepelné a izolační vlastnosti. Pěna je určena pro montáž okenních a dveřních rámtů, lepení parapetů, vyplňování dutin, vyplňování a izolování stěnových panelů, střešních krytin – tašek atd.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
850ml	2347863	4740008200502	4740008302268	12	169,00	2 028,00



TS 67 WINDOW FLEX

FLEXIBILNÍ PU PĚNA PRO MONTÁŽ OKEN

skladování: 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Flexibilní jednosložková pistolová montážní PU pěna vhodná pro montáž okenních a dveřních rámtů, výplně dutin a spár, lepení parapetů a prahů. Zaručuje vynikající přilnavost k většině materiálů, dlouhodobou pružnost, nízkou hořlavost, výborné tepelné a izolační vlastnosti a nízkoexpanzní parametry. Je rychleschnoucí a umožňuje celoroční použití.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
750ml	1673626	4740008200748	4740008303555	12	177,00	2 124,00




TS 100

ČISTIČ PU PĚNY

skladování: 36 měsíců ve vertikální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Prostředek k čištění nevytvrzené PU pěny a čištění aplikačních pistolí. Aplikační teplota od +5 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
500ml	1435378	4740008200182	4740008300516	12	138,00	1 656,00

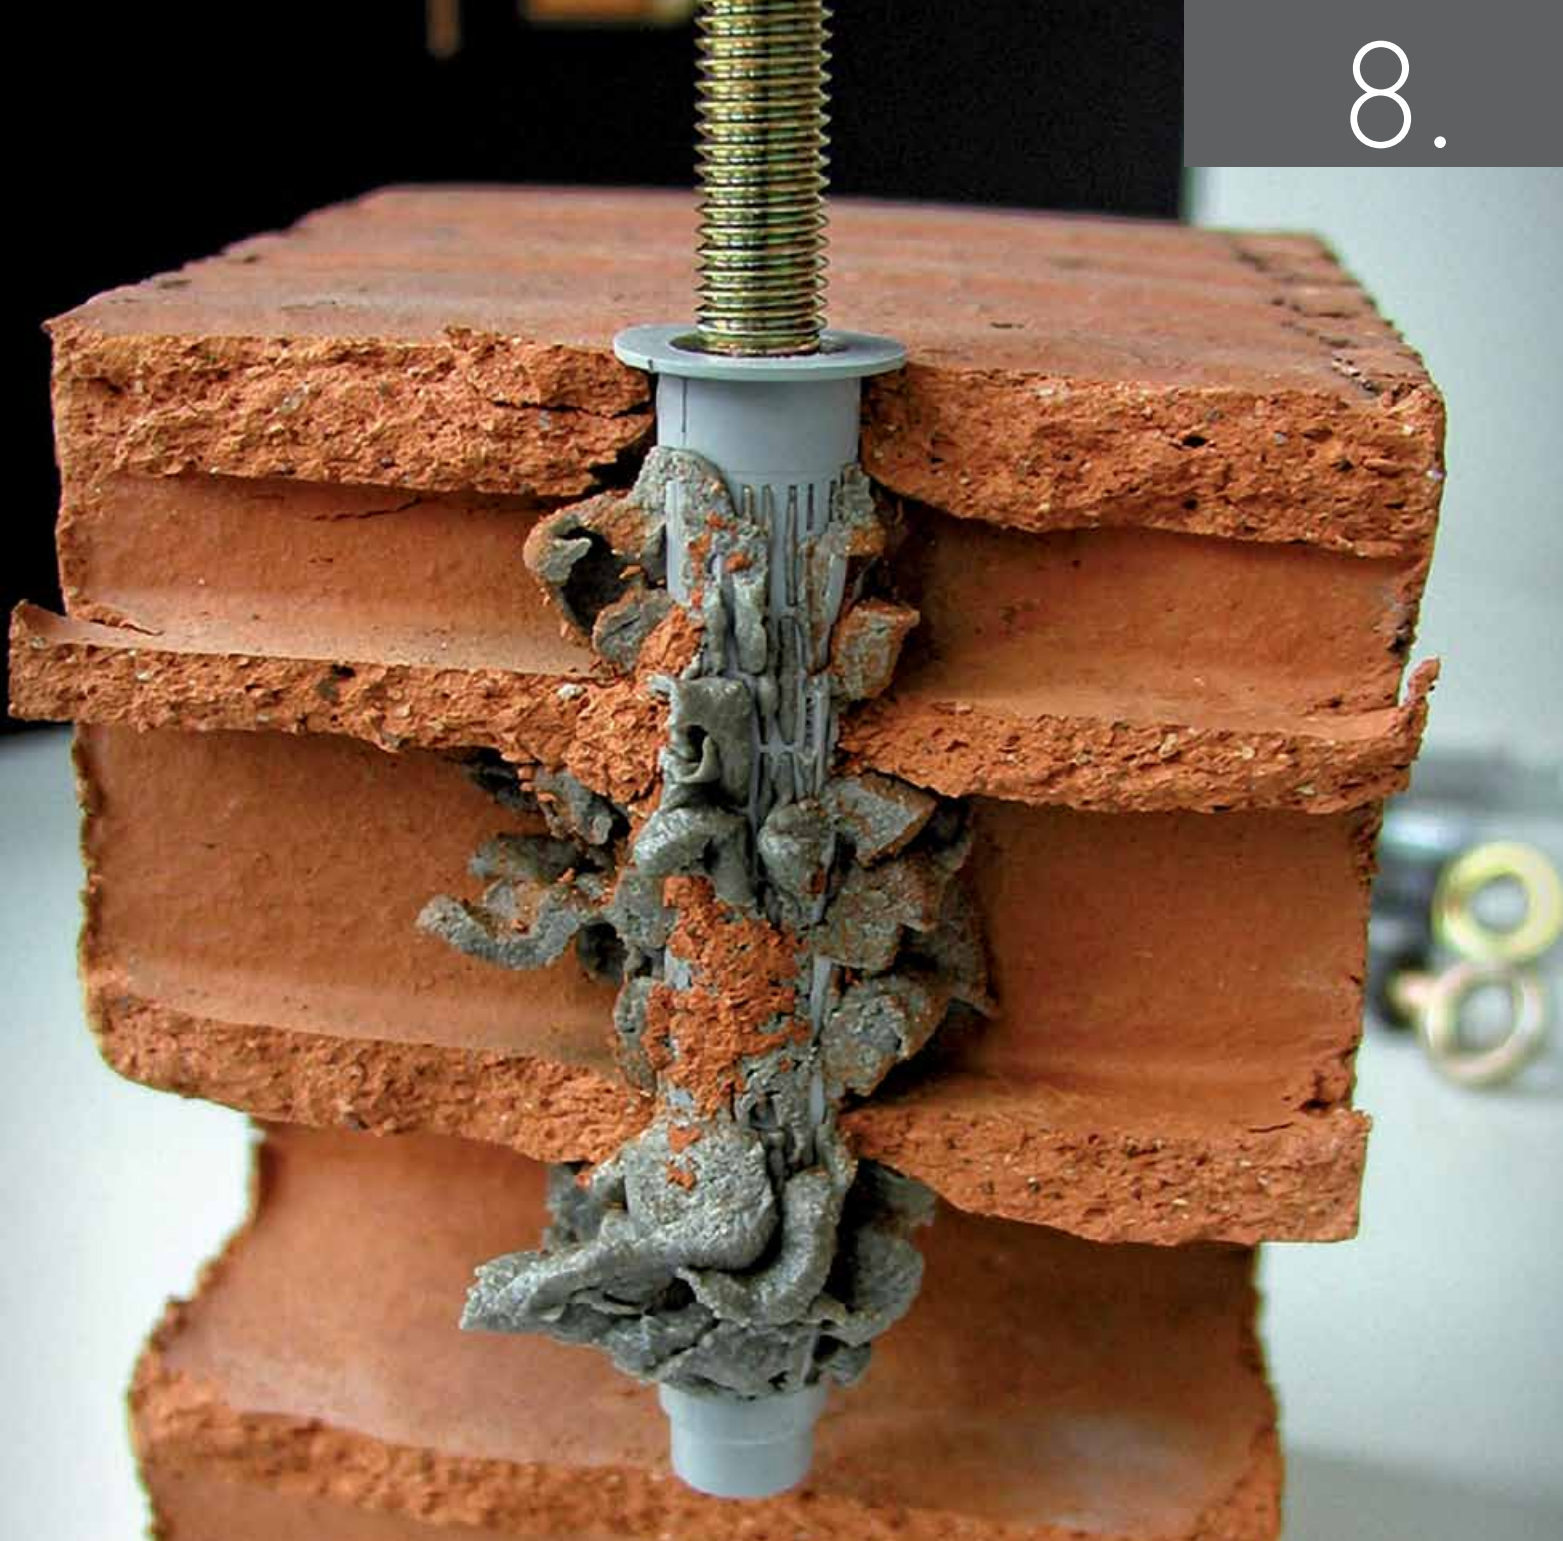

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY



PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK

MONTÁŽNÍ LEPIDLO

počáteční přilnavost: 350 kg/m²
konečná pevnost: 23 kg/cm²
hustota: 1,65 g/ml

Extrémně silné montážní lepidlo na FLEXTEC® polymerové bázi s počáteční přilnavostí až 350 kg/m². Extrémně rychlé - drží okamžitě i těžké předměty a použitelné i na vlhký podklad. Konečná pevnost až 2,3 N/mm² (23,5 kg/cm²). Drží okamžitě. Jednoduše se nanáší. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů v interiéru i exteriéru. Vytvrzuje i pod vodou. Vytváří pevný a pružný spoj odolný vůči UV záření, teple a vibracím.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
440 g	1875422	4015000429399	4015000492805	12	142,50	1 710,00



PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL

MONTÁŽNÍ LEPIDLO A TMEL TRANSPARENTNÍ

počáteční přilnavost: 100 kg/m²
konečná pevnost: 30 kg/cm²
hustota: 1,04 g/ml

Křišťálově čiré montážní lepidlo a tmel na polymerové bázi FLEXTEC® s vysokou konečnou pevností (cca 3,0 N/mm² = 30 kg/cm²) k lepení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevotřískové desky, sádkokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla. Dále lze použít k vyplnění a spárování, kde spára nesmí být vidět a je vyžadován průhledný spoj. Lze nanášet i na vlhké podklady.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
290 g	1961637	4015000432276	4015000495547	12	209,50	2 514,00
90 g	2335762	9000101116472	9000101116489	12	92,00	1 104,00



PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL

LEPICÍ TMEL V BÍLÉ BARVĚ

počáteční přilnavost: 140 kg/m²
konečná pevnost: 50 kg/cm²
hustota: 1,5 g/ml
tmelení: do 20 mm

Lepicí tmel na polymerové bázi FLEXTEC® s vysokou elasticitou a vysokou konečnou pevností až 50 kg/cm². Vhodný pro interiéry i exteriéry. Lepí a tmelí savé i nesavé materiály*. Vytváří flexibilní, trvalý spoj. Odolává UV záření, teple a vibracím. Je přetřítelný, nepropadá se. Snadná aplikace při nízkých teplotách (již od +5 °C).

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihla, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
389 g	2171076	9000101107227	9000101107234	12	136,50	1 638,00
142 g	2311594	9000101113129	9000101113136	12	79,50	954,00



PATTEX CF 850

CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER

báze: polyesterová živice bez styrenu
aplikace: od +5 °C

Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru. Nahrazuje hmoždinky a je vhodná pro střední zatížení. Funguje u plných i dutých materiálů, a to i tam, kde není možné použít klasické kovové nebo plastové hmoždinky. Malta je určena k ukotvení do kamene, betonu, pórobetonu a lehčeného betonu, do plných i děrovaných cihel. Je použitelná také jako opravná nebo lepicí malta na betonové komponenty. Neobsahuje styren. Nedoporučuje se na mokré a vodou zaplněné otvory, nevhodná pro polystyren. Certifikace ETA. Aplikace od +5 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
165 ml	1144913	9000100483438	9000100483445	10	188,00	1 880,00
300 ml	874171	9000100225304	9000100225328	12	238,00	2 856,00



PATTEX CF 920

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER TOP

báze: vinylester
aplikace: od +5 °C

Extrémně výkonná dvoukomponentní chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru i exteriéru. Nahrazuje hmoždinky a je vhodná pro vysoké a extrémní zatížení. Funguje u plných i dutých materiálů, a to i tam, kde není možné použít klasické kovové nebo plastové hmoždinky nebo ocelové rozpínací kotvy. Malta je určena k ukotvení do kamene, betonu, pórobetonu a lehčeného betonu, do plných i děrovaných cihel. Neobsahuje styren, odolává chemikáliím. Je vhodná i na mokré povrchy, trvale vodotěsná (tvrdne pod vodou). Díky revolučnímu systému promíchání složek (PREMIX systému) je zabezpečena snadná aplikace a dokonalejší promíchání kotvicí směsi. K aplikaci použijte speciální pistoli 3 v 1. Protipožární odolnost F120, certifikace ETA. Aplikace od -10 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
280 ml	1875866	9000100901840	9000100901857	12	275,00	3 300,00
420 ml	1876265	9000100901864	9000100901871	12	326,00	3 912,00



S PATTEDEM TO ZVLÁDNEŠ!



1 JEDNIČKA NA VŠECHNO



› LEPÍ VŠECHNY
MATERIÁLY*

› ZA VŠECH
PODMÍNEK*

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.

WWW.PATTEX.CZ





CERESIT STOP VLHKOSTI AERO 360°

POHLCOVAČ NADMĚRNÉ VLHKOSTI A ZÁPACHU

Inovovaný přístroj na pohlcování nadměrné vlhkosti Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360° na zajištění optimální vlhkosti vzduchu v obytných i užitkových prostorech.

balení: modrý, bílý nebo koupelnový přístroj + náhradní tableta 1x 450 g
spotřeba tablety: 2 – 4 měsíce v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti
rozloha místnosti: přístroj s 1 tabletou do prostor s rozlohou 50 m²

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	450g	1932860	9000100937276	9000100937283	6	307,00	1 842,00
modrý	450g	1675946	5997272386930	5997272386947	6	307,00	1 842,00
koupelnový	450g	2368307	9000101118599	9000101118605	6	307,00	1 842,00

Nová generace pohlcovače vlhkosti s vyšší účinností až o 40% *. První kapky jsou viditelné již po 12 hodinách. Při používání se optimalizuje vzdušná vlhkost a předchází se tak vzniku nebezpečných plísní. Používání přístroje je prevencí proti alergiím. Tableta efektivně pohlcuje nadměrnou vlhkost a neutralizuje zápach, funkce 2 v 1. Vhodný pro použití v kuchyních, ložnicích, koupelnách, chatách, sklepích, suterénech, dílnách, obchodech, skříních, karavanech, lodích a v jiných méně obydlených prostorech, které nejsou vytápěné, jsou slabě izolované nebo se v nich tvoří nadbytek páry, např. prádelny. Může být umístěn na zemi nebo na nábytku, polici.

* Ve srovnání se standardním systémem Henkel.



CERESIT STOP VLHKOSTI AERO 360°

NÁHRADNÍ ABSORPČNÍ TABLETY

balení: 2x 450 g – neutrální tablety
2x 450 g – tablety s levandulovou vůní
2x 450 g – tablety s ovocnou vůní
spotřeba tablety: 2 – 4 měsíce v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
neutrální	2x450g	2259642	5997272386794	5997272386800	12	212,50	2 550,00
levandule	2x450g	2259643	9000100937818	9000100937801	12	235,50	2 826,00
ovoce	2x450g	2259644	9000100999687	9000100999694	12	235,50	2 826,00

Náhradní tablety jsou vhodné i do staršího typu přístroje a jiných pohlcovačů vlhkosti. Díky členitému povrchu a otvoru uvnitř tablety se zvýšil účinek pohlcování nadměrné vlhkosti až o 40% *. Neutrální tablety 2v1 pohlcují vlhkost a neutralizují zápach. Novinkou jsou tablety s vůněmi z řady aromaterapie - relaxační levandule a energické ovoce.

* Ve srovnání se standardním systémem Henkel.



CERESIT STOP VLHKOSTI PEARL

POHLCOVAČ VLHKOSTI A NÁHRADNÍ TABLETY

Pohlcovač vlhkosti do malých prostor.

balení: přístroj + tableta 300 g
2x 300 g - neutrální tablety
2x 300 g - tablety s ovocnou vůní
rozloha místnosti: vhodné do prostor s rozlohou do 10 m²

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
přístroj	300g	2081334	5997272385063	5997272385070	6	229,00	1 374,00
neutrální	2x300g	1574642	5997272385186	5997272385193	6	154,50	927,00
ovoce	2x300g	2111240	5997272385322	5997272385339	6	161,00	966,00

Pohlcovač vlhkosti optimalizuje úroveň vlhkosti v místnosti. Tableta efektivně pohlcuje vlhko a neutralizuje zápach, funkce 2v1. Může být umístěn na zemi nebo na nábytku. Náhradní tablety jsou v nabídce s neutrálním aroma nebo s vůní energického ovoce, která obsahuje esenciální oleje a vytváří příjemnou atmosféru v místnosti.



CERESIT STOP VLHKOSTI ABSORPČNÍ SÁČKY

POHLCOVAČ VLHKOSTI DO MENŠÍCH UZAVŘENÝCH PROSTORŮ: ŠATNÍKY, SKŘÍNĚ, PRÁDELNÍKY, BOTNÍKY, PROSTORY NA ODKLÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH POTŘEB A AUTOMOBILŮ.

balení: 2x 50 g – levandulová vůně
2x 50 g – vanilková vůně
2x 50 g – ovocná vůně
použití: při teplotě nad +10 °C
spotřeba: 4 – 6 týdnů

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
ovoce	2x50g	2104817	9000100937870	9000100937863	12	99,00	1 188,00
levandule	2x50g	2104738	5997272381737	5997272381744	12	99,00	1 188,00
vanilka	2x50g	2104813	9000100937832	9000100937825	12	99,00	1 188,00

Exkluzivní technologie – absorpční sáček díky speciální prodyšné tkanině pohlcuje nadměrnou vlhkost a zároveň zabraňuje jejímu zpětnému úniku do prostoru. Granulát uvnitř sáčku reaguje vlivem vlhkosti a mění se na gel. Absorpční sáček plní funkci 2v1 – pohlcovač vlhkosti a osvěžovač vzduchu v jednom. Novinkou jsou sáčky s vůněmi z řady aromaterapie, relaxační levandule, vanilka nebo energické ovoce.



CERESIT RE-NEW

OBNOVOVAČ SILIKONŮ

Praktický silikon v tubě vhodný k obnově plesnivých spár.


barva: bílá
balení: 100 ml
báze: silikonová emulze na vodní bázi
aplikační teplota: +5 °C do +40 °C
tepelná odolnost vytvrzeného produktu: -50 °C do +120 °C

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	100ml	2047475	4015000435659	4053172001166	12	123,00	1 476,00

Re-New obnovovač silikonů obnoví spáry pouze v jednom kroku - bez potřeby odstranění původního silikonu. Vyznačuje se jednoduchou aplikací, vysokou přilnavostí na původní silikon, je bez zápachu a odolává plísním. Je vhodný i na překrytí barevných silikonů.



SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

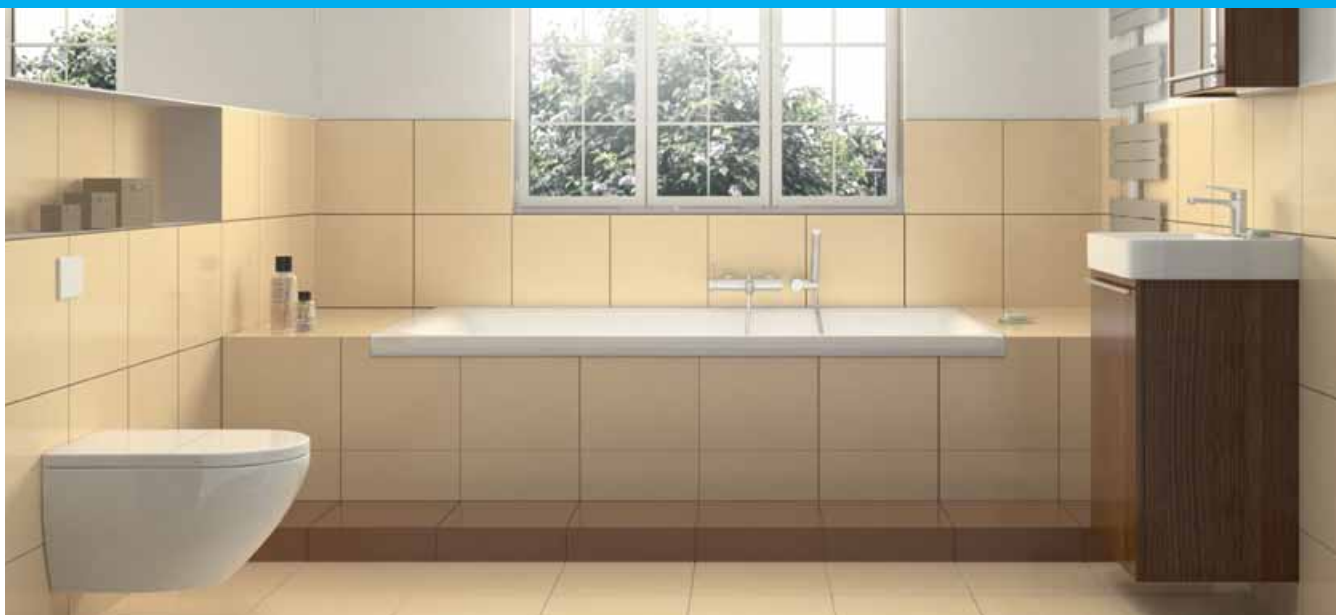

KOUPELNY, SPRCHY A KUCHYNĚ BYTOVÉ

Prostory zatížené opakovanou krátkodobou vlhkostí, vystavené stříkající vodě a jejímu působení, zařazujeme do **I. třídy odolnosti proti vodě** a musí být náležitě utěsněny.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Zkontrolujte přídržnost podkladových konstrukcí (vrstev).

Penetrace

U savých podkladů naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout, u nesavých podkladů použijte penetrační nátěr **Ceresit CN 94** nebo **Ceresit CT 19**.

Vyrovnání podkladu

V případě nutnosti je možno vyrovnat předem napenetrovaný podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 69**, alternativa **Ceresit CN 68** nebo **CN 72**, případně **CN 68 GIPS** (mimo koupelen). Při rovném povrchu je možno pokládat dlažbu bez vyrovnání. Vyrovnávání stěn je možno provést po napenetrování cementovým lepidlem pro obklady a dlažby **Ceresit CM 14 „ELASTIC UNIVERSAL“**, nepřekročte tloušťku vrstvy 5 mm.

Utěsnění podkladu

Jednosložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 51** naneste v neředěné podobě ve dvou vrstvách. Alternativa: Dvousložková hydroizolace **Ceresit CL 50**, ve dvou vrstvách, případně **Ceresit CL 69**. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152**, nebo **Ceresit CL 252**.

Lepení obkladů a dlažby

Lepidlo na obklady a dlažby **Ceresit CM14 ELASTIC UNIVERSAL** lepte metodou tenkovrstvého lepení. Alternativa: lepidla **Ceresit CM 12 EXPRESS**, **Ceresit CM14 UNIVERSAL WHITE**, **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“**, **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“**, **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic** pro spáry do 8 mm. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort**, případně **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provazcem** a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.



CERTIFIKOVANÝ BALKONOVÝ SYSTÉM CERESIT FLEX*

Pokládání dlažby na balkonech patří mezi nejproblematictější oblast lepení obkladů a dlažeb. Vlhkost, která se vlivem změny objemu (například v zimě) dokáže nahromadit v podkladu, dokáže silně znehodnotit položenou dlažbu. Zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se vzniku pozdějších nepříjemností obávat.

Vyrovnání podkladu se spádem

Podklad očistěte, případně obruste, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Nejprve vytvořte kontaktní vrstvu namíchanou v poměru 1 objemový díl emulze **Ceresit CC 81** se 2 objemovými díly studené vody a připravený roztok smíchejte s rychleztvrdnoucí cementovou hmotou **Ceresit CN 83** (základní poměr: 0,2l CC 81 + 0,4l vody + 2,8kg CN 83). Podklad navlhčete tak, aby již další vodu nepřijímal, ale aby se na jeho povrchu netvořily kaluže. Na takto navlhčený podklad naneste šetřičkou připravenou emulzi na takovou plochu, jakou jste schopni okamžitě pokrýt vyrovnávací hmotou. Samotné vyrovnání podkladu vytvořením spádu se sklonem 2% provádějte rychleztvrdnoucí hmotou **Ceresit CN 83** do ještě mokrého přechodového můstku.

Příprava podkladu

Vyzrálý cementový podklad po cca 72 hodinách natřete hloubkovým penetračním nátěrem **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Osadte a upevněte balkonové profily na hraně balkónu, pro osazení doporučujeme dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50**.

Utěsnění podkladu

Dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50** naneste ve dvou vrstvách. Do rohů a dilatačních spár a přes balkonové lišty vložte izolační pás **Ceresit CL 152**. Alternativa: elastická těsnicí malta **Ceresit CR 166**, při použití této těsnicí malty však předem neprovádějte penetrační nátěr, podklad musí být savý, před vlastní aplikací CR 166 podklad navlhčete.

Lepení dlažby

Flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“** lepte kombinovanou metodou (potírejte lepidlem i zadní stěnu dlaždic), Alternativa: flexibilní lepidla **CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** případně **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“**.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní vodotěsnou spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE** těsnicím **provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** a **Ceresit CS 29**.

* **Certifikovaný balkonový systém Ceresit FLEX** - certifikát vydaný certifikačním orgánem TZÚS Pobočka 0200 - České Budějovice - číslo : 020-038460.

CC 81 Přísada pro zvýšení přilnavosti

CN 83 Rychleztvrdnoucí hmota

CT 17 Hloubkový penetrační nátěr

CL 50 Dvousložková hydroizolace

CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“

CE 43 Grand'Elit Flexibilní spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon

TZÚS
CERTIFIKOVÁNO
pobočka
České Budějovice



CERTIFIKOVANÝ BALKONOVÝ SYSTÉM CERESIT THERMO FLEX *

Lepení dlažby na balkónech má vliv také na tepelnou pohodu uvnitř objektu, a to díky možnosti vzniku vlhkosti vlivem tepelných mostů. Z tohoto důvodu je nutné vhodným řešením zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. Pokud je uvažováno zateplení objektu, je tento problém nutno řešit komplexně. I v tomto případě platí, že zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se obávat později vzniklých nepříjemností.

Příprava a vyrovnání podkladu se spádem

Podklad očistěte, případně ohrňte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Nejprve vytvořte kontaktní vrstvu namíchanou v poměru 1 objemový díl emulze **Ceresit CC 81** se 2 objemovými díly studené vody a připravený roztok smíchejte s rychleztvrdnoucí cementovou hmotou **Ceresit CN 83** (základní poměr: 0,2 l CC 81 + 0,4 l vody + 2,8 kg CN 83). Podklad navlhčete tak, aby již další vodu nepřijímal, ale aby se na jeho povrchu netvořily kaluže. Na takto navlhčený podklad naneste štetkou připravenou emulzi na takovou plochu, jakou jste schopni okamžitě pokrýt vyrovnávací hmotou. Samotné vyrovnání podkladu vytvořením spádu se sklonem 2 % provádějte rychleztvrdnoucí hmotou **Ceresit CN 83** do ještě mokrého přechodového můstku. Alternativa **Ceresit CN 87**.

Penetrace

Před lepením izolantu podklad nepenetrujte hloubkovou penetrací **Ceresit CT 17** a nechte zaschnout.

Tepelná izolace podkladu

Připravte si odpovídající desky XPS izolantu a nalepte je na podklad lepidlem **Ceresit CT 80**, desky nalepte i na čela balkónu. Po zaschnutí přestěrujte čela balkónu lepidlem **Ceresit CT 80** s vložením vyztužovací sítě.

Separační podložka

Např. PE fólie zabrání cementovému potěru spojení s izolantem a případnému vyplnění drobných spár mezi deskami.

Vyrovnávací potěr

Jako ochranu vytvořené izolační vrstvy a pro rozložení celkového zatížení proveďte vrstvu cementového potěru vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**. Vyzrálý cementový podklad po cca 72 hodinách natřete hloubkovým penetračním nátěrem **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: **Ceresit CN 94**. Osadte a upevněte balkónové profily na hraně balkónu, pro osazení doporučujeme dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50**.

Utěsnění podkladu

Provedte dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50** ve dvou vrstvách, v tomto případě však na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete nejprve hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: elastickou těsnicí maltou **Ceresit CR 166** (bez použití penetrace). Do rohů a dilatačních spár a přes balkónové profily vložte izolační pas **Ceresit CL 152**.

Lepení dlažby

Flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“** lepte metodou oboustranného lepení. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“**, lepte kombinovanou metodou (potřete lepidlem i zadní stěnu dlaždic).

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní vodotěsnou spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Élit**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Vypĺtite těsnícím provazcem a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** nebo **Ceresit CS 29**.

* Certifikovaný balkonový systém Ceresit THERMO FLEX - certifikát vydaný certifikačním orgánem TZÚS Pobočka 0200 - České Budějovice - číslo: 020-038464.

- CC 81 Přísada pro zvýšení přilnavosti
- CN 83 Rychleztvrdnoucí hmota
- CT 17 Hloubkový penetrační nátěr
- CT 80 Lepicí a stěrková malta
- Tepelný izolant deska
- Separační podložka
- CN 87 Rychleztvrdnoucí vyrovnávací hmota
- CT 17 Hloubkový penetrační nátěr
- CL 50 Dvousložková hydroizolace
- CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“
- CE 43 Grand'Élit Flexibilní spárovací hmota
- CS 25 Sanitary Sanitární silikon





TERASY NA TERÉNU

Lepení dlažby na terasách má oproti balkonům další úskalí v možnosti průniku vlhkosti i z podkladu. Z toho důvodu je nutno vhodnou hydroizolací zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. Také zde platí, že zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se však bát pozdějších nepřijemností.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Vyrovnajte podklad vytvořením spádu min. 2 % rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**. Alternativa: vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 83** (s přidáním emulze **Ceresit CC 81**).

Penetrace

Při použití těsnicí malty **Ceresit CR 166** a **Ceresit CR 90 Crystalizer** se nepoužívá žádná penetrace.

Utěsnění podkladu

Proved'te elastickou těsnicí maltou **Ceresit CR 166**. Alternativa: Těsnicí malta **Ceresit CR 90 Crystalizer**. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152**.

Lepení dlažby

Flexibilní lepidlo **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“** lepte metodou oboustranného lepení. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“**, **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“**.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provazcem** a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** nebo **Ceresit CS 29**.

Podklad

CN 87 Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota

CR 166 Elastická těsnicí malta

CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“

CE 43 Grand'Elit Flexibilní spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon



TERASY NAD UZAVŘENÝM PROSTOREM

Lepení dlažby na terasách má oproti balkonům další úskalí v možnosti průniku vlhkosti i z podkladu. Z toho důvodu je nutno vhodnou hydroizolaci zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. I v tomto případě platí, že zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se však bát pozdějších nepříjemností.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Vyrovnajte podklad vytvořením spádu min. 2 % rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 83** (s přidáním emulze **Ceresit CC 81**). Alternativa: rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**.

Penetrace

Před pokládkou izolačních těsnicích pásů připravte podklad penetračním bitumenovým nátěrem pro zvýšení přilnavosti pásu.

Izolace podkladu

Připravte si Bitumenový hydroizolační pás a nalepte jej na podklad s přesahem jednotlivých pásů min. 8 cm přes sebe.

Vyrovnávací potěr

Jako ochranu vytvořené izolační vrstvy a pro rozložení celkového zatížení proveďte vrstvu cementového potěru vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**. Vložením separační podložky zamezte spojení cementového potěru s těsnicím pásem.

Utěsnění podkladu


Proveďte elastickou těsnicí maltou **Ceresit CR 166** (bez použití penetrace). Alternativa: Dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50** proveďte ve dvou vrstvách, v tomto případě však na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete nejprve hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152**.

Lepení dlažby

Flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“** lepte metodou oboustranného lepení. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**, **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**, lepte kombinovanou metodou (potírejte lepidlem i zadní stěnu dlaždic).

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. Alternativa: **Ceresit CE 35 Super**. Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte těsnicím provazcem a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** nebo **Ceresit FT 101**.

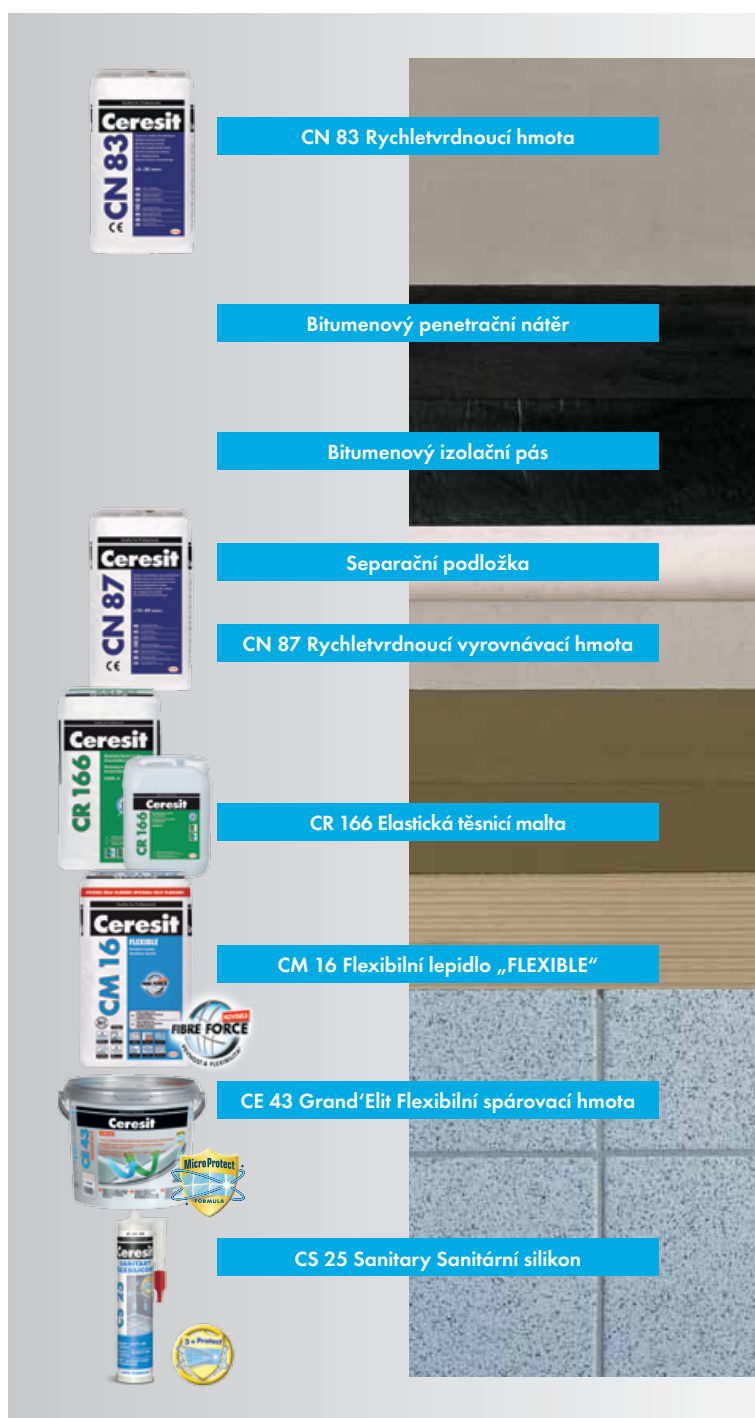

CN 83 Rychletvrdnoucí hmota

Bitumenový penetrační nátěr

Bitumenový izolační pás

Separální podložka

CN 87 Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota

CR 166 Elastická těsnicí malta

CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“

CE 43 Grand'Elit Flexibilní spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon



BAZÉNY

Bazény rovněž patří mezi nejproblémovější oblast lepení obkladů a dlažeb, vzhledem k tomu, že se jedná o stálé zatížení vlhkostí, kde je nutno postupovat podle odpovídajících norem a předpisů pro tuto oblast (např. DIN 1045), případně německého předpisu ZDB „Keramické obklady v bazénech“. Jejich řešení vyžaduje vždy odborné posouzení.

Příprava podkladu

Podle podkladu uvažujeme o třech řešeních:

1. Beton a cementové omítky: mechanicky obruste, otryskejte, očistěte a zbavte prachu. Na připravený podklad naneste ve dvou vrstvách elastickou těsnicí maltu **Ceresit CR 166**. Alternativa: **Ceresit CL 50**, více viz technický list.
2. Vodostavební beton: mechanicky obruste, otryskejte, očistěte a zbavte prachu.

Lepení obkladů a dlažby

1. a 2. Flexibilní lepidlo **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“**. Alternativa: **Ceresit CM 17 Stop Dust**, **CM 14 UNIVERSAL WHITE**. Ve všech případech při lepení postupujte kombinovanou metodou, tzn. naneste vrstvu lepidla na zadní stranu dlaždic tak, aby nevznikly pod obklady dutiny.

Spárování

1. a 2. Epoxidové spárovací hmoty **Ceresit CE 79 UltraPox Color**. Alternativa: Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. I v tomto případě však přelivové hrany, žlábků a okolní plochy bazénu zaspárujte epoxidovými spárovacími hmotami **Ceresit CE 79 UltraPox Color**.
3. Epoxidové spárovací hmoty **Ceresit CE 79 UltraPox Color**.

Podklad

CR 166 Elastická těsnicí malta

CR 166 Elastická těsnicí malta

CM 17 Flexibilní lepidlo „SUPER FLEXIBLE“

CE 79 UltraPox Epoxidová spárovací hmota

CS 29 PU Sealant Polyuretanový tmel



CEMENTOVÉ POTĚRY VYTÁPĚNÉ/NEVYTÁPĚNÉ

Na cementové potěry, vytápěné i nevytápěné, je možno pokládat dlažbu, pokud jsou minimálně 28 dní staré, suché a vyzrálé, s obsahem zbytkové vlhkosti < 4 %.

Příprava podkladu

Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.

Vyrovnání podkladu

U velmi savých podkladů naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** na očištěný a obroušený podklad a nechte min. 2 hodiny zaschnout. V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 69**, alternativa **CN 68** nebo **Ceresit CN 68 GIPS**, při rovném povrchu pokládejte dlažbu bez vyrovnání.

Lepení dlažby

Lepidlo na obklady a dlažbu **Ceresit CM 11 PLUS „COMFORT GRES“**. Alternativa pro podlahové vytápění a nenasáklavé (gresové, slinuté) dlažby: lepidla **CM14 ELASTIC UNIVERSAL**, **Ceresit CM 14 UNIVERSAL WHITE**, **CM 16 „FLEXIBLE“**, **CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení. Alternativa: **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort**, **CE 35 Super** v případě spár do 8 mm, pro široké spáry je ideálním produktem **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.


Podklad

CT 17 Hloubkový penetrační nátěr

CM 11 PLUS Lepidlo „COMFORT GRES“

CE 40 Aquastatic Flexibilní vodotěsná spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon

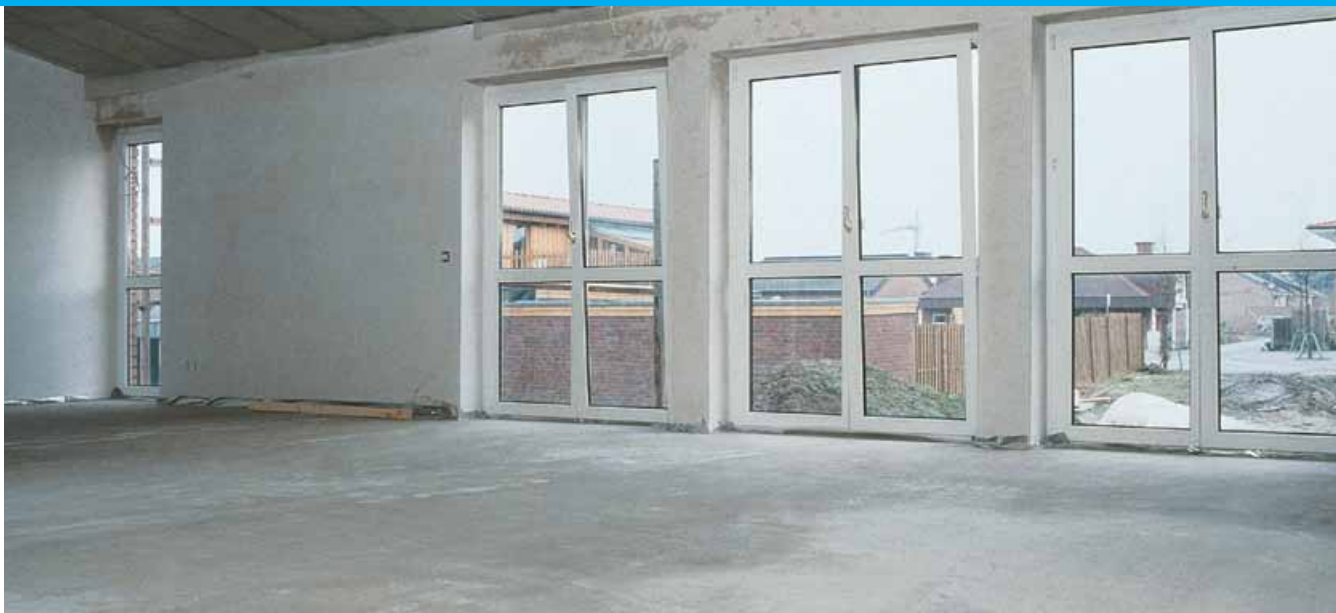

ANHYDRITOVÉ PODKLADY VYTÁPĚNÉ/NEVYTÁPĚNÉ

V současné době je více než jedna třetina podlah zhotovena z anhydritu, který se z hlediska dalších úprav, i přes nesporné výhody při zpracování, jeví jako velmi kritický podklad pro dokonalou přídržnost dalších vrstev. Důležitým předpokladem bezproblémové pokládky je obsah zbytkové vlhkosti v podkladu, kdy u nevytápěných potěrů je její povolená hodnota $\leq 0,5\%$ a u vytápěných potěrů $\leq 0,3\%$.

Příprava podkladu - penetrace

Povrch podkladu ohrňte a zdrsňte, odstraňte a odsajte prach. Na očistěný a obroušený podklad naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Vyrovnání podkladu

V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 72** (alternativa: samonivelační hmota **Ceresit CN 68**, **Ceresit CN 68 GIPS** a **Ceresit CN 69**, v závislosti na podmínkách), při rovném povrchu je možno pokládat dlažbu bez vyrovnání.

Lepení dlažby

Lepidlo na obklady a dlažbu **Ceresit CM 14 „ELASTIC UNIVERSAL“**, **Ceresit CM 14 WHITE - UNIVERSAL** pro běžná zatížení. Alternativa: pro zvýšená zatížení lepidla na obklady a dlažbu **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“**, **CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**. Pro velké formáty lepidlo **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **CE 33 Comfort** do 8 mm, **Ceresit CE 43 Grand'Elit** v případě spár do 20 mm (dle druhu zatížení).

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provozcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.

CT 17 Hloubkový penetrační nátěr

CN 72 Samonivelační hmota

CM 14 Lepidlo „ELASTIC UNIVERSAL“

CE 40 Aquastatic Flexibilní vodotěsná spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon



ELEKTRICKÉ TOPNÉ ROHOŽE

Stále oblíbenějším způsobem vytápění v koupelnách, kuchyních i ostatních bytových a nebytových prostorech jsou elektrické topné rohože. Jejich přínosem je vytvoření příjemného pocitu temperováním jinak relativně studené dlažby.

Příprava podkladu - penetrace

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Je-li podklad velmi savý, na očistěný a suchý podklad naneste šetkovou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Vyrovnání podkladu

V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 69** na předem napetrovaný podklad. Alternativa: **Ceresit CN 68**, **Ceresit CN 68 GIPS** (mimo koupele) nebo **CN 72** ještě před položením rohože, při rovném povrchu je možno pokládat rohož bez vyrovnání do flexibilního lepidla na obklady a dlažby.

Utěsnění podkladu

Utěsnění se provádí pouze v prostorách zatěžovaných vodou, např. v koupelnách.

Dvousložková hydroizolace **Ceresit CL 50** ve dvou vrstvách. Alternativa: jednosložková hydroizolace **Ceresit CL 51**. Do rohů, koutů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152** případně **CL 252**.

Lepení dlažby

Na rohož natřenou flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“** můžete lepit dlažbu. Alternativa: lepidla **Ceresit CM14 ELASTIC UNIVERSAL**, **Ceresit CM 14 WHITE NATURAL STONE - UNIVERSAL**, **CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**, **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **CE 43 Grand'Elit** pro spáry do 20 mm.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.

CT 17 Hloubkový penetrační nátěr

CN 69 Samonivelační hmota

CL 50 Dvousložková hydroizolace

CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“

CE 40 Aquastatic Flexibilní vodotěsná spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon



SÁDROKARTON, SÁDROVÉ DESKY A OMÍTKY

Sádra je moderním stavebním materiálem používaným v suché výstavbě. Nejrozšířenější formou jsou sádkartonové desky, sádrové desky a omítky. Při jejich použití je nutno ošetřit jejich nasákavost.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nečistoty a prach. Pro lepení obkladů používejte sádkartonové desky o síle 12,5 mm, v oblastech zatížených vlhkostí desky impregnované.

Penetrace

Na očištěný podklad naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: **Ceresit CN 94**.

Lepení obkladů

Lepidlo na obklady a dlažby **Ceresit CM 14 „ELASTIC UNIVERSAL“**. Alternativa: lepidla **Ceresit CM 14 WHITE - UNIVERSAL**, **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“**, **CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**, **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort**, **CE 43 Grand'Elit**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE** těsnicím **provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.


Podklad

CT 17 Hloubkový penetrační nátěr

CM 14 Lepidlo „ELASTIC UNIVERSAL“

CE 40 Aquastatic Flexibilní vodotěsná spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon

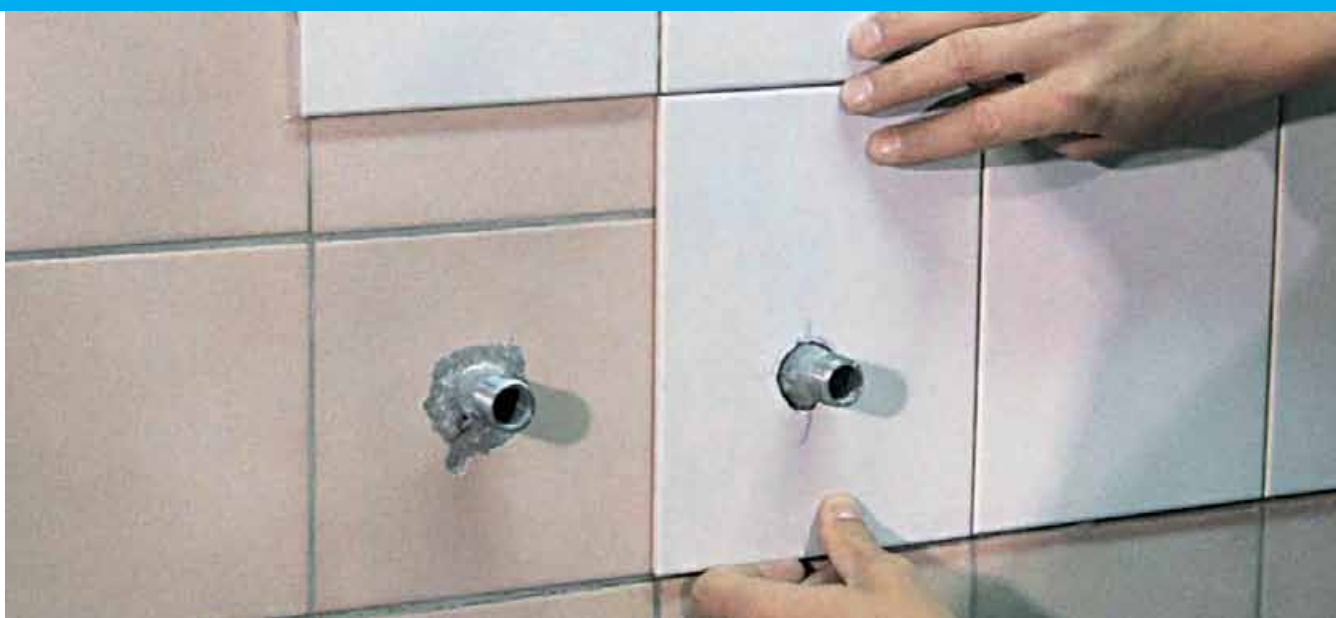

STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBA V INTERIÉRU

V případech, kdy jsou prováděny rekonstrukce stávajících objektů, často stojíme před problémem lepení nových obkladů a dlažeb na staré. Nejjednodušším řešením je nalepit obklad přímo na obklad bez osekání a likvidace starých obkladů. Toto řešení je však použitelné pouze v interiéru.

Příprava podkladu

Povrch stávajících obkladů a dlažeb očistěte případně odmastěte, odstraňte a odsajte prach. Na očištěný podklad naneste neředěný speciální penetrační nátěr **Ceresit CN 94** a nechte min. 4 hodiny zaschnout, toto řešení je vhodné pro lepení v interiéru. Alternativa: kontaktní penetrace **Ceresit CT 19**.

Lepení dlažby

Flexibilní lepidlo **CM 16 „FLEXIBLE“**. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**, **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**, pro zvýšená zatížení nebo **Ceresit CM14 ELASTIC UNIVERSAL** pro nízká zatížení. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort**, v případě spár do 8 mm, pro široké spáry **Ceresit CE 35 Super**, případně **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. Při podlahovém vytápění je nejvhodnější spárovací hmota **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.

Stávající obklady

CN 94 Speciální penetrační nátěr

CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“

CE 40 Aquastatic Flexibilní vodotěsná spárovací hmota

CS 25 Sanitary Sanitární silikon

DOPORUČENÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ ETICS


Doporučené řešení
POPULAR

Spolehlivá a oblíbená
tepelná izolace

- Spolehlivý izolační systém
- Odolává nárazům a nástrahám počasí
- Ekonomické řešení

PODPOROVANÉ
TECHNOLOGIEMI


ACRYLIC ELASTIC

OMÍTKA


Doporučené řešení
AQUASTATIC

Izoluje a odolává
účinkům vody a vlhkosti

- Odolný vůči nečistotám a vodě
- Paropropustný & hydrofóbní
- Flexibilní & odolný
- Odolný vůči tepelnému namáhání a prasklinám



SILICATE-SILICONE AQUASTATIC


Doporučené řešení
SELF CLEAN

Izoluje a udržuje fasádu
suchou a čistou

- Samočistící
- Odolný vůči nečistotám a vodě
- Paropropustný & hydrofóbní
- Odolný vůči agresivní nečistotě
- Vysoce flexibilní & odolný



SILICONE SELF CLEAN



CHARAKTERISTIKY KLÍČOVÝCH SYSTÉMŮ

SYSTÉM ETICS:	CERESIT CERETHERM POPULAR	CERESIT CERETHERM CLASSIC, CLASSIC WOOL, PREMIUM, PREMIUM WOOL	CERESIT CERETHERM CLASSIC, CLASSIC WOOL, PREMIUM, PREMIUM WOOL
ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM	•	••	•••
PROTIPOŽÁRNÍ TŘÍDA*	B-s1, d0; B-s2, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0
ODOLNOST VŮČI NEČISTOTĚ	•	••	•••
ODOLNOST VŮČI VLIVŮM POČASÍ	•	••	•••
PAROPROPUSTNOST*	•	••/•••	••/•••
ODOLNOST VŮČI VODĚ	•	••	•••
MOŽNOSTI BAREV****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 18%
RYCHLOST A POHODLNOST APLIKACE	•	••	••
PALETA BAREV A DESIGNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World***, VISAGE***	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World***, VISAGE***

* V závislosti na nátěrové barvě, izolačním materiálu a omítkě.

*** Některá omezení v případě systému na bázi minerální vlny.

**** V závislosti na omítkě a nátěrové hmotě.

•
dobrá

••
velmi dobrá

•••
vysoká

••••
nejvyšší



DOPORUČENÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ ETICS


Doporučené řešení
AERO WOOL


Nejvíce prodyšný
a nehořlavý systém

- Super prodyšný
- Nejvyšší požární odolnost
- Vysoce odolný vůči biologické kontaminaci
- Flexibilní & odolný


Doporučené řešení
EXPRESS

Super rychlá
a pohodlně lehká
izolace

- Velmi rychlý
- Pohodlný
- Nízká hmotnost
- Flexibilní & odolný
- Vynikající aplikace

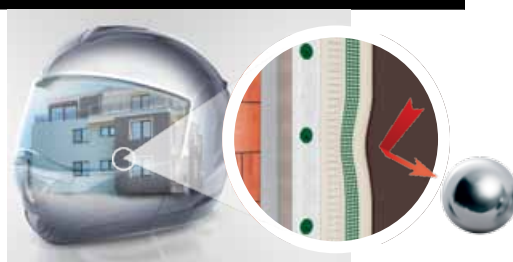
Doporučené řešení
IMPACTUM

Maximální trvanlivost
a ochrana proti každému
nárazu

- Vysoce odolný vůči nárazům až do 100 J
- Vysoká flexibilita
- Nízká savost vody
- Vysoce odolný vůči tepelnému namáhání a prasklinám
- Rozšířená možnost barev (HBW ≥ 5%)
- Maximální životnost

PODPOROVANÉ
TECHNOLOGIE


SILICATE AERO



OMÍTKA



SILICATE-SILICONE AQUASTATIC



ELASTOMERIC IMPACTUM



CHARAKTERISTIKY SPECIALIZOVANÝCH SYSTÉMŮ

SYSTÉM ETICS:	CERESIT CERETHERM CLASSIC WOOL, PREMIUM WOOL	CERESIT CERETHERM POPULAR, CLASSIC, PREMIUM	CERESIT CERETHERM IMPACTUM
ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM	• •	• • •	• • • •
PROTIPOŽÁRNÍ TŘÍDA*	A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0	B-s2, d0
ODOLNOST VŮČI NEČISTOTĚ	•	• •	• • •
ODOLNOST VŮČI VLIVŮM POČASÍ	• •	• • •	• • • •
PAROPROUSTNOST*	• • • •	• •	•
ODOLNOST VŮČI VODĚ	• •	• •	• • • •
MOŽNOSTI BAREV****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 5%
RYCHLOST A POHODLNOST APLIKACE	• •	• • • •	• • •
PALETA BAREV A DESIGNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System**, Mosaics of the World***, VISAGE***	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Intense, Mosaics of the World

* V závislosti na nátěrové barvě, izolačním materiálu a omítce.

** Certain colours not available.

*** Některá omezení v případě systému na bázi minerální vlny.

**** V závislosti na omítce a nátěrové hmotě.

•
dobrá

• •
velmi dobrá

• • •
vysoká

• • • •
nejvyšší



DOPORUČENÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ ETICS



Doporučené řešení
UNIVERSAL MW

**Univerzální systém
pro minerální vlnu**

- Univerzální řešení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

PODPOROVANÉ
TECHNOLOGIEMI



SILICONE SELF CLEAN

OMÍTKA



Doporučené řešení
UNIVESAL EPS

**Univerzální systém
pro EPS a XPS**

- Univerzální řešení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům



SILICONE SELF CLEAN



Doporučené řešení
PREMIUM WOOL

**Vysoce paropropustný systém
s prémiovými užitnými
vlastnostmi**

- Odolný nárazům
- Velmi dobře odolává povětrnostním vlivům
- Nízká nasákavost
- Velmi vysoká paropropustnost



SILICONE SELF CLEAN



CHARAKTERISTIKY KLÍČOVÝCH SYSTÉMŮ

SYSTÉM ETICS:	CERESIT CERETHERM UNIVERSAL EPS	CERESIT CERETHERM UNIVERSAL MW	CERESIT CERETHERM PREMIUM WOOL
ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM	•	•	••
PROTIPOŽÁRNÍ TŘÍDA*	A2-s1,d0	B-s1,d0	A2-s1,d0
ODOLNOST VŮČI NEČISTOTĚ	••••	••••	•••
ODOLNOST VŮČI Vlivům POČASÍ	•••	•••	•••
PAROPROPUSTNOST*	••••	••	••••
ODOLNOST VŮČI VODĚ	••••	••••	•••
MOŽNOSTI BAREV****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%
RYCHLOST A POHODLNOST APLIKACE	••	••	••
PALETA BAREV A DESIGNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE

* V závislosti na nátěrové barvě, izolačním materiálu a omítkě.

*** Některá omezení v případě systému na bázi minerální vlny.

**** V závislosti na omítkě a nátěrové hmotě.

•
dobrá
••
velmi dobrá
•••
vysoká
••••
nejvyšší





Ceresit Ceretherm **POPULAR** Ekonomický a spolehlivý systém

Charakteristické vlastnosti:

- Spolehlivý tepelně izolační systém s izolačními deskami EPS (bílý)
- Ekonomické řešení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 08/0309

Doporučení pro:



Budovy u kterých je požadován spolehlivý a ekonomický systém (ETICS) s EPS



POPULAR SYSTÉM	
	UPEVNĚNÍ • lepicí malta Ceresit ZS, lepicí a stěrková malta ZU, polyuretanová lepicí pěna PU Ceresit CT 84 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení
	IZOLAČNÍ MATERIÁL • Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné dle EN 13163, označené jako EPS 70F, EPS 100F • Tloušťka izolačních desek až 420 mm
	VÝZTUŽNÁ VRSTVA • Tkanina ze skleněných vláken, např. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a více • lepicí a stěrková malta Ceresit ZU
	ZÁKLADNÍ NÁTĚR • Základní nátěr Ceresit CT 15 pro silikátové omítky • Základní nátěr Ceresit CT 16 pro minerální, akrylátové, silikon-silikátové a silikonové omítky
	OMÍTKY • Minerální omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 35; „hlazená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 63, Ceresit CT 64; „hlazená“ Ceresit CT 60 • Silikon-silikátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 175; „hlazená“ Ceresit CT 174 • Silikonové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 75; „hlazená“ Ceresit CT 74 • Dispersní omítky: „hlazená“ Ceresit CT 79 • Mozaiková omítka: Ceresit CT 77
	NÁTĚRY • Akrylátový nátěr: Ceresit CT 42 • Silikátový nátěr: Ceresit CT 54 • Silikonový nátěr: Ceresit CT 48 • Nanosilikonový nátěr: Ceresit CT 49 Silix XD®

Barevné odstíny:



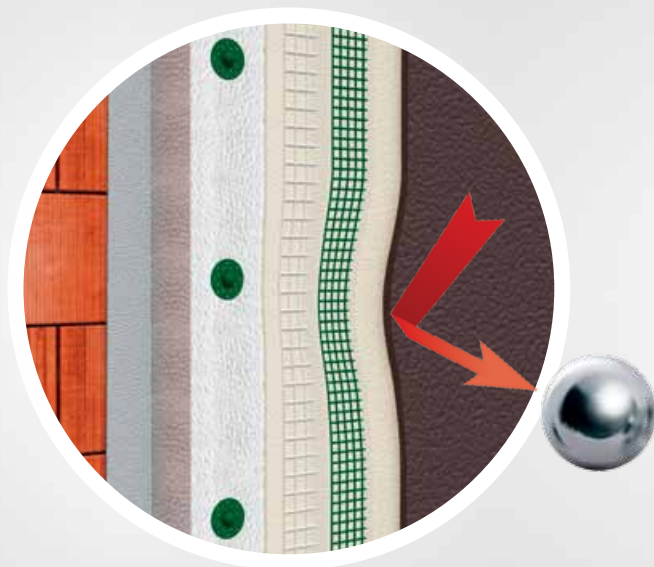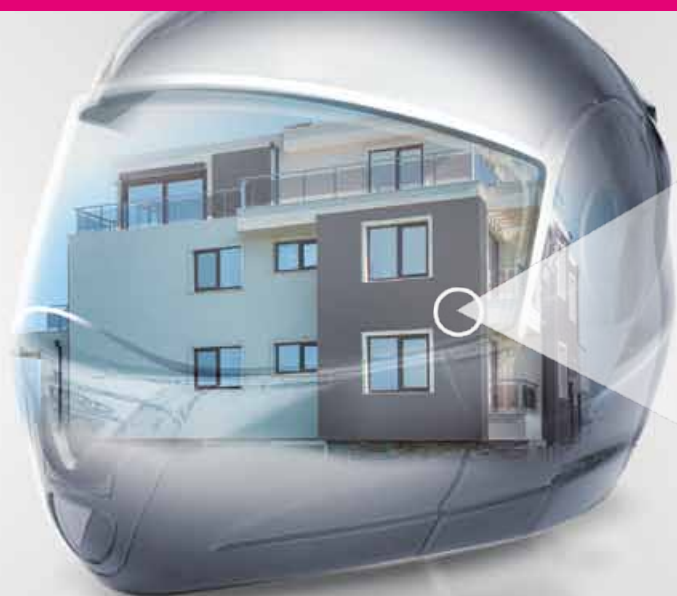

Ceresit Ceretherm **IMPACTUM**

Systém s extrémní odolností vůči mechanickému poškození


Charakteristické vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý) s extrémní odolností proti mechanickému poškození (až do 100J) - překročení normových požadavků až 10x
- Vysoká odolnost proti krupobití
- Extrémní flexibilita
- Vysoká odolnost vůči teplotním výkyvům a popraskání
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchová úprava s Ceresit CT 79 s HBW do 5% (tmavé a intenzivní odstíny)
- Maximální živostnost
- Vynikající aplikační parametry
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 13/0086



Doporučení pro:

Budovy s velkým rizikem mechanického poškození (v blízkosti škol, dětských hřišť, sportovních objektů, parkovišť, garáží, skladů). Ve všech případech, u kterých je životnost fasády klíčovým kritériem k výběru systému ETICS; pro výběry povrchových úprav v tmavých a intenzivních odstínech.

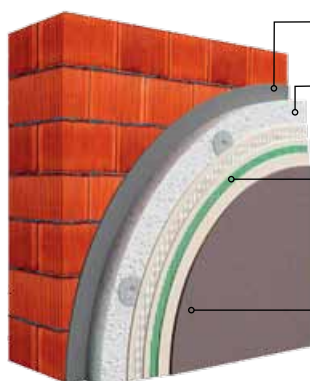

IMPACTUM SYSTÉM

UPEVNĚNÍ	• Lepicí malta Ceresit CT 80, Ceresit CT 83 nebo Ceresit CT 85 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení
IZOLAČNÍ MATERIÁL	• Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné dle EN 13163, označené jako EPS 70F, EPS 100F • Tloušťka izolačních desek až 420 mm
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	• Lepicí a stěrková disperzní malta Ceresit CT 100 • Varianta: tkanina ze skelných vláken s hustotou 165 g/m² s Ceresit CT 100 - min. 40J • Varianta: 2x tkanina ze skelných vláken s hustotou 165 g/m² s Ceresit CT 100 - min. 60J • Varianta: tkanina ze skelných vláken s hustotou 330 g/m² a následně 165 g/m² s Ceresit CT 100 - min. 100J
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	• Nepoužívá se
OMÍTKY	• Doporučená: elastomerická omítka Ceresit CT 79 • Ostatní: akrylátová omítka Ceresit CT 60 „hlazená“ silikon-silikátová omítka Ceresit CT 174 „hlazená“ silikátová omítka Ceresit CT 72 „hlazená“ silikonová omítka Ceresit CT 74 „hlazená“ mozaiková omítka Ceresit CT 77

Barevné odstíny:





Ceresit Ceretherm CLASSIC

Izoluje a udržuje fasádu suchou a čistou

Charakteristické vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý/šedý) se zvýšenou mechanickou odolností
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 09/0014


Doporučení pro:

Zepleni novostaveb, ale i stávajících rodinných, bytových i polyfunkčních domů s požadavkem na zvýšenou mechanickou odolnost a s možností použití odstínů s koeficientem odrazivosti HBW až 18% (při použití stěrkové malty s technologií Fibre Force a s povrchovou úpravou s technologií Double Dry)



CLASSIC SYSTÉM	
	UPEVNĚNÍ
	IZOLAČNÍ MATERIÁL
	VÝZTUŽNÁ VRSTVA
	ZÁKLADNÍ NÁTĚR
	OMÍTKY
	NÁTĚRY
	• Lepicí malta Ceresit CT 83, lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85, polyuretanová lepicí pěna PU Ceresit CT 84 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení • Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné dle EN 13163, označené jako EPS 70F, EPS 100F • Tloušťka izolačních desek až 420 mm • Tkanina ze skleněných vláken, např. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a více • Lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85 • Základní nátěr Ceresit CT 15 pro silikátové omítky • Základní nátěr Ceresit CT 16 pro minerální, akrylátové, silikon-silikátové a silikonové omítky • Minerální omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 35; „hlazená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 63, Ceresit CT 64; „hlazená“ Ceresit CT 60 • Silikon-silikátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 175; „hlazená“ Ceresit CT 174 • Silikonové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 75; „hlazená“ Ceresit CT 74 • Silikátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 73; „hlazená“ Ceresit CT 72 • Dispersní omítky: „hlazená“ Ceresit CT 79 • Mozaiková omítky: Ceresit CT 77 • Akrylátový nátěr: Ceresit CT 42 • Silikátový nátěr: Ceresit CT 54 • Silikonový nátěr: Ceresit CT 48 • Nanosilikonový nátěr: Ceresit CT 49 Silix XD®

Barevné odstíny:





Ceresit Ceretherm PREMIUM


Vysoce paropropustný systém s prémiovými užitnými vlastnostmi

Charakteristické vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý/šedý) se zvýšenou mechanickou odolností
- Možné expressní řešení s použitím polyuretanové lepicí pěny PU Ceresit CT84 a bez použití základního nátěru pod povrchovou úpravu
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 08/0308

Doporučení pro:

Zeplení novostaveb, ale i stávajících rodinných, bytových i polyfunkčních domů s požadavkem na zvýšenou mechanickou odolnost a s možností použití odstínů s koeficientem odrazivosti HBW až 18% (při použití sterkové malty s technologií Fibre Force a s povrchovou úpravou s technologií Double Dry)

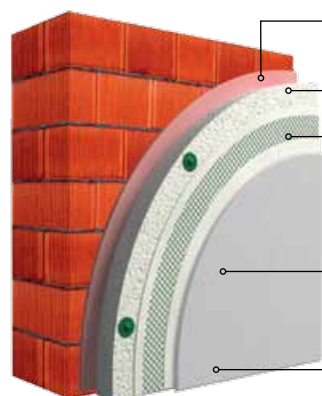

PREMIUM SYSTÉM	
UPEVNĚNÍ	• Lepicí malta Ceresit CT 83, bílá lepicí a sterková malta Ceresit CT 87, polyuretanová lepicí pěna PU Ceresit CT 84 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení
IZOLAČNÍ MATERIÁL	• Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné dle EN 13163, označené jako EPS 70F, EPS 100F • Tloušťka izolačních desek až 420 mm
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina ze skleněných vláken, např. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a více • Bílá lepicí a sterková malta Ceresit CT 87
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	• Nepoužívá se
OMÍTKY	• Minerální omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 35; „hlazená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 63; Ceresit CT 64; „hlazená“ Ceresit CT 60 • Silikon-silikátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 175; „hlazená“ Ceresit CT 174 • Silikonové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 75; „hlazená“ Ceresit CT 74 • Silikátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 73; „hlazená“ Ceresit CT 72 • Dispersní omítky: „hlazená“ Ceresit CT 79 • Mozaiková omítka: Ceresit CT 77
NÁTĚRY	• Akrylátový nátěr: Ceresit CT 42 • Silikátový nátěr: Ceresit CT 54 • Silikonový nátěr: Ceresit CT 48 • Nanosilikonový nátěr: Ceresit CT 49 Silix XD®

Barevné odstíny:





Ceresit Ceretherm **CLASSIC WOOL** Nejvíce prodyšný a nehořlavý systém

Charakteristické vlastnosti:


- Řešení tepelně izolačního systému s deskami z minerální vaty MW se zvýšenou mechanickou odolností, vysokou paropropustností.
- Super prodyšný
- Flexibilní a odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požární klasifikace A2-s1,d0 dle normy EN 13501-1 (pro minerální a silikátové omítky)
- Osvědčení ETA - 09/0026

Doporučení pro:

Výškové budovy s požadavkem na nejvyšší třídu požární odolnosti (veřejné budovy), budovy umístěné v blízkosti lesů, parků a vlhkých oblastí s vyšší pravděpodobností biologické kontaminace; zateplení konstrukcí s požadavkem na zvýšenou paropropustnost (difúzně otevřené konstrukce); s použitím povrchových úprav s koeficientem odrazivosti HBW do 18%.



CLASSIC WOOL SYSTÉM

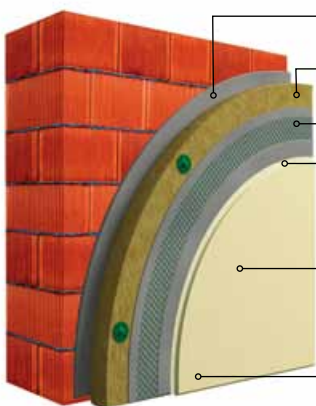

UPEVNĚNÍ	• Lepicí malta Ceresit CT 180 nebo lepicí a stěrková malta Ceresit CT 190 • Kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení
IZOLAČNÍ MATERIÁL	• Ceresit CT 320 minerální vlna s podélným nebo kolmým vláknem nebo srovnatelná dle EN 13162
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina ze skleněných vláken Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a více
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	• Lepicí a stěrková malta Ceresit CT 190 • Základní nátěr Ceresit CT 15 pro silikátové omítky • Základní nátěr Ceresit CT 16 pro minerální, silikon-silikátové a silikonové omítky
OMÍTKY	• Minerální omítky: "rýhovaná" Ceresit CT 35; "hlazená" Ceresit CT 137; "omítka s designem dřeva" Ceresit CT 720 VISAGE • Silikátové omítky: "rýhovaná" Ceresit CT 73; "hlazená" Ceresit CT 72 • Silikonové omítky: "rýhovaná" Ceresit CT 75; "hlazená" Ceresit CT 74 • Silikon-silikátové omítky: "rýhovaná" Ceresit CT 175; "hlazená" Ceresit CT 174 • Akrylátové omítky: "rýhovaná" Ceresit CT 63, Ceresit CT 64; "hlazená" Ceresit CT 60; "omítka s designem cihelného zdiva" Ceresit CT 60 VISAGE; "omítka s designem pískovce a přírodního kamene" Ceresit CT 710 Visage
NÁTĚRY	• Silikonový nátěr: Ceresit CT 48 • Silikátový nátěr: Ceresit CT 54 • Nanosilikonový nátěr: Ceresit CT 49 Silix XD®

Barevné odstíny:





Ceresit Ceretherm **UNIVERSAL EPS** Univerzální systém pro polystyren

Charakteristické vlastnosti:

- Univerzální řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý/šedý), XPS a PF
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 13/0535 (13/0807)
- Osvědčení STO - 2017-0991/P
- Osvědčení CZB dle TP CZB-01/2015 - Kvalitativní třída A



Doporučení pro:

Komplexní obnovu bytových domů, zateplení starých objektů, zeplení novostaveb rodinných, bytových i polyfunkčních domů. Prostě univerzální řešení.

UNIVERSAL EPS SYSTÉM	
	UPEVNĚNÍ · Univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80 · Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 · Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení
	IZOLAČNÍ MATERIÁL · Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné dle EN 13163, označené jako EPS 70F, EPS 100F · Tloušťka izolačních desek až 420 mm.
	VÝZTUŽNÁ VRSTVA · Tkanina ze skleněných vláken Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a více · Univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80
	ZÁKLADNÍ NÁTĚR · Základní nátěr Ceresit CT 15 na silikátové omítky · Základní nátěr Ceresit CT 16 na minerální, akrylátové, silikon-silikátové a silikonové omítky
	OMÍTKY · Minerální omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 35; „hlazená“ Ceresit CT 137; „omítka s designem dřeva“ Ceresit CT 720 VISAGE · Akrylátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 63, Ceresit CT 64; „hlazená“ Ceresit CT 60 · Silikon-silikátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 175; „hlazená“ Ceresit CT 174 · Silikonové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 75; „hlazená“ Ceresit CT 74
	NÁTĚRY · Akrylátový nátěr: Ceresit CT 42 · Silikátový nátěr: Ceresit CT 54 · Silikonový nátěr: Ceresit CT 48 · Nanosilikonový nátěr: Ceresit CT 49 Silix XD®

Barevné odstíny:



* V rámci certifikace STO systému Universal EPS je možné použití fenolické pěny PF.



Ceresit Ceretherm **UNIVERSAL MW** Univerzální systém pro minerální vlnu

Charakteristické vlastnosti:

- Univerzální řešení tepelně izolačního systému s deskami z minerální vaty MW
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požární klasifikace A2-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 14/0127
- Osvědčení STO - 2017-0992/P
- Osvědčení CZB dle TP CZB-01/2015 - Kvalitativní třída A

Doporučení pro:

Komplexní obnovu bytových domů, zateplení starých objektů, zeplení novostaveb rodinných, bytových i polyfunkčních domů s požadavkem na největší třídu požární odolnosti. Prostě univerzální řešení.



UNIVERSAL MW SYSTÉM

	UPEVNĚNÍ	• Univerzální lepicí nebo stěrková malta Ceresit CT 80, nebo lepicí malta Ceresit CT 180. • Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 • Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení
	IZOLAČNÍ MATERIÁL	• Ceresit CT 320 minerální vlna s podélným nebo kolmým vláknem nebo srovnatelná dle EN 13162 • Tloušťka izolačních desek až 360 mm
	VÝZTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina ze skleněných vláken, např. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a více • Univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80
	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	• Základní nátěr Ceresit CT 15 pro silikátové omítky • Základní nátěr Ceresit CT 16 pro minerální, akrylátové, silikon-silikátové a silikonové omítky
	OMÍTKY	• Minerální omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 35; „hlazená“ Ceresit CT 137; „omítka s designem dřeva“ Ceresit CT 720 VISAGE • Silikátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 73; „hlazená“ Ceresit CT 72 • Silikon-silikátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 175; „hlazená“ Ceresit CT 174 • Silikonové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 75; „hlazená“ Ceresit CT 74 • Akrylátové omítky: „rýhovaná“ Ceresit CT 63, Ceresit CT 64; „hlazená“ Ceresit CT 60; „omítka s designem cihelného zdiva“ Ceresit CT 60 VISAGE
	NÁTĚRY	• Silikonový nátěr: Ceresit CT 48 • Silikátový nátěr: Ceresit CT 54 • Nanosilikonový nátěr: Ceresit CT 49 Silix XD® • Akrylátový nátěr: Ceresit CT 42

Barevné odstíny:



* V rámci certifikace STO systému Universal MW je možné i použití fenolické pěny PF.



Ceresit Ceretherm VISAGE

Systém s povrchovými úpravami imitujícími přírodní materiály


Charakteristické vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý/šedý) s designovým systémovým řešením
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 11/0395

Doporučení pro:

U rodinných domů, bytových domů a komerčních budov s cílem odlišení se od standardního řešení - dekorativní fasády.

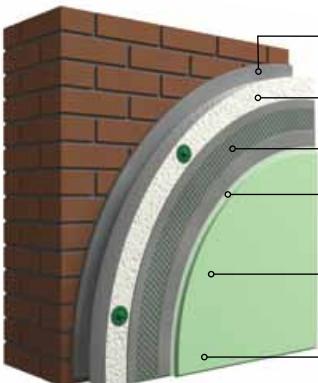

VISAGE SYSTÉM	
	• Lepicí malta Ceresit CT 83 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 nebo kotvy s kovovým trnem Ceresit CT 335 nebo srovnatelné dle ETAG 014 • Počet koticích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení
IZOLAČNÍ MATERIÁL	• Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné dle EN 13163, označené jako EPS 70F, EPS 100F • Tloušťka izolačních desek až 420 mm
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina ze skelných vláken, např. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a více
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	• Lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85
OMÍTKY	• Základní nátěr Ceresit CT 16
NÁTĚRY	• Designová omítka pro vytváření struktury cihlového zdiva nebo přírodního kamene Ceresit CT 60 VISAGE 0,5 mm • Designová omítka se strukturou pískovce nebo granitu Ceresit CT 710 VISAGE • Minerální tenkovrstvá omítka pro vytváření struktury dřeva Ceresit CT 720 VISAGE • Omítka s designem pohledového betonu Ceresit CT 760 VISAGE
	• Impregnační nátěr v odstínech dřeva Ceresit CT 721 VISAGE

Barevné odstíny:







DOUBLE DRY TECHNOLOGIE

Dvojitá ochrana fasády


Fasáda budovy je v průběhu roku vystavena různým vlivům. Špína, výfukové plyny, kyslé deště či vítr ovlivňují vzhled fasády a přispívají k vzniku a šíření řas a plísní. Výsledkem může být poškození konstrukce budovy, trvale špinavá fasáda nebo dojem zanedbané fasády.

Abychom se vyhnuli těmto problémům, silikonové a silikon-silikátové omítky a nátěry Ceresit byly obohaceny o technologii Double Dry, která je založena na mechanismu dvojité ochrany:

1. Omítky a nátěry jsou hydrofobní a mají nízkou nasákavost vody
2. Vysychají mnohem rychleji díky paropropustnosti

Touto cestou jejich povrch vysychá velmi rychle a je odolný vůči akumulaci vlhkosti.

Double Dry technologie:

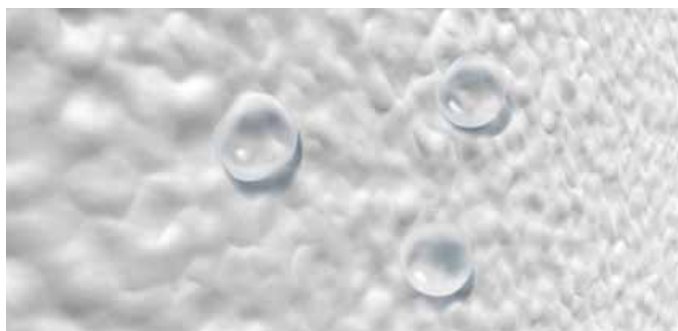


Hydrofobní efekt

Kapky vody se nevsakují do struktury omítky, ale vytvářejí perličky na jejím povrchu, které pak stékají po omítce.




Nízká savost vody

Povrch omítky a její struktura jsou perfektně chráněné proti vsaku vody do fasády.

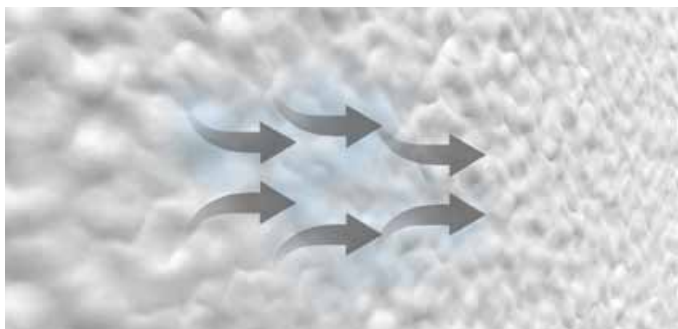

Vynikající paropropustnost

Hustá struktura omítky je vodoodpudivá, ale vysoce paropropustná. Jakákoli zbytková vlhkost po dešti jednoduše a snadno vyschne.

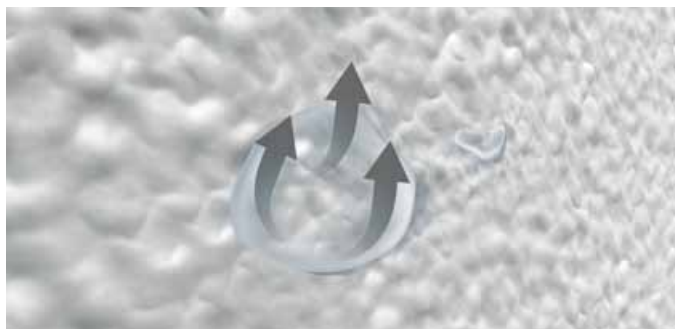

Rychlé schnutí fasády

Díky dvojitému mechanismu (Double Dry) povrch omítky velmi rychle vyschne a je odolný proti akumulaci vody.



TECHNOLOGIE FIBRE FORCE

Silné a flexibilní stěrkovací malty

Každá součást systému ETICS představuje určitou funkci. Mezi hlavní účely výztužné vrstvy ze skleněných vláken a lepicí výztužné malty patří chránit izolační materiál, vytvořit podklad pro konečnou vrstvu a zajistit trvanlivost systému ETICS. Pouze tímto způsobem může být budova správně izolována a může být prodloužen její estetický vzhled.

Ceresit ETICS lepicí a stěrkovací malty s technologií Fiber Force poskytují:

- Silnou a vyztuženou strukturu
- Vysokou odolnost proti nárazům a prasklinám
- Vynikající flexibilitu
- Vynikající aplikační vlastnosti
- Odolný a protipožární systém ETICS


Technologie Fiber Force:

Synergická kombinace minerálních a přírodních vláken v lepicích a vyztužovacích maltách posiluje strukturu cementového základu. Malta je při působení za různých klimatických podmínek více flexibilní a méně citlivá na tepelné napětí, odolná a vysoce účinná.

Jedinečná kombinace různých typů vláken vytváří specifickou trojrozměrnou matici, která v kombinaci se sítkou ze skleněných vláken vytváří interpenetrickou a komplementární konfiguraci, která zabraňuje tvorbě trhlin, škrábanců a kompenzuje napětí odvozené od vnějších faktorů, jako jsou velké výkyvy teploty. Kromě toho vlákna zlepšují chování během procesu tuhnutí, kdy vlivem mechanického lepení může dojít ke vzniku mikrotrhlin.

Nová technologie Fibre Force, používaná v cementových maltách Ceresit, umožňuje vytvářet vyztužené vrstvy s pokročilými vlastnostmi, jako je vysoká elasticita a odolnost proti prasklinám. Zesílené malty s technologií Fiber Force mohou navíc synergicky pracovat s povrchovými vrstvami Ceresit obohacenými technologií Double Dry, které spolu vytvářejí flexibilní a trvanlivý systém ETICS odolný vůči povětrnostním vlivům.

Výztužná malta s obsahem Fiber Force

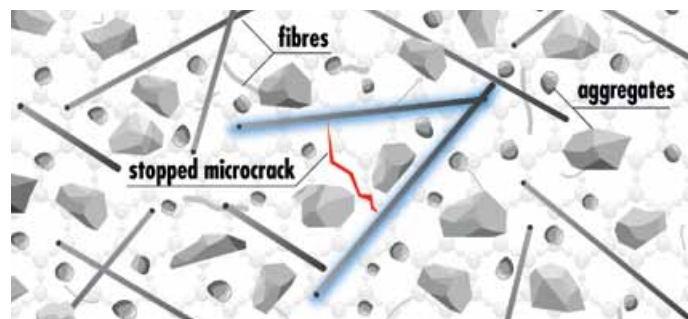

Vynikající kombinace vláken zamezující vzniku prasklin



Systém ETICS s detailem výztužné malty zesílenou kombinací unikátních vláken Fibre Force.




RECEPTURA BIOPROTECT

Ochrana proti biologickému napadení

Biological contamination

Každá fasáda je ohrožována šířením nežádoucích mikroorganismů, jakými jsou plísně a řasy. Ty se volně nachází v okolním prostředí a za příznivých podmínek se dokáží zachycovat na fasádě.

Biologické napadení nejen nepříznivě ovlivňuje vzhled fasády, ale zvyšuje i riziko jejího poškození.

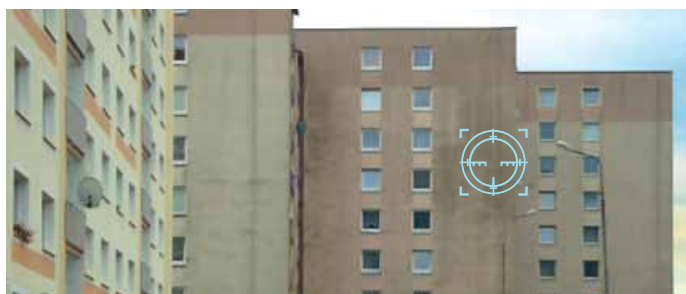

Běžná omítka vystavená působení řas a plísní.
Špinavá a neestetická fasáda.





Ceresit omítka s recepturou BioProtect.
Odolná a estetická fasáda

Efektivní ochrana

Díky receptuře BioProtect jsou omítky a nátěry Ceresit chráněny proti šíření mikroorganismů a jejich nežádoucím vlivům. Aktivní látky uzavřené v mikrokapslích jsou vysoce odolné proti vymývání, díky čemuž je zabezpečeno jejich postupné uvolňování při měnících se povětrnostních podmínkách. Uvolnění účinné látky probíhá postupně, řízeným způsobem a zajišťuje dlouhodobý

efekt. Tento proces je zcela ekologický. Složení a forma mikrokapslí s aktivními látkami je volena tak, aby nedocházelo k ovlivňování půdy nebo zdrojů pitné vody. Bezpečnost jejich používání byla potvrzena příslušným povolením uděleným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Díky receptuře BioProtect si fasáda zachová své estetické a funkční vlastnosti po mnoho let.





IMPACTUM SYSTÉM

Dobře vybavený pro všechny nárazy

Vysoká flexibilita a odolnost vůči teplotnému namáhání

Rychle se měnící teplota nebo silné UV záření neovlivní výkon systému ani jeho estetiku. Jeho vysoká flexibilita umožňuje relaxaci vnitřního a tepelného namáhání budov. Proto je také možné zvolit pro fasádu domu i velmi tmavé a intenzivní barvy.

Vysoká mechanická odolnost - energie nárazu až 100 J

Úder fotbalového míče s kinetickou energií síly 100 J na povrch systému v rychlosti více než 90 km / h zanechá systém neporušený. Eliminuje poškození fasády před poškozením ostrým předmětem. Můžete si být jisti, že hrající si děti nebo vandalové fasádu vašeho domu nebo celý systém neponičí.

Odolnost proti krupobití

Systém Ceresit Impactum vykazuje vysokou odolnost proti škodlivým účinkům krupobití. Podle testu, který simuluje podmínky přirozeného krupobití, má náš systém odolnost proti krupobití o rychlosti ledové koule cca. 130 km/h (EN 13583: 2012).

Odolnost proti krupobití jakékoli součásti je klasifikována klasifikačním systémem Hail Impact Resistance (HIR). Hodnocení definuje energii, při níž fasáda stále nevykazuje žádné poškození. Výsledkem systému Ceresit Impactum je překonání třídy HW 5 - nejvyšší odolnost vůči krupobití.

Vhodný i pro intenzivní tmavé odstíny

Při výběru barev pro fasády by měl být vzat v úvahu index HBW (hodnota odrazu světla), který určuje stupeň odraženého světla daným barvivem. Čím je tento index nižší, tím vyšší je absorpce světla, což znamená riziko tepelné namáhání. Barvy s indexem HBW nad 25% jsou obvykle doporučeny pro fasády ETICS. Díky schopnosti kompenzovat tepelné namáhání, vysoké odolnosti proti UV záření a změně zabarvení, nabízí systém Impactum širší možnosti barevných palet a omítku CT 79 Elastomeric Impactum lze nabízet ve velmi tmavých a intenzivních barvách s indexem HBW nižším než 5%



Extrémní flexibilita systému Ceresit Impactum



Testování úderu na povrchu systému

Voděodolnost a odolnost vůči biologické kontaminaci

Systém má velmi nízkou nasákavost vody, což znamená, že se i po silných deštích fasáda rychle vysuší bez akumulace vlhkosti. Tím se zabrání nebezpečí zbarvení, delaminace nebo biologického poškození (plísně, řasy, houby).

Odolnost proti znečištění: samočistící efekt

Díky vysoké hydrofóbnosti systému a hladké a pevné struktuře vrchního nátěru, vytváření kapky deště na povrchu "perly" a společně s částicemi nečistot nepronikají do vrstev systémů, ale sjíždějí podél povrchu a zanechávají fasádu čistou.



OMÍTKY A NÁTĚRY COLOURS OF NATURE

Inspirujte se odstíny Colours of Nature

Nechte se inspirovat krásnými odstíny vody (WATER), písku (SAND), země (EARTH) nebo lesa (FOREST) a vyberte si ideální barvu pro Váš vysněný dům.

Paleta barev **Colours of Nature** zahrnuje **35 barevných řad**, každý po **6 odstínech**, celkem nabízí **211 inspirativních a moderních barev** pro fasády nově postaveny nebo pro rekonstruované budovy.

Pro podporu procesu navrhování nabízí Ceresit speciální nástroj. **Facade designer** vám pomůže vizualizovat krásnou fasádu vašeho domu snu s několika kliknutími. Software simuluje vzhled fasády za použití nepouze palet **Colours of Nature**, ale také dalších barev Ceresit sbírky.

Navštivte www.ceresit.cz a navrhňte si fasádu ve Vašem stylu!

WATER	SAND	EARTH	FOREST
Moře a oceány, jejich svěžest a čistota. Vzpomínky na bezstarostné dny volna. Modrá, to je barva, která do Vašeho života vnese vitalitu a energii. Skupina odstínů Ceresit WATER nabízí široké spektrum odstínů modré barvy od nejsvětlejších až po intenzivní. Užijte si barvy Pacifiku, mrazivou krásu Antarktidy a Arktidy nebo tmavomodré odstíny Polynéských vod inspirované exotickými ostrovy, jako je Havaj či Samoa.	Kalifornské pláže, slunečná Ibiza, pláže Barbadosu a Jamajky, vulkanický šedý písek z ostrova Stromboli či rozlehlé pouště našeho světa inspirovali skupinu barevných odstínů Ceresit SAND. Ideální volba pro každého, kdo miluje teplo, přátelsky působící žlutou nebo přírodní odstíny hnědé barvy. Tyto barvy jsou plné optimismu, radosti ze života a přenášejí nás ve vzpomínkách na dovolenou na Krétě či Mallorce.	Andaluská a Umbrijská hnědá, růžové skály Arizony či hnědé oranžové tóny z Kalábrie a Algarve jsou typickými příklady největší skupiny barevných odstínů Ceresit. Tato skupina reprezentuje lásku k přírodě a tradici a základní potřebu člověka žít v souladu s prostředím okolo nás. Barevné odstíny Ceresit EARTH jsou proto ideální volbou pro každého, kdo se chce i doma obklopovat barvami země, žít v souladu s přírodou, a ne ji kontrastovat. Autentické odstíny země v této skupině jsou vždy krásné bez ohledu na rychle se měnící módní trendy nebo nálady.	Klid, harmonie a láska k přírodě. V této skupině naleznete barvy Montanské krajiny, Toskánských vrchů, Bornejské či Jávské džungle a mnoho dalších krásných míst. Temné, světle zelené i namodralé barvy – každá z nich si určitě nalezne své stoupence. Barevné odstíny Ceresit FOREST vytváří z Vašeho domova přirozenou součást přírody a zároveň dominantní prvek krajiny, do které je zasazen.





ARCHITECTS

Colour System

WATER	SAND
EARTH	FOREST

COLOURS OF NATURE SYSTÉM PRO ARCHITEKTY

Pro snadné vytváření fasádních projektů v souladu s barevnými trendy a typu dané stavby Ceresit představil nový unikátní barevný koncept **Colours of Nature Systém pro architektky**. Systém se skládá z **511 barev** určených pro všechny omítky a nátery Ceresit.

Celá paleta barev je rozdělená do **6 barevných stylů** podle jejich odstínu, které odpovídají jinému architektonickému přístupu a konečné podoby budovy tak, aby odráželi určité pocity a evokovali náladu: **Urbanistický puvab, Země tvaru, Městská krajina, Kreativní vlny, Lásky k přírodě, Romantický příběh.**



Aby byl výsledný efekt oku lahodící, paleta barev byla rozdělená do **9 barevných typů** zaměřených na posouzení sytosti, jasů a úrovně šedé s cílem vytvořit ladící a ještě více přitažlivý koncept. Kombinace vhodných typů podle pravidel barevné psychologie znásobí efekt, který má budova vyvolat, a vytvoří tak synergii mezi barvami a fasádou domu.

Dokončeno s pokročilými tipy pro styling a příkladem barevného přizpůsobení, **Colours of Nature Systém pro architektky** pomáhá zjednodušit proces navrhování fasád. Více informací o **Colours of Nature Systém pro architektky** najdete na:

<https://www.ceresit.cz/cz/ecenter/FacadeDesigner.html>



Mosaics of the World

Colour System



PALETA ODTÍNŮ MOSAICS OF THE WORLD

Objevte paletu nadčasových odstínů inspirovaných různými oblastmi světa.

Mozaiková omítka Ceresit CT 77 se doporučuje použít na malé fragmenty na fasádách, které se snadno znečistí jako jsou např. sokly, zábradlí, okenní a dveřní rámy jakož i vnitřní steny vchodu, chodby a schodiště.

Kombinace pruhledných akrylátových a silikonových pojiv s barevnými minerálními plnivami tvoří kolekci 48 farebných odstínů s převládajícími odstíny béžové, šedé, bronzové a ružové s nádychem bělosti.

Paleta odstínů Mosaics of the World je rozdělena do 8 linií, každá má 6 odstínů inspirovaných různými oblastmi přírody. Pouště a pohoří, sopečné oblasti a obrovské ledovce, ty všechny září množstvím odstínů. Zvolte si Váš oblíbený odstín a radujte se z jedinečného vzhledu Vaší nové fasády.



PERSIA Slunné a teplé odstíny béžové jsou odrazem pouštní krajiny Středního Východu.



GRANADA Popelavě bílá, šedá mísící se s béžovou, třpytící se stříbrná - to jsou barvy vládající v Andalusii a v pohoří Sierra Nevada na jihu Španělska.



MOROCCO Východ a západ slunce zahálí pokaždé krajinu do nových stínů a barev. Nechte sluneční paprsky rozzářit Vaši fasádu v barvách protkaných věčnou bělostí.



PERU Nechte se inspirovat měsíční krajinou v Peru - místem, které leží v oblasti Ohnivého kruhu. Výběrem jedné z bronzových barev zahalených jemnou vrstvou růžové.



TIBET Působivá krajina Tibetu byla hlavní inspirací pro vytvoření omítek v barvách granitu a ocelově šedé.



SIERRA Bronzová barva horských skal propletená šedou se stala inspirací pro další barevné nápady značky Ceresit. Omítka třpytící se množstvím odstínů vnese do Vašeho domu pocit prostoru a vytvoří výjimečný finální vzhled.



LAOS V této paletě mozaikových omítek Ceresit naleznete omítky v odstínech červené inspirované barvami Indočíny.



CHILE Směs sytých bronzových a lesklých sivých odstínů zahalených bělostným závojem, který dokonale zrcadlí okolní krajinu plnou kontrastů.



CERESIT INTENSE BAREVNÝ SYSTÉM

Vyberte si z fasádních barevinspirovaných přírodní krásou drahokamů

Barevný systém **Ceresit Intense** přináší řadu intenzivních a tmavých barev vyvinutých speciálně pro elastomerickou omítku Ceresit CT 79 Impactum. Tato barevná paleta umožňuje finalizovat vzhled fasády v souladu s moderními trendy, ke kterým intenzivní a výrazné barvy bezpochyby patří.

JANTAR

Jantar je už od nepaměti ceněn pro svou barvu a přirozenou krásu. Jeho pět odstínů dokáže dodat fasádě každého domu pozitivní energii.

RUBÍN

Rubín je považován za nejmocnější drahokam ve vesmíru, stejně jako rubínová barva. Šest energizujících odstínů rubínu zaručeně přitáhne nejen Vaši pozornost

KŘEMEN

Škála pěti hnědých odstínů, které jsou teplé a přátelské. Reprezentují lásku k přírodě a vypadají dobře jak na příměstských, tak i městských budovách.

AMETYST

Pět tónů amethystu – polodrahokamu, který má silu koncentrovat energii. Tyto barvy rozjasňují pohled na život a nechají Váš dům vyniknout nad ostatními.

SAFÍR

Safírově modré odstíny evokují optimismus, sílu a eleganci a dokáží tak skvěle podtrhnout moderní vzhled budovy.

SMARAGD

Pět zelených odstínů inspirovaných věčnou krásou smaragdů. Nabízejí svěží a zářivý vzhled téměř jakékoli budově.

DIAMANT

Diamant je nejtvrdším drahokamem a zároveň jedním z nejdražších. Naše diamantové barvy od šedé až po tmavě černou naleznou své místo zejména v moderní minimalistické architektuře.

Barevný systém **Ceresit Intense** byl inspirován přírodní krásou drahokamů, jejich barvami a celkovou odolností. Stejně jako jsou prestižní, odolné a barevně bohaté drahokamy, jsou takové i odstíny palety Ceresit Intense. Barevná paleta nabízí 36 tmavých a intenzivních barev, zeskupených v sedmi řadách.



Při výběru barev pro fasády by měl být zohledněn index HBW (hodnota odrazu světla). Čím je tento index nižší, tím vyšší je absorpce světla barvou, což s sebou nese riziko tepelného namáhání, které vede ke vzniku trhlin. Doporučují se barvy s indexem HBW nad 25% (systémy s Fiber Force a Double Dry - HBW do 18%). Barvy v systému Ceresit Intense Color mají index HBW minimálně 5%, a proto by se měly používat v izolačních systémech s extrémní životností a flexibilitou, jako je Ceresit Impactum, aby nedošlo k jejich poškození.

Speciální barvy jsou dodávány se speciálním systémem

Silné barvy systému Ceresit Intense Color mohou být použity na fasádě díky technologicky vyspělé elastomerické omítkě Ceresit CT 79 Impactum. Tyto výrobky nepředstavují žádné riziko, protože jsou tak flexibilní, že kompenzují tepelné namáhání. Zároveň produkty Impactum udržují vysokou odolnost proti UV záření, blednutí a změně barvy. Dále udržují fasádu dostatečně chráněnou proti vývoji mikroorganismů, pronikání vody, nečistotám a mechanickému poškození.



VISAGE: OMÍTKY A NÁTEŘI S DESIGNEM PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

Současný design a přírodní materiály

VISAGE je řada omítek a nátěrů inspirována přírodními materiály. Pro zjednodušení orientace v širokém sortimentu řady VISAGE jsme produkty rozdělili do tří hlavních skupin: kámen, dřevo a materiály se speciálními efekty, přičemž poslední skupina zahrnuje materiály s designem pohledového betonu. Každá skupina pak nabízí širokou škálu barev a textur umožňujících naplnit i ty nejsobitější představy investora.

Design přírodního kamene

Kámen je již po staletí oblíbeným stavebním materiálem, ceněným pro svou pestrost a nadčasovou krásu. Propůjčuje fasádě vkusný a elegantní vzhled a je používán jak při stavbě tradičních, tak i moderních budov. Kámen je možné použít v kombinaci s ostatními tradičními stavebními materiály.

Ceresit nabízí kromě fasád s designem přírodního kamene bohatou škálu barev v odstínech granitu a pískovce. Omítky VISAGE s granitovým vzhledem se dodávají v 16 barvách,

VISAGE je dokonalou odpovědí pro každého, kdo hledá pokročilé materiály, pomocí kterých může znovu vytvořit krásu a eleganci přírody nebo ukázat moderní průmyslový styl. Je možné vytvářet působivé efekty s důrazem na jedinečnou povrchovou úpravu domu.

od lesklých černých a tečkovaných odstínů šedé až po hnědé a béžové odstíny. Omítky VISAGE s pískovcovým vzhledem jsou nabízeny v široké škále barev od krémové béžové přes červenavou po šedou.

Řada VISAGE navíc obsahuje speciální šablony, díky jejichž vysoké kvalitě získá povrch přirozený vzhled bez nutnosti použití skutečného kamene nebo cihel. Mohou být aplikovány na fasádu nebo na její okolí (například plot, sokl, komín).

CT 710 VISAGE Designové omítka se strukturou granitu



CT 60 VISAGE Akrylátová omítka 0,5 mm a šablony






Design dřeva

Dřevo hraje klíčovou roli v současném designu. Tento přírodní materiál nese jak izolační, tak estetické vlastnosti, a současně vyhovuje moderním proekologickým trendům v architektuře. Dřevěné fasády ideálně vytvářejí velké plochy moderních bytových sídel a komerčních budov, stejně jako menší fasády rodinných domů.

Pro docelení požadovaného motivu dřeva je třeba použít 2 produkty. Jedním je omítka s designem dřeva vytvářející autentickou kresbu dřeva, druhým pak impregnační nátěr v barvě dřeva vytvářející konečný odstín. Ceresit nabízí 6 různých barevných odstínů: dub, týk, ořech, wenge a dva odstíny borovice.

CT 720 VISAGE Omítka s designem dřeva a **CT 721 VISAGE** Impregnační nátěr v barvě dřeva

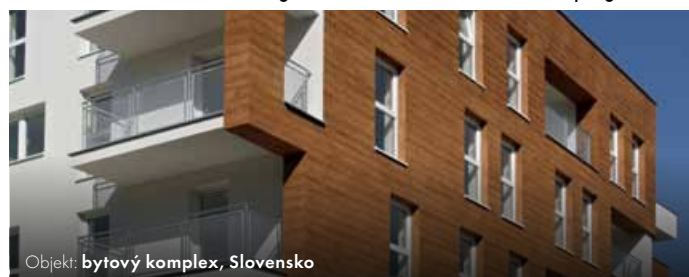


Design se speciálními efekty

V moderní architektuře nejsou tradiční materiály jediným zdrojem inspirace. Stále více se používají prvky imitující design pohledového betonu. Design pohledového betonu byl vybrán s ohledem na poslední trendy v architektuře, ve kterých je beton často využíván pro vytvoření nadčasového, industriálního vzhledu, ať už se jedná o obytné, či veřejné stavby.

CT 760 VISAGE je k dispozici ve třech odstínech šedé (světlé, střední, tmavé) a v nespočetném množství textur pohledového betonu. Přesný konečný efekt závisí na individuální aplikační technice, používaných nástrojích a zručnosti aplikátora.

Řada VISAGE je kompatibilní se všemi izolacemi Ceresit ETICS. Více informací o řešení naleznete na:
<http://www.ceresit-visage.com/cz/>

CT 760 VISAGE Omítka s designem pohledového betonu

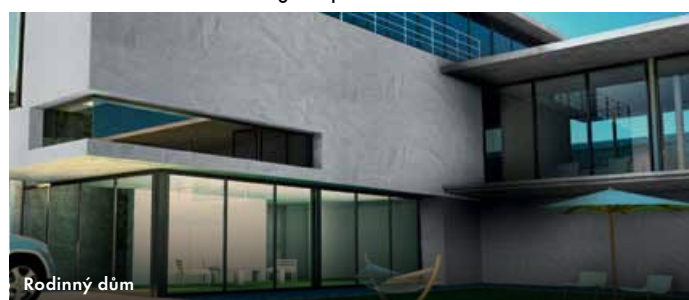

Ceresit



Ceresit Self Clean ETICS systém udržuje vaši fasádu suchou a čistou

Ceresit Self Clean ETICS systém, posílen Double Dry a Fiber Force technologiemi, izoluje a udržuje fasádu vašeho domu čistější a dlouhotrvající díky:

- vynikajícím samočisticím vlastnostem
- prodloužené odolnosti vůči znečištění
- nejvyšší odolnosti proti pohlcování vody
- perfektní paropropustnosti
- minimalizovaným podmínkám pro růst řas a hub
- vysoké flexibilitě a odolnosti vůči prasklinám
- odolnosti vůči povětrnostním vlivům a nárazům



Kvalita pro Profesionály

TABULKY POUŽITÍ VÝROBKŮ CERESIT

Tabulka použití produktů pro lepení

Produkty Ceresit		Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton ≥ 6 měsíců	Potěry s podlahovým vytápěním	Sádro- karton	Dřevotřísky a OSB, tl. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobeton	Nátery s vysokou přilnavostí	Balkony	Terasy	Druhy obkladů a dlažeb			Orientační spotřeba kg/ m²
		Příprava podkladu	Očistit, odšat	Obrousit, odšat	Očistit	Očistit	Očistit	Očistit, odšat	Očistit, odmaštit	Očistit	Očistit, odmaštit	Očistit, odšat	Očistit, odšat	Nasákové	Nasákovost ≤ 1 %	Mramor	Ostatní kamenné
Penetrační nátery																	
CT 7 UNIVERSAL Univerzální penetrační náter			○	○	○	○	○			●		○					od 0,1 do 0,5 l/m²
CT 17 PROFÍ Hluboký penetrační náter			●	●	●	●	●			●		●	●				od 0,1 do 0,5
CT 19 SUPERGRIP Kontaktní penetrace			●	●	●	●	●	●	● (2)		●	●	●				od 0,1 do 0,3
CN 94 CONCENTRATE Speciální penetrační náter			●	●	●	●	●	●	● (2)	●	●	●	●				od 0,03 do 0,12
Utěsnění a těsnící malty																	
CL 50 EXPRESS 2-K Dvousložková hydroizolace			●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)	●	●				cca 2,3 (dvě vrstvy)
CL 51 EXPRESS 1-K Jednosložková hydroizolace			●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)						cca 1,1 (dvě vrstvy)
CR 65 Cementová těsnící malta			●		●												od 3,0 do 8,0
CR 90 Crystalizer Flexibilní těsnící malta			●		●	●						●	●				od 3,0 do 8,0
CR 166 Elastická těsnící malta			●		●	●						●	●				od 2,4 do 3,6
Lepidla na obklady a dlažby																	
CM 11 Lepidlo univerzální „COMFORT“			●		●					●				●			od 2,0 do 4,2
CM 11 PLUS Lepidlo „CERAMIC & GRES“			●	●	●		●			●				●		○	od 2,0 do 4,8
CM 14 EXPRESS Rychlehydratující lepidlo „MULTI EXPRESS“			●	●	●	●		● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	●	od 1,7 do 4,1
CM 14 UNIVERSAL Zlepšené lepidlo vyzržené vlákny			●		●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	○	●	●	○	od 1,4 do 3,6
CM 14 WHITE Bílé lepidlo na mramor a mozaiku			●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	○	○	●	●	●	od 1,7 do 4,1
CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“			●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○	od 1,4 do 3,6
CM 17 Flexibilní lepidlo „SUPER FLEXIBLE“			●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○	od 1,5 do 3,7
CM 17 Stop Dust Flexibilní bezprašné lepidlo „SUPER FLEXIBLE“			●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○	od 1,2 do 3,6
CM 22 Flexibilní lepidlo „MEGA FORMAT FLEXIBLE“			●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○	od 2,7 do 6,0
CM 77 UltraFLEX Vysoko flexibilní lepidlo s technologií FLEXTEC®			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,5 do 3,4
ZK Lepidlo na obklady a dlažby			●		●					●				●			od 2,0 do 4,2
ZX Zlepšené lepidlo na obklady a dlažby			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		○	od 1,4 do 3,1
ZF Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby			●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○	od 1,4 do 3,6
CE 33 Comfort Spárovací hmota do 8 mm			●	●	●	○	●		●	●	●			●		○	od 0,4 do 0,7
CE 35 Super Spárovací hmota od 4 do 15 mm			●	●	●	○			●	●	●			●		●	od 0,6 do 1,2
CE 40 Aquastatic Flexibilní vodolátná spárovací hmota do 8 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	od 0,4 do 0,7
CE 43 Grand Elit Flexibilní spárovací hmota od 2 do 20 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 79 UltraPox Color Epoxidová spárovací hmota a lepidlo			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	od 0,8 do 1,9

● – použít možné, viz technický list výrobku ○ – použít možné, viz technický list výrobku (1) – opatřené penetračním náterem Ceresit CN 94 nebo CT 19 (2) – pouze v interiéru

Tabulka použití produktů pro vyrovnání podlah a spárování

Produkty Ceresit		Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Sádrové suché potěry	Beton	Potěry s podlahovým vytápěním	Dřevotřískové desky tl. ≥ 25 mm	Dřevěné podlahy	Keramické obklady, kámen	Nátěry uvnitř budov	Vhodná jako ukončovací vrstva	Možnost použití v exteriéru	Orientační spotřeba	
			Očistit, odsát	Obrousit, odsát	Vysatím	Obrousit, otryskat, odsát	Obrousit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, napenetrovat	Obrousit, odsát	kg/m ²			kg/m ² /mm	
Základní nátěry - penetrace															
CT 17 PROFIL		Hlubkový penetrační nátěr													
CT 19 SUPERGRIP		Kontaktní penetrace	●	●		●	●	●	●	● (3)	●		●	od 0,1 do 0,3	
CN 94 CONCENTRATE		Speciální penetrační nátěr	●	●		●	●	●	●	● (3)	●		●	od 0,03 do 0,12	
Samonivelační a vyrovnávací hmoty															
CN 68 GIPS		Sádrová samonivelační podlahová hmota 2–20 mm	●	●	●	●	●			● (2)					1,5
CN 68		Samonivelační hmota 2–15 mm	●	●		●	●			● (2)					1,5
CN 69		Samonivelační hmota 1–10 mm	●	●		●	●			● (2)					1,5
CN 72		Samonivelační hmota 2–20 mm	●	●		●	●			● (2)	●				1,6
CN 76		Vyrovnávací hmota 6–15 mm [50 mm (1)]	●			●						●	○		2,0 (1,5) (1)
CN 83		Rychlétvrdnoucí vyrovnávací hmota 5–30 mm	●			●						●	●		2,0
CN 87		Rychlétvrdnoucí vyrovnávací hmota 10–80 mm	●			●	●			○		●	●		2,0
ZN		Vyrovnávací hmota 2–15 mm	●	●		●	●			● (2)					1,5

● – použití možné, viz technický list výrobku ○ – použití doporučené (1) – s dodatkem písku 0-8 mm (2) – opatřené penetračním nátěrem Ceresit CN 94 nebo CT 19 (3) – pouze v interiéru

Tabulka použití spárovacích hmot

Oblast použití:		 CE 33	 CE 35	 CE 40	 CE 43	 CE 79
1	koupelny a sprchy	-	-	●	●	●
2	ostatní obytné prostory	●	●	●	●	●
3	vytápěné podlahy	-	-	●	●	●
4	balkony a terasy	-	-	●	●	●
5	sokly a klinkerové zdivo	-	●	-	●	-
6	soukromé garáže	●	●	●	●	●
7	schodiště	○	●	●	●	●
8	prodejny (nízké zatížení)	●	●	●	●	●
9	kanceláře	●	●	●	●	●
10	hypermarkety a obchodní centra	-	-	●	●	●
11	výrobní haly	-	-	-	●	●
12	sklady (vysoké zatížení)	-	-	○	●	●
13	mycí linky pro automobily	-	-	-	●	●
14	průmyslové kuchyně	-	-	-	●	●
15	výrobní masného průmyslu	-	-	-	-	●
16	výrobní pro tepelné zpracování ovoce	-	-	-	-	●
17	soukromé bazény	-	-	-	○	●
18	veřejné bazény	-	-	-	○	●
19	příslušenství bazénů	-	-	-	●	●
20	veřejné sprchy	-	-	-	●	●
21	aquaparky s termální vodou	-	-	-	○	●
22	zásobníky na vodu	-	-	-	○	○
23	nemocnice (mimo operační sály)	-	-	-	●	●
24	veřejné garáže	-	-	-	●	●
25	úpravny vody	-	-	-	○	○
26	pekárny	-	-	-	●	●
27	hotely a restaurace	-	-	●	●	●
28	kotelny	-	-	-	●	●
29	zásobníky na užitkovou vodu	-	-	-	○	●
30	prádelny	-	-	-	●	●
31	tunely, metro	-	-	-	●	●
32	zásobníky v čistíčkách komunálních vod	-	-	-	○	●
33	pivovary	-	-	-	-	●

● - vhodné, - - nevhodné, ○ - alternativní použití

Tabulka chemických odolností

CE 79 UltraPox Color Epoxidová spárovací hmota a lepidlo



Chemická látka	CE 79
Aceton	–
Alkohol 10%	●
Alkohol 100%	○
Benzol	●
Čistící prostředky (Biff, Breff)	–
Čpavková voda 5%	●
Čpavková voda 10%	●
Čpavková voda 25%	●
Disíran sodný, nasycený roztok	●
Dusičnan amonný 50%	●
Dusičnan draselný, nasycený roztok	●
Dusičnan vápenatý, nasycený roztok	●
Fosfidy (roztoky)	●
Fosforečnan amonný, nasycený roztok	●
Fosforečnan sodný, nasycený roztok	●
Glycerin	●
Glykol	●
Hydroxid sodný 5%	●
Hydroxid sodný 25%	●
Hydroxid sodný 50%	●
Hydroxid vápenatý, roztok	●
Chladicí směs, solanka	●
Chlorid sodný, solný roztok 10%	●
Chlorid vápenatý, nasycený roztok	●
Chloridy železa, nasycený roztok	●
Jedlý olej, čistý	●
Kyselina boritá 5%	●
Kyselina citrónová 2%	●
Kyselina citrónová 10%	●
Kyselina dusičná 5%	●
Kyselina dusičná 10%	○
Kyselina dusičná 25%	–
Kyselina dusičná 50%	–
Kyselina fosforečná 2%	●
Kyselina fosforečná 10%	○
Kyselina chlorovodíková 2%	●
Kyselina chlorovodíková 5%	●
Kyselina chlorovodíková 20%	○

Chemická látka	CE 79
Kyselina mléčná 2%	○
Kyselina mléčná 3%	○
Kyselina mravenčí 2%	○
Kyselina octová 2%	●
Kyselina octová 10%	○
Kyselina octová 50%	–
Kyselina olejová	–
Kyselina sírová 2%	●
Kyselina sírová 5%	●
Kyselina sírová 50%	–
Kyselina šťavelová, nasycený roztok	●
Lakový benzin, líh, čistý	–
Lehký topný olej	●
Minerální olej	●
Nafta	●
Oxid uhličitý	●
Parafinový olej, čistý	●
Petrolej	●
Pohonné hmoty	○
Propylenglykol	●
Síran amonný 20%	●
Síran draselný, nasycený roztok	●
Síran hlinitý, nasycený roztok	●
Síran hořečnatý, nasycený roztok	●
Síran měďnatý, nasycený roztok	●
Síran sodný, nasycený roztok	●
Síran vápenatý, nasycený roztok	●
Síran železa, nasycený roztok	●
Terpentýn	–
Uhlíčitan draselný (potaž) louh 5%	●
Uhlíčitan draselný (potaž) louh 25%	●
Uhlíčitan draselný (potaž) louh 50%	●
Uhlíčitan draselný (potaž), nasycený roztok	●
Uhlíčitan sodný 20%	●
Vápenné mléko, nasycený roztok	●
Voda	●
Vodní páry 100 °C	○
Vřetenový olej	●

- = odolný, (testovaný vzorek při stálém zatížení 4 týdny nebyl poškozen)
 ○ = odolný krátkodobému zatížení (testovaný vzorek po 24 h nebyl poškozen)
 – = není odolný

OBLASTI POUŽITÍ

 outdoor 1. Exteriér	 balconies and patios 2. Balkony a lodžie	 terraces 3. Terasy	 humid areas 4. Vlhké prostředí	 humid areas 5. Koupelny, sprchy	 humid areas 6. Bazény	 staircases 7. Schodiště	 chemical resistant 8. Chemické zatížení	 heavy traffic 9. Vysoké zatížení
---	--	--	--	---	---	--	---	--

PODKLADY

 heated floors 10. Podlahové vytápění	 hydro-isolation 11. Hydroizolace	 critical 12. Kritické podklady	 tile-on-tile 13. Obklad na obklad	 critical substrates 14. Různorodé podklady
--	--	--	---	--

DRUH MATERIÁLU

 natural stone 15. Přírodní kámen	 gres tiles 16. Gresové (nenasákové) obklady a dlažby	 big tiles 17. Velké formáty	 large tiles 18. Extra velké formáty	 mosaic 19. Mozaika	 EPS 20. EPS	 MW 21. Minerální vlna
--	--	---	---	--	---	--

NAŠE DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

 22. Zubové stěrka	 23. Ocelové hladítko	 24. Spárovací hladítko	 25. Štětce	 26. Váleček	 27. Provdzdušňovací váleček	 28. Speciální zubová stěrka	 29. Výtlačná pistole	 30. Stříkání	 31. Čerpatelné
---	--	--	--	---	---	--	--	--	--

VLASTNOSTI VÝROBKU

 32. Dvosložkový produkt	 33. Trojsložkový produkt	 34. Jednoduché zpracování	 35. Bezprašná receptura	 36. Vysoká flexibilita	 37. Extrémní flexibilita	 38. Variabilní konzistence	 39. Vytvrzování v extrémních podmínkách	 40. Vysoká pevnost spoje	 41. Pokrytí plochy 95 %
 42. Vysoká odolnost proti obruš	 43. Moderní paleta barev	 44. Vysoká odolnost proti plísním	 45. MC-polymer	 46. Flextec	 47. Úspora času	 48. Stálobarevná	 49. Optimální vyplnění spár	 50. Mytí krátce po aplikaci	 51. Přesná aplikace
 52. Zasychá do 60 min.	 53. Vydátnost až 60 m	 54. Ruční i strojní namáčení	 55. Jednoduché zpracování	 56. Snadné broušení	 57. Ideální před malováním	 58. Snižuje spotřebu barvy	 59. Rychleschnoucí	 60. Tloušťka vrstvy až 5 mm	 61. Paropropustný
 62. Extrémní odolnost vůči mechanickému poškození	 63. Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození	 64. Odolnost vůči mechanickému poškození	 65. Extrémně flexibilní	 66. Vysoce flexibilní	 67. Flexibilní	 68. Paropropustnost	 69. Nízká nasákavost	 70. Bez aplikace základního nátěru	 71. Extrémní odolnost proti vzniku trhlin
 72. Vysoká odolnost proti vzniku trhlin	 73. Odolnost proti vzniku trhlin	 74. Vysoká přidržnost	 75. Dobrá přidržnost						

OZNAČENÍ TŘÍD LEPIDEL NA OBKLADY A DLAŽBU

 C1 STRENGTH Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo	 C2 HIGH STRENGTH Zlepšené cementové lepidlo	 T NON-SLIP Lepidlo se sníženým skluzem	 E EXTENDED OPEN TIME Lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí	 F FAST SETTING Rychle tvrdnoucí lepidlo	 S1 FLEXIBILITY Deformovatelné (flexibilní) lepidlo	 S2 HIGH FLEXIBILITY Vysoce deformovatelné (flexibilní) lepidlo	 R2 HIGH STRENGTH Zlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice
---	--	---	--	--	--	---	---

OZNAČENÍ TŘÍD SPÁROVACÍCH HMOT

 CG1 EN 13888 Cementová spárovací malta	 CG2 A Zlepšená cementová spárovací malta s vysokou odolností proti oděru	 CG2 W Zlepšená cementová spárovací malta s vysokou odolností proti vodě	 RG Spárovací malta nebo lepidlo z tvrditelných pryskyřic
---	---	--	---



Inovativní polymerová technologie **SILICA ACTIVE** zaručuje díky speciálním mikrosilikátům rychlejší dobu vytvrzování u gresových i keramických obkladů a dlažeb, zvýšenou odolnost proti poškrábání a vzniku prasklin a dokonalou stálost a intenzitu barev bez výkvětů.



Trio-Protect se podílí na vytváření hygienického prostředí.

- Chrání spárovací hmotu proti houbám a plísním
- Zajišťuje dlouhotrvající estetický vzhled
- Chrání před ztrátou barvy




Color Perfect složení zajišťí:

- Jasné a zářivé barvy
- Vynikající kvalitu a vzhled
- Odolnost proti plísním a houbám



MicroProtect představuje zvýšenou odolnost vůči nečistotám, houbám a plísním, čímž zajišťuje dlouhodobý estetický vzhled spáry.



Efekt **Aquastatic** způsobuje, že se kapky vody udržují ve formě kapek na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury. Díky tomu jsou spáry voděodolné, chráněné před znečištěním a zároveň je zajištěna stálost jejich barevných odstínů.



Resistant - zvýšená odolnost vůči chemickému a mechanickému zatížení. Díky tomu je spára odolnější vůči znečištění, plísním a průniku vody.



Lepidla Ceresit obohacená vlákny - technologie

Fibre Force

- Pevná a zesílená struktura
- Vynikající flexibilita
- Výborné aplikační vlastnosti



Omítky a nátěry ETICS jsou obohaceny jedinečným přípravkem **BioProtect**, který byl vyvinut speciálně na ochranu fasád proti biologické kontaminaci a proti růstu řas a plísní. Uvolňování látek je postupné, což zajišťuje dlouhodobou ochranu fasády.



Colour System



Široká paleta barev **Colours of Nature** umožňuje finalizovat vzhled fasády v jakémkoliv barevném odstínu. Barvy vycházejí z přírody a jsou prezentovány ve čtyřech skupinách - WATER, SAND, EARTH a FOREST.



Double Dry technologie je založena na tzv. mechanismu dvojité ochrany:

- 1) velmi nízká nasákavost vody na povrchu omítky
 - 2) vysoká paropropustnost
- Díky mechanismu dvojité ochrany je povrch omítky **hydrofobní, rychleschnoucí a odolný** proti akumulaci vlhkosti. Výsledkem je fasáda, která je dlouhodobě čistá a odolná proti vzniku a šíření řas, plísní a hub.



VISAGE - nátěry a omítky s přírodním vzhledem. Inspirace přírodou nabízí možnost dokončit Váš dům s využitím efektů dřeva, kamene nebo kovu.

[illegible]

Ceresit

Vydáním tohoto katalogu požívají předchozí vydání platnost.

Oficiální distributor

Henkel

HENKEL ČR, spol. s r.o.

U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

tel.: 220 101 101, fax: 220 101 194

e-mail: info@ceresit.cz

www.ceresit.cz

Kvalita pro Profesionály