

## Ceresit **CX10** – Univerzální PU lepidlo na všechny běžné stavební materiály

Víme, že pro Vás, profesionály, je důležitá každá ušetřená minuta. Proto jsme vyvinuli PU lepidlo, které Vám umožní dokončit projekty s výrazně menší námahou a ušetřit až 50 % Vašeho času. Hoďte za hlavu těžkosti s běžnými postupy lepení pomocí práškových, montážních či jiných lepidel na bázi cementu. Už žádné těžké pytle, prach a zdoluhavé přípravné práce – namísto toho jen lepidlo CX 10! Ceresit CX 10 je vhodný pro lepení různých stavebních materiálů, jako jsou např. pórobetonové tvárnice, sádrokartonové desky, schodnice, okenní parapety a další.



### Vysoce efektivní použití

Jedna dóza CX 10 odpovídá jednomu 25kg pytli cementové malty. Pomocí jedné dózy CX 10 je možné vyzdít až 10 m<sup>2</sup> stěny.



### Vysoká přídržnost a síla

CX 10 zaručuje velmi vysokou přilnavost k většině stavebních povrchů. Díky tomu je lepidlo CX 10 ideálním řešením pro lepení pórobetonových tvárnic a cihel, ale i pro plošné materiály na bázi cementových, sádrokartonových a dřevitých desek, plastové a kovové parapety apod.



### Minimalizuje tepelné ztráty

CX 10, na rozdíl od tradičních malt, poskytuje vynikající tepelně izolační vlastnosti, díky nimž minimalizuje riziko tepelných mostů.



### Výrazná úspora finančních nákladů, času i nároků na dopravu a skladování

PU lepidlo Ceresit CX 10 eliminuje zbytečné časové prostoje a problémy při používání jiných montážních lepidel či cementových lepidel a malt.



### Zpracovatelné od -5 °C do +35 °C i při vysoké relativní vlhkosti.



## Kotvení a montáž prvků

### Který produkt zvolit?

|                                               | CX 5   | CX 10   | CX 15   | CX 20   |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Doba zpracování                               | 5 min. | 60 min. | 60 min. | 20 min. |
| Mrazuvzdorný                                  | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       |
| Voděodolný                                    | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       |
| Připravený k okamžitému použití               |        | ✓       |         |         |
| Vysoká pevnost                                | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       |
| Interiér                                      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       |
| Exteriér                                      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       |
| Horizontální aplikace                         | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       |
| Vertikální aplikace                           | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       |
| Oprava betonových prvků                       |        |         | ✓       | ✓       |
| Vyplňování dutin a prasklin do 50 mm          |        |         | ✓       | ✓       |
| Upevnění kovových a plastových prvků          | ✓      |         |         | ✓       |
| Utěsnění lokálních průsaků vody               | ✓      |         |         |         |
| Upevnění a spojování betonových prvků         | ✓      |         | ✓       |         |
| Příčky                                        |        | ✓       |         |         |
| Okenní parapety a schodišťové stupně          |        | ✓       |         |         |
| Kotvení těžkých strojů a ocelových konstrukcí |        |         | ✓       |         |
| Zalévání a kotvení sloupů a strojů            |        |         | ✓       |         |




Henkel ČR, spol. s r.o.  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
www.ceresit.cz



Kvalita pro profesionály

# Ceresit

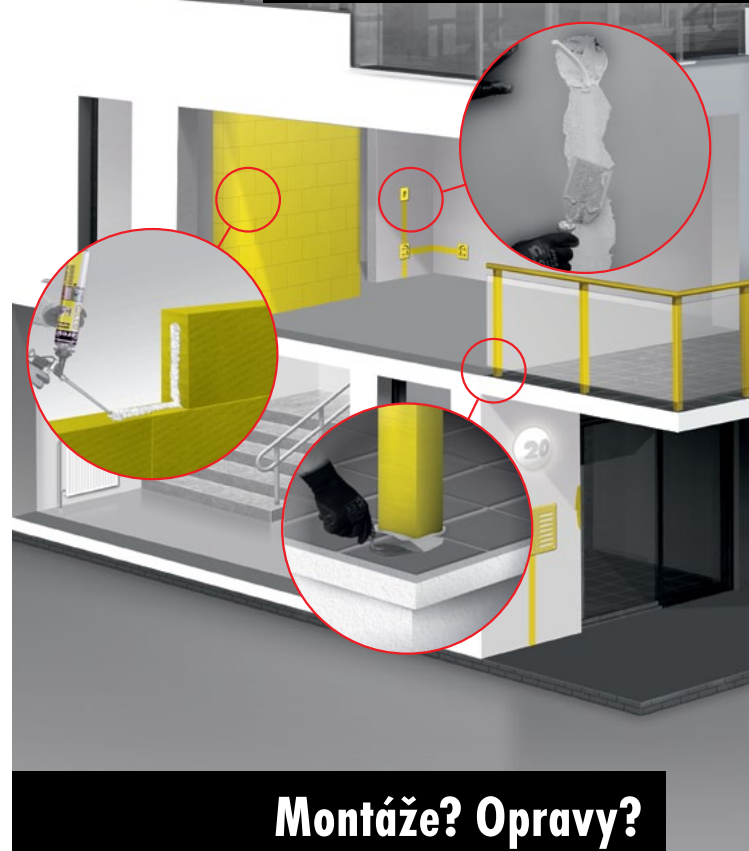

## Montáže? Opravy? Nyní je to tak jednoduché!

### Produkty Ceresit pro montáže a kotvení prvků:


- víceúčelové
- jednoduché zpracování
- vysoká pevnost spoje



Kvalita pro profesionály

## Kotvení a montáž prvků

### CX 10 Univerzální PU lepidlo




### Vlastnosti:


- ✓ rychlé a jednoduché použití
- ✓ nízkoexpandní
- ✓ vysoká výtěžnost (až 10 m<sup>2</sup> z jedné dózy)
- ✓ víceúčelové
- ✓ připravené k okamžitému použití
- ✓ pro interiér i exteriér
- ✓ vynikající tepelně izolační vlastnosti
- ✓ vysoká pevnost lepidla



Upevňování příček (dle ETA)



Upevňování parapetů, schodišťových stupňů, stupaček apod.



Upevňování prahů, rámu, panelů apod.



Vyplňování trhlin a prasklin ve stěnách a stropěch



## CX 20 COMFORT

Montážní a opravná hmota




### Vlastnosti:

- ✓ prodloužená doba zpracování (20 min.)
- ✓ vysoká pevnost po vytvrzení
- ✓ pro opravy betonových prvků
- ✓ pro vyrovnání nerovností do 50 mm
- ✓ na stěny i podlahy
- ✓ pro interiér i exteriér
- ✓ světlá barva




CX 5 a CX 20 mohou být použity na:



Klempířské práce



Fixace instalačních krabic



Upevňování kovových prvků



Upevňování ventilačních mřížek

## CX 5

Montážní cement



### Vlastnosti:

- ✓ vytvrzuje do 5 minut
- ✓ vysoká pevnost po vytvrzení
- ✓ pro upevnění kovových a plastových prvků do betonu
- ✓ pro utěsnění průsaků vody
- ✓ na stěny i podlahy
- ✓ pro interiér i exteriér
- ✓ voděodolný a mrazuvzdorný




## CX 15


Montážní malta

### Vlastnosti:

- ✓ rychletvrdnoucí
- ✓ vodotěsná a mrazuvzdorná
- ✓ bez smršťování
- ✓ odolná vůči působení solí
- ✓ neobsahuje chloridy a hlinitanový cement
- ✓ pro ukotvení těžkých strojů a ocelových konstrukcí do základů
- ✓ pro zaplnění dutých prostor šířky od 20 do 50 mm
- ✓ pod základy strojů, sloupů a ložiska mostů
- ✓ pro opravy železobetonových prvků
- ✓ pro interiér i exteriér



Vyplňování dutin a prasklin do 50 mm




Opravy poškozených rohů a stěn



Upevňování domácích telefonů




Fixace houpaček do země



Fixace zábradlí na balkónech




Fixace krbů a koupelňových armatur




Ukotvení sloupů a ložisek mostů



Ukotvení těžkých strojů a ocelových konstrukcí do základů




Fixace instalačních krabic



Opravy betonových prvků (hrany schodů)



Upevňování okapových žlabů




Upevňování okenních mříží



Upevňování plotů a zábradlí



Upevňování zahradních lamp



Vyplňování dutých prostor



Opravy železobetonových prvků