Ceresit

Katalog výrobků

VYDÁNÍ 7/2020











Stavební chemie společnosti Henkel pomáhá obchodním partnerům, projektantům, stavebním firmám, řemeslníkům i investorům staveb neustále zvyšovat kvalitu stavebních prací. Spolu s technickou podporou vycházející z více než 100 let praxí ověřených zkušeností a know-how koncernu Henkel nabízí naši techničtí poradci ucelený systém produktů a systémových řešení pro ty nejlepší profesionální výsledky na stavbě.

OBKLÁDÁNÍ



Stavební chemie značky Ceresit zahrnuje široké a ucelené portfolio výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro všechny typy prováděných staveb. Lepení a spárování obkladů a dlažeb představuje technologie lepicích a spárovacích hmot pro montáž všech možných typů obkladových materiálů jak z keramiky, přírodního kamene, skla, tak z kompozitních obkladových prvků s různými povrchovými úpravami. Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel - společnosti Henkel. Kvalita těchto produktů byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě.

PODLAHY

Samonivelační a vyrovnávací hmoty značky Ceresit zahrnují široké spektrum výrobků s uplatněním na prakticky všechny typy podlah.



HYDROIZOLACE



Produkty pro hydroizolaci a utěsnění naleznou své uplatnění především v oblasti podkladních vrstev systémových skladeb obkladů a dlažeb, např. v koupelnách a kuchyních nebo na terasách a balkónech. Tedy zejména tam, kde lze předpokládat zatížení vodou působící přes obklad nebo dlažbu. Tato kategorie produktů zahrnuje také produkty určené pro utěsnění stavebních dílců vystavených působení zemní vlhkosti, tlakové či netlakové vodě. Jsou plně použitelné pro provádění nových konstrukcí základových částí objektů nebo jejich oprav.




K prvotřídním výrobkům, které značka Ceresit nabízí, patří rovněž pravidelně organizovaná školení a semináře. Ty seznamují realizační firmy s inovacemi a ukazují jim tak cestu k dokonalému provedení práce jak se stávajícími produkty, tak se všemi novinkami. Stavět se stavební chemií Ceresit znamená stavět s výrobky, systémovými řešeními a technickou podporou vyrůstajícími z filozofie „Kvalita pro profesionály".

FASÁDY

V roce 1970 byla produktová řada značky Ceresit, jedné z hlavních obchodních značek skupiny Henkel, rozšířena o produktovou řadu Ceresit Ceretherm pro vnější kontaktní zateplovací systémy zahrnující mj. omítky, lepicí a stěrkové malty a fasádní nátěry. Od té doby jsou zateplovací systémy Ceresit Ceretherm používány k ochraně a dekoraci fasád budov po celém světě, neboť nabízí dlouhotrvající a vysoce kvalitní tepelnou izolaci budov.



PU PĚNY A SILIKONY

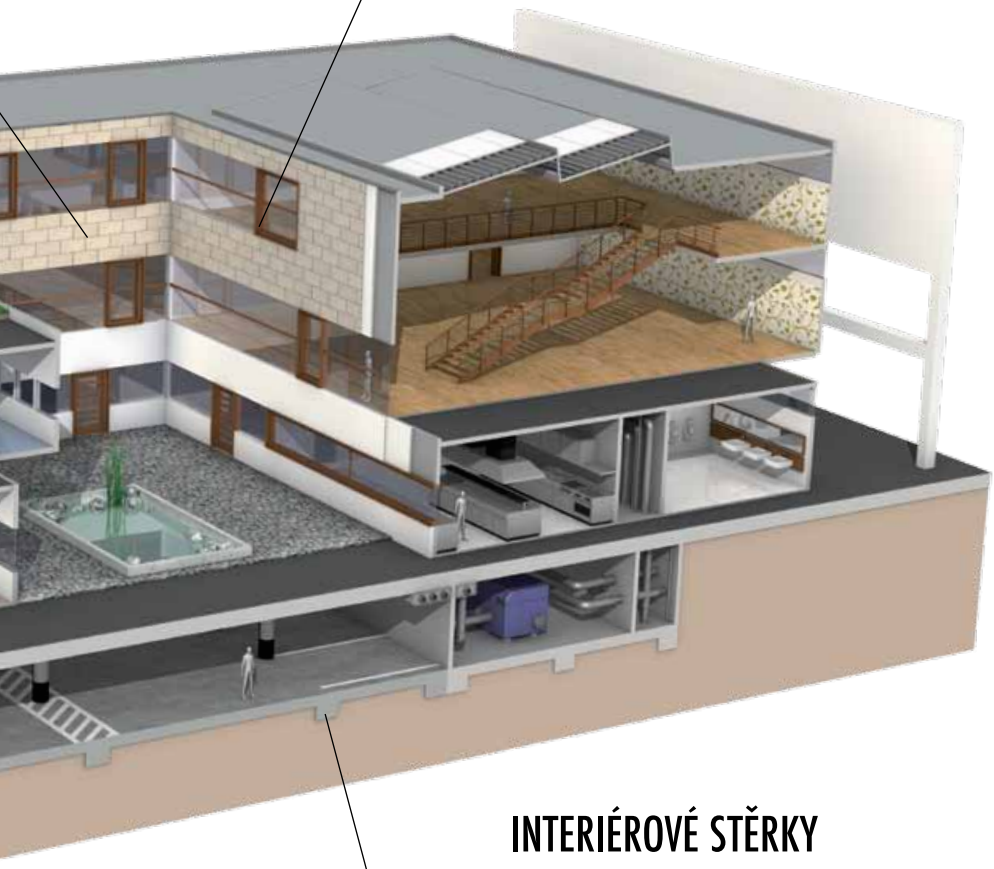

HYDROIZOLACE

INTERIÉROVÉ STĚRKY



Perfektně hladké stěny je možné dosáhnout díky finálním stěrkám Ceresit. Velkou výhodou IN stěrek je i skutečnost, že u nich odpadá volba vhodné konzistence, jinak typická pro většinu podobných výrobků. Unikátní kombinaci lehkého nanášení a současně vysoké odolnosti povrchu po vytvrzení ocení každý, kdo bude se sádrovými stěrkami Ceresit pracovat. Perfektní vzhled, optimální tvrdost, vysokou odolnost a jednoduché broušení stěn a stropů přináší Henkel na tuzemský trh díky třem unikátním technologiím: Insure technologie, Super fibres vlákna a Smart polymer.

Ceresit - silná značka

Značka stavební chemie Ceresit je jednou z předních globálních značek koncernu Henkel a je zastoupena ve všech strategických regionech světa. Původně německá značka Ceresit má silné postavení na trzích v mnoha zemích Evropy a disponuje odpovídající výrobní a logistickou základnou. Plně využívá technologického know-how a zázemí koncernu, má přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu a vývoje a díky tomu je lídrem v moderních technologiích.



Významné světové i domácí reference

Produkty a technologie značky Ceresit nalezly uplatnění na mnoha významných domácích i světových stavbách. Za zmínku stojí např. sídlo německého parlamentu Reichstag, budova hlavního nádraží, symbol Spojených arabských emirátů hotel Burj Al Arab či Zimní palác v Petrohradě. Z tuzemských pak můžeme zmínit vysoce hodnocenou stavbu Českého vysokého učení technického od architektky Šrámkové v pražských Dejvicích, budovu České národní banky nebo objekt moderního nákupního centra Palladium v Praze.



Reichstag, Berlín, Německo



Palmový ostrov, Dubaj, SAE



Hotel Burj Al Arab, Dubai, SAE

Školení a semináře

Věnujeme velkou pozornost programu vzdělávání, ať už konečných zpracovatelů/řemeslníků, architektů, projektantů či prodejního personálu. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery pořádáme v dílčích regionech pod hlavičkou značky Ceresit pravidelná školení a semináře, kde seznamujeme účastníky s produkty a systémovými řešeními, produktovými i technologickými novinkami.



1. OBKLÁDÁNÍ
LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽBY

1.1. LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU 8
1.2. SPÁROVACÍ HMOTY A SANITÁRNÍ SILIKON 13
1.3. HYDROIZOLACE POD OBKLADY A DLAŽBY 20
1.4. PENETRAČNÍ NÁTĚRY 23
1.5. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY 24

2. PODLAHY
VYROVNÁNÍ A OPRAVY PODLAH

2.1. SAMONIVELAČNÍ A VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÉ HMOTY 26
2.2. PODLAHOVÉ NÁTĚRY 28

3. HYDROIZOLACE
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY, TĚSNICÍ HMOTY A SANAČNÍ OMÍTKY

3.1.. HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY A TĚSNICÍ HMOTY 30
3.2. SANAČNÍ OMÍTKY 31
3.3. SANACE A OČIŠTĚNÍ POVRCHŮ 32

4. OPRAVY BETONU
MONTÁŽE, KOTVENÍ A SANACE BETONU

4.1. RYCHLETVRDNOUCÍ MONTÁŽNÍ CEMENTY A MALTY 34
4.2. OPRAVNÉ MALTY – SYSTÉM CERESIT PCC 36

5. INTERIÉROVÉ STĚRKY

5.1. INTERIÉROVÉ STĚRKY 38
5.2. DOPLŇKOVÉ OMÍTKY A MALTY 39

6. FASÁDY

6.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁD – OMÍTKY A FASÁDNÍ NÁTĚRY 42
6.2. LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO TEPELNOU IZOLACI BUDOV 47
6.3. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A DOPLŇKOVÉ PRODUKTY 50
6.4. VISAGE 51
6.5. TABULKY 54

7. TMELY, SILIKONY A PU PĚNY

7.1. TMELY A SILIKONY 70
7.2. PU PĚNY 75

8. DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

8.1. PATTEX 78
8.2 CERESIT STOP VLHKOSTI 80

9. SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

9.1. SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽBY 82
9.2. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) CERESIT CERETHERM 93

10. MODERNÍ DESIGN A DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST 106

11. TABULKY POUŽITÍ VÝROBKŮ CERESIT 117

VYSVĚTLIVKY/LEGENDA 122

Uvedené ceny jsou pouze orientační a nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy. Tyto ceny se mohou v průběhu času měnit. Pro zjištění aktuální ceny viz aktuální elektronický ceník.

Tiskové chyby vyhrazeny.

PRODUKTOVÝ INDEX

Produkt	Strana
CC 81	27
CD 24	36
CD 25	36
CD 26	36
CD 30	36
CE 33 Comfort	13
CE 35 Super	13
CE 40 Aquastatic	14
CE 43 Grand'Elit	15
CE 51	16
CE 52, 53, 54, 55	16
CE 79 UltraPox Color	16
CE 89	16
CF 39	28
CF 42	28
CF 43	28
CL 50 EXPRESS 2-K	20
CL 51 EXPRESS 1-K	20
CL 69 Ultra-Dicht	20
CL 82 ULTRATAPE	20
CL 152	20
CL 252	20
CM 11	8
CM 11 PLUS	8
CM 14 EXPRESS	8
CM 14 UNIVERSAL	8
CM 14 WHITE	8
CM 16	9
CM 17	9
CM 17 Stop Dust	9
CM 22	9
CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE	9
CM 77	11
CN 68	26
CN 69	26
CN 72	26
CN 76	26
CN 83	26
CN 87	27
CN 94	23
CO 84	31
CP 27 AQUABLOCK	30
CP 30 AQUABLOCK	30
CR 61	31
CR 62	31
CR 64	31
CR 65	30
CR 90 Crystaliser	30
CR 166	30
CS 7 ACRYL	70
CS 8 UNIVERSAL	70
CS 9 SANITARY	70
CS 11 ACRYL	70

Produkt	Strana
CS 15 SANITARY EXPRESS	71
CS 16 NEUTRAL	73
CS 20 SANITARY NEUTRAL	73
CS 23 GLASS	73
CS 25 SANITARY	18, 73
CS 26 NEUTRAL	73
CS 27 BITUMEN	73
CS 28 THERMO RESISTANT	74
CS 29	74
CS 38 HEAT RESISTANT	74
CT 7	23
CT 10	24
CT 15	50
CT 16	50, 53
CT 17 PROFI	23, 50
CT 19	23
CT 32	39
CT 42	46
CT 48	46
CT 49 Silix XD®	46
CT 54	46
CT 60	44
CT 60 VISAGE	52
CT 64	44
CT 72	44
CT 73	44
CT 74	42
CT 75	42
CT 76	42
CT 77	46
CT 79 IMPACTUM	42
CT 80	47
CT 83	47
CT 84 Express Plus	48
CT 85	47
CT 87	47
CT 98	32
CT 99	32
CT 100 IMPACTUM	47
CT 121	39
CT 137	44
CT 174	42
CT 174 MACHINE	44
CT 175	42
CT 180	48
CT 190	48
CT 240	50
CT 280	50
CT 710 VISAGE	51
CT 720 VISAGE	51
CT 721 VISAGE	51
CT 722 VISAGE	52
CT 760 VISAGE	52

Produkt	Strana
CX 5	34
CX 10	34
CX 15	34
CX 20	34
EASY FIX	11
FT 101	74
FUSION XLT	70
IN 35	38
IN 45	38
IN 46	38
PATTEX CF 850	78
PATTEX CF 920	78
PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL	78
PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK	78
PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL	78
PE-KITT	28
RENEW	80
RENO FUGE	24
STOP VLHKOSTI AERO 360°	80
STOP VLHKOSTI AERO 360° - TABLETY	80
STOP VLHKOSTI AERO 360° - SÁČKY	80
STOP VLHKOSTI PEARL	80
ŠABLONA VISAGE	53
TS 61	75
TS 61 WINTER	75
TS 62	75
TS 62 WINTER	75
TS 63 LOW EXPANSION	76
TS 65 MEGA	75
TS 67 WINDOW FLEX	76
TS 70 MEGA	75
TS 70 MEGA WINTER	76
TS 100	76
WHITETEQ	75
WOOD ŠABLONA	52
ZF	11
ZK	11
ZN	27
ZS	48
ZU	48
ZX	11

Bližší informace o zpracování a spotřebě výrobků naleznete v příslušných technických listech.

1







OBKLÁDÁNÍ

Lepení, spárování a utěsňování obkladů a dlažby



CM 11 COMFORT

UNIVERSÁLNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 3,4 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list

Tenkovrstvé lepidlo k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru) s velikostí jedné strany až 35 cm. Určeno pro použití na stabilních a stálých podkladech v interiéru, jako jsou beton, cementové potěry, cementové či vápeno-cementové omítky.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	825644	5900089111251	paleta	48	189,00	7,56	Pouze kamiónové dodávky



CM11 PLUS CERAMIC & GRES

GRESOVÉ LEPIDLO NA LEPENÍ NENASÁKAVÝCH OBKLADŮ A DLAŽBY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 3,4 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 8 hodinách na stěny (gresová keramika), více viz technický list

Tenkovrstvé lepidlo k lepení keramických obkladů a dlažby s nízkou nasákavostí na stabilních podkladech. Pro obklady a dlažby z keramiky, gresové (nenasákavé) dlažby s velikostí jedné strany až 60 cm a celkovou plochou 0,25 m², desky z betonu a kámen (kromě mramoru a mozaiky). Pro stabilní a stále podklady, jako beton, cementové potěry, cementové a vápeno-cementové omítky, dále v interiéru: anhydrit, sádrové podklady, hydroizolace CL 51, těsnicí malta CR 65.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1535531	5900089111428	paleta	48	202,00	8,08	Pouze kamiónové dodávky



CM 14 ELASTIC UNIVERSAL

ZLEPŠENÉ LEPIDLO VYZTUŽENÉ VLÁKNY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: 2,6 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: 24 hodinách, více viz technický list

Zlepšené lepidlo je určené k lepení nenasákavé (gresové) a keramické dlažby, cementových desek a obkladů z umělého i přírodního kamene nenáchylného k probarvení v interiéru i exteriéru a k lepení na kritických podkladech. Lepidlo může být použito pro oblasti zatížené vlhkostí a pro podlahové vytápění. Je doporučeno pro podlahy se zvýšeným funkčním zatížením např. v nakupních centrech či na schodištích. Vlastnosti lepidla umožňují použití na sádrovláknité desky a sádrokarton, anhydritové potěry, sádrové a betonové podklady a těsnicí hmoty Ceresit CL 50 a CL 51. Vysoká přídržnost lepidla umožňuje použití na kritických podkladech v interiéru.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2464598	9000101121520	paleta	48	295,00	11,80



CM 14 WHITE NATURAL STONES - UNIVERSAL

BÍLÉ LEPIDLO NA MRAMOR A MOZAIKU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: 3,5 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: 24 hodinách, více viz technický list

Bílé lepidlo určené k lepení mramoru, žuly, pískovce, travertinu, slepence, světle zbarveného vápence a jiných hrubozrnných barevně stálých kamenných obkladů. Je také vhodné pro lepení keramických a gresových obkladů, glazovaných keramických obkladů a terakoty, stejně tak i všech typů mozaiky, včetně skla a keramiky. Pro podklady jako jsou anhydritové potěry, sádra, pórobeton a těsnicí vrstvy. Lze aplikovat na terasy, balkony, schodiště, vytápěné podlahy, fasády, OSB a na stávající keramické obklady a dlažby (pouze v interiéru).

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2464594	5900089221974	paleta	48	636,00	25,44



CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL

RYCHLESCHNOUCÍ ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: 2,7 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 3 hodinách, více viz technický list

Rychleschnoucí zlepšené lepidlo je pochozí již po 3 hodinách. Silnovrstvé pro vyrovnání podkladu a lepení až do 20 mm v jednom kroku. Pro interiér i exteriér. Díky rychlému nárůstu pevnosti a vytvrzování je ideální pro opravy a rekonstrukce, zvláště tam, kde je zvýšený nárok na rychlý postup prací. Je doporučováno pro objekty bytové i průmyslové, zvláště tam, kde je předpokládáno zvýšené zatížení podlah, jako např. ve skladištích, výrobnách, prodejnách, školách, obchodech či nákupních centrech.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	2463947	5900089221981	paleta	42	645,00	25,80



CM 16 FLEXIBLE

FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KRITICKÉ PODKLADY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,6 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list

Flexibilní lepidlo pro lepení obkladů a dlažby na stabilních i kritických podkladech v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, ideální na balkóny, terasy a schodiště. Díky vysoké přídržnosti umožňuje na kritických podkladech v interiéru i lepení nenasákavých (gresových) dlažeb.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	898383	5900089116263	paleta	42	375,00	15,00



CM 17 SUPER FLEXIBLE

FLEXIBILNÍ LEPIDLO I DO MOKRÝCH PROSTORŮ A PROVOZOVEN

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,7 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list

Flexibilní lepidlo pro lepení všech druhů obkladů a dlažeb vč. velkoformátových. Pro stabilní i kritické podklady v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, balkóny, terasy nebo bazény.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
5 kg	1955035	5900089117055	5	160	188,00	37,60
25 kg	1568180	5900089117284	paleta	42	587,00	23,48



CM 17 SUPER FLEXIBLE Stop Dust

FLEXIBILNÍ LEPIDLO I DO MOKRÝCH PROSTORŮ A PROVOZOVEN

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,4 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list

Flexibilní bezprašné lepidlo pro lepení všech druhů obkladů a dlažeb vč. velkoformátových, pro formáty do 1 m². Pro stabilní i kritické podklady v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, balkóny, terasy nebo bazény. Při vysypávání lepidla CM 17 Stop Dust do nádoby a při následném míchání se uvolňuje minimum prachu, což zaručuje práci v čistém a zdravotně nezávadném prostředí.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1146212	5900089117369	paleta	42	635,00	25,40



CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO VELKÉ FORMÁTY NAD 1 M² A NA KRITICKÉ PODKLADY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,7 kg/m² pro obklad do 30 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list

Flexibilní lepidlo pro lepení velkoformátových obkladů a dlažby na stabilních i kritických podkladech. Je určeno pro lepení velkoformátové gresové dlažby s plochou více jak 1 m². Je určeno pro použití v interiéru i exteriéru. Díky variabilní konzistenci umožňuje vyrovnání podkladu při lepení do 20 mm v jednom kroku. Pro lepení na podlahách se zvýšeným zatížením, jako např. s podlahovým vytápěním, balkónech, terasách, bazénech, schodištích i halách.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1801573	5900089122127	1	42	493,00	19,72



CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE

BÍLÉ LEPIDLO NA KRITICKÉ PODKLADY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 3,2 kg/m² pro obklad do 30 cm
spárování po: cca 12 hodinách, více viz technický list

Vysoce flexibilní lepidlo s deformací >5 mm pro bezpečné lepení velkoformátových dlažeb s dosažením vysoké pevnosti ve slepu na kritických a náročných podkladech. Vhodné na keramické obklady a desky, porcelán, kameninu, přírodní kámen, skleněné obklady, skleněné mozaiky a mozaiky. Pro interiér i exteriér. Vhodné na vytápěné potěry, anhydrid a konstrukční desky (v interiéru), balkóny, terasy a fasády, stávající obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene.


balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
20kg	2574221	9000101122619	1	48	1 090,00	54,50

Bezpečnost & Síla

CM 49 S2 Premium flexibilní lepidlo na dlažbu:


- Ideální na terasy a balkony
- Vhodné pro lepení velkoformátových obkladů, dlažeb a přírodního kamene
- Spolehlivé řešení pro nevyzrálé potěry



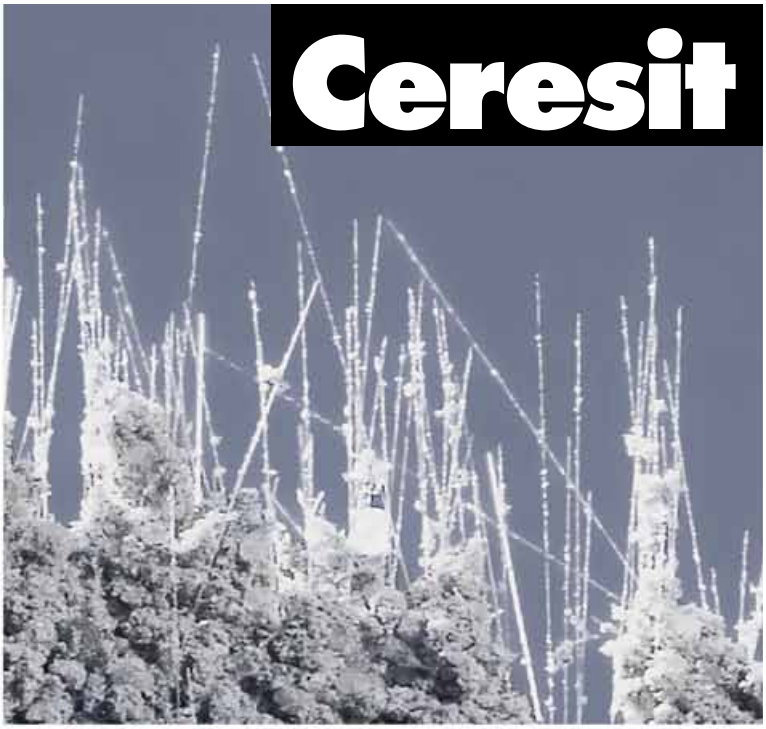





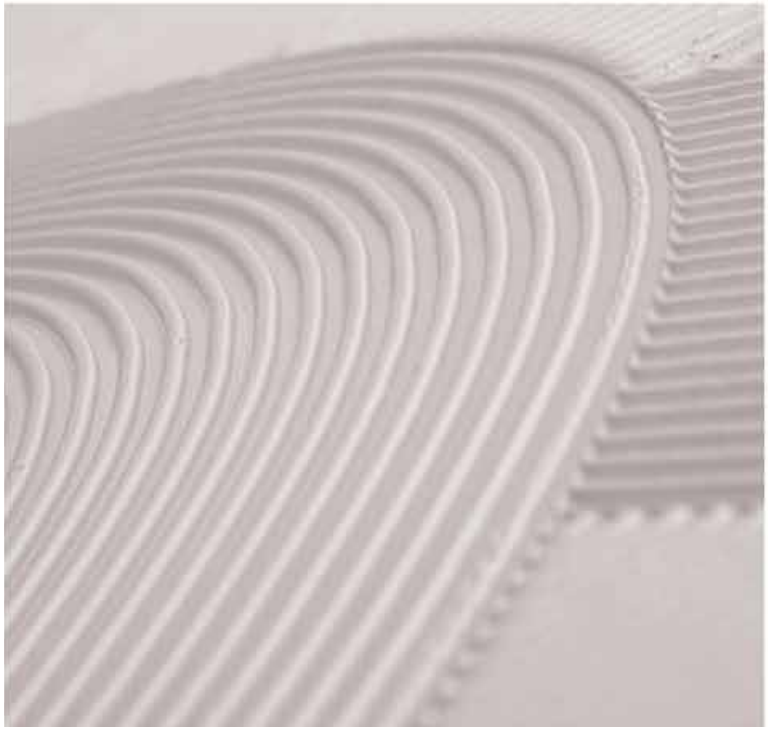





CM 77 UltraFLEX

VYSOCE FLEXIBILNÍ LEPIDLO S TECHNOLOGIÍ FLEXTEC®

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 1,5 - 3,4 kg/m² dle velikosti a druhu obkladů a dlažeb
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list

Vysoce flexibilní lepidlo CM 77 UltraFLEX s patentovanou technologií FlexTec® je určeno k lepení keramických obkladů a dlažeb, desek z mramoru a přírodního kamene, dřevotřískových desek, porcelánu, skleněné mozaiky a celé řady dalších materiálů. Pro použití v interiéru i exteriéru. Vytváří mimořadně elastické a trvalé spojení se všemi kritickými podklady, a proto je vhodné i pro použití na dynamicky namáhaných podkladech.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
8 kg	1671710	4015000424356	1	60	2054,00	256,75	Dostupné na objednávku



ZK

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 3,4 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 48 hodinách, více viz technický list

Tenkovrstvé lepidlo k lepení keramických obkladů a dlažeb na stabilních a stálých podkladech. Vhodné pro použití v interiéru.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	2181760	9000101107579	paleta	48	185,00	7,40	Pouze kamiónové dodávky



ZX

ZLEPŠENÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,6 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 48 hodinách, více viz technický list

Zlepšené lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažby na stabilních i kritických podkladech. Pro interiér i exteriér. Může být použito i k lepení nenasákavé (gresové) dlažby.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	2181758	9000101107593	paleta	48	285,00	11,40	Pouze kamiónové dodávky



ZF

FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,6 kg/m² pro obklad do 25 cm
spárování po: cca 24 hodinách, více viz technický list

Flexibilní lepidlo pro lepení keramických i nenasákavých (gresových) obkladů a dlažby, desek z betonu a přírodního kamene (nenáchylného na probarvení) na stabilních a kritických podkladech. Pro interiér i exteriér. Ideální na balkony a terasy, na podlahové vytápění, k lepení velkoformátových obkladů a dlažby.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	2486752	9000101121827	paleta	42	377,00	15,08	Pouze kamiónové dodávky



Easy Fix

LEPIDLO PRO SNADNOU APLIKACI NA STĚNY

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: 2,0 kg/m² při velikosti zubové stěrky 4mm
spárování po: 24 - 48 hod.

Lepidlo k okamžitému použití pro keramické obklady a dlažbu ve vlhkých prostorech. Je určené k lepení nenasákavé (gresové) a keramické dlažby, mozaiky a obkladů z přírodního kamene. Vhodné pro použití v oblastech zatížených vlhkostí a pro použití na hladké vnitřní stěny a stropy, na starý obklad nebo dlažbu. Může být také použito pro pevné obklady a dlažbu z PVC, tepelné a zvukově izolační desky.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
15 kg	2386256	900010119336	1	44	911,00	36,44

Ceresit

Více barev do života s prémiovými spárovacími hmotami.



Nová Ceresit CE40 Aquastatic PREMIUM FLEX FUGA s Color Perfect složením a Silica Active technologií.

COLOR PERFECT

SILICA ACTIVE



CE 33 Comfort

SPÁROVACÍ HMOTA PRO ÚZKÉ SPÁRY

skladování: 18 měsíců pro 2kg a 5kg balení, 12 měsíců pro 25kg balení v suchém prostředí
spotřeba: cca 0,4 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm
pochozí po: cca 24 hod.
barevné odstíny: 14 odstínů sladěných s barvou sanitárního silikonu CS 25, viz tabulka str. 18

Cementová spárovací hmota pro úzké spáry, pro spárování keramických obkladů a dlažeb pro spáry šířky do 8 mm v interiéru. Ideálně hladká. Voděodolná a mrazuvzdorná.







	barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objedn. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
	bílá	1	2 kg	1978091	5900089123315	10	400	90,00	45,00	
	šedá	7	2 kg	1978093	5900089123322	10	400	90,00	45,00	
	manhattan	10	2 kg	1978090	5900089123339	10	400	122,00	61,00	
	jasmine	40	2 kg	1978425	5900089123346	10	400	152,00	76,00	
	bahama	43	2 kg	1978417	5900089123353	10	400	122,00	61,00	
	caramel	46	2 kg	1978088	5900089123117	10	400	152,00	76,00	
	chocolate	58	2 kg	1978420	5900089123308	10	400	152,00	76,00	
	bílá	1	5 kg	1978081	5900089153312	5	160	155,00	31,00	
	silver	4	5 kg	1978095	5900089153138	5	160	255,00	51,00	
	šedá	7	5 kg	1978083	5900089153329	5	160	145,00	29,00	
	manhattan	10	5 kg	1978078	5900089153336	5	160	215,00	43,00	
	antracite	13	5 kg	1978101	5900089153121	5	160	290,00	58,00	
	graphite	16	5 kg	1978075	5900089153145	5	160	290,00	58,00	
	jasmine	40	5 kg	1978076	5900089153343	5	160	255,00	51,00	
	natura	41	5 kg	1978098	5900089153411	5	160	255,00	51,00	DOPRODEJ
	bahama	43	5 kg	1978104	5900089153350	5	160	215,00	43,00	
	caramel	46	5 kg	1978077	5900089153114	5	160	255,00	51,00	
	siena	47	5 kg	1978096	5900089153428	5	160	290,00	58,00	
	clinker	49	5 kg	1978106	5900089153176	5	160	290,00	58,00	
	terra	55	5 kg	1978079	5900089153398	5	160	290,00	58,00	
	chocolate	58	5 kg	1978074	5900089153305	5	160	290,00	58,00	
	šedá	7	25 kg	244949	5900089183326	1	42	540,00	21,60	Pouze kamiónové dodávky




CE 35 Super

SPÁROVACÍ HMOTA PRO ŠIROKÉ SPÁRY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 0,6 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm
pochozí po: cca 24 hod.
barevné odstíny: 3 odstíny sladěné s barvou sanitárního silikonu CS 25, viz tabulka str. 18

Cementová spárovací hmota pro široké spáry, pro spárování keramických obkladů a dlažeb, pro spáry šířky od 4 do 15 mm. Pro interiér a exteriér. Ideálně hladká. Voděodolná a mrazuvzdorná.








	barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objedn. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
	šedá	7	25 kg	264847	5900089103522	1	42	398,00	15,92	Pouze kamiónové dodávky
	graphite	16	25 kg	264841	5900089103591	1	42	637,00	25,48	Pouze kamiónové dodávky
	chocolate	58	25 kg	264842	5900089103584	1	42	637,00	25,48	Pouze kamiónové dodávky





CE 40 Aquastatic

FLEXIBILNÍ VODOTĚSNÁ SPÁROVACÍ HMOTA S TECHNOLOGIÍ SILICA ACTIVE

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 0,4 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm
pochozí po: cca 6 hod.
barevné odstíny: 40 odstínů sladěných s barvou sanitárního silikonu CS 25, viz tabulka str. 18



Nová flexibilní spárovací hmota je obzvláště vhodná pro spárovaní obkladů a dlažby z keramiky, včetně gresové (nenasákavé) dlažby, skla, mozaiky, přírodního kamene a mramoru (nenáchylného na probarvení) na stěnách i podlahách. Pro šířku spáry do 8 mm. Díky inovativní polymerové technologii Silica Active zaručuje optimální čas vytvrzovaní u gresových i keramických dlažeb, vysokou odolnost vůči vzniku trhlin a poškrábání. Receptura Color Perfect zároveň zaručuje stálost barvy, vynikající kvalitu a skvělý finální vzhled spárovací hmoty. Díky efektu Aquastatic zůstavají kapky na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury, což zvyšuje odolnost vůči plísním a poškození. Tyto vlastnosti činí spárovací hmotu CE 40 ideální pro použití v místech dlouhodobě vystavených působení vody, jako jsou koupelny, sprchy a kuchyně. Je určena pro použití v interiéru i exteriéru, včetně balkonů, lodžií a teras. Zvláště se doporučuje pro kritické podklady, jako jsou sádrokarton, dřevotříska a plochy s podlahovým vytápěním.

SILICA ACTIVE

COLOR PERFECT

AQUASTATIC

3 × Protect

	barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objedn. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
	bílá	1	2 kg	2402942	5900089140015	1	192	150,00	75,00
	carrara	3	2 kg	2403684	5900089217113	1	192	235,00	117,50
	silver	4	2 kg	2402962	5900089140251	1	192	215,00	107,50
	šedá	7	2 kg	2402945	5900089140039	1	192	150,00	75,00
	manhattan	10	2 kg	2402948	5900089140091	1	192	215,00	107,50
	cementgrey	12	2 kg	2403731	5900089217120	1	192	235,00	117,50
	antracite	13	2 kg	2402959	5900089140275	1	192	235,00	117,50
	platinum	14	2 kg	2363218	5900089221578	1	192	255,00	127,50
	graphite	16	2 kg	2402949	5900089140336	1	192	255,00	127,50
	coal	18	2 kg	2403729	5900089217106	1	192	255,00	127,50
	melba	22	2 kg	2405430	5900089140558	1	192	215,00	107,50
	sahara	25	2 kg	2414283	5900089140572	1	192	255,00	127,50
	cream	28	2 kg	2405357	5900089140213	1	192	215,00	107,50
	rosa	31	2 kg	2414585	5900089140237	1	192	215,00	107,50
	chili	37	2 kg	2414587	5900089217144	1	192	526,00	263,00
	pergamon	39	2 kg	2405320	5900089217151	1	192	235,00	117,50
	jasmine	40	2 kg	2402969	5900089140176	1	192	215,00	107,50
	natura	41	2 kg	2404406	5900089140510	1	192	215,00	107,50
	bahama	43	2 kg	2402953	5900089140114	1	192	215,00	107,50
	toffi	44	2 kg	2405421	5900089140596	1	192	215,00	107,50
	caramel	46	2 kg	2402958	5900089140138	1	192	215,00	107,50
	siena	47	2 kg	2403050	5900089140534	1	192	255,00	127,50
	clinker	49	2 kg	2405407	5900089140312	1	192	255,00	127,50
	cocoa	52	2 kg	2405661	5900089140350	1	192	255,00	127,50
	terra	55	2 kg	2402946	5900089140077	1	192	235,00	117,50
	chocolate	58	2 kg	2402944	5900089140053	1	192	215,00	107,50
	brown	59	2 kg	2363215	5900089221523	1	192	255,00	127,50
	mint	64	2 kg	2414591	5900089140152	1	192	215,00	107,50
	kiwi	67	2 kg	2417863	5900089140398	1	192	255,00	127,50
	amazon	70	2 kg	2414589	5900089140411	1	192	255,00	127,50
	crocus	79	2 kg	2404073	5900089140190	1	192	235,00	117,50
	sky	80	2 kg	2414286	5900089140619	1	192	255,00	127,50
	ocean	88	2 kg	2414284	5900089140473	1	192	525,00	262,50
	lila	90	2 kg	2425630	5900089217137	1	192	235,00	117,50
	marble white - Trend Collection	102	2kg	2404983	5900089221592	1	192	255,00	127,50
	iron grey - Trend Collection	111	2kg	2404985	5900089221639	1	192	255,00	127,50
	almond brown - Trend Collection	145	2kg	2404988	5900089221653	1	192	255,00	127,50
	night glow - Trend Collection	191	2kg	2404990	5900089221684	1	192	525,00	262,50
	icy glow - Trend Collection	195	2kg	2404993	5900089221714	1	192	525,00	262,50
	lumin.light - Trend Collection	199	2kg	2404995	5900089221738	1	192	525,00	262,50
	bílá	1	5 kg	2405318	5900089140022	1	100	275,00	55,00
	carrara	3	5 kg	2402961	5900089217175	1	100	445,00	89,00
	silver	4	5 kg	2404982	5900089140268	1	100	385,00	77,00
	šedá	7	5 kg	2405316	5900089140046	1	100	275,00	55,00
	manhattan	10	5 kg	2405354	5900089140107	1	100	385,00	77,00
	cementgrey	12	5 kg	2403056	5900089217182	1	100	445,00	89,00
	antracite	13	5 kg	2426014	5900089140282	1	100	385,00	77,00
	platinum	14	5 kg	2363217	5900089221561	1	100	445,00	89,00
	graphite	16	5 kg	2403641	5900089140343	1	100	445,00	89,00
	coal	18	5 kg	2403060	5900089217168	1	100	445,00	89,00
	melba	22	5 kg	2404027	5900089140565	1	100	385,00	77,00

barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objedn. množství	ks/pal,	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
cream	28	5 kg	2403940	5900089140220	1	100	445,00	89,00
pergamon	39	5 kg	2403625	5900089217212	1	100	445,00	89,00
jasmine	40	5 kg	2405428	5900089140183	1	100	385,00	77,00
natura	41	5 kg	2404648	5900089140527	1	100	385,00	77,00
bahama	43	5 kg	2404036	5900089140121	1	100	385,00	77,00
toffi	44	5 kg	2404011	5900089140602	1	100	385,00	77,00
caramel	46	5 kg	2405429	5900089140145	1	100	385,00	77,00
siena	47	5 kg	2403624	5900089140541	1	100	445,00	89,00
clinker	49	5 kg	2405409	5900089140329	1	100	445,00	89,00
cocoa	52	5 kg	2404685	5900089140367	1	100	445,00	89,00
terra	55	5 kg	2405660	5900089140084	1	100	445,00	89,00
chocolate	58	5 kg	2405317	5900089140060	1	100	385,00	77,00
brown	59	5 kg	2363216	5900089221516	1	100	445,00	89,00
marble white - Trend Collection	102	5 kg	2404984	5900089221585	1	100	445,00	89,00
iron grey - Trend Collection	111	5 kg	2404986	5900089221615	1	100	445,00	89,00
almond brown - Trend Collection	145	5 kg	2404987	5900089221646	1	100	445,00	89,00
night glow - Trend Collection	191	5 kg	2404989	5900089221677	1	100	920,00	184,00
icy glow - Trend Collection	195	5 kg	2404992	5900089221691	1	100	920,00	184,00
lumin.light - Trend Collection	199	5 kg	2404994	5900089221721	1	100	920,00	184,00



CE 43 Grand´Elit

FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU A MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

skladování: 24 měsíců v plastové nádobě a 12 měsíců v papírovém pytli v suchém prostředí
spotřeba: cca 0,6 kg/m² pro obklad 10 x 20 cm
pochozí po: cca 5 hod.
barevné odstíny: 11 odstínů sladěných s barvou sanitárního silikonu CS 25, viz tabulka str. 18

Flexibilní cementová spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností. Je určena pro spárování obkladů a dlažeb z keramiky, ze skla a kameniny (vyjma mramoru a přírodního kamene náchylného na probarvení) v interiéru i exteriéru. Pro šířku spáry do 20 mm. Díky speciální recepturе MicroProtect je odolná vůči nečistotám, houbám a plísním, čímž zajišťuje dlouhodobý estetický vzhled spár. Díky vysokému stupni hydrofobizace (efekt Aquastatic) zůstávají kapky vody na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury, což zvyšuje odolnost spár proti vodě a znečištění. Je určena pro bytové, veřejné i průmyslové objekty, zejména je doporučována na kritické podklady, jako jsou např. podlahová vytápění, balkóny, terasy či bazény.





MicroProtect FORMULA

RESISTANT

AQUASTATIC

barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objedn. množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
bílá	1	5 kg	1303341	5900089143016	1	90	285,00	57,00	
šedá	7	5 kg	1303157	5900089143030	1	90	285,00	57,00	
antracite	13	5 kg	1303056	5900089143054	1	90	455,00	91,00	
graphite	16	5 kg	1303154	5900089143078	1	90	455,00	91,00	
bahama	43	5 kg	1303087	5900089143092	1	90	455,00	91,00	
caramel	46	5 kg	1303104	5900089143115	1	90	455,00	91,00	
clinker	49	5 kg	1303152	5900089143139	1	90	455,00	91,00	
terra	55	5 kg	1303339	5900089143153	1	90	455,00	91,00	
chocolate	58	5 kg	1303122	5900089143177	1	90	455,00	91,00	
bílá	1	25 kg	1303342	5900089143023	1	42	900,00	36,00	Pouze kamiónové dodávky
šedá	7	25 kg	1303160	5900089143047	1	42	900,00	36,00	Pouze kamiónové dodávky
antracite	13	25 kg	1303057	5900089143061	1	42	1380,00	55,20	Pouze kamiónové dodávky
graphite	6	25 kg	1303156	5900089143085	1	42	1380,00	55,20	Pouze kamiónové dodávky
bahama	43	25 kg	1303103	5900089143108	1	42	1380,00	55,20	Pouze kamiónové dodávky
caramel	46	25 kg	1303121	5900089143122	1	42	1380,00	55,20	Pouze kamiónové dodávky
chocolate	58	25 kg	1303151	5900089143184	1	42	1380,00	55,20	Pouze kamiónové dodávky



CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL

EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: 1,6 kg/m², zubove hladitko 3,5 x 3,5 mm
zatížení po: cca 24 hodinách

Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování obkladů a dlažby. Vynikající odolnost proti chemickému a mechanickému zatížení. Pro šířku spáry 1 až 15 mm. Pro vnitřní a venkovní použití. Pro trvale mokré oblasti a slanou vodu. Vhodná pro bazény, potravinářské provozy, lékárny, automyčky aj. Vhodná do prostor s požadavkem na vysoké zatížení během provozu. Ideální pro přírodní kámen. Dostupná v šesti barvách.

barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objedn. množství	ks/pal	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
Crystal White	701	5kg	2448698	9000101121124	1	90	1250	250
Light Gray	710	5kg	2448587	9000101121063	1	90	1250	250
Graphite	716	5kg	2448695	9000101121131	1	90	1250	250
Bahama	743	5kg	2448697	9000101121117	1	90	1250	250
Alabaster	742	5kg	2448693	9000101121100	1	90	1250	250
Sandstone	723	5kg	2448694	9000101121094	1	90	1250	250



CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM

EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: 1,6 kg/m², zubove hladitko 3,5 x 3,5 mm
zatížení po: cca 24 hodinách

Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování obkladů, dlažby. Ideální pro mozaiky, prémiové obklady a dlažbu. Zvýšená odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. Ideální pro úzké spáry (1 až 15 mm). Ideální pro koupelny, sprchy, kuchyňské desky, terasy, bazény, nádrže, termální nádrže, termální nebo brakické vody, lázně a turecké lázně. Dostupná v 9 barvách a několika efektech.

barva	označení	balení	IDH	EAN	min. objedn. množství	ks/pal	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
Crystal White	801	2,5kg	2448763	9000101121148	1	147	1 050	420
Concrete Gray	809	2,5kg	2448764	9000101121155	1	147	950	380
Pearl Gray	807	2,5kg	2448765	9000101121162	1	147	950	380
Natural Quartz	814	2,5kg	2448773	9000101121261	1	147	950	380
Solid Slate	817	2,5kg	2449082	9000101121186	1	147	950	380
Smoked Topaz	859	2,5kg	2448771	9000101121247	1	147	950	380
Toffi	844	2,5kg	2448766	9000101121193	1	147	950	380
Jasmine	840	2,5kg	2448767	9000101121209	1	147	950	380
Transparent	800	2,5kg	2454550	9000101121421	1	147	1150	460



CE 51 EPOXYCLEAN

SPECIÁLNÍ ČISTIČ

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
vydatnost: cca 10 - 15 m² / l
doporučená doba působení: cca 10 - 15 min

Lze jej použít jako ředěný i neředěný jako čisticí prostředek pro účinné odstraňování skvrn a zanechaných zbytků od CE 79 či CE 89 a odstranění skvrn na leštěných, keramických i kameninových dlažbách. Kromě toho jej lze použít pro čištění nástrojů a nářadí a pro odstranění zbytků pryskyřice po provedených pracích.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
1l	2454511	9000101121346	12	528	550	550



CE 52 SILVER DUST
CE 53 SILVER GLOW
CE 54 GOLD
CE 55 NEON

DEKORATIVNÍ PŘÍSADY

skladování: 60 měsíců v suchém prostředí.


Dekorativní přísady pro epoxidovou spárovací hmotu CE 89 k vytvoření jedinečného vzhledu a exkluzivních efektů spárovacích hmot. Pro použití v interiéru.

označení	balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
Ceresit CE 52 Silver Dust	75g	2454512	9000101121360	1	1920	300	4000
Ceresit CE 53 Silver Glow	75g	2454514	9000101121384	1	1920	300	4000
Ceresit CE 54 Gold	75g	2454513	9000101121407	1	1920	300	4000
Ceresit CE 55 Neon	200g	2455066	9000101121452	1	1920	1050	5250

Ceresit

Jednoduché & Odolné

Revoluce ve spárovacích hmotách

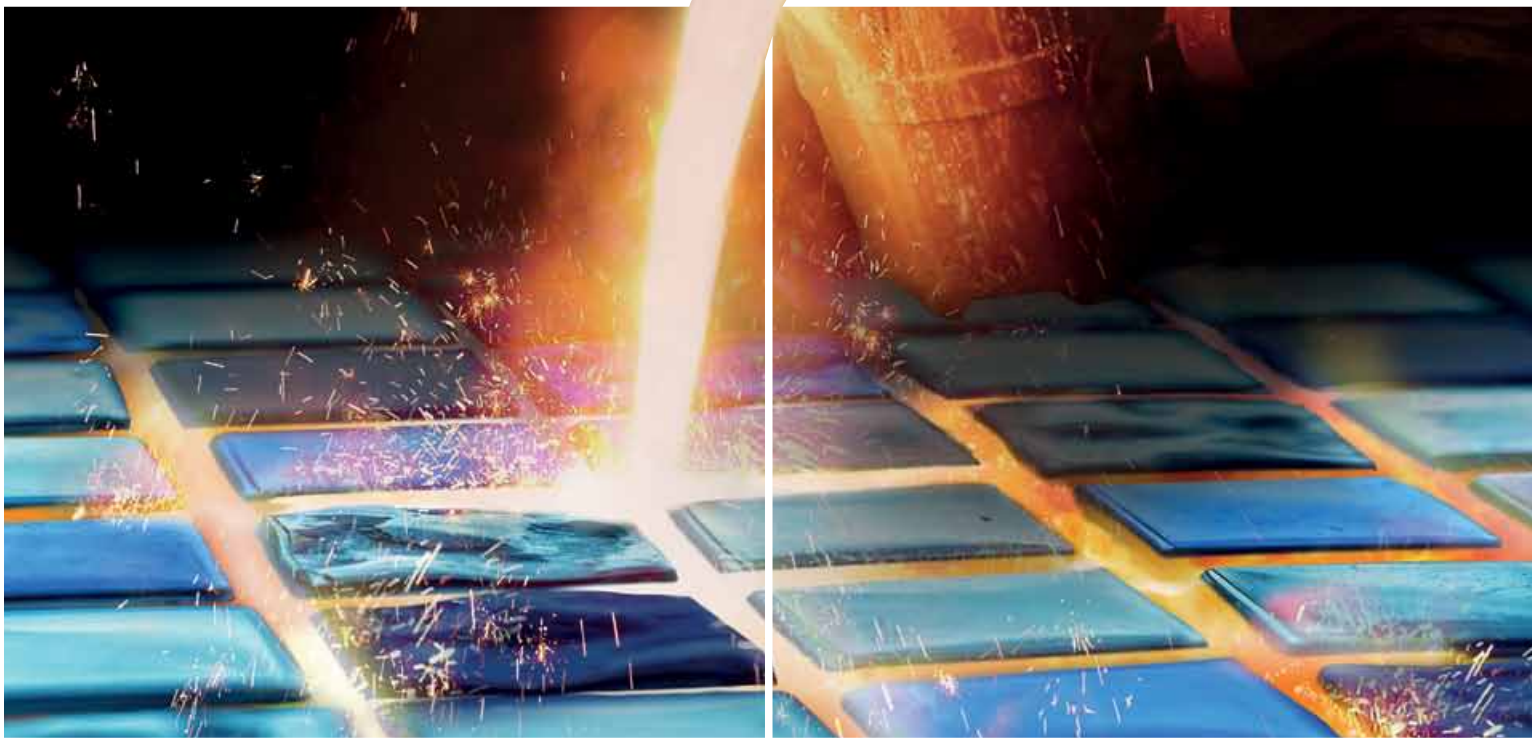



Nové epoxidové spárovací hmoty Ceresit:

- Snadné míchání a aplikace
- Vysoká pevnost a odolnost
- Dokonalá stálost a intenzita barev

www.ceresit.cz



CS 25 SANITARY

SANITÁRNÍ SILIKON

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
vydatnost balení: cca 15 m spára 6 x 6 mm
vytvrzení: cca 3 mm za 24 h
barevné odstíny: 33 odstínů sladěných
s barvou spárovacích hmot Ceresit CE,
viz tabulka str. 18



Těsnicí tmel na acetoxy bázi k vyplnění přechodových a spojovacích spár mezi obklady a dlažbou v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti. Zaručuje zvýšenou odolnost vůči plísním, je trvale elastický a odolný vůči vysokým teplotám. Pro interiér i exteriér.



barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	280 ml	1573792	8691451080400	4015000480734	12	143,00	1716,00
bílá	280 ml	1573257	8691451080417	4015000480673	12	143,00	1716,00
šedá	280 ml	1574673	8691451080431	4015000481199	12	143,00	1716,00
bahama	280 ml	1573393	8691451080318	4015000480703	12	168,00	2016,00
terra	280 ml	1573789	8691451080448	4015000480802	12	168,00	2016,00
manhattan	280 ml	1574650	8691451080424	4015000481403	12	168,00	2016,00
caramel	280 ml	1573241	8691451080325	4015000480772	12	168,00	2016,00
silver	280 ml	1573774	8691451080875	4015000480901	12	208,00	2496,00
jasmine	280 ml	1574802	8691451080943	4015000481243	12	208,00	2496,00
rosa	280 ml	1573763	8691451080936	4015000480987	12	208,00	2496,00
crocus	280 ml	1573775	8691451080912	4015000480895	12	208,00	2496,00
chocolate	280 ml	1573764	8691451080868	4015000480970	12	208,00	2496,00
mint	280 ml	1574654	8691451080929	4015000481335	12	208,00	2496,00
antracit	280 ml	1573247	8691451080882	4015000480642	12	208,00	2496,00
natura	280 ml	1574651	4740008501043	4015000481229	12	275,00	3300,00
siena	280 ml	1573784	4740008501067	4015000480857	12	275,00	3300,00
amazon	280 ml	1573859	4015000403863	4015000481120	12	275,00	3300,00
clinker	280 ml	1573211	4015000403931	4015000480628	12	275,00	3300,00
ocean	280 ml	1574804	4015000403887	4015000481281	12	275,00	3300,00
cream	280 ml	1573773	4015000403832	4015000481113	12	275,00	3300,00
sahara	280 ml	1573706	4015000414357	4015000480932	12	275,00	3300,00
melba	280 ml	1574772	4015000414364	4015000481410	12	275,00	3300,00
toffi	280 ml	1592664	4015000414340	4015000482325	12	275,00	3300,00
cocoa	280 ml	1573785	4015000411103	4015000480840	12	275,00	3300,00
kiwi	280 ml	1574775	4015000411080	4015000481342	12	275,00	3300,00
sky	280 ml	1574773	4015000414371	4015000481373	12	275,00	3300,00
graphite	280 ml	1573869	4015000411097	4015000481052	12	275,00	3300,00
cementgrey	280 ml	1983801	4015000433396	4015000497251	12	168,00	2016,00
carrara	280 ml	1986229	4015000433471	4015000497350	12	168,00	2016,00
pergamon	280 ml	1993343	9000100978590	9000100978606	12	275,00	3300,00
coal	280 ml	1993362	9000100978439	9000100978446	12	275,00	3300,00
lila	280 ml	1992973	9000100978309	9000100978316	12	275,00	3300,00
chili	280 ml	1993422	9000100978729	9000100978736	12	275,00	3300,00
platinum	280 ml	2404461	9000101120080	9000101120097	12	275,00	3300,00
brown	280 ml	2404458	9000101120295	9000101120301	12	275,00	3300,00
marble white	280 ml	2404466	9000101120196	9000101120202	12	275,00	3300,00
iron grey	280 ml	2404476	9000101120226	9000101120233	12	275,00	3300,00
almond brown	280 ml	2404376	9000101120257	9000101120264	12	275,00	3300,00
night glow	280 ml	2404372	9000101120059	9000101120066	12	275,00	3300,00
icy glow	280 ml	2404463	9000101120103	9000101120110	12	275,00	3300,00
lumin light	280 ml	2404373	9000101120158	9000101120165	12	275,00	3300,00

KÓD BARVY	CE 33 Super	CE 40 Aquastatic	CE 43 Grand´Elit	CS 25 Sanitary	CE 79 Industrial	CE 89 Premium
	2 kg, 5 kg, 25 kg	2 kg, 5 kg	5 kg, 25 kg	280 ml	5 kg	2,5 kg
Transparentní				●		
01 Bílá	●	●	●	●		
03 Carrara		●		●		
04 Silver	●	●		●		
07 Šedá	●	●	●	●		
10 Manhattan	●	●		●		
12 Cementgrey		●		●		
13 Anthracite	●	●	●	●		
14 Platinum		●		●		
16 Graphite	●	●	●	●		
18 Coal		●		●		
22 Melba		●		●		
25 Sahara		●		●		
28 Cream		●		●		
31 Rosa		●		●		
37 Chili		●		●		
39 Pergamon		●		●		
40 Jasmine	●	●		●		
41 Natura	●	●		●		
43 Bahama	●	●	●	●		
44 Toffi		●		●		
46 Caramel	●	●	●	●		
47 Siena	●	●		●		
49 Clinker	●	●	●	●		
52 Cocoa		●		●		
55 Terra	●	●	●	●		
58 Chocolate	●	●	●	●		
59 Brown		●		●		
64 Mint		●		●		
67 Kiwi		●		●		
70 Amazon		●		●		
79 Crocus		●		●		
80 Sky		●		●		
88 Ocean		●		●		
90 Lila		●		●		
102 Marble White		●		●		
111 Iron Grey		●		●		
145 Almondtree Brown		●		●		
191 Night Glow		●		●		
195 Ice Glow		●		●		
199 Luminous Light		●		●		
701 Crystal White					●	
710 Light Gray					●	
716 Graphite					●	
723 Sandstone					●	
742 Alabaster					●	
743 Bahama					●	
801 Crystal White						●
809 Concrete Gray						●
814 Natural Quartz						●
817 Solid Slate						●
859 Smoked Topaz						●
800 Transparent						●
807 Pearl Gray						●
844 Toffi						●
840 Jasmine						●
CE 52 Silver Dust - glitter						●
CE 53 Silver Glow - glitter						●
CE 54 Gold - glitter						●
CE 55 Neon - glitter*						●

* Lze použít pro barvy 807, 840 a 844

Upozornění: Vzhledem k možnostem tisku jsou barvy uvedené v této tabulce pouze orientační. Doporučujeme nahlédnout do fyzického vzorníku spárovacích hmot a silikonů Ceresit.



CL 50 EXPRESS 2-K

DVOUSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 2,3 kg/m² (dvě vrstvy)
lepení obkladů po: cca 5 hod. od aplikace poslední vrstvy

Určena k utěsnění podkladu proti vodě a vlhkosti před lepením obkladů a dlažby z keramiky a přírodního kamene v interiéru i exteriéru. Ceresit CL 50 je doporučena pro oblasti trvale či občasně namáhané vlhkostí jako jsou bazény, terasy, balkony, veřejné sprchy, toalety či velkokapacitní kuchyně a prostory s odtokovými prvky v podlaze.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
12,5 kg	1721657	5900089150014	1	24	1 422,00	113,76



CL 51 EXPRESS 1-K

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 1,1 kg/m² (dvě vrstvy)
lepení obkladů po: cca 4 hod. od aplikace druhé vrstvy

Určena k povrchovému bezešvému utěsnění podkladu před lepením obkladů a dlažeb keramických, gresových (nenasákavých) a dlažeb z kameniny v interiéru na místech zatížených vlhkostí jako jsou koupelny, kuchyně, toalety, sprchy či prádelny.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
2 kg	1965759	9000100961769	1	192	295,00	147,50
5 kg	874764	5900089151059	1	72	587,00	117,40
15 kg	1712835	5900089151172	1	44	1 667,00	111,13



CL 82 ULTRATAPE

PROFI IZOLAČNÍ PÁS

skladování: v suchém prostředí
šíře pásu: 120 mm

Izolační pás CL 82 slouží pro vysoce odolné, vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramickými obklady a dlažbou. Izolační pás disponuje speciálním pryžovým páskem zabraňujícím tříbodovému zatížení. Pro interiér i exteriér. Pro použití ve spojení s hydroizolacemi a těsnicími maltami Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/m
10 m	1729197	4015000426121	10	500	859,00	85,90
50 m	1719461	4015000426282	1	116	3 945,00	78,90



CL 152

IZOLAČNÍ PÁS

skladování: v suchém prostředí
šíře pásu: 120 mm

Izolační pás pro voděodolné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby ve spojení s hydroizolacemi a těsnicími maltami Ceresit CL 50, CL 51 a CR 90 a CR 166. Extrémně roztažný, voděodolný a nepodléhající stárnutí. Pro interiér i exteriér, použití pro koupelny, sprchy, balkóny či terasy.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/m
10 m	1605209	5900089115211	10	500	632,00	63,20
50 m	1605255	5900089115228	1	100	2 837,00	56,74



CL 252

IZOLAČNÍ PÁS

skladování: v suchém prostředí
šíře pásu: 100 mm

Izolační pás pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby ve spojení s hydroizolacemi a těsnicími maltami Ceresit CL 50, CL 51 a CR 90 a CR 166. Nepodléhá stárnutí. Pro interiér.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/m
20 m	797440	4009387031993	10	270	527,00	26,35
50 m	797475	4009387031979	1	210	1 203,00	24,06



CL 69 Ultra-Dicht

UTĚSŇOVACÍ A ODDĚLOVACÍ PODLOŽKA

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
šíře podložky: 1 m

Pro překlenutí trhlin v podkladu a jeho utěsnění před lepením keramických obkladů a dlažeb na kritických podkladech v místech zatížených vlhkostí jako jsou koupelny, sprchy, bazény, balkóny. Umožňuje rychlý postup prací a je vhodná i pro místa, kde se uvažuje o změně krytiny. V interiéru je vhodná na stěny i podlahy, v exteriéru na podlahy.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/m	
1 m x 30 m	1071691	4015000457132	1	28	8 491,00	283,03	Dostupné na objednávku

Dokonalé flexibilní těsnění pro kuchyně a koupelny

- Ochrana proti vlhkosti a plísním, paropropustnost
- Rychlé schnutí
- Pružnost
- 100% Kontrola aplikace





Neviditelná síla – viditelné výsledky!

- Zvyšuje přilnavost k podkladu
- Zpevňuje povrch podkladu
- Rovnoměrná přilnavost k podkladu

Ceresit

VÁŽE PRACH

HLOUBKOVĚ PENETRUJÍCÍ

SNIŽUJE NASÁKAVOST VODY



INVISIBLE POWER



CT 7 UNIVERSAL

UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m² (dle nasákavosti podkladu)
doba schnutí: cca 2 hod.

Pro ošetření savých podkladů před lepením keramických obkladových materiálů, tepelně izolačních desek, malováním, tapetováním a stěrkováním v interiéru i exteriéru. Snižuje nasákavost podkladu a zvyšuje přilnavost dalších vrstev.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
1l	818919	5900089607013	16	384	63,00	63,00
5l	818918	5900089617036	1	108	225,00	45,00



CT 17 PROFI

HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m² (dle nasákavosti podkladu)
doba schnutí: - cca 2 hod. v závislosti na nasákavosti podkladu, teploty vzduchu a vzdušné vlhkosti
- cca 15 min. v případě lepení obkladů a dlažeb na cementové a vápno-cementové podklady

Pro penetraci savých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažeb, podlahových krytin a tepelně izolačních desek, tapetováním, stěrkováním a vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost, snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost dalších vrstev. Nažloutlé zabarvení materiálu napomáhá k detekci správně zrealizované penetrace.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
2l	2082987	9000101102062	10	240	171,00	85,50
5l	2005226	9000100986335	1	120	358,00	71,60
10l	2005228	9000100986403	1	60	642,00	64,20



CT 19 SUPERGRIP

KONTAKTNÍ PENETRACE

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 100-300 g/m² (dle podkladu)
doba schnutí: cca 1 hod.

Rychlý speciální penetrační nátěr je určen k pro penetraci kritických podkladů v interiéru i exteriéru. Pro savé i nesavé podklady. Je vhodný před aplikací krytin z keramiky a přírodního kamene, hydroizolace, podlahových i stěnových vyrovnávacích hmot. Zvláštní uplatnění najde při penetraci kritických podkladů, jako jsou potěry s těžko odstranitelnými zbytky lepidel, stávající keramické obklady a dlažba, disperzní a epoxidové nátěry (pouze v interiéru). Plnivo obsažené v penetraci napomáhá k vytvoření dostatečně velkého specifického povrchu k uchycení následných vrstev.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
1 kg	2452641	9000100569293	1	384	165,00	165,00
5 kg	2450574	4015000435734	1	90	783,00	156,60
10 kg	2462626	9000101121506	1	44	1 483,50	148,35



CN 94

SPECIÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 30-120 g/m² (dle podkladu)
doba schnutí: cca 2-4 hodiny

Penetrační nátěr pro penetraci savých i nesavých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažeb, stěrkováním či vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Obzvláště vhodný pro kritické podklady v interiéru. Lze ředit až 1:3 pro savé podklady.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
1 kg	2082986	9000101102079	16	384	200,00	200,00
5 kg	523107	5900089294053	1	120	870,00	174,00
10 kg	588833	5900089294107	1	60	1 718,00	171,80



RENO FUGE

OBNOVOVAČ SPÁR

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
vydatnost: až 60 m spáry
doba schnutí: cca 60 min.
barva: bílá



RENO FUGE je ideální pro obnovení vzhledu úzkých starých a vybledlých spár mezi keramickými obklady a dlažbou. Takto ošetřené plochy opět získají estetický vzhled. Použití je možné na stěnách i podlahách, celý prostor tak získá svěží a čistý vzhled. Zasychá již po 60 minutách.


balení	IDH	EAN	min. objednací množství	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
7 ml	1698348	9000100789288	24	111,00	2 664,00



CT 10

SILIKONOVÁ IMPREGNACE PRO SPÁRY I DLAŽBU

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,15 do 0,25 l/m² (podle nasákavosti podkladu)
účinnost: po cca 14 dnech na cca 1-2 roky
(podle podmínek)
barva: mléčně bílá, po zaschnutí transparentní



Transparentní impregnace k izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech, terasách, koupelnách i sprchách. Uzavírá porézní a popraskaný povrch spár, obkladů i dlažeb. Zabraňuje znečištění a vzniku plísní. Rychleschnoucí.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
1 l	1193680	5900089610013	16	384	204,00	204,00

2





PODLAHY

Vyrovnání a opravy podlah



CN 68

CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 4-6 hod.

Samonivelační hmota na vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 15 mm, na podkladech nezatížených trvalou vlhkostí. Pro vyrovnání podlah z betonu, cementových a anhydritových potěrů, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např. koberce, korek, PVC aj. Vhodná na podlahové vytápění a pod kolečkové židle.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1459766	5900089268252	paleta	42	420,00	16,80	Pouze kamiónové dodávky



CN 69

SAMONIVELAČNÍ HMOTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 6 hod.

Samonivelační hmota na vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 1 do 10 mm, na podkladech nezatížených trvalou vlhkostí. Pro vyrovnání podlah z betonu, cementových a anhydritových potěrů, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např. koberce, korek, PVC apod. Také pod plovoucí podlahy z podlahových desek a panelů. Vhodná na podlahové vytápění a pod kolečkové židle.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	484188	5900089269259	paleta	42	487,00	19,48	Pouze kamiónové dodávky



CN 72

SAMONIVELAČNÍ HMOTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,6 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 3 hod.

Samonivelační hmota na vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 20 mm, na podkladech nezatížených trvalou vlhkostí. Pro vyrovnání podlah z betonu, cementových a anhydritových potěrů, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např. koberce, korek, PVC apod. Také pod dřevěné podlahy a parkety, i přímo lepené. Vhodná na podlahové vytápění a pod kolečkové židle.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	219136	5900089272259	paleta	42	667,00	26,68	Pouze kamiónové dodávky



CN 76

SAMONIVELAČNÍ A VYROVNÁVACÍ HMOTA

skladování: 6 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 3 hod.

Vyrovnávací hmota na vyrovnání velmi zatížených podlah v rozsahu od 6 do 50 mm v interiéru. Může být použita ve výrobních halách, skladech, dílnách, garážích, nákladových rampách apod. Pro vyrovnání podlah z betonu, jako ukončovací podlahová vrstva nebo pod podlahové krytiny. Materiál má v rozsahu 4 do 15 mm samonivelační schopnost, od 15 do 50 mm vyrovnávaní s nutností přidání křemičitého písku.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	219137	5900089276257	paleta	42	667,00	26,68	Pouze kamiónové dodávky



CN 83

RYCHLETVRDNOUCÍ VYROVNÁVACÍ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
kontaktní vrstva: cca 0,2 l CC 81 + 0,4 l vody
+ 2,8 kg CN 83
pochozí po: cca 5 hod.

Rychletvrdnoucí hmota pro použití v interiéru i exteriéru. Pro vyrovnání silně zatížených podlah v rozsahu od 5 do 30 mm ve výrobních halách, skladech, dílnách apod. Díky své hutné konzistenci umožňuje vytvoření spádu. Pro dokonalé spojení hmoty s podkladem doporučujeme používat spolu s emulzí Ceresit CC 81.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	219153	5900089283255	paleta	42	407,00	16,28	Pouze kamiónové dodávky



CN 87

RYCHLETVRDNOUCÍ VYROVNÁVACÍ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
kontaktní vrstva: 0,25 l CC 81 + 0,5 l vody
+ 3,6 kg CN 87
pochozí po: cca 3 hod.

Rychletvrdnoucí hmota pro vyrovnání podlahových vrstev v rozsahu od 10 do 80 mm v interiéru i exteriéru (s výztuží nebo bez výztuže). Potěr vytvořený s CN 87 může sloužit jako konečná užitková vrstva či na ni lze lepit keramické dlažby, parkety, nanášet epoxidové nátěry a stěrky apod. Pro dokonalé spojení hmoty s podkladem doporučujeme používat spolu s emulzí Ceresit CC 81.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	449754	5900089287253	1	42	342,00	13,68	Pouze kamiónové dodávky



ZN

VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÁ HMOTA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
pochozí po: cca 4–6 hod.

Samorozlivná vyrovnávací hmota na vyrovnání podlah v rozsahu od 2 do 15 mm v interiéru na podkladech nezatížených trvalou vlhkostí. Lze použít na vyrovnání podlah z betonu, cementových a anhydritových potěrů (i s podlahovým vytápěním), pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např. koberec, PVC apod.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1459765	5900089269280	paleta	42	340,00	13,60	Pouze kamiónové dodávky



CC 81

PŘÍSADA PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 20-125 ml/m² (podle použití)

Emulze ze syntetických pryskyřic pro zvýšení přilnavosti pro opravné hmoty, omítky, vyrovnávací stěrky, betonové potěry a pro vytvoření kontaktního spojovacího můstku.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l	
2 l	261684	5900089881024	1	240	394,00	197,00	
5 l	261685	5900089881055	1	120	878,00	175,60	
10 l	261686	5900089881109	1	60	1 646,00	164,60	Dostupné na objednávku



Armovací vlákna

PŘÍSADA DO SAMONIVELAČNÍCH HMOT PRO VYZTUŽENÍ

Pro vyztužení betonu, podlahových potěrů, stěrek, samonivelačních hmot, omítek a malt. Zlepšují mechanické vlastnosti samonivelačních podlahových stěrek, především pevnost v tahu, rázovou pevnost a také duktilitu (houževnatost). Vlákna mají optimalizovanou speciální povrchovou úpravu zaručující odolnost vlákna proti oděru při zachování jeho snadného zapracování během míchání betonové směsi. Mají nízkou objemovou hmotnost, a proto je jejich výztužný efekt vysoký i při nízkých váhových dávkách ve srovnání s ocelovou výztuží.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/bal	cena bez DPH Kč/jedn.
250 g	1853429	8700000000001	100	12	25 547,00	255,47



CF 39

EPOXIDOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: závisí na typu aplikace

Dvojsložkový epoxidový nátěr na kritické podklady a oblasti s vysokým zatížením. Dá se použít jako: parozábrana u cementových potěrů se zbytkovou vlhkostí do 6 CM% a podlah z betonu se zbytkovou vlhkostí do 7 CM%, jako uzávěra starých, existujících podkladů a litého asfaltu před přímým lepením elastickými lepidly (proti úniku změkčovadel), jako ochrana pro podklady citlivé na působení vlhkosti jako jsou magnezitové a xylolitové potěry, suché deskové systémy a dřevěné podklady, na penetraci specifických podkladů jako je kámen, obklady, dlažby, litý asfalt, kov apod.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
20 kg	1304373	5900089439201	1	22	10 094,00	504,70



CF 42

EPOXIDOVÝ VRCHNÍ NÁTĚR

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: penetrování: cca 0,3 kg/m²
impregnace: 0,2 - 0,5 kg/m²

Bezbarvý impregnační a penetrační náter na cementové a betonové podklady. Používá se na penetrovaní cementových potěrů před aplikací: epoxidové podlahové stěrky CF 37, malt a pryskyřičných betonových směsí na bázi systému Ceresit CF 39 a také pod různé epoxidové nátěry, stěrky, bezespárové podlahy.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
15 kg	945967	5900089442003	1	22	5 978,00	398,53



CF 43

EPOXIDOVÝ VRCHNÍ NÁTĚR

skladování: 6 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 0,25 kg/m² pro jednu vrstvu
barva: šedá RAL 7040

Dvousložkový epoxidový nátěr Ceresit CF 43 je určen pro ochranu minerálních povrchů jako jsou beton, cementové potěry, samonivelační hmoty aj., v oblastech se zvýšeným mechanickým zatížením. Díky propustnosti vodních par lze nátěr použít i v oblastech vystavených trvalé vlhkosti, např. v suterénech, kde vlhkost podkladu nepřesahuje 6 % CM. CF 43 vytváří vysoce odolnou, snadno čistitelnou vrstvu a je vhodný zejména pro použití v garážích, vícepodlažních parkovištích, průmyslových budovách, skladech apod.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
15 kg	1304374	5900089443154	1	22	6 721,50	448,10



PE-KITT

Blesková opravná pryskyřice

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
spotřeba:
trhliny v mozanině: závisí na hloubce a šířce poškozeného místa
lepení kovových profilů: 80 - 100 g na běžný metr
lišty: cca 100 g na běžný metr

Rychletvrdnoucí opravná pryskyřice k pevnému uzavření trhlin a spár v potěrech před stěrkováním nebo lepením podlahových krytin, jako i k lepení kovových profilů a lišt.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/balení	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/balení
1,5 kg	1487161	9000100023863	6	6	629,50	3 777,00

3









HYDROIZOLACE

Hydroizolační stěrky, těsnicí hmoty a sanační omítky



CP 27 AQUABLOCK

UNIVERZÁLNÍ SILIKONOVÝ OPRAVNÝ TMEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
báze: silikonová emulze na vodní bázi
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
otevřená doba pro zpracování: cca 10 min.
doba vytvrzení: cca 2,0 mm po 24 hod.

Elastický silikonový tmel na vodní bázi vhodný k opravám a vyplňování spár do šířky 30 mm. Je určen na opravy menších spár, defektů a trhlin v oblasti střešních krytin, okapů, stěn, odpadů, odtoků vody a stavebních detailů, jako jsou např. světlíky, střešní okna a vikýře, poklopy, detaily na balkónech a terasách. Je vhodný i na vlhké podklady a staré zbytky silikonu. Na bázi SilicoTec® technologie - 100% silikon, trvale vysoce elastický a odolný vůči stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům. Produkt je šetrný k životnímu prostředí a před vytvrzením rozpustný ve vodě.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
šedý	300 ml	1301546	9000100537261	9000100557610	12	136,00	1 632,00
černý	300 ml	1301547	9000100537278	9000100557627	12	136,00	1 632,00



CP 30 AQUABLOCK

JEDNOSLOŽKOVÉ ELASTICKÉ SILIKON-KAUČUKOVÉ SILNOVRSTVÉ UTĚSNĚNÍ STŘECH

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
báze: silikon
teplota zpracování: od +5 °C do +50 °C
odolnost proti dešti: cca 3-7 hodin
doba vytvrzení: cca 2,0 mm po 24 hod.

Silikonovo-kaučuková emulze bez obsahu rozpouštědel k okamžitému použití, určená pro povrchovou ochranu bez spojů, na překrytí trhlin a na utěsnění střech. Schválená jako utěsnění podle ETAG 005. Mimořádně vhodná na rekonstrukce a opravy netěsných spojů a prostupů potrubí. Je paropropustná, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům, trvale pružná i při nízkých teplotách. Aplikovatelná stříkáním.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
šedý	1 kg	1301548	9000100537186	9000100557665	4	311,00	1 244,00
černý	1 kg	1301549	9000100557634	9000100557672	4	311,00	1 244,00
šedý	5 kg	1301550	9000100557641	9000100557689	2	1 295,00	2 590,00
černý	5 kg	1301651	9000100557658	9000100557696	2	1 295,00	2 590,00



CR 65

TĚSNICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 3–8 kg/m² dle použití
pochozí: po 2 dnech

Cementová těsnicí malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě, pro horizontální i vertikální plošné utěsnění minerálních podkladů neobsahujících soli proti vlhkosti a vodě, pro utěsnění malých monolitických bazénů a zásobníků na vodu (i pitnou) s výškou sloupce hladiny vody do 5 m. Působí jako dokonalá ochrana betonu, železobetonu, cementových omítek a potěrů. Lze ji použít na pozitivní straně působení vody a pro izolaci soklů a vnějších stěn sklepů, na nestabilních a kritických podkladech použijte elastické těsnicí materiály. Maltu chraňte před mechanickým poškozením další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů, dlažby apod. Malta splňuje požadavky na utěsnění typu mírného, středního i vysokého zatížení.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	257966	5900089465255	1	42	598,00	23,92	Pouze kamiónové dodávky



CR 90 Crystaliser

TĚSNICÍ MALTA S KRYSTALIZUJÍCÍM EFEKTEM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: 3–8 kg/m² dle použití
pochozí: po 2 dnech

Cementem vázaná krystalizující malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě a vlhkosti, pro utěsnění stabilních a vyzrálých minerálních podkladů. Vytváří plošnou utěsňující vrstvu na povrchu podkladu a díky krystalizaci dodatečně uzavírá póry a trhliny pod povrchem podkladu. Pro izolaci balkónů, soklů, podzemních částí budov, sklepů, nádrží na vodu (včetně pitné) s hloubkou vodního sloupce do 15 m, malých monolitických bazénů do 20 m². Malta může být použita proti působení vody jak z pozitivní, tak i z negativní strany konstrukce (do 5 m vodního sloupce). Maltu chraňte před mechanickým poškozením další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů, dlažby apod. Malta splňuje požadavky na utěsnění typu mírného, středního i vysokého zatížení. Zvýšená elasticita malty umožňuje její aplikaci spolu s izolačními pásy.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1146177	5900089490257	1	42	1 137,00	45,48	Pouze kamiónové dodávky



CR 166

ELASTICKÁ TĚSNICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Složku B chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 3,0 kg/m² při min. tloušťce 2,5 mm
pochozí: po 3 dnech
balení: 32 kg (složka A: papírový pytel 24 kg;
složka B: plastový kanystr 8 l)

Pro utěsnění minerálních podkladů neobsahujících soli proti vlhkosti a vodě. Pro použití v interiéru i exteriéru, na podklady kritické i stálé. Vhodná pro utěsnění balkónů, teras, mokrých prostor, základového zdiva, nádrží na vodu v čistírnách odpadních vod, septiků, vnitřků bazénů a nádrží na vodu (i pitnou) o hloubce do 50 m. Odolává náporu vlhkosti z negativní strany. Zpomaluje proces karbonizace, a tím se stává skutečnou ochranou betonu i železobetonu před poškozením vlivem atmosférických srážek. Bezprostředně na ní lze provádět potěry a omítky neobsahující sádru nebo lepit keramické obklady a dlažby lepidly Ceresit CM.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
32 kg	1214795	5900089631346	1	21	3 159,00	98,72	Pouze kamiónové dodávky



CR 61

PODKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA

skladování: 6 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 9,0 kg/m² na každých 10 mm tloušťky vrstvy
nanášení další vrstvy: po 48 hodinách

Minerální malta k provádění podkladních sanačních omítek na vlhkém zdivu a betonech obsahujících soli v interiéru i exteriéru. Doporučená minimální tloušťka aplikované omítky je 10 mm. Umožňuje vytvořit suché povrchy omítek sklepů i fasád a je určena speciálně k použití v oblastech rekonstrukcí vlhkých a soli obsahujících stěn. Malta je vhodná pro podklady s nízkou pevností a vysokým stupněm obsahu soli a může být použita pro celoplošné i lokální opravy. S přídavkem kontaktní emulze Ceresit CC 81 vytváří vrstvu zvyšující přídržnost následujících vrstev. Maltu nelze aplikovat na podklady obsahující sádru, nelze ji použít jako uzavírající vrstvu proti zemní vlhkosti a povrchové či podzemní vodě.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	546705	5900089461257	1	42	716,00	28,64	Pouze kamiónové dodávky



CR 62

SPECIÁLNÍ SANAČNÍ OMÍTKA

skladování: 6 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 8,0 kg/m² na každých 10 mm tloušťky vrstvy
nanášení další vrstvy: po 3 až 7 dnech

Minerální malta k provádění sanačních omítek tloušťky od 10 do 20 mm, speciálně určená pro použití v oblastech rekonstrukcí vlhkých a soli obsahujících stěn v interiéru i exteriéru. Umožňuje vytvořit suché povrchy omítek sklepů i fasád a může být použita pro celoplošné i lokální opravy na běžných i kritických podkladech. Malta je vhodná pro podklady s nízkou pevností a nízkým, středním i vysokým stupněm obsahu solí. Přidaný trass zlepšuje zpracovatelnost malty a zabraňuje vzniku solných výkvětů. Omítka CR 62 s přídavkem kontaktní emulze Ceresit CC 81 vytváří kontaktní vrstvu zvyšující přídržnost následujících vrstev. Maltu nelze aplikovat na podklady obsahující sádru, nelze ji použít jako uzavírající vrstvu proti zemní vlhkosti a povrchové či podzemní vodě.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
20 kg	545847	5900089462254	1	42	963,00	48,15	Pouze kamiónové dodávky



CR 64

TENKOVRSTVÁ SANAČNÍ OMÍTKA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,8 kg/m² na každých 1 mm tloušťky vrstvy
nanášení další vrstvy: po 3 dnech až 3 týdnech (podle materiálu)

Šedá minerální malta pro tenkovrstvé povrchové úpravy sanačních a tradičních omítek v interiéru i exteriéru. Pro úpravy povrchů v systémech sanačních omítek. Používá se k celoplošnému přestěrkování nerovných a hrubých povrchů sanačních, cementových a cemento-vápenných omítek z betonu. Přidaný trass zlepšuje zpracovatelnost malty a zabraňuje vzniku solných výkvětů. Maximální tloušťka nanesené vrstvy může být 5 mm, v tomto případě však nanášejte ve dvou vrstvách.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	546706	5900089464258	1	42	564,00	22,56	Pouze kamiónové dodávky



CO 84

KONCENTRÁT PRO SANAČNÍ OMÍTKU

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 0,1 l/m² na každé 2 cm tloušťky vrstvy omítky

Aktivní přísada k provádění sanačních omítek na vlhkých podkladech obsahujících soli v interiéru i exteriéru. Jako přísada k úpravě cementových malt při provádění omítek se sanačním charakterem. Pro sanace vlhkého zdiva obsahujícího soli. K opravám zdiva ohroženého výkvěty v interiéru i exteriéru. Koncentrát maltu silně provzdušňuje, zlepšuje její plasticitu, zvyšuje paropropustnost omítky a zabraňuje vzniku a průniku výkvětů soli. Omítku s přídavkem CO 84 je možné pokrýt materiály s velmi nízkým difúzním odporem, jako jsou např. minerální omítky Ceresit, silikátové a silikonové omítky Ceresit, silikátový nátěr Ceresit CT 54 nebo silikonový nátěr Ceresit CT 48.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
5 l	259603	5900089484058	1	120	917,00	183,40



CT 99

PŘÍPRAVEK PROTI PLÍSNÍM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: cca 0,04–0,09 kg/m² dle poměru míchání s vodou
ředění: koncentrát nutno ředit v poměru 1:2 až 1:4

Snadno zpracovatelný koncentrát k odstranění biologického znečištění z povrchů stěn určený k odstraňování plísní, hub, lišejníků a mechů. Ničí mikroorganismy, bakterie apod. a lze jej použít v interiéru i exteriéru na podkladech, jako jsou např. nátěry, omítky, beton. Koncentrát je paropropustný, nezpůsobuje žádné znečištění, neobsahuje těžké kovy. Dostupný jako koncentrát i jako roztok připravený k okamžitému použití v nádobě s rozprašovačem.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
0,5l	2005227	9000100986342	1	480	124,00	248,00
1l	816746	4009387002078	1	384	184,00	184,00



CT 98


KONCENTRÁT K ODSTRANĚNÍ NEČISTOT

skladování: 24 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
ředění: nutno ředit v poměru 1:1 až 1:4

Slouží k umývání a odmašťování těžce znečištěných fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikonovými nebo silikáto-silikonovými omítkami. Je vhodný i k čištění fasád z vápenocementových omítek, přírodního či umělého kamene, fasád ukončených keramickým obkladem nebo fasád vytvořených ze skla a hliníku. Výrobek je vhodný na úpravu podkladu před aplikací zateplovacích systémů Ceresit Ceretherm a při obnově a renovaci povrchových uprav. Po umytí fasády pomocí přípravku Ceresit CT 98 je možné danou fasádu obnovit pomoci fasádních nátěrů Ceresit. Odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickou sůl, saze či lehké uhlovodíky. Může se použít i na čistění skla a plastu. Produkt je určený na vnitřní i vnější použití.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
5l	1446352		1	120	690,00	138,00

4

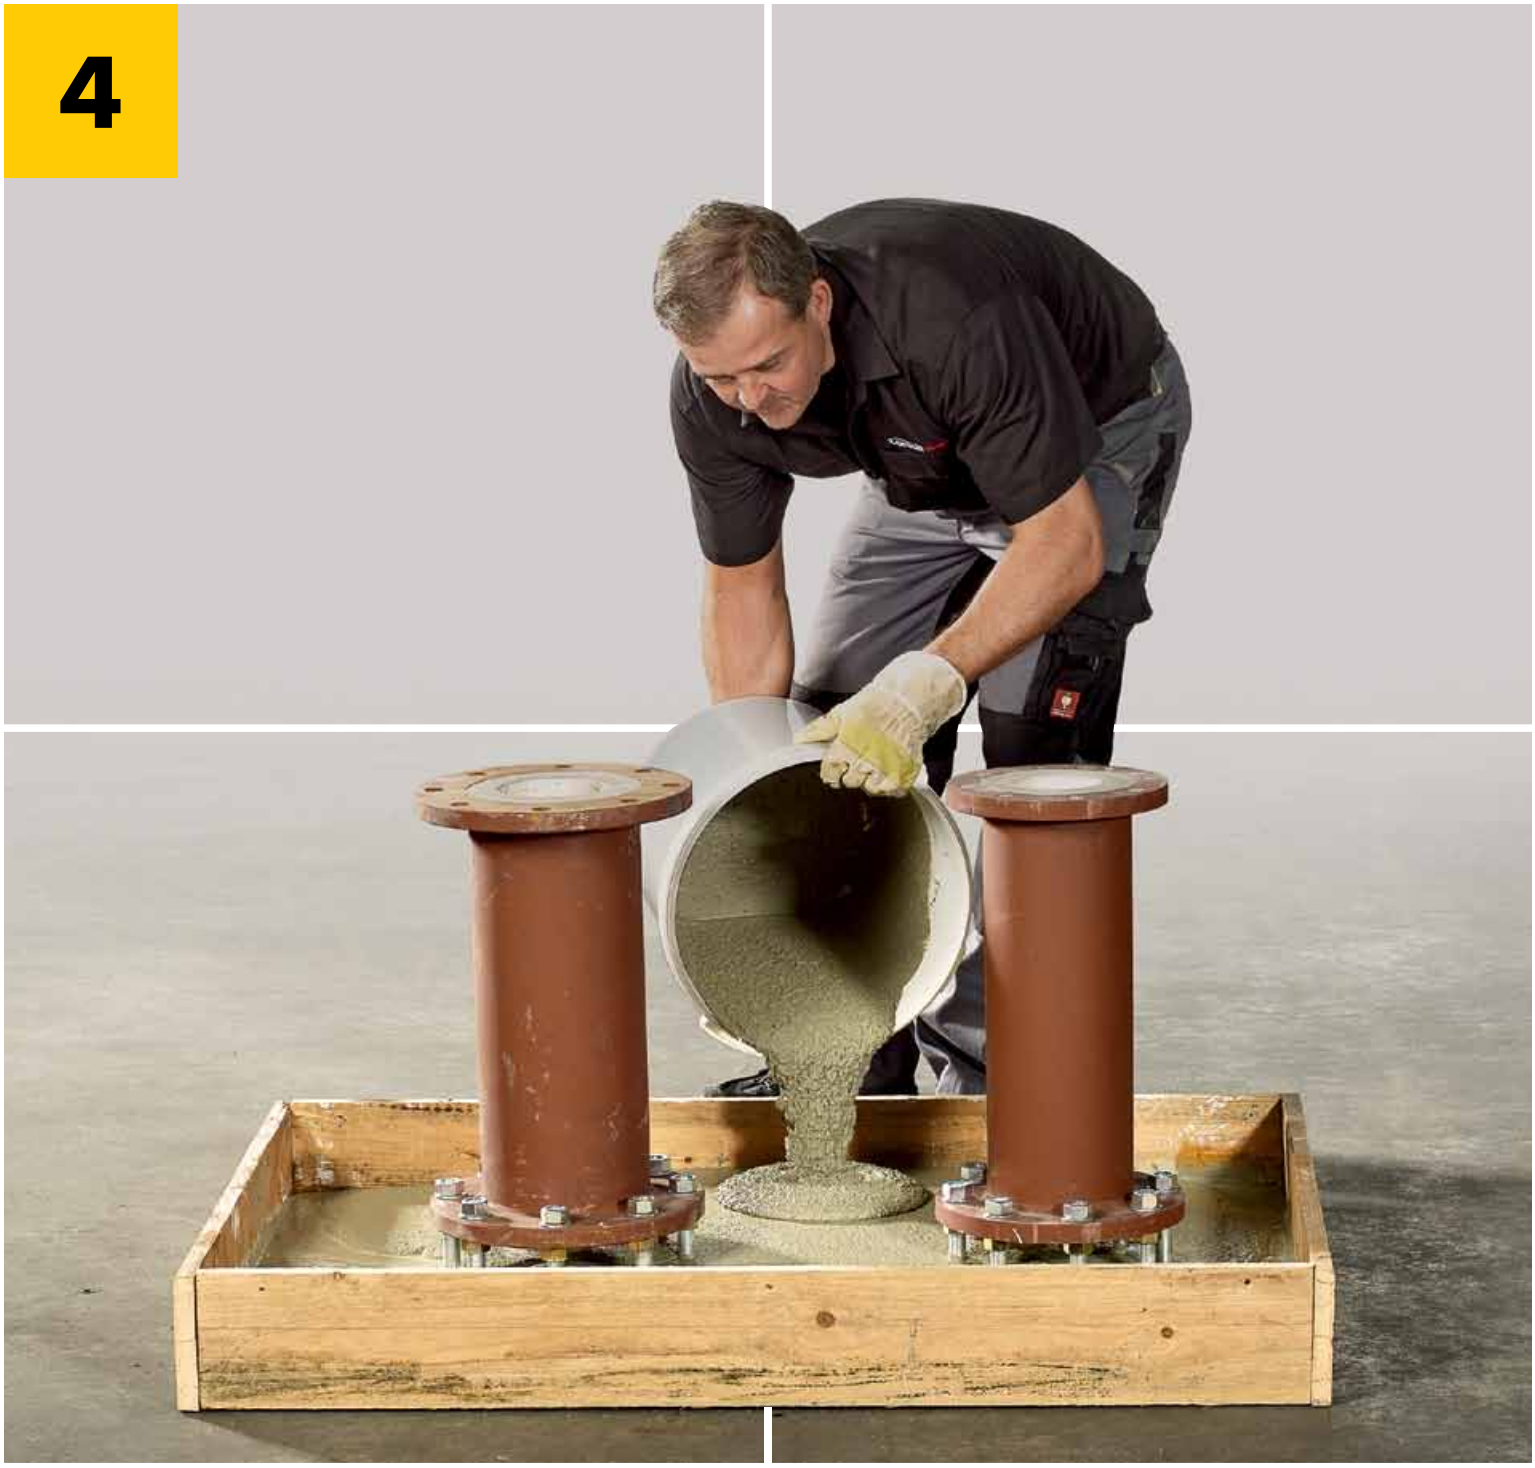



OPRAVY A SANACE BETONU



CX 5

MONTÁŽNÍ CEMENT

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,6 kg/dm³ vyplněného objemu
doba vytvrzení: cca 4 min.

Montážní rychletvrdnoucí cement pro rychlé kotvení předmětů z kovu a plastu (jako jsou mříže, zábradlí, podpěry, instalační a montážní skříně, krabice, vedení) do betonu, zdiva nebo cementových omítek a utěsňování lokálních průsaků vody. Mezera mezi kotveným prvkem a otvorem nesmí být větší než 20 mm. Při větších dutinách smíchejte CX 5 s křemičitým pískem. Může být použit pro drobné opravy, vyplňování dutin a opravy hran a nároží, v interiéru i exteriéru. Vodonepropustné vlastnosti montážního cementu CX 5 dovolují jeho použití pro dílčí utěsnění betonových konstrukcí nebo lokálních průsaků vody.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
5 kg plast. pytel	1955026	5900089505050	5	160	195,00	39,00
5 kg plast. nádoba	1497370	5900089505500	1	90	250,00	50,00
25 kg	219148	5900089505258	1	42	762,00	30,48



CX 15

MONTÁŽNÍ MALTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,8 kg/dm³ vyplněného objemu
doba vytvrzení: cca 60 min.

Rychletvrdnoucí montážní malta o vysoké pevnosti k rychlému ukotvení a montáži základů těžkých konstrukcí a vylévání podkladů v rozsahu od 20 do 50 mm, pro rychlé a vysoce pevné ukotvení těžkých strojů, ocelových konstrukcí a zařízení do základů. Je vhodná k zalévání kotev strojů, sloupů, vzpěr a opor nosníků, pod ložiska mostů, osazování vstupních otvorů do nádrží, jímek apod. Lze ji použít také při opravách hotových železobetonových prvků, panelů, překladů, základů apod. Malta je určena pro použití v interiéru i exteriéru. Je určena k zaplnění dutých prostor do šířky od 20 do 50 mm. Při větších prostorech od 50 do 100 mm doplňte CX 15 25 % hrubého kameniva zrnitosti 4–8 mm.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	219145	5900089515257	1	42	493,00	19,72



CX 20

MONTÁŽNÍ A OPRAVNÁ HMOTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,6 kg/dm³ vyplněného objemu
doba vytvrzení: cca 20 min.

Rychletvrdnoucí montážní a opravná hmota s prodlouženou dobou zpracování (20 min) k opravám stavebních dílů z betonu jako jsou panely, schodiště, sloupy, a vyrovnávání nerovností od 5 do 50 mm ve zdivu a omítkách, např. instalačních rýh pro vedení vodo a elektroinstalací na stropech, stěnách i podlahách nebo prefabrikovaných dílech. Vhodná také pro montáže a osazování prvků z kovu, plastu, např. kotev, háků, skob, závěsů, instalačních prvků elektro, lemovacích a ukončovacích lišt, montážních průchodek a úchytů na podkladech jako je beton, zdivo, cementové potěry a omítky. Malta je určena pro použití v interiéru i exteriéru.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
5 kg	1955032	5900089216475	5	160	162,00	32,40




CX 10

UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO

skladování: 15 měsíců v suchém prostředí
vydatnost: až 10 m²
doba vytvrzení: cca 60 min.


Univerzální polyuretanové lepidlo pro rychlé lepení a kotvení různých stavebních materiálů. Vhodné také pro zdění nenosných pórobetonových příček. Lepidlo zaručuje skvělou přilnavost, vysokou vydatnost při zdění (až 10 m² stěny z jedné dózy) a vynikající tepelně izolační vlastnosti. Umožňuje minimalizaci tepelných ztrát a výraznou úsporu času a financí v porovnání s maltami na bázi cementu. Je zpracovatelné při teplotách od -5 °C.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
850 ml	1765619	4740008200885	12	768	200,00	2 400,00

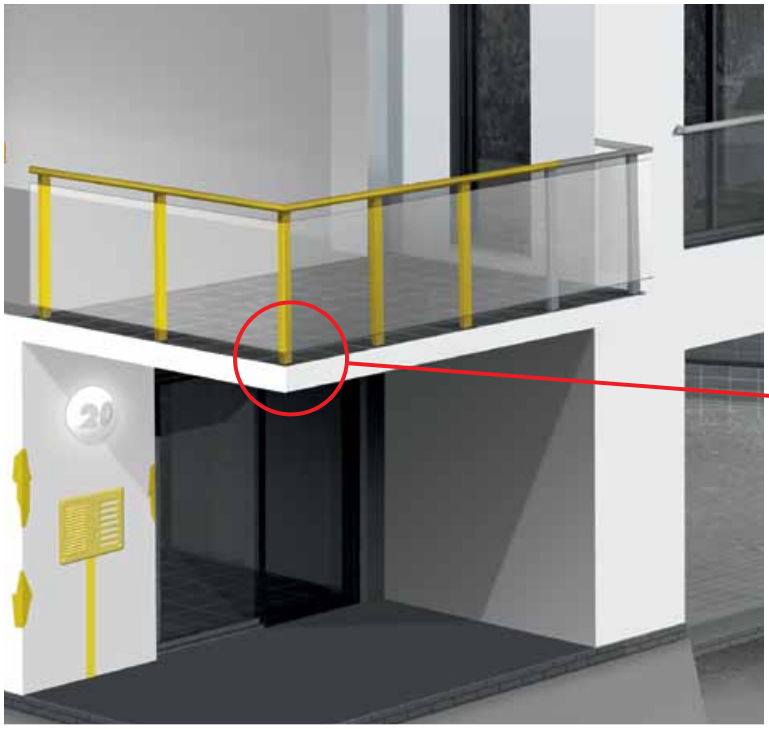





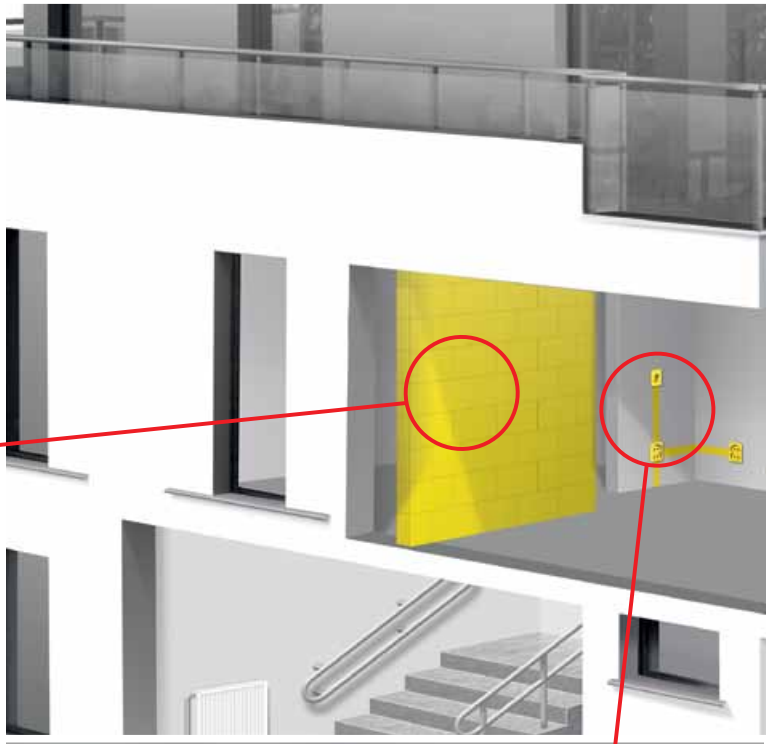

Montáže? Opravy? Nyní je to tak jednoduché!

Produkty Ceresit pro montáže a kotvení prvků:

- víceúčelové
- jednoduché zpracování
- vysoká pevnost spoje





CD 24

OPRAVNÁ MALTA PRO OPRAVY BETONU DO 5 MM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy
odolnost proti dešti: po cca 24 hod.

Cementová jemnozrnná malta pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravy poškozených míst. Je vhodná pro vyplňování prasklin nebo smršťovacích trhlin např. před malováním stěn. Malta může být použita na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru, lze ji aplikovat na betony třídy C12/15. Je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1054294	5900089424009	1	42	822,00	32,88



CD 25

OPRAVNÁ MALTA PRO OPRAVY BETONU OD 5 DO 30 MM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy
odolnost proti dešti: po cca 24 hod.

Cementová jemnozrnná malta pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravy poškozených míst. Je velmi vhodná pro opravy konstrukcí a prvků jako jsou např. balkóny, průvlaky, trámy, sloupy, stropy, a může být použita také k opravám stavebních konstrukcí jako jsou betonová a železobetonová sila a zásobníky (včetně čistíren odpadních vod), konstrukce skeletové a monolitické (včetně bazénů), komíny, chladírny apod. Malta může byt použita na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru, lze ji aplikovat na betony třídy C12/15. Může být zpracovávána ručně i strojově. Je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1054295	5900089425006	1	42	822,00	32,88



CD 26

OPRAVNÁ MALTA PRO OPRAVY BETONU OD 30 DO 100 MM

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy
odolnost proti dešti: po cca 24 hod.

Cementová hrubozrnná malta pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravy poškozených míst. Tloušťka nanášené vrstvy je od 30 do 100 mm, při aplikaci na stěny a podhledy je doporučeno nanášet maltu ve více vrtsvách o tloušťce do 35 mm. Je velmi vhodná pro opravy konstrukcí a prvků, jako jsou např. balkóny, průvlaky, trámy, sloupy, stropy, a může být použita k opravám stavebních konstrukcí, jako jsou betonová a železobetonová sila a zásobníky (včetně čistíren odpadních vod), konstrukce skeletové a monolitické (včetně bazénů), komíny, chladírny apod. Malta může byt použita na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru, lze ji aplikovat na betony třídy C12/15. Může být zpracovávána ručně i strojově. Je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1054296	5900089426003	1	42	822,00	32,88



CD 30

JEDNOSLOŽKOVÁ MINERÁLNÍ OCHRANA VÝZTUŽE PŘED KOROZÍ A KONTAKTNÍ VRSTVA „2 V 1"

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba:
antikorozní vrstva: cca 2 kg/m² na 2 vrstvy o celkové tloušťce 1 mm
kontaktní vrstva: cca 1,5 kg/m² v závislosti na podkladu

Cementová ochranná malta pro antikorozní ochranu prutů výztuže nebo jako kontaktní vrstva betonových a železobetonových povrchů před aplikací opravných malt Ceresit CD. Má vysokou přídržnost k oceli i betonu a díky speciálně upravené receptuře a obsahu látek zpomalujících průběh koroze je účinnou antikorozní ochranou ocelové výztuže. Aplikace malty na stávající beton před nanesením opravné malty dovoluje získat velmi dobré parametry na hranici vlastností obou materiálů, nutné pro spojení obou vrstev. Malta může být nanášena na betony třídy C12/15. Je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1054293	5900089430000	1	42	1 209,00	48,36

5









INTERIÉROVÉ STĚRKY



IN 35
START + FINISH 2v1

VYHLAZOVACÍ A FINÁLNÍ STĚRKA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy

Sádrová stěrka pro vyrovnávání nerovností, prasklin, rýh a dalších vad na povrchu stěn a a stropů a na sádrokartonové spoje s páskou. Je ideální jako podkladní vrstva pod bílou finální stěrku IN 45 a bílou stěrkovací pastu IN 46. Díky použití technologie 1nSure umožňuje zároveň vytvoření dokonale hladkého povrchu, jako finální vrstvy před malováním a tapetováním. Lze ji nanášet ručně i strojně. Finální povrch je vysoce odolný, přesto se IN 35 snadno brousí. Tloušťka jedné vrstvy 1-10 mm.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
20 kg	1884504	5900089215393	1	54	361,50	18,08	



IN 45 SUPER FINISH

BÍLÁ FINÁLNÍ STĚRKA

skladování: 9 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy

Finální sádrová stěrka pro vytvoření bílého, dokonale hladkého podkladu před malováním a tapetováním. Pro použití na stěny i stropy. Díky použití technologie 1nSure v kombinaci s vlákny SUPER FIBRES a speciálními plnivy umožňuje vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu. Přesto se IN 45 snadno brousí, je možné ji aplikovat "mokré do mokrého". Lze ji nanášet ručně i strojně. Tloušťka jedné vrstvy do 1-5 mm.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
3 kg	1884502	5900089215348	5	200	85,50	28,50	DOPRODEJ
20 kg	1884500	5900089215362	1	54	399,50	19,98	



IN 46 PEMIUM FINISH

BÍLÁ STĚRKOVACÍ PASTA

skladování: 15 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 1,6 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy

Finální stěrkovací pasta pro vytvoření bílého, dokonale hladkého podkladu před malováním a tapetováním. Materiál je určen k přímému použití, snadno se nanáší, zpracovává a brousí. Pro použití na stěny i stropy. Díky použití technologie 1nSure v kombinaci se speciálními plnivy SMART POLYMER umožňuje vytvoření dokonale hladkého a odolného povrchu. Lze ji nanášet ručně i strojně. Výhodou je možnost přerušení prací, stačí pouze nádobu pečlivě uzavřít. Tloušťka jedné vrstvy 0-3 mm.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
3 kg	1885075	5900089215263	1	144	112,00	37,33	
15 kg	1885076	5900089215270	1	44	437,50	29,17	
25 kg	1885071	5900089215287	1	24	673,00	26,92	DOPRODEJ



CT 32

MALTA PRO KLINKER

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 2,0 kg/dm³
plná odolnost: po cca 7 dnech

Cementová malta pro vyzdívání a spárování klinkerového zdiva v interiéru i exteriéru. Je určena pro zdění a spárování konstrukčního, základového a pohledového zdiva, komínů, podezdívek plotů a objektů drobné architektury z klinkerových cihel a také ke spárování klinkerových pásků o tloušťce do 30 mm. Malta má velmi dobrou přídržnost k povrchům s nízkou nasákavostí a zabraňuje tvorbě smršťovacích trhlin po dobu vyzrávání malty. Přísada trassové moučky navíc zlepšuje zpracovatelnost malty a zabraňuje solným výkvětům. Malta je dostupná v šedém odstínu.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	607590	5900089632015	1	42	299,00	11,96	Pouze kamiónové dodávky



CT 121

STAVEBNÍ LEPICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
spotřeba: cca 5,0 kg/m² zdiva z tvárnic 24 cm širokých a spáře 3 mm

Tenkovrstvá malta k lepení pórobetonových a plynosilikátových tvárnic v interiéru i exteriéru. Je určena pro zdění zdiva a příček z přesných pórobetonových bloků a tvárnic. Vlastnosti malty umožňují lepení tvárnic se zachováním úzkých spár šířky 2–3 mm, což umožňuje vytvořit jednolitou stěnu se stejnými hodnotami z hlediska tepelné prostupnosti.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	367368	5900089612154	paleta	48	174,00	6,96	Pouze kamiónové dodávky











VISAGE

Fasáda. Příroda. Design.

VISAGE omítky jsou inspirovány přírodními materiály a navrženy tak, aby vytvořily jedinečnou fasádu Vašeho domu

6











FASÁDY



CT 79 IMPACTUM

ELASTOMERICKÁ OMÍTKA

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 36 odstínů Intense a 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 79	hlazená	1,5 mm	2,3–2,5 kg/m²

Vysoce elastická dekorativní omítka pro použití v interiéru i exteriéru. Probarvená pastovitá směs. Vhodná pro velmi syté a tmavé odstíny. Omítka je určena pro systém Ceresit Ceretherm Impactum. Zaručuje extrémní životnost a extrémní flexibilitu a mechanickou odolnost díky grafitovým, skelným a polyakrylamidovým vláknům (odolává nárazu o energii až 100 J). Omítka je vysoce odolná vůči UV záření, povětrnostním vlivům a tepelným výkyvům. Je samočisticí, vykazuje nízkou nasákavost a vysokou odolnost vůči nečistotám a mikroorganismům, je dobře paropropustná. Umožňuje použití tmavých a intenzivních barevných odstínů (v kombinaci se stěrkovou a lepicí hmotou Ceresit CT 100), je připravena k okamžitému použití.

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
zrno 1,5 mm - 25 kg	1766748	24	1 952,00/78,08	2 268,00/90,72	2 585,00/103,40	2 870,00/114,80	3 558,00/131,20
zrno 1,5 mm Intense - 25 kg	1797276	24	2 639,00/105,56	3 432,00/137,28	4 841,00/193,64	6 863,00/274,52	10 556,00/422,24

Přehled cenových skupin viz str. 58-65, 67.



CT 76

SILIKO-ELASTOMEROVÁ OMÍTKA SOLAR PROTECT

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 36 odstínů Intense a 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 76	hlazená	1,5mm	2,1-2,5 kg/m²
CT 76	hlazená	2,0mm	3,1-3,5 kg/m²

Hlazená siliko-elastomerová omítka s technologií Double Dry a UV Protect s maximální UV ochranou a barevnostálostí odstínů, určená pro vnější i vnitřní použití. Probarvené pastovité směsi. Omítka je určená pro vybrané systémy Ceresit Ceretherm. Vyznačuje se samoléčivým efektem, je samočisticí, elastická, odolná proti nárazu a různým povětrnostním vlivům, vykazuje zvýšenou odolnost vůči nečistotám a mikroorganizmům. Vykazuje velmi nízkou nasákavost, vysokou paropropustnost a je připravena k okamžitému použití.

UV Protect TECHNOLOGY

DoubleDry TECHNOLOGIE

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 76, zrno 1,5mm - 25 kg	2578454	24	1 700,00/68,00	1 955,00/78,20	2 215,00/88,60	2 490,00/99,60	3 040,00/121,60
CT 76, zrno 2,0mm - 25 kg	2578453	24	1 700,00/68,00	1 955,00/78,20	2 215,00/88,60	2 490,00/99,60	3 040,00/121,60
CT 76, zrno 1,5mm Intense - 25 kg	2578452	24	2 075,00/83,00	2 700,00/108,00	3 810,00/152,40	5 400,00/216,00	8 315,00/332,60

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.





CT 74, CT 75

SILIKONOVÉ OMÍTKY SELF CLEAN

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 74	hlazená	1,5 mm	2,1–2,5 kg/m²
CT 74	hlazená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m²
CT 74	hlazená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m²
CT 75	rýhovaná	2,0 mm	2,5–2,7 kg/m²

Hlazená a rýhovaná silikonová omítka s technologií Double Dry pro vnější i vnitřní použití. Probarvené pastovité směsi. Omítky jsou určeny pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručují dlouhou životnost, vysokou flexibilitu a mechanickou odolnost. Omítky vykazují vysokou odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči nečistotám a mikroorganismům. Vykazují nízkou nasákavost, vysokou paropropustnost a jsou připraveny k okamžitému použití.

DoubleDry TECHNOLOGIE

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 74, zrno 1,5 mm - 25 kg	2251313	24	1 437,00/57,48	1 651,00/66,04	1 869,00/74,76	2 104,00/84,16	2 563,00/102,52
CT 74, zrno 2,0 mm - 25 kg	2251297	24	1 437,00/57,48	1 651,00/66,04	1 869,00/74,76	2 104,00/84,16	2 563,00/102,52
CT 74, zrno 2,5 mm - 25 kg	2251299	24	1 437,00/57,48	1 651,00/66,04	1 869,00/74,76	2 104,00/84,16	2 563,00/102,52
CT 75, zrno 2,0 mm - 25 kg	2251312	24	1 553,00/62,12	1 798,00/71,92	2 039,00/81,56	2 230,00/89,20	2 929,00/117,16

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.





CT 174, CT 175

SILIKON-SILIKÁTOVÉ OMÍTKY AQUASTATIC

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 174	hlazená	1,5 mm	cca 2,5 kg/m²
CT 174	hlazená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m²
CT 175	rýhovaná	2,0 mm	cca 2,7 kg/m²

Hlazená a rýhovaná silikon-silikátová omítka s technologií Double Dry pro vnější i vnitřní použití. Probarvené pastovité směsi. Omítky jsou určeny pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručují dlouhou životnost a dobrou mechanickou odolnost. Omítky vykazují dobrou odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči nečistotám a mikroorganismům. Vykazují nízkou nasákavost, vysokou paropropustnost a jsou připraveny k okamžitému použití.

DoubleDry TECHNOLOGIE

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 174, zrno 1,5 mm - 25 kg	2251295	24	1 258,00/50,32	1 470,00/58,80	1 689,00/67,56	1 907,00/76,28	2 186,00/87,44
CT 174, zrno 2,0 mm - 25 kg	2251311	24	1 258,00/50,32	1 470,00/58,80	1 689,00/67,56	1 907,00/76,28	2 186,00/87,44
CT 175, zrno 2,0 mm - 25 kg	2251316	24	1 258,00/50,32	1 470,00/58,80	1 689,00/67,56	1 907,00/76,28	2 186,00/87,44

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.

Ceresit


CT 76
omítka, která chrání Vaší fasádu





Výhody siliko-elastomerové omítky CT 76:

- zvýšená odolnost proti UV záření
- vysoká stálost barev
- odolnost povrchu se „self healing“ efektem

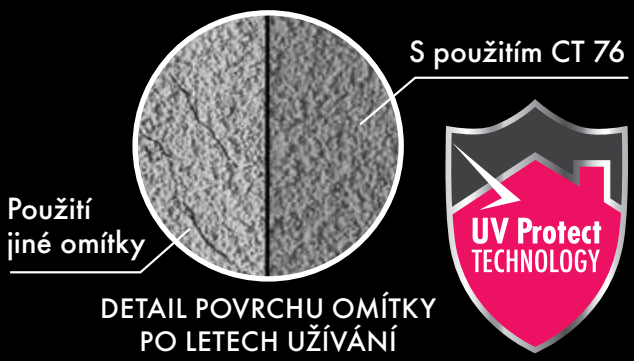

DETAIL POVRCHU OMÍTKY PO LETECH UŽÍVÁNÍ





CT 174 MACHINE

SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA AQUASTATIC

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 174 Machine	hlazená	1,0 mm	cca 1,5 kg/m²

Silikon-silikátová omítka pro strojní aplikaci na vnitřní i vnější použití. Probarvená pastovitá směs, jemně zrnitá struktura. Omítka je určená pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručuje dlouhou životnost a dobrou mechanickou odolnost. Omítka vykazuje dobrou odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči nečistotám a mikroorganismům. Je dobře paropropustná a připravena k okamžitému použití.



balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 174, zrno 1,0 mm - 25 kg	2008610	24	1 384,00/55,36	1 577,00/63,08	1 782,00/71,28	1 996,00/79,84	2 255,00/90,20

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.





CT 72, CT 73

SILIKÁTOVÉ OMÍTKY AERO

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 72	hlazená	1,5 mm	2,1–2,5 kg/m²
CT 72	hlazená	2,0 mm	3,1 - 3,4 kg/m²
CT 72	hlazená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m²
CT 73	rýhovaná	2,0 mm	2,5–2,7 kg/m²

Hlazená a rýhovaná silikátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvené pastovité směsi. Omítky jsou určeny pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručují dlouhou životnost a dobrou mechanickou odolnost. Omítky vykazují dobrou odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči nečistotám a mikroorganismům. Vykazují nízkou nasákavost, vysokou paropropustnost a jsou připraveny k okamžitému použití.

AeroPro TECHNOLOGY

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 72, zrno 1,5 mm - 25 kg	2105281	24	1 437,00/57,48	1 662,00/66,48	1 995,00/79,80	2 372,00/94,88	
CT 72, zrno 2,0 mm - 25 kg	2105290	24	1 437,00/57,48	1 662,00/66,48	1 995,00/79,80	2 372,00/94,88	
CT 72, zrno 2,5 mm - 25 kg	2105294	24	1 437,00/57,48	1 662,00/66,48	1 995,00/79,80	2 372,00/94,88	
CT 73, zrno 2,0 mm - 25 kg	2105434	24	1 553,00/62,12	1 798,00/71,92	2 153,00/86,12	2 547,00/101,88	3 744,00/149,76

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.





CT 60, CT 64

AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY ELASTIC

skladování: 18 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 511 odstínů Colours of Nature®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 60	hlazená	1,5 mm	cca 2,5 kg/m²
CT 60	hlazená	2,0 mm	3,1–3,5 kg/m²
CT 60	hlazená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m²
CT 64	rýhovaná	2,0 mm	cca 2,7 kg/m²

Hlazená a rýhovaná akrylátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvené pastovité směsi. Omítky jsou určeny pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručují dlouhou životnost a mechanickou odolnost. Omítky vykazují odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči nečistotám a mikroorganismům. Jsou připraveny k okamžitému použití.

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
CT 60, zrno 1,5 mm - 25 kg	2101579	24	1 093,00/43,72	1 258,00/50,32	1 421,00/56,84	1 586,00/63,44	1 957,00/73,76
CT 60, zrno 2,0 mm - 25 kg	2101577	24	1 093,00/43,72	1 258,00/50,32	1 421,00/56,84	1 586,00/63,44	1 957,00/73,76
CT 60, zrno 2,5 mm - 25 kg	2101575	24	1 093,00/43,72	1 258,00/50,32	1 421,00/56,84	1 586,00/63,44	1 957,00/73,76
CT 64, zrno 2,0 mm - 25 kg	2105280	24	1 203,00/48,12	1 388,00/55,52	1 569,00/62,76	1 765,00/70,60	2 197,00/87,88

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.



CT 137

MINERÁLNÍ OMÍTKA

skladování: 12 měsíců
barevné odstíny: bílá

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 137	hlazená	1,5 mm	2,0–2,4 kg/m²
CT 137	hlazená	2,0 mm	3,0–3,2 kg/m²
CT 137	hlazená	2,5 mm	3,5–4,0 kg/m²

Hlazená minerální omítka pro vnitřní i vnější použití. Omítky jsou určeny pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručují dlouhou životnost a vysokou paropropustnost. Omítka je v bílé barvě a po vytvrdnutí vyžaduje přetření fasádním nátěrem.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
CT 137, zrno 1,5 mm - 25 kg	261679	paleta	42	433,00	17,32	Pouze kamiónové dodávky
CT 137, zrno 2,0 mm - 25 kg	912449	paleta	42	433,00	17,32	Pouze kamiónové dodávky

Ceresit

Doporučujeme s

DoubleDry TECHNOLOGY

Strong Bond



CT 16

Spolehlivé spojení pro kvalitní fasádu

Posilněte systém s penetračním nátěrem CT 16 Quartz Contact

- Silná přilnavost mezi výztužnou vrstvou a povrchovou omítkou
- Kvalitní podklad pro Double Dry Technologii
- Dobrá krycí schopnost pro perfektní výsledný vzhled
- Široké spektrum použití



CT 77

SILIKON-AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
barevné odstíny: 48 odstínů Mosaics of the World®

omítka	struktura	velikost zrna	spotřeba
CT 77	hlazená	1,4–2,0 mm	4,5–5,2 kg/m²

Mozaiková dekorativní omítka pro vnější i vnitřní použití. Omítka je určena pro povrchovou úpravu soklů a zatěžovaných povrchů, jako jsou např. schodiště, okolí oken, dveří. Zaručuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození a oděru, odolnost vůči povětrnostním vlivům a zvýšenou odolnost vůči znečištění a mikroorganismům. Omítka vykazuje nízkou nasákavost a je připravena k okamžitému použití.

SILICONE plus

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
25 kg	viz str. 62	24	1 914,00/76,56	2 132,00/85,28			

Přehled cenových skupin viz str. 66.



CT 49 Silix XD®

NANOSILIKONOVÝ NÁTĚR RENO

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy nátěru)
barevné odstíny: více než 480 odstínů
Colours of Nature® a Intense

Nanosilikonový nátěr s technologií Double Dry pro aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Je určen pro všechny druhy omítek (mimo silikátových) a minerální podklady, pro systémy Ceresit Ceretherm. Nátěr zaručuje vysokou odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům i znečištění a mikroorganismům, přemosťuje trhlinky. Vykazuje vysokou paropropustnost a velmi nízkou nasákavost, je snadno zpracovatelný a díky vysoké hydrofobitě povrchu vytváří „perličkový efekt".

DoubleDry TECHNOLOGIE

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
15 l	2049074	24	3 454,00/230,27	4 001,00/266,73	4 656,00/310,40	5 305,00/353,67	7 036,00/469,07

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.



CT 48

SILIKONOVÝ NÁTĚR SELF CLEAN

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy nátěru)
barevné odstíny: více než 480 odstínů
Colours of Nature®

Silikonový nátěr s technologií Double Dry pro aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Je určen pro všechny druhy omítek (mimo silikátových) a minerální podklady, pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručuje dobrou odolnost vůči UV záření a také povětrnostním vlivům, zvýšenou odolnost vůči znečištění a mikroorganismům. Nátěr vykazuje velmi dobrou paropropustnost a nízkou nasákavost, je snadno zpracovatelný.

DoubleDry TECHNOLOGIE

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
3,5 l	2403622	72	860,00/245,71	971,00/277,43	1 088,00/310,86	1 229,00/351,14	1 573,00/449,43
15 l	2308159	24	3 067,00/204,47	3 464,00/230,93	3 916,00/261,07	4 425,00/295,00	5 618,00/374,53

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.



CT 54

SILIKÁTOVÝ NÁTĚR AERO

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy nátěru)
barevné odstíny: více než 370 odstínů
Colours of Nature®

Silikátový nátěr pro aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Je určen pro silikátové omítky a minerální podklady, pro systémy Ceresit Ceretherm. Zaručuje odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům a také zvýšenou odolnost vůči znečištění a mikroorganismům. Nátěr vykazuje vysokou paropropustnost a nízkou nasákavost. Je zásaditý (vhodný na nově zhotovené minerální omítky) a snadno zpracovatelný, dodává matný vzhled.

AeroPro TECHNOLOGY

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
15 l	2560584	24	2 605,00/173,67	2 830,00/188,67	3 400,00/226,67	3 740,00/249,33	5 605,00/373,67

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.



CT 42

AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR ELASTIC

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy nátěru)
barevné odstíny: více než 480 odstínů
Colours of Nature®

Akrylátový nátěr pro aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Je určen pro akrylátové omítky a minerální podklady, pro systémy Ceresit Ceretherm. Nátěr zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a dobrou odolnost vůči znečištění a mikroorganismům, je snadno zpracovatelný.

balení	IDH	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg				
			Skupina A	Skupina B	Skupina C	Skupina D	Skupina E
15 l	1882858	24	2 006,00/133,73	2 389,00/159,27	3 050,00/203,33	3 924,00/261,60	6 212,00/414,13

Přehled cenových skupin viz str. 58-65.



CT 100 IMPACTUM

DISPERZNÍ LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
výztužná vrstva, jednovrstvá: 2,5–3,0 kg/m²
výztužná vrstva, dvouvrstvá: 3,0 - 3,5 kg/m²
vyrovnávací vrstva: cca 1,0 kg/m²

Jednosložková disperzní lepicí a stěrková hmota pro lepení izolačních desek z EPS a vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Impactum. Malta je vysoce elastická a dodatečně vyztužená mikrovlákny, což zaručuje její odolnost vůči extrémnímu mechanickému zatížení a teplotním změnám. V systému Ceresit Ceretherm Impactum spolu s omítkou CT 79 a kombinací tkanin CT 327 a CT 325 je malta schopna absorbovat náraz o energii až 100 J. Malta velmi dobře odolává také povětrnostním vlivům a nevyžaduje základní nátěr před následným nanášením omítky. Je výborně zpracovatelná a určena k okamžitému použití.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1766710	1	24	1 258,00	50,32



CT 87 WHITE FLEXIBLE

BÍLÁ LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek (EPS): cca 4,0 kg/m²
výztužná vrstva (EPS): cca 3,0 kg/m²
lepení desek (MW): cca 4,5 kg/m²
výztužná vrstva (MW): cca 4,0 kg/m²
vyrovnání výztužné vrstvy: cca 1,0 kg/m²

Bílá lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z EPS, minerální vlny MW a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systémů Ceresit Ceretherm Premium a Ceresit Ceretherm Premium Wool. Malta díky jedinečné kombinaci výztužných mikrovláken Fibre Force zaručuje zvýšenou odolnost vůči mechanickému zatížení. Obsahuje speciální lehčené plnivo, které zajišťuje elastičtější konzistenci, snadnější zpracování a nižší spotřebu. Před následným nanášením omítky nevyžaduje základní nátěr, je velmi dobře zpracovatelná.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25 kg	1042548	paleta	42	399,00	15,96



CT 85 FLEX

LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek: cca 5,0 kg/m²
výztužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
vyrovnání výztužné vrstvy: cca 1,0 kg/m²

Lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z EPS a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Classic a Visage. Malta díky jedinečné kombinaci výztužných mikrovláken Fibre Force zaručuje zvýšenou odolnost vůči mechanickému zatížení. Je elastická, odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	257963	paleta	48	212,00	8,48	Pouze kamiónové dodávky



CT 83 STRONG FIX

LEPICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba: cca 5,0 kg/m²

Lepicí malta pro lepení izolačních desek z EPS v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Classic a Visage. Malta má vysokou přídržnost k minerálním podkladům, izolačním deskám EPS a poskytuje rychlý počáteční nárůst pevnosti. Je odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	305565	paleta	48	186,00	7,44	Pouze kamiónové dodávky



CT 80 UNIVERZÁLNÍ

UNIVERZÁLNÍ LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek (EPS): cca 5,0 kg/m²
výztužná vrstva (EPS): cca 4,0 kg/m²
vyrovnání výztužné vrstvy (EPS): cca 1,0 kg/m²
lepení desek (MW): cca 5,0 kg/m²
podkladová (vyrovnávací) vrstva (MW): cca 1,0 kg/m²
výztužná vrstva (MW): cca 4,0 kg/m²
vyrovnávací vrstva (MW): cca 1,0 kg/m²

Univerzální lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z pěnového polystyrénu EPS, extrudovaného polystyrénu XPS, minerální vaty MW, desek z fenolické pěny PF a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systémů Ceresit Ceretherm Universal EPS a Universal MW, které splňují požadavky kvalitativní třídy A dle TP-CZB 01-2015. Malta má vysokou přídržnost k minerálním podkladům, izolačním deskám EPS a deskám z minerální vlny. Malta je odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná. Nabízí univerzální a ekonomické řešení.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1769317	paleta	48	188,00	7,52	Pouze kamiónové dodávky



ZU

LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek: cca 5,0 kg/m²
výztužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
vyrovnání výztužné vrstvy cca 1,0 kg/m²



Lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z pěnového polystyrénu EPS a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Popular. Malta má dobrou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám EPS a je odolná vůči povětrnostním vlivům. Nabízí ekonomické řešení.


balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1411608	paleta	48	163,00	6,52	Pouze kamiónové dodávky



ZS

LEPICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba: cca 5,0 kg/m²



Lepicí malta pro lepení izolačních desek z EPS v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Popular. Malta má dobrou přídržnost k minerálním podkladům, izolačním deskám EPS a je odolná vůči povětrnostním vlivům. Nabízí ekonomické řešení.


balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1411621	paleta	48	176,00	7,04	Pouze kamiónové dodávky



CT 190 MW FLEX

LEPICÍ A STĚRKOVÁ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek: cca 5,0 kg/m²
základní vrstva: cca 1,0 kg/m²
výztužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
vyrovnávací vrstva: cca 1,0 kg/m²



Lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek z minerální vlny MW a k vytváření výztužné vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Classic Wool. Malta má vysokou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám MW, je paropropustná, odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná. Malta díky jedinečné kombinaci výztužných mikrovláken Fibre Force zaručuje zvýšenou odolnost vůči mechanickému zatížení.



balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	261681	paleta	48	230,00	9,20	Pouze kamiónové dodávky



CT 180 MW STRONG FIX

LEPICÍ MALTA

skladování: 12 měsíců
spotřeba:
lepení desek: cca 4,5 kg/m²
základní vrstva: cca 1,0 kg/m²



Lepicí malta pro lepení izolačních desek z minerální vlny MW v kontaktních zateplovacích systémech. Je součástí systému Ceresit Ceretherm Classic Wool. Malta má vysokou přídržnost k minerálním podkladům i izolačním deskám MW, je odolná vůči povětrnostním vlivům a dobře zpracovatelná. Nabízí ekonomické řešení.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
25 kg	1074311	paleta	48	202,00	8,08	Pouze kamiónové dodávky



CT 84 EXPRESS PLUS

EXPRESNÍ NÍZKOEXPANZNÍ LEPIDLO

skladování: 15 měsíců
Chraňte před mrazem!
vydatnost: zateplovací systém cca 10m²
zateplení soklů cca 14m²

Ceresit CT 84 Express Plus je nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo používané k lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu EPS, extrudovaného polystyrenu XPS i minerální vaty MW, kde lepidlo především slouží jako součást zateplovacích systémů Ceresit Ceretherm (ETICS) s použitím izolačních desek EPS. Je připraveno k okamžitému použití, umožňuje snadnou manipulaci, nanášení a zpracování i při nízkých teplotách (od -10 °C do +40 °C) a vysoké vlhkosti vzduchu. Lepidlo má nízkou hmotnost a velmi dobrou přídržnost (o 15 % větší lepivá síla než u klasických cementových lepidel). Zaručuje výslednou pevnost za cca 2 hod. a nízkoexpanzní parametry. Nabízí zlepšené tepelně izolační vlastnosti a je dobře zpracovatelné.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/PJ
850 ml	2599444	12	768	237,00	2 844,00

Ceresit

CT 84

Rychlá a snadná tepelná izolace







- Zvýšená přilnavost i v zimních podmínkách
- Rychlost - možnost ukotvení po dvou hodinách
- Nízkoexpanzní
- Skvělá pro výplň mezer mezi EPS nebo MW deskami





CT 17 PROFI

HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m² (dle nasákavosti podkladu)
doba schnutí: - cca 2 hod. v závislosti na nasákavosti podkladu, teploty vzduchu a vzdušné vlhkosti
- cca 15 min. v případě lepení obkladů a dlažeb na cementové a vápno-cementové podklady

Hloubkový penetrační nátěr je určen pro penetraci savých podkladů v interiéru i exteriéru před lepením keramických obkladů a dlažeb, podlahových krytin, tepelně izolačních desek, tapetováním, stěrkováním a vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost, snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost dalších vrstev. Nažloutlé zabarvení materiálu napomáhá k detekci správně zrealizované penetrace.

balení	IDH	EAN	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
2 l	2082987	9000101102062	10	240	171,00	85,50
5 l	2005226	9000100986335	1	120	358,00	71,60
10 l	2005228	9000100986403	1	60	642,00	64,20



CT 15

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
spotřeba: 0,3-0,5 l/m²

Základní nátěr pro ošetření podkladu před aplikací tenkovrstvých silikátových omítek. Usnadňuje nanášení omítky a zvyšuje přilnavost k podkladu. Nátěr je vodovzdorný, k dispozici v několika barevných odstínech.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg			
				Bílá	Skupina A	Skupina B	Skupina C
10 l	528317	1	44	881,00/88,10	911,00/91,10	967,00/96,70	1 134,00/113,40

Přehled cenových skupin viz str. 55.



CT 16

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
spotřeba: 0,3-0,5 l/m²

Základní nátěr pro ošetření podkladu před aplikací všech tenkovrstvých a dekorativních omítek kromě silikátových. Usnadňuje nanášení omítky a zvyšuje přilnavost k podkladu. Nátěr je vodovzdorný, k dispozici v několika barevných odstínech.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks /cena bez DPH Kč/kg			
				Bílá	Skupina A	Skupina B	Skupina C
3,33 l	1827360	1	90	301,00/90,39	314,00/94,29	336,00/100,90	398,00/119,52
10 l	261602	1	44	803,00/80,30	833,00/83,30	888,00/88,80	1 056,00/105,60

Přehled cenových skupin viz str. 55.



CT 240

ZIMNÍ ADITIVUM

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem!
spotřeba: 1 balení na 25 kg omítky;
1/2 balení na 15 l fasádního nátěru
nebo 15 kg základního nátěru

Zimní aditivum do omítek (kromě silikátových a mozaikových), fasádních a základních nátěrů umožňující provádění prací ve zhoršených klimatických podmínkách. Umožňuje zpracování omítek a nátěrů při teplotách od 0 °C do +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu až do 90 %.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks
100 ml	1949385	20	2240	116,00



CT 280

ZIMNÍ ADITIVUM

skladování: 12 měsíců
spotřeba: 1 balení na 25 kg lepicí
nebo stěrkové malty

Zimní aditivum do lepicích a stěrkových malt umožňující provádění prací ve zhoršených klimatických podmínkách. Umožňuje zpracování malt pro zateplovací systémy při teplotách od 0 °C do +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu až do 90 %. Nepoužívejte pro lepidla na obklady a dlažby!

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks
250 g	2467315	24	720	94,00



CT 710 VISAGE

OMÍTKA S DESIGNEM PŘÍRODNÍHO KAMENE

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
spotřeba: 3,0-5,5 kg/m² při 1mm vrstvě
barevné odstíny: 10 odstínů granitu

Designová omítka se strukturou granitu pro vnitřní i vnější použití. Povrchová úprava je součástí systémů Ceresit Ceretherm Visage. Obsahuje kombinaci přírodního a modifikovaného žulového nebo křemenného kameniva a umožňuje aplikaci na stávajících omítkách, betonových površích, sádrových podkladech, dřevoštěpových či sádrokartonových deskách. Omítka je určená k okamžitému použití, při zpracování se aplikuje pouze ručně pomocí ocelového hladítka.

odstín	balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg	
Ceresit CT 710 VISAGE GRANIT							
Africa Red	20kg	2648975	1	24	3 322,00	166,10	NOVINKA
Bolivia Red	20kg	2648967	1	24	3 322,00	166,10	NOVINKA
Calcutta Anthracite	20kg	2648965	1	24	3 322,00	166,10	NOVINKA
California Sand	20kg	2648964	1	24	3 322,00	166,10	NOVINKA
Etna Grey	20kg	2648968	1	24	3 322,00	166,10	NOVINKA
Jamaica Brown	20kg	1548278	1	24	3 322,00	166,10	
Madeira Green	20kg	2648974	1	24	3 322,00	166,10	NOVINKA
Malaga Cream	20kg	2648972	1	24	3 322,00	166,10	NOVINKA
Mozambic Graphite	20kg	1548280	1	24	5 070,50	253,53	
Norway Grey	20kg	2648971	1	24	3 322,00	166,10	NOVINKA



CT 720 VISAGE

OMÍTKA S DESIGNEM DŘEVA

skladování: 12 měsíců
spotřeba: cca 2,0 kg/m² při 1mm vrstvě

Minerální tenkovrstvá omítka pro vytváření struktury dřeva pro vnitřní i vnější použití. Povrchová úprava je součástí systémů Ceresit Ceretherm Visage. Je vhodná pro tvorbu tenkovrstvých omítek na betonových površích, původních omítkách, sádrových podkladech, dřevoštěpových či sádrokartonových deskách. Omítka je dostupná v bílém odstínu a je určena pro následnou aplikaci povrchového impregnačního nátěru v barvě dřeva Ceresit CT 721 VISAGE, dostupného v 12 odstínech.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
25kg	1547957	1	42	657,00	26,28



CT 721 VISAGE


IMPREGNAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ DŘEVA

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
spotřeba: cca 0,2 l/m²
barevné odstíny: 12 odstínů

Impregnační nátěr v barvě dřeva pro vnitřní i vnější použití. Používá se pro vytvoření přírodní barvy dřeva na povrchu omítky Ceresit CT 720 VISAGE.

odstín	balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
Bengal Teak	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Canada Walnut	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Iberia Pine	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Irish Oak	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Kongo Wenge	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Norway Pine	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Africa Ebony	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Dark Brown	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Light Beige	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Steel Grey	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
Silver Grey	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00
White Birch	4l	1547967 + název odstínu	1	90	2 656,00	664,00

Ceresit Wood šablona



SILIKONOVÁ ŠABLONA PRO VYTVÁŘENÍ STRUKTURY DŘEVA

Rozměr: 200 x 2000 mm

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks
1 ks	1595978	1	-	7 246,00

CT 722 VISAGE



SEPARAČNÍ PŘÍPRAVEK

skladování: 24 měsíců
Chraňte před přímým slunečním zářením a skladujte dále od zdrojů tepla!
spotřeba: cca 0,1 l/m² provedené omítky

Separační přípravek pro modelování struktury dřeva. Je určen k ošetření povrchu silikonové wood šablony při vytváření omítky s designem dřeva Ceresit CT 720 VISAGE.

balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
5 l	1648082	1	120	1 843,00	368,60

CT 760 VISAGE



OMÍTKA S DESIGNEM POHLEDOVÉHO BETONU

skladování: 12 měsíců
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami!
spotřeba: 0,9-1,1 kg/m² na 1 mm vrstvy
barevné odstíny: 3 odstíny šedé

Omítka s designem pohledového betonu pro vnitřní i vnější použití. Je určena pro tvorbu tenkovrstvých dekorativních omítek v industriálním stylu. Umožnuje aplikaci na různé typy podkladu, primárně tvoří povrchovou úpravu na vyztužené vrstvě kontaktního zateplovacího systému Ceresit Ceretherm Visage. V závislosti na způsobu strukturování omítky lze vytvářet odlišné vzory imitace pohledového betonu.

odstín	balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
Chicago Grey (base)	20 kg	1858479	1	24	4 919,00	245,95
Sydney Light	20 kg	1858479 + název odstínu	1	24	5 444,00	272,20
Tokyo Graphite	20 kg	1858479 + název odstínu	1	24	5 444,00	272,20

CT 60 VISAGE



AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA (0,5 MM)

skladování: 18 měsíců
Chraňte před mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením!
spotřeba: 1,5-2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy
barevné odstíny: 12 odstínů řady VISAGE nebo 512 odstínů Ceresit Colours of Nature®

Designová omítka pro tvorbu struktury cihlového zdiva pro vnitřní i vnější použití. Je určena pro použití se šablonami pro tvorbu struktury imitující cihlové zdivo. Povrchová úprava je součástí systémů Ceresit Ceretherm Visage. Je použitelná na betonové povrchy, stávající omítky, sádrové podklady či dřevotřískové desky. Jako podkladový nátěr se doporučuje použít jeden ze 7 odstínů základního nátěru CT 16: Etna 1, Etna 5, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5 či Nebraska 3.

odstín	balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/kg
Dominicana Beige	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	1 780,00	71,20
Hawaii Cream	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	1 780,00	71,20
Italian Bordo	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 816,00	152,64
Japan Grey	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	1 780,00	71,20
Java Graphite	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 816,00	152,64
Ravenna Red	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 093,00	123,72
Roman Brown	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 093,00	123,72
Sevilla Brown	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 093,00	123,72
Sicilia Yellow	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 093,00	123,72
Sumatra Brown	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 093,00	123,72
Utah Red	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 093,00	123,72
Vienna Bordo	25 kg	1547747 + název odstínu	1	24	3 816,00	152,64



CT 16

ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO OŠETŘENÍ PODKLADU POD OMÍTKY CERESIT VISAGE

spotřeba: 0,3-0,5 l/m²


odstín	balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/l
bílá	10 l	261602	1	44	803,00	80,30
COLORADO 4	10 l	261602	1	44	833,00	83,30
ETNA 1	10 l	261602	1	44	833,00	83,30
ETNA 5	10 l	261602	1	44	833,00	83,30
KALAHARI 1	10 l	261602	1	44	833,00	83,30
SAVANNE 4	10 l	261602	1	44	833,00	83,30
TEXAS 5	10 l	261602	1	44	833,00	83,30

ŠABLONA VISAGE


SAMOLEPICÍ ŠABLONA


Dostupná ve 4 vzorech
1 šablona = 1,1 m²

Řada speciálních šablon díky nimž je možné vytvořit struktury imitující cihlové zdivo či přírodní kámen. Požadovaného vzhledu lze docílit pomocí omítky Ceresit CT 710 VISAGE nebo Ceresit CT 60 VISAGE 0,5 mm spolu s jednou ze 4 šablon.


Boston Brick


Catalonia Stone


London Brick


Somerset Stone

vzor	balení	IDH	min. objednací množství	ks/paleta	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/1 šablona	
Boston Brick	1 karton = 15 ks	1548267	1	600 ks	4 405,00	293,67	
Catalonia Stone	1 karton = 15 ks	1548268	1	600 ks	4 405,00	293,67	DOPRODEJ
London Brick	1 karton = 15 ks	1548269	1	600 ks	4 405,00	293,67	
Somerset Stone	1 karton = 15 ks	1548270	1	600 ks	4 405,00	293,67	DOPRODEJ

Design přírodního kamene



Produkt		Balení	Cena bez DPH Kč/kg, l, ks	Spotřeba m.j./m²	Cena bez DPH Kč/m²	Poznámka
STRUKTURA GRANITU						
ODSTÍNY: Africa Red, Bolivia Red, Calcutta Anthracite, California Sand, Etna Grey, Jamaica Brown, Madeira Green, Malaga Cream, Norway Grey						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	*83,30*	**0,30**	**24,99**	*spotřeba dle vybraného odstínu 3,0 kg/m²*
Ceresit CT 710	omítka, struktura granitu	20 kg	*166,10*	**3,00**	**498,30**	
Celkem					**523,29**	
STRUKTURA GRANITU						
ODSTÍNY: Mozambic Graphite						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	*83,30*	**0,30**	**24,99**	*spotřeba 4,0-5,0 kg/m²*
Ceresit CT 710	omítka, struktura granitu	20 kg	*253,53*	**5,00**	**1 267,63**	
Celkem					**1 254,87**	
STRUKTURA CIHLOVÉHO ZDIVA NEBO PŘÍRODNÍHO KAMENE						
ODSTÍNY: Dominicana Beige, Hawaii Cream, Japan Grey						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	*83,30*	**0,30**	**24,99**	
VISAGE Šablona	samolepicí šablona	1 ks	*293,67*	**1,20**	**352,40**	
Ceresit CT 60	omítka, zrno 0,5 mm	25 kg	*71,20*	**1,70**	**121,04**	
Celkem					**498,43**	
STRUKTURA CIHLOVÉHO ZDIVA NEBO PŘÍRODNÍHO KAMENE						
ODSTÍNY: Ravenna Red, Roman Brown, Sevilla Brown, Sicilia Yellow, Sumatra Brown, Utah Red						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	*83,30*	**0,30**	**24,99**	
VISAGE Šablona	samolepicí šablona	1 ks	*293,67*	**1,20**	**352,40**	
Ceresit CT 60	omítka, zrno 0,5 mm	25 kg	*123,72*	**1,70**	**210,32**	
Celkem					**587,71**	
STRUKTURA CIHLOVÉHO ZDIVA NEBO PŘÍRODNÍHO KAMENE						
ODSTÍNY: Italian Bordo, Java Graphite, Vienna Bordo						
Ceresit CT 16	základní nátěr, skupina A	15 kg	*83,30*	**0,30**	**24,99**	
VISAGE Šablona	samolepicí šablona	1 ks	*293,67*	**1,20**	**352,40**	
Ceresit CT 60	omítka, zrno 0,5 mm	25 kg	*152,64*	**1,70**	**259,49**	
Celkem					**636,88**	

Orientační kalkulace jednotlivých materiálů na m² plochy

Jednotlivé skladby výrobků jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech podkladu a požadovaném vzhledu.
Bližší inofrmace o produktu a jeho použití naleznete v technickém listu.

www.ceresit.cz



Design dřeva

Produkt		Balení	Cena bez DPH Kč/kg, l, ks	Spotřeba m.j./m²	Cena bez DPH Kč/m²	Poznámka
STRUKTURA DŘEVA						
ODSTÍNY: Africa Red, Bolivia Red, Calcutta Anthracite, California Sand, Etna Grey, Jamaica Brown						
Ceresit CT 16	základní nátěr, bílý	15 kg	*80,30*	**0,30**	**24,09**	
Ceresit CT 720 VISAGE	omítka	25 kg	*26,28*	**6,00**	**157,68**	
Ceresit CT 721 VISAGE	impregnační nátěr	4 l	*664,00*	**0,20**	**132,80**	
Ceresit CT 722 VISAGE	separační olej	5 l	*368,50*	**0,05**	**18,43**	
Celkem					**333,00**	

Orientační kalkulace jednotlivých materiálů na m² plochy

Jednotlivé skladby výrobků jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech podkladu a požadovaném vzhledu.
Bližší inofrmace o produktu a jeho použití naleznete v technickém listu.

www.ceresit.cz






Inspirujte se 511 odstíny Colours of Nature

Objevte úžasné odstíny omítek a nátěrů pro Váš dům









Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
AFRICA 1	A	A
AFRICA 3	A	A
ARIZONA 1	A	A
ARIZONA 2	A	A
ARIZONA 5	A	A
COLORADO 1	A	A
COLORADO 4	A	A
FUJI 1	A	A
FUJI 2	A	A
FUJI 5	A	A
TENERIFE 1	A	A
TENERIFE 3	A	A
ATACAMA 1	A	A
ATACAMA 3	A	A
MADEIRA 1	A	A
MADEIRA 4	A	A
NEVADA 1	A	A
NEVADA 4	A	A
TEXAS 1	A	A
TEXAS 5	A	A
ANDALUSIA 1	A	A
ANDALUSIA 3	A	A
COLUMBIA 1	A	A
COLUMBIA 3	A	A
INDIANA 1	A	A
INDIANA 3	A	A
ICELAND 1	A	A
ICELAND 4	B	B
SCOTLAND 1	A	A
SCOTLAND 3	A	A
CAPADOCCIA 1	A	A
CAPADOCCIA 3	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
MEXICO 1	A	A
MEXICO 3	A	A
OKLAHOMA 1	A	A
OKLAHOMA 3	A	A
OKLAHOMA 5	A	A
GOMERA 1	A	A
GOMERA 3	A	A
UTAH 1	A	A
UTAH 3	A	A
FORMENTERA 1	A	A
FORMENTERA 3	A	A
NUBIA 1	A	A
NUBIA 3	A	A
ASTURIA 1	A	A
ASTURIA 3	A	A
GALICIA 1	A	A
GALICIA 3	A	A
CALABRIA 1	A	A
CALABRIA 3	A	A
UMBRIA 1	A	A
UMBRIA 3	A	A
MINORCA 1	A	A
MINORCA 3	A	A
ALGARVE 1	A	A
ALGARVE 3	A	A
YUCATAN 1	A	A
YUCATAN 3	A	A
CATALONIA 1	A	A
CATALONIA 3	A	A
PATAGONIA 1	A	A
PATAGONIA 3	A	A
ZANZIBAR 1	A	A
ZANZIBAR 4	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
ETNA 1	A	A
ETNA 5	A	A
MONTANA 1	A	A
MONTANA 4	A	A
BORNEO 1	A	A
BORNEO 3	A	A
OREGON 1	A	A
OREGON 3	A	A
SIBERIA 1	A	A
SIBERIA 4	A	A
TOSKANA 1	A	A
TOSKANA 5	A	A
TUNDRA 1	A	A
TUNDRA 3	A	A
CEYLON 1	A	A
CEYLON 3	A	A
NEBRASKA 1	A	A
NEBRASKA 3	A	A
FLORES 1	A	A
FLORES 3	A	A
PAPUA 1	A	A
PAPUA 3	A	A
JAVA 1	A	A
JAVA 3	A	A
SUMATRA 1	A	A
SUMATRA 3	A	A
CELEBES 1	A	A
CELEBES 3	A	A
TASMANIA 1	A	A
TASMANIA 3	A	A
VIRGINIA 1	A	A
VIRGINIA 3	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
BARBADOS 1	A	A
BARBADOS 3	A	A
CALIFORNIA 1	A	A
CALIFORNIA 4	B	B
DAKOTA 1	A	A
DAKOTA 5	A	A
FLORIDA 1	A	A
FLORIDA 4	A	A
SAHARA 1	A	A
SAHARA 5	A	A
SAVANNE 1	A	A
SAVANNE 4	A	A
GOBI 1	A	A
GOBI 3	A	A
KALAHARI 1	A	A
KALAHARI 3	A	A
CORSICA 1	A	A
CORSICA 4	A	A
MAJORCA 1	A	A
MAJORCA 3	A	A
MAJORCA 5	A	A
GOA 1	A	A
GOA 3	A	A
GOA 5	A	A
PHUKET 1	A	A
PHUKET 4	A	A
IBIZA 1	A	A
IBIZA 4	A	A
IBIZA 5	A	A

Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
MALTA 1	A	A
MALTA 3	A	A
MALTA 5	A	A
JAMAICA 1	A	A
JAMAICA 4	B	B
MADAGASCAR 1	A	A
MADAGASCAR 4	A	A
ELBA 1	A	A
ELBA 4	A	A
GALAPAGOS 1	A	A
GALAPAGOS 4	A	A
NAMIB 1	A	A
NAMIB 4	B	B
PAMPA 1	A	A
PAMPA 3	A	A
CRETE 1	A	A
CRETE 3	A	A
CRETE 5	B	B
REUNION 1	A	A
REUNION 3	A	A
STROMBOLI 1	A	A
STROMBOLI 3	A	A
SANTORINI 1	A	A
SANTORINI 3	A	A


Barva	Cenová skupina CT 16	Cenová skupina CT 15
ALASKA 1	A	A
ALASKA 4	A	A
ADRIATIC 1	A	A
ADRIATIC 3	A	A
ATLANTIC 1	A	A
ATLANTIC 4	A	A
OCEANIA 1	A	A
OCEANIA 3	A	A
PACIFIC 1	A	A
PACIFIC 3	A	A
ARCTIC 1	A	A
ARCTIC 3	A	A
TAHITI 1	A	A
TAHITI 3	A	A
POLYNESIA 1	A	A
POLYNESIA 3	B	B
SAMOA 1	A	A
SAMOA 3	A	A
HAWAII 1	A	A
HAWAII 3	A	A
BERMUDAS 1	A	A
BERMUDAS 3	A	A
LANZAROTE 1	A	A
LANZAROTE 3	A	A
ANTARCTICA 1	A	A
ANTARCTICA 2	A	A
ANTARCTICA 4	A	A
AZORES 1	A	A
AZORES 3	A	A

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

WATER	Kód odstínu	OMÍTKY														NÁTĚRY							
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické								
		CT60 0,5mm	CT60	CT 64	CT174	CT 174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT 72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5 mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79	CT 42 15 l	CT 48 15 l 2018 White	CT 48 3,5 l 2018 White	CT 48 15 l 2019 Transp	CT 49 15 l 2016 White	CT 49 15 l 2019 Transp	CT 54 15 l 2020 White	CT 54 15 l 2020 Transp
ALASKA 1	AL1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		C		C	
ALASKA 2	AL2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
ALASKA 3	AL3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	D		TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
ALASKA 4	AL4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ALASKA 5	AL5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ALASKA 6	AL6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
ADRIATIC 1	AA1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		C	
ADRIATIC 2	AA2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		E	
ADRIATIC 3	AA3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		D		E	
ADRIATIC 4	AA4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E		E		E	
ADRIATIC 5	AA5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	E	
ADRIATIC 6	AA6	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
ATLANTIC 1	AT1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		A	
ATLANTIC 2	AT2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
ATLANTIC 3	AT3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		B		B	
ATLANTIC 4	AT4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
ATLANTIC 5	AT5	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
ATLANTIC 6	AT6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	TRANSP BÁZE	0	C	TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
OCEANIA 1	OC1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
OCEANIA 2	OC2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
OCEANIA 3	OC3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	0	
OCEANIA 4	OC4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	0	
OCEANIA 5	OC5	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	B	B		TRANSP BÁZE	C	0	
OCEANIA 6	OC6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
PACIFIC 1	PC1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
PACIFIC 2	PC2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		TRANSP BÁZE	B	D	
PACIFIC 3	PC3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E		TRANSP BÁZE	B	E	
PACIFIC 4	PC4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	E
PACIFIC 5	PC5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	D	D		TRANSP BÁZE	E	0	
PACIFIC 6	PC6	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
ARCTIC 1	AI1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
ARCTIC 2	AI2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		B		C	
ARCTIC 3	AI3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	TRANSP BÁZE	0	B	TRANSP BÁZE	B	0	
ARCTIC 4	AI4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	0	
ARCTIC 5	AI5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
ARCTIC 6	AI6	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
TAHITI 1	TH1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		E	
TAHITI 2	TH2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		E	
TAHITI 3	TH3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		C		0	
TAHITI 4	TH4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		0	
TAHITI 5	TH5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
TAHITI 6	TH6		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
POLYNESIA 1	PS1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		TRANSP BÁZE	C
POLYNESIA 2	PS2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C		B		TRANSP BÁZE	E
POLYNESIA 3	PS3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	E	E		TRANSP BÁZE	C	0	
POLYNESIA 4	PS4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	D	0	
POLYNESIA 5	PS5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
POLYNESIA 6	PS6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
SAMOA 1	SA1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		E	
SAMOA 2	SA2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
SAMOA 3	SA3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
SAMOA 4	SA4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	D		TRANSP BÁZE	B	0	
SAMOA 5	SA5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
SAMOA 6	SA6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
HAWAII 1	HW1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		B		0	
HAWAII 2	HW2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
HAWAII 3	HW3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
HAWAII 4	HW4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		E		0	
HAWAII 5	HW5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
HAWAII 6	HW6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
BERMUDAS 1	BM1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C		B		0	
BERMUDAS 2	BM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E		TRANSP BÁZE	A	0	
BERMUDAS 3	BM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
BERMUDAS 4	BM4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	0	
BERMUDAS 5	BM5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	C	TRANSP BÁZE	C	0	
BERMUDAS 6	BM6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
LANZAROTE 1	LN1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
LANZAROTE 2	LN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
LANZAROTE 3	LN3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
LANZAROTE 4	LN4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
LANZAROTE 5	LN5		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	E
LANZAROTE 6	LN6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E		E		TRANSP BÁZE	E
ANTARCTICA 1	AN1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
ANTARCTICA 2	AN2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
ANTARCTICA 3	AN3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
ANTARCTICA 4	AN4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		B	
ANTARCTICA 5	AN5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		C	
ANTARCTICA 6	AN6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C		C		D	
AZORES 1	AZ1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
AZORES 2	AZ2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	D		TRANSP BÁZE	B	0	
AZORES 3	AZ3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	0	
AZORES 4	AZ4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	E
AZORES 5	AZ5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
AZORES 6	AZ6		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E

FASÁDY


6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY





SAND	Kód od-stínu	OMÍTKY														NÁTĚRY							
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické								
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT 174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79	CT 42 15 l	CT 48 15 l 2018 White	CT 48 3,5 l 2018 White	CT 48 15 l 2019 Transp	CT 49 15 l 2016 White	CT 49 15 l 2019 Transp	CT 54 15 l 2020 White	CT 54 15 l 2020 Transp
BARBADOS 1	BA1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B		A	
BARBADOS 2	BA2	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	C	C		C		0	
BARBADOS 3	BA3	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		0	
BARBADOS 4	BA4	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		0	
BARBADOS 5	BA5	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E		E		0	
BARBADOS 6	BA6	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E		E		0	
CALIFORNIA 1	CF1	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
CALIFORNIA 2	CF2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		D		C	
CALIFORNIA 3	CF3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
CALIFORNIA 4	CF4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E		E		E	
CALIFORNIA 5	CF5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
CALIFORNIA 6	CF6	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E		E		E	
DAKOTA 1	DK1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
DAKOTA 2	DK2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
DAKOTA 3	DK3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		D		D	
DAKOTA 4	DK4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
DAKOTA 5	DK5	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		E		C	
DAKOTA 6	DK6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		C		TRANSP BÁZE	A
FLORIDA 1	FL1	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		B		B	
FLORIDA 2	FL2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		C		A	
FLORIDA 3	FL3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		D		A	
FLORIDA 4	FL4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	B	B		E		B	
FLORIDA 5	FL5	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E		E		0	
FLORIDA 6	FL6	E	E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E		0	
SAHARA 1	SH1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A		A	
SAHARA 2	SH2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		B		A	
SAHARA 3	SH3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		B		B	
SAHARA 4	SH4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
SAHARA 5	SH5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
SAHARA 6	SH6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
SAVANNE 1	SV1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		A	
SAVANNE 2	SV2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
SAVANNE 3	SV3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
SAVANNE 4	SV4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
SAVANNE 5	SV5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		A	
SAVANNE 6	SV6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
GOBI 1	GB1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
GOBI 2	GB2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
GOBI 3	GB3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		C		B	
GOBI 4	GB4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
GOBI 5	GB5	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E		E		E	
GOBI 6	GB6	E	E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
KALAHARI 1	KL1	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		A	
KALAHARI 2	KL2	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C		C		C	
KALAHARI 3	KL3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		D		B	
KALAHARI 4	KL4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C		E		E	
KALAHARI 5	KL5	E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	E	
KALAHARI 6	KL6	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
CORSICA 1	CC1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
CORSICA 2	CC2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
CORSICA 3	CC3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
CORSICA 4	CC4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
CORSICA 5	CC5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
CORSICA 6	CC6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
MAJORCA 1	MJ1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
MAJORCA 2	MJ2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MAJORCA 3	MJ3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
MAJORCA 4	MJ4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
MAJORCA 5	MJ5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
MAJORCA 6	MJ6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
GOA 1	GA1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
GOA 2	GA2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
GOA 3	GA3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
GOA 4	GA4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		B		TRANSP BÁZE	B
GOA 5	GA5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	B
GOA 6	GA6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
PHUKET 1	PK1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
PHUKET 2	PK2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
PHUKET 3	PK3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
PHUKET 4	PK4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
PHUKET 5	PK5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	E	
PHUKET 6	PK6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
IBIZA 1	IB1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
IBIZA 2	IB2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
IBIZA 3	IB3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
IBIZA 4	IB4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
IBIZA 5	IB5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
IBIZA 6	IB6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	B

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

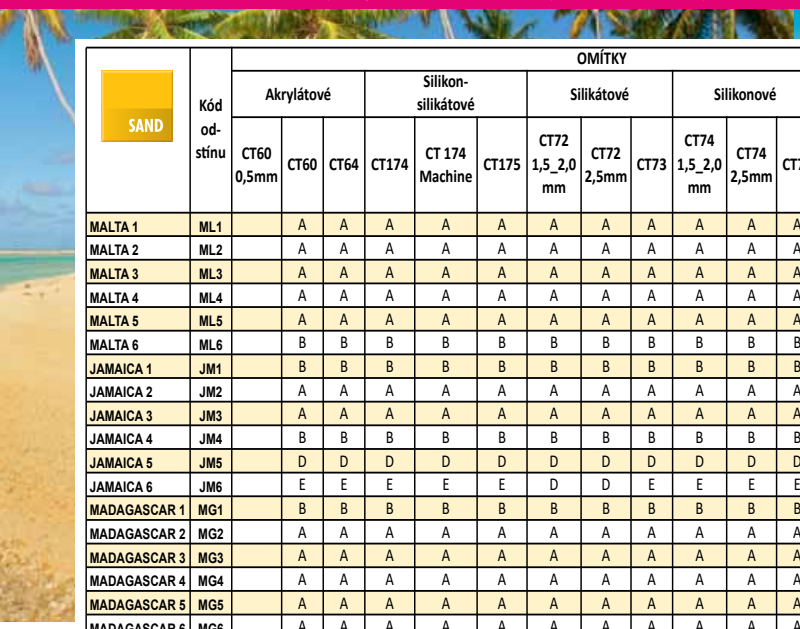



SAND	Kód od-stínu	OMÍTKY														NÁTĚRY							
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické								
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT 174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79	CT 42 15 l	CT 48 15 l 2018 White	CT 48 3,5 l 2018 White	CT 48 15 l 2019 Transp	CT 49 15 l 2016 White	CT 49 15 l 2019 Transp	CT 54 15 l 2020 White	CT 54 15 l 2020 Transp
MALTA 1	ML1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MALTA 2	ML2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MALTA 3	ML3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
MALTA 4	ML4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
MALTA 5	ML5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
MALTA 6	ML6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	B
JAMAICA 1	JM1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
JAMAICA 2	JM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
JAMAICA 3	JM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
JAMAICA 4	JM4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
JAMAICA 5	JM5		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E		E		0	
JAMAICA 6	JM6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E		E	
MADAGASCAR 1	MG1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
MADAGASCAR 2	MG2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MADAGASCAR 3	MG3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MADAGASCAR 4	MG4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
MADAGASCAR 5	MG5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
MADAGASCAR 6	MG6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ELBA 1	EB1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ELBA 2	EB2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ELBA 3	EB3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
ELBA 4	EB4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ELBA 5	EB5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	B
ELBA 6	EB6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	D
GALAPAGOS 1	GP1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
GALAPAGOS 2	GP2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
GALAPAGOS 3	GP3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
GALAPAGOS 4	GP4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
GALAPAGOS 5	GP5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
GALAPAGOS 6	GP6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
NAMIB 1	NM1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
NAMIB 2	NM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		A	
NAMIB 3	NM3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		D	
NAMIB 4	NM4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
NAMIB 5	NM5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	E	
NAMIB 6	NM6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
PAMPA 1	PM1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
PAMPA 2	PM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
PAMPA 3	PM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
PAMPA 4	PM4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
PAMPA 5	PM5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
PAMPA 6	PM6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
CRETE 1	CT1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
CRETE 2	CT2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A		B	
CRETE 3	CT3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		C		B	
CRETE 4	CT4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	D	D		E		D	
CRETE 5	CT5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	E	
CRETE 6	CT6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	E	
REUNION 1	RN1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
REUNION 2	RN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
REUNION 3	RN3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
REUNION 4	RN4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
REUNION 5	RN5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
REUNION 6	RN6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
STROMBOLI 1	ST1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
STROMBOLI 2	ST2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
STROMBOLI 3	ST3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	B
STROMBOLI 4	ST4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
STROMBOLI 5	ST5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	C
STROMBOLI 6	ST6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
SANTORINI 1	SN1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
SANTORINI 2	SN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		B	
SANTORINI 3	SN3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
SANTORINI 4	SN4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
SANTORINI 5	SN5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	B
SANTORINI 6	SN6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY





EARTH	Kód odstínu	OMÍTKY														NÁTĚRY							
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické								
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT 174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79	CT 42 15 l	CT 48 15 l 2018 White	CT 48 3,5 l 2018 White	CT 48 15 l 2019 Transp	CT 49 15 l 2016 White	CT 49 15 l 2019 Transp	CT 54 15 l 2020 White	CT 54 15 l 2020 Transp
AFRICA 1	AF1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
AFRICA 2	AF2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
AFRICA 3	AF3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
AFRICA 4	AF4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
AFRICA 5	AF5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
AFRICA 6	AF6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ARIZONA 1	AR1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ARIZONA 2	AR2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ARIZONA 3	AR3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
ARIZONA 4	AR4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
ARIZONA 5	AR5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ARIZONA 6	AR6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	C
COLORADO 1	CO1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
COLORADO 2	CO2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
COLORADO 3	CO3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
COLORADO 4	CO4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
COLORADO 5	CO5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
COLORADO 6	CO6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
FUJI 1	FJ1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
FUJI 2	FJ2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		B		A	
FUJI 3	FJ3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
FUJI 4	FJ4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		B		A	
FUJI 5	FJ5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		B		A	
FUJI 6	FJ6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		C		A	
TENERIFE 1	TN1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
TENERIFE 2	TN2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A		C	
TENERIFE 3	TN3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
TENERIFE 4	TN4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C		B		0	
TENERIFE 5	TN5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	D	D		D		0	
TENERIFE 6	TN6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		0	
ATACAMA 1	AC1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ATACAMA 2	AC2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A		B	
ATACAMA 3	AC3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		B	
ATACAMA 4	AC4	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		C	
ATACAMA 5	AC5	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	D		TRANSP BÁZE	B	0	
ATACAMA 6	AC6	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	D	0	
MADEIRA 1	MD1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MADEIRA 2	MD2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MADEIRA 3	MD3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		B	
MADEIRA 4	MD4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		B	
MADEIRA 5	MD5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
MADEIRA 6	MD6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
NEVADA 1	NV1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
NEVADA 2	NV2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
NEVADA 3	NV3	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		B		A	
NEVADA 4	NV4	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
NEVADA 5	NV5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
NEVADA 6	NV6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		E		TRANSP BÁZE	E
TEXAS 1	TX1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
TEXAS 2	TX2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
TEXAS 3	TX3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		B	
TEXAS 4	TX4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
TEXAS 5	TX5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
TEXAS 6	TX6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ANDALUSIA 1	AD1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ANDALUSIA 2	AD2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ANDALUSIA 3	AD3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A		B	
ANDALUSIA 4	AD4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
ANDALUSIA 5	AD5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ANDALUSIA 6	AD6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
COLUMBIA 1	CL1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
COLUMBIA 2	CL2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
COLUMBIA 3	CL3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
COLUMBIA 4	CL4	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
COLUMBIA 5	CL5	E	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	C	TRANSP BÁZE	D	TRANSP BÁZE	C
COLUMBIA 6	CL6	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	TRANSP BÁZE	0	E	E		TRANSP BÁZE	E
INDIANA 1	IN1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
INDIANA 2	IN2	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		A	
INDIANA 3	IN3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		D		0	
INDIANA 4	IN4	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E		E		0	
INDIANA 5	IN5	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
INDIANA 6	IN6	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
ICELAND 1	IC1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
ICELAND 2	IC2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
ICELAND 3	IC3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	A	0	
ICELAND 4	IC4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	D	0	
ICELAND 5	IC5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
ICELAND 6	IC6		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY






EARTH

Kód odstínu	OMÍTKY															NÁTĚRY							
	Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické									
	CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT 174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79	CT 42 15 l	CT 48 15 l 2018 White	CT 48 3,5 l 2018 White	CT 48 15 l 2019 Transp	CT 49 15 l 2016 White	CT 49 15 l 2019 Transp	CT 54 15 l 2020 White	CT 54 15 l 2020 Transp
SCOTLAND 1	SL1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
SCOTLAND 2	SL2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	A	0	
SCOTLAND 3	SL3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	C	0	
SCOTLAND 4	SL4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	0	
SCOTLAND 5	SL5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
SCOTLAND 6	SL6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
CAPADOCCIA 1	CP1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		0	
CAPADOCCIA 2	CP2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		TRANSP BÁZE	A	0	
CAPADOCCIA 3	CP3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C		TRANSP BÁZE	B	0	
CAPADOCCIA 4	CP4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	C	0	
CAPADOCCIA 5	CP5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
CAPADOCCIA 6	CP6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
MEXICO 1	MX1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
MEXICO 2	MX2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B		C		0	
MEXICO 3	MX3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	0	
MEXICO 4	MX4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		0	
MEXICO 5	MX5		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
MEXICO 6	MX6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
OKLAHOMA 1	OK1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
OKLAHOMA 2	OK2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
OKLAHOMA 3	OK3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		0	
OKLAHOMA 4	OK4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		TRANSP BÁZE	B
OKLAHOMA 5	OK5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	E	E		TRANSP BÁZE	D	0	
OKLAHOMA 6	OK6		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	TRANSP BÁZE	0	E	E		0	
GOMERA 1	GM1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		0	
GOMERA 2	GM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
GOMERA 3	GM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C		A		0	
GOMERA 4	GM4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		E	
GOMERA 5	GM5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	0	
GOMERA 6	GM6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	0	
UTAH 1	UT1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		A	
UTAH 2	UT2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
UTAH 3	UT3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		0	
UTAH 4	UT4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
UTAH 5	UT5		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
UTAH 6	UT6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
FORMENTERA 1	FR1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
FORMENTERA 2	FR2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
FORMENTERA 3	FR3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	A	0	
FORMENTERA 4	FR4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	E
FORMENTERA 5	FR5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	0	
FORMENTERA 6	FR6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		TRANSP BÁZE	E
NUBIA 1	NA1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A		TRANSP BÁZE	B
NUBIA 2	NA2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
NUBIA 3	NA3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
NUBIA 4	NA4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
NUBIA 5	NA5		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	B
NUBIA 6	NA6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
ASTURIA 1	AS1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		C	
ASTURIA 2	AS2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		E	
ASTURIA 3	AS3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		TRANSP BÁZE	B
ASTURIA 4	AS4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ASTURIA 5	AS5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ASTURIA 6	AS6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	C	TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
GALICIA 1	GL1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
GALICIA 2	GL2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		TRANSP BÁZE	B
GALICIA 3	GL3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	B
GALICIA 4	GL4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
GALICIA 5	GL5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		D		TRANSP BÁZE	E
GALICIA 6	GL6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		TRANSP BÁZE	E
CALABRIA 1	CR1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
CALABRIA 2	CR2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		A	
CALABRIA 3	CR3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		C		B	
CALABRIA 4	CR4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		TRANSP BÁZE	A
CALABRIA 5	CR5		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
CALABRIA 6	CR6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
UMBRIA 1	UM1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		A	
UMBRIA 2	UM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	A
UMBRIA 3	UM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	B
UMBRIA 4	UM4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	TRANSP BÁZE	C
UMBRIA 5	UM5		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
UMBRIA 6	UM6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
MINORCA 1	MN1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MINORCA 2	MN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MINORCA 3	MN3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
MINORCA 4	MN4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
MINORCA 5	MN5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
MINORCA 6	MN6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	C	TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C

FASÁDY

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY

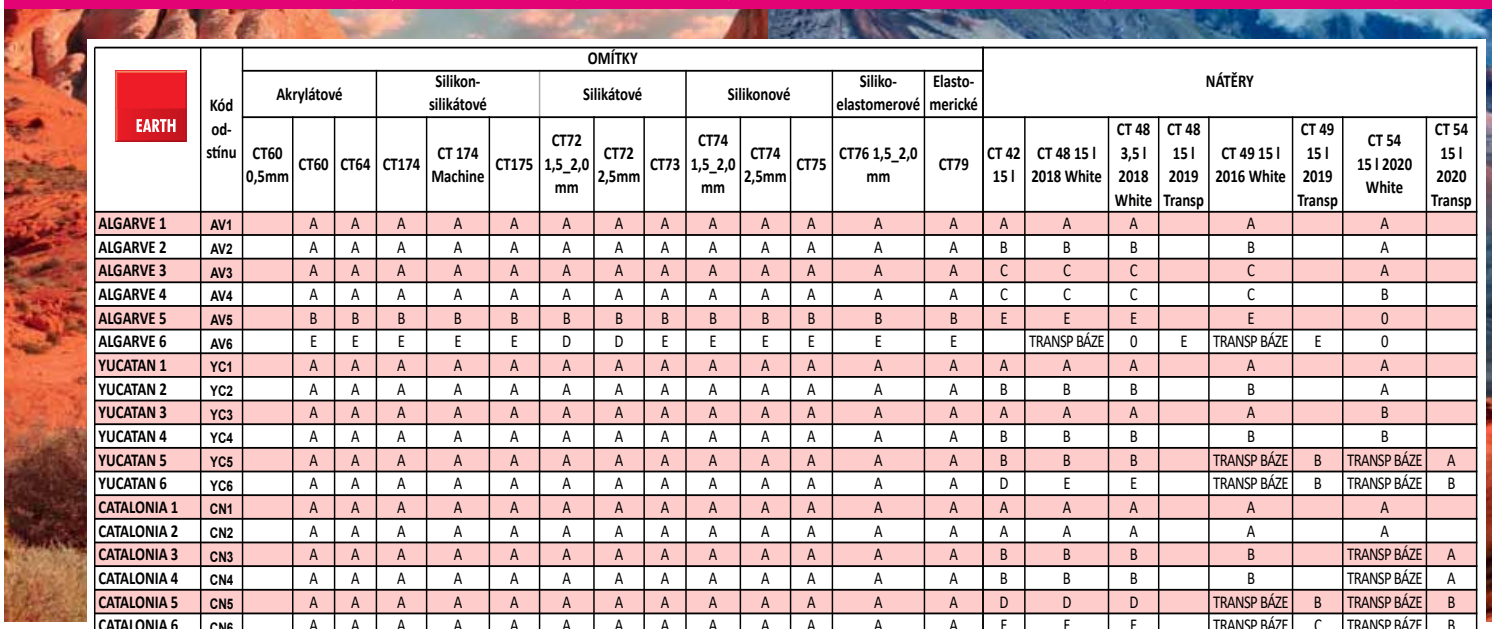

EARTH	Kód odstínu	OMÍTKY														NÁTĚRY							
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické								
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT 174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79	CT 42 15 l	CT 48 15 l 2018 White	CT 48 3,5 l 2018 White	CT 48 15 l 2019 Transp	CT 49 15 l 2016 White	CT 49 15 l 2019 Transp	CT 54 15 l 2020 White	CT 54 15 l 2020 Transp
ALGARVE 1	AV1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ALGARVE 2	AV2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		A	
ALGARVE 3	AV3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		C		A	
ALGARVE 4	AV4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		C		B	
ALGARVE 5	AV5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		0	
ALGARVE 6	AV6		E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
YUCATAN 1	YC1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
YUCATAN 2	YC2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		A	
YUCATAN 3	YC3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
YUCATAN 4	YC4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
YUCATAN 5	YC5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	A
YUCATAN 6	YC6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
CATALONIA 1	CN1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
CATALONIA 2	CN2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
CATALONIA 3	CN3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
CATALONIA 4	CN4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
CATALONIA 5	CN5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
CATALONIA 6	CN6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	B
PATAGONIA 1	PT1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
PATAGONIA 2	PT2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B		A		D	
PATAGONIA 3	PT3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
PATAGONIA 4	PT4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	D	D		C		TRANSP BÁZE	D
PATAGONIA 5	PT5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	E
PATAGONIA 6	PT6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	D	0	
ZANZIBAR 1	ZN1		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
ZANZIBAR 2	ZN2		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
ZANZIBAR 3	ZN3		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
ZANZIBAR 4	ZN4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
ZANZIBAR 5	ZN5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		0	
ZANZIBAR 6	ZN6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY





FOREST	Kód od-stínu	OMÍTKY															NÁTĚRY							
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické									
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT 174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79	CT 42 15 l	CT 48 15 l 2018 White	CT 48 3,5 l 2018 White	CT 48 15 l 2019 Transp	CT 49 15 l 2016 White	CT 49 15 l 2019 Transp	CT 54 15 l 2020 White	CT 54 15 l 2020 Transp
ETNA 1	ET1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ETNA 2	ET2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
ETNA 3	ET3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
ETNA 4	ET4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ETNA 5	ET5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
ETNA 6	ET6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	TRANSP BÁZE	D
MONTANA 1	MT1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MONTANA 2	MT2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
MONTANA 3	MT3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		TRANSP BÁZE	A	B	
MONTANA 4	MT4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		TRANSP BÁZE	A	TRANSP BÁZE	B
MONTANA 5	MT5	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	D
MONTANA 6	MT6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
BORNEO 1	BR1	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	E	E		D		E	
BORNEO 2	BR2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
BORNEO 3	BR3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		E		E	
BORNEO 4	BR4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
BORNEO 5	BR5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
BORNEO 6	BR6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	0	
OREGON 1	OR1	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		0	
OREGON 2	OR2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
OREGON 3	OR3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		C		0	
OREGON 4	OR4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	0	
OREGON 5	OR5	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	0	
OREGON 6	OR6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
SIBERIA 1	SI1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
SIBERIA 2	SI2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
SIBERIA 3	SI3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
SIBERIA 4	SI4	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
SIBERIA 5	SI5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
SIBERIA 6	SI6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
TOSKANA 1	TK1	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A		A	
TOSKANA 2	TK2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		TRANSP BÁZE	A	TRANSP BÁZE	B
TOSKANA 3	TK3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	E	E		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
TOSKANA 4	TK4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
TOSKANA 5	TK5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		A	
TOSKANA 6	TK6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		TRANSP BÁZE	A	TRANSP BÁZE	B
TUNDRA 1	TD1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
TUNDRA 2	TD2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		A		A	
TUNDRA 3	TD3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
TUNDRA 4	TD4	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
TUNDRA 5	TD5	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
TUNDRA 6	TD6	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
CEYLON 1	CY1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
CEYLON 2	CY2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
CEYLON 3	CY3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		C		D	
CEYLON 4	CY4	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
CEYLON 5	CY5	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
CEYLON 6	CY6	E	E	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	E	E	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
NEBRASKA 1	NB1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
NEBRASKA 2	NB2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
NEBRASKA 3	NB3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
NEBRASKA 4	NB4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
NEBRASKA 5	NB5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
NEBRASKA 6	NB6	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	TRANSP BÁZE	D
FLORES 1	FS1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
FLORES 2	FS2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
FLORES 3	FS3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
FLORES 4	FS4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	D	D		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	B
FLORES 5	FS5		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
FLORES 6	FS6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
PAPUA 1	PP1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		A	
PAPUA 2	PP2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		B	
PAPUA 3	PP3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	A
PAPUA 4	PP4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
PAPUA 5	PP5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	C
PAPUA 6	PP6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	TRANSP BÁZE	D
JAVA 1	JV1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
JAVA 2	JV2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
JAVA 3	JV3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
JAVA 4	JV4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	B	TRANSP BÁZE	B
JAVA 5	JV5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	TRANSP BÁZE	D
JAVA 6	JV6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT COLOURS OF NATURE - OMÍTKY A NÁTĚRY





FOREST	Kód odstínu	OMÍTKY														NÁTĚRY							
		Akrylátové			Silikon-silikátové			Silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické								
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT174	CT 174 Machine	CT175	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79	CT 42 15 l	CT 48 15 l 2018 White	CT 48 3,5 l 2018 White	CT 48 15 l 2019 Transp	CT 49 15 l 2016 White	CT 49 15 l 2019 Transp	CT 54 15 l 2020 White	CT 54 15 l 2020 Transp
SUMATRA 1	SM1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
SUMATRA 2	SM2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		0	
SUMATRA 3	SM3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	C		TRANSP BÁZE	B	0	
SUMATRA 4	SM4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	TRANSP BÁZE	0	E	D		0	
SUMATRA 5	SM5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
SUMATRA 6	SM6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
CELEBES 1	CS1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		0	
CELEBES 2	CS2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	E	
CELEBES 3	CS3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	TRANSP BÁZE	E
CELEBES 4	CS4		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	D	TRANSP BÁZE	D	0	
CELEBES 5	CS5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
CELEBES 6	CS6		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E
TASMANIA 1	TS1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		E	
TASMANIA 2	TS2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		TRANSP BÁZE	A	E	
TASMANIA 3	TS3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		TRANSP BÁZE	B	0	
TASMANIA 4	TS4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E		TRANSP BÁZE	C	0	
TASMANIA 5	TS5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	TRANSP BÁZE	0	C	TRANSP BÁZE	C	0	
TASMANIA 6	TS6		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		TRANSP BÁZE	0	E	TRANSP BÁZE	E	0	
VIRGINIA 1	VR1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
VIRGINIA 2	VR2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		B	
VIRGINIA 3	VR3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	B
VIRGINIA 4	VR4		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	B
VIRGINIA 5	VR5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		B		TRANSP BÁZE	C
VIRGINIA 6	VR6		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D		TRANSP BÁZE	E	TRANSP BÁZE	E

	Kód odstínu	OMÍTKY													
		Akrylátové			Silikátové			Silikon-silikátové			Silikonové			Siliko-elastomerové	Elasto-merické
		CT60 0,5mm	CT60	CT64	CT72 1,5_2,0 mm	CT72 2,5mm	CT73	CT174	CT174 Machine	CT175	CT74 1,5_2,0 mm	CT74 2,5mm	CT75	CT76 1,5_2,0 mm	CT79
BÍLÁ	WHITE	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT MOSAICS OF THE WORLD






Mosaics of the World
Colour System



Název odstínu	Kód výrobku	Cenová skupina	Cena bez DPH Kč/ks	Doporučený odstín CT 16
GRANADA 1	1922800	B	2132,00	báze
GRANADA 2	1922799	A	1914,00	báze
GRANADA 3	1922798	A	1914,00	báze
GRANADA 4	1922761	B	2132,00	báze
GRANADA 5	1922792	B	2132,00	FJ 5
GRANADA 6	1922796	A	1914,00	FJ 5
TIBET 1	1922760	A	1914,00	NB 1
TIBET 2	1922759	A	1914,00	NB 1
TIBET 3	1922794	A	1914,00	NB 1
TIBET 4	1922784	A	1914,00	NB 3
TIBET 5	1922740	A	1914,00	NB 3
TIBET 6	1922913	A	1914,00	NB 3
PERSIA 1	1923144	A	1914,00	AD 3
PERSIA 2	1923143	B	2132,00	AD 3
PERSIA 3	1923142	B	2132,00	AD 3
PERSIA 4	1923141	B	2132,00	FL 4
PERSIA 5	1923160	A	1914,00	FL 4
PERSIA 6	1923158	A	1914,00	DK 5
SIERRA 1	1923159	B	2132,00	FL 1
SIERRA 2	1923157	A	1914,00	KL 3
SIERRA 3	1922738	A	1914,00	KL 3
SIERRA 4	1922739	A	1914,00	MD 4
SIERRA 5	1923153	A	1914,00	MD 4
SIERRA 6	1923154	A	1914,00	KL 3
MOROCCO 1	1923155	A	1914,00	báze
MOROCCO 2	1923152	A	1914,00	báze
MOROCCO 3	1923339	A	1914,00	FJ 5
MOROCCO 4	1923371	A	1914,00	FL 1
MOROCCO 5	1923372	A	1914,00	báze
MOROCCO 6	1922804	A	1914,00	báze
LAOS 1	1923335	A	1914,00	NV 4
LAOS 2	1923337	A	1914,00	NV 4
LAOS 3	1923334	A	1914,00	NV 4
LAOS 4	1923375	A	1914,00	TX 5
LAOS 5	1922802	A	1914,00	TX 5
LAOS 6	1923332	A	1914,00	TX 5
PERU 1	1923632	A	1914,00	AF 3
PERU 2	1923331	A	1914,00	MD 1
PERU 3	1923631	A	1914,00	AF 3
PERU 4	1923629	A	1914,00	AD 3
PERU 5	1923630	A	1914,00	AF 3
PERU 6	1922736	A	1914,00	AF 3
CHILE 1	1923626	A	1914,00	CO 4
CHILE 2	1923625	A	1914,00	FL 1
CHILE 3	1922716	A	1914,00	MD 1
CHILE 4	1923627	A	1914,00	MD 1
CHILE 5	1923628	A	1914,00	MD 1
CHILE 6	1923156	A	1914,00	AF 3

6.5. PŘEHLED CENOVÝCH SKUPIN U ODSTÍNŮ CERESIT INTENSE



Colour System intense

CT 49 INTENSE

	Odstín	Cenová skupina
JANTAR	AMBER BEACH	E
	AMBER GLASS	G
	AMBER ISLAND	G
	AMBER JEWEL	F
	AMBER PATH	G
AMETHYST	AMETHYST OCEAN	G
	AMETHYST RAIN	G
	AMETHYST WIND	G
DIAMANT	DIAMOND DAY	F
	DIAMOND EVENING	E
	DIAMOND MORNING	E
	DIAMOND NIGHT	E
	DIAMOND SHADOW	E
SMARAGD	EMERALD FIELD	E
	EMERALD GARDEN	E
	EMERALD LAND	E
	EMERALD OASE	E
	EMERALD PARK	F
KŘEMEN	QUARTZ GROUND	F
	QUARTZ ROCK	E
	QUARTZ SAND	E
RUBÍN	RUBY BRICK	F
SAFÍR	SAPPHIRE BAY	G
	SAPPHIRE FJORD	F
	SAPPHIRE SEA	E

CT 76 INTENSE

	Odstín	Cenová skupina
JANTAR	AMBER BEACH	E
	AMBER GLASS	E
	AMBER ISLAND	E
	AMBER JEWEL	E
	AMBER PATH	E
AMETYST	AMETHYST AIR	E
	AMETHYST MIST	E
	AMETHYST OCEAN	E
	AMETHYST RAIN	E
	AMETHYST WIND	E
DIAMANT	DIAMOND DAY	B
	DIAMOND EVENING	E
	DIAMOND MORNING	B
	DIAMOND NIGHT	E
	DIAMOND SHADOW	E
SMARAGD	EMERALD FIELD	C
	EMERALD GARDEN	E
	EMERALD LAND	E
	EMERALD OASE	E
	EMERALD PARK	E
KŘEMEN	QUARTZ EARTH	D
	QUARTZ GROUND	E
	QUARTZ MOUNT	E
	QUARTZ ROCK	C
	QUARTZ SAND	E
RUBÍN	RUBY BRICK	E
	RUBY CRYSTAL	E
	RUBY FIRE	E
	RUBY HEART	E
	RUBY ROSE	E
	RUBY SUNSET	E
SAFÍR	SAPPHIRE BAY	E
	SAPPHIRE CREEK	E
	SAPPHIRE FJORD	E
	SAPPHIRE GLACIER	E
	SAPPHIRE SEA	E

CT 79 INTENSE

	Odstín	Cenová skupina
JANTAR	AMBER BEACH	E
	AMBER GLASS	E
	AMBER ISLAND	E
	AMBER JEWEL	E
	AMBER PATH	E
AMETYST	AMETHYST AIR	E
	AMETHYST MIST	E
	AMETHYST OCEAN	E
	AMETHYST RAIN	E
	AMETHYST WIND	E
DIAMANT	DIAMOND DAY	B
	DIAMOND EVENING	E
	DIAMOND MORNING	B
	DIAMOND NIGHT	E
	DIAMOND SHADOW	E
SMARAGD	EMERALD FIELD	C
	EMERALD GARDEN	E
	EMERALD LAND	D
	EMERALD OASE	E
	EMERALD PARK	E
KŘEMEN	QUARTZ EARTH	E
	QUARTZ GROUND	E
	QUARTZ MOUNT	E
	QUARTZ ROCK	C
	QUARTZ SAND	E
RUBÍN	RUBY BRICK	E
	RUBY CRYSTAL	E
	RUBY FIRE	E
	RUBY HEART	E
	RUBY ROSE	E
	RUBY SUNSET	E
SAFÍR	SAPPHIRE BAY	E
	SAPPHIRE CREEK	E
	SAPPHIRE FJORD	E
	SAPPHIRE GLACIER	E
	SAPPHIRE SEA	E

6.5. INDEX ODRAZU SVĚTLA (HBW) U VYBRANÝCH ODSTÍNŮ

ARCHITECTS Colour System

WATER SAND EARTH FOREST

Kód odstínu	HBW	Kód odstínu	HBW
AA1	74 %	HW1	72 %
AA2	65 %	HW2	55 %
AA3	57 %	HW3	39 %
AA4	51 %	HW4	25 %
AA5	46 %	HW5	17 %
AA6	39 %	HW6	10 %
AI1	57 %	LN1	80 %
AI2	62 %	LN2	65 %
AI3	50 %	LN3	45 %
AI4	45 %	LN4	35 %
AI5	40 %	LN5	26 %
AI6	28 %	LN6	18 %
AL1	46 %	OC1	78 %
AL2	50 %	OC2	66 %
AL3	40 %	OC3	58 %
AL4	40 %	OC4	52 %
AL5	46 %	OC5	47 %
AL6	31 %	OC6	40 %
AN1	80 %	PC1	63 %
AN2	74 %	PC2	46 %
AN3	73 %	PC3	64 %
AN4	70 %	PC4	64 %
AN5	66 %	PC5	56 %
AN6	65 %	PC6	49 %
AT1	55 %	PS1	57 %
AT2	53 %	PS2	41 %
AT3	40 %	PS3	31 %
AT4	40 %	PS4	22 %
AT5	37 %	PS5	17 %
AT6	31 %	PS6	11 %
AZ1	67 %	SA1	61 %
AZ2	59 %	SA2	52 %
AZ3	49 %	SA3	43 %
AZ4	42 %	SA4	30 %
AZ5	32 %	SA5	17 %
AZ6	23 %	SA6	13 %
BM1	69 %	TH1	61 %
BM2	58 %	TH2	46 %
BM3	42 %	TH3	36 %
BM4	30 %	TH4	22 %
BM5	21 %	TH5	15 %
BM6	15 %	TH6	10 %

Kód odstínu	HBW	Kód odstínu	HBW	Kód odstínu	HBW	Kód odstínu	HBW
BA1	79 %	GA1	68 %	MJ1	68 %	SN1	71 %
BA2	69 %	GA2	61 %	MJ2	56 %	SN2	53 %
BA3	63 %	GA3	54 %	MJ3	47 %	SN3	43 %
BA4	56 %	GA4	49 %	MJ4	42 %	SN4	30 %
BA5	51 %	GA5	36 %	MJ5	32 %	SN5	25 %
BA6	48 %	GA6	23 %	MJ6	27 %	SN6	16 %
CC1	62 %	GB1	81 %	ML1	64 %	ST1	73 %
CC2	57 %	GB2	78 %	ML2	55 %	ST2	59 %
CC3	50 %	GB3	77 %	ML3	49 %	ST3	47 %
CC4	40 %	GB4	72 %	ML4	43 %	ST4	34 %
CC5	33 %	GB5	67 %	ML5	34 %	ST5	28 %
CC6	25 %	GB6	60 %	ML6	26 %	ST6	23 %
CF1	42 %	GP1	70 %	NM1	79 %	SV1	52 %
CF2	43 %	GP2	60 %	NM2	74 %	SV2	49 %
CF3	66 %	GP3	53 %	NM3	72 %	SV3	50 %
CF4	72 %	GP4	46 %	NM4	63 %	SV4	36 %
CF5	59 %	GP5	31 %	NM5	60 %	SV5	44 %
CF6	70 %	GP6	23 %	NM6	47 %	SV6	21 %
CT1	84 %	IB1	64 %	PK1	85 %		
CT2	80 %	IB2	51 %	PK2	74 %		
CT3	72 %	IB3	44 %	PK3	69 %		
CT4	64 %	IB4	34 %	PK4	61 %		
CT5	60 %	IB5	26 %	PK5	50 %		
CT6	54 %	IB6	26 %	PK6	42 %		
DK1	57 %	JM1	84 %	PM1	74 %		
DK2	58 %	JM2	77 %	PM2	62 %		
DK3	56 %	JM3	70 %	PM3	53 %		
DK4	59 %	JM4	65 %	PM4	46 %		
DK5	57 %	JM5	63 %	PM5	39 %		
DK6	46 %	JM6	58 %	PM6	25 %		
EB1	74 %	KL1	77 %	RN1	79 %		
EB2	68 %	KL2	70 %	RN2	69 %		
EB3	53 %	KL3	69 %	RN3	61 %		
EB4	43 %	KL4	59 %	RN4	48 %		
EB5	35 %	KL5	52 %	RN5	37 %		
EB6	26 %	KL6	29 %	RN6	25 %		
FL1	48 %	MG1	78 %	SH1	55 %		
FL2	53 %	MG2	67 %	SH2	42 %		
FL3	47 %	MG3	63 %	SH3	43 %		
FL4	48 %	MG4	57 %	SH4	39 %		
FL5	62 %	MG5	52 %	SH5	45 %		
FL6	67 %	MG6	47 %	SH6	26 %		

Colour System intense

Název odstínu	HBW
AMBER BEACH	50 %
AMBER GLASS	47 %
AMBER ISLAND	28 %
AMBER JEWEL	56 %
AMBER PATH	26 %
AMETHYST AIR	11 %
AMETHYST MIST	10 %
AMETHYST OCEAN	10 %
AMETHYST RAIN	11 %
AMETHYST WIND	13 %
DIAMOND DAY	12 %
DIAMOND EVENING	6 %
DIAMOND MORNING	14 %
DIAMOND NIGHT	5 %
DIAMOND SHADOW	10 %
EMERALD FIELD	14 %
EMERALD GARDEN	9 %
EMERALD LAND	19 %
EMERALD OASE	13 %
EMERALD PARK	9 %
QUARTZ EARTH	7 %
QUARTZ GROUND	10 %
QUARTZ MOUNT	6 %
QUARTZ ROCK	11 %
QUARTZ SAND	17 %
RUBY BRICK	12 %
RUBY CRYSTAL	20 %
RUBY FIRE	16 %
RUBY HEART	10 %
RUBY ROSE	14 %
RUBY SUNSET	13 %
SAPPHIRE BAY	13 %
SAPPHIRE CREEK	8 %
SAPPHIRE FJORD	8 %
SAPPHIRE GLACIER	7 %
SAPPHIRE SEA	7 %

Kód odstínu	HBW	Kód odstínu	HBW	Kód odstínu	HBW	Kód odstínu	HBW
AF1	59 %	CN1	72 %	IN1	82 %	SL1	64 %
AF2	48 %	CN2	60 %	IN2	54 %	SL2	52 %
AF3	36 %	CN3	49 %	IN3	48 %	SL3	38 %
AF4	39 %	CN4	43 %	IN4	39 %	SL4	26 %
AF5	23 %	CN5	35 %	IN5	36 %	SL5	17 %
AF6	18 %	CN6	32 %	IN6	19 %	SL6	12 %
AV1	80 %	CO1	40 %	MD1	54 %	TN1	73 %
AV2	72 %	CO2	30 %	MD2	45 %	TN2	57 %
AV3	66 %	CO3	33 %	MD3	35 %	TN3	48 %
AV4	58 %	CO4	30 %	MD4	37 %	TN4	41 %
AV5	46 %	CO5	40 %	MD5	25 %	TN5	35 %
AV6	35 %	CO6	25 %	MD6	16 %	TN6	28 %
AD1	78 %	CL1	80 %	MX1	58 %	TX1	58 %
AD2	74 %	CL2	65 %	MX2	38 %	TX2	46 %
AD3	68 %	CL3	38 %	MX3	30 %	TX3	40 %
AD4	65 %	CL4	28 %	MX4	22 %	TX4	36 %
AD5	49 %	CL5	16 %	MX5	19 %	TX5	23 %
AD6	41 %	CL6	13 %	MX6	12 %	TX6	16 %
AR1	45 %	FR1	65 %	MN1	75 %	UM1	70 %
AR2	35 %	FR2	52 %	MN2	66 %	UM2	49 %
AR3	32 %	FR3	46 %	MN3	50 %	UM3	33 %
AR4	31 %	FR4	34 %	MN4	41 %	UM4	23 %
AR5	37 %	FR5	24 %	MN5	28 %	UM5	13 %
AR6	22 %	FR6	16 %	MN6	20 %	UM6	12 %
AS1	64 %	FJ1	58 %	NV1	49 %	UT1	59 %
AS2	52 %	FJ2	58 %	NV2	49 %	UT2	54 %
AS3	46 %	FJ3	47 %	NV3	49 %	UT3	44 %
AS4	31 %	FJ4	47 %	NV4	47 %	UT4	39 %
AS5	23 %	FJ5	41 %	NV5	36 %	UT5	31 %
AS6	18 %	FJ6	42 %	NV6	18 %	UT6	24 %
AC1	65 %	GL1	61 %	NA1	48 %	YC1	72 %
AC2	49 %	GL2	53 %	NA2	40 %	YC2	66 %
AC3	40 %	GL3	44 %	NA3	31 %	YC3	55 %
AC4	31 %	GL4	32 %	NA4	25 %	YC4	47 %
AC5	24 %	GL5	25 %	NA5	22 %	YC5	38 %
AC6	18 %	GL6	20 %	NA6	18 %	YC6	28 %
CR1	66 %	GM1	67 %	OK1	81 %	ZN1	81 %
CR2	60 %	GM2	55 %	OK2	76 %	ZN2	81 %
CR3	50 %	GM3	43 %	OK3	62 %	ZN3	82 %
CR4	45 %	GM4	33 %	OK4	49 %	ZN4	84 %
CR5	39 %	GM5	29 %	OK5	38 %	ZN5	84 %
CR6	33 %	GM6	23 %	OK6	23 %	ZN6	80 %
CP1	68 %	IC1	77 %	PT1	68 %		

Kód odstínu	HBW	Kód odstínu	HBW
BR1	73 %	OR1	75 %
BR2	43 %	OR2	59 %
BR3	30 %	OR3	51 %
BR4	57 %	OR4	44 %
BR5	47 %	OR5	39 %
BR6	40 %	OR6	32 %
CS1	69 %	PP1	74 %
CS2	50 %	PP2	63 %
CS3	40 %	PP3	56 %
CS4	32 %	PP4	47 %
CS5	22 %	PP5	36 %
CS6	17 %	PP6	32 %
CY1	78 %	SI1	53 %
CY2	75 %	SI2	49 %
CY3	63 %	SI3	41 %
CY4	47 %	SI4	26 %
CY5	45 %	SI5	22 %
CY6	32 %	SI6	19 %
ET1	53 %	SM1	71 %
ET2	41 %	SM2	61 %
ET3	30 %	SM3	49 %
ET4	25 %	SM4	40 %
ET5	21 %	SM5	24 %
ET6	12 %	SM6	19 %
FS1	78 %	TD1	50 %
FS2	70 %	TD2	44 %
FS3	64 %	TD3	31 %
FS4	58 %	TD4	24 %
FS5	45 %	TD5	26 %
FS6	32 %	TD6	20 %
JV1	73 %	TK1	49 %
JV2	65 %	TK2	35 %
JV3	55 %	TK3	32 %
JV4	48 %	TK4	31 %
JV5	36 %	TK5	37 %
JV6	29 %	TK6	28 %
MT1	60 %	TS1	62 %
MT2	54 %	TS2	50 %
MT3	37 %	TS3	43 %
MT4	36 %	TS4	33 %
MT5	28 %	TS5	22 %
MT6	23 %	TS6	14 %
NB1	73 %	VR1	72 %

7



TMELY, SILIKONY A PU PĚNY



Fusion XLT

NEUTRÁLNÍ SILIKON NOVÉ GENERACE

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
vydatnost 280ml balení: cca 8 m, při spáře 6 x 6 mm
tepelná odolnost po vytvrzení: od -30 ° C do + 120 ° C
doba vytvrzení: 2,0 - 2,5 mm / den

Nový neutrální, jednosložkový, nízko modulový silikonový tmel k okamžitému použití pro většinu běžných tmelících a těsnících aplikací. Silikon nové generace, revoluční novinka na trhu. Jeho unikátní složení slučuje výhody oxim (rychlost vytvrzení) a alkoxy silikonů a eliminuje nevýhody ostatních silikonů. Velmi rychle vytvrzuje, není zdraví škodlivý a je bez zápachu. Vytvrzuje i při mínusových teplotách, vhodný pro použití v exteriéru i v zimních měsících. Jeho hlavní předností je extrémní odolnost proti UV záření a barevná stálost.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparentní	280 ml	2162603	9000101105759	9000101105766	12	171,50	2 058,00



CS 7 ACRYL

AKRYLÁTOVÝ TMEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
báze: akrylová disperze
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 1 hod.
doba vytvrzení: cca 1 mm po 48 hod.
max. roztažnost: cca 10 %

Jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty na tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kameni, dřevě, atd. Tmel má vynikající přilnavost, je voděodolný, přetíratelný a snadno zpracovatelný. Pro interiér i exteriér.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	280 ml	2207530	9000100992879	9000100992886	12	52,00	624,00



CS 11 ACRYL

AKRYLÁTOVÝ TMEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
báze: akrylová disperze
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
doba vytvrzení: cca 1 mm po 48 hod.
max. roztažnost: cca 40 %

Jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty na tmelení a vyplňování spár a prasklin ve zdivu, kameni, dřevě, atd. Tmel má vynikající přilnavost, je voděodolný, vysoce elastický, přetíratelný a snadno zpracovatelný. Pro interiér i exteriér.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	300 ml	1408259	4015000414531	4015000468763	12	58,50	702,00



CS 8 UNIVERSAL

UNIVERZÁLNÍ SILIKON STANDARD

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
báze: acetoxy silikon
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
doba vytvrzení: cca 5 mm po 48–72 hod.
max. roztažnost: cca 170 %

Jednosložkový acetoxy silikonový tmel k univerzálnímu použití, na vytmelování skleněných výplní, osazování sanitární techniky, těsnění pro čluny, lodě, automobily, přívěsy apod. Má vysokou přídržnost, je voděodolný a trvale elastický. Pro interiér i exteriér.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	280 ml	2326265	9000101115512	9000101115529	12	117,00	1 404,00
bílý	280 ml	2325755	9000101115475	9000101115482	12	117,00	1 404,00



CS 9 SANITARY

SANITÁRNÍ SILIKON STANDARD

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
báze: acetoxy silikon
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
doba vytvrzení: cca 5 mm po 48–76 hod.
max. roztažnost: cca 170 %

Jednosložkový acetoxy silikonový těsnicí tmel pro univerzální použití, na vyplnění spár mezi obklady a dlažbami v místech se zvýšenou vlhkostí - koupelny, kuchyně apod. Zaručuje trvale čisté spáry, je voděodolný a trvale elastický. Odolný vůči stárnutí, smršťování, praskání, blednutí a vodě. Pro interiér i exteriér.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	280 ml	2325438	9000101115109	9000101115116	12	133,50	1 602,00
bílý	280 ml	2325441	9000101116168	9000101115246	12	133,50	1 602,00



CS 15 SANITARY EXPRESS

EXPRESNÍ SANITÁRNÍ SILIKON

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
báze: speciální acetoxy silikonový tmel
aplikační teplota: od +5 °C do + 40 °C
tepelná odolnost: -50 °C až +150 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
doba vytvrzování: 24 hod. (cca 3 mm)

Expresní tmel na bázi speciálního silikonu. Ochrání vaši koupelnu a kuchyni před vodou, vlhkostí a plísněmi. Je voděodolný již po 2 hodinách. Zajistí trvale čisté spáry. Tmelí spáry v koupelnách a kuchyních – spáry kolem vany, sprchového koutu, toalety, dřezu apod. Již po 2 hodinách od aplikace může spoj přijít do kontaktu s vodou.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	280 ml	2325457	9000101115369	9000101115376	12	146,00	1 752,00



CS 25 SANITARY

SANITÁRNÍ SILIKON

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
vydatnost balení: cca 8m, spára 6 x 6 mm
vytvrzení: cca 3 mm za 24 hod.
barevné odstíny: 33 odstínů sladěných s barvou spárovacích hmot Ceresit CE, viz tabulka str. 17

Těsnicí tmel na acetoxy bázi k vyplnění přechodových a spojovacích spár mezi obklady a dlažbou v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti. Zaručuje zvýšenou odolnost vůči plísním, je trvale elastický a odolný vůči vysokým teplotám. Pro interiér i exteriér.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	280 ml	1573792	8691451080400	4015000480734	12	143,00	1716,00
bílá	280 ml	1573257	8691451080417	4015000480673	12	143,00	1716,00
šedá	280 ml	1574673	8691451080431	4015000481199	12	143,00	1716,00
bahama	280 ml	1573393	8691451080318	4015000480703	12	168,00	2016,00
terra	280 ml	1573789	8691451080448	4015000480802	12	168,00	2016,00
manhattan	280 ml	1574650	8691451080424	4015000481403	12	168,00	2016,00
caramel	280 ml	1573241	8691451080325	4015000480772	12	168,00	2016,00
silver	280 ml	1573774	8691451080875	4015000480901	12	208,00	2496,00
jasmine	280 ml	1574802	8691451080943	4015000481243	12	208,00	2496,00
rosa	280 ml	1573763	8691451080936	4015000480987	12	208,00	2496,00
crocus	280 ml	1573775	8691451080912	4015000480895	12	208,00	2496,00
chocolate	280 ml	1573764	8691451080868	4015000480970	12	208,00	2496,00
mint	280 ml	1574654	8691451080929	4015000481335	12	208,00	2496,00
antracit	280 ml	1573247	8691451080882	4015000480642	12	208,00	2496,00
natura	280 ml	1574651	4740008501043	4015000481229	12	275,00	3300,00
siena	280 ml	1573784	4740008501067	4015000480857	12	275,00	3300,00
amazon	280 ml	1573859	4015000403863	4015000481120	12	275,00	3300,00
clinker	280 ml	1573211	4015000403931	4015000480628	12	275,00	3300,00
ocean	280 ml	1574804	4015000403887	4015000481281	12	275,00	3300,00
cream	280 ml	1573773	4015000403832	4015000481113	12	275,00	3300,00
sahara	280 ml	1573706	4015000414357	4015000480932	12	275,00	3300,00
melba	280 ml	1574772	4015000414364	4015000481410	12	275,00	3300,00
toffi	280 ml	1592664	4015000414340	4015000482325	12	275,00	3300,00
cocoa	280 ml	1573785	4015000411103	4015000480840	12	275,00	3300,00
kiwi	280 ml	1574775	4015000411080	4015000481342	12	275,00	3300,00
sky	280 ml	1574773	4015000414371	4015000481373	12	275,00	3300,00
graphite	280 ml	1573869	4015000411097	4015000481052	12	275,00	3300,00
cementgrey	280 ml	1983801	4015000433396	4015000497251	12	168,00	2016,00
carrara	280 ml	1986229	4015000433471	4015000497350	12	168,00	2016,00
pergamon	280 ml	1993343	9000100978590	9000100978606	12	275,00	3300,00
coal	280 ml	1993362	9000100978439	9000100978446	12	275,00	3300,00
lila	280 ml	1992973	9000100978309	9000100978316	12	275,00	3300,00
chili	280 ml	1993422	9000100978729	9000100978736	12	275,00	3300,00
platinum	280 ml	2404461	9000101120080	9000101120097	12	275,00	3300,00
brown	280 ml	2404458	9000101120295	9000101120301	12	275,00	3300,00
marble white	280 ml	2404466	9000101120196	9000101120202	12	275,00	3300,00
iron grey	280 ml	2404476	9000101120226	9000101120233	12	275,00	3300,00
almond brown	280 ml	2404376	9000101120257	9000101120264	12	275,00	3300,00
night glow	280 ml	2404372	9000101120059	9000101120066	12	275,00	3300,00
icy glow	280 ml	2404463	9000101120103	9000101120110	12	275,00	3300,00
lumin. light	280 ml	2404373	9000101120158	9000101120165	12	275,00	3300,00

Ceresit

Tmely a silikony Ceresit.
Záruka vysoké kvality.





CS 20 SANITARY NEUTRAL

NEUTRÁLNÍ SANITÁRNÍ SILIKON

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
báze: neutrální (alkoxy) silikon
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
tepelná odolnost: -50 °C až +120 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
doba vytvrzení: cca 5 mm po 48 hod.

Jednosložkový neutrální silikon vhodný pro lepení a těsnění spár v sanitární oblasti. Vhodný na akrylátové povrchy. Vynikající odolnost vůči plísním. Tmelení a vyplňování spár a prasklin v sanitární oblasti (koupelny, kuchyně).
Vlastnosti:

- trvale elastický
- vhodný na akrylátové povrchy
- odolný vůči plísním, UV záření, vodě a čisticím prostředkům
- vynikající přilnavost k různým povrchům
- obsahuje fungicidy

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	280 ml	2325278	9000101115086	9000101115093	12	158,00	1 896,00



CS 16 NEUTRAL

NEUTRÁLNÍ SILIKON

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
báze: alkoxy
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
doba vytvrzení: cca 5 mm po 48–76 hod.
max. roztažnost: cca 200 %

Jednosložkový alkoxy silikon na neutrální bázi, který je vhodný především pro zásadité podklady a kovy. Je určen na vyplnění spojů ve stavebním průmyslu, při výrobě oken, dveří a pro vyplnění spár a spojů vystavených vysoké vlhkosti. Zaručuje vynikající přilnavost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a stárnutí.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.	
transparent	300 ml	1411372	4740008501357	4740008302800	12	156,50	1 878,00	DOPRODEJ
transparent	280 ml	2633481	4740008501357	4740008302800	12	156,50	1 878,00	NOVÉ IDH
šedý	300 ml	1595262	4740008501517	4740008303524	12	156,50	1 878,00	DOPRODEJ
šedý	280 ml	2647230	4740008501586	4740008303654	12	156,50	1 878,00	NOVÉ IDH, EAN
bílý	300 ml	1595263	4740008501500	4740008303517	12	156,50	1 878,00	DOPRODEJ
bílý	280 ml	2635556	4740008501500	4740008303517	12	156,50	1 878,00	NOVÉ IDH



CS 26 NEUTRAL

NEUTRÁLNÍ SILIKON PRO VYSOCE NAMÁHANÉ KONSTRUKCE, LEPENÍ ZRCADEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
báze: alkoxy
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
doba vytvrzení: cca 1-2 mm po 24 hod.
max. roztažnost: cca 250 %

Alkoxy silikon na neutrální bázi s nízkým modulem a vynikající přilnavostí. Je určen na lepení zrcadel, vyplňování spojů, spár mezi sklem a jeho podpůrnou strukturou a spár mezi okny (dřevo, hliník a plast). Lze použít i na spoje vystavené vlhkosti. Silikon zaručuje vysokou odolnost vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům a dobrou počáteční přilnavost k širokému spektru materiálů.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	300 ml	2279977	4740008501371	4740008302824	12	194,50	2 334,00



CS 23 GLASS

SILIKON NA SKLO A AKVÁRIA

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
báze: acetoxy
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 25 min.
doba vytvrzení: cca 3 mm po 24 hod.
max. roztažnost: cca 170 %

Trvale elastický silikon na acetoxy bázi s vynikající přilnavostí ke sklu. Je určen pro veškeré sklenářské práce, včetně tmelení akvárií, vyplňování spár mezi sklem a dřevem nebo na osazování skla v hliníkových rámech. Silikon je bez fungicidů, zaručuje vynikající přilnavost ke sklu a odolnost vůči stárnutí a smršťování.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
transparent	300 ml	1411374	4740008501364	4740008302817	12	153,50	1 842,00
bílý	300 ml	1595261	4740008501524	4740008303531	12	153,50	1 842,00
černý	300 ml	1595250	4740008501531	4740008303548	12	153,50	1 842,00



CS 27 BITUMEN

STŘEŠNÍ TMEL

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
báze: SBS modifikovaný bitumen
teplota zpracování: od +3 °C do +35 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
doba vytvrzení: cca 0,5 mm po 1 min.

Plastickoelastický tmel na bázi polymerů a bitumenu pro 100% voděodolné spojení. Tmelení střešních prvků, opravy trhlin v komínech a opravy svodů. Zaručuje skvělou přilnavost a okamžitou odolnost proti dešti.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
černý	300 ml	1411190	4740008302831	4740008501388	12	121,50	1 458,00



CS 28 THERMO RESISTANT

TEPELNĚ ODOLNÝ TMEL

skladování: 18 měsíců v suchém prostředí
báze: acetoxy silikon
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 30 min.
doba vytvrzení: cca 1,5 mm po 24 hod.
max. roztažnost: cca 115 %

Elastický tmel na acetoxy bázi s extrémní tepelnou odolností do 260 °C (krátkodobě do 315 °C) pro tmelení spojů vystavených vysokým teplotám, jako je těsnění motorů, pecí, topení a klimatizací. Je vhodný také pro tepelné výměníky, sušičky a pračky. Tmel zaručuje vysokou odolnost vůči UV záření, ozónu, stárnutí a povětrnostním vlivům.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
červený	300 ml	1411188	4740008501340	4740008302794	12	178,00	2 136,00



CS 38 HEAT RESISTANT

KAMNÁŘSKÝ TMEL

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
báze: anorganická
konzistence: pasta
teplota zpracování: od +10 °C do +35 °C

Anorganický tmel s tepelnou odolností až do 1 200 °C (krátkodobě do 1 500 °C), který vytváří tvrdý spoj bez prasklin. Je určen na tmelení a opravy prasklin u kamen, bojlerů, krbů, trub, komínů a grilů.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
černý	300 ml	1411371	9000100622943	9000100622950	12	137,00	1 644,000



FT 101

LEPICÍ TMEL NA VŠECHNY MATERIÁLY

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před přímým slunečním zářením!
báze: FLEXTEC® polymer
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba zaschnutí na povrchu: cca 15 min.
doba vytvrzení: cca 2 mm po 24 hod.
max. roztažnost: cca 300 %

FLEXTEC® polymer speciálně určen pro tmelení i lepení, pro všechny druhy spár, vyplňování dutin a spojů ve všech materiálech a za každého počasí, vhodný pro lepení veškerých materiálů. Tmel zaručuje vynikající přilnavost na suché i mokré povrchy (dokonce i pod vodou!) a odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí. Má univerzální použití a vysokou počáteční pevnost.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
šedý	280 ml	1755225	4015000414401	4015000489348	12	234,50	2 814,00
bílý	280 ml	1755221	4015000422178	4015000483407	12	234,50	2 814,00
transparent	280 ml	1896958	4015000429900	4015000493208	12	234,50	2 814,00



CS 29 PU SEALANT

POLYURETANOVÝ TMEL VHODNÝ PRO POUŽITÍ V BAZÉNECH

skladování: 12 měsíců v suchém prostředí
báze: polyuretan
teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C
doba vytvrzení: cca 50 min
(+23 °C, 50% vlhkost vzduchu)
rychlost vytvrzení: cca 3 mm/24 hod.
(+23 °C, 50% vlhkost vzduchu)

Jednosložkový, vysokopružný, polyuretanový tmel, který vytvrzuje vlivem vzdušné vlhkosti. Vhodný pro použití v bazénech a nádržích na vodu. Ma vynikající přilnavost ke všem typickým stavebním materiálům, jakými jsou materiály na bázi cementu, cihly, keramika, sklo, dřevo, pozinkované a lakované plechy různé plasty. Je voděodolný a vhodný pro použití do bazénů.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
šedá	300 ml	771100	4740008500978	4740008301667	12	257,50	3 090,00



WHITETEQ

REVOLUČNÍ TRUBIČKOVÁ/ PISTOLOVÁ PĚNA

skladování: 12/15 měsíců (trubičková/pistolová) ve vertikální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková trubičková/ pistolová pěna, která zaručuje vynikající strukturu, o 25 % vyšší flexibilitu*, až 2x nižší expanzi*, o 20 % vyšší tepelnou izolaci* a o 50 % vyšší zvukovou izolaci*. Je určena pro izolaci okenních a fixovaných dveřních rámů, vytváření protihlukových zábran, izolování stěnových panelů a střešních tašek, vyplňování dutin a mnoho dalších. Vysoká odolnost vůči UV záření.
* vs. standardní konvenční technologie Henkel PU pěny

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
trubičková pěna 500 ml	2485376	9000101121780	9000101121797	12	130,00	1 560,00
trubičková pěna 750 ml	1888520	4740008200960	4740008304170	12	165,50	1 986,00
pistolová pěna 750 ml	1887669	4740008201011	4740008304224	12	169,00	2 028,00



TS 61/ TS 62

TRUBIČKOVÁ/ PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: TS 61 - 12 měsíců ve vertikální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!
TS 62 - 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková trubičková (TS 61)/pistolová (TS 62) montážní PU pěna, která zaručuje vynikající přilnavost ke všem povrchům, vysokou tepelnou a zvukovou izolaci a odolnost vůči stárnutí. Je určena pro izolace, instalace a vyplňování spár a dutin. Aplikační teplota od +5 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
TS 61 500 ml	576173	4740008200106	4740008300288	12	113,50	1 362,00
TS 61 750 ml	565007	4740008200014	4740008300011	12	140,50	1 686,00
TS 62 750 ml	566516	4740008200045	4740008300103	12	149,50	1 794,00



TS 65 MEGA

TRUBIČKOVÁ PU PĚNA

skladování: 12 měsíců ve vertikální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková trubičková montážní PU pěna s vysokou výtěžností, která zaručuje skvělou přilnavost k většině materiálů, vysokou výtěžnost, nízkoexpanzní parametry a výborné tepelné a izolační vlastnosti. Je určena pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin a lepení parapetů. Umožňuje velmi přesné dávkování.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
800 ml	2347861	9000101100440	9000101100457	12	160,50	1 926,00



TS 70 MEGA

PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková pistolová montážní PU pěna s vysokou výtěžností, která zaručuje skvělou přilnavost k většině materiálů, vysokou výtěžnost, nízkoexpanzní parametry, výborné tepelné a izolační vlastnosti. Je určena pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin a lepení parapetů.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
870 ml	2024060	9000101100334	9000101100341	12	165,00	1 980,00



TS 61 WINTER / TS 62 WINTER

ZIMNÍ TRUBIČKOVÁ / PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: TS 61 - 12 měsíců ve vertikální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!
TS 62 - 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková trubičková (TS 61 Winter)/ pistolová (TS 62 Winter) montážní PU pěna, která zaručuje vynikající přilnavost ke všem povrchům, odolnost vůči stárnutí a vysokou tepelnou a zvukovou izolaci. Je určena pro izolaci a usazování stavebních otvorů a vyplňování spár a dutin. Aplikační teplota od -10 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
TS 61 750 ml	2350554	4740008200069	4740008300127	12	147,00	1 764,00
TS 62 750 ml	2347864	4740008200083	4740008300141	12	157,00	1 884,00



TS 63 LOW EXPANSION

NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková nízkoexpanzní pistolová montážní PU pěna, která zaručuje skvělou přilnavost k většině materiálů, odolnost proti vlhkosti a stárnutí, velmi dobré plnicí schopnosti a vysokou tepelnou a zvukovou izolaci. Je určena pro montáž zárubní, parapetů, prahů, okenních a dveřních rámů. Umožňuje velmi přesné dávkování.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
750 ml	1624376	4740008200762	4740008303586	12	157,00	1 884,00



TS 70 MEGA WINTER

ZIMNÍ PISTOLOVÁ PU PĚNA

skladování: 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Jednosložková pistolová zimní montážní PU pěna s vysokou výtěžností. Zaručuje skvělou přilnavost k většině materiálů, nízkoexpanzní parametry a výborné tepelné a izolační vlastnosti. Pěna je určena pro montáž okenních a dveřních rámů, lepení parapetů, vyplňování dutin, vyplňování a izolování stěnových panelů, střešních krytin – tašek atd.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
850 ml	2347863	4740008200502	4740008302268	12	169,00	2 028,00



TS 67 WINDOW FLEX

FLEXIBILNÍ PU PĚNA PRO MONTÁŽ OKEN

skladování: 18 měsíců ve vertikální/ horizontální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Flexibilní jednosložková pistolová montážní PU pěna vhodná pro montáž okenních a dveřních rámů, výplně dutin a spár, lepení parapetů a prahů. Zaručuje vynikající přilnavost k většině materiálů, dlouhodobou pružnost, nízkou hořlavost, výborné tepelné a izolační vlastnosti a nízkoexpanzní parametry. Je rychleschnoucí a umožňuje celoroční použití.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
750 ml	1673626	4740008200748	4740008303555	12	177,00	2 124,00



TS 100

ČISTIČ PU PĚNY

skladování: 36 měsíců ve vertikální poloze v suchém prostředí
Chraňte před mrazem a teplotami nad +50 °C!

Prostředek k čištění nevytvrzené PU pěny a čištění aplikačních pistolí. Aplikační teplota od +5 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
500 ml	1435378	4740008200182	4740008300516	12	138,00	1 656,00


8









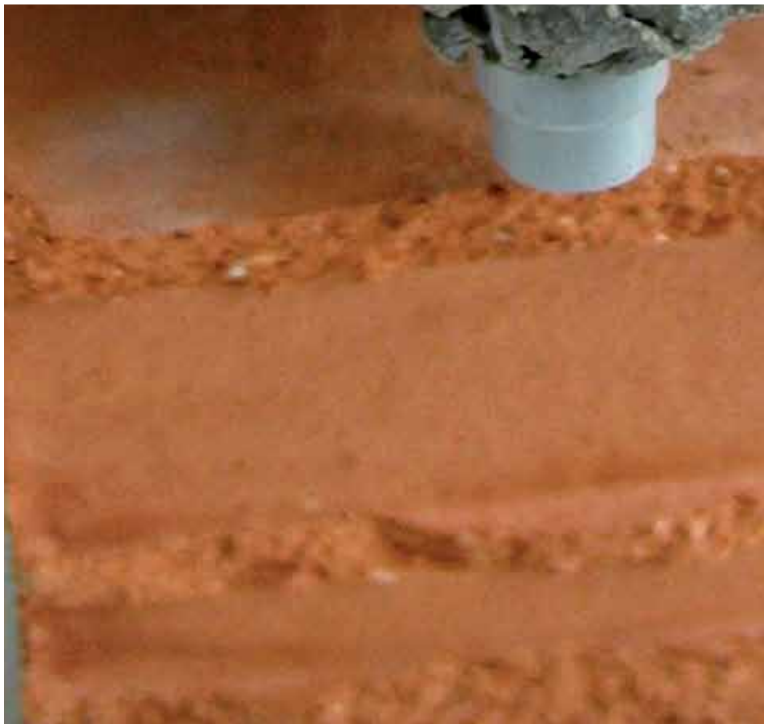

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY



PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK

MONTÁŽNÍ LEPIDLO

počáteční přilnavost: 350 kg/m²
konečná pevnost: 23 kg/cm³
hustota: 1,65 g/ml

Extrémně silné montážní lepidlo na FLEXTEC® polymerové bázi s počáteční přilnavostí až 350 kg/m². Extrémně rychlé - drží okamžitě i těžké předměty a použitelné i na vlhký podklad. Konečná pevnost až 2,3 N/mm² (23,5 kg/cm²). Drží okamžitě. Jednoduše se nanáší. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů v interiéru i exteriéru. Vytvrzuje i pod vodou. Vytváří pevný a pružný spoj odolný vůči UV záření, teplu a vibracím.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
440 g	1875422	4015000429399	4015000492805	12	147,00	1 764,00



PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL

MONTÁŽNÍ LEPIDLO A TMEL TRANSPARENTNÍ

počáteční přilnavost: 100 kg/m²
konečná pevnost: 30 kg/cm³
hustota: 1,04 g/ml

Křišťálově čiré montážní lepidlo a tmel na polymerové bázi FLEXTEC® s vysokou konečnou pevností (cca 3,0 N/mm² = 30 kg/cm²) k lepení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádrokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla. Dále lze použít k vyplnění a spárování, kde spára nesmí být vidět a je vyžadován průhledný spoj. Lze nanášet i na vlhké podklady.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
290 g	1961637	4015000432276	4015000495547	12	216,00	2 592,00
90 g	2335762	9000101116472	9000101116489	12	95,00	1 140,00



PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL

LEPICÍ TMEL V BÍLÉ BARVĚ

počáteční přilnavost: 140 kg/m²
konečná pevnost: 50 kg/cm²
hustota: 1,5 g/ml
tmelení: do 20 mm

Lepicí tmel na polymerové bázi FLEXTEC® s vysokou elasticitou a vysokou konečnou pevností až 50 kg/cm². Vhodný pro interiér i exteriér. Lepí a tmelí savé i nesavé materiály*. Vytváří flexibilní, trvalý spoj. Odolává UV záření, teplu a vibracím. Je přetíratelný, nepropadá se. Snadná aplikace při nízkých teplotách (již od +5 °C).

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
389 g	2171076	9000101107227	9000101107234	12	141,00	1 692,00
142 g	2311594	9000101113129	9000101113136	12	82,00	984,00



PATTEX CF 850

CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER

báze: polyesterová živice bez styrenu
aplikace: od +5 °C

Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru. Nahrazuje hmoždinky a je vhodná pro střední zatížení. Funguje u plných i dutých materiálů, a to i tam, kde není možné použít klasické kovové nebo plastové hmoždinky. Malta je určena k ukotvení do kamene, betonu, pórobetonu a lehčeného betonu, do plných i děrovaných cihel. Je použitelná také jako opravná nebo lepicí malta na betonové komponenty. Neobsahuje styren. Nedoporučuje se na mokré a vodou zaplněné otvory, nevhodná pro polystyren. Certifikace ETA. Aplikace od +5 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
165 ml	1144913	9000100483438	9000100483445	10	194,00	1 940,00
300 ml	874171	9000100225304	9000100225328	12	245,50	2 946,00



PATTEX CF 920

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER TOP

báze: vinylester
aplikace: od +5 °C

Extrémně výkonná dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení v interiéru i exteriéru. Nahrazuje hmoždinky a je vhodná pro vysoké a extrémní zatížení. Funguje u plných i dutých materiálů, a to i tam, kde není možné použít klasické kovové nebo plastové hmoždinky nebo ocelové rozpínací kotvy. Malta je určena k ukotvení do kamene, betonu, pórobetonu a lehčeného betonu, do plných i děrovaných cihel. Neobsahuje styren, odolává chemikáliím. Je vhodná i na mokré povrchy, trvale vodotěsná (tvrdne pod vodou). Díky revolučnímu systému promíchání složek (PREMIX systému) je zabezpečena snazší aplikace a dokonalejší promíchání kotvicí směsi. K aplikaci použijte speciální pistoli 3 v 1. Protipožární odolnost F120, certifikace ETA. Aplikace od -10 °C.

balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
280 ml	1875866	9000100901840	9000100901857	12	283,50	3 402,00
420 ml	1876265	9000100901864	9000100901871	12	336,00	4 032,00

Pattex

S PATTEXEM TO ZVLÁDNEŠ!

1 JEDNIČKA NA VŠECHNO



350 kg/m²

› LEPÍ VŠECHNY MATERIÁLY*

› ZA VŠECH PODMÍNEK*

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.

WWW.PATTEX.CZ

Henkel



CERESIT STOP VLHKOSTI AERO 360°

POHLCOVAČ NADMĚRNÉ VLHKOSTI A ZÁPACHU

Inovovaný přístroj na pohlcování nadměrné vlhkosti Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360 ° na zajištění optimální vlhkosti vzduchu v obytných i užitkových prostorách.

balení: modrý, bílý nebo koupelnový přístroj + náhradní tableta 1x 450 g
spotřeba tablety: 2 – 4 měsíce v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti
rozloha místnosti: přístroj s 1 tabletou do prostor s rozlohou 50 m³

Nová generace pohlcovače vlhkosti s vyšší účinností až o 40% *. První kapky jsou viditelné již po 12 hodinách. Při používání se optimalizuje vzdušná vlhkost a předchází se tak vzniku nebezpečných plísní. Používání přístroje je prevencí proti alergiím. Tableta efektivně pohlcuje nadměrnou vlhkost a neutralizuje zápach, funkce 2 v 1. Vhodný pro použití v kuchyních, ložnicích, koupelnách, chatách, ve sklepech, suterénech, dílnách, obchodech, skříních, karavanech, lodích a v jiných méně obydlených prostorech, které nejsou vytápěné, jsou slabě izolované nebo se v nich tvoří nadbytek páry, např. prádelny. Může být umístěn na zemi nebo na nábytku, poličce.
* Ve srovnání se standardním systémem Henkel.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	450g	1932860	9000100937276	9000100937283	6	307,00	1 842,00
modrý	450g	1675946	5997272386930	5997272386947	6	307,00	1 842,00
koupelnový	450g	2368307	9000101118599	9000101118605	6	276,00	1 656,00



CERESIT STOP VLHKOSTI AERO 360°

NÁHRADNÍ ABSORPČNÍ TABLETY

balení: 2x 450 g – neutrální tablety
2x 450 g – tablety s levandulovou vůní
2x 450 g – tablety s ovocnou vůní
spotřeba tablety: 2 – 4 měsíce v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti

Náhradní tablety jsou vhodné i do staršího typu přístroje a jiných pohlcovačů vlhkosti. Díky členitému povrchu a otvoru uvnitř tablety se zvýšil účinek pohlcování nadměrné vlhkosti až o 40% *. Neutrální tablety 2 v 1 pohlcují vlhkost a neutralizují zápach. Novinkou jsou tablety s vůněmi z řady aromaterapie - relaxační levandule a energické ovoce.
* Ve srovnání se standardním systémem Henkel.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
neutrální	2x450g	2259642	5997272386794	5997272386800	12	212,50	2 550,00
levandule	2x450g	2259643	9000100937818	9000100937801	12	235,50	2 826,00
ovoce	2x450g	2259644	9000100999687	9000100999694	12	235,50	2 826,00



CERESIT STOP VLHKOSTI PEARL

POHLCOVAČ VLHKOSTI A NÁHRADNÍ TABLETY

Pohlcovač vlhkosti do malých prostor.

balení: přístroj + tableta 300 g
2x 300 g - neutrální tablety
2x 300 g - tablety s ovocnou vůní
rozloha místnosti: vhodné do prostor s rozlohou do 10 m²

Pohlcovač vlhkosti optimalizuje úroveň vlhkosti v místnosti. Tableta efektivně pohlcuje vlhko a neutralizuje zápach, funkce 2 v 1. Může být umístěn na zemi nebo na nábytku. Náhradní tablety jsou v nabídce s neutrálním aroma nebo s vůní energického ovoce, která obsahuje esenciální oleje a vytváří příjemnou atmosféru v místnosti.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
přístroj	300g	2081334	5997272385063	5997272385070	6	229,00	1 374,00
neutrální	2x300g	1574642	5997272385186	5997272385193	6	154,50	927,00
ovoce	2x300g	2111240	5997272385322	5997272385339	6	161,00	966,00



CERESIT STOP VLHKOSTI

ABSORPČNÍ SÁČKY

Pohlcovač vlhkosti do menších uzavřených prostorů: šatníky, skříně, prádelníky, botníky, prostory na odkládání sportovních potřeb a automobil.

balení: 2x 50 g – levandulová vůně
2x 50 g – vanilková vůně
2x 50 g – ovocná vůně
použití: při teplotě nad +10°C
spotřeba: 4 – 6 týdnů

Exkluzivní technologie – absorpční sáček díky speciální prodyšné tkanině pohlcuje nadměrnou vlhkost a zároveň zabraňuje jejímu zpětnému úniku do prostoru. Granulát uvnitř sáčků reaguje vlivem vlhkosti a mění se na gel. Absorpční sáček plní funkci 2 v 1 – pohlcovač vlhkosti a osvěžovač vzduchu v jednom. Novinkou jsou sáčky s vůněmi z řady aromaterapie, relaxační levandule, vanilka nebo energetické ovoce.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
ovoce	2x50g	2104817	9000100937870	9000100937863	12	99,00	1 188,00
levandule	2x50g	2104738	599727381737	5997272381744	12	99,00	1 188,00
vanilka	2x50g	2104813	9000100937832	9000100937825	12	99,00	1 188,00



CERESIT RENEW

OBNOVOVAČ SILIKONŮ

Praktický silikon v tubě vhodný k obnovení plesnivých spár.

barva: bílá
balení: 100 ml
báze: silikonová emulze na vodní bázi
aplikační teplota: +5°C do +40 °C
tepelná odolnost vytvrzeného produktu: -50°C do + 120 °C

Re-New obnovovač silikonů obnoví spáry pouze v jednom kroku - bez potřeby odstranění původního silikonu. Vyznačuje se jednoduchou aplikací, vysokou přilnavostí na původní silikon, je bez zápachu a odolává plísním. Je vhodný i na překrytí barevných silikonů.

barva	balení	IDH	EAN výrobku	EAN p.j.	ks/p.j.	cena bez DPH Kč/ks	cena bez DPH Kč/p.j.
bílý	100ml	2047475	4015000435659	4053172001166	12	127,00	1 524,00

9











SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ



KOUPELNY, SPRCHY A KUCHYNĚ BYTOVÉ

Prostory zatížené opakovanou krátkodobou vlhkostí, vystavené stříkající vodě a jejímu působení, zařazujeme do **I. třídy odolnosti proti vodě** a musí být náležitě utěsněny.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Zkontrolujte přídržnost podkladových konstrukcí (vrstev).

Penetrace

U savých podkladů naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout, u nesavých podkladů použijte penetrační nátěr **Ceresit CN 94** nebo **Ceresit CT 19**.

Vyrovnání podkladu

V případě nutnosti je možno vyrovnat předem napenetrovaný podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 69,** alternativa **Ceresit CN 68** nebo **CN 72**, případně **CN 68 GIPS** (mimo koupelen). Při rovném povrchu je možno pokládat dlažbu bez vyrovnání. Vyrovnávání stěn je možno provést po napenetrování cementovým lepidlem pro obklady a dlažby **Ceresit CM 14 „ELASTIC UNIVERSAL“,** nepřekročte tloušťku vrstvy 5 mm.

Utěsnění podkladu

Jednosložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 51** naneste v neředěné podobě ve dvou vrstvách. Alternativa: Dvousložková hydroizolace **Ceresit CL 50**, ve dvou vrstvách, případně **Ceresit CL 69**. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152**, nebo **Ceresit CL 252**.

Lepení obkladů a dlažby

Lepidlo na obklady a dlažbu **Ceresit CM14 ELASTIC UNIVERSAL** lepte metodou tenkovrstvého lepení. Alternativa: lepidla **Ceresit CM 12 EXPRESS , Ceresit CM14 UNIVERSAL WHITE, Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“, Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“, CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**.

Spárování


Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic** pro spáry do 8 mm. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort,** případně **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.





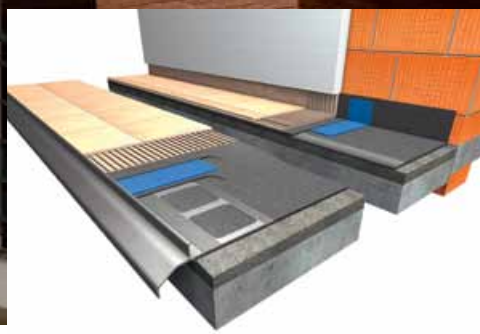

CERTIFIKOVANÝ BALKONOVÝ SYSTÉM CERESIT FLEX*

Pokládáni dlažby na balkonech patři mezi nejproblematičtější oblast lepení obkladů a dlažeb. Vlhkost, která se vlivem změny objemu (například v zimě) dokáže nahromadit v podkladu, dokáže silně znehodnotit položenou dlažbu. Zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se vzniku pozdějších nepříjemností obávat.

Vyrovnání podkladu se spádem

Podklad očistěte, případně obruste, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Nejprve vytvořte kontaktní vrstvu namíchanou v poměru 1 objemový díl emulze **Ceresit CC 81** se 2 objemovými díly studené vody a připravený roztok smíchejte s rychletvrdnoucí cementovou hmotou **Ceresit CN 83** (základní poměr: 0,2l CC 81 + 0,4l vody + 2,8kg CN 83). Podklad navlhčete tak, aby již další vodu nepřijímal, ale aby se na jeho povrchu netvořily kaluže. Na takto navlhčený podklad naneste štětkou připravenou emulzi na takovou plochu, jakou jste schopni okamžitě pokrýt vyrovnávací hmotou. Samotné vyrovnání podkladu vytvořením spádu se sklonem 2 % provádějte rychletvrdnoucí hmotou **Ceresit CN 83** do ještě mokrého přechodového můstku.

Příprava podkladu

Vyzrálý cementový podklad po cca 72 hodinách natřete hloubkovým penetračním nátěrem **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Osaďte a upevněte balkónové profily na hraně balkónu, pro osazení doporučujeme dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50.**

Utěsnění podkladu

Dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50** naneste ve dvou vrstvách. Do rohů a dilatačních spár a přes balkónové lišty vložte izolační pás **Ceresit CL 152**. Alternativa: elastická těsnící malta **Ceresit CR 166**, při použití této těsnící malty však předem neprovádějte penetrační nátěr, podklad musí být savý, před vlastní aplikaci CR 166 podklad navlhčete.

Lepení dlažby

Flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“** lepte kombinovanou metodou (potírejte lepidlem i zadní stěnu dlaždic), Alternativa: flexibilní lepidla **CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** případně **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“**.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní vodotěsnou spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** a **Ceresit CS 29**.

***Certifikovaný balkónový systém Ceresit FLEX - certifikát vydaný certifikačním orgánem TZÚS Pobočka 0200 - České Budějovice - číslo : 020-038460.**





CERTIFIKOVANÝ BALKONOVÝ SYSTÉM CERESIT THERMO FLEX *

Lepení dlažby na balkónech má vliv také na tepelnou pohodu uvnitř objektu, a to díky možnosti vzniku vlhkosti vlivem tepelných mostů. Z tohoto důvodu je nutné vhodným řešením zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. Pokud je uvažováno zateplení objektu, je tento problém nutno řešit komplexně. I v tomto případě platí, že zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se obávat později vzniklých nepříjemností.

Příprava a vyrovnání podkladu se spádem

Podklad očistěte, případně obruste, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Nejprve vytvořte kontaktní vrstvu namíchanou v poměru 1 objemový díl emulze **Ceresit CC 81** se 2 objemovými díly studené vody a připravený roztok smíchejte s rychletvrdnoucí cementovou hmotou **Ceresit CN 83** (základní poměr: 0,2 l CC 81 + 0,4 l vody + 2,8 kg CN 83). Podklad navlhčete tak, aby již další vodu nepřijímal, ale aby se na jeho povrchu netvořily kaluže. Na takto navlhčený podklad naneste štětkou připravenou emulzi na takovou plochu, jakou jste schopni okamžitě pokrýt vyrovnávací hmotou. Samotné vyrovnání podkladu vytvořením spádu se sklonem 2 % provádějte rychletvrdnoucí hmotou **Ceresit CN 83** do ještě mokrého přechodového můstku. Alternativa **Ceresit CN 87**.

Penetrace

Před lepením izolantu podklad nepenetrujte hloubkovou penetrací **Ceresit CT 17** a nechte zaschnout.

Tepelná izolace podkladu

Připravte si odpovídající desky XPS izolantu a nalepte je na podklad lepidlem **Ceresit CT 80**, desky nalepte i na čela balkónu. Po zaschnutí přestěrkujte čela balkónu lepidlem **Ceresit CT 80** s vložením vyztužovací sítě.

Separační podložka

Např. PE fólie zabrání cementovému potěru spojení s izolantem a případnému vyplnění drobných spár mezi deskami.

Vyrovnávací potěr

Jako ochranu vytvořené izolační vrstvy a pro rozložení celkového zatížení proveďte vrstvu cementového potěru vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**. Vyzrálý cementový podklad po cca 72 hodinách natřete hloubkovým penetračním nátěrem **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: **Ceresit CN 94**. Osaďte a upevněte balkónové profily na hraně balkónu, pro osazení doporučujeme dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50**.

Utěsnění podkladu

Proveďte dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50** ve dvou vrstvách, v tomto případě však na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete nejprve hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: elastickou těsnicí maltou **Ceresit CR 166** (bez použití penetrace). Do rohů a dilatačních spár a přes balkónové profily vložte izolační pás **Ceresit CL 152**.

Lepení dlažby

Flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE"** lepte metodou oboustranného lepení. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE"** nebo **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE"**, lepte kombinovanou metodou (potírejte lepidlem i zadní stěnu dlaždic).

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní vodotěsnou spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Vyplňte těsnicím provazcem a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** nebo **Ceresit CS 29**.

***Certifikovaný balkónový systém Ceresit THERMO FLEX - certifikát vydaný certifikačním orgánem TZÚS Pobočka 0200 - České Budějovice - číslo : 020-038464.**





TERASY NA TERÉNU

Lepení dlažby na terasách má oproti balkónům další úskalí v možnosti průniku vlhkosti i z podkladu. Z toho důvodu je nutno vhodnou hydroizolací zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. Také zde platí, že zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se bát pozdějších nepříjemností.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Vyrovnejte podklad vytvořením spádu min. 2 % rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**. Alternativa: vyrovnávací hmota **Ceresit CN 83** (s přidáním emulze **Ceresit CC 81**).

Penetrace

Při použití těsnicí malty Ceresit CR 166 a Ceresit CR 90 Crystalizer se nepoužívá žádná penetrace.

Utěsnění podkladu

Proveďte elastickou těsnicí maltou **Ceresit CR 166**. Alternativa: Těsnicí malta **Ceresit CR 90 Crystalizer**. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152**.

Lepení dlažby

Flexibilní lepidlo **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“** lepte metodou oboustranného lepení. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“, Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“.**

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit.** Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26** nebo **Ceresit CS 29**.





TERASY NAD UZAVŘENÝM PROSTOREM

Lepení dlažby na terasách má oproti balkónům další úskalí v možnosti průniku vlhkosti i z podkladu. Z toho důvodu je nutno vhodnou hydroizolací zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost způsobit. I v tomto případě platí, že zvolíte-li správný postup a materiály, nemusíte se bát pozdějších nepříjemností.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Vyrovnejte podklad vytvořením spádu min. 2 % rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 83** (s přidáním emulze **Ceresit CC 81**). Alternativa: rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota **Ceresit CN 87**.

Penetrace

Před pokládkou izolačních těsnicích pásů připravte podklad penetračním bitumenovým nátěrem pro zvýšení přilnavosti pásu.

Izolace podkladu

Připravte si Bitumenový hydroizolační pás a nalepte jej na podklad s přesahem jednotlivých pásů min. 8 cm přes sebe.

Vyrovnávací potěr

Jako ochranu vytvořené izolační vrstvy a pro rozložení celkového zatížení proveďte vrstvu cementového potěru vyrovnávací hmotou **Ceresit CN 87**. Vložením separační podložky zamezte spojení cementového potěru s těsnicím pásem.

Utěsnění podkladu


Proveďte elastickou těsnicí maltou **Ceresit CR 166** (bez použití penetrace). Alternativa: Dvousložkovou hydroizolaci **Ceresit CL 50** proveďte ve dvou vrstvách, v tomto případě však na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete nejprve hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152**.

Lepení dlažby

Flexibilním lepidlem **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“** lepte metodou oboustranného lepení. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust, CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL,** lepte kombinovanou metodou (potírejte lepidlem i zadní stěnu dlaždic).

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. Alternativa: **Ceresit CE 35 Super**. Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte těsnicím provazcem a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**. Alternativa: **Ceresit CS 26 nebo Ceresit FT 101**.

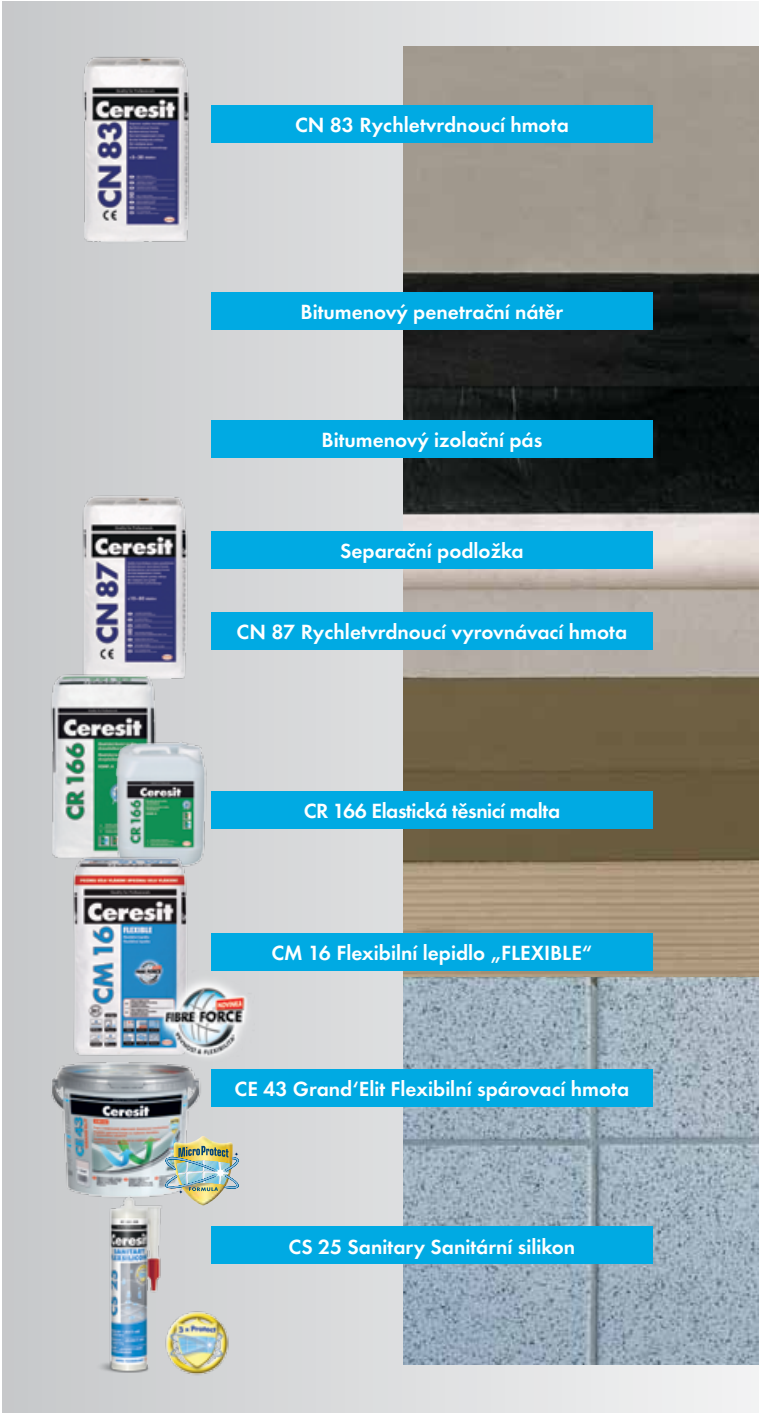



BAZÉNY

Bazény rovněž patří mezi nejproblémovější oblast lepení obkladů a dlažeb, vzhledem k tomu, že se jedná o stálé zatížení vlhkostí, kde je nutno postupovat podle odpovídajících norem a předpisů pro tuto oblast (např. DIN 1045), případně německého předpisu ZDB „Keramické obklady v bazénech". Jejich řešení vyžaduje vždy odborné posouzení.

Příprava podkladu

Podle podkladu uvažujeme o třech řešeních:
1. Beton a cementové omítky: mechanicky obruste, otryskejte, očistěte a zbavte prachu. Na připravený podklad naneste ve dvou vrstvách elastickou těsnicí maltu **Ceresit CR 166**. Alternativa: **Ceresit CL 50**, více viz technický list.
2. Vodostavební beton: mechanicky obruste, otryskejte, očistě a zbavte prachu.

Lepení obkladů a dlažby

1. a 2. Flexibilní lepidlo **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE"**. Alternativa: **Ceresit CM 17 Stop Dust, CM 14 UNIVERSAL WHITE**. Ve všech případech při lepení postupujte kombinovanou metodou, tzn. naneste vrstvu lepidla na zadní stranu dlaždic tak, aby nevznikly pod obklady dutiny.

Spárování

1. a 2. Epoxidové spárovací hmoty **Ceresit CE 79 UltraEpoxy Industrial**. Alternativa: Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. I v tomto případě však přelivové hrany, žlábky a okolní plochy bazénu zaspárujte epoxidovými spárovacími hmotami **Ceresit CE 79 UltraEpoxy Industrial**.
3. Epoxidové spárovací hmoty **Ceresit CE 79 UltraEpoxy Industrial**.





CEMENTOVÉ POTĚRY VYTÁPĚNÉ/NEVYTÁPĚNÉ

Na cementové potěry, vytápěné i nevytápěné, je možno pokládat dlažbu, pokud jsou minimálně 28 dní staré, suché a vyzrálé, s obsahem zbytkové vlhkosti < 4 %.

Příprava podkladu

Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.

Vyrovnání podkladu

U velmi savých podkladů naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** na očištěný a obroušený podklad a nechte min. 2 hodiny zaschnout. V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 69**, alternativa **CN 68** nebo **Ceresit CN 68 GIPS**, při rovném povrchu pokládejte dlažbu bez vyrovnání.

Lepení dlažby

Lepidlo na obklady a dlažbu **Ceresit CM 11 PLUS „COMFORT GRES"**. Alternativa pro podlahové vytápění a nenasákavé (gresové,slinuté) dlažby: lepidla **CM14 ELASTIC UNIVERSAL, Ceresit CM 14 UNIVERSAL WHITE, CM 16 „FLEXIBLE", CM 17 „SUPER FLEXIBLE"** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení. Alternativa: **Ceresit CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE"** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**.


Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort, CE 35 Super** v případě spár do 8 mm, pro široké spáry je ideálním produktem **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.



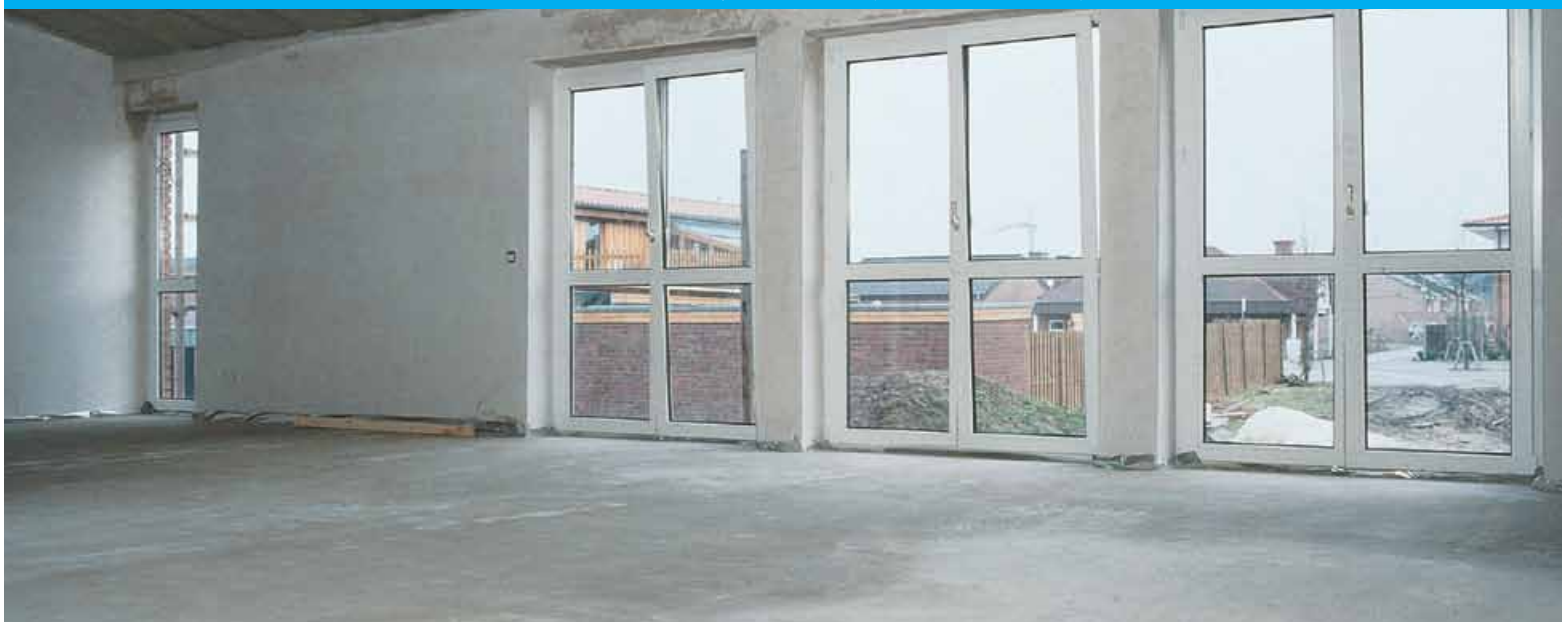

ANHYDRITOVÉ PODKLADY VYTÁPĚNÉ/NEVYTÁPĚNÉ

V současné době je více než jedna třetina podlah zhotovena z anhydritu, který se z hlediska dalších úprav, i přes nesporné výhody při zpracování, jeví jako velmi kritický podklad pro dokonalou přídržnost dalších vrstev. Důležitým předpokladem bezproblémové pokládky je obsah zbytkové vlhkosti v podkladu, kdy u nevytápěných potěrů je její povolená hodnota ≤ 0,5 % a u vytápěných potěrů ≤ 0,3 %.

Příprava podkladu - penetrace

Povrch podkladu obruste a zdrsněte, odstraňte a odsajte prach. Na očištěný a obroušený podklad naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Vyrovnání podkladu

V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 72** (alternativa: samonivelační hmota **Ceresit CN 68, Ceresit CN 68 GIPS** a **Ceresit CN 69**, v závislosti na podmínkách), při rovném povrchu je možno pokládat dlažbu bez vyrovnání.

Lepení dlažby

Lepidlo na obklady a dlažbu **Ceresit CM 14 „ELASTIC UNIVERSAL“, Ceresit CM 14 WHITE - UNIVERSAL** pro běžná zatížení. Alternativa: pro zvýšená zatížení lepidla na obklady a dlažbu **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE“, CM 17 „SUPER FLEXIBLE“** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**. Pro velké formáty lepidlo **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE“** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **CE 33 Comfort** do 8 mm, **Ceresit CE 43 Grand'Elit** v případě spár do 20 mm (dle druhu zatížení).

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.







ELEKTRICKÉ TOPNÉ ROHOŽE

Stále oblíbenějším způsobem vytápění v koupelnách, kuchyních i ostatních bytových a nebytových prostorech jsou elektrické topné rohože. Jejich přínosem je vytvoření příjemného pocitu temperováním jinak relativně studené dlažby.

Příprava podkladu - penetrace

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Je-li podklad velmi savý, na očištěný a suchý podklad naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Vyrovnání podkladu

V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 69** na předem napenetrovaný podklad. Alternativa: **Ceresit CN 68, Ceresit CN 68 GIPS** (mimo koupelen) nebo **CN 72** ještě před položením rohože, při rovném povrchu je možno pokládat rohož bez vyrovnání do flexibilního lepidla na obklady a dlažbu.

Utěsnění podkladu

Utěsnění se provádí pouze v prostorách zatěžovaných vodou, např. v koupelnách.
Dvousložková hydroizolace **Ceresit CL 50** ve dvou vrstvách. Alternativa: jednosložková hydroizolace **Ceresit CL 51**. Do rohů, koutů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 152** případně **CL 252**.

Lepení dlažby


Na rohož natřenou flexibilním lepidelm **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE"** můžete lepit dlažbu. Alternativa: lepidla **Ceresit CM14 ELASTIC UNIVERSAL, Ceresit CM 14 WHITE NATURAL STONE - UNIVERSAL, CM 17 „SUPER FLEXIBLE"** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust, CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE"** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **CE 43 Grand'Elit** pro spáry do 20 mm.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.

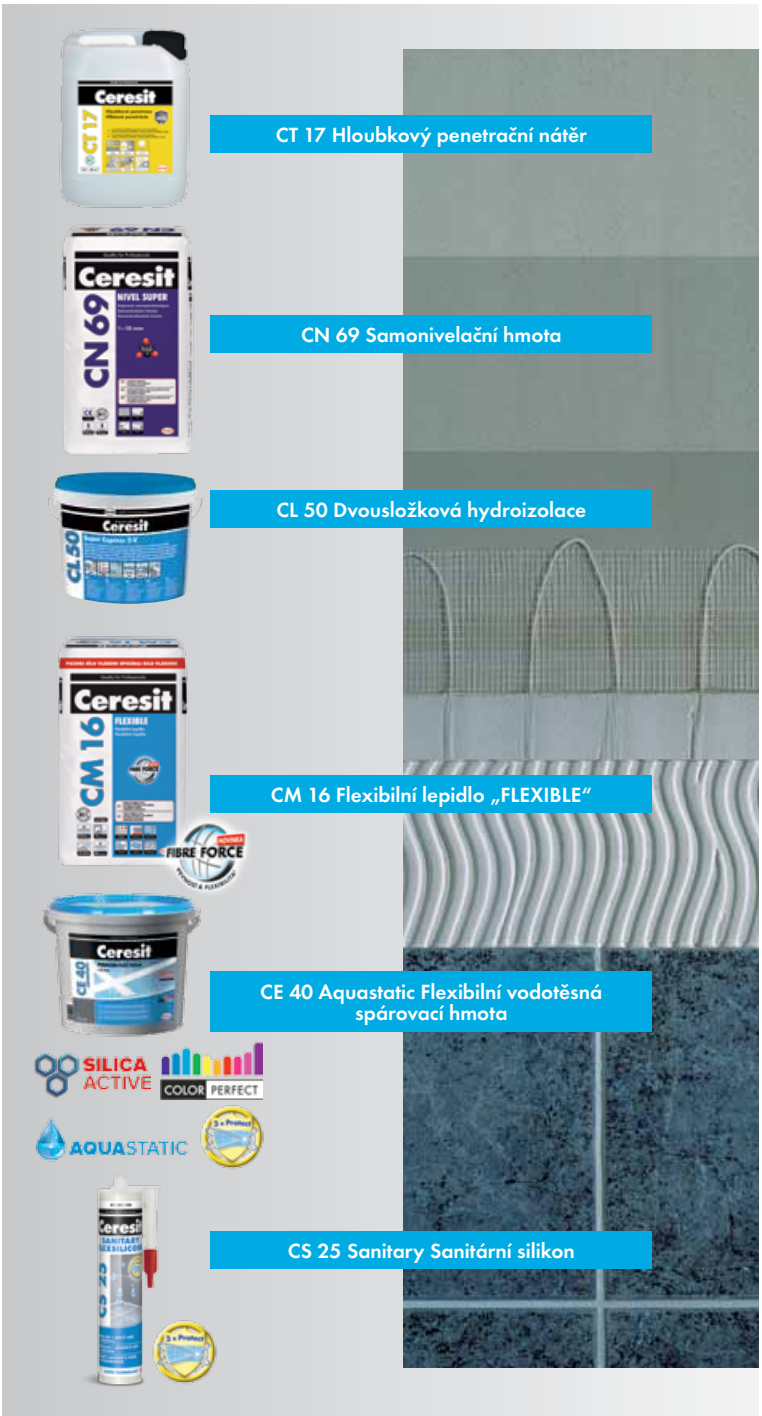



SÁDROKARTON, SÁDROVÉ DESKY A OMÍTKY

Sádra je moderním stavebním materiálem používaným v suché výstavbě. Nejrozšířenější formou jsou sádrokartonové desky, sádrové desky a omítky. Při jejich použití je nutno ošetřit jejich nasákavost.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nečistoty a prach. Pro lepení obkladů používejte sádrokartonové desky o síle 12,5 mm, v oblastech zatížených vlhkostí desky impregnované.

Penetrace

Na očištěný podklad naneste štětkou neředěný hloubkový penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: **Ceresit CN 94**.

Lepení obkladů

Lepidlo na obklady a dlažby **Ceresit CM 14 „ELASTIC UNIVERSAL"**. Alternativa: lepidla **Ceresit CM 14 WHITE - UNIVERSAL**, **Ceresit CM 16 „FLEXIBLE", CM 17 „SUPER FLEXIBLE"** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**, **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE"** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort, CE 43 Grand'Elit**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.





STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBA V INTERIÉRU

V případech, kdy jsou prováděny rekonstrukce stávajících objektů často stojíme před problémem lepení nových obkladů a dlažeb na staré. Nejjednodušším řešením je nalepit obklad přímo na na starý oblkad bez osekání a likvidace. Toto řešení je použitelné pouze v interiéru.

Příprava podkladu

Povrch stávajících obkladů a dlažeb očistěte případně odmastěte, odstraňte a odsajte prach. Na očištěný podklad naneste neředěný speciální penetrační nátěr **Ceresit CN 94** a nechte min. 4 hodiny zaschnout, toto řešení je vhodné pro lepení v interiéru. Alternativa: kontaktní penetrace **Ceresit CT 19**.

Lepení dlažby

Flexibilní lepidlo **CM 16 „FLEXIBLE"**. Alternativa: flexibilní lepidla **Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE"** či jeho bezprašná varianta **CM 17 Stop Dust**, **CM 22 „MEGA FORMAT FLEXIBLE"** nebo **Ceresit CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL**, pro zvýšená zatížení nebo **Ceresit CM14 ELASTIC UNIVERSAL** pro nízká zatížení. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**. Alternativa: **Ceresit CE 33 Comfort**, v případě spár do 8 mm, pro široké spáry **Ceresit CE 35 Super**, případně **Ceresit CE 43 Grand'Elit**. Při podlahovém vytápění je nejvhodněší spárovací hmota **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.

Přechodové a montážní spáry

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnicím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25 Sanitary**.






Ceresit Ceretherm **POPULAR**
Ekonomický a spolehlivý systém

Charakteristické vlastnosti:

- Spolehlivý tepelně izolační systém s izolačními deskami pěnového polystyrénu EPS - bílý
- Ekonomické řešení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 08/0309


Doporučeno pro:
Budovy u kterých je požadován spolehlivý a ekonomický systém (ETICS) s EPS



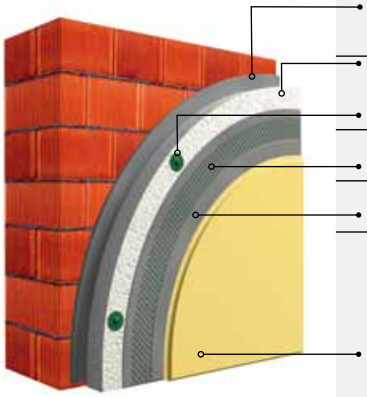

POPULAR SYSTÉM	
LEPICÍ VRSTVA	lepicí malta Ceresit ZS, lepicí a stěrková malta Ceresit ZU, lepicí PU pěna Ceresit CT84
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT315 (bílý) nebo srovnatelné dle ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému vylučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označována jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m² a více lepicí a stěrková malta Ceresit ZU
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	pod silikátové omítky Ceresit CT15 pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka minerální "hlazená" Ceresit CT137 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60 omítka akrylátová "rýhovaná" Ceresit CT64 omítka silikátová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikátová "rýhovaná" Ceresit CT73 omítka silikon-silikátová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikon-silikátová "rýhovaná" Ceresit CT175 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikonová "rýhovaná" Ceresit CT75 omítka siliko-elastomerová "hlazená" Ceresit CT 76 omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77 omítka elastomerová „hlazená" Ceresit CT79 minerální omitka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěrů v odstínu dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42 silikatový fasádní nátěr Ceresit CT54 silikonový fasadní nátěr Ceresit CT48 nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

Barevné odstíny:






Ceresit Ceretherm **UNIVERSAL EPS**
Univerzální systém pro polystyren

Charakterisitcké vlastnosti:

- Univerzální řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý/šedý), XPS a PF
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 13/0535 (13/0807)
- Osvědčení STO - 2017-0991/P
- Osvědčení CZB dle TP CZB-01/2015 - Kvalitativní třída A

Doporučeno pro:
Komplexní obnovu bytových domů, zateplení starých objektů, zateplení novostaveb rodinných, bytových i polyfunkčních domů. Prostě univerzální řešení.



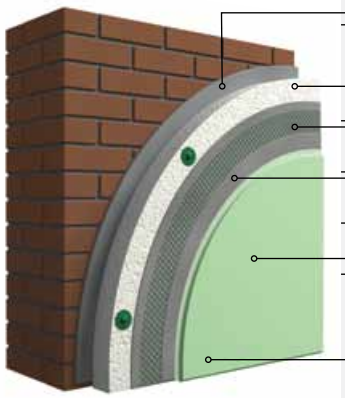

UNIVERSAL EPS SYSTÉM

LEPICÍ VRSTVA	lepicí a stěrková malta Ceresit CT80, nebo Thermo Universal
IZOLAČNÍ MATERIÁL	EPS: izolační desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT315 (bílý / šedý) nebo srovnatelné dle ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením XPS: továrně vyrobený extrudovaný polystyren (XPS) podle normy EN 13164, s tloušťkou do 360mm
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označována jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m² a více lepicí a stěrková malta Ceresit CT80, nebo Thermo Universal
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	pod silikátové omítky Ceresit CT15 pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka minerální "hlazená" Ceresit CT137 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60, Ceresit CT60 Visage omítka akrylátová "rýhovaná" Ceresit CT64 omítka silikátová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikátová "rýhovaná" Ceresit CT73 omítka silikon-silikátová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikon-silikátová "rýhovaná" Ceresit CT175 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikonová "rýhovaná" Ceresit CT75 omítka siliko-elastomerová "hlazená" Ceresit CT 76 minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěrů v odstínu dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42 silikatový fasádní nátěr Ceresit CT54 silikonový fasadní nátěr Ceresit CT48 nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

Barevné odstíny:



*** V rámci certifikace STO systému Universal EPS je možné použití fenolické pěny PF.**



Ceresit Ceretherm **CLASSIC**
Izoluje a udržuje fasádu suchou a čistou

Charakteristické vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý/šedý) se zvýšenou mechanickou odolností
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 09/0014


DoubleDry TECHNOLOGIE

NOVINKA FIBRE FORCE PEVNOST & FLEXIBILITA

BioProtect FORMULA



Doporučeno pro:
Zateplení novostaveb, ale i stávajících rodinných, bytových i polyfunkčních domů s požadavkem na zvýšenou mechanickou odolnost a s možností použití odstínů s koeficientem odrazivosti HBW až 18% (při použití stěrkové malty s technologií Fibre Force a s povrchovou úpravou s technologií Double Dry)

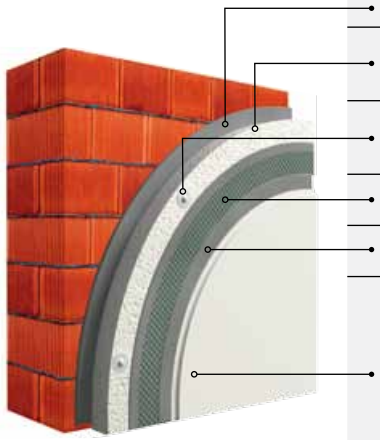

CLASSIC SYSTÉM

LEPICÍ VRSTVA	lepicí malta Ceresit CT83, lepicí a stěrková malta Ceresit CT85, lepicí PU pěna Ceresit CT84
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT315 (bílý / šedý) nebo srovnatelné dle ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením.
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m² a více lepicí a stěrková malta Ceresit CT85
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	pod silikátové omítky Ceresit CT15 pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka minerální "hladká" Ceresit CT34 omítka minerální "hlazená" Ceresit CT137 omítka silikátová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikátová "rýhovaná" Ceresit CT73 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60 omítka akrylátová "rýhovaná" Ceresit CT64 omítka silikon-silikátová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikon-silikátová "rýhovaná" Ceresit CT175 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikonová "rýhovaná" Ceresit CT75 omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77 omítka elastomerová "hlazená" Ceresit CT79 minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěrů v odstínu dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42 silikatový fasádní nátěr Ceresit CT54 silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48 nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

Barevné odstíny:





Ceresit Ceretherm **PREMIUM**
Systém s prémiovými užitnými vlastnostmi

Charakterisitcké vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý/šedý) se zvýšenou mechanickou odolností
- Možné expresní řešení s použitím polyuretanové lepicí pěny PU Ceresit CT84 a bez použití základního nátěru pod povrchovou úpravu
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 08/0308


DoubleDry TECHNOLOGIE

NOVINKA FIBRE FORCE

BioProtect FORMULA



Doporučeno pro:
Zateplení novostaveb, ale i stávajících rodinných, bytových i polyfunkčních domů s požadavkem na zvýšenou mechanickou odolnost a s možností použití odstínů s koeficientem odrazivosti HBW až 18% (při použití stěrkové malty s technologií Fibre Force a s povrchovou úpravou s technologií Double Dry)

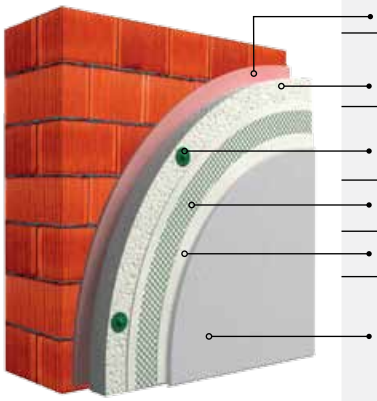

PREMIUM SYSTÉM	
LEPICÍ VRSTVA	lepicí malta Ceresit CT83, bílá lepicí a stěrková malta Ceresit CT87, lepicí PU pěna Ceresit CT84
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT315 (bílý / šedý) nebo srovnatelné dle ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením.
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m² a více bílá lepicí a stěrková malta Ceresit CT87
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	nepoužívá se
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka minerální "hlazená" Ceresit CT137 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60 omítka akrylátová "rýhovaná" Ceresit CT64 omítka silikátová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikátová "rýhovaná" Ceresit CT73 omítka silikon-silikátová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikon-silikátová "rýhovaná" Ceresit CT175 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikonová "rýhovaná" Ceresit CT75 omítka siliko-elastomerová "hlazená" Ceresit CT 76 omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77 omítka elastomerová "hlazená" Ceresit CT79 akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42 silikatový fasádní nátěr Ceresit CT54 silikonový fasadní nátěr Ceresit CT48 nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

Poznámka:
v případě lokálního vyrovnání výztužné vrstvy broušením, je nezbytné v celé ploše použít základní nátěr Ceresit CT15, nebo Ceresit CT16

Barevné odstíny:



visage



Ceresit Ceretherm **IMPACTUM**


Systém s extrémní odolností vůči mechanickému poškození

Charakteristické vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý) s extrémní odolností proti mechanickému poškození (až do 100J) - překročení normových požadavků až 10x
- Vysoká odolnost proti krupobití
- Extrémní flexibilita
- Vysoká odolnost vůči teplotním výkyvům a popraskání
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchová úprava s Ceresit CT 79 s HBW do 5% (tmavé a intenzivní odstíny)
- Maximální životnost
- Vynikající aplikační parametry
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 13/0086



Doporučeno pro:
Budovy s velkým rizikem mechanického poškození (v blízkosti škol, dětských hřišť, sportovních objektů, parkovišť, garáží, skladů). Ve všech případech, u kterých je životnost fasády klíčovým kritériem k výběru systému ETICS; pro výběry povrchových úprav v tmavých a intenzivních odstínech.

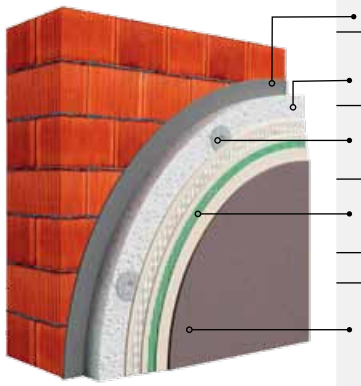

IMPACTUM SYSTÉM	
LEPICÍ VRSTVA	lepicí malta Ceresit ZS, Ceresit CT83, lepicí a stěrková hmota Ceresit ZU, Ceresit CT80, Ceresit CT85 a Thermo Universal
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT315 (bílý/šedý) nebo srovnatelné dle ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením.
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325 s hustotou 145g/m² a více, nebo Ceresit CT327 s hustotou 330g/m² a více dle požadavku na mechanickou odolnost systému bezcementové disperzní lepicí a stěrkové malty Ceresit CT100 Impactum
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	nepoužívá se
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	doporučená omítka elastomerová „hlazená" Ceresit CT79 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60 omítka silikatová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikon-silikatová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77

Barevné odstíny:



Poznámka:
mechanická odolnost (20J, 40J, 60J, 100J) pro jednotlivé skladby systémů je deklarována zprávou ITB z ledna 2013 (Evalution report) při použití elastomerové omítky Ceresit CT79 s HBW pod 25%, je nezbytné jako izolační materiál použít izolační desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT315 - BÍLÝ, označované jako EPS 70F a EPS 100F




Ceresit Ceretherm **VISAGE**
Systém s povrchovými úpravami imitujícími přírodní materiály

Charakterisitcké vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami EPS (bílý/šedý) s designovým systémovým řešením
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požární klasifikace B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 11/0395

Doporučeno pro:
U rodinných domů, bytových domů a komerčních budov s cílem odlišení se od standardního řešení - dekorativní fasády.



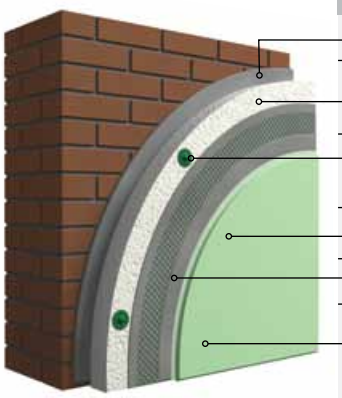

VISAGE SYSTÉM	
LEPICÍ VRSTVA	lepicí malta Ceresit CT83
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT315 (bílý / šedý) nebo srovnatelné dle ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením.
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označována jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m² a více lepicí a stěrková malta Ceresit CT85
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	Ceresit CT16
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka s designem cihlového zdiva Ceresit CT60 0,5mm Visage Acrylic Plaster omítka s designem struktury granitu Ceresit CT710 Visage Natural Stone - Granite minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěrů v odstínu dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate omítka s designem pohledového betonu Ceresit CT760 Visage architectural concrete omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77

Barevné odstíny:






Ceresit Ceretherm **UNIVERSAL MW**
Univerzální systém pro minerální vlnu

Charakterisitcké vlastnosti:


- Univerzální řešení tepelně izolačního systému s deskami z minerální vlny MW
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požární klasifikace A2-s1,d0 dle normy EN 13501-1
- Osvědčení ETA - 14/0127
- Osvědčení STO - 2017-0992/P
- Osvědčení CZB dle TP CZB-01/2015 - Kvalitativní třída A



Doporučeno pro:
Komplexní obnovu bytových domů, zateplení starých objektů, zateplení novostaveb rodinných, bytových i polyfunkčních domů s požadavkem na největší třídu požární odolnosti.
Prostě univerzální řešení.

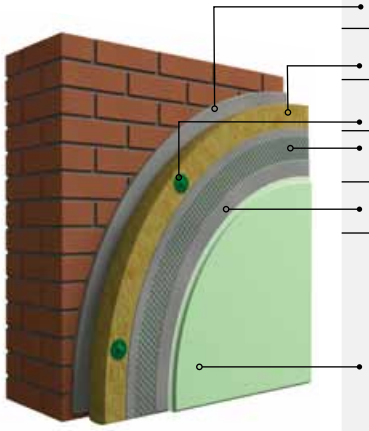

Barevné odstíny:



UNIVERSAL MW SYSTÉM

LEPICÍ VRSTVA	lepicí a stěrková malta Ceresit CT80 nebo Thermo Universal
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z minerální vlny Ceresit CT320 s podélným nebo kolmým vláknem, nebo srovnatelné dle ČSN EN 13162, s tloušťkou desky od 80mm (40mm – MW lamela) do 360mm
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,5kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,23kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označována jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m² a více lepicí a stěrková malta Ceresit CT80 nebo Thermo Universal
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	pod silikátové omítky Ceresit CT15 pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka minerální "hlazená" Ceresit CT137 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60, Ceresit CT60 Visage omítka akrylátová "rýhovaná" Ceresit CT64 omítka silikátová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikátová "rýhovaná" Ceresit CT73 omítka silikon-silikátová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikon-silikátová "rýhovaná" Ceresit CT175 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikonová "rýhovaná" Ceresit CT75 omítka siliko-elastomerová "hlazená" Ceresit CT 76 minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěrů v odstínu dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42 silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54 silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48 nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

*** V rámci certifikace STO systému Universal MW je možné i použití fenolické pěny PF.**



Ceresit Ceretherm **CLASSIC WOOL**
Nejvíce prodyšný a nehořlavý systém

Charakteristické vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s deskami z minerální vlny MW se zvýšenou mechanickou odolností, vysokou paropropustností.
- Super prodyšný
- Flexibilní a odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požární klasifikace A2-s1,d0 dle normy EN 13501-1 (pro minerální a silikátové omítky)
- Osvědčení ETA - 09/0026


AeroPro TECHNOLOGY

FIBRE FORCE NOVINKA PEVNOST & FLEXIBILITA

BioProtect FORMULA



Doporučeno pro:
Výškové budovy s požadavkem na nejvyšší třídu požární odolnosti (veřejné budovy), budovy umístěné v blízkosti lesů, parků a vlhkých oblastí s vyšší pravděpodobností biologické kontaminace; zateplení konstrukcí s požadavkem na zvýšenou paropropustnost (difuzně otevřené konstrukce); s použitím povrchových úprav s koeficientem odrazivosti HBW do 18%.

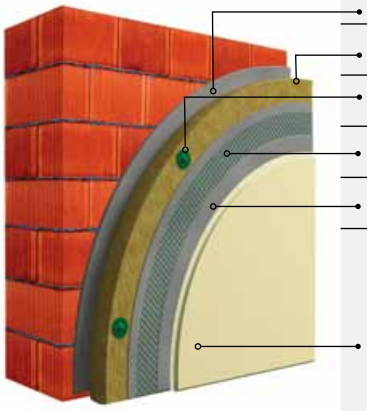

CLASSIC WOOL SYSTÉM	
LEPICÍ VRSTVA	lepicí malta Ceresit CT180 nebo lepicí a stěrková malta Ceresit CT190
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z minerální vlny Ceresit CT320 s podélným nebo kolmým vláknem, nebo srovnatelné dle ČSN EN 13162, s tloušťkou desky od 80mm (40mm – MW lamela) do 360mm
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,5kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,23kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označována jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m² a více lepicí a stěrková malta Ceresit CT190
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	pod silikátové omítky Ceresit CT15 pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka minerální "hlazená" Ceresit CT137 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60 omítka akrylátová "rýhovaná" Ceresit CT64 omítka silikátová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikátová "rýhovaná" Ceresit CT73 omítka silikon-silikátová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikon-silikatová "rýhovaná" Ceresit CT175 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikonová "rýhovaná" Ceresit CT75 omítka siliko-elastomerová "hlazená" Ceresit CT 76 omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77 omítka elastomerová „hlazená" Ceresit CT79 omítka s designem pískovce a granitu Ceresit CT710 Visage Natural Stone Plaster / Super minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěrů v odstínu dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54 silikonový fasádní natěr Ceresit CT48 nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

Barevné odstíny:

Colours of Nature Colour System WATER SAND EARTH FOREST

ARCHITECTS Colour System WATER SAND EARTH FOREST

Mosaics of the World Colour System

visage



Ceresit Ceretherm **PREMIUM WOOL**


Vysoce paropropustný systém s prémiovými užitnými vlastnostmi

Charakterisitcké vlastnosti:

- Řešení tepelně izolačního systému s izolačními deskami z minerální vlny MW se zvýšenou mechanickou odolností a velmi vysokou paropropustností
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a nárazům
- Odolný proti biologické kontaminaci (řasy, plísně)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požární klasifikace A2-s1,d0 dle normy EN 13501-1 (pro minerální a silikátové omítky)
- Osvědčení ETA - 09/0037



Doporučeno pro:
Zateplení novostaveb, ale i stávajících rodinných, bytových i polyfunkčních domů s požadavkem na zvýšenou mechanickou odolnost a s možností použití odstínů s koeficientem odrazivosti HBW až 18% (při použití stěrkové malty s technologií Fibre Force a s povrchovou úpravou s technologií Double Dry) s požadavkem na nejvyšší třídu požární odolnosti.

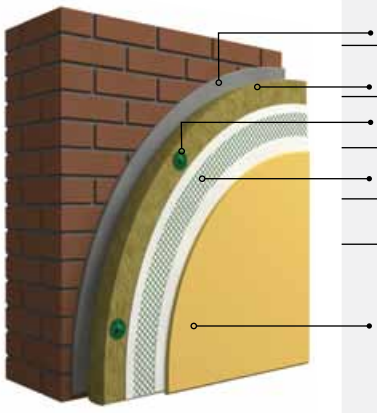

PREMIUM WOOL SYSTÉM

LEPICÍ VRSTVA	lepicí a stěrková malta Ceresit CT190 nebo bílá lepicí a stěrková malta Ceresit CT87
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z minerální vlny Ceresit CT320 s podélným nebo kolmým vláknem, srovnatelné dle ČSN EN 13162, s tloušťkou desky od 80mm (40mm – MW lamela) do 360mm
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,5kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,23kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označována jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m² a více bílá lepicí a stěrková malta Ceresit CT87
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	nepoužívá se
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka minerální "hlazená" Ceresit CT137 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60 omítka akrylátová "rýhovaná" Ceresit CT64 omítka silikátová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikátová "rýhovaná" Ceresit CT73 omítka silikon-silikátová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikon-silikátová "rýhovaná" Ceresit CT175 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikonová "ryhovaná" Ceresit CT75 omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77 omítka elastomerová „hlazená" Ceresit CT79 minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačního nátěru v odstínu dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54 silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48 nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

Barevné odstíny:



Poznámka: v případě lokálního vyrovnání výztužné vrstvy broušením, je nezbytné v celé ploše použít pod povrchovou úpravu základní nátěr Ceresit CT15, nebo Ceresit CT16.

DOPORUČENÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ ETICS



Doporučené řešení
POPULAR

Spolehlivá a oblíbená tepelná izolace

- **Spolehlivý izolační systém**
- Odolává nárazům a nástrahám počasí
- Ekonomické řešení

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIEMI: BioProtect

OMÍTKA: ACRYLIC ELASTIC





Doporučené řešení
AQUASTATIC

Izoluje a odolává účinkům vody a vlhkosti

- **Odolný vůči nečistotám a vodě**
- Paropropustný & hydrofóbní
- Flexibilní & odolný
- Odolný vůči tepelnému namáhání a prasklinám

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIEMI: DoubleDry TECHNOLOGIE, FIBRE FORCE NOVINKA, BioProtect

OMÍTKA: SILICATE-SILICONE AQUASTATIC





Doporučené řešení
SELF CLEAN

Izoluje a udržuje fasádu suchou a čistou

- **Samočistící**
- Odolný vůči nečistotám a vodě
- Paropropustný & hydrofóbní
- Odolný vůči agresivní nečistotě
- Vysoce flexibilní & odolný

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIEMI: DoubleDry TECHNOLOGIE, FIBRE FORCE NOVINKA, BioProtect

OMÍTKA: SILICONE SELF CLEAN



CHARAKTERISTIKY KLÍČOVÝCH SYSTÉMŮ

SYSTÉM ETICS:	CERESIT CERETHERM POPULAR	CERESIT CERETHERM CLASSIC, CLASSIC WOOL, PREMIUM, PREMIUM WOOL	CERESIT CERETHERM CLASSIC, CLASSIC WOOL, PREMIUM, PREMIUM WOOL
ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM	•	••	•••
PROTIPOŽÁRNÍ TŘÍDA*	B-s1, d0; B-s2, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0
ODOLNOST VŮČI NEČISTOTĚ	•	••	•••
ODOLNOST VŮČI VLIVŮM POČASÍ	•	••	•••
PAROPROPUSTNOST*	•	••/•••	••/•••
ODOLNOST VŮČI VODĚ	•	••	•••
MOŽNOSTI BAREV****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 18%
RYCHLOST A POHODLNOST APLIKACE	•	••	••
PALETA BAREV A DESIGNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World***, VISAGE***	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World***, VISAGE***

* V závislosti na nátěrové barvě, izolačním materiálu a omítce.
*** Některá omezení v případě systému na bázi minerální vlny.
**** V závislosti na omítce a nátěrové hmotě.

• dobrá •• velmi dobrá ••• vysoká •••• nejvyšší

Colours of Nature Colour System WATER SAND EARTH FOREST
CoN ARCHITECTS Colour System WATER SAND EARTH FOREST
Mosaics of the World Colour System
VISAGE

DOPORUČENÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ ETICS



Doporučené řešení
SOLAR PROTECT

Izoluje a zvyšuje odolnost vůči slunečnímu záření

- **Vysoce odolný proti UV záření**
- Vysoká stálost barev
- Odolný povrch
- Samočisticí
- Vysoce odolný proti znečištění
- Vysoce paropropustný, prodyšný
- Elastický a odolná proti nárazům
- Rozšířené možnosti barev HBW ≥ 5%

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIEMI: DoubleDry TECHNOLOGY, FIBRE FORCE (NOVINKA), UV Protect TECHNOLOGY, BioProtect FORMULA

OMÍTKA: SILICO-ELASTOMERIC SOLAR PROTECT





Doporučené řešení
AERO WOOL

Nejvíce prodyšný a nehořlavý systém

- **Super prodyšný**
- Nejvyšší požární odolnost
- Vysoce odolný vůči biologické kontaminaci
- Flexibilní & odolný

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIEMI: AeroPro TECHNOLOGY, FIBRE FORCE (NOVINKA), BioProtect FORMULA

OMÍTKA: SILICATE AERO





Doporučené řešení
EXPRESS


Super rychlá a pohodlně lehká izolace

- **Velmi rychlý**
- Pohodlný
- Nízká hmotnost
- Flexibilní & odolný
- Vynikající aplikace

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIEMI: DoubleDry TECHNOLOGY, FIBRE FORCE (NOVINKA), BioProtect FORMULA

OMÍTKA: SILICATE-SILICONE AQUASTATIC



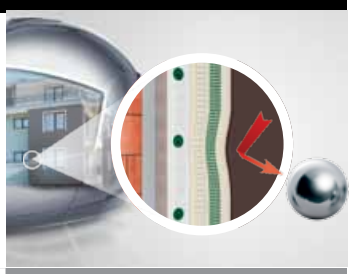

Doporučené řešení
IMPACTUM

Maximální trvanlivost a ochrana proti každému nárazu

- **Vysoce odolný vůči nárazům až do 100 J**
- Vysoká flexibilita
- Nízká savost vody
- Vysoce odolný vůči tepelnému namáhání prasklinám
- Rozšířená možnost barev (HBW ≥ 5%)
- Maximální životnost

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIEMI: 100 J, **** Extreme impact resistance

OMÍTKA: ELASTOMERIC IMPACTUM



CHARAKTERISTIKY SPECIALIZOVANÝCH SYSTÉMŮ

SYSTÉM ETICS:	CERESIT CERETHERM POPULAR, CLASSIC, WOOL CLASSIC, UNIVERSAL EPS A MW	CERESIT CERETHERM CLASSIC WOOL, PREMIUM WOOL	CERESIT CERETHERM POPULAR, CLASSIC, PREMIUM	CERESIT CERETHERM IMPACTUM
ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM	• • •	• •	• • •	• • • •
PROTIPOŽÁRNÍ TŘÍDA*	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0	B-s2, d0
ODOLNOST VŮČI NEČISTOTĚ	• • •	•	• •	• • •
ODOLNOST VŮČI VLIVŮM POČASÍ	• • •	• •	• • •	• • • •
PAROPROPUSTNOST*	• •/• • •	• • • •	• •	•
ODOLNOST VŮČI VODĚ	• • •	• •	• •	• • • •
MOŽNOSTI BAREV****	HBW ≥ 15%	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 5%
RYCHLOST A POHODLNOST APLIKACE	• •	• •	• • • •	• • •
PALETA BAREV A DESIGNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System Intense	Colours of Nature,CoN Architects Colour System**, Mosaics of the World***, VISAGE***	Colours of Nature,CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature,CoN Architects Colour System, Intense, Mosaics of the World

* V závislosti na nátěrové barvě, izolačním materiálu a omítce.
** Certain colours not available.
*** Některá omezení v případě systému na bázi minerální vlny.
**** V závislosti na omítce a nátěrové hmotě.

• dobrá • • velmi dobrá • • • vysoká • • • • nejvyšší

DOPORUČENÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ ETICS



Doporučené řešení
UNIVERSAL MW

Univerzální systém pro minerální vlnu

- **Univerzální řešení**
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

PODPOROVANÉ TECHNOLOGIEMI: BioProtect FORMULA

OMÍTKA: SILICONE SELF CLEAN





Doporučené řešení
UNIVESAL EPS

Univerzální systém pro EPS a XPS

- **Univerzální řešení**
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

BioProtect FORMULA

SILICONE SELF CLEAN





Doporučené řešení
PREMIUM WOOL

Vysoce paropropustný systém s prémiovými užitnými vlastnostmi

- **Odolný nárazům**
- Velmi dobře odolává povětrnostním vlivům
- Nízká nasákavost
- Velmi vysoká paropropustnost

NOVINKA FIBRE FORCE PEVNOST & FLEXIBILITA; BioProtect FORMULA

SILICONE SELF CLEAN



CHARAKTERISTIKY KLÍČOVÝCH SYSTÉMŮ

SYSTÉM ETICS:	CERESIT CERETHERM UNIVERSAL EPS	CERESIT CERETHERM UNIVERSAL MW	CERESIT CERETHERM PREMIUM WOOL
ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM	•	•	••
PROTIPOŽÁRNÍ TŘÍDA*	A2-s1,d0	B-s1,d0	A2-s1,d0
ODOLNOST VŮČI NEČISTOTĚ	••••	••••	•••
ODOLNOST VŮČI VLIVŮM POČASÍ	•••	•••	•••
PAROPROPUSTNOST*	••••	••	••••
ODOLNOST VŮČI VODĚ	••••	••••	•••
MOŽNOSTI BAREV****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%
RYCHLOST A POHODLNOST APLIKACE	••	••	••
PALETA BAREV A DESIGNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE

* V závislosti na nátěrové barvě, izolačním materiálu a omítce.
*** Některá omezení v případě systému na bázi minerální vlny.
**** V závislosti na omítce a nátěrové hmotě.

• dobrá
•• velmi dobrá
••• vysoká
•••• nejvyšší

Colours of Nature Colour System (WATER, SAND, EARTH, FOREST) · CoN Architects Colour System · Mosaics of the World Colour System · VISAGE



NOVINKA

UNIKÁTNÍ DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ

SOLAR PROTECT ŘEŠENÍ

Izoluje a zvyšuje odolnost proti slunečnímu záření

Charakteristické vlastnosti:

· Zvýšená odolnost vůči UV záření, vysoká stálost barev
· Široká škála barev
· Samočistící
· Vysoká odolnost vůči biologické kontaminaci - houby a řasy
· Vysoce flexibilní a odolný
· Odolnost proti tepelnému namáhání a trhlinám
· Vynikající parametry pro aplikaci
· Certifikace: ETA Ceresit Ceretherm Classic,
ETA Ceresit Ceretherm Wool Classic

UV Protect TECHNOLOGY


DoubleDry TECHNOLOGY

NEW FIBRE FORCE STRONG & FLEXIBLE

BioProtect FORMULA



Doporučeno pro:
Budovy, kde je vyžadována vyšší odolnost vůči vodě a nečistotám. Vylepšená ochrana proti slunečnímu záření umožňuje použití tmavé a intenzivní barevné palety.

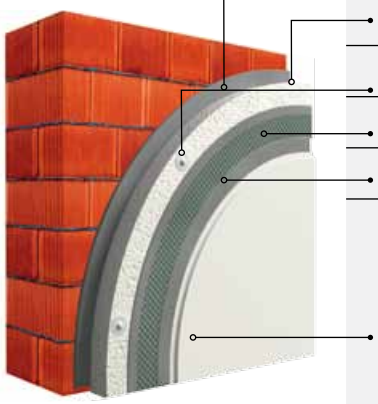

SOLAR PROTECT ŘEŠENÍ	
LEPICÍ VRSTVA	lepicí malta Ceresit CT180 nebo lepicí a stěrková malta Ceresit CT190
IZOLAČNÍ MATERIÁL	izolační desky z minerální vlny Ceresit CT320 s podélným nebo kolmým vláknem, nebo srovnatelné dle ČSN EN 13162, s tloušťkou desky od 80mm (40mm – MW lamela) do 360mm
MECHANICKÉ KOTVENÍ	kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem označované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,5kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,23kN)
VÝZTUŽNÁ VRSTVA	tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m^2 a více lepicí a stěrková malta Ceresit CT190
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	pod silikátové omítky Ceresit CT15 pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka minerální "hlazená" Ceresit CT137 omítka akrylátová "hlazená" Ceresit CT60 omítka akrylátová "rýhovaná" Ceresit CT64 omítka silikátová "hlazená" Ceresit CT72 omítka silikátová "rýhovaná" Ceresit CT73 omítka silikon-silikátová "hlazená" Ceresit CT174 omítka silikon-silikátová "rýhovaná" Ceresit CT175 omítka silikonová "hlazená" Ceresit CT74 omítka silikonová "rýhovaná" Ceresit CT75 omítka siliko-elastomerová "hlazená" Ceresit CT 76 omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77 omítka elastomerová „hlazená" Ceresit CT79 omítka s designem pískovce a granitu Ceresit CT710 Visage Natural Stone Plaster / Super minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěru v odstínu dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54 silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48 nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

Barevné odstíny:

Colours of Nature Colour System WATER SAND EARTH FOREST

ARCHITECTS Colour System WATER SAND EARTH FOREST

Colour System intense



DOUBLE DRY TECHNOLOGIE


Dvojitá ochrana fasády

Fasáda budovy je v průběhu roku vystavena různým vlivům. Špína, výfukové plyny, kyselé deště či vítr ovlivňují vzhled fasády a přispívají k vzniku a šíření řas a plísní. Výsledkem může být poškození konstrukce budovy, trvale špinavá fasáda nebo dojem zanedbané fasády.

Abychom se vyhnuli těmto problémům, silikonové a silikon-silikátové omítky a nátěry Ceresit byly obohaceny o technologii Double Dry, která je založena na mechanismu dvojité ochrany:
1. Omítky a nátěry jsou hydrofobní a mají nízkou nasákavost vody
2. Vysychají mnohem rychleji díky paropropustnosti

Touto cestou jejich povrch vysychá velmi rychle a je odolný vůči akumulaci vlhkosti.


Double Dry technologie:

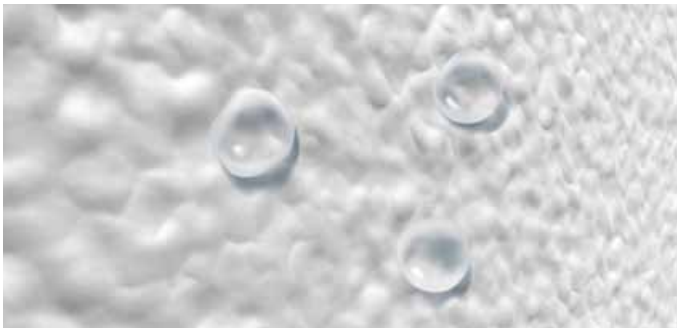


Hydrofobní efekt
Kapky vody se nevsakují do struktury omítky, ale vytvářejí perličky na jejím povrchu, které pak stékají po omítce.



Nízká savost vody
Povrch omítky a její struktura jsou perfektně chráněné proti vsaku vody do fasády.

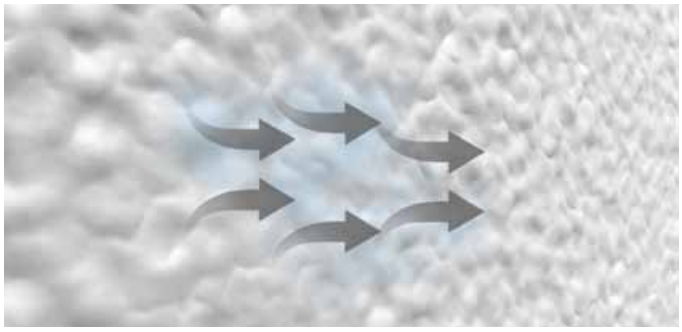

Vynikající paropropustnost
Hustá struktura omítky je vodoodpudivá, ale vysoce paropropustná. Jakákoli zbytková vlhkost po dešti jednoduše a snadno vyschne.

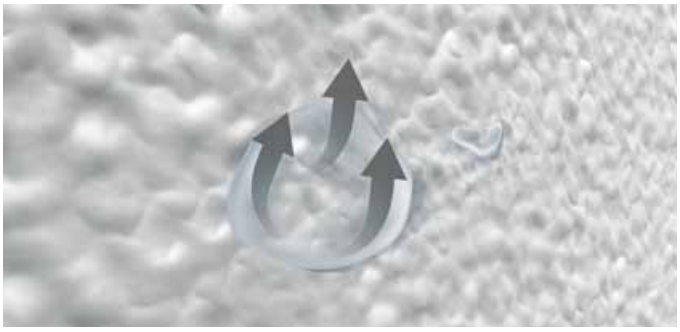

Rychlé schnutí fasády
Díky dvojitému mechanismu (Double Dry) povrch omítky velmi rychle vyschne a je odolný proti akumulaci vody.



TECHNOLOGIE FIBRE FORCE

Silné a flexibilní stěrkovací malty

Každá součást systému ETICS představuje určitou funkci. Mezi hlavní účely výztužné vrstvy ze skleněných vláken a lepicí výztužné malty patří chránit izolační materiál, vytvořit podklad pro konečnou vrstvu a zajistit trvanlivost systému ETICS. Pouze tímto způsobem může být budova správně izolována a může být prodloužen její estetický vzhled.

Ceresit ETICS lepicí a stěrkovací malty s technologií Fiber Force poskytují:


- **Silnou a vyztuženou strukturu**
- **Vysokou odolnost proti nárazům a prasklinám**
- **Vynikající flexibilitu**
- **Vynikající aplikační vlastnosti**
- **Odolný a protipožární systém ETICS**

Technologie Fiber Force:
Synergická kombinace minerálních a přírodních vláken v lepicích a vyztužovacích maltách posiluje strukturu cementového základu. Malta je při působení za různých klimatických podmínek více flexibilní a méně citlivá na tepelné napětí, odolná a vysoce účinná.

Jedinečná kombinace různých typů vláken vytváří specifickou trojrozměrnou matrici, která v kombinaci se síťkou ze skleněných vláken vytváří interpenetrickou a komplementární konfiguraci, která zabraňuje tvorbě trhlin, škrábanců a kompenzuje napětí odvozené od vnějších faktorů, jako jsou velké výkyvy teploty. Kromě toho vlákna zlepšují chování během procesu tuhnutí, kdy vlivem mechanického lepení může dojít ke vzniku mikrotrhlin.

Nová technologie Fibre Force, používaná v cementových maltách Cersit, umožňuje vytvářet vyztužené vrstvy s pokročilými vlastnostmi, jako je vysoká elasticita a odolnost proti prasklinám. Zesílené malty s technologií Fiber Force mohou navíc synergicky pracovat s povrchovými vrstvami Ceresit obohacenými technologií Double Dry, které spolu vytvářejí flexibilní a trvanlivý systém ETICS odolný vůči povětrnostním vlivům.

Výztužná malta s obsahem Fiber Force

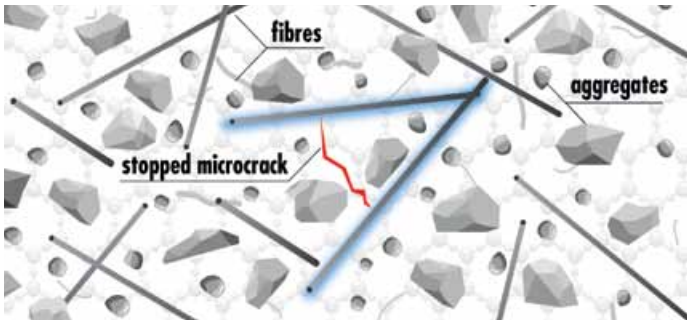

Vynikající kombinace vláken zamezující vzniku prasklin



Systém ETICS s detailem výztužné malty zesílenou kombinací unikátních vláken Fibre Force.




RECEPTURA BIOPROTECT

Ochrana proti biologickému napadení


Biologické napadení/kontaminace

Každá fasáda je ohrožována šířením nežádoucích mikroorganismů, jakými jsou plísně a řasy. Ty se volně nachází v okolním prostředí a za příznivých podmínek se dokáží zachycovat na fasádě.

Biologické napadení nejen nepříznivě ovlivňuje vzhled fasády, ale zvyšuje i riziko jejího poškození.

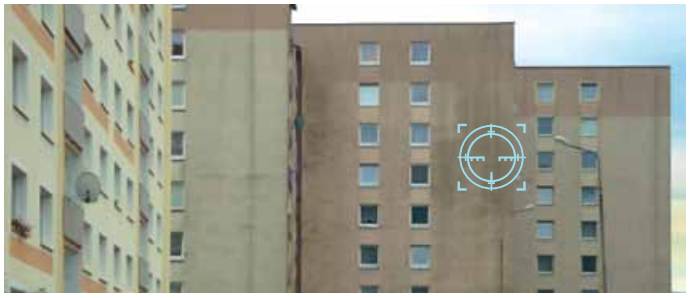


Běžná omítka vystavená působení řas a plísní. Špinavá a neestetická fasáda.





Ceresit omítka s recepturou BioProtect. Odolná a estetická fasáda.

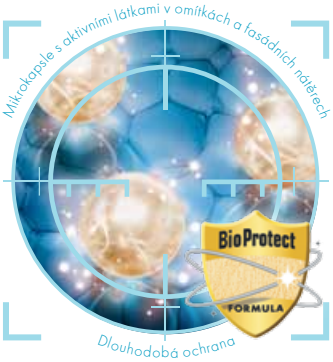

Efektivní ochrana

Díky receptuře BioProtect jsou omítky a nátěry Ceresit chráněny proti šíření mikroorganismů a jejich nežádoucím vlivům. Aktivní látky uzavřené v mikrokapslích jsou vysoce odolné proti vymývání, díky čemuž je zabezpečeno jejich postupné uvolňování při měnících se povětrnostních podmínkách. Uvolnění účinné látky probíhá postupně, řízeným způsobem a zajišťuje dlouhodobý efekt. Tento proces je zcela ekologický. Složení a forma mikrokapslí s aktivními látkami je volena tak, aby nedocházelo k ovlivňování půdy nebo zdrojů pitné vody. Bezpečnost jejich používaní byla potvrzena příslušným povolením uděleným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Díky receptuře BioProtect si fasáda zachová své estetické a funkční vlastnosti po mnoho let.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



IMPACTUM SYSTÉM

Dobře vybavený pro všechny nárazy

Vysoká flexibilita a odolnost vůči tepelnému namáhaní

Rychle se měnící teplota nebo silné UV záření neovlivní výkon systému ani jeho estetiku. Jeho vysoká flexibilita umožňuje relaxaci vnitřního a tepelného namáhání budov. Proto je také možné zvolit pro fasádu domu i velmi tmavé a intenzivní barvy.

Vysoká mechanická odolnost - energie nárazu až 100 J

Úder fotbalového míče s kinetickou energií síly 100 J na povrch systému v rychlosti více než 90 km/h zanechá systém neporušený. Eliminuje poškození fasády před poškozením ostrým předmětem. Můžete si být jisti, že hrající si děti nebo vandalové fasádu vašeho domu nebo celý systém neponičí.

Odolnost proti krupobití

Systém Ceresit Impactum vykazuje vysokou odolnost proti škodlivým účinkům krupobití. Podle testu, který simuluje podmínky přirozeného krupobití, má náš systém odolnost proti krupobití o rychlosti ledové koule cca 130 km/h (EN 13583: 2012).

Odolnost proti krupobití jakékoli součásti je klasifikována klasifikačním systémem Hail Impact Resistance (HIR). Hodnocení definuje energii, při níž fasáda stále nevykazuje žádné poškození. Výsledkem systému Ceresit Impactum je překonání třídy HW 5 - nejvyšší odolnost vůči krupobití.

Vhodný i pro intenzivní tmavé odstíny

Při výběru barev pro fasády by měl být vzat v úvahu index HBW (hodnota odrazu světla), který určuje stupeň odraženého světla daným barvivem. Čím je tento index nižší, tím vyšší je absorpce světla, což znamená riziko tepelné namáhání. Barvy s indexem HBW nad 25% jsou obvykle doporučené pro fasády ETICS. Díky schopnosti kompenzovat tepelné namáhání, vysoké odolnosti proti UV záření a změně zabarvení, nabízí systém Impactum širší možnosti barevných palet a omítku CT 79 Elastomeric Impactum lze nabízet ve velmi tmavých a intenzivních barvách s indexem HBW nižším než 5%



Extrémní flexibilita systému Ceresit Impactum



Testování úderu na povrchu systému

Voděodolnost a odolnost vůči biologické kontaminaci

Systém má velmi nízkou nasákavost vody, což znamená, že se i po silných deštích fasáda rychle vysuší bez akumulace vlhkosti. Tím se zabrání nebezpečí zbarvení, delaminace nebo biologického poškození (plísně, řasy, houby).

Odolnost proti znečistění: samočistící efekt

Díky vysoké hydrofóbnosti systému, hladké a pevné struktuře vrchního nátěru vytvářejí kapky deště na povrchu "perly" a společně s částicemi nečistot nepronikají do vrstev systémů, ale sjíždějí podél povrchu a zanechávají tak čistou.



OMÍTKY A NÁTĚRY COLOURS OF NATURE

Inspirujte se odstíny Colours of Nature

Nechte se inspirovat krásnými odstíny vody (WATER), písku (SAND), země (EARTH) nebo lesa (FOREST) a vyberte si ideální barvu pro Váš vysněný dům.
Paleta barev **Colours of Nature** zahrnuje **35 barevných řad**, každý po **6 odstínech**, celkem nabízí **211 inspirativních a moderních barev** pro fasády nově postaveny nebo pro rekonstruované budovy.

Pro podporu procesu navrhování nabízí Ceresit speciální nástroj. **Facade designer** vám pomůže vizualizovat krásnou fasádu vašeho domu snů s několika kliknutími. Software simuluje vzhled fasády za použití nejen palet **Colours of Nature**, ale také dalších barev Ceresit sbírky.

Navštivte www.ceresit.cz a navrhněte si fasádu ve Vašem stylu!

WATER

Moře a oceány, jejich svěžest a čistota, vzpomínky na bezstarostné dny volna. Modrá, to je barva, která do Vašeho života vnese vitalitu a energii. Skupina odstínů Ceresit WATER nabízí široké spektrum odstínů modré barvy od nejsvětlejších až po intenzivní. Užijte si barvy Pacifiku, mrazivou krásu Antarktidy a Arktidy nebo tmavomodré odstíny Polynéských vod inspirované exotickými ostrovy, jako je Havaj či Samoa.

SAND

Kalifornské pláže, slunečná Ibiza, pláže Barbadosu a Jamajky, vulkanický šedý písek z ostrova Stromboli či rozlehlé pouště našeho světa inspirovali skupinu barevných odstínů Ceresit SAND. Ideální volba pro každého, kdo miluje teplo, přátelsky působící žlutou nebo přírodní odstíny hnědé barvy. Tyto barvy jsou plné optimismu, radosti ze života a přenášejí nás ve vzpomínkách na dovolenou na Krétě či Mallorce.

EARTH

Andaluská a Umbrijská hnědá, růžové skály Arizony či hnědě oranžové tóny z Kalábrie a Algarve jsou typickými příklady největší skupiny barevných odstínů Ceresit. Tato skupina reprezentuje lásku k přírodě a tradici a základní potřebu člověka žít v souladu s prostředím okolo nás. Barevné odstíny Ceresit EARTH jsou proto ideální volbou pro každého, kdo se chce i doma obklopovat barvami země, žít v souladu s přírodou, a ne ji kontrastovat. Autentické odstíny země v této skupině jsou vždy krásné bez ohledu na rychle se měnící módní trendy nebo nálady.

FOREST

Klid, harmonie a láska k přírodě. V této skupině naleznete barvy Montanské krajiny, Toskánských vrchů, Bornejské či Jávské džungle a mnoho dalších krásných míst. Temné, světle zelené i namodralé barvy – každá z nich si určitě nalezne své stoupence. Barevné odstíny Ceresit FOREST vytváří z Vašeho domova přirozenou součást přírody a zároveň dominantní prvek krajiny, do které je zasazen.





ARCHITECTS
Colour System
WATER SAND EARTH FOREST

COLOURS OF NATURE SYSTÉM PRO ARCHITEKTY

Pro snadné vytváření fasádních projektů v souladu s barevnými trendy a typu dané stavby Ceresit představil nový unikátní barevný koncept **Colours of Nature Systém pro architekty**. Systém se skládá z **511 barev** určených pro všechny omítky a nátěry Ceresit.

Celá paleta barev je rozdělená do **6 barevných stylů** podle jejich odstínu, které odpovídají jinému architektonickému přístupu a konečné podoby budovy tak, aby odrážely určité pocity a evokovaly náladu: **Urbanistický půvab, Země tvaru, Městská krajina, Kreativní vlny, Láska k přírodě, Romantický příběh.**





Aby byl výsledný efekt oku lahodící, paleta barev byla rozdělená do **9 barevných typů** zaměrených na posouzení sytosti, jasu a úrovně šedé s cílem vytvořit ladící a ještě více přitažlivý koncept. Kombinace vhodných typů podle podle pravidel barevné psychologie znásobí efekt, který má budova vyvolat, a vytvoří tak synergii mezi barvami a fasádou domu.

Dokončeno s pokročilými tipy pro styling a příkladem barevného přizpůsobení, **Colours of Nature Systém pro architekty** pomáhá zjednodušit proces navrhování fasád. Více informací o **Colours of Nature Systém pro architekty** najdete na: https://www.ceresit.cz/cs/ecenter/architects-colour-system/choose-the-style.html



PALETA ODTÍNU MOSAICS OF THE WORLD

Objevte paletu nadčasových odstínů inspirovaných různými oblastmi světa.

Mozaiková omítka Ceresit CT 77 se doporučuje použít na malé fragmenty na fasádach, které se snadno znečistí jako jsou např. sokly, zábradlí, okenní a dveřní rámy, jakož i vnitřní stěny vchodu, chodby a schodiště.

Kombinace průhledných akrylátových a silikonových pojiv s barevnými minerálními plnivy tvoří kolekci 48 barevných odstínů s převládajícími odstíny béžové, šedé, bronzové a růžové s nádechem bělosti.

Paleta odstínů Mosaics of the World je rozdělena do 8 linií, každá má 6 odstínu inspirovaných různými oblastmi přírody. Pouště a pohoří, sopečné oblasti a obrovské ledovce, ty všechny září množstvím odstínů. Zvolte si Váš oblíbený odstín a radujte se z jedinečného vzhledu Vaší nové fasády.



PERSIA Slunné a teplé odstíny béžové jsou odrazem pouštní krajiny Středního Východu.



GRANADA Popelavě bílá, šedá mísící se s béžovou, třpytící se stříbrná - to jsou barvy vládnoucí v Andalusii a v pohoří Sierra Nevada na jihu Španělska.



MOROCCO Východ a západ slunce zahalí pokaždé krajinu do nových stínů a barev. Nechte sluneční paprsky rozzářit Vaši fasádu v barvách protkaných věčnou bělostí.



PERU Nechte se inspirovat měsíční krajinou v Peru - místem, které leží v oblasti Ohnivého kruhu. Výběrem jedné z bronzových barev zahalených jemnou vrstvou růžové.



TIBET Působivá krajina Tibetu byla hlavní inspirací pro vytvoření omítek v barvách granitu a ocelově šedé.



SIERRA Bronzová barva horských skal propletená šedou se stala inspirací pro další barevné nápady značky Ceresit. Omítka třpytící se množstvím odstínů vnese do Vašeho domu pocit prostoru a vytvoří výjimečný finální vzhled.



LAOS V této paletě mozaikových omítek Ceresit naleznete omítky v odstínech červené inspirované barvami Indočíny.



CHILE Směs sytých bronzových a lesklých sivých odstínů zahalených bělostným závojem, který dokonale zrcadlí okolní krajinu plnou kontrastů.



CERESIT INTENSE BAREVNÝ SYSTÉM

Vyberte si z fasádních barev inspirovaných přírodní krásou drahokamů

Barevný systém **Ceresit Intense** přináší řadu intenzivních a tmavých barev vyvinutých speciálně pro elastomerickou omítku Ceresit CT 79 Impactum. Tato barevná paleta umožňuje finalizovat vzhled fasády v souladu s moderními trendy, ke kterým intenzivní a výrazné barvy bezpochyby patří.

Barevný systém **Ceresit Intens**e byl inspirován přírodní krásou drahokamů, jejich barvami a celkovou odolností. Stejně jako jsou prestižní, odolné a barevně bohaté drahokamy, jsou takové i odstíny palety Ceresit Intense. Barevná paleta nabízí 36 tmavých a intenzívních barev, zeskupených v sedmi řadách.

J A N T A R

Jantar je už od nepaměti ceněn pro svou barvu a přirozenou krásu. Jeho pět odstínů dokáže dodat fasádě každého domu pozitivní energii.

R U B Í N

Rubín je považován za nejmocnější drahokam ve vesmíru, stejně jako rubínová barva. Šest energizujících odstínů rubínu zaručeně přitáhne nejen Vaši pozornost.

K Ř E M E N

Škála pěti hnědých odstínů, které jsou teplé a přátelské. Reprezentují lásku k přírodě a vypadají dobře jak na příměstských, tak i městských budovách.

A M E T Y S T

Pět tónů ametystu – polodrahokamu, který má silu koncentrovat energii. Tyto barvy rozjasňují pohled na život a nechají Váš dům vyniknout nad ostatními.

S A F Í R

Safírově modré odstíny evokují optimismus, sílu a eleganci a dokáží tak skvěle podtrhnout moderní vzhled budovy.

S M A R A G D

Pět zelených odstínů inspirovaných věčnou krásou smaragdů. Nabízejí svěží a zářivý vzhled téměř jakékoli budově.

D I A M A N T

Diamant je nejtvrdším drahokamem a zároveň jedním z nejdražších. Naše diamantové barvy od šedé až po tmavě černou naleznou své místo zejména v moderní minimalistické architektuře.



Při výběru barev pro fasády by měl být zohledněn index HBW (hodnota odrazu světla). Čím je tento index nižší, tím vyšší je absorpce světla barvou, což s sebou nese riziko tepelného namáhání, které vede ke vzniku trhlin. Doporučují se barvy s indexem HBW nad 25% (systémy s Fiber Force a Double Dry - HBW do 18%). Barvy v systému Ceresit Intense Color mají index HBW minimálně 5%, a proto by se měly používat v izolačních systémech s extrémní životností a flexibilitou, jako je Ceresit Impactum, aby nedošlo k jejich poškození.

Speciální barvy jsou dodávány se speciálním systémem
Silné barvy systému Ceresit Intense Color mohou být použity na fasádě díky technologicky vyspělé elastomerické omítce Ceresit CT 79 Impactum. Tyto výrobky nepředstavují žádné riziko, protože jsou tak flexibilní, že kompenzují tepelné namáhání. Zároveň produkty Impactum udržují vysokou odolnost proti UV záření, blednutí a změně barvy. Dále udržují fasádu dostatečně chráněnou proti vývoji mikroorganismů, pronikání vody, nečistotám a mechanickému poškození.



Fasáda. Příroda. Design.

VISAGE omítky byly inspirovány přírodními materiály a navrženy tak, aby vytvořily jedinečnou fasádu Vašeho domu.

Podle současných trendů si architekti často vybírají přírodní materiály jako kámen a dřevo, aby se z nich stal dominantní nebo doplňkový prvek fasády. Cihla a beton se také často používají k realizaci konceptů jednotlivých investorů. Nicméně skutečné materiály se ukázaly být nejen velmi drahé, ale také obtížné k transportu a náročné pro práci s nimi.

Mnohaleté zkušenosti v oblasti stavebních materiálů spojené s našimi znalostmi architektonických trendů nás přiměli vytvořit VISAGE - řadu omítek a barev inspirovaných přírodou. Je to perfektní odpověď na výzvy současného designu, které si cení jedinečnosti a experimentálních vizuálních nápadů.

Nejnovější řada VISAGE byla obohacena novými barvami a texturami odpovídajícími současným trendům designu. Tato působivá volba umožňuje oživit prakticky jakýkoli fasádní projekt bez potíže s používáním přírodních materiálů.



VISAGE omítky s efektem dřeva

Jsou perfektní odpovědí pro každého, kdo hledá pokročilé materiály, které mohou znovu vytvořit krásu a teplo z přírodního dřeva. V rámci vzorníku máte na výběr z 12 různých odstínů, z nichž je 6 zcela nových, které uspokojí moderní vkus.
Z praktického hlediska na rozdíl od skutečného dřeva, VISAGE omítka v barvě dřeva není napadena kůrovcem, nevybledne, potažmo nevyžaduje takové nároky na údržbu a především nehoří.

White Birch **NOVINKA**



Silver Grey **NOVINKA**



Light Beige **NOVINKA**



Steel Grey **NOVINKA**



Dark Brown **NOVINKA**



Africa Ebony **NOVINKA**







VISAGE omítky s designem přírodního kamene

Přinášíme širokou škálu barev se strukturou granitu, stejně jako jeho přirozený protějšek. Díky mélange složení dodávají fasádě velmi zvláštní rozlišovací vzhled. Tato skupina produktů byla obnovena - 8 zcela nových efektů zaručuje elegantní a moderní vzhled jakékoli fasády. Výhodou je lehkost, takže neovlivňují strukturu budovy, a tak je lze použít nejen na fasády nových budov, ale i na starých, které potřebují renovaci.

Malaga Cream **NOVINKA**



Norway Grey **NOVINKA**



Bolivia Red **NOVINKA**




Africa Red **NOVINKA**



Etna Grey **NOVINKA**



California Sand **NOVINKA**



Madeira Green **NOVINKA**



Calcutta Anthracite **NOVINKA**



VISAGE omítky se speciálními efekty

Zahrnuje produkty, které mohou vytvořit vzory různých cihel a mimo jiné i design pohledového betonu. Dvě dostupné šablony v kombinaci s 12 různými barvami tak nabízejí mnoho variant k dokončení fasády. Tato moderní interpretace cihlového vzhledu kombinuje snadnou aplikaci a trvanlivost. Architektonické omítky přicházejí ve třech odstínech šedé a v několika betonových texturách. To je perfektní řešení pro získání minimalistických a poutavých fasád.

Omítky s efektem betonu

Sydney Light



Tokyo Graphite




Šablony

Šablona: Boston Brick



Šablona: London Brick





Vždy perfektně suchá a čistá fasáda

Ceresit

DoubleDry TECHNOLOGIE



Silikonové omítky Ceresit obohacené o recepturu DoubleDry udrží fasádu Vašeho domu čistější a odolnější po delší dobu díky:

- velmi nízké savosti
- vynikající paropropustnosti
- vysoké odolnosti proti zašpinění
- excelentním samočistícím vlastnostem
- vysoké odolnosti proti vzniku a šíření řas a plísní
- struktuře odolné proti vlivům počasí a nárazu



11

TABULKY POUŽITÍ VÝROBKŮ CERESIT

Tabulka použití produktů pro lepení

Produkty Ceresit	Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton ≥ 6 měsíců	Potěry s podlahovým vytápěním	Sádro-karton	Dřevotřísky a OSB, tl. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobeton	Nátěry s vysokou přídržností	Balkony	Terasy	Druhy obkladů a dlažeb				
	Příprava podkladu	Očistit, odsát	Obrousit, odsát	Očistit	Očistit	Očistit	Očistit, odsát	Očistit, odmastit	Očistit	Očistit, odmastit	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Nasákavé	Nasákavost ≤ 1 %	Mramor	Ostatní kamenné	Orientační spotřeba kg/m²
Penetrační nátěry																	
CT 7 UNIVERSAL Univerzální penetrační nátěr		○	○	○	○	○			●		○						od 0,1 do 0,5 l/m²
CT 17 PROFI Hloubkový penetrační nátěr		●	●	●	●	●			●		●	●					od 0,1 do 0,5
CT 19 SUPERGRIP Kontaktní penetrace		●	●	●	●	●	●	● (2)		●	●	●					od 0,1 do 0,3
CN 94 CONCENTRATE Speciální penetrační nátěr		●	●	●	●	●	●	● (2)	●	●	●	●					od 0,03 do 0,12
Utěsnění a těsnicí malty																	
CL 50 EXPRESS 2-K Dvousložková hydroizolace		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)	●	●					cca 2,3 (dvě vrstvy)
CL 51 EXPRESS 1-K Jednosložková hydroizolace		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)							cca 1,1 (dvě vrstvy)
CR 65 Cementová těsnicí malta		●		●													od 3,0 do 8,0
CR 90 Crystalizer Flexibilní těsnicí malta		●		●	●						●	●					od 3,0 do 8,0
CR 166 Elastická těsnicí malta		●		●	●						●	●					od 2,4 do 3,6
Lepidla na obklady a dlažbu																	
CM 11 Lepidlo univerzální „COMFORT"		●		●					●				●				od 2,0 do 4,2
CM 11 PLUS Lepidlo „CERAMIC & GRES"		●	●	●		●			●				●	●		○	od 2,0 do 4,8
CM 14 EXPRESS Rychletvrdnoucí lepidlo „MULTI EXPRESS"		●	●	●	●		● (1)	● (1)		● (1)	●	●	●	●		●	od 1,7 do 4,1
CM 14 UNIVERSAL Zlepšené lepidlo vyztužené vlákny		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	○	●	●		○	od 1,4 do 3,6
CM 14 WHITE Bílé lepidlo na mramor a mozaiku		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	○	○	●	●	●	●	od 1,7 do 4,1
CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE"		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,4 do 3,6
CM 17 Flexibilní lepidlo „SUPER FLEXIBLE"		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,5 do 3,7
CM 17 Stop Dust Flexibilní bezprašné lepidlo „SUPER FLEXIBLE"		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,2 do 3,6
CM 22 Flexibilní lepidlo „MEGA FORMAT FLEXIBLE"		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 2,7 do 6,0
CM 77 UltraFLEX Vysoce flexibilní lepidlo s technologií FLEXTEC®		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,5 do 3,4
ZK Lepidlo na obklady a dlažbu		●		●					●				●				od 2,0 do 4,2
ZX Zlepšené lepidlo na obklady a dlažbu		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		○	od 1,4 do 3,1
ZF Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,4 do 3,6
CE 33 Comfort Spárovací hmota do 8 mm		●	●	●	○	●		●	●	●			●	●		○	od 0,4 do 0,7
CE 35 Super Spárovací hmota od 4 do15 mm		●	●	●	○			●	●	●			●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 40 Aquastatic Flexibilní vodotěsná spárovací hmota do 8 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	od 0,4 do 0,7
CE 43 Grand Elit Flexibilní spárovací hmota od 2 do 20 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 79 UltraEpoxy Industrial Epoxidová spárovací hmota a lepidlo		●		●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 0,8 do 1,9
CE 89 UltraEpoxy Premium Epoxidová sparovací hmota a lepidlo		●		●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 0,8 do 1,9

● – použití doporučené ○ – použití možné, viz technický list výrobku (1) – opatřené penetračním nátěrem Ceresit CN 94 nebo CT 19 (2) – pouze v interiéru

Tabulka použití produktů pro vyrovnání podlah a spárování

Produkty Ceresit	Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Sádrové suché potěry	Beton	Potěry s podlahovým vytápěním	Dřevotřískové desky tl. ≥ 25 mm	Dřevěné podlahy	Keramické obklady, kámen	Nátěry uvnitř budov	Vhodná jako ukončovací vrstva	Možnost použití v exteriéru	Orientační spotřeba	
	Příprava podkladu	Očistit, odsát	Obrousit, odsát	Vysatim	Obrousit, otryskat, odsát	Obrousit, odsát	Obrousit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, napenetrovat	Obrousit, odsát			kg/m²	kg/m²/mm
Základní nátěry - penetrace														
CT 17 PROFI Hloubkový penetrační nátěr														
CT 19 SUPERGRIP Kontaktní penetrace	●	●		●	●	●	●	● (3)	●		●	od 0,1 do 0,3		
CN 94 CONCENTRATE Speciální penetrační nátěr	●	●		●	●	●	●	● (3)	●		●	od 0,03 do 0,12		
Samonivelační a vyrovnávací hmoty														
CN 68 Samonivelační hmota 2–15 mm	●	●		●	●			● (2)						1,5
CN 69 Samonivelační hmota 1–10 mm	●	●		●	●			● (2)						1,5
CN 72 Samonivelační hmota 2–20 mm	●	●		●	●			● (2)	●	●				1,6
CN 76 Vyrovnávací hmota 6–15 mm (50 mm (1))	●			●						●	○			2,0 (1,5) (1)
CN 83 Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 5–30 mm	●			●						●	●			2,0
CN 87 Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 10 - 80 mm	●			●	●			○		●	●			2,0
ZN Vyrovnávací hmota 2–15 mm	●	●		●	●			● (2)						1,5

● – použití doporučené ○ – použití možné, viz technický list výrobku (1) – s dodatkem písku 0-8 mm (2) – opatřené penetračním nátěrem Ceresit CN 94 nebo CT 19 (3) – pouze v interiéru

Tabulka použití spárovacích hmot

	Oblast použití:	 CE 33	 CE 35	 CE 40	 CE 43	 CE 79	 CE 89
1	koupelny a sprchy	-	-	●	●	●	●
2	ostatní obytné prostory	●	●	●	●	●	●
3	vytápěné podlahy	-	-	●	●	●	●
4	balkony a terasy	-	-	●	●	●	●
5	sokly a klinkerové zdivo	-	●	-	●	-	-
6	soukromé garáže	●	●	●	●	●	●
7	schodiště	○	●	●	●	●	●
8	prodejny (nízké zatížení)	●	●	●	●	●	●
9	kanceláře	●	●	●	●	●	●
10	hypermarkety a obchodní centra	-	-	●	●	●	●
11	výrobní haly	-	-	-	●	●	●
12	sklady (vysoké zatížení)	-	-	○	●	●	●
13	mycí linky pro automobily	-	-	-	●	●	●
14	průmyslové kuchyně	-	-	-	●	●	●
15	výrobny masného průmyslu	-	-	-	-	●	●
16	výrobny pro tepelné zpracování ovoce	-	-	-	-	●	●
17	soukromé bazény	-	-	-	○	●	●
18	veřejné bazény	-	-	-	○	●	●
19	příslušenství bazénů	-	-	-	●	●	●
20	veřejné sprchy	-	-	-	●	●	●
21	aquaparky s termální vodou	-	-	-	○	●	●
22	zásobníky na vodu	-	-	-	○	○	○
23	nemocnice (mimo operační sály)	-	-	-	●	●	●
24	veřejné garáže	-	-	-	●	●	●
25	úpravny vody	-	-	-	○	○	○
26	pekárny	-	-	-	●	●	●
27	hotely a restaurace	-	-	●	●	●	●
28	kotelny	-	-	-	●	●	●
29	zásobníky na užitkovou vodu	-	-	-	○	●	●
30	prádelny	-	-	-	●	●	●
31	tunely, metro	-	-	-	●	●	●
32	zásobníky v čističkách komunálních vod	-	-	-	○	●	●
33	pivovary			-	-	●	●

● - vhodné, - - nevhodné, ○ - alternativní použití

Tabulka chemických odolností

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL
Epoxidová spárovací hmota a lepidlo

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM
Epoxidová spárovací hmota a lepidlo




Chemická látka	CE 79	CE 89
Aceton	-	-
Alkohol 10%	●	●
Alkohol 100%	○	○
Benzol	●	●
Čisticí prostředky (Biff, Breff)	-	-
Čpavková voda 5%	●	●
Čpavková voda 10%	●	●
Čpavková voda 25%	●	●
Disíran sodný, nasycený roztok	●	●
Dusičnan amonný 50%	●	●
Dusičnan draselný, nasycený roztok	●	●
Dusičnan vápenatý, nasycený roztok	●	●
Fosfidy (roztoky)	●	●
Fosforečnan amonný, nasycený roztok	●	●
Fosforečnan sodný, nasycený roztok	●	●
Glycerin	●	●
Glykol	●	●
Hydroxid sodný 5%	●	●
Hydroxid sodný 25%	●	●
Hydroxid sodný 50%	●	●
Hydroxid vápenatý, roztok	●	●
Chladicí směs, solanka	●	●
Chlorid sodný, solný roztok 10%	●	●
Chlorid vápenatý, nasycený roztok	●	●
Chloridy železa, nasycený roztok	●	●
Jedlý olej, čistý	●	●
Kyselina boritá 5%	●	●
Kyselina citrónová 2%	●	●
Kyselina citrónová 10%	●	●
Kyselina dusičná 5%	●	●
Kyselina dusičná 10%	○	○
Kyselina dusičná 25%	-	-
Kyselina dusičná 50%	-	-
Kyselina fosforečná 2%	●	●
Kyselina fosforečná 10%	○	○
Kyselina chlorovodíková 2%	●	●
Kyselina chlorovodíková 5%	●	●
Kyselina chlorovodíková 20%	○	○

Chemická látka	CE 79	CE 89
Kyselina mléčná 2%	○	○
Kyselina mléčná 3%	○	○
Kyselina mravenčí 2%	○	○
Kyselina octová 2%	●	●
Kyselina octová 10%	○	○
Kyselina octová 50%	-	-
Kyselina olejová	-	-
Kyselina sírová 2%	●	●
Kyselina sírová 5%	●	●
Kyselina sírová 50%	-	-
Kyselina šťavelová, nasycený roztok	●	●
Lakový benzin, líh, čistý	-	-
Lehký topný olej	●	●
Minerální olej	●	●
Nafta	●	●
Oxid uhličitý	●	●
Parafinový olej, čistý	●	●
Petrolej	●	●
Pohonné hmoty	○	○
Propylenglykol	●	●
Síran amonný 20%	●	●
Síran draselný, nasycený roztok	●	●
Síran hlinitý, nasycený roztok	●	●
Síran hořečnatý, nasycený roztok	●	●
Síran měďnatý, nasycený roztok	●	●
Síran sodný, nasycený roztok	●	●
Síran vápenatý, nasycený roztok	●	●
Sírany železa, nasycený roztok	●	●
Terpentýn	-	-
Uhličitan draselný (potaž) louh 5%	●	●
Uhličitan draselný (potaž) louh 25%	●	●
Uhličitan draselný (potaž) louh 50%	●	●
Uhličitan draselný (potaž), nasycený roztok	●	●
Uhličitan sodný 20%	●	●
Vápenné mléko, nasycený roztok	●	●
Voda	●	●
Vodní páry 100 °C	○	○
Vřetenový olej	●	●


● = odolný, (testovaný vzorek při stálém zatížení 4 týdny nebyl poškozen)
○ = odolný krátkodobému zatížení (testovaný vzorek po 24 h nebyl poškozen)
- = není odolný

OBLASTI POUŽITÍ

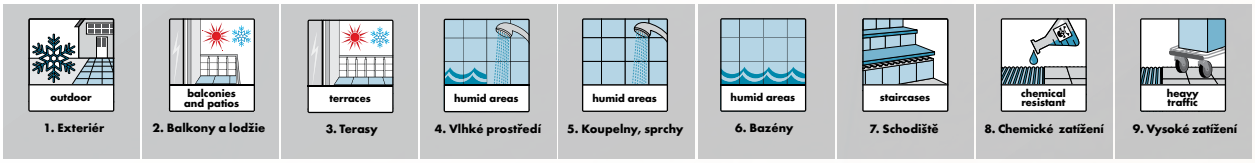


1. Exteriér | 2. Balkony a lodžie | 3. Terasy | 4. Vlhké prostředí | 5. Koupelny, sprchy | 6. Bazény | 7. Schodiště | 8. Chemické zatížení | 9. Vysoké zatížení

PODKLADY

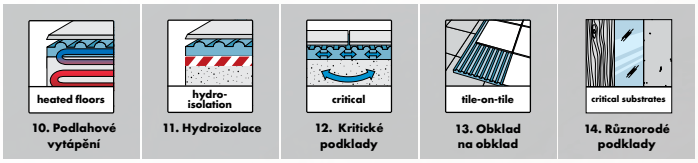

10. Podlahové vytápění | 11. Hydroizolace | 12. Kritické podklady | 13. Obklad na obklad | 14. Různorodé podklady

DRUH MATERIÁLU

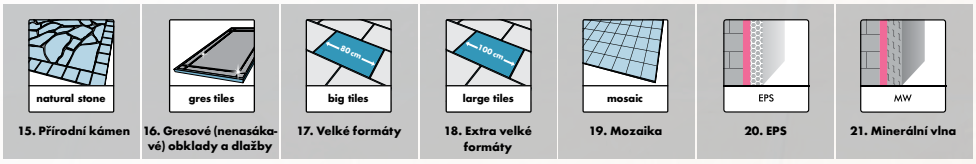


15. Přírodní kámen | 16. Gresové (nenasákavé) obklady a dlažby | 17. Velké formáty | 18. Extra velké formáty | 19. Mozaika | 20. EPS | 21. Minerální vlna

NAŠE DOPORUČENÍ PRO APLIKACI



22. Zubové stěrka | 23. Ocelové hladítko | 24. Spárovací hladítko | 25. Štětec | 26. Váleček | 27. Provzdušňovací váleček | 28. Speciální zubová stěrka | 29. Výtlačná pistole | 30. Stříkání | 31. Čerpatelné

VLASTNOSTI VÝROBKU

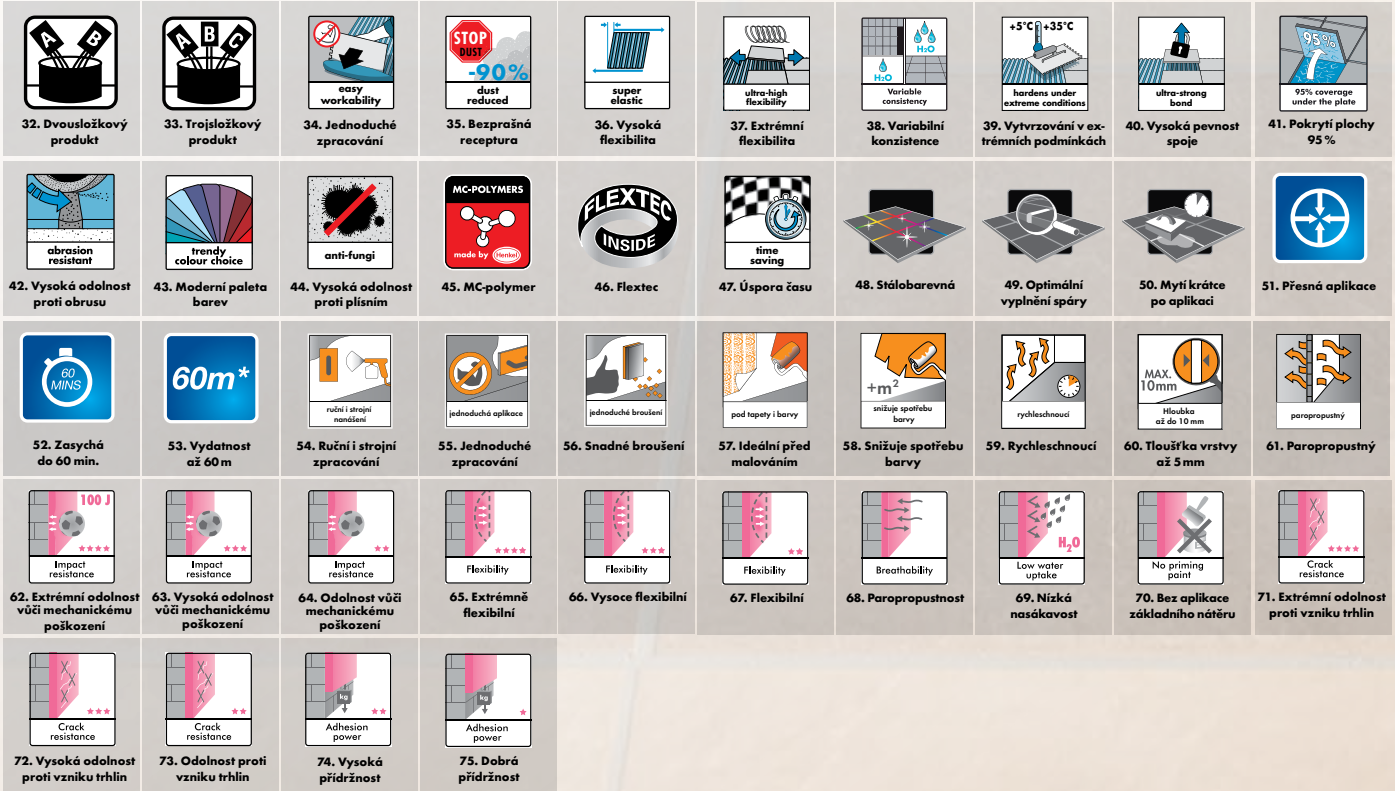

32. Dvousložkový produkt | 33. Trojsložkový produkt | 34. Jednoduché zpracování | 35. Bezprašná receptura | 36. Vysoká flexibilita | 37. Extrémní flexibilita | 38. Variabilní konzistence | 39. Vytvrzování v extrémních podmínkách | 40. Vysoká pevnost spoje | 41. Pokrytí plochy 95 %

42. Vysoká odolnost proti obrusu | 43. Moderní paleta barev | 44. Vysoká odolnost proti plísním | 45. MC-polymer | 46. Flextec | 47. Úspora času | 48. Stálobarevná | 49. Optimální vyplnění spáry | 50. Mytí krátce po aplikaci | 51. Přesná aplikace

52. Zasychá do 60 min. | 53. Vydatnost až 60 m | 54. Ruční i strojní zpracování | 55. Jednoduché zpracování | 56. Snadné broušení | 57. Ideální před malováním | 58. Snižuje spotřebu barvy | 59. Rychleschnoucí | 60. Tloušťka vrstvy až 5 mm | 61. Paropropustný


62. Extrémní odolnost vůči mechanickému poškození | 63. Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození | 64. Odolnost vůči mechanickému poškození | 65. Extrémně flexibilní | 66. Vysoce flexibilní | 67. Flexibilní | 68. Paropropustnost | 69. Nízká nasákavost | 70. Bez aplikace základního nátěru | 71. Extrémní odolnost proti vzniku trhlin

72. Vysoká odolnost proti vzniku trhlin | 73. Odolnost proti vzniku trhlin | 74. Vysoká přídržnost | 75. Dobrá přídržnost

OZNAČENÍ TŘÍD LEPIDEL NA OBKLADY A DLAŽBU



OZNAČENÍ TŘÍD SPÁROVACÍCH HMOT

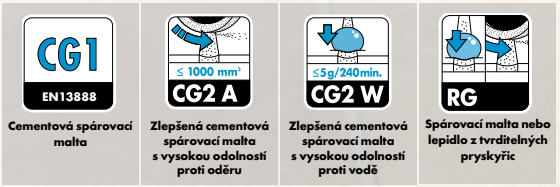

SILICA ACTIVE

Inovativní polymerová technologie **SILICA ACTIVE** zaručuje díky speciálním mikrosilikátům rychlejší dobu vytvrzování u gresových i keramických obkladů a dlažeb, zvýšenou odolnost proti poškrábání a vzniku prasklin a dokonalou stálost a intenzitu barev bez výkvětů.



Trio-Protection se podílí na vytváření hygienického prostředí.
- Chrání spárovací hmotu proti houbám a plísním
- Zajišťuje dlouhotrvající estetický vzhled
- Chrání před ztrátou barvy

COLOR PERFECT

Color Perfect složení zajistí:
- Jasné a zářivé barvy
- Vynikající kvalitu a vzhled
- Odolnost proti plísním a houbám



MicroProtect představuje zvýšenou odolnost vůči nečistotám, houbám a plísním, čímž zajišťuje dlouhodobý estetický vzhled spáry.

AQUASTATIC

Efekt **Aquastatic** způsobuje, že se kapky vody udržují ve formě kapek na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury. Díky tomu jsou spáry voděodolné, chráněné před znečištěním a zároveň je zajištěna stálost jejich barevných odstínů.



Resistant - zvýšená odolnost vůči chemickému a mechanickému zatížení. Díky tomu je spára odolnější vůči znečištění, plísním a průniku vody.



Lepidla Ceresit obohacená vlákny - technologie **Fibre Force**
- Pevná a zesílená struktura
- Vynikající flexibilita
- Výborné aplikační vlastnosti



Omítky a nátěry ETICS jsou obohaceny jedinečným přípravkem **BioProtect**, který byl vyvinut speciálně na ochranu fasád proti biologické kontaminaci a proti růstu řas a plísní. Uvolňování látek je postupné, což zajišťuje dlouhodobou ochranu fasády.



Široká paleta barev **Colours of Nature** umožňuje finalizovat vzhled fasády v jakémkoliv barevném odstínu. Barvy vycházejí z přírody a jsou prezentovány ve čtyřech skupinách - WATER, SAND, EARTH a FOREST.



Double Dry technologie je založena na tzv. mechanismu dvojité ochrany:
1) velmi nízká nasákavost vody na povrchu omítky
2) vysoká paropropustnost
Díky mechanismu dvojité ochrany je povrch omítky **hydrofobní, rychleschnoucí a odolný** proti akumulaci vlhkosti. Výsledkem je fasáda, která je dlouhodobě čistá a odolná proti vzniku a šíření řas, plísní a hub.

visage

VISAGE - nátěry a omítky s přírodním vzhledem. Inspirace přírodou nabízí možnost dokončit Váš dům s využitím efektů dřeva nebo kamene.

Ceresit



Vydáním tohoto katalogu pozbývají předchozí vydání platnost.

Oficiální distributor

Henkel

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101, fax: 220 101 194
e-mail: info@ceresit.cz
www.ceresit.cz