

TEROSON®

DIE HOTMELT-TECHNOLOGIE
JETZT AUCH FÜR DIE FASSADE

**Kleben Sie nicht länger
an alten Lösungen:**

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S




Das ganze Jahr sicher abdichten



Es ist über 20 Jahre her – da haben wir den Markt und die Fassadenbauer der Nation mit der ersten vollflächig selbstklebenden Abdichtfolie für die warme Bauwerkseite überrascht: mit der FO SD 150 M+S. Sie war ausgestattet mit einem Bitumen-Kautschuk-Compound, sofort wasserdicht und – als weiteres Alleinstellungsmerkmal – das ganze Jahr einsetzbar, weil sie auch bei Minus-Temperaturen verarbeitet werden konnte und kann. So hat sie den Grundstein für die TEROSON Allwetter-Technologie gesetzt.

Darauf wollen wir uns allerdings nicht ausruhen – dafür suchen wir zu gerne nach neuen Wegen und Lösungen, die Sie weiter nach vorne bringen.

Zeit also für den nächsten Schritt und eine neue Generation FO 150 für die Fassade.

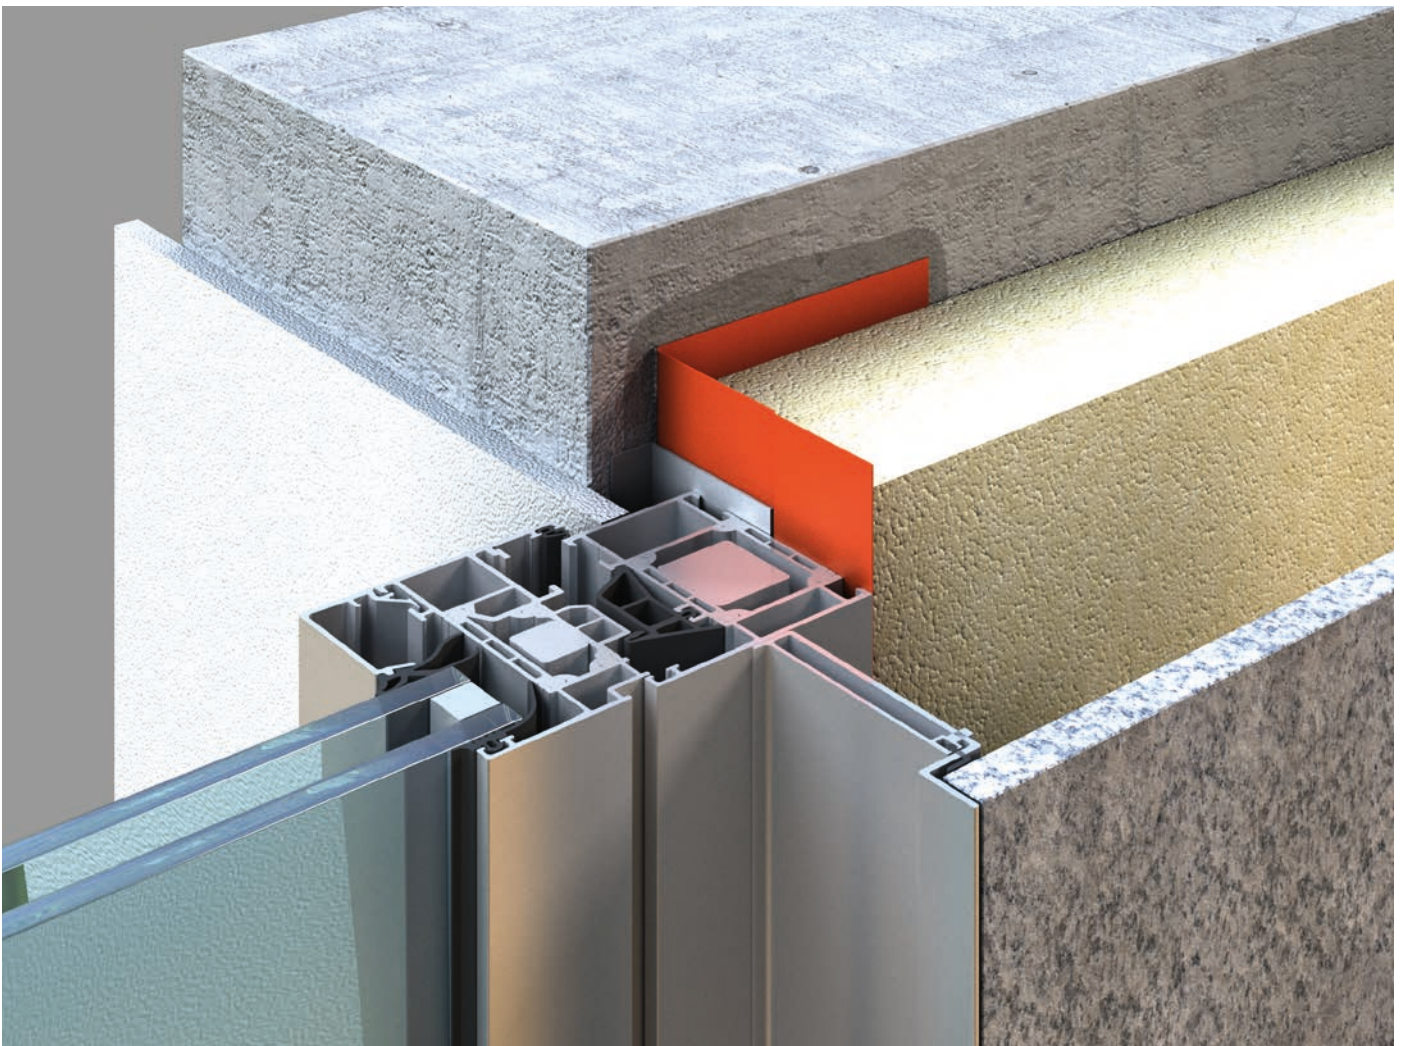

Die neue TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S: Hochrobust, bitumenfrei, direkthaftend, sofort wasser- und diffusionsdicht und besonders anschmiegsam.

Hightech-Klebstoff trifft TEROSON Abdichtkompetenz



Die HOTMELT-Technologie ist eine Spezialentwicklung von Henkel – dem weltweit führenden Klebstoffspezialisten. Mit ihr verbinden sich die technische Dichtfolien-Erfahrung von TEROSON und die neueste Klebstoff-Generation zu einer einzigartigen, innovativen Lösung mit grundsätzlichen Vorteilen in puncto Verarbeitung.



HOTMELT NASSHAFTUNG:

Die HOTMELT-Technologie garantiert extreme Klebkraft auch auf nassen Blendrahmen – zeitintensive Vorbereitungen wie das aufwendige Entfernen von Feuchtigkeit und Kondensat werden vermieden.



HOTMELT VERKRALLUNG:

Die HOTMELT-Technologie garantiert eine starke, universelle Haftung auf jedem mineralischen Baustoff. Dank nachvernetzendem Effekt entsteht eine starke Verbindung mit beispielloser Endfestigkeit.





HOTMELT EINFACHHEIT:

Die HOTMELT-Technologie erlaubt ein grundsätzlich leichteres Produkt, das dank TEROSON Fingerlift schneller und bequemer von der Trägerfolie abzulösen und insgesamt unkomplizierter zu verarbeiten ist. Auch mit Arbeitshandschuhen.



HOTMELT ZEITERSPARNIS:

Die HOTMELT-Technologie ermöglicht eine Verarbeitbarkeit auch bei Temperaturen bis zu -5 °C – sie ist also bereit für den Ganzjahreseinsatz und hilft, witterungsbedingte Stillstände auf der Baustelle zu vermeiden.

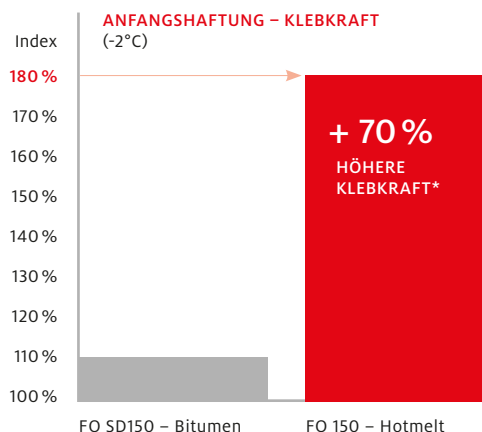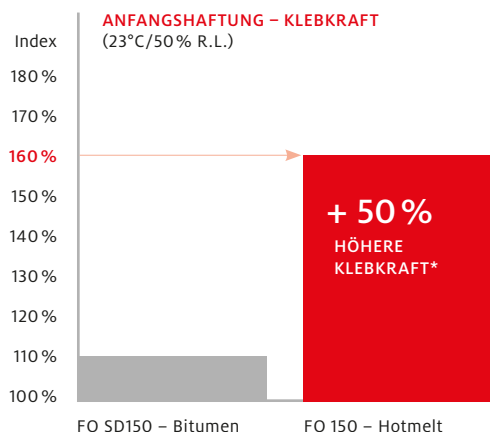

*gegenüber der Vorgängergeneration

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S

Vollflächig überzeugend



Für effektive, unkomplizierte und dauerhaft dichte Fassaden-Abdichtungen auf der warmen Bauteilseite ist die neue TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S im Vergleich zur Vorgängergeneration in Sachen Robustheit und Klebkraft wesentlich verbessert. Zugleich macht die fortschrittliche HOTMELT-Ausstattung und der vollständige Verzicht auf Bitumen-Compound die Folie leichter und dünner – und damit flexibler und montagefreundlicher.


■ Sofort wasserdicht, wasserundurchlässig sowie diffusions- und luftdicht

■ Optimierte Haftung auf nassen Blendrahmen mit nachträglicher Korrigierbarkeit

■ Asymmetrisch getrennte PE-Trägerfolie statt Trennpapier – kein Einreißen und Abknibbeln

■ Vollflächig selbstklebend und sofort haftend ohne zusätzliche, mechanische Befestigung über Kopf

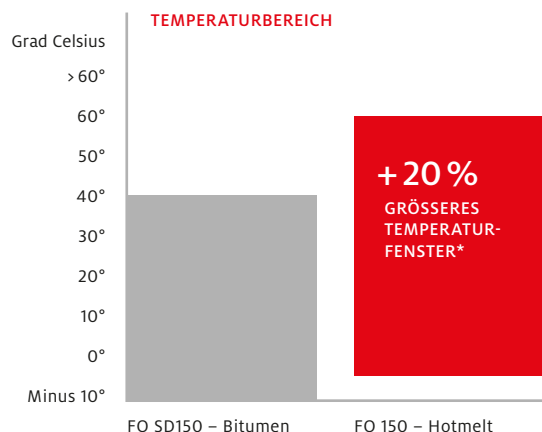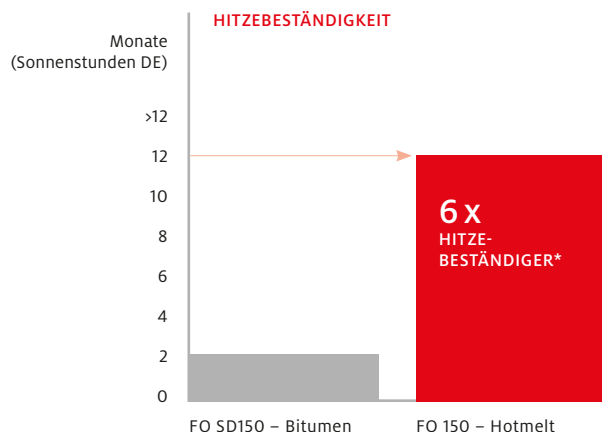

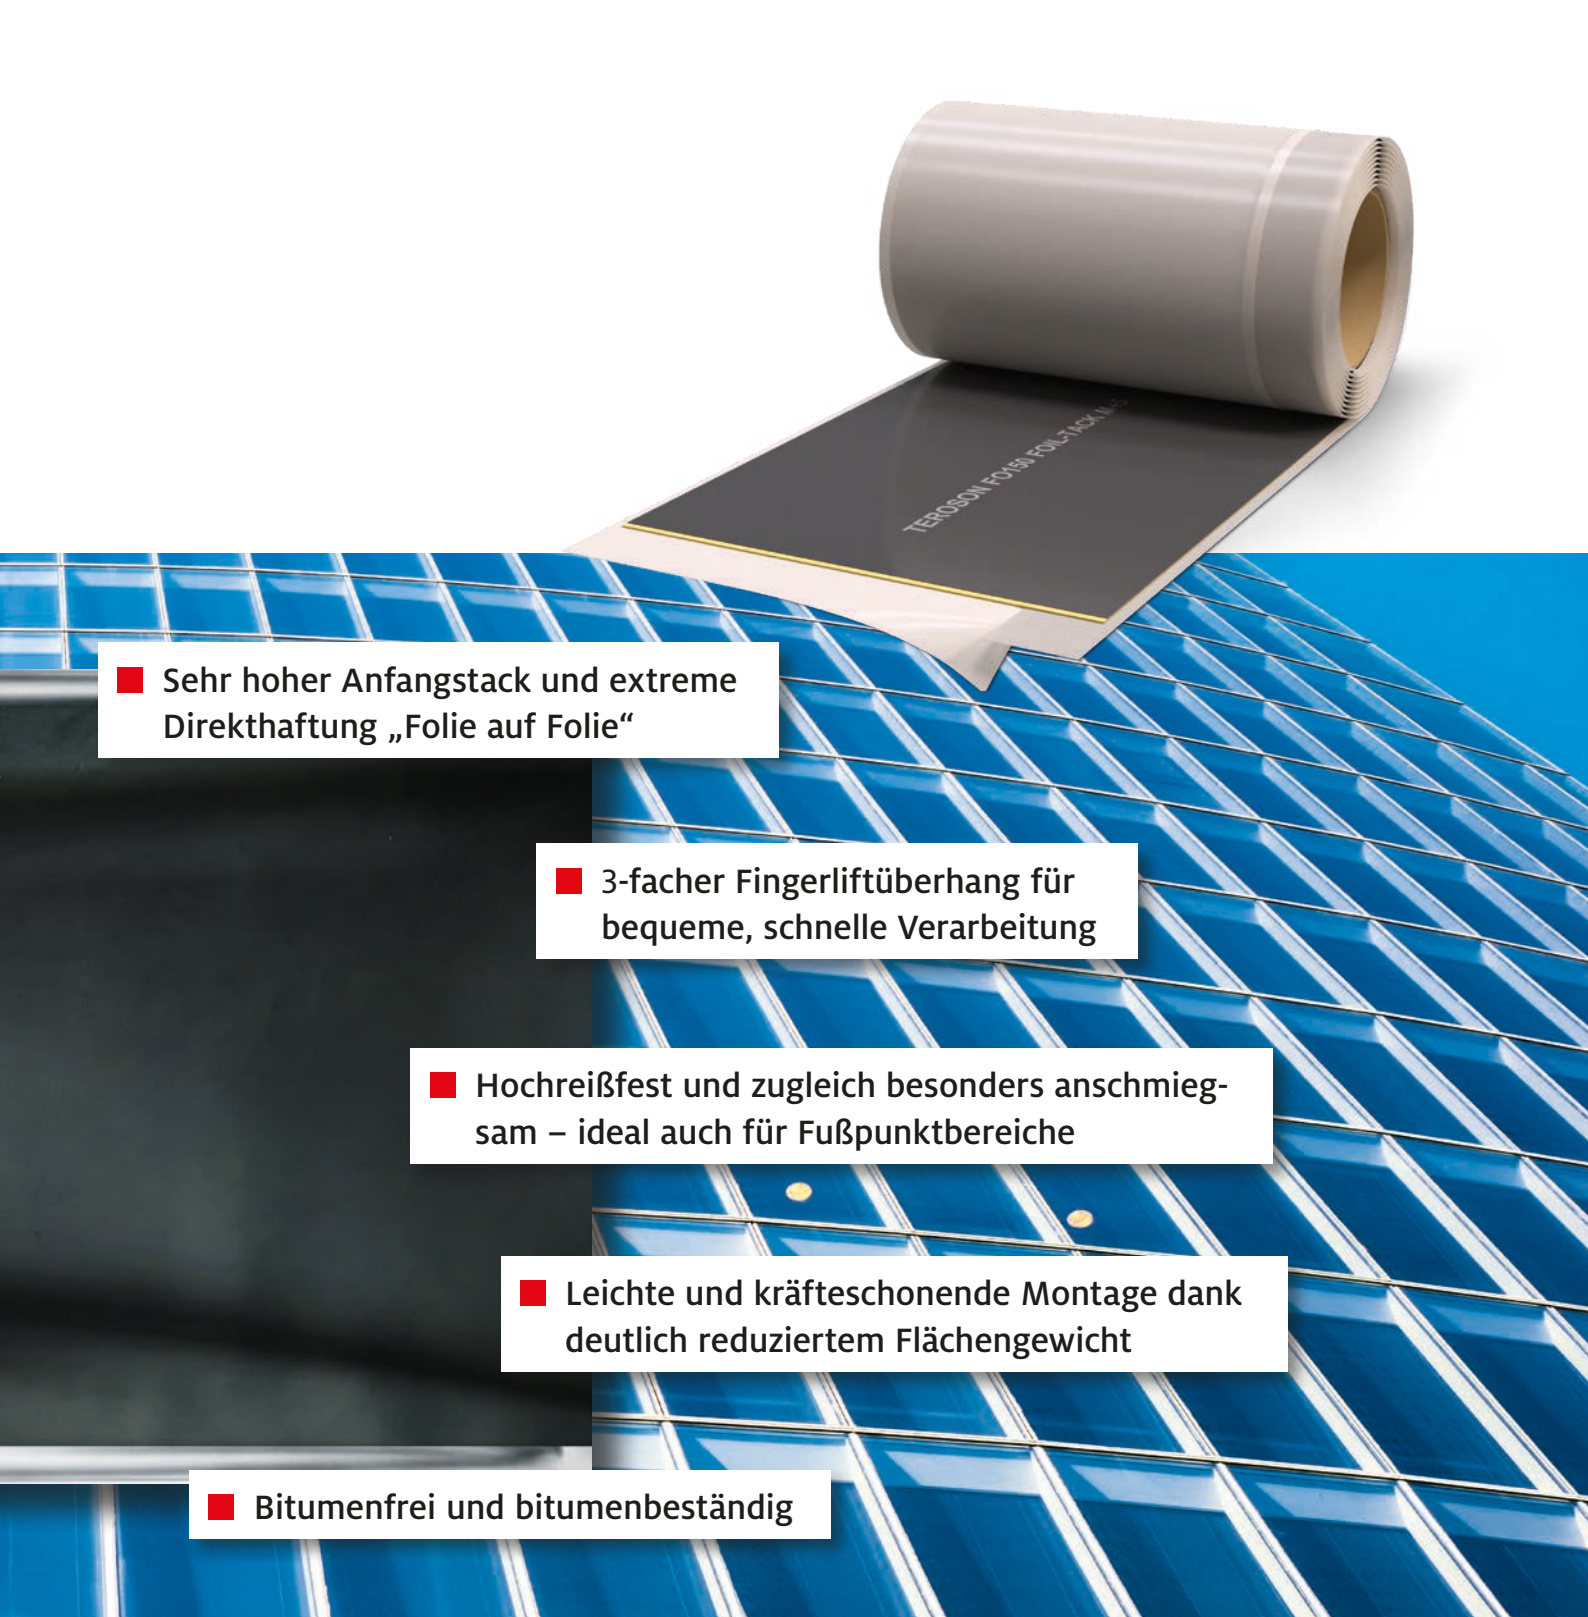


■ Sehr hoher Anfangstack und extreme Direkthaftung „Folie auf Folie“

■ 3-facher Fingerliftüberhang für bequeme, schnelle Verarbeitung


■ Hochreißfest und zugleich besonders anschmiegsam – ideal auch für Fußpunktbereiche

■ Leichte und kräfteschonende Montage dank deutlich reduziertem Flächengewicht

■ Bitumenfrei und bitumenbeständig

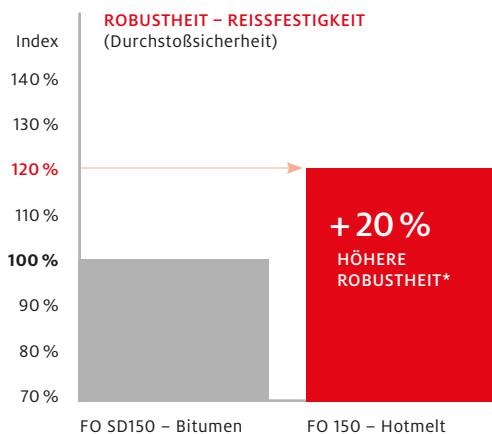


*gegenüber der Vorgängergeneration



Alles für höchste Ergebnissicherheit im TEROSON-System

TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S

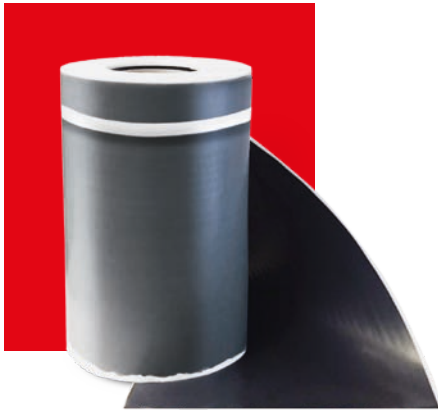

Vollflächig selbstklebende, wasser-, luft- und diffusionsdichte Spezialabdichtungsfolie mit HOTMELT-Klebstofftechnologie

- Für Innen (warme Bauteilseite)
- Diffusionsdicht
- Dünn, leicht und trotzdem hochrobust
- Besonders schnell und montagefreundlich
- Korrigierbarkeit und starke Haftung selbst auf nassen Blendrahmen
- Bitumenfrei und bitumenbeständig
- Ganzjährig bis -5 °C einsetzbar



TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S – ganzjährig leicht zu verarbeiten



1 Einfache Befestigung am Rahmenelement



2 Einfache Befestigung am Mauerwerk



3 Detailschnitte zur richtigen Ausführung



4 Montage in richtiger Reihenfolge



5 Entfernung der verbleibenden Abdeckfolie



6 Andrücken der Folie am Baukörper



Einfache Abdichtung der Elementanker



Einfache Montageausführung das ganze Jahr hindurch

Art./IDH-Nr.	Kurzzeichen	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versand- einheit (VE) Stück
2436448	FMS08	Rolle	30 m x 80 mm	4
2436450	FMS10	Rolle	30 m x 100 mm ¹⁾	4
2436452	FMS15	Rolle	30 m x 150 mm ¹⁾	2
2436456	FMS20	Rolle	30 m x 200 mm ¹⁾	2
2436454	FMS24	Rolle	30 m x 240 mm ¹⁾	2
2436457	FMS30	Rolle	30 m x 300 mm ¹⁾	2
2436486	FMS35	Rolle	30 m x 350 mm ¹⁾	2
2436488	FMS40	Rolle	20 m x 400 mm ¹⁾	2
2436489	FMS50	Rolle	20 m x 500 mm ¹⁾	2
2438581	FMS70	Rolle	20 m x 700 mm	2

TEROSON PR PRIMER ECO



Lösemittelfreier Staubstopper für mineralische und bituminöse Untergründe

- Abgestimmt auf selbstklebende Teroson Dichtfoliensysteme
- Emissionsarm. EMICODE EC1 plus zertifiziert
- Schnelltrocknend
- Hohergiebig, sparsam im Verbrauch
- Auf feuchten Untergründen einsetzbar
- Verarbeitbar über 0 °C



Art./IDH-Nr.	Kurzzeichen	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versand-einheit (VE) Stück
2374722	TPE00	Eimer	5 l	1

TEROSON PR PRIMER M+S



Hocheffizienter Primer zur Untergrundvorbehandlung vor dem Einsatz von Teroson-FO-Dichtfolien und profilierten Teroson-Dichtstoffen

- Untergrundverfestigende
- Hohergiebig, sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Flüssig, jedoch mit sehr hohem Tack
- Bis -10 °C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar



Art./IDH-Nr.	Kurzzeichen	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versand-einheit (VE) Stück
228695	HP000	Eimer	5 l	1

TEROSON PR PRIMER SPRAY M+S



Zeitsparender Sprühprimer zur Untergrundvorbehandlung vor dem Einsatz von Teroson-Dichtfolien und profilierten Teroson-Dichtstoffen

- Untergrundverfestigend
- Hohergiebig, sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Bis -10 °C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar



Art./IDH-Nr.	Kurzzeichen	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versand-einheit (VE) Stück
1496852	TSP12	Dose	750 ml	6

TEROSON AD KDS



Spezial-Polymer zur universellen Verklebung von Dichtfoliensystemen im Bereich Fenster/Fassade und Metallbau

- UV-stabil
- Spaltüberbrückend bis 20 mm
- Korrekturen im frischen Kleberbett problemlos möglich
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Kein Primer auf den gängigsten Baustoffuntergründen erforderlich



Art./IDH-Nr.	Kurzzeichen	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versand-einheit (VE) Stück
2282017	KDSBK	Sparpack	570 ml/855 g	16

TEROSON®

Henkel AG & Co. KGaA

40191 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211/797-0

Henkel CEE GmbH

Erdbergstraße 29
1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0)1/71104-0

Henkel & Cie. AG

Salinenstrasse 61
4133 Pratteln 1, Schweiz
Tel.: +41 (0)61/825-7000

