

PREDNOSTI CX 5 EXPRESS



TEHNIČKE OSOBINE

Vrijeme primjene	4 min
Temperatura primjene	+5°C do +30°C
Tlačna čvrstoća (EN 12190)	nakon 1 sat $\geq 11^* \text{ MPa}$ nakon 2 sata $\geq 12^* \text{ MPa}$ nakon 6 sati $\geq 15 \text{ MPa}$ nakon 24 sata $\geq 25 \text{ MPa}$ nakon 28 dana $\geq 40 \text{ MPa}$
Otpornost na savijanje (EN 13892-2)	nakon 6 sati $\geq 3,0 \text{ MPa}$ nakon 24 sata $\geq 3,0 \text{ MPa}$ nakon 28 dana $\geq 6,0 \text{ MPa}$
Prianjanje na rebraste armature Ø16 prekrivene betonom (EN 1881)	u suhim uvjetima $\geq 16 \text{ MPa}$ u suhim uvjetima s prašinom $\geq 10 \text{ MPa}$ u vlažnim uvjetima $\geq 16 \text{ MPa}$
Potrošnja	otprilike 1.6 kg/l pri popunjavanju šupljina
Pakiranje	Kanta od 2 ili 5 kg, vreća od 25 kg

* na osnovi posebnih laboratorijskih testiranja

PRIMJENA



1. Pripremite podlogu, podloga mora biti čvrsta, nosiva, čista i bez tvari koje mogu oslabiti prianjanje. Mehanički odstranite prašinu. Temeljito navlažite podlogu, обратите pažnju da se voda ne zadržava na površini.
2. Proizvod CX 5 dodajte u čistu, bistru vodu i miješajte dok grudice potpuno ne nestanu. Za odgovarajući omjer miješanja pogledajte tehnički list.
3. Nanesite proizvod odmah nakon miješanja.
4. Umetnite element i omogućite pravilno izravnavanje i stabilnost lijepljenja. Saznajte više u tehničkom listu o otvorenom vremenu.

OSOBINE


- Brzo postavljanje – stvrdnjava se u 5 minuta
- Za postavljanje metalnih i plastičnih elemenata
- Bez skupljanja
- Velika snaga
- Otporan na vodu i mraz
- Bez klorra, ne izaziva koroziju metalnih elemenata
- Za unutarnju i vanjsku uporabu
- Za vodoravne i okomite podlove

Henkel

www.ceresit.hr

Ceresit

Ceresit

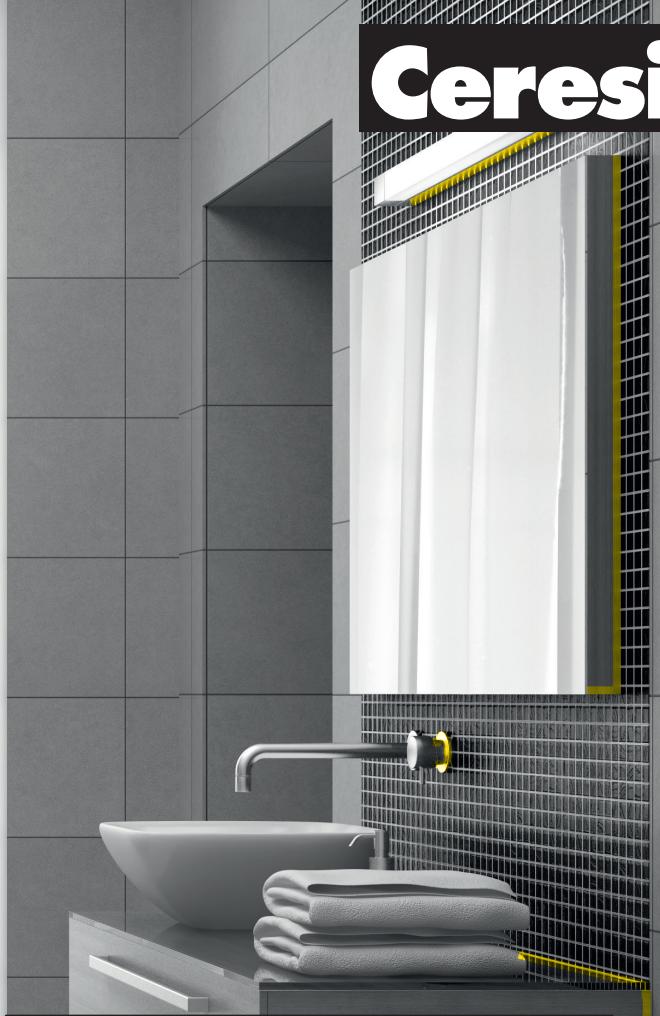

CX 5 EXPRESS

Brzo fiksiranje kupaonice



Reparaturni mort za brzo sidrenje i učvršćivanje

- Jednostavno
- Brzo
- Snažno

BRZO, JEDNOSTAVNO I SNAŽNO FIKSIRANJE

5 min

Brzo:

- brzo postavljanje – stvrdnjava se u 5 minuta
- brzo učvršćivanje i zaustavljanje curenja vode
- visoka tlačna čvrstoća

Jednostavno:

- jednostavno i brzo miješanje s vodom
- nije potrebna dodatna oprema
- širok raspon temperature primjene

Snažno:

- otporan na početna opterećenja nakon 6 sati do 3 tone
- visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- otporan na mraz i vodu

CX 5 PODRUČJE PRIMJENE

- Brzo učvršćivanje i fiksiranje metalnih i plastičnih elemenata u beton i cementnu žbuku
- Brzo i jednostavno popravljanje betonskih elemenata i popunjavanje pukotina do 20 mm širine (potrebno je pomiješati s pijeskom)
- Privremeno brtvljenje pukotina kroz koje istječe voda

CX 5 EXPRESS može se primijeniti za radove u kupaonici poput sidrenja kukica, držača za ručnike, ventilacijskih otvora, pričvršćivanje cijevi i ventila kao i ugradnju električnih uređaja kao što su utičnice, kutije, grijalice i mnoge druge.



Postavljanje sanitarnih gradbenih elemenata



Postavljanje držača za kupaonsku opremu



Zatvaranje pukotina i zaštita od curenja vode – unutarnja primjena



Privremeno zaustavljanje curenja vode



Postavljanje utičnica



Instalacija i pričvršćivanje vodovodnih cijevi



Elemente označene žutom bojom moguće je postaviti ili ugraditi sa CX 5 EXPRESS.