

CM 11 PLUS

Ceresit


LJEPILO ZA PLOČICE



Tankoslojno i sredneslojno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice za unutarnju i vanjsku primjenu, u suhim i vlažnim prostorima

OSOBINE

- voodootporan
- za debljinu sloja od 2 do 10 mm
- za upojnu keramiku
- otpornost na vlagu i smrzavanje
- dugotrajno
- visoka čvrstoća
- ekonomičan
- nezapaljivo
- jednostavna primjena

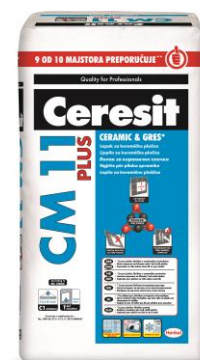

PODRUČJE PRIMJENE

Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Za unutarnje i vanjske površine i podloge različitih tipova uz adekvatnu primjenu.

PRIPREMA PODLOGE

CM 11 PLUS se lijepi na suhe podloge gdje je vrlo važno da su površine na koje se nanosi ljepilo čvrste, nosive, očišćene od masnoće i tvari koje mogu utjecati na prijanjanje. Postojeće pukotine do 5 mm dubine mogu se popuniti sa CM 11 PLUS jedan dan prije polaganja pločica. Površine velike upojnosti prethodno treba namočiti.

NAČIN PRIMJENE

CM 11 PLUS zamiješajte u čistoj vodi bez grudica. Prije nanošenja ostavite proizvod da odstoji 10 minuta. Za 25 kg CM 11 PLUS potrebno je 6,5l vode. Za nanošenje CM 11 PLUS koristite nazubljenu lopaticu tako da je minimalno 65% površine keramičke pločice prekriveno ljepilom. Nanesite onoliko mase koliko može biti prekriveno pločicama u vremenu od 15 do 20 minuta (otvoreno vrijeme). Kod polaganja teških keramičkih pločica, preporučamo dodavanje još jednog sloja ljepila. Svježe ljepilo možete ukloniti pomoću vode, dok se stvrdnuti ostaci moraju mehanički ukloniti. Nakon 24 sata moguće je fugiranje zidnih obloga, a nakon 48 sati i podnih. Klimatski uvjeti ubrzavaju, odnosno, usporavaju sušenje.

NAPOMENA

Radove izvoditi u suhim prostorima pri temperaturi od +5°C do +30°C. Klimatski uvjeti mogu usporiti, odnosno ubrzati proces stvrdnjavanja. CM 11 PLUS sadrži cement i u kontaktu s vodom reagira alkalno. Zbog toga zaštitite oči i kožu. U slučaju dodira s kožom, isperite vodom, a u slučaju kontakta s očima potražite pomoć liječnika.

VAŽNE INFORMACIJE

CM 11 PLUS treba koristiti prema prethodno navedenom načinu korištenja. Navedene karakteristike su dobivene na temelju ispitivanja i primjene. Predloženi način primjene varira ovisno o lokaciji i uvjetima rada i zbog toga predstavlja osnovne upute bez garancije na izvođenje radova jer nemamo utjecaj na uvjete i način izvođenja.

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu.

PAKIRANJE

U papirnatoj vreći od 25 kg.

TEHNIČKI PODACI

| | |
|------------------------|---|
| Sastav: | na bazi cementa sa mineralnim aditivima |
| Omjer miješanja : | 6,5 – 6,7 l vode za 25 kg |
| Gustoća: | 1,64 kg/l |
| Otvoreno vrijeme : | 20 minuta |
| Vrijeme dozrijevanja : | 5 minuta |
| Klizanje : | < 0,5 mm |
| Vrijeme obrade : | oko 2 sata |
| Mogućnost fugiranja: | 24 sata (zid), 48 sati (pod) |
| Temperatura obrade : | + 5°C do + 30°C |
| Prianjanje: | > 1.0 N/mm ² |
| Potrošnja : | |

| Dubina zuba mm | CM11 kg/m ² |
|----------------|------------------------|
| 4 | 2,0 |
| 6 | 2,7 |
| 8 | 3,3 |
| 10 | 4,0 |

