



# Tehnički list proizvoda



Tehnički list

Ref:NRPTX50000TDS

Izdano: 09.04.20

Broj stranica: 4



## OSOBI NE

Pattex Re-New za sanitarne primjene je jednokomponentni silikonski premaz na bazi vode i s izvrsnom otpornošću na plijesan koji je odmah spreman za korištenje. Proizvod se nanosi kao premaz na silikonskim brtvilima u trokutnim spojevima radi poboljšanja izgleda (prekrivanje mrlja/plijesni, popunjavanje malih pukotina itd.).

Pattex Re-New stvrdnjava se na sobnoj temperaturi i stvara elastičan, dugotrajan silikonski premaz.

Pattex Re-New pruža trostruki sustav zaštite koji osigurava dugotrajnu otpornost na plijesan:

- Odbija spore plijesni s površine
  - Zaustavlja rast plijesni na površini
  - Sprječava stvaranje spora plijesni
- 
- Izvrsno prijanjanje na postojeća stara silikonska brtvila
  - Pogodno za prekrivanje silikona u boji (debljina premaza  $\geq 1\text{mm}$ )
  - Pogodan za vertikalne i horizontalne trokutaste spojeve
  - Nema potrebe za uklanjanjem postojećeg brtvila prije upotrebe
  - Bez mirisa
  - Jednostavan za korištenje
  - Jednostavna korekcija: Svježi proizvod moguće je ukloniti vodom

## PODRUČJE PRIMJENE

Pattex Re-New preporučen je za:

- Osvježavanje trokutnih fuga u kupaonicama, tuševima, WC-ima, praonicama, kuhinjama
- Osvježavanje trokutnih spojeva između sanitarne opreme (umivaonika i sudopera) i pločica (pod, zidovi, strop)
- Popravak oštećenih silikonskih brtvila (trokutastih spojeva) – postojeće silikonske brtve moguće je pokriti



## STANDARDI

- U skladu s ISO 846-B
- EN 15301-1
- VOC označavanje emisija (Francuska)

Mikrobiološki rast: Razina 0-1  
Reakcija na vatru: Klasa E  
Klasa A+

## TEHNIČKI PODACI:

### Nestvrdnuti proizvod

Baza:	Silikon na bazi vode	
Miris:	Neznatan	
Temperatura primjene:	+5°C to +40°C (podloga i okolina)	
Konzistencija:	Viskozna tekućina	
Gustoća:	~ 1.30 g/ml	(ISO 2811-1)
Vrijeme stvaranja kože:	~ 20 minuta	(23°C, 50% r.h.)
Brzina stvrdnjavanja:	~ 2 mm / 24 sata	(23°C, 50% r.h., film 2 mm)

### Stvrdnuti proizvod

Izgled:	Mat bijela površina	
Miris:	Bez mirisa	
Tvrdoća materijala:	~ 20	(ISO868)
100% Apsolutna vrijednost :	~ 0.3 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 8339-A, staklo)
Vlačna čvrstoća:	~ 0,4 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 8339-A, staklo)
Prekidno istezanje:	~ 400 %	(ISO 8339-A, staklo)
Oporavak elastičnosti:	~ 85 %	(ISO 7389-A, 100%, staklo)
Skupljanje:	~ 28 %	(ISO 10563)
Sposobnost kretanja:	25 %	
Temperatura primjene:	-50°C to 120°C	




## UPUTE ZA PRIMJENU

### Primjena

Dimenzije spojeva:

Prije primjene provjerite jesu li dimenzije aplikatora prikladne za spoj: Postavite aplikator pod kutom (cca 90°) u odnosu na spoj – razmak između postojećeg brtvila i aplikatora treba biti najmanje 1 mm (⇒ rezultirajuća debljina premaza = 1 mm; više o ovisnosti između dimenzije spoja i debljine premaza vidi u donjoj tablici).

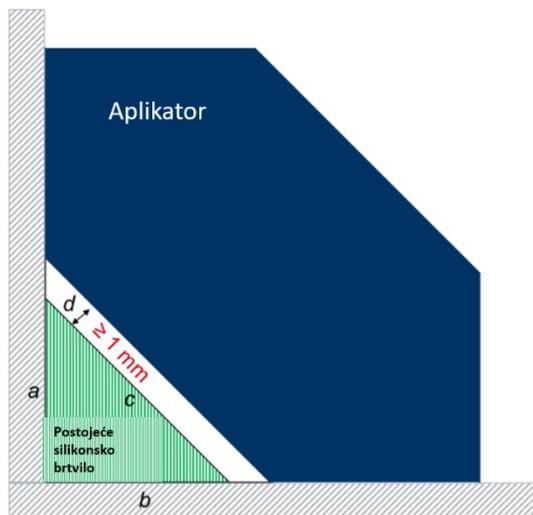

Dimenzija spoja [mm]			Rezultirajuća debljina [mm]
a (visina)	b (dubina)	c (širina)	d
3,0	4,0	5,0	2,8
3,5	3,5	4,9	2,0
4,0	4,0	5,7	1,7
4,5	4,5	6,4	1,3
5,0	5,0	7,1	1,0
5,5	5,5	7,8	0,6
6,0	6,0	8,5	0,2
6,4	6,4	9,0	0,0

### Priprema podloge:

Spojnicu za popravak/osvježavanje mora biti čista, suha, bez ulja, masti, prašine i ostalih čestica. Ako je potrebno, prije nanošenja tretirajte postojeći brtvljeni spoj odgovarajućim sredstvom za uklanjanje plijesni kako biste uklonili kontaminaciju.

### Nanošenje:

Skinite poklopac i postavite aplikator pod kutom (cca 90°) u odnosu na spoj, tako da rubovi aplikatora imaju puni kontakt s obje strane spoja. Istisnite proizvod dok pomičete aplikator duž spoja pazeći da proizvod bude u punom kontaktu s brtvilom koje se nanosi.

U slučaju okomitih spojeva preporučljivo je nanijeti UniBond Healthy Kitchen & Bathroom Re-New počevši od podloge.

Ako je potrebno ponovite postupak zaglađivanja s aplikatorom. Očistite aplikator nakon primjene i vratite poklopac.

### Vrijeme sušenja:

Ostavite da se osuši najmanje 6 sati prije kontakta s vodom.

### Ograničenja

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od

mraza. Ne može se bojiti.



Nemojte koristiti na bitumenskim podlogama ili na građevinskim materijalima koji bi mogli ispuštati ulja, plastifikatore ili otapala koja bi mogla štetno utjecati na proizvod.

Nije prikladno za područja stalnog potapanja, tuševe, mokre prostorije ili trajnu vlagu.

Nije prikladno za korištenje na ogledalima ili prirodnom kamenju.

## **OPĆE INFORMACIJE**

### **Skladištenje**

12 mjeseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnoj ambalaži na suhom mjestu zaštićenom od izravnog sunčevog svjetla i na temperaturi između +2°C i 30°C. Otvorene proizvode treba potrošiti u roku od 1 mjeseca.

### **Potrošnja**

Potrošnja ovisi o debljini nanesenog premaza.

Otpriblike 28 ml proizvoda potrebno je za premazivanje 1 metra trokutastog spoja brtvila sa slojem od 2 mm.

Otpriblike 13 ml proizvoda potrebno je za premazivanje 1 metra trokutastog spoja brtvila sa slojem od 1 mm.

U prosjeku je sadržaj proizvoda dovoljan za premazivanje cca. 3,5 m – 7,5 m tipičnog trokutastog brtvljenog spoja.

### **Pakiranje**

100 ml LDPE boca s aplikatorom i čepom

### **Boja**

Bijela

## **ZDRAVLJE I SIGURNOST**

Prije primjene proizvoda, molimo pogledajte odgovarajući list o sigurnosti materijala koji je dostupan na zahtjev.

Ovdje sadržane informacije, posebice preporuke za rukovanje i korištenje naših proizvoda, temelje se na našem profesionalnom iskustvu. Budući da se materijali i uvjeti mogu razlikovati za svaku namjeravanu primjenu, te su stoga izvan našeg područja utjecaja, snažno preporučamo da se u svakom slučaju provede dovoljno testova kako bi se provjerila prikladnost naših proizvoda za namjeravanu uporabu. Pravna odgovornost ne može se prihvatiti na temelju sadržaja ovog tehničkog lista ili bilo kojeg usmenog savjeta, osim ako ne postoji slučaj namjernog lošeg ponašanja ili grubog nemara s naše strane ili ako se dogodi povreda ili smrt ili slučaj odgovaranja prema primjenjivim zakonskim odredbama. Ovaj tehnički list nadomješta sva prijašnja izdanja relevantna za ovaj proizvod.

Također ovaj tehnički list se odnosi samo na proizvode proizvedene na određenoj proizvodnoj lokaciji.

### **Henkel Croatia d.o.o.**

Budmanijeva 1, 10000 Zagreb,  
01/6008 222,  
ljepila@henkel.com,  
www.pattex.com.hr