




ASTM E2112 A Installation de Membrane

LEPAGE QUAD MAX APPLIQUÉ EN TANT QUE MATELAS SCELLANT ENTRE LA BRIDE DE LA FENÊTRE ET LA SURFACE DU MUR.

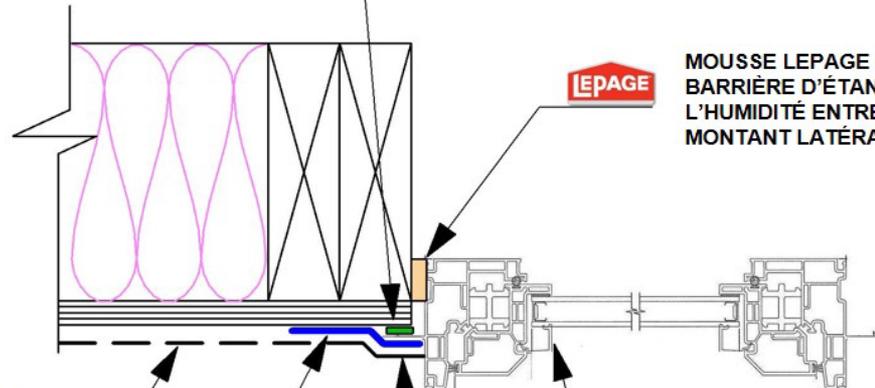

MOUSSE LEPAGE QUAD APPLIQUÉE EN TANT QUE BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ CONTRE L'AIR ET L'HUMIDITÉ ENTRE LE CADRE DE FENÊTRE ET LE MONTANT LATÉRAL BRUT

BAI APPLIQUÉE SUR LE RUBAN DE SOLIN DU MONTANT LATÉRAL

SOLIN-MEMBRANE ACCEPTÉ PAR LEPAGE APPLIQUÉ SUR LA BRIDE DE LA FENÊTRE ET LE REVÊTEMENT DU MUR



FENÊTRE BRIDÉE

SCELLEZ LA BAI AU RUBAN DE SOLIN AVEC UN RUBAN DE JOINTS OU UN SCELLANT BAI