






しっかり付けるなら、エポキシ接着剤。

接着強度(N/mm²)


素材別引張りせん断 接着強度※ (他社比較)

※自社試験によるデータ

- 1)記載のデータは代表値です。性能を保証するものではありません。
- 2)予め目的の用途に適合するかどうか確認してください。
- 3)製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

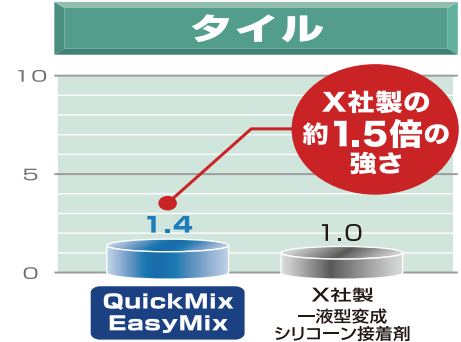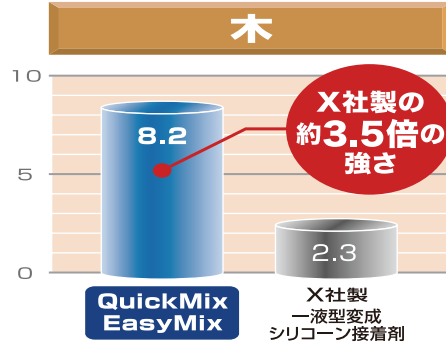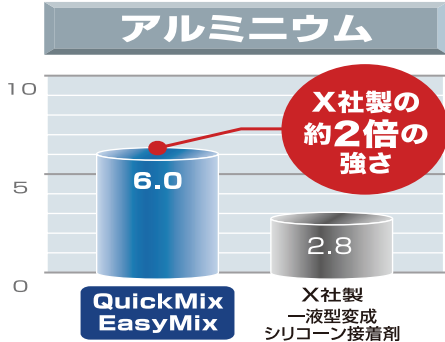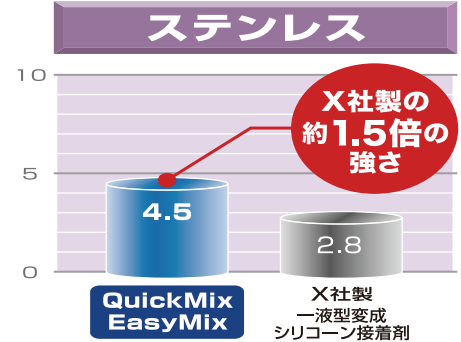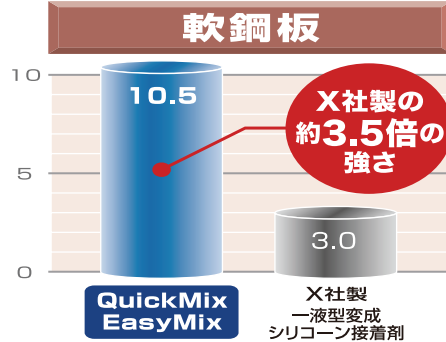

耐水・耐熱性に優れているので、あらゆる接着に最適!



POINT
耐水・耐熱(-10~120℃)・
耐候性に優れており
屋内外で使用できます。

POINT
硬化後の収縮が少なく、
充てん接着ができます。

POINT
速硬化タイプだから、
スピーディに接着。



簡単押し出し、まぜるだけ。
イージーミックス

高強度
エポキシ接着剤
EasyMix
イージーミックス

(品名) 高強度エポキシ接着剤
Easy Mix(イージーミックス)
(成分) 主 剤 / エポキシ樹脂100%
硬化剤 / ポリメルカプタン85%以上、
変性アミン
(正味量) 6ml
(品番) LEM-006

容量/価格/梱包内容	
品番	LEM-006
価格	オープン価格
内容量	6ml
製品サイズ	165mm(H)X97mm(W)X28mm(D)
個装重量	40g
内箱入数	12個入
内箱サイズ	175mm(H)X124mm(W)X188mm(D)
内箱重量	550g
外箱入数	72個入(12個入X6)
外箱サイズ	195mm(H)X400mm(W)X400mm(D)
梱包重量	3.7kg
製品 JANコード	
内箱ITFコード	24976742259009
外箱ITFコード	14976742259002