






# しっかり付けるなら、エポキシ接着剤。

接着強度(N/mm<sup>2</sup>)

## 素材別引張りせん断 接着強度※ (他社比較)

※自社試験によるデータ

- 1)記載のデータは代表値です。性能を保証するものではありません。
- 2)予め目的の用途に適合するかどうか確認してください。
- 3)製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

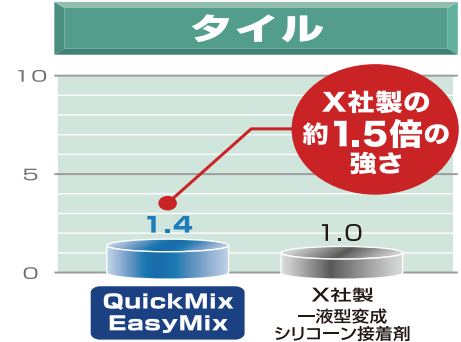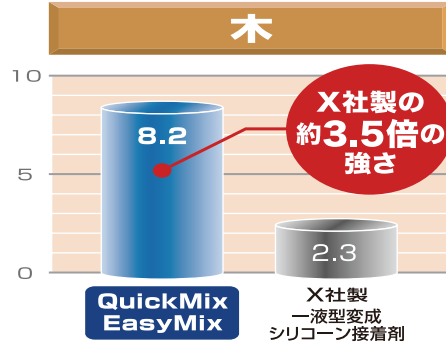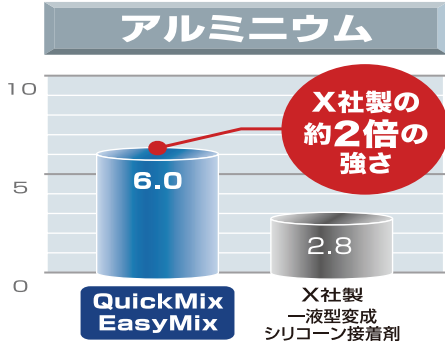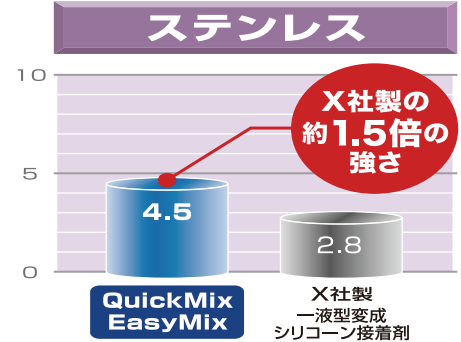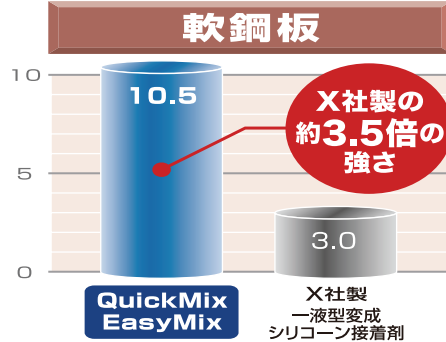

**押し出すだけ。  
だから、計量やミキシングの  
手間いらず。**

独自のミキシングノズルで、2液を簡単ミックス。  
タイムロスもなく、すばやく塗布できます。



#### POINT

**耐水・耐熱(-10~120℃)・  
耐候性に優れており  
屋内外で使用できます。**

#### POINT

**硬化後の収縮が少なく、  
充てん接着ができます。**

#### POINT

**速硬化タイプだから、  
スピーディに接着。**



押し出すだけで、すぐ使える。  
クイックミックス

**高強度**  
エポキシ接着剤  
**QuickMix**  
クイックミックス

(品名) 高強度エポキシ接着剤  
Quick Mix(クイックミックス)  
(成分) 主剤/エポキシ樹脂100%  
硬化剤/ポリメルカプタン85%以上、  
変性アミン  
(正味量) 14ml  
(品番) LQM-O14



#### 容量/価格/梱包内容

品番	LQM-O14
価格	オープン価格
内容量	14ml
製品サイズ	231mm(H)X97mm(W)X28mm(D)
個装重量	50g
内箱入数	6個入
内箱サイズ	242mm(H)X163mm(W)X98mm(D)
内箱重量	370g
外箱入数	48個入(6個入X8)
外箱サイズ	344mm(H)X412mm(W)X260mm(D)
梱包重量	3.3kg
製品 JANコード	
	4 976742 259012
内箱TFコード	24976742259016
外箱TFコード	14976742259019