

Ceresit


Растворы быстрой фиксации – территория вокруг зданий

Быстротвердеющие цементы CX5 и CX15 -
для ремонта и возведения новых конструкций



Качество для Профессионалов

Быстрое схватывание – на всех уровнях

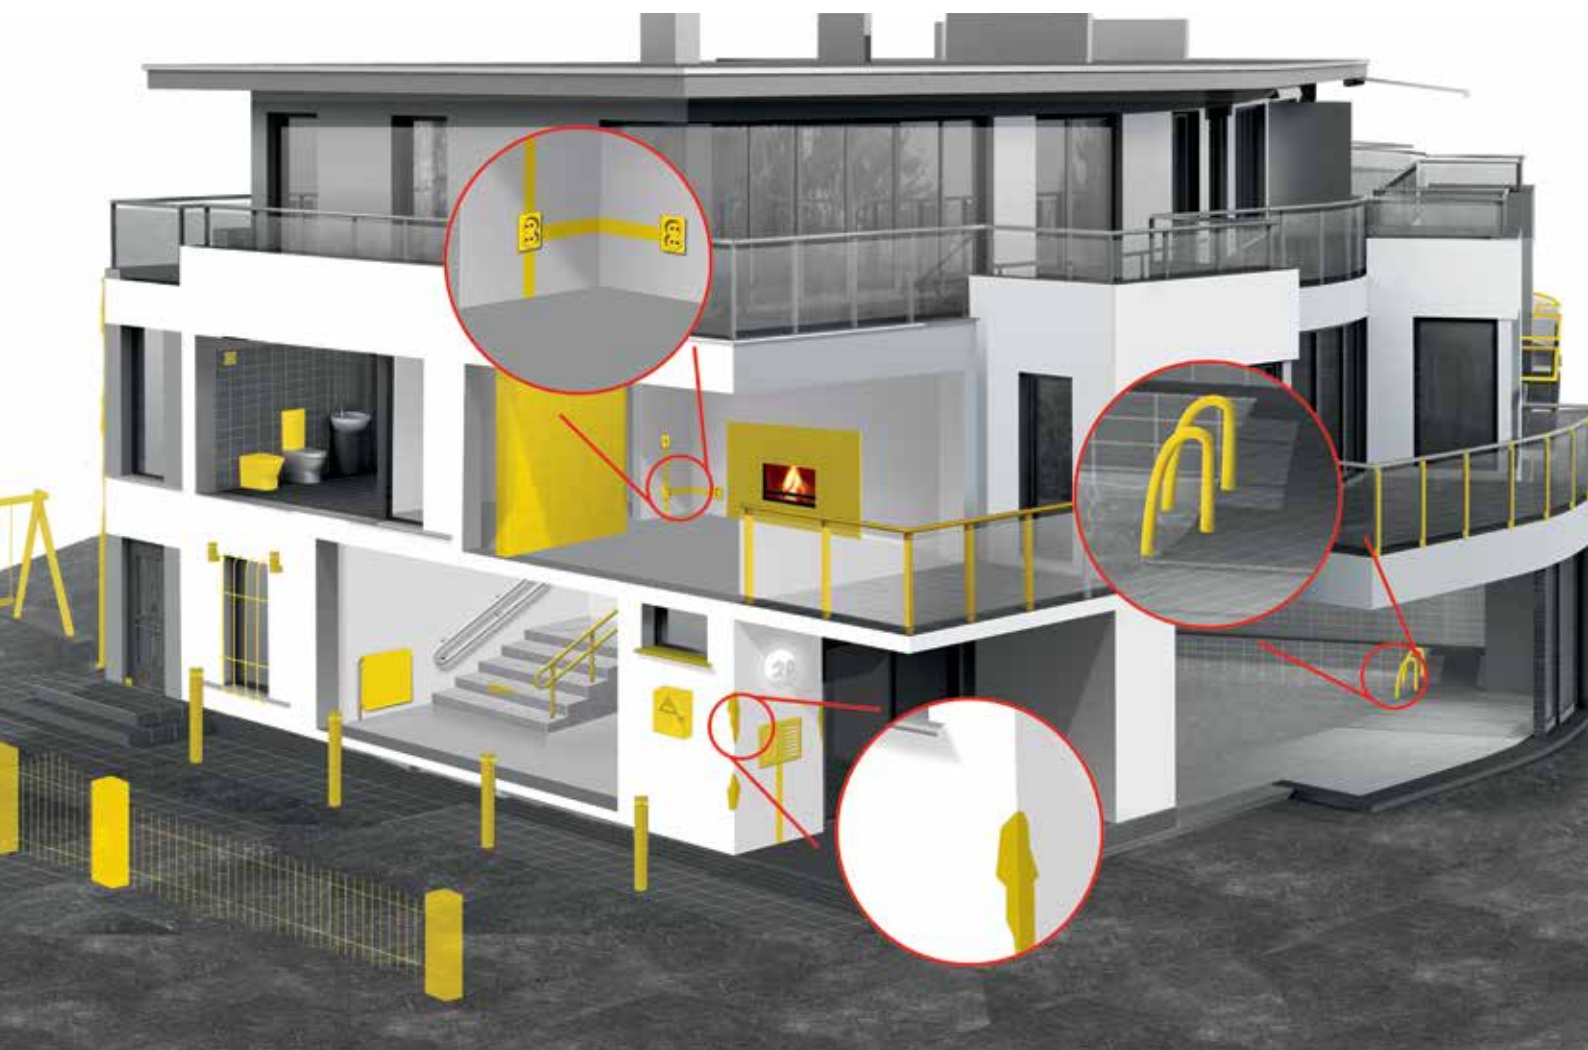

При выполнении крепежных и установочных работ в доме необходимы монтажные растворы. Независимо от того, устанавливаются ли столбы и ограждения, ведутся ли ремонтные работы и защита от коррозии, герметизация протечек в водопроводных трубах или соединение конструктивных элементов из бетона - в нашем ассортименте СХ всегда найдется подходящий продукт.


Специальные цементы, необходимые для этих целей, отличаются от обычных в первую очередь скоростью их отверждения. Время - деньги, и поэтому эти продукты являются лучшим выбором. Кроме того, монтажные растворы поставляются с хорошо скругленным профилем, обеспечивающим высокую прочность, стабильность объема, отсутствие хлоридов и устойчивость к усадке.

CX 5 – Быстротвердеющий цемент

Монтажный цемент для быстрого монтажа и крепления

Идеальное решение для быстрой анкеровки и крепления стальных и пластиковых элементов в кирпичной кладке и бетоне, таких как перила, столбы, розетки, анкеры или трубы. Также подходит для быстрого и легкого ремонта бетонных сколов и заделки трещин шириной до 20 мм, для предотвращения утечки воды.

- Быстрое отверждение - в течение 5 минут
- Водостойкость и морозостойкость
- Отсутствие усадки
- Для внутреннего и наружного применения
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей
- Для крепления металлических и пластиковых элементов

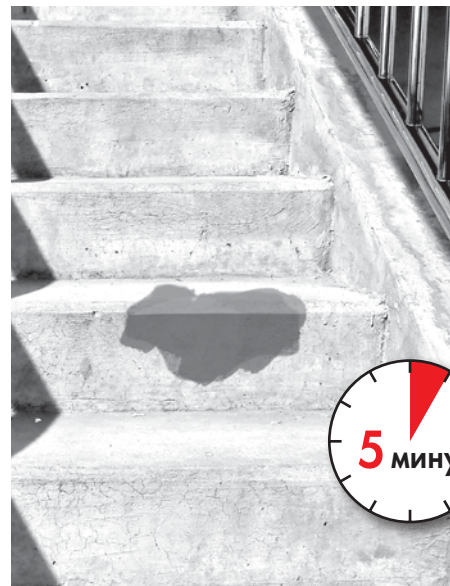

CX 15 - Монтажная смесь


Для высокопрочного крепления с зазором от 20 до 50 мм

Для заполнения швов между сборными элементами и бетоном. Для заполнения отверстий и углублений в бетоне. Для подкрепления кирпичной кладки с целью обеспечения безповерхностного закрепления, например, крепежных болтов. Для фиксации мостовых подшипников, крановых рельсов и несущих опор машин.

- Без усадки и низкого напряжения
- Высокая текучесть
- Без хлоридов и глиноземного цемента
- Устойчивость к морозу и противообледенительной соли
- Быстрое затвердевание



Области применения




Монтаж сантехники
и мебели



Сборка детских игровых
площадок



Ремонт трещин
и защита от утечки воды
внутри помещений



Крепление наружных
светильников и опор уличного
освещения




Ремонт трещин и защита
от утечки воды снаружи




Крепление
канализационных колодцев
и дренажных решеток



Временная герметизация



Установка металлических
оконных решеток




Примеры применения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	CX 5	CX 15
Ремонт		
Заполнение полостей и устранение трещин - диапазон толщины слоя	ремонт до 20 мм / более 20 мм, смесь с песком 1:1	20 - 50 мм / 50 - 100 мм, смесь с 25% песка
Временное устранение протечки	✓	
Реконструкция бетонных элементов, таких как лестничные ступени, уличные бордюры и т. д.	✓	✓
Ремонт и установка стоков	✓	✓
Ремонт краев промышленных полов	✓	✓
Установка защитных бетонных слоев		✓
Выравнивание резервуаров, плотин и бассейнов		✓
Анкераж		
Крепление анкерных винтов и фиксация болтов	✓	✓
Установка колонн в холлах	✓	✓
Крепление наружных светильников и опор уличного освещения	✓	✓
Монтаж		
Заполнение бетонных стыков / Подкрепление кирпичной кладки		✓
Монтаж стали в бетон (например, заборы, входные ворота, решетки и т. д.)		✓
Заполнение швов между сборными элементами и бетоном на месте (фиксаторы и подошвы)		✓
Закрепление тяжелого промышленного оборудования (в т.ч. турбин, генераторов, компрессоров, двигателей и электростанций, подверженных воздействию высоких динамических нагрузок)		✓
Установка насосов или котлов / Уплотнение мостовых и крановых рельсов		✓
Установка и крепеж		
Крепеж сборных элементов (бордюры и т. д.)		✓
Крепление и соединение бетонных элементов	✓	
Быстрая установка металлических элементов (люки канализации, дренажные крышки и т. д.)		✓
Крепление канализационных колодцев и дренажных решеток	✓	✓
Крепление труб в стенах	✓	
Крепление бетонных украшений для садов (горшки, статуи и т. д.)	✓	✓
Крепеж окон и подоконников	✓	✓
Установка металлических оконных решеток	✓	
Сборка детских игровых площадок, элементов ограждений и т. д.	✓	✓
Крепеж поручней, кронштейнов, сопла для бассейнов, балконных перил, крюков для спортивного инвентаря и т. д.	✓	✓
Установка сантехники и каминов	✓	✓
Установка электрических устройств в кирпичной кладке и бетоне (розетки, монтажные коробки и т. д.)	✓	
Прочие области применения		
Быстрая предварительная фиксация конструкций, которые позднее окончательно закрепляются обычными бетонными работами	✓	✓
Создание призм для фиксации направляющих для выравнивания поверхности пола	✓	
Каннелюры	✓	
Устройство перемычек		✓

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	CX 5	CX 15
упаковка	Ведро 2 или 5 кг; Мешок 25 кг	Мешок 25 кг
консистенция	кремообразная	жидкость
время обработки (при 23°C)	4 минуты	1 час
диапазон температур	5 – 25°C	0 – 25°C
расход	1.6 кг/л объема полости	1.8 кг/л объема полости
усадка	нет	нет
герметичность	✓	✓
время сцепления	5 минут	1 час
морозостойкость	✓	✓
внешние и внутренние работы	✓	✓
горизонтальные поверхности	✓	✓
вертикальные поверхности	✓	ремонт трещин в полах

Прочность при сжатии


ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ (МПА)	CX 5	CX 15
ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ	15	
ЧЕРЕЗ 1 ДЕНЬ	25	35
ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ		60
ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ	40	70

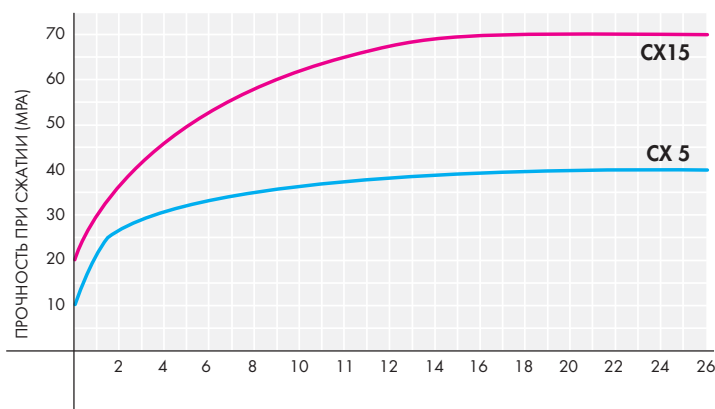


Диапазон специальностей для CX

Специальность	Отрасли
<ul style="list-style-type: none"> Каменщики Плиточники Подрядчики по герметизации Водопроводчики Подрядчики по укладке канализаций Электрики Установщики окон и дверей Подрядчики по укладке мостовых Подрядчики по укладке полов Садовники Монтажники ограждений Установщики бассейнов и прудов Подрядчики в капитальном строительстве Все разнорабочие и мастера, имеющие дело с чрезвычайными ситуациями в домах 	<ul style="list-style-type: none"> Аэропорты Подземное и дорожное строительство Строительство / ремонт железной дороги Гавани Мосты Стадионы и спортивные сооружения Компании по водоснабжению и отоплению / газоснабжению Нефтеперерабатывающие заводы Платформы ветряных турбин Электростанции (в том числе атомные) Химические производства - постоянные ремонтные циклы из-за чрезвычайно агрессивной среды Военная промышленность


Преимущества продукции Ceresit CX

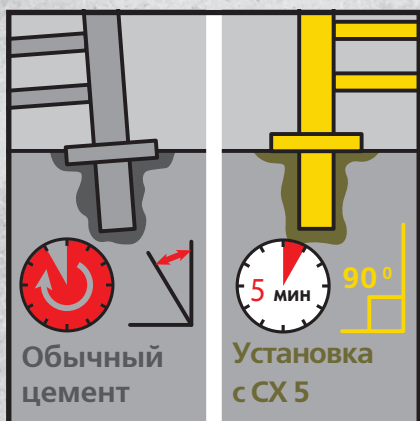

Отверждение в течение 5 мин
без усадки

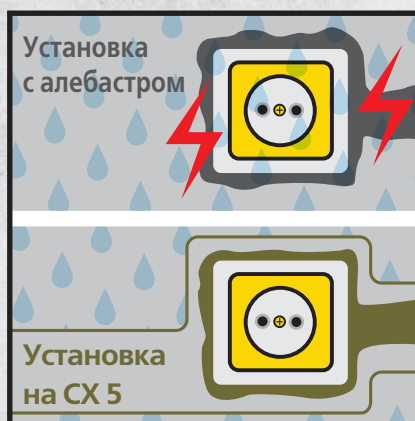


Безопасен, защищает от влажности

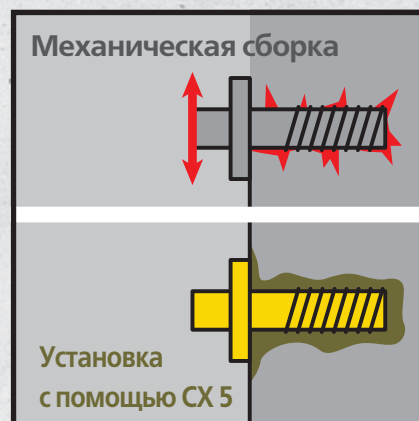

Сильнее, безопаснее, проще

Способ применения:

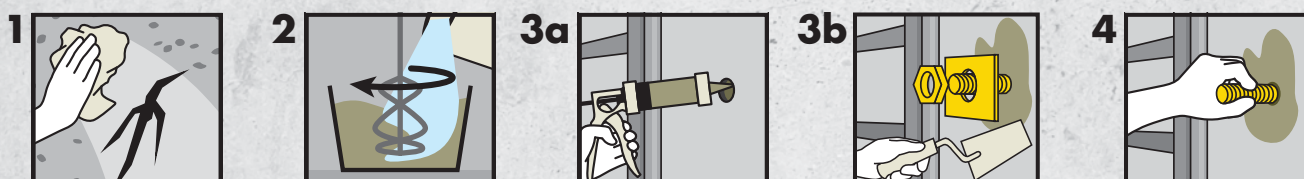

1. Подготовить поверхность: основа должна быть твердой и несущей, поверхность должна быть с открытыми порами, грубой и хорошо структурированной. Механически удалить грязь. Подложку необходимо предварительно увлажнить, но без образования лужиц воды.
2. CX5 / CX15: Засыпать продукт в чистую воду и перемешать до полного отсутствия комков. Соответствующее соотношение смесей см. в Техническом описании.
3. Применять продукт сразу после смешивания - не передерживать.
4. Установить элемент и обеспечить надлежащее выравнивание и стабильность склеивания. Проверьте время коррекции для каждого продукта в техническом паспорте.



ТОО «Henkel Central Asia & Caucasus»
("Хенкель Сентрал Эйша энд Коукасас"), ул. Масанчи 78,
Алмалинский район, г. Алматы, Республика Казахстан.
Тел.: +7 (727) 244 23 43; Факс: +7 (727) 244 23 40; www.henkel.com
Адрес завода производителя: Республика Казахстан, 040800,
Алматинская область, г. Капшагай, пос. Заречный, строение 30 А,
Промзона