



# CE 40

## AQUASTATIC

### Elastingas plytelių siūlių glaistas

Elastingas, atsparus vandeniui, skirtas iki 8 mm pločio siūlėms glaistyti

#### SAVYBĖS

Plytelių siūlių glaistui Ceresit CE 40, kuris gaminamas taikant formulę Color Perfect, būdinga:

- ▶ puiki, vienoda plytelių siūlių spalva
- ▶ ilgam išliekanti spalva
- ▶ ypač lengvas plytelių siūlių valymas ir priežiūra
- ▶ neblunkančios ir nekintančios spalvos

Papildomos CE 40 savybės:

- ▶ didelis atsparumas trynčiam ir įtrūkimams
- ▶ optimali plytelių siūlių užglaistymo ir valymo trukmė
- ▶ lengvas valymas, glaistymas ir siūlių formavimas
- ▶ atsparumas grybeliams ir pelėsiams



CERESIT CE 40 TDS 09.18

- ant elastingumo reikalaujančių paviršių – medienos drožlių, polistireninio putplasčio plokščių, šildomųjų grindų
- intensyvaus žmonių judėjimo vietose: laiptinėse, mokyklose, prekybos centruose, parduotuvėse, koridoriuose ir pan.

#### PANAUDOJIMAS

- tinka lauko ir vidaus darbams
- galima glaistyti horizontalių ir vertikalų paviršių siūles
- puikiai pritaikytas porcelianinių (stiklo mozaikos) plytelių klojimo reikalavimams
- tinka kitų rūšių – glazūruotų, keraminių, stiklinių, akmens masės ir marmurinių – plytelių siūlėms glaistyti
- tinka naudoti ant besideformuojančių ir probleminių pagrindų

#### Naudojimo pavyzdžiai:

- voniose, dušuose, virtuvėse
- balkonuose, terasose
- šildomosioms grindims
- fasadai
- garažai

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Išvalykite plytelių siūles iki pagrindo. Siūles pradėkite glaistyti tik plytelių klijams visiškai sukietėjus ir išdžiūvus. Prieš pradėdami glaistyti plyteles, patikrinkite, ar CE 40 nepalieka neišvalomų dėmių ant plytelių paviršiaus (priešingu atveju, prieš glaistant reikia impregnuoti CT 10). Nuvalytus plytelių kraštus suvilgykite drėgna kempine.



Plytelių siūlių valymas prieš glaistant

## DARBO EIGA

Į pamatuotą švaraus šalto vandens kiekį suberkite CE 40 ir maišykite, kol gausite vienalytę masę be gumulėlių. Nenaudokite rūdijančių indų ar įrankių. Palaukite 3 minutes ir dar kartą gerai išmaišykite. Glaustykite gumine mentele arba glaistykle braukdami įstičiais judesiais siūlei. Glaistydami siūles, užpildykite pilnai siūles, nepalikdami tarp plytelių tuščių tarpų.



Plytelių siūles kruopščiai užpildykite CE 40 glaistu.

Palaukite. Kai siūlė tampa švelniai matinė, galite pradėti formuoti siūles. Formavimo trukmė – nuo 5 iki 30 minučių, atsižvelgiant į naudojamų plytelių įgertį, siūlių tarp plytelių plotį ir gylį, taip pat į aplinkos ir pagrindo temperatūrą.

Glaisto perteklių surinkite drėgna kempine (stipriai išgręžta), dažnai ją praskalaudami. Nevalykite siūlių sausa šluoste, kad išvengtumėte glaisto spalvos pakitimo, kuris atsiranda sausą glaistą įtrinant į šlapį. Vaikščioti galima praėjus 6 valandoms nuo glaisto užtepimo. Pirmąsias 5 dienas po glaisto užtepimo naudokite tik švarų vandenį be jokių valymo priemonių.



CE 40 glaistas puikiai tinka ir mozaikinių plytelių siūlėms glaistyti.



Palaukite. Glaisto formavimą atlikite apvaliais judesiais.



Formavimo trukmė – nuo 5 iki 30 minučių.

## DĖMESIO!


Darbus atlikite sausomis sąlygomis, aplinkos ir pagrindo temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C. Pernelyg intensyviai valydami siūles, galite pašiaušti glaisto paviršių ir dėl to pasikeis jo spalva. Sušlapinus pagrindą po plytelėmis, naudojant netinkamas vandens normas (tuo pačiu užtrininėjant), esant nevienodomis džiūvimo sąlygoms ir taikant skirtingus glaistymo būdus, plytelių siūlių spalva gali būti skirtinga. Tam, kad išvengtumėte glaisto atspalvių skirtumų toje pačioje patalpoje, naudokite to paties partijos numerio CE 40 glaistą, kuris nurodytas ant pakuotės, lipdukas. Tikroji glaisto spalva gali skirtis nuo lipduko,



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 43  
50106 Tartu, Eesti  
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

esančio ant pakuotės, spalvos ir pavyzdžiuose pavaizduotų natūralių spalvų. Galutinę glaisto spalvą įvertinkite visiškai jam išdžiūvus.

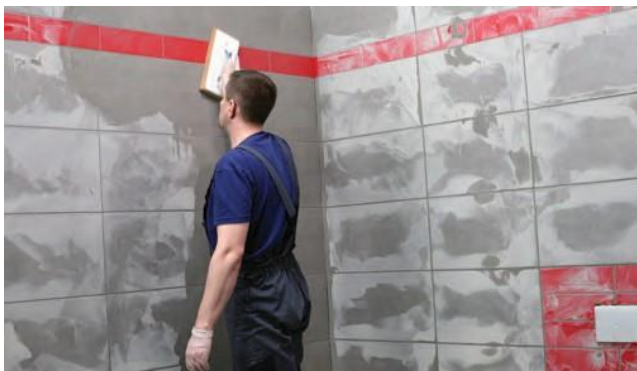

Valant glaistas iš siūlių neišplaunamas.

Birus CE 40 turi dirginančių savybių, o dėl sudėtyje esančio cemento sumaišytas su vandeniu tampa šarminiu mišiniu, todėl saugokite odą ir akis. Patekus į akis, gausiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.



CE 40 glaistas puikiai tinka šildomosioms grindims.



Sanitarinių įrenginių ir plytelių sandūras užsandarinkite sanitariniu silikonu.



Siūles galima papildomai apsaugoti „Ceresit“ CT 10 silikoniniu impregnantu.



CE 40 plytelių siūlių glaisto sudėtyje yra ypatingas „Silica Active“ priedas, dėl kurio jo spalva ilgai išlieka sodri.



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 43  
50106 Tartu, Eesti  
Tel. (+372) 7305 800

**Quality for Professionals**



## PAKENDID

25 kg maišai arba 2 kg ir 5 kg kibirėliai

## SOOVITUSED

Šviežiai užglaiстыtas plytelių siūles saugokite nuo lietaus, rasos ir žemesnės kaip +9 °C temperatūros, kol glaiostas visiškai sustings ir išdžius.

## TEHNILISED ANDMED

Sudėtis: cemento, mineralinių užpildų ir polimerinių modifikatorių mišinys

Piltinis tankis: apie 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

Spalvų skaičius: 40 (įskaitant 6 iš „Trend Collection“)

Maišymo proporcijos:

- 0,52 l vandens su 2 kg (*white spalva*)
- 0,6 l vandens su 2 kg (*chili, coal spalvos*)
- 0,56 l vandens su 2 kg (kitos spalvos)
- 1,3 l vandens su 5 kg (*white spalva*)
- 1,5 l vandens su 5 kg (*chili, coal spalvos*)
- 1,4 l vandens su 5 kg (kitos spalvos)

Pradinio stingimo trukmė: apie 3 min

Sunaudojimo laikas: ne ilgiau kaip per 1,5 val.

Dirbti kai temperatūra: nuo +5° iki +25 °C

Vaikščioti galima: praėjus 6 val

Atsparumas dilimui: ≤ 1000 mm<sup>3</sup> pagal EN 13888

Paindetugevus (standardi EN 13 888 jėrgi):

- kuivades tingimustes: ≥2,5 MPa
- pārast kūlmumis- ja sulamistsūkleid: ≥2,5 MPa

Gniuždomasis stipris:  
- sausomis sąlygomis: ≥ 15 MPa

- taikant šaldymo ir šildymo ciklus: ≥ 15 MPa  
pagal EN 13888

Susitraukimas: ≤ 3 mm/m pagal EN 13888

Vandens įgertis:  
- praėjus 30 min.: ≤ 2 g  
- praėjus 240 min.: ≤ 5 g  
pagal EN 13888

Atsparumas temperatūrai: nuo -30° iki +70° C

Numatomos sąnaudos, priklausomai nuo plytelių storio:

Plytelių dydis (cm)	Siūlių plotis (mm)	Kiekis (kg/m <sup>2</sup> )
5 x 5	2	0,5
5 x 5	3	0,7
10 x 10	2	0,4
15 x 15	3	0,4
10 x 20	3	0,4
30 x 30	5	0,6

**Sandėliavimo sąlygos:** ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, laikant sausai, ant padėklų, nepažeistose pakuotėse.

Gaminys atitinka standartą EN 13888:2010

Visa techninė informacija teikiama telefonais:  
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis

Be informacijos, pateiktos šiame techninių duomenų lape, laikykitės statybos taisyklių, statybos institutų ir draugijų nurodymų, nacionalinių ir Europos statybos standartų, patvirtinimo dokumentų, darbo saugos ir higienos taisyklių ir pan. Aukščiau išvardytos ypatybės ir savybės nustatytos remiantis praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Visos medžiagų savybės ir jų naudojimas ne pagal šiame techniniame lape nurodytą paskirtį turi būti patvirtinti raštu mūsų įmonės. Visi duomenys yra susiję su +23 °C pagrindo, aplinkos ir medžiagos temperatūra ir 50 proc. santykinė oro drėgme, jei nenurodyta kitaip. Kitomis oro sąlygomis nurodyti parametrai gali keistis.

Šiame techniniame lape pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl mūsų produktų naudojimo būdo, sąlygų ir paskirties, parengta vadovaujantis mūsų sukaupta profesine patirtimi. Šis techninių duomenų lapas nustato medžiagos naudojimo paskirtį ir rekomenduojamą darbų atlikimo būdą, tačiau negali pakeisti darbą atliekančio asmens profesinio pasiruošimo. Gamintojas užtikrina gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Atsižvelgiant į tai, kad sąlygos, kuriomis yra naudojami produktai, gali keistis, kilus dėl to abejonių, rekomenduojama patiems atlikti jų savarankiškus bandymus. Neatsakome už prieš tai pateiktą informaciją ar su ja susijusias žodines rekomendacijas, nebent būtų nustatytas didelis neatsargumas ar tyčia. Šis techninis lapas pakeičia visas ankstesnes šiam produktui taikomas jo versijas..



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 43  
50106 Tartu, Eesti  
Tel. (+372) 7305 800

**Quality for Professionals**