


CN 94

KONCENTRATAS

Specialus gruntas įgeriantiems ir neįgeriantiems pagrindams

SAVYBĖS

- ▶ tinka įgeriantiems ir neįgeriantiems pagrindams
- ▶ tinka kritiniams pagrindo paviršiams
- ▶ pasižymi labai dideliu sukibimu
- ▶ rekomenduojamas naudoti ant OSB plokščių ir glazūruotų plytelių galima skiesti vandeniu santykiu „1 su 3“
- ▶ greitai džiušantis
- ▶ puikiai tinka vertikaliems paviršiams

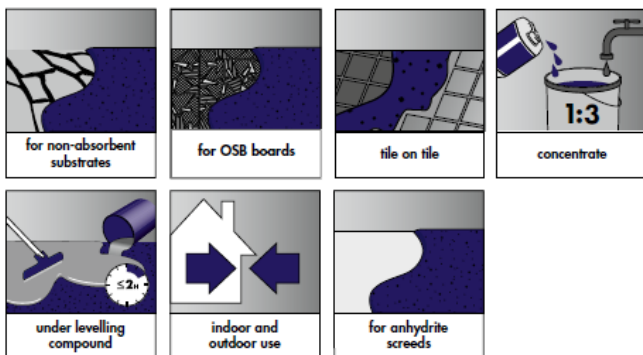

PANAUDOJIMAS

Priemonė Ceresit CN 94 skirta pagrindams gruntuoti pastatų viduje ir išorėje prieš naudojant grindų lyginamuosius mišinius, remonto mišinius, klijuojamuosius mišinius keraminėms ir akmens masės plytelėms. Ceresit CN 94 tinka naudoti ant vertikalių ir horizontalių paviršių, kurie gali būti tiek įgeriantys, tiek neįgeriantys. Ceresit CN 94 ypač rekomenduojama naudoti kritiniams pagrindams (tik pastatų viduje) gruntuoti, tokiems kaip juodgrindės su sunkiai pašalinamais klijų likučiais, keraminės plytelės, dispersinių ir epoksidinių dažų dangos. Priemonė sustiprina pagrindo paviršių ir pagerina sukibimą su pagrindu. CN 94 galima dengti anhidritines, cementines, asfaltines juodgrindes, surenkamuosius juodgrindžių elementus, pvz., gipso pluoštų grindų plokštes, betoną, įskaitant ir vakuuminiu būdu tankinamą betoną, dažytus ir nedažytus medinius pagrindus (drožlių plokštes, OSB plokštes, lentas), lyginamuosius grindų mišinius, esamas keramines ir akmens masės plyteles, cementinį, cemento- kalkinį ir kalkinį tinką, gipsinius ir aktyvo betono pagrindus. CN 94 taip pat galima naudoti ant šildomųjų grindų konstrukcijų.



CERESIT CN 94 TDS 01.18

PAGRINDO PARUOŠIMAS

CN 94 gruntuojamas paviršius turi būti sausas, tvirtas ir be sukibimą mažinančių medžiagų: riebalų, bitumo, dulkių ir pan. Bet kokius nešvarumus ir nepatvarius sluoksnius reikia pašalinti. Tai taip pat taikoma esamiems adheziniams dažams, kuriuos reikia nugremžti ir nuplauti vandeniu. Gipsinius, anhidritinius pagrindus, OSB plokštes ir stiprias dažų dangas reikia nušlifuoti šiuurkščiu švitrinu popieriumi, kruopščiai nuvalyti ir nusiurbti. Visus lygius ir neįgeriančius paviršius pirmiausia reikia nušlifuoti ir pašiurkštinti. Reikalavimai įvairių tipų pagrindams pateikti lentelėje.

DARBO EIGA

Pakuotės turinį keletą kartų stipriai supurtykite. Koncentratą reikia praskiesti vandeniu (1 dalį CN 94 priemonės sumaišykite su 3 dalimis vandens).

Neįgeriantiems mediniams pagrindams ar mastikos asfalto juodgrindėms CN 94 reikia naudoti neskiestą. Priemonę tepkite plonais sluoksniais. Vienodai paskirstykite teptuku nesudarydami perteklinių sričių. Priklausomai nuo pagrindo tipo grunto džiušimo laikas gali būti nuo 2 iki 4 val. Visiškai išdžiūvęs paviršius turi būti atsparus įbrėžimams. Priešingu atveju gruntavimo procedūrą reikia pakartoti per 24 val.

Įrankius ir šviežias dėmes reikia nuplauti vandeniu. Išdžiūvusias dėmes galima pašalinti tirpikliu.

DĒMESIO!

Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, aplinkos ir pagrindo temperatūrai esant nuo +5 iki +25 °C. Venkite skersvėjų. CN 94 negalima pilti į kanalizaciją ir maišyti su kitais priedais.

PAKUOTĖ

10 kg ir 5 kg kanistrai, taip pat 1 kg buteliai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis:	neutrali spalvota vandeninė sintetinių dervų dispersija
Spalva:	šviesiai mėlyna

Tankis:	apytiksliai 1,02 kg/dm ³
Naudoti kai temperatūra:	nuo +5 iki +25 °C

Maišymas:	neatskiedus arba skiedžiant vandeniu santykiu 1 ir 3 (žr. skyrelį „Darbo eiga“)
-----------	---

Džiūvimo laikas:	nuo 2 iki 4 val.
------------------	------------------

Sąnaudos:	nuo 0,03 iki 0,12 kg/m ² , priklausomai nuo naudojimo
-----------	--

SANDĖLIAVIMAS:	Iki 18 mėn. nuo pagaminimo datos, laikant vėsioomis sąlygomis, originalioje nepažeistoje pakuotėje. Saugokite nuo šalčio!
-----------------------	---

Pagrindas	Pagrindo reikalavimai	Naudojamas po:	Apytiksliai sunaudojamas kiekis (g/m ²)
Anhidritinės juodgrindės	Drėgnumas ≤ 0,5 proc., nušlifotos, išsiurbtos	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	40
Betonas	Daugiau kaip 3 mėnesių senumo, šiurkštus, išsiurbtas	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	40
Išlyginamieji grindų skiediniai	Išsiurbti	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	40
Dažų dangos	Tik gyvenamųjų namų statybose, sausose patalpose, išvalytos, nušlifotos, išsiurbtos	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai	20
Sukietėjusios epoksidinės dervos dangos	Tik gyvenamųjų namų statybose, sausose patalpose, išvalytos, nušlifotos, išsiurbtos	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	20
Juodgrindės su sunkiai pašalinamais klijų likučiais	Klijų likučiai (tik ploni gerai sukimbantys sluoksniai), be grindų dangos fragmentų ir sukibimą mažinančių medžiagų, išsiurbti	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	30
Lauko keraminės ir akmens masės plytelės (vietose, kurios nėra nuolat veikiamos drėgmės)	Šalčiui atsparios, be įtrūkių, nuolydis ≥ 2,5 proc., nušlifotos ir kruopščiai nuvalytos	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai	30
Vidaus keraminės ir akmens masės plytelės	Kruopščiai nuvalytos, be priežiūros priemonių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	30
Gipso pluošto ir gipso kartono plokštės (sieninės)	Sutvirtintos, nuvalytos dulės	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai	30
Tinkai ir gipso pagrindai	Daugiau kaip 28 dienų senumo, drėgnumas ≤ 1 proc., nušlifuoti, nuvalytos dulės (tik gyvenamųjų namų statybose, ant pagrindo, apsaugoto nuo lauko drėgmės)	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai	50
Asfalto juodgrindės tik pastatų viduje	Šiurkščios, karštai apdorotos smėliu, daugiau kaip 3 dienų senumo, išsiurbtos (gyvenamųjų namų statybose, negyvenamuosiuose pastatuose – pasikonsultavus su specialistu)	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	100
Šildomos juodgrindės	Pagal bendras rekomendacijas	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	50
Grindų lentos	Storis ≥ 24 mm ant įlaidų ir išdrožų, stipriai įveržtos, tvirtos, nušlifotos, išsiurbtos	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	120
Medienos drožlių plokštės	V 100, storis ≥ 25 mm, su pasislinkusiomis ir suklijuotomis sandūrų vietomis, stipriai įveržtos, nuvalytos, išsiurbtos	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	80
Kalkinis, cementinis ir kalkinis, cementinis tinkas	Daugiau kaip 28 dienų senumo (gruntavimas yra būtinas esant stipriai įgeriantiems pagrindams)	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai	50
Akytasis betonas	Tik viduje, nuvalytos dulės	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai	50



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

Grindų plokštės, pvz., gipso pluošto	Išsiurbtos, suklijuoti sluoksniais pagal plokščių gamintojų rekomendacijas, storis ≥ 25 mm	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	40
Cementinės juodgrindės	Daugiau kaip 28 dienų senumo, drėgnumas ≤ 4 proc., išsiurbtos	Keraminių plytelių klijavimo skiediniai Išlyginamieji grindų skiediniai	40

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant $+23$ °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinėi oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netenka galios.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals