

IN 45


SUPER FINISH

Gipsinis finišinis glaistas prieš dažymą

Baltas gipsinis glaistas, naudojamas galutiniam sluoksniui suformuoti prieš dažymą ar tapetavimą

SAVYBĖS

- ▶ optimalus kietumas ir elastingumas
- ▶ itin patvarus
- ▶ galima naudoti mašininiu būdu
- ▶ lengva šlifuoti
- ▶ jokio išsisluoksniavimo
- ▶ sluoksnio storis iki 5 mm
- ▶ laidus garams
- ▶ armuotas mikroploštais
- ▶ puikiai tinka prieš dažymą ir tapetavimą
- ▶ labai geras sukibimas
- ▶ atsparus įtrūkimams
- ▶ paviršiai, padengti glaisto sluoksniu, gali būti dažomi bet kokios rūšies dažais, galima naudoti vadinamuoju „šlapias ant šlapio“ būdu

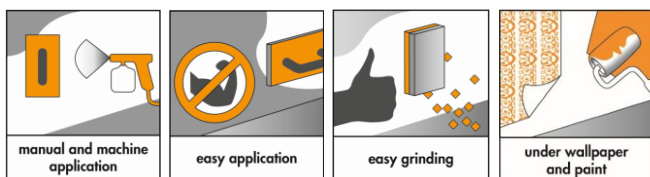

PANAUDOJIMAS

Baltas gipsinis mišinys Ceresit IN 45 SUPER FINISH naudojamas glotniam finišiniam sienų ir lubų paviršiui išgauti prieš dažant ar klijuojant tapetus. Dėl panaudotos technologijos „InSure“, mikroploštų kombinacijos SUPER FIBRES ir specialių užpildų paviršius būna itin glotnus ir patvarus. Ceresit IN 45 SUPER FINISH puikiai sukimba su gipso pagrindais, gipskartonio plokštėmis, akytojo betono, cementinio tinko, cemento ir kalkių tinko pagrindais. Taip pat gali būti naudojamas ant betoninio pagrindo. Medžiaga neturėtų būti naudojama ant medinių, metalinių, stiklinių ar plastikinių pagrindų ir patalpose, kurioms būdingas padidintas drėgnumas. Medžiaga gali būti tepama vadinamuoju „šlapias ant šlapio“ būdu. Tai leidžia gerokai sutrumpinti darbo laiką. Pradiniam sluoksniui formuoti, įbrėžimams, plyšiams ir įtrūkimams užpildyti reikia naudoti glaistymo mišinį Ceresit IN 35 START + FINISH 2 in 1.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

Ceresit IN 45 SUPER FINISH gali būti naudojamas ant patvarių ir sausų pagrindų, nuo kurių nuvalyti riebalai, bitumas, dulkės, nesukibę tinko sluoksniai, sukibimą mažinančios medžiagos, pavyzdžiui:

- cemento bei cementinio ir kalkių tinko (daugiau kaip 28 dienos, drėgnumas < 4%), betono (daugiau kaip 3 mėnesiai, drėgnumas < 4%), nugruntuoto gruntuojamuoju preparatu Ceresit CT 17;
- gipsinio pagrindo, kurio drėgnumas mažesnis kaip 1 proc., iš pradžių nugruntuoto apdailos gruntu Ceresit CT 17;
- gipso pluošto ir gipskartonio plokščių, tvirtinamų pagal plokščių gamintojų nurodymus, iš pradžių nugruntuotų apdailos gruntu Ceresit CT 17;
- tvirtų, gerai sukibusių dažų dangų.

Nešvarumus ir nepatvarius sluoksnius, tepamąsias medžiagas ir dažų dangas reikia visiškai pašalinti. Sausus ir itin daug vandens įgeriančius pagrindus, o ypač akytojo betono ir silikatinių blokelių mūrą, patariama gausiai nugruntuoti apdailos gruntu Ceresit CT 17 PROFI ir palaukti maždaug 2 valandas, kol išdžius.

DARBO EIGA

I pamatuotą švaraus ir šalto vandens kiekį įberti pakuoatės turinį ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol susidarys vienalytė masė be grumstų. Palaukti maždaug 5 min. ir dar kartą išmaišyti. Jei reikia, įpilti šiek tiek vandens (apie 3 proc.) ir dar kartą išmaišyti.

Medžiaga turi būti tepama ant pagrindo metaline mente. Po to medžiagą reikia išlyginti plačia nerūdijančiojo plieno mente ir palikti džiūti. Po pirminio medžiagos džiūvimo ją galima šlifuoti švitriniu popieriumi arba šlifuojamuoju tinkleliu, taip pat galima naudotis šlifuoekliu (vadinamąja „žirafa“). Didelių nelygumų atveju medžiagą reikia dar kartą nuglaistyti plonu sluoksniu, o jei reikės – pakartoti tai kelis kartus (ankstesniam sluoksniui visiškai išdžiūvus).

Naudojant „šlapias ant šlapio“ būdą, reikia palaukti iki paskleistos dangos pirminio susirišimo. Vienu kartu iš karto patariama tepti iki 5 mm storio sluoksnį.

Jei medžiaga purškama aparatu, rekomenduojame naudoti glaistymo aparatą Graco T-MAX arba Wagner PS 3.39, antgalio 651 dydis 2–5 mm sluoksniui, 433 antgalis 0–2 mm sluoksniui.

Visiškai išdžiūvęs ir apdailos gruntu CT 17 nugruntuotas mišinys gali būti dažomas – šiuo tikslu naudotinas tik volelis. Tapetams klijuoti reikia naudoti atitinkamus Metylan klijus ir laikytis gamintojo nurodymų.

DĖMESIO!

Įpilti tik tiek vandens, kiek nurodyta instrukcijoje. Pernelyg didelis vandens kiekis pablogina glaisto apdorojimo savybes. Darbus atlikti sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo temperatūra yra nuo +5° iki +25 °C. Kitokiomis sąlygomis reikia atsižvelgti į greitesnį arba lėtesnį medžiagos rišimąsi. IN 45 sudėtyje yra gipso, kuris po sumaišymo su vandeniu yra neutralus. Saugoti odą ir akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PAKUOTĖ

20 kg ir 3 kg maišai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis:	gipso rišiklių mišinys su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais
Tankis:	apie 1,0 kg/dm ³
Maišymo proporcijos:	1,35 - 1,65 l vandens ir 3 kg mišinio 4,5 - 5,5 l vandens ir 10 kg mišinio 9,0 - 11,0 l vandens ir 20 kg mišinio
Naudoti, kai temperatūra:	nuo +5° iki +25 °C
Sunaudojimo laikas:	iki 2 valandų
Džiūvimo laikas:	priklauso nuo tepamo sluoksnio storio ir sąlygų, kuriomis medžiaga yra naudojama. Vidutinis džiūvimo laikas yra maždaug 7 valandos, esant 1–2 mm storio sluoksniui, +20 °C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui
Pradinis rišimas:	≥ 20 min.
Lenkiamasis stipris:	≥ 1,0 N/mm ²
Gniuždomasis stipris:	≥ 2,0 N/mm ²
Sukibimas su pagrindu:	≥ 0,1 N/mm ²

Gipso rišiklio kiekis

perskaičiuojant į

CaSO₄, %: < 50

Orientacinis sunaudojimas:	maždaug 1,0 kg/m ² kiekvienam storio milimetrui
Degumas:	A1 klasė
Sandėliavimas:	iki 9 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandėliuojant vėsiomis sąlygomis, originaliose ir nepažeistose pakuotėse.

Gaminys atitinka standartą EN 13279 kategorijoje B2/50/2.

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:

Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis darbo laiku

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykiniai oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleisus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netenka galios.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals