


- ✓ Speciale kit voor lekkages
- ✓ UV- en weersbestendig
- ✓ Hecht zelfs onder water

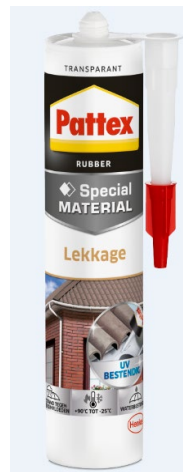

Technische fiche – fev 2020
IDH 1680033 + 1680034

VERPAKKING

Koker 300ml

Kleur: Transparant / Zwart

BESCHRIJVING

Pattex Lekkage Silicone is een elastische siliconenkit op basis van synthetisch rubber voor het afdichten en herstellen van voegen en scheuren in daken en goten.

Voor het waterdicht afkitten van waterafvoeren, luchtkanalen, dakkoepels, schoorstenen en voegen tussen dakbedekking (bitumen, beton, kunststof...) Ook geschikt voor serres.

*Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, EPDM, Teflon®

EIGENSCHAPPEN

- Hecht op natte ondergronden (zelfs onder water)
- Bestand tegen UV-stralen en veroudering
- Kleurvast en ongevoelig voor schimmels
- Zowel binnen al buiten bruikbaar
- Gegarandeerd 100% waterdicht

TECHNISCHE KENMERKEN

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ▪ Verwerkingstemperatuur: | +5°C tot +40°C |
| ▪ Dichtheid: | ongev. 0,95g/cm ³ |
| ▪ Huidvorming: | Na 15 minuten |
| ▪ Uithardingssnelheid: | Ongev. 0,5mm/dag |
| ▪ Temperatuursbestendigheid: | -25°C tot +90°C (na uitharding) |
| ▪ Max.toegelaten vervorming: | 25% |

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Verwijder de oude voegkit met behulp van de Pattex Voegkitverwijderaar.
- Reinig en ontvet de ondergrond met alcohol of aceton.
- De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn.
- Sterk zuigende ondergronde vooraf bevochtigen.
- De voeg aan de randen op ongev. 6mm afplakken met schilderstape.

Aanbrengen van de kit

- Open de koker met de Pattex Silicone Tool en schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker.
- Snijd de spuitmond op de gewenste voegbreedte.
- Plaats de koker in het Pattex Voegkitpistool en breng het voegmiddel gelijkmatig aan en strijk glad.
- Verwijder het overtollig verse voegmiddel.
- Verwijder de kleefband en strijk nogmaals glad
- Sluit de spuitmond af met de rode afsluitdop.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Opslag

24 maanden houdbaar in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Koel en vorstvrij bewaren.

Vlekken verwijderen

Verse kitresten onmiddellijk reinigen met aceton.

Uitgeharde kitresten met behulp van de Pattex Voegkitverwijderaar.

TIP

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.

Niet geschikt voor:

- Aquaria en terraria
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen.
- Sanitaire toepassingen

AANDACHT

Contact met de ogen en slijmvlies vermijden.

Bij contact met de huid: grondig wassen met water en zeep.

Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes.

Buiten het bereik van kinderen bewaren

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkbild verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.nl

www.pattex.be