

CC 73

WINTER

Dodatek zimowy do zapraw

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ przyspiesza wiązanie i narastanie wczesnych wytrzymałości zapraw
- ▶ umożliwia aplikację w obniżonych i wiązanie w ujemnych temperaturach

ZASTOSOWANIE

Ceresit CC 73 Winter jest to płynna domieszka przyspieszająca wiązanie zapraw, którą stosuje się do Ceresit CX 15 STRONG i innych zapraw na bazie cementu aplikowanych w okresie zimowym, w warunkach obniżonych temperatur. Zastosowanie domieszki umożliwia aplikację zapraw w obniżonych temperaturach (do 0°C) i wiązanie do -2°C. Prowadzenie dalszych prac możliwe po 72 h od aplikacji, gdzie materiałem wiążącym jest cement. Nie powoduje wykwitów i białych nalotów solnych.

DOZOWANIE

1% w stosunku do suchej zaprawy dodawane łącznie z wodą zarobową. (200 - 300 ml na 25 kg zaprawy).

WYKONANIE


Kilakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Wymieszać CC73 WINTER z czystą wodą zarobową. Zaleca się stosowanie ciepłej, ale nie wrzącej wody. Uzyskanym roztworem zarabiać suche składniki zapraw.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach. Powierzchnia nie może być zmrożona. Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne, unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w temperaturze od -5°C do +25°C w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

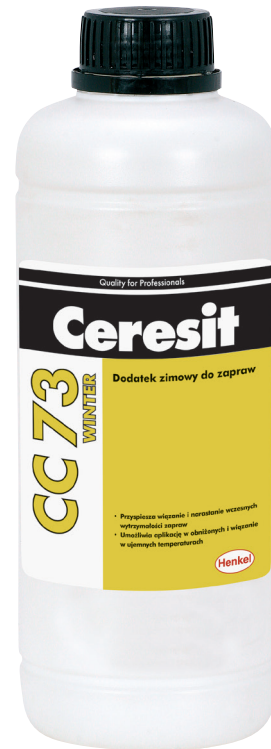

OPAKOWANIA I ODPADY

Butelka 1L. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: azotan (V) wapnia. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodne z krajowymi przepisami.

Produkt przeznaczony jest do zastosowania profesjonalnego.

Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerem telefonu: +48 800 120 241

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobowanych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne oraz zastosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyższych wymienionych informacji lub jakiegokolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyższych wymienionych informacji lub jakiegokolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.