


Ceresit



CM 16 FLEX

Fleksibilni lepak za postavljanje pločica

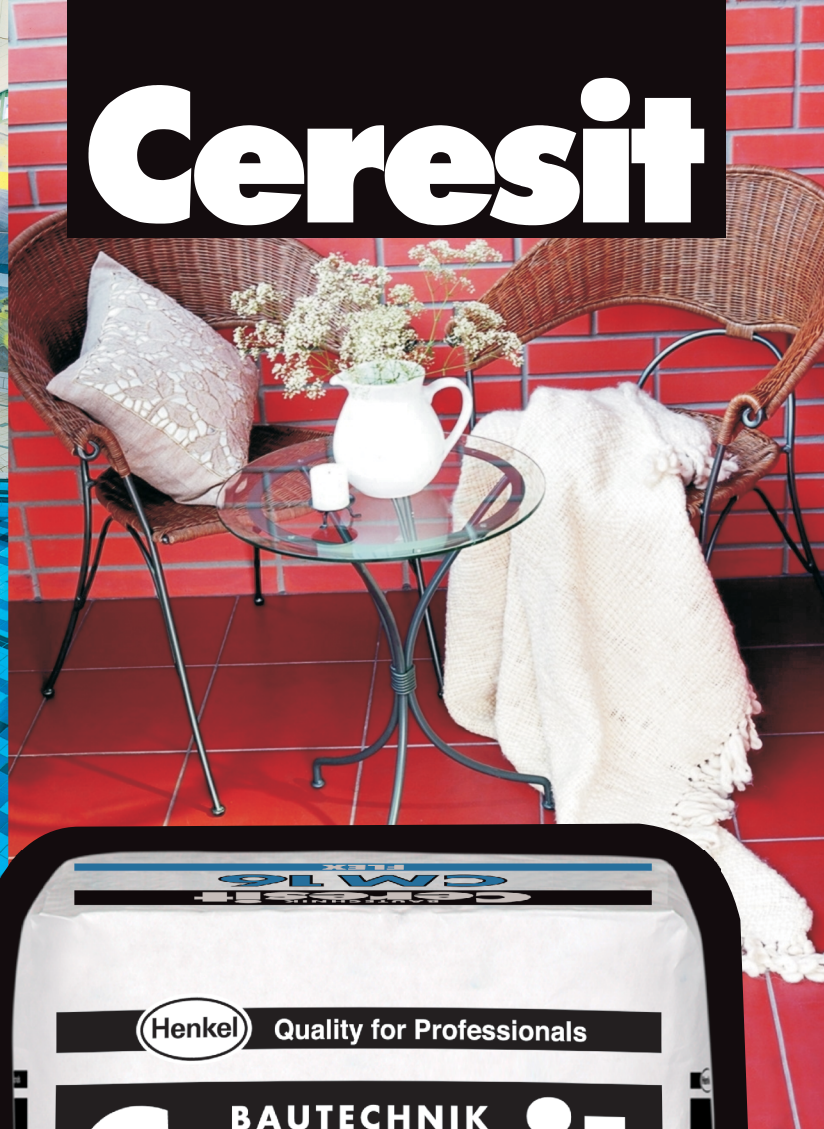

Henkel Quality for Professionals

BAUTECHNIK Ceresit

CM16

FLEX

Fleksibilni lepak za postavljanje pločica
Fleksibilno ljepilo za polaganje pločica
Флексибилно лепило за керамички плочки

Ngjitës elastik për pllaka porcelani dhe qeramike

Fleksibilno lepilo za ploščice



PLOČICA NA PLOČICI



ZA PODNO GREJANJE



ZA GRES PLOČICE

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA

SRB Za unutra i spolja
MNE Za keramičke pločice, gres pločice i pločice od prirodnog kamena na neupijajućim unutrašnjim i upijajućim spoljašnjim površinama

HR Za polaganje neupijajućih keramičkih pločica i pločica od prirodnog kamena na neupijajućim unutrašnjim i upijajućim vanjskim površinama
BIH Za sistem ljepljenja "pločica na pločicu"

MK Za postavljanje i lepljenje na nevljučivi keramički pločici i pločici od prirodnog kamena na unutrašnji površini
Za sistem lepljenja "pločica na pločica"

AL Për shtrirjen dhe ngjitjen e pllakave lëpërthithëse nga qeramika dhe pllakave nga guri natyror në sipërfaqe lëpërthithëse të brendshme dhe përrthithëse të jashtme
Për sistemin e ngjitjes "pllaka në pllakë"

SLO Za polaganje nevprijnih keramičnih ploščic in ploščic iz naravnega kamna na nevprijne notranje in vpojne zunanje površine
Za sistem lepljenja "ploščica na ploščico"

Henkel

Kvalitet za profesionalce



CM 16 FLEX

Fleksibilni lepak za postavljanje pločica

Fleksibilni lepak za zidne i podne keramičke pločice i prirodni kamen. Za unutrašnje neupijajuće pločice (granit i druge podloge sa upijanjem manjim od 3%) i za spoljašnje neupijajuće keramičke pločice na upijajućim površinama - horizontalno. Za sisteme sa podnim grejanjem. Za stvaranje fleksibilnog lepljivog sloja na kritičnim površinama.

KARAKTERISTIKE

- lepljenje pločice na pločicu
- pogodan za sisteme sa podnim grejanjem
- za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- za balkone i terase
- produženo vreme obrade
- visoka stabilnost
- fugovanje nakon 24h

TEHNIČKI PODACI

Sastav: na bazi cementa sa mineralnim puniocima i sintetičkim aditivima

Razmera smeše: 7-7,5l vode za 25kg

Početak vezivanja: 10 min.

Otvoreno vreme: 20 min.

Klizanje: < 0,5 mm

Vreme obrade: 2,5-3 časa

Fugovanje: nakon 24h

Temperatura rada: od +5°C do +30°C



PAKOVANJE

Džak 25kg

**TRANSPORTNO
PAKOVANJE**

42 kom. na paleti

POTROŠNJA

2,0 - 6,0 kg/m²

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA

NOVA GENERACIJA FLEKSIBILNIH LEPKOVA

Henkel Srbija d.o.o. • Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd • Tel: 011 207 22 00 • www.ceresit.co.rs

Henkel

Kvalitet za profesionalce



CM 17 SUPER FLEXIBLE

Lepak za postavljanje pločica na kritičnim površinama

Fleksibilan lepak za lepljenje keramičkih pločica na deformabilne i kritične površine.
Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

KARAKTERISTIKE

- fleksibilan
- za postavljanje velikih pločica na kritične površine
- za balkone, terase i bazene
- za sisteme sa podnim grejanjem
- produženo vreme obrade
- visoka čvrstoća
- otporan na različite vremenske uticaje
- za debljine sloja od 2 do 4,5 mm

TEHNIČKI PODACI

Sastav: na bazi cementa sa mineralnim puniocima i sintetičkim aditivima

Gustina: 1,3 kg/l

Razmera smeše: 6,75-7,5l vode za 25kg

Početak vezivanja: 10 min.

Otvoreno vreme: 15-20 min.


Klizanje: < 0,5 mm

Vreme obrade: oko 2 časa

Fugovanje: nakon 24h

Temperatura rada: od +5°C do +30°C

Otpornost na temperaturu: od -30°C do +70°C



PAKOVANJE Džak 25kg

TRANSPORTNO PAKOVANJE 42 kom. na paleti

POTROŠNJA 1,7 - 5,0 kg/m²

ZA KRITIČNE POVRŠINE

NOVA GENERACIJA FLEKSIBILNIH LEPKOVA

Henkel

Kvalitet za profesionalce

Ceresit



CM 17 SUPER FLEXIBLE

Lepak za postavljanje
pločica na kritičnim
površinama



Uverenje o ispitivanju br.:
2010 CLB

Henkel Quality for Professionals

BAUTECHNIK Ceresit

CM 17

SUPER FLEXIBLE

Fleksibilni lepak
Fleksibilno ljeplivo
Флексибилно лепило
Ngjitësi elastik
Flexibler Klebstoff



PLOČKA NA PLOČKO



ZA PODNO GREJANJE



SUPER FLEKSIBILAN

ZA KRITIČNE POVRŠINE

SRB Za postavljanje i polaganje keramičkih pločica i prirodnog kamena, u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima, i na kritičnim površinama

HR Za polaganje pločica i prirodnog kamena na kritičnim podlogama, za unutrašnju i vanjsku primjenu

MNE Za postavljanje na keramika i prirodan kamen vrz kritičnim podlogi, za unutra i nadzor

AL Për vendosjen e qeramiks dhe të gurit natyror në shtresa të rënuara, për brenda dhe jashtë

D Für das Legen und den Einbau von Keramikfliesen und Naturstein in Innen- und Aussenräumen und auf kritischen Flächen

Henkel

Kvalitet za profesionalce