

Podlahové systémy

Prehľad výrobkov 2020

Ceresit





Henkel – špičkový svetový výrobca lepidiel

Henkel Group so svojimi špičkovými značkami ľuďom uľahčuje, spríjemňuje a skrášľuje životy. Zakladateľa spoločnosti Fritza Henkela je možné bez prehánania aj po viac než 130 rokoch nazvať priekopníkom na poli lepidiel. Spoločnosť Henkel dnes s pýchou ponúka prvotriedne výrobky – na priemyselné použitie, pre remeselníkov aj bežných používateľov.



Škála zákazníkov Henkel je rovnako rôznorodá a fascinujúca ako škála možných aplikácií. Dnes sa lepidlá Henkel používajú pri pestovaní kvetín na stabilizáciu krížených rastlín, v leteckom priemysle na znižovanie hmotnosti alebo v lekárstve na lepenie sietnice – to len aby sme uviedli aspoň niekoľko príkladov aplikácií.



Ceresit

Ceresit má za sebou viac než 110-ročnú tradíciu. V značke Ceresit sa snúbi tradícia a pokrok, ktoré splývajú do jednoliateho prúdu pokrokových produktov. Vďaka najmodernejším technológiám dnes môže Ceresit ponúknuť široký rad vysokokvalitných výrobkov. Mnohé stavebné práce nie je možné vykonať pomocou jednoduchých produktov a riešení. Preto Ceresit stavia na zložitých produktových systémoch, ktorých zložky sú navzájom dokonale zladené – od obkladov až po podlahy, fasádu a strešné krytiny. Všetky systémy, ktoré Ceresit ponúka, sú veľmi bezpečné pri aplikácii a jednoducho sa s nimi pracuje. Znamená to úsporu času aj nákladov pre ich používateľa.





Inovácie – jedna z našich silných stránok

Najväčšou motiváciou značky Ceresit je bezpečnejšia, ľahšia a zdravšia každodenná práca podlahárov. Naše produkty sú preto neustále optimalizované a modernizované. Inovácie, ako ich chápeme u nás, formujú trh.

K tomu patrí napríklad „bezprašná technológia“ na samonivelizačné hmoty, ktorá zaisťuje zdravé pracovné prostredie a čistotu pri stavebných úpravách.

Ďalším príkladom je technológia FLEXTEC™ pre elastické lepidlá, ktorá umožňuje dokonale hladké nanášanie a aplikáciu bez použitia rozpúšťadiel, vody alebo izokyanátu. Alebo „technológia ultrahladkého povrchu“, ktorá sa využíva v našich samonivelizačných hmotách, aby sa znížila spotreba lepidla a aby sa nemuselo vykonávať dodatočné prebrusovanie.

FLEXTEC™



Ceresit



**Profesionálne systémy
pre vinylové podlahy**

Kvalita pre Profesionálov



Trvalá udržateľnosť – súčasť nášho genetického kódu

Trvalá udržateľnosť je kľúčovou témou vo všetkých obchodných divíziách spoločnosti Henkel, ktorá riadi naše myšlienky a činnosti. Je tomu tak aj u značky Ceresit, kde je trvalá udržateľnosť našou hnacou silou už po dlhé roky. V roku 1997 bola spoločnosť Henkel pri zrode GEV (Gemeinschaft für Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe/Asociácia pre reguláciu emisií vo výrobkoch pre podlahové systémy). Táto asociácia položila základ pre klasifikáciu nízkoemisných výrobkov v oblasti kladenia podláh. Cieľ: optimálna kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch.



Značka CERESIT je šetrnejšia k prírode

U vybraných samonivelizačných hmôt sa začali používať nové ekologickejšie obaly, ktoré nahradili obaly plastové z polyetylénu.

Jednou zo strategických priorít spoločnosti Henkel je podpora obnoviteľných zdrojov, a preto sa rozhodla vyrábať samonivelizačné hmoty v nových obaloch, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako existujúce polyetylénové obaly.





S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!



PATTEX NA DREVO A DREVENÉ PODLAHY

WWW.PATTEX.SK

Henkel

PRÍPRAVA PODKLADU

PODKLADY - POSÚDENIE	10
ZÁKLADNÉ NÁTERY/PENETRÁCIE	12
SAMONIVELIZAČNÉ, STIERKOVÉ A VYROVNÁVACIE HMOTY	16

LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN

PVC/CV A POLYOLEFÍNOVÉ KRYTINY	21
TEXTILNÉ KRYTINY	25
LINOLEUM	25
KAUČUKOVO-GUMOVÉ KRYTINY	28
UNIVERZÁLNE LEPIDLÁ	28
PARKETY A LAMINÁTY	31

EPOXIDOVÉ PODLAHY

EPOXIDOVÉ PODLAHY	37
-------------------	----

REFERENCIE

REFERENCIE	41
------------	----

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

LAKY NA PARKETY	56
OSTATNÉ	57

TABUĽKY POUŽITIA

PRÍPRAVA PODKLADU PENETRÁCIAMI, SAMONIVELIZAČNÝMI, VYROVNÁVACÍMI A STIERKOVÝMI HMOTAMI	64-65
LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN	66-67
LEPENIE ELEKTROSTATICKY VODIVÝCH A ANTISTATICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTÍN	68-69
PARKETOVÉ LAKY	68-69
OZUBENIA STIEROK	68-69
PARKETOVÉ LEPIDLÁ	70
NAŠE ODPORÚČANIA PRE SPRACOVANIE	71

Produkt	Strana
Armovacie vlákno	56
AS 1 Rapid	16
CF 37	39
CF 39	38
CF 42	38
CF 43	38
CN 76	39
CN 87	39
CS 7	54
CS 11	54
CS 25	55
CSV Aero 360	56
CT 19	13
DA	18
DC	16
DG	16
DH MAXI	17
DL	17
DX	17
FT 101	54
Chemoprén na podlahy	31
K 112	23
K 168	23
K 188	21
K 188 E	21
K 188 S	21
K 198	23
L 240 D	25
Montérky s trakmi	58
Montérky bez trakov	58
P 600	32
P 625	32
P 675	31
P 685	31

Produkt	Strana
Pattex Chemoprén riedidlo	53
Pattex One For All	53
Pattex Parket Tmel	53
Pattex Parquet and Laminate	32
PP 12	52
PP 70	52
R 710	28
R 740	12
R 755	13
R 766	12
R 777	12
RS 88	18
T 425	25
T 440	25
TE 161	57
TE 163	57
Textilný valček	57
TS 61 / TS 62	56
UK 200	28
UK 400	28
Velúrový valček	58
WhiteTeq	56
XXL Xpress	18



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady – posúdenie

1. **Posúdenie nasiakavosti** – aplikovať malé množstvo vody na podklad, pokiaľ vsiakne do 5 min. je podklad nasiakavý. Za nenasiakavý môžeme považovať aj podklad so zbytkami lepidiel.
2. **Pevnosť a tvrdosť podkladu** – posudzuje sa vrypovou skúškou, podľa tvaru a hĺbky vrypu hodnotíme podklad.





3. **Stabilita podkladu** – vizuálne posúdenie, nesmie obsahovať trhliny, nesmie dochádzať k pohybu v podklade. Pri nestabilných podkladoch je nutné zistiť príčinu vzniku prasklín, je nutné vykonať sondu.
4. **Separčné vrstvy** – plochým dlátom vykonať sondu do podkladu (vrstvy medzi sebou, vyplavené mlieko, zvyšky lepidiel, náterov, penetrácií, ...)
5. **Staré dlažby** – je nutné preklepať každú dlaždicu, voľné dlaždice odstrániť, pevne držiace dlažby prebrúsiť a odmastiť.

6. **Anhydritové potery** – pri nedodržaní predpísanej výšky poteru praskliny sú takmer neodstrániteľné:
 - Separčné vrstvy sadrovca až do hĺbky 4 mm je nutné odbrúsiť
 - Pri použití náročnejších podlahových krytín (PVC, vinyl, linoleum) odporúčame vyzretý a prebrúsený povrch anhydritových poterov vyhladiť vhodnou nivelačnou hmotou
7. **Zvyšková vlhkosť v podklade** – meriame príložným prístrojom (orientačné meranie):
 - CM meranie, karbidová metóda pomocou vzorky z podkladu
 - Odporúčané vlhkosti : cementové potery 2% CM, vykurované 1,8 % CM
 - Anhydritové potery 0,5 % CM, vykurované 0,3 % CM



8. **Rovinatosť** – je nutné merať hliníkovou latou dĺžky 2 m, zamerať lokálne nerovnosti priložením laty v rôznych smeroch, krížom na seba.

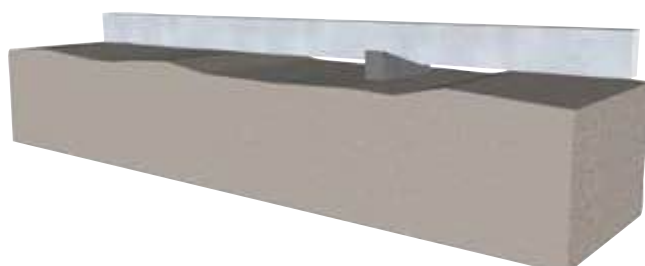

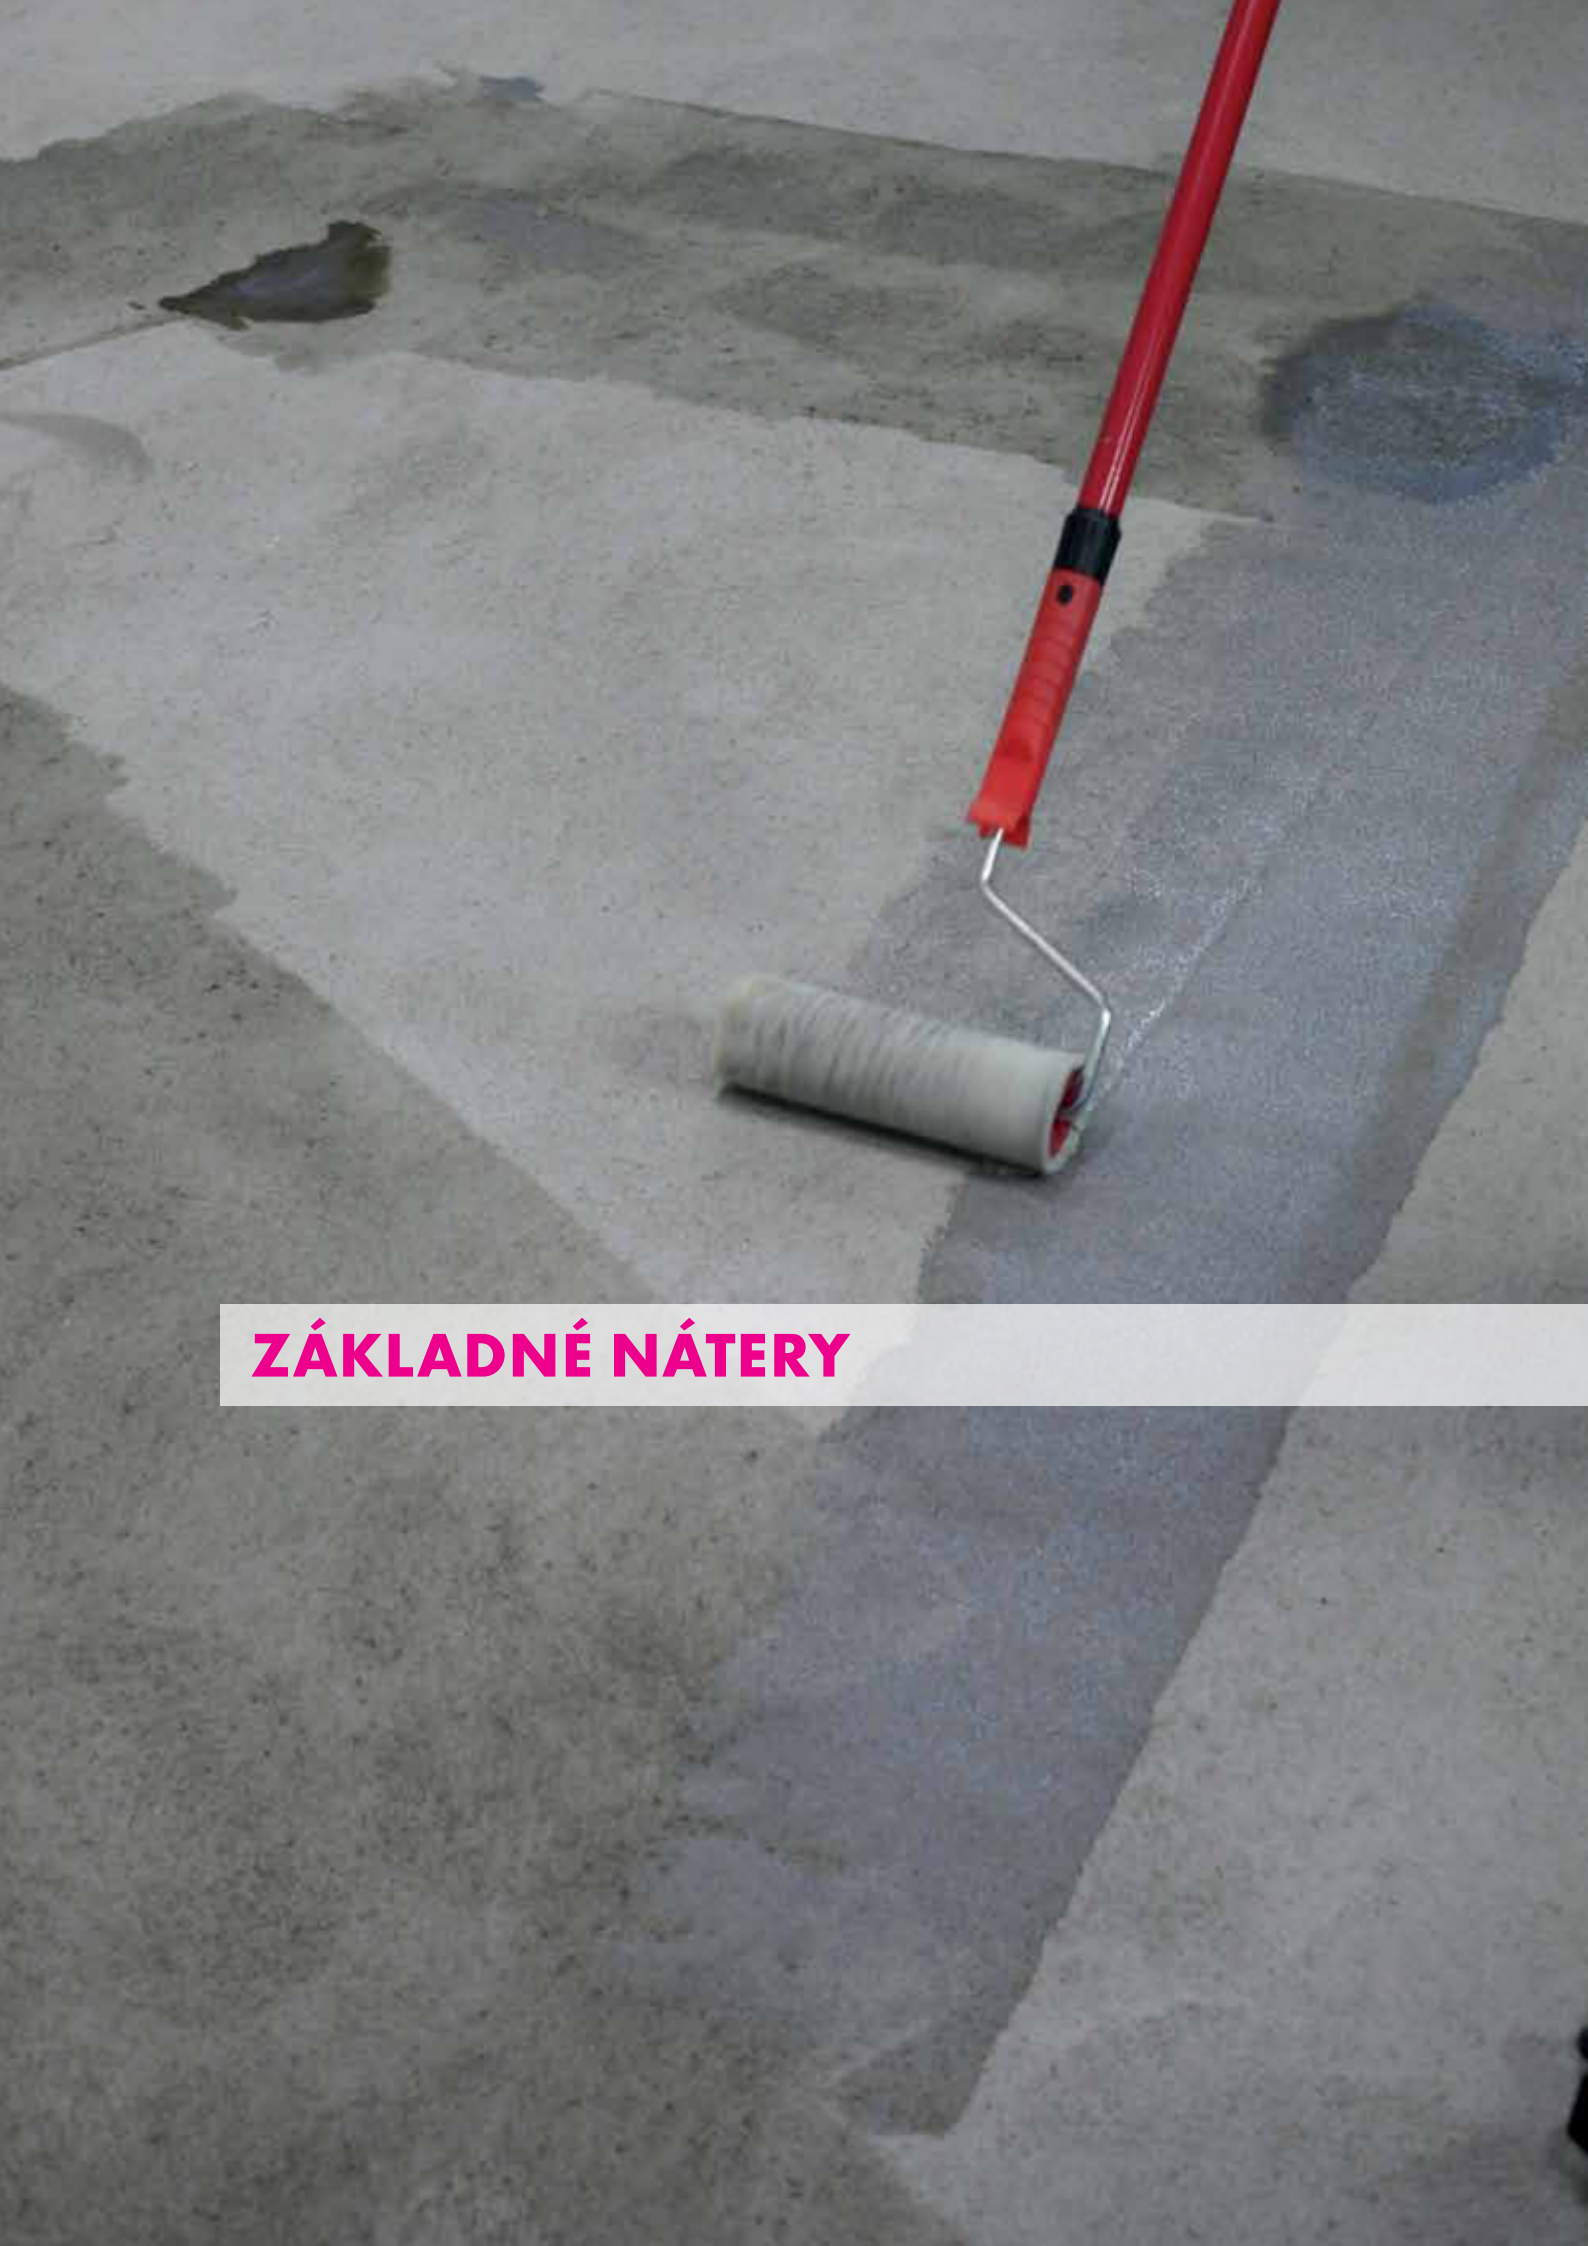

ZÁKLADNÉ NÁTERY



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
5 kg 96 x 5 kg
10 kg 60 x 10 kg

R 777 Dispersný penetračný náter

Na nasiakavé potery a betónové podlahy

- viaže prebytočný prach
- uzatvára póry v potere, a tým znižuje nasiakavosť
- rýchle schnutie
- mimoriadne výdatný

Penetračný náter sa používa pred použitím samonivelizačných a vyrovnávacích hmôt Ceresit na predbežnú úpravu nasiakavých podkladov, ako sú cementové potery, betónové podlahy, anhydritové potery, suché podlahové dosky. Je vhodný aj pred priamym použitím disperzných lepidiel Ceresit na nasiakavých podkladoch.

Ceresit R 777 neslúži ako izolácia proti vlhkosti.



Čas schnutia pred stierkovaním:

cementový podklad cca 30 min.
anhydritový poter 6 hod.
pred stierkovaním anhydritovými stierkami
na anhydritový poter žiadny

Čas schnutia pred priamym lepením podlahových krytín
disperznými a rozpúšťadlovými lepidlami 6 hod.
PU lepidlami 24 hod.

Spotreba:

potery riedené 1:1 - 100 g R 777 a 100 g vody / m²
betón cca 300 g / m²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
5 kg 96 x 5 kg
10 kg 60 x 10 kg

R 766 Univerzálny rýchloschnúci penetračný náter

Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

- vysokokonzentrovaný – vysoká výdatnosť
- mnohostranne použiteľný
- vhodný pod parkety
- rýchloschnúci

Penetračný náter s veľmi nízkymi emisiami nanášať pred použitím samonivelizačných a vyrovnávacích hmôt Ceresit na rôzne podklady:

- cementové potery a betónové podklady
- anhydritové potery
- stierkové hmoty
- suché podlahové dosky
- potery z liateho asfaltu
- kamenné podlahy a keramické dlažby
- drevené doskové podlahy.

Je vhodný aj pred priamym lepením disperznými a dvojzložkovými polyuretánovými lepidlami Ceresit na vhodných podkladoch.

Ceresit R 766 neslúži ako izolácia proti vlhkosti.



Čas schnutia pred stierkovaním

s Ceresit AS1 na anhydritový poter žiadny
na cementový poter žiadny
na všetkých ostatných nasiakavých podkladoch
..... min. 2 hod.
na nenasiakavých podkladoch cca 30 min.

Priame lepenie parkiet:

dvojzložkovými polyuretánovými lepidlami 12 hod.
disperznými lepidlami a lepidlami s obsahom
rozpušťačov na nasiakavých podkladoch cca 2 hod.

Spotreba (koncentráty):

nasiakavé podklady cca 30 - 40 g / m² riedené 1:4
betónové podlahy cca 150 g / m² riedené 1:1
nenasiakavé podklady ... cca 25 - 50 g / m² riedené 1:1
Ceresit R 740, R 755, R 756 cca 80 g / m²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
12 kg 60 x 12 kg

R 740 Polyuretánový rýchloschnúci penetračný náter

Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

- univerzálne použitie
- vysokoúčinný proti zvyškovej vlhkosti
- zabráňuje prieniku zmäkčovadiel
- vytvrdzuje už po 1 hodine

Jednozložkový polyuretánový penetračný náter s veľmi nízkymi emisiami a bez obsahu vody je určený na:

- spevnenie a uzavretie starých podkladov a liatych asfaltov pred priamym lepením reaktívnymi parketovými lepidlami (zabraňuje prieniku zmäkčovadiel)
- ochranu podkladov citlivých na prítomnosť vlhkosti, ako napr. pevne držiace zvyšky lepidiel, suché konštrukčné dosky, drevené podklady, magnezitové a xylolitové podklady
- zabránenie prestupu kapilárne stúpajúcej vlhkosti z nepodpivničených priestorov a vlhkých cementových/betónových podkladov s maximálnym obsahom vlhkosti do 4 % CM (do 3 % CM v prípade cementových poterov s podlahovým vykurovaním) a betónových podkladov do 5 % CM.



Vytvrdnutie: cca 60 - 90 min.

Spotreba:

velúrovňový valček 80 - 120 g / m² / vrstva
plyšový valček (z ovčej vlny) 100 - 150 g / m² / vrstva



Veľkosť balenia (p.i.):	p.i. / paleta:
7 kg	39 x 7 kg
21 kg	11 x 21 kg

R 755 Epoxidový penetračný náter, vlhkostná uzávača

Na kritické podklady a oblasti s vysokým zaťažením

- vysokoúčinný proti zvyškovej vlhkosti
- vhodný na silne zaťažené podklady
- vynikajúca priľnavosť
- uzávača starých podkladov a liatych asfaltov pred priamym lepením elastickými lepidlami (proti prieniku zmäkčovadiel)
- ochrana pre podklady citlivé na pôsobenie vlhkosti (tvrdé asfaltové a ďalšie lepidlá, magnezitové a xylolitové potery, suché doskové systémy a drevené podklady)

Dvojzložkový epoxidový základný náter s veľmi nízkymi emisiami je určený na:

- prípravu poréznych minerálnych podkladov a poteroz z liateho asfaltu, kovov a kamenných podláh, najmä pri predpokladanom vysokom zaťažení
- izoláciu proti kapilárnej vzliňajúcej vlhkosti alebo zvyškovej vlhkosti v cementových poteroz až do výšky 6 % CM a v prípade betónových podláh až 7 %.

Nenahradzuje izoláciu proti zemnej vlhkosti.



Čas spracovania: cca 40 min.
Čas vytvrdnutia: min. 12 hod.

Spotreba:
jeden náter cca 300 g/m²
dvojnásobný náter cca 600 g/m²



Veľkosť balenia (p.i.):	p.i. / paleta:
1 kg	384 x 1 kg
5 kg	90 x 5 kg
10 kg	44 x 10 kg

CT 19 SuperGrip Penetrácia na kritické podklady

Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

- vysoká priľnavosť k podkladu
- vytvára drsný kontaktný povrch
- rýchloschnúca s vysokou výdatnosťou
- tixotropná – nesteká z povrchu stien

Rýchla špeciálna penetrácia na zvýšenie priľnavosti podlahových vyrovnávacích hmôt a lepidiel na dlažby a obklady. Vhodná na anhydritové, cementové a liate asfaltové potery, drevené podklady, existujúce keramické obklady a dlažby, cementové, vápenné, vápenno-cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, pórobetónové podklady a existujúce podlahové krytiny z tvrdého PVC.



Čas schnutia: cca 1 - 2 hod.

Spotreba:
nasiakavé podklady 200 - 300 g/m²
nenasiakavé podklady 100 - 150 g/m²



Lepenie PVC na betónový poter so zvyškovým obsahom vlhkosti až do 6% CM

Vďaka dlhému času spracovania umožňuje špeciálne lepidlo Ceresit K 188 E Extra podlahárovi naplno využiť tvorivý potenciál, napríklad pri kladení dizajnových podlahových krytín. Spoľahlivé prilepenie je zaistené zvlášť silnou lepivosťou. Ochranu proti prieniku vlhkosti z podkladu zaisťuje dlhodobo preverená metóda uzatváracej vrstvy vytvorenej dvojzložkovou epoxidovou živcou.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Vytvorte uzatváraciu vrstvu proti vlhkosti dvoma vrstvami epoxidového základného náteru Ceresit R 755. Druhú vrstvu potom zasypte kremičitým pieskom.

Vyrovnávanie podlahy:

Pripravte podklad na polozenie podlahy nanesením vrstvy univerzálnej vyrovnávacej hmoty Ceresit DX/DH MAXI.

Kladenie podlahy:

Prilepte krytinu z PVC pomocou špeciálneho lepidla Ceresit K 188 E alebo K 188 S. Lepidlo má vysokú lepivosť, vynikajúcu zmáčavosť aj na nepoddajných krytinách a je vhodné tak na lepenie do mokrého lôžka, ako aj na adhézne a kontaktné lepenie. Lepidlo K 188 E je zároveň veľmi úsporné.

Podlahové krytiny z PVC



Ceresit K 188 E - Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA

Ceresit K 188 S - Rýchle disperzné lepidlo na PVC/CV



Ceresit DX alebo DH MAXI. - Cementová samonivelizačná podlahová hmota



Ceresit R 755 - Epoxidový penetračný náter, vlhkosťná uzávěra

Cementové potery, betónové podlahy





VYROVNÁVACIE HMOTY



Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

AS 1 Rapid - Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota

Na hrúbku vrstvy 1 – 20 mm v jednej pracovnej operácii

- vytvára mimoriadne hladké povrchy
- veľmi nízke vnútorné pnutie
- vysoká výsledná pevnosť a odolnosť proti vzniku prasklín
- vhodná na renovácie
- samonivelizačná a čerpatelná

Vhodná na použitie na:

- potery a betón
- keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo
- drevené a suché skladby (napr. DTD, OSB)
- podklady s pevnými a vodovzdornými zvyškami lepidiel
- liaty asfalt do hrúbky 10 mm

pred kladením podlahových krytín.

Vhodná pod parkety pri použití elastických lepidiel Ceresit. Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

DC - Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota

Na hrúbku vrstvy 1 – 10 mm v jednej pracovnej operácii

- vytvára mimoriadne hladké povrchy
- veľmi nízke vnútorné pnutie
- vysoká výsledná pevnosť
- vhodná na použitie na existujúce podklady
- samonivelizačná a čerpatelná

Vhodná na použitie na:

- cementové a anhydritové potery a betón
- keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo
- podklady s pevnými a vodovzdornými zvyškami lepidiel
- liaty asfalt do hrúbky 10 mm

pred kladením podlahových krytín.

Vhodná pod parkety pri použití elastických lepidiel Ceresit. Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

DG - Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota

Na hrúbku vrstvy 3 – 30 mm v jednej pracovnej operácii

- vytvára mimoriadne hladké povrchy
- veľmi nízke vnútorné pnutie
- veľmi dobrá schopnosť rozlievať sa
- vhodná na podlahové vykurovanie
- samonivelizačná a čerpatelná

Ceresit DG je určená na vyrovnanie vodorovných betónových podláh, cementových a anhydritových poterov (vr. poterov s podlahovým vykurovaním), magnezitových poterov, podkladov z liateho asfaltu, dlažby, kameňa a pod. Slúži ako podklad pred kladením podlahových krytín.


Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Pochôdzna: po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín:
pri hr. vrstvy do 3 mm: po 24 hod.
pri hr. vrstvy nad 3 mm: po 48 hod.,
na každý ďalší mm hrúbky 24 hod. navyše
Spotreba: cca 1,6 kg/m²/mm hr. vrstvy



Pochôdzna: po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín:
pri hr. vrstvy do 3 mm: po 24 hod.
pri hr. vrstvy nad 3 mm: po 48 hod.,
na každý ďalší mm hrúbky 24 hod. navyše
Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy



Pochôdzna: po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín po:
hr. vrstvy do 5 mm: po cca 24 hod.
hr. vrstvy 5–10 mm po cca 48 hod.
hr. vrstvy nad 10 mm po 7 dňoch
Spotreba: 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy




Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

DL - Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota

Na hrúbku vrstvy 2 – 15 mm v jednej pracovnej operácii

- vytvára pevný a hladký povrch
- vhodná na podlahové vykurovanie
- samonivelizačná a čerpatel'ná

Ceresit DL je určená na vyrovnanie betónových podláh, cementových poterov (vr. poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu. Služí ako podklad pred kladením podlahových krytín. Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Pochôdzna: po cca 6 hod.
Kladenie podl. krytín:
hr. vrstvy do 5 mm: po cca 24 hod.
hr. vrstvy 5 - 10 mm: po cca 48 hod.
hr. vrstvy nad 10 mm: po cca 7 dňoch
Spotreba: 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy




Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

DH MAXI - Cementová samonivelizačná podlahová hmota

Na hrúbku vrstvy 3 - 30 mm v jednej pracovnej operácii

- rýchlo tuhúca, obsahuje vlákna
- vhodná na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- vhodná na podlahové vykurovanie
- vhodná pod kolieskové stoličky
- vhodná pod parkety

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Pochôdzna: po 4 - 6 hod.
Kladenie podl. krytín po:
- hrúbka vrstvy ≤ 15 mm: 24 hod.
- hrúbka vrstvy > 15 mm: 48 hod.
Pokladanie parkiet po:
- hrúbka vrstvy ≤ 15 mm: 48 hod.
- hrúbka vrstvy > 15 mm: 72 hod.
Spotreba: cca 1,75 kg/m²/mm hr. vrstvy



Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

DX - Cementová samonivelizačná podlahová hmota


Na hrúbku vrstvy 0,5 - 10 mm v jednej pracovnej operácii

- vysoká pevnosť
- rýchlotvrdnúca - pochôdzna už po 2 hodinách
- oderuvzdorná
- vhodná pod parkety
- samonivelizačná a čerpatel'ná

Vhodná na použitie na:

- cementové a anhydritové poter
- betónové a cementové podlahy
- keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo
pred kladením podlahových krytín, ako sú dlažby, koberce, PVC, korok, prírodné linoleum, plávajúce podlahy, či pod priame lepenie parkiet.

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Pochôdzna: po 2 hod.
Kladenie podl. krytín po: cca 24 hod. podľa hr. vrstvy
Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy



Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

DA - Cementová samonivelizačná podlahová hmota


Na hrúbku vrstvy 1 – 10 mm v jednej pracovnej operácii

- vytvára hladký a pevný povrch
- samonivelizačná a čerpatelná

Vhodná na použitie na:

- cementové a anhydritové potery
 - betónové podlahy
 - keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo
- pred kladením podlahových krytín.

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Pochôdzna: po 3 - 6 hod.
Kladenie podl. krytín po: cca 24 - 72 hod.
podľa hr. vrstvy a typu krytiny
Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy



Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

XXL XPRESS - Expresná bezprašná samonivelizačná podlahová hmota

Na hrúbku vrstvy 0,5 – 20 mm v jednej pracovnej operácii

- už po cca 90 min. je možné klásť podl. krytinu
- výrazne znížené množstvo prachu pri miešaní, spracovaní a transporte
- vynikajúca schopnosť rozlievať sa, čerpatelná
- vytvára vysokokvalitné hladké povrchy, čo uľahčuje následné nanášanie a znižuje spotrebu lepidla
- veľmi pevná v šmyku – vhodná aj pod drevené podlahy

Bezprašná vyrovnávací cementová podlahová hmota je určená na vytváranie podkladov vhodných na kladenie podlahových krytín a drevených podláh.

Je vhodná na použitie na:

- potery, betón,
- dlažby, prírodný kameň a terazzo,
- podklady s pevnými a vodovzdornými zvyškami lepidiel.

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Pochôdzna: po cca 90 min.
Kladenie podl. krytín po:
textilné a elastické cca 90 min.
drevené min. 12 hod.
Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy



Veľkosť balenia (p.i.): 25 kg
p.i. / paleta: 42 x 25 kg

RS 88 Renovačná vyrovnávací hmota

Na stierkovanie a pristierkovanie na hrúbku vrstvy 1 – 100 mm v jednej pracovnej operácii

- upraviteľná konzistencia na vyplňovanie otvorov, stierkovanie a pristierkovanie
- na schody, podesty, otvory v potere a podlahe a veľké nerovnosti
- veľmi rýchlo presychajúca a tvrdnúca
- umožňuje rýchle polozenie krytiny
- veľká pevnosť a nízke pnutie

Univerzálna výplňová hmota RS 88 umožňuje rýchle polozenie krytiny a je určená na renováciu podkladov na zvislých a vodorovných plochách. Zodpovedajúcim dávkovaním vody je možné nastaviť jej hustotu od stabilnej až po elastickú.

Na plošné stierkovanie použite vhodné samonivelizačné vyrovnávacie hmoty Ceresit.

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.



Pochôdzna: po cca 30 - 60 min.
Kladenie podl. krytín:
pri hr. vrstvy do 30 mm po 60 min.
pri hr. vrstvy 30 - 100 mm po 24 hod.
Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy



Rýchla renovácia podlahovej krytiny v predajni či reštaurácii na existujúce potery

Podlahová krytina z PVC



Ceresit K 188 S – Rýchle disperzné lepidlo na PVC/CV, K 188 E – Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA



Expresná bezprašná cementová samonivelizačná podlahová hmota Ceresit XXL XPRESS



Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766



Dnes je pri renováciách a výmenách podlahových krytín v komerčných aj ďalších priestoroch najdôležitejším faktorom čas – t. j. rýchlosť vykonania prác. Často je potrebné zvládnuť výmenu krytiny za víkend alebo napríklad aj počas jednej noci. Potom sa javí ako najvhodnejšie použiť preverený a extrémne rýchly systém od Ceresitu.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:


Použite univerzálny základný náter R 766, ktorý je možné nanášať na takmer ľubovoľný nasiakavý alebo nenasiakavý podklad. Vďaka svojej vysokej koncentrácii ho možno nariediť v pomere 1 : 4 s cieľom zaistiť vysokú výdržnosť. R 766 schne naozaj rýchlo (0 – 30 minút).

Vyrovňovanie podlahy:

Podlahu vyrovnajte pomocou rýchloschnúcej hmoty Ceresit XXL XPRESS, na ktorú sa môže kláď krytina po cca 90 minútach, a navyše vyniká vďaka technológii STOP DUST minimálnou prašnosťou pri sypaní z vreca.

Kladenie podlahy:

Prilepte špeciálnym disperzným lepidlom Ceresit K 188 S alebo K 188 E.

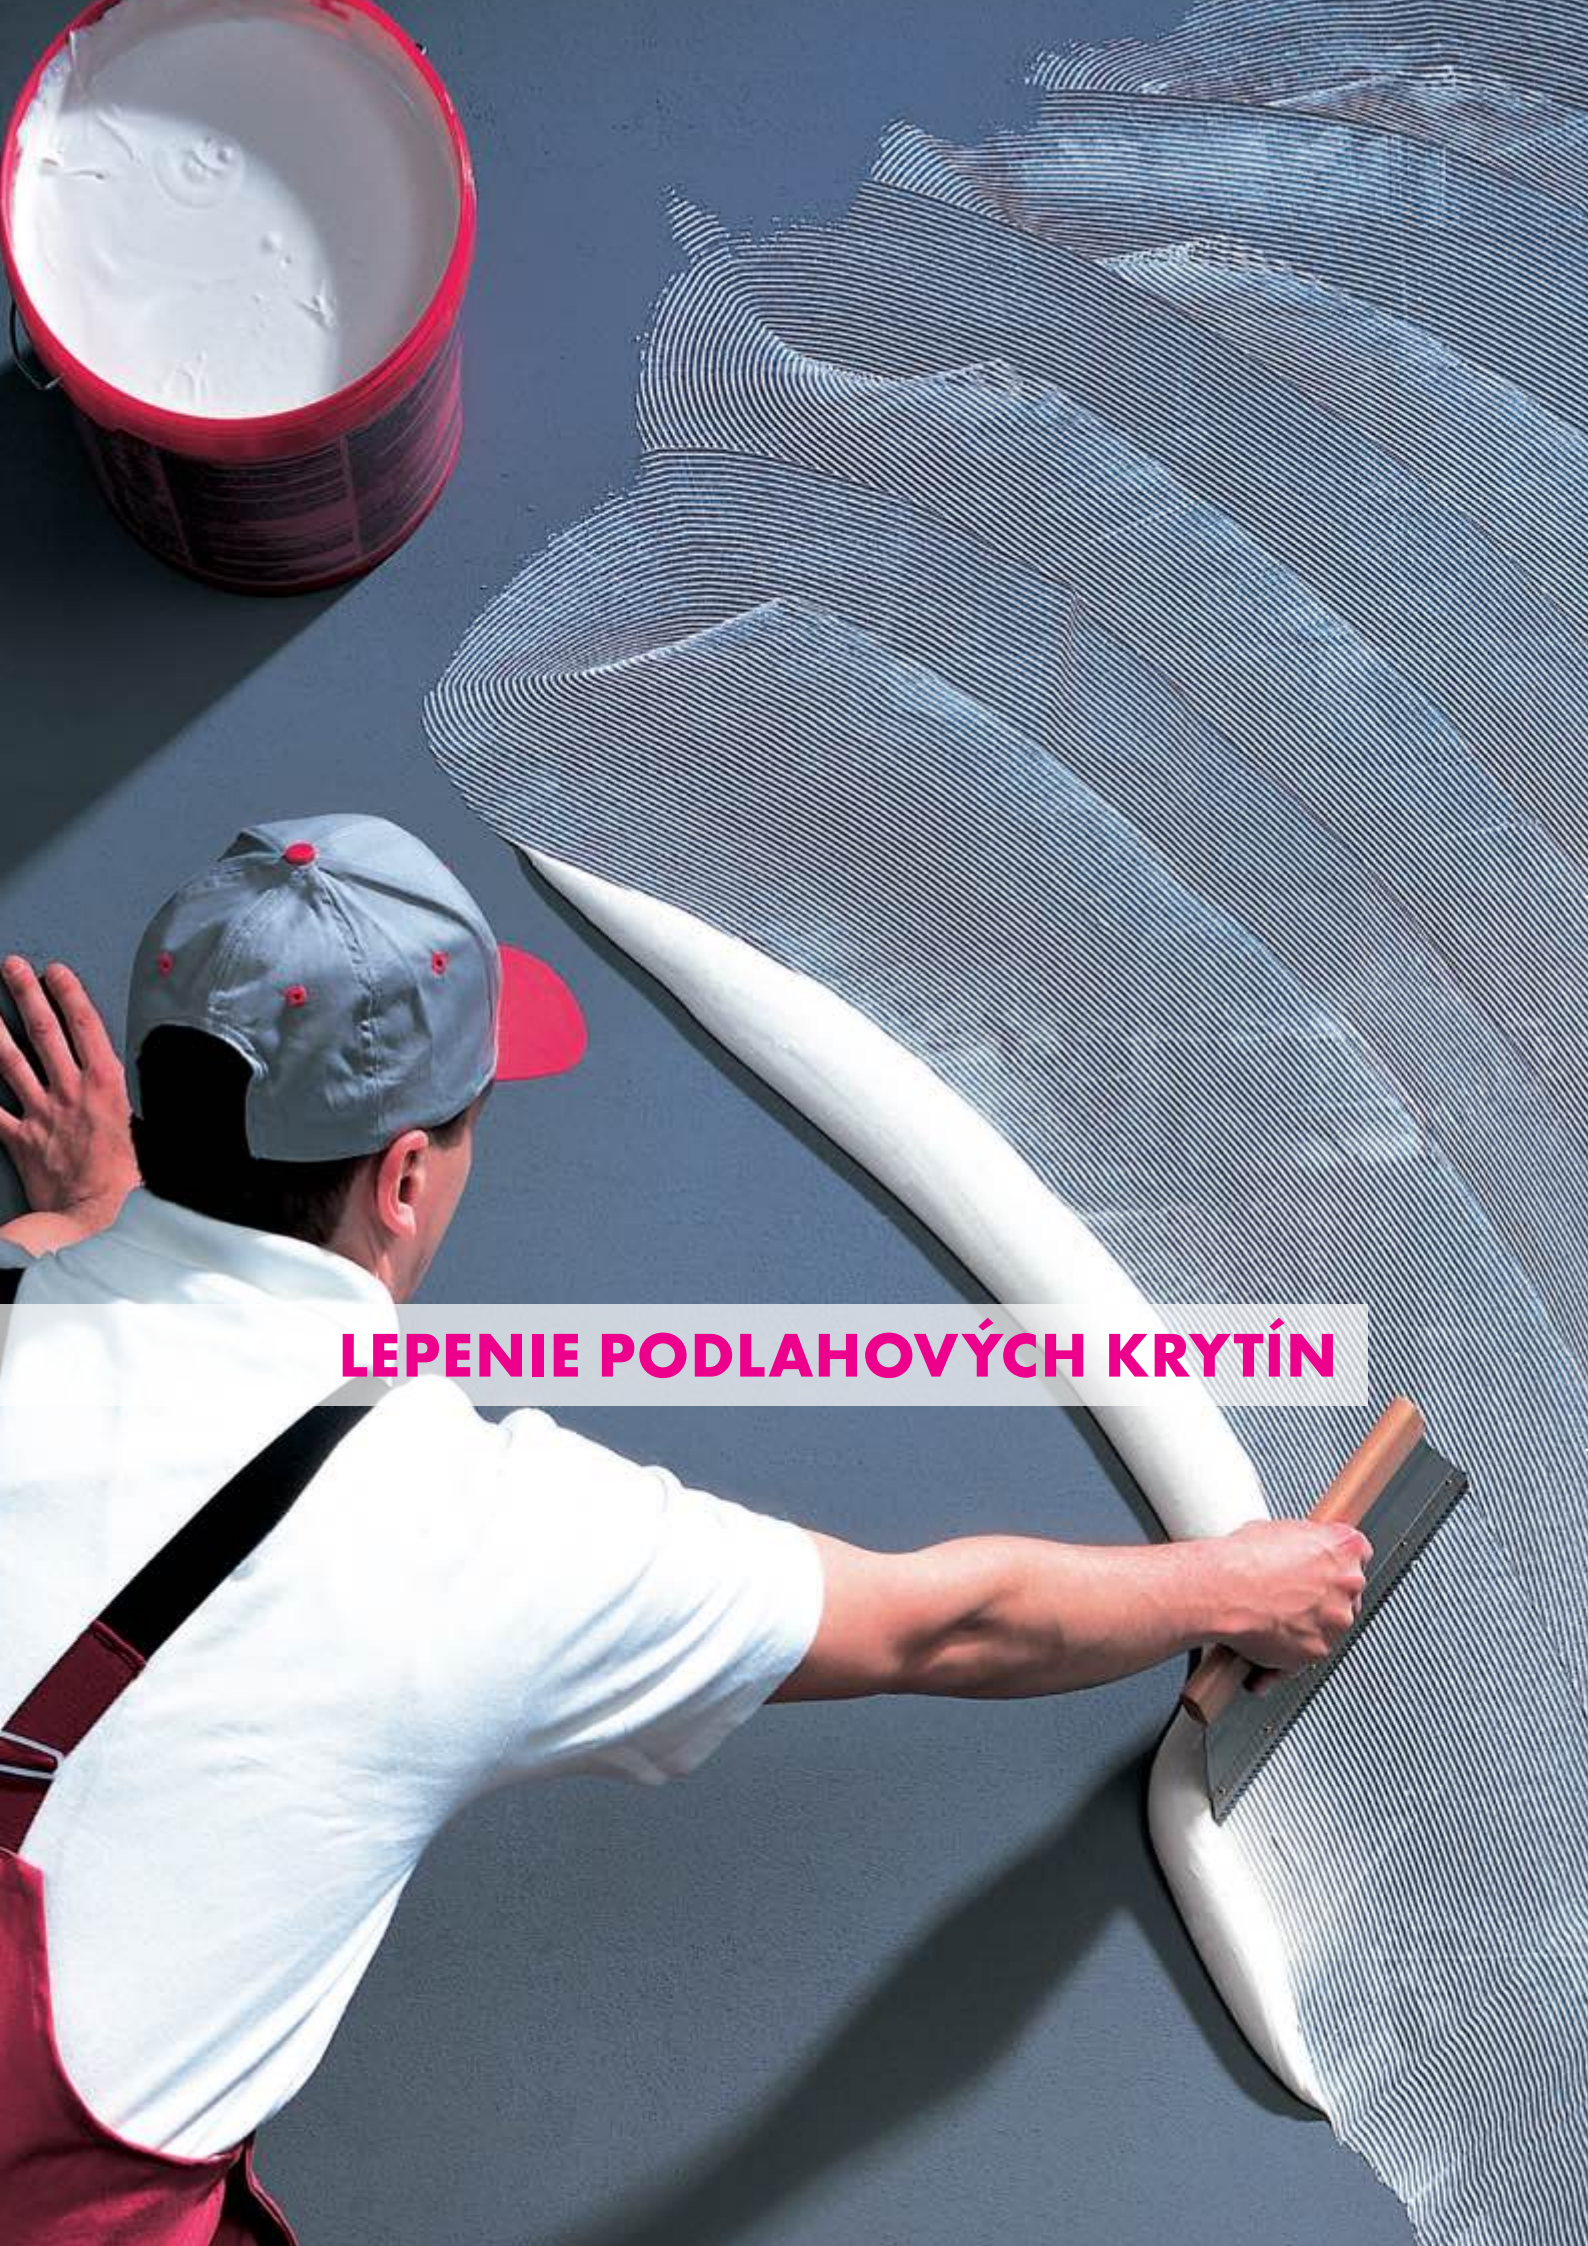

LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
 5 kg 72 x 5 kg
 13 kg 33 x 13 kg

K 188 E Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA


Na PVC a CV, polyolefínové a kaučukové krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

- veľmi vysoká lepiivosť
- vynikajúce aj na ťažké a veľmi zaťažované krytiny vr. zaťaženia paletovými vozíkmi
- veľmi nízka spotreba

Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, v najvyššej úžitkovej kvalite a s mimoriadnou lepiacou schopnosťou je určené na lepenie:

- homogénnych a heterogénnych PVC v páschoch a štvorcoch
 - polyolefínových podlahových krytín v páschoch
 - CV podlahových krytín, vinylových dielcov (napr. Thermofix)
 - kaučukových krytín do hrúbky 2,5 mm (napr. NORAPLANU) s hladkou brúsenou rubovou stranou vo forme pásov a štvorcov
 - textilných podlahových krytín s latexovanou, penovou PU a PVC rubovou stranou na podlahy, steny a strop
- na nasiakavé a nenasiakavé podklady, steny a stropy.

K 188 E je vhodné na lepenie nepriepustných krytín na nenasiakavé podklady, ako napr. PVC a CV na PVC krytiny. Ideálne ako kontaktné lepidlo na lepenie schodiškových profilov z kaučuku a na lepenie na steny.



Čas odvetrania:

lepenie za mokra (nasiakavé podklady) 10 - 20 min.
 adhézne/kontaktné lepenie (nenasiakavé podklady) 30 - 60 min.

Otvorený čas (PVC):

nasiakavé podklady cca 40 min.
 nenasiakavé podklady cca 120 min.
 Možnosť zaťaženia: po 24 hod.

Spotreba:

valček cca 200 g/m²
 ozubenie A1 cca 250 g/m²
 ozubenie A2 cca 280 g/m²
 ozubenie A3 cca 300 g/m²
 ozubenie A4 cca 220 g/m²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
 14 kg 33 x 14 kg

K 188 S Rýchle disperzné lepidlo na PVC/CV

Na PVC/CV podlahové krytiny na nasiakavých podkladoch

- rýchla počiatočná lepiivosť
- veľmi dobrá rozširateľnosť
- ekonomické pri spracovaní
- obzvlášť vhodné na vinylové dielce (LVT)

Disperzné lepidlo s veľmi nízkymi emisiami na lepenie:

- homogénnych a heterogénnych krytín z PVC v páschoch a štvorcoch
- vinylových dielcov (napr. Thermofix)
- krytín z CV
- dosiek z kremenného vinylu na nasiakavých podkladoch.

Nevhodné na korkové krytiny s rubovou stranou z PVC.



Čas odvetrania: cca 10 min.

Otvorený čas: cca 30 min.

Možnosť zaťaženia po: cca 24 hod.

Spotreba:

ozubenie A2 cca 300 g/m²
 ozubenie A3 cca 380 g/m²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
 14 kg 33 x 14 kg

K 188 Špeciálne disperzné lepidlo na PVC

Na PVC a CV krytiny na nasiakavé podklady

- veľmi vysoká počiatočná aj konečná lepiaca sila
- veľmi nízka spotreba
- dobre odoláva zmäkčovadlám

Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie:

- homogénnych a heterogénnych PVC podlahových krytín v páschoch a štvorcoch
- PVC na pene
- korkových krytín s PVC rubovou stranou
- CV krytín
- textilných podlahových krytín s latexovou a PVC rubovou stranou na nasiakavé podklady.

Na lepenie kaučukových krytín použite lepidlo Ceresit K 150 alebo K 188 E.



Čas odvetrania: cca 10 min.

Otvorený čas: cca 30 min.

Možnosť zaťaženia: po 24 hod.

Spotreba:

ozubenie A2 cca 280 g/m²
 ozubenie A3 cca 300 g/m²
 ozubenie B1 cca 350 g/m²



Lepenie PVC na PVC

Odstrániť opotrebovanú PVC krytinu, očistiť zvyšky lepidla, prebrúsiť a povysávať podklad, naniesť základný náter a znovu vyrovnáť. Všetky tieto kroky stoja čas aj peniaze, nehovoriac o čase odstávky na strane klienta a nákladoch na likvidáciu pôvodného podlahového materiálu. S rýchlym renovačným systémom Ceresit je možné obnovovať podlahu PVC na PVC oveľa hospodárnejšie a rýchlejšie. Dôvodom je, že pôvodná podlaha z PVC je po správnej príprave použitá ako podklad pre novú krytinu. Jedna nepriedušná vrstva prilepená na druhú – áno, to skutočne funguje! A je vhodná aj pre nábytkové kolieska.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Skontrolujte, či je pôvodná krytina z PVC pripravená na novú krytinu. Podľa potreby prilepte uvoľnenú krytinu a dôkladne očistite povrch špeciálnym čistiacim prostriedkom na vodotesné podlahy (je možné použiť aj s čistiacimi strojmi).

Kladenie podlahy:

Špeciálne lepidlo Ceresit K 188E naneste zubovou stierkou alebo valčekom.

Nová podlahová krytina PVC



Ceresit K 188 E – Rýchle disperzné lepidlo na PVC/CV

Krytina očistená špeciálnym čistiacim prostriedkom





Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
13 kg 44 x 13 kg

K 198 Disperzné lepidlo na PVC


Na PVC a CV krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

- veľmi vysoká lepiivosť
- vhodné na lepenie za mokra, adhézne a kontaktné lepenie
- vhodné aj na zvislé plochy

Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel je určené na lepenie:

- homogénnych a heterogénnych PVC v pásach a štvorcach
- CV podlahových krytín, tvrdých vinylových dielcov (LVT)
- textilných podlahových krytín s latexovou, penovou PU a PVC rubovou stranou

na nasiakavé a nenasiakavé podklady, schody a steny.



Čas odvetrania:

lepenie za mokra (nasiakavé podklady) 10 - 20 min.
adhézne/kontaktné lepenie (nenasiakavé podklady) 30 - 60 min.

Otvorený čas:

lepenie za mokra cca 40 min.
adhézne/kontaktné lepenie cca 90 min.
Možnosť zaťaženia: po 24 hod.

Spotreba:

valček cca 200 g/m²
ozubenie A2 cca 300 g/m²
ozubenie A3 cca 350 g/m²
ozubenie A4 cca 150 g/m²
ozubenie A5 cca 200 g/m²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
14 kg 44 x 14 kg

K 168 Lepidlo na PVC

Disperzné lepidlo na lepenie PVC, CV a textilných krytín na nasiakavé podklady

- veľmi dobrá rozšľadnosť
- dlhý otvorený čas
- vysoká lepiivosť

Bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo na lepenie:

- homogénnych a heterogénnych PVC krytín v pásach a štvorcach
- CV krytín
- textilných krytín s latexovou rubovou stranou

na nasiakavé podklady.



Čas odvetrania: cca 10 min.

Otvorený čas: cca 30 min.

Možnosť zaťaženia: po 24 hod.

Spotreba: cca 300 - 400 g/m²

ozubenie A2 cca 350 g/m²

ozubenie B1 cca 450 g/m²

ozubenie B2 cca 600 g/m²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
12 kg 33 x 12 kg

K 112 Vodivé lepidlo

Na PVC a kaučukové krytiny

- zvlášť vysoká lepiivosť
- na okamžité použitie
- krátky čas odvetrania
- dlhý otvorený čas

Špeciálne jednozložkové svetlé vodivé disperzné lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá a je určené na lepenie

- elektrostaticky vodivých krytín z PVC,
- elektrostaticky vodivých kaučukových krytín v pruhoch (do hrúbky 3,5 mm) a štvorcach (do hrúbky 2,0 mm) s hladkou brúsenou rubovou stranou.

Vhodné do operačných sál, výpočtových stredísk, skladov, výrobných hál, miest so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu. Vhodné na podlahové vykurovanie.



Čas odvetrania:

lepenie za mokra - nasiakavé podklady cca 15 min.

adhézne lepenie - nenasiakavé podklady cca 45 min.

Otvorený čas:

nasiakavé podklady cca 40 min. pod PVC krytiny

nenasiakavé podklady cca 120 min. pod PVC krytiny

Možnosť zaťaženia: po 24 hod.

Spotreba: ozubenie S1 cca 330 g/m²

Zvodový odpor podľa EN 13 415: < 3 x 10⁵ Ω



Lepenie vinylových dielcov (LVT)

Vinylové podlahy sú v súčasnosti najobľúbenejším typom podlahových krytín a nechávajú za sebou stálice, ako sú drevené podlahy alebo dlažba. Hlavnou prednosťou sú jednoduché kladenie, jednoduchá a rýchla údržba, pružnosť a pri porovnaní s dlažbou aj skvelá tepelná vodivosť. Za zmienku stojí ich extrémna tvrdosť, a tým vysoká odolnosť. Praktické skúsenosti s výrobkami zvlášť od mimoeurópskych dodávateľov ukazujú na nutnosť použiť špeciálne pevné lepidlá, ako sú Ceresit K 188 S a Ceresit K 188 E.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Očistíte cementový poter a spevníte všetok zvyšný prach vrstvou disperzného základného náteru Ceresit R 777. Namiesto náteru Ceresit R 777 je možné taktiež použiť univerzálny základný náter Ceresit R 766. Náter je vysokokonzentrovateľný, a preto zaistí vysokú výťažnosť. Je vhodný na viacero aplikácií, rýchlo schne a môže sa zároveň použiť pod drevené podlahy.

Vyrovnávanie podlahy:

Po základnom nátere použijete univerzálnu vyrovnávaciu hmotu Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID na vytvorenie rovnej a hladkej plochy.

Kladenie podlahy:

Použite špeciálne lepidlo Ceresit K 188 S alebo K 188 E na zaistenie pevného a trvanlivého spoja.

Vinylová podlaha



K 188 E - Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA, Ceresit K 188 S - Rýchle disperzné lepidlo na PVC/CV



Cementová samonivelizačná podlahová hmota Ceresit DX, Ceresit AS 1 RAPID



Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766



Cementové
potery,
betónové
podlahy

Sadrové
potery

Drevotries-
kové dosky,
sadrokartóno-
vé dosky



Veľkosť balenia (p.i.): 14 kg
p.i. / paleta: 44 x 14 kg

T 440 - Veľmi pevné a rýchle disperzné lepidlo na koberce

Na textilné podlahové krytiny na nasiakavé podklady

- ľahko rozštiepatelné
- rýchla počiatočná lepiivosť
- otvorený čas prispôsobený druhu použitia
- výborná konečná pevnosť spoja
- stabilné pri čistení

Disperzné lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá s rýchlou počiatočnou lepiacou silou je určené na:

- textilné podlahové krytiny s kombinovaným (latexovým, netkaným alebo textilným) rubom,
- tkané koberce,
- stabilné a rozmerovo stále vpichované textilné krytiny
- PVC a iné kombinované krytiny s textilnou rubovou vrstvou na nasiakavé podklady.

Textilné krytiny s rubovou vrstvou PU a s rubovou PVC stranou lepte pomocou K 188 E.



Čas odvetrania: cca 10 min.
Otvorený čas: cca 25 min.
Možnosť zaťaženia: po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2 cca 350 g/m²
ozubenie B1 cca 450 g/m²
ozubenie B2 cca 650 g/m²



Veľkosť balenia (p.i.): 10 kg
p.i. / paleta: 60 x 10 kg

T 425 - Fixácia na kobercové štvorce – funkcia „suchého zipsu“

Zabraňuje posunu a kĺzaniu voľne položených kobercových štvorcov a dielov

- ideálna pre diely s PVC alebo textilnou rubovou stranou
- umožňuje jednoduchú výmenu jednotlivých kobercových dielov
- zabraňuje posunu a kĺzaniu
- jednoduché nanášanie valčekom

Špeciálna fixácia s funkciou „suchého zipsu“ neobsahuje rozpúšťadlá a je určená ako protišmykový prostriedok pre voľne položené kobercové štvorce s textilnou, plastovou a hladkou APO rubovou stranou.

Je možné ju nanášať na vystierované podklady, úžitkové krytiny (napr. PVC a CV krytiny, pružné dosky, linoleum, terazzo, kamenné podlahy atď.) a dvojité podklady tak v objektoch, ako aj bytoch. Štvorce je možné, ak treba, ľahko snímať a sú opäť použiteľné.



Čas odvetrania: min. 30 min.
Otvorený čas: cca 24 hod.
Možnosť zaťaženia: okamžite
Spotreba:
valček 50 - 100 g/m²



Veľkosť balenia (p.i.): 15 kg
p.i. / paleta: 33 x 15 kg

L 240 D Disperzné lepidlo na linoleum

Na krytiny z linolea v pásach a dielcoch

- univerzálne použitie pre všetky prírodné linoleá
- krátky čas odvetrania pre rýchly postup prác
- vysoká počiatočná aj konečná pevnosť
- lepenie pre maximálnu pevnosť v strihu
- veľká rozmerová stabilita

Bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo s veľmi nízkymi emisiami je vhodné na lepenie:

- linolea v pásach a dielcoch,
- korkmentu

na nasiakavých podkladoch.

Vhodné na použitie v bytových, komerčných a kancelárskych priestoroch a nemocniciach s bežným zaťažením. Nepoužívajte v extrémne zaťažovaných priestoroch (pod krytiny zaťažované vysokozdvíhacími a paletovými vozíkmi).



Čas odvetrania: cca 5 min.
Otvorený čas: cca 15 min.
Možnosť zaťaženia: po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie B1 cca 400 g/m²



Lepenie kobercov na nasiakavé podklady

Skutočne systematický prístup! Pomocou viacúčelového disperzného základného náteru Ceresit R 777 na nasiakavé podklady alebo univerzálneho základného náteru Ceresit R 766 na nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Použite samonivelizačnú čerpatelnú štandardnú vyrovnávaciu hmotu Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID s dostatočnou pevnosťou. Potom použijete lepidlo na koberce Ceresit T 440 na lepenie textilných podlahových krytín na nasiakavé podklady.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Poter očistíte a naneste naň základný disperzný náter Ceresit R 777 alebo univerzálny základný náter Ceresit R 766.

Vyrovnávanie podlahy:

S použitím hmoty Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID vytvorte rovný a hladký povrch.

Kladenie podlahy:

Lepidlo na koberce Ceresit T 440 je vhodné na lepenie textilných podlahových krytín na nasiakavé podklady.

Textilné podlahové krytiny



Ceresit T 440 – Veľmi pevné a rýchle disperzné lepidlo na koberce



Cementová samonivelizačná podlahová hmota Ceresit DX, Ceresit AS 1 RAPID



Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766





Lepenie kobercových štvorcov

Voľne kladené kobercové štvorce



Ceresit T 425 – Fixácia na kobercové štvorce
– funkcia „suchého zipsu“



Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit AS 1 RAPID



Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766



Voľne kladené kobercové štvorce majú veľkú výhodu v tom, že ak sú poškodené, je možné ich jednoducho a rýchlo vymeniť. Základnou nevýhodou je však nízka pevnosť spoja medzi kobercovými štvorcami a podkladom. Protišmykový systém Ceresit s fixačným prostriedkom na zvýšenie výslednej priľnavosti štvorcov k podkladu je jasnou voľbou. Už žiadne kĺzanie, posunutie alebo uvoľnenie. Navyše je možné v prípade potreby jednoducho vyberať jednotlivé štvorce a následne ich vracaať späť.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Zdvojené podlahy a suché podlahové doskové systémy rovnako ako cementové alebo anhydritové podklady napenetríte základným náterom Ceresit R 777, príp. Ceresit R 766.

Vyrovňavanie podlahy:

V prípade nutnosti vyrovnajte existujúci nevyhovujúci podklad vyrovnávacou hmotou Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID.

Kladenie podlahy:

Valčekom naneste fixačný náter na zvýšenie priľnavosti k podkladom a počkajte, pokým vrstva úplne nezaschne. Následne položte kobercové štvorce voľne na podklad čo najbližšie k sebe a zavalcujte.



Veľkosť balenia (p.j.): 10 kg
p.j. / paleta: 39 x 10 kg

R 710 Polyuretánové lepidlo

Na kaučukové krytiny a na lepenie v interiéri a exteriéri

- možnosť vysokého zaťaženia
- odolnosť proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
- veľká výdatnosť

Dvojzložkové polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel je vhodné na lepenie:

- kaučukovej krytiny vo forme štvorcov (napr. Norament),
- vinylových dielcov (LVT), PVC štvorcov a dosiek z kremenného vinylu,
- vonkajšej krytiny,
- betónu, keramiky, kameniny,
- polystyrénu, dreva a stavebných panelov v interiéri aj exteriéri.

Hodí sa taktiež na lepenie vhodných podlahových krytín pre oblasti s vysokým zaťažením v komerčných a priemyselných objektoch, odolávajúcich vysokozdvížnym vozíkom.



Čas odvetrania: žiadny
Otvorený čas: cca 45 min.
Lehota spracovania: cca 25 min.
Možnosť zaťaženia: po 8 hod.
Chemická odolnosť: po 7 dňoch
Spotreba:
ozubenie A2 cca 300 g/m²
ozubenie B1 cca 400 g/m²
ozubenie B2 cca 600 g/m²

UNIVERZÁLNE LEPIDLÁ



Veľkosť balenia (p.j.): 14 kg
p.j. / paleta: 44 x 14 kg

UK 400 Univerzálne disperzné lepidlo

Na lepenie textilných a PVC/CV podlahových krytín na nasiakavé podklady

- neobsahuje rozpúšťadlá
- vysoká počiatková priľnavosť
- mimoriadne výdatné
- ľahko spracovateľné
- vhodné na podlahové vykurovanie

Univerzálne disperzné lepidlo určené na lepenie:

- homogénnych krytín z PVC vo forme pásov a štvorcov
 - CV krytín
 - PVC krytín s plstenou rubovou stranou
 - tkaných kobercov s textilnou rubovou stranou
- na nasiakavé podklady.

Na veľmi hrubé a nepoddajné (vpichované) textilné krytiny použite lepidlo T 440, krytiny s penovou rubovou stranou PU lepte pomocou K 188 E.



Čas odvetrania: 5 - 15 min.
Otvorený čas: cca 30 min.
Možnosť zaťaženia: po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2 cca 350 g/m²
ozubenie B1 cca 450 g/m²
ozubenie B2 cca 600 g/m²



Veľkosť balenia (p.j.): 14 kg
p.j. / paleta: 44 x 14 kg

UK 200 Univerzálne disperzné lepidlo

Na lepenie textilných, PVC a CV krytín na nasiakavé podklady

- neobsahuje rozpúšťadlá
- vysoká konečná pevnosť spoja
- odolné proti zmäkčovadlám

Univerzálne disperzné lepidlo určené na lepenie:

- PVC a CV podlahových krytín,
 - textilných krytín s penovou rubovou stranou,
 - záťažových kobercov s druhotne spevňovaným podkladom
- na nasiakavé podklady.



Čas odvetrania: cca 10 min.
Otvorený čas: cca 30 - 40 min.
Možnosť zaťaženia: po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2, A3 300 - 350 g/m²
ozubenie B1, B2 400 - 550 g/m²



Lepenie linolea na nasiakavé podklady

Podlahové krytiny z linolea
(pásky a dielce)



Ceresit L 240 D – Disperzné lepidlo
na linoleum



Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit DH MAXI



Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766



Linoleum je obľúbená a často žiadaná podlahová krytina, vyžadujúca takmer dokonalý podklad a vynikajúce podmienky pri kladení. Pri kladení podlahovej krytiny z prírodných materiálov má zmysel používať taktiež výrobky s nízkou úrovňou emisií – a v tomto prípade je vynikajúcou voľbou rad Ceresit, ktorý obsahuje ekologicky šetrné výrobky.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

V prípade potreby mechanicky upravte existujúci poter a naneste naň disperzný základný náter Ceresit R 777 alebo univerzálny základný náter Ceresit R 766.

Vyrovnávanie podlahy:

Nanesením vyrovnávacej hmoty Ceresit DX alebo Ceresit DH MAXI vytvorte rovný a hladký povrch.

Kladenie podlahy:

Na lepenie pásov alebo dielcov z linolea použite lepidlo Ceresit L 240 D.



Lepenie kaučuku na nasiakavé podklady

Kaučukové podlahové krytiny sú veľmi žiadané, pretože sú všestranne použiteľné, šetrné k životnému prostrediu a odolné. Kaučukové panely sa často používajú v priemyselných oblastiach, a preto sú kladené vysoké nároky na použitý systém lepenia. Musia byť rozmerovo stabilné, vysoko oderuvzdorné a musia byť odolné proti odlupovaniu. Kaučukové bezpečnostné podlahové systémy Ceresit boli navrhnuté s ohľadom na prirodzené opotrebovanie, ktorému sú tieto budovy vystavené. Taktiež vyhovujú súčasným požiadavkám na bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Očistite poter a naneste naň základný disperzný náter Ceresit R 777 alebo univerzálny základný náter Ceresit R 766.

Vyrovnávanie podlahy:

Pomocou vyrovnávacej hmoty Ceresit DH MAXI alebo univerzálnej vyrovnávacej hmoty Ceresit DX vytvorte hladký a rovný podklad pod podlahu.

Kladenie podlahy:

Prilepte gumové dlaždice lepidlom Ceresit R 710 na kaučukové a PVC podlahové krytiny.

Kaučukové podlahové dosky s hladko
brúsenou zadnou stranou



Ceresit R 710 – Polyuretánové lepidlo



Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit DH MAXI



Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766



Cementové
potery,
betónové
podlahy

Sadrové
potery

Drevotries-
kové dosky,
sadrokartóno-
vé dosky



CH 50 Chemoprén Na podlahy

Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo s vysokou pevnosťou

- bez toluénu
- predĺžený otvorený čas
- zvlášť vysoká lepiivosť
- vysoká konečná pevnosť
- okamžite zaťažiteľné
- jednoduchá spracovateľnosť a nízka spotreba

Rozpúšťadlové vysokokvalitné kontaktné lepidlo na lepenie:

- kaučukových krytín s hladkou brúsenou rubovou stranou,
- PVC podlahových krytín v pásach a štvorcach,
- linolea a korku,
- gumových a PVC soklových a schodiškových lišt a na podlepovanie textilných krytín v spojoch

na nasiakavé aj nenasiekavé podklady.

Vhodné na lepenie na podlahy, steny a strop, s mimoriadnou okamžitou lepiacou schopnosťou a ihneď zaťažiteľné.

Veľkosť balenia (p.i.):	p.i. / paleta:
0,5l	840 x 0,5l
1l	504 x 1l
4,5l	105 x 4,5l
10l	39 x 10l
30l	14 x 30l



Čas odvetrania:	10 - 20 min.
Otvorený čas:	20 - 50 min.
Možnosť zaťaženia:	ihneď
Spotreba:	
valček, štetec, A2, A3:	250 - 350 ml/m²

LEPIDLÁ NA DREVENÉ PARKETY A LAMINÁTY



P 685 Elast Universal Elastické lepidlo

Pre drevené podlahy

- pre väčšinu drevených podláh
 - dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja
 - pre väčšinu podkladov nie je nutné použitie penetrácie
- Technológiu Flextec®:
- veľmi dobre spracovateľné
 - vysoko elastické
 - neobsahuje rozpúšťadlá a vodu
 - škvrny sa ľahšie odstraňujú

Jednozložkové špeciálne lepidlo na lepenie parketových vlysov, drevenej mozaiky, kantovky a lamparkiet viacvrstvových drevených parkiet, dosiek z masívneho dreva od hrúbky 16 mm a do šírky 160 mm. Možno použiť na nasledujúcich nasiakavých i nenasiekavých podkladoch: minerálne potery, suché doskové systémy, drevotrieskové a OSB dosky, samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit vhodné pod drevené podlahy, prírodný kameň, keramická dlažba a terazzo.

Veľkosť balenia (p.i.):	p.i. / paleta:
16 kg	32 x 16kg



Čas odvetrania:	žiadny
Otvorený čas:	cca 30 - 45 minút
Možnosť zaťaženia:	po 24 hodinách
Spotreba:	
mozaikové parkety	
ozubenie B3:	cca 850 g/m²
vysokohrané lamelové parkety, 10 mm masívne parkety, hotové parkety, vlysy	
ozubenie B11	cca 1050 g/m²
parkety veľkého formátu, dosky	
ozubenie B15	cca 1150 g/m²



P 675 Elast Jednozložkové elastické lepidlo

Na viacvrstvové drevené podlahy a dubové masívne parkety

- dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja
 - na väčšinu podkladov nie je nutné použiť penetráciu
- Technológiu Flextec®:
- veľmi dobre spracovateľné
 - vysokoelastické
 - neobsahuje rozpúšťadlá a vodu
 - škvrny sa lepšie odstraňujú

Vhodné na nasiakavé a nenasiekavé podklady:

- minerálne potery
- suché doskové systémy, drevotrieskové (V 100) a OSB dosky
- samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit vhodné pod drevené podlahy
- prírodný kameň, keramická dlažba a terazzo.

Elastické lepenie znižuje napätie v šmyku a tým dlhodobo zamedzuje vzniku pnutia v podklade. Moderná a pre používateľa ideálna alternatíva bežných polyuretánových lepidiel. Na lepenie masívnych drevených podláh veľkých formátov, exotických dreven a drevenej klátikovej dlažby použite lepidlo Ceresit P 625.

Veľkosť balenia (p.i.):	p.i. / paleta:
18 kg	32 x 18 kg



Čas odvetrania:	žiadny
Otvorený čas:	cca 20 min.
Možnosť zaťaženia:	po 24 hod.,
..... v prípade nenasiekavých podkladov po 48 hod.	
Zníženie kročajovej hlučnosti:	o 12 dB
Spotreba:	
ozubenie B11	cca 1100 g/m²
ozubenie B15	cca 1200 g/m²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
12 kg 33 x 12 kg

P 625 Polyuretánové dvojzložkové lepidlo

Na parkety a lamináty

- na všetky druhy drevených podláh
- vytvrdzuje nezávisle od hrúbky vrstvy
- neobsahuje rozpúšťadlá a vodu

Dvojzložkové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel je vhodné na lepenie:

- všetkých druhov drevených podláh
- drevenej klátikovej dlažby
- laminátových podláh
- LVT

Je ho možné použiť na nasledujúcich nasiakavých aj nenasiakavých podkladoch:

- minerálne potery
- suché doskové systémy, drevotrieskové a OSB dosky
- samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit vhodné pod parkety
- prírodný kameň, keramickú dlažbu a terazzo.



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
7 kg 72 x 7 kg
17 kg 36 x 17 kg

P 600 Syntetické lepidlo

Na mozaikové parkety, vlysy a ďalšie typy drevených parkiet

- lepí s pružnosťou v šmyku
- rýchla príľnavosť a ľahká roztierateľnosť
- vysoká počiatočná pevnosť
- veľmi dobrá konečná pevnosť

Lepidlo zo syntetických živíc s obsahom rozpúšťadiel je určené na lepenie:

- vlysov
- mozaikových parket a kantovky
- exotických parkiet
- 10 mm masívnych parkiet
- viacvrstvových hotových parkiet
- drevenej klátikovej, dlažby na nasiakavých podkladoch.

Povrchovo upravené celomasívne drevené podlahy aj veľkoformátové podlahy lepte lepidlom Ceresit P 625 alebo Ceresit P 685.



Čas odvetrania:	 žiadny
Otvorený čas:	 cca 60 min.
Doba spracovania:	 cca 40 min.
Možnosť zaťaženia:	 po 24 hod.
Spotreba:	
ozubenie A2	 cca 400 g/m ²
ozubenie B3	 cca 950, resp. 1150 g/m ² (podľa druhu materiálu)
ozubenie B15	 cca 1600 g/m ²



Čas odvetrania:	 žiadny
Otvorený čas:	 cca 10 min.
Možnosť zaťaženia:	 po 24 hod.
Hotové parketové diely:	 po 48 hod. v závislosti od nasiakavosti podkladu
Spotreba:	
ozubenie B3	 700 - 1000 g/m ²
ozubenie B11	 900 - 1200 g/m ²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i.:
750 g 6 x 750 g

Pattex Parquet & Laminate - Na perodrážky

Lepidlo na plávajúce podlahy a dosky (lepené na perodrážky).
Vodovzdorné podľa DIN EN 204/D3, s vysokou pevnosťou,
bez rozpúšťadiel.

Na lepenie spojov na perodrážku v prípade parketových podláh z pravého dreva aj laminátu a stenových aj stropných panelov. Spoj je po vytvrdnutí transparentný.

Báza:	 polyvinylacetát
Farba:	 biela, vytvrdnutý spoj transparentný
Hustota:	 1,09 g/cm ³
Čas tuhnutia:	 18 - 24 hodín
Spotreba:	 150 g/m ²



Lepenie drevených parkiet

Podlahové krytiny z dreveného masívu



Polyuretánové dvojzložkové lepidlo P 625, elastické lepidlo Ceresit P 685 Elast Universal



Cementová samonivelizačná podlahová hmota Ceresit DX, Ceresit AS 1 RAPID



Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766

Cementové potery, betónové podlahy



Masívne drevené podlahy sa používajú už po stáročia. Sú obľúbené predovšetkým pre svoju stále vysokú kvalitu a skutočný prírodný dizajn, ktorý je možné len ťažko niečím nahradiť. Drevené podlahy sa dobre vynímajú aj aplikujú v rustikálnych stavbách aj v moderných bytoch a domoch. Napr. dubová masívna parketa s hrúbkou 22 mm sa vďaka priaznivým vlastnostiam lepidiel Ceresit ľahko kladie.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Mechanicky očistite betónovú podlahu, cementové a anhydritové potery a naneste na ne viacúčelový základný náter Ceresit R 766. V prípade nasiakavých povrchov nariedte univerzálny základný náter Ceresit R 766 vodou v pomere 1 : 4 a rovnomerne ho naneste valčekom z jemného materiálu. Porézne, veľmi nasiakavé podklady môžu vyžadovať druhú vrstvu, ktorá sa nanáša na zaschnutú prvú vrstvu. V prípade betónových podláh a nenasiakavých podkladov nariedte Ceresit R 766 vodou v pomere 1 : 1 a jemným valčekom naneste tenkú vrstvu.

Vyrovnávanie podlahy:

Naneste univerzálnu vyrovnávaciu hmotu Ceresit DX alebo AS 1, samonivelizačné čerpatelné stierky s vysokou pevnosťou.

Kladenie podlahy:

Vyberte si z našich výrobkov na podlahy z masívneho dreva. Zvoľte napríklad naše univerzálne tvrdé lepidlo Ceresit P 625 2C PU alebo univerzálne elastické lepidlo Ceresit P 685 Elast.



Lepenie parkiet na podlahové dosky

Například při rekonstrukci starší budovy či přestavbě podkrovia zvyčajne nezostane veľa času na vyschnutie podkladu. Navyše je často nutné vyrovnávať veľké výškové rozdiely a zabudovávať obslužné vedenia do štruktúry podlahy. V týchto prípadoch tvoria nosný podklad suché cementové alebo sadrové podlahové prvky. Výhodou je nulová zvyšková vlhkosť a nulový čas schnutia. Navyše, môžete na tento podklad lepiť vrstvené drevené podlahy pomocou elastického lepidla Ceresit P 675 Elast alebo univerzálneho lepidla Ceresit P 685 Elast. Znížite tým strihové sily a trvale zabránite vzniku ťahového napätia v podklade.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Suché cementové alebo sadrové dosky tvoria nosný podklad. Nie sú nutné ďalšie základné nátery alebo vyrovnávanie podkladu.

Kladenie podlahy:

Vrstvené drevené podlahy prilepte na očistený podklad lepidlami Ceresit P 675 Elast alebo Ceresit P685 Elast Universal, ktoré neobsahujú vodu ani rozpúšťadlá.

Vrstvené drevené podlahy



Ceresit P 675 Elast – Elastické lepidlo
Ceresit P 685 Elast Universal – Elastické lepidlo



Cementové
alebo sadrové
podlahové dosky

DTD, OSB
alebo Cetris



Lepenie priemyselných podláh

Gumové podlahové krytiny



Polyuretánové lepidlo Ceresit R 710




Ceresit XXL XPRESS – Expresná bezprašná cementová samonivelizačná podlahová hmota, Ceresit DH MAXI – Cementová samonivelizačná podlahová hmota

Kremičitý piesok



Ceresit R 755 - epoxidový penetračný náter

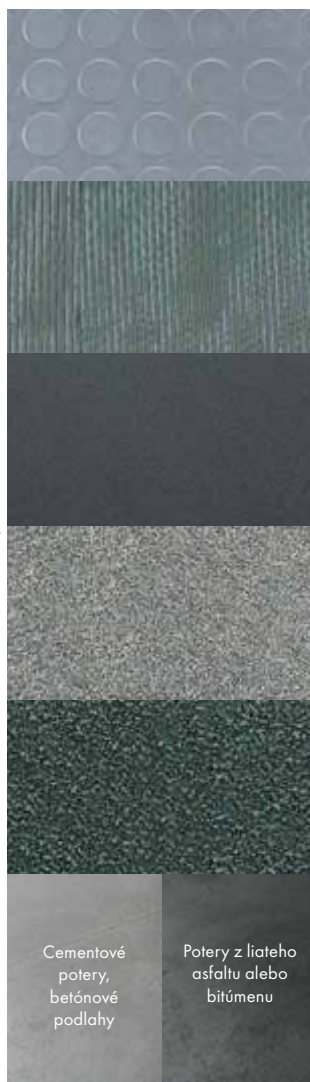

Cementové
potery,
betónové
podlahy

Potery z liateho
asfaltu alebo
bitúmenu

Podlahy v priemyselných a komerčných budovách sú vždy vystavené vysokej záťaži. Ak očakávate vysoké alebo dokonca extrémne zaťaženie či namáhanie, je vašou voľbou gumová podlahová krytina. Aj tento typ podlahy však môže dosahovať žiadané výsledky len vtedy, ak bol podklad správne zhotovený. Systém lepenia Ceresit na gumové podlahové krytiny v priemysle bol vyvinutý pre tieto špeciálne požiadavky. Tvoria ho výrobky, ktoré boli prakticky skúšané a testované, a obsahuje špeciálne polyuretánové lepidlo. Spoľahlivé spojenie súčastí – medzi sebou aj s podkladom – aj na betónovom podklade s vysokou zvyškovou vlhkosťou.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Mechanicky očistíte betónový podklad (najlepšie brúsením alebo opieskovaním), povysávajte a ošetríte rýchloschnúcim základným náterom Ceresit R 755 na kritické podklady a náročné použitia. Naneste dve vrstvy kvôli izolácii povrchu proti vysokej zvyškovej vlhkosti.

Druhú vrstvu posypte kremičitým pieskom.

Vyrovňovanie podlahy:

Vyrovňajte podklad pomocou vyrovnávacej hmoty Ceresit XXL XPRESS alebo DH MAXI.

Kladenie podlahy:

Na záver prilepte gumovú krytinu polyuretánovým (PU) lepidlom Ceresit R 710.



Lepenie vodivého PVC

Pred položením vodivej podlahy z PVC skontrolujte, či bol podklad správne pripravený pomocou základného náteru a vyrovnávacej hmoty. Taktiež overte, či boli vykonané všetky povinné kontroly a či sú pripravené potrebné zásuvky na uzemnenie zvodového odporu. Inštalácia potrebných medených pásov prebieha podľa požiadaviek výrobcu príslušného PVC pred samotným lepením krytín.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Obrúste a povysávajte podklad a pripravte ho pomocou disperzného základného náteru Ceresit R 777 alebo univerzálneho základného náteru R 766 (na nasiakavé aj nenasiakavé podklady).

Vyrovnávanie podlahy:

S použitím vyrovnávacej hmoty Ceresit DH MAXI vytvorte rovný a hladký povrch.

Kladenie podlahy:

Použite špeciálne vodivé lepidlo Ceresit K 112 na lepenie vodivých podlahových krytín z PVC a gumy. Pred samotným lepením PVC inštalujte potrebné medené pásy podľa požiadaviek výrobcu príslušného PVC alebo podľa technického listu lepidla.

Vodivé podlahové krytiny z PVC




Ceresit K 112, vodivé lepidlo



Cementová samonivelizačná podlahová hmota Ceresit DH MAXI



Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766



Cementové
potery,
betónové
podlahy

Sadrové
potery

Drevotries-
kové dosky,
sadrokartó-
nové dosky



EPOXIDOVÉ PODLAHY





Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
15 kg (zložka A + B) 22

Ceresit CF 42 Epoxidový penetračný náter

Bezfarebný impregnačný a penetračný náter na cementové a betonové podklady. Pred aplikáciou epoxidovej podlahovej stierky CF 37, mált a živcových betonových zmesí na báze systému Ceresit CF 39 a aj pod rôzne epoxidové nátery, stierky atď.



Spotreba:
- penetrovanie:cca 0,3 kg/m²
- impregnovanie: 0,2 - 0,5 kg/m²



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
20 kg (zložka A + B) 33

Ceresit CF 39 Epoxidový penetračný náter

Dvojzložkový epoxidový náter na kritické podklady a oblasti s vysokým zaťažením. Dá sa použiť ako parozábrana u cementových poterov so zvyškovou vlhkosťou až do 6 CM % a u betónových podláh so zvyškovou vlhkosťou až do 7 CM%, ako bariéra na starých, existujúcich podkladoch a liateho asfaltu pred priamym lepením elastickými lepidlami (proti prieniku zmäkčovadiel), ako ochrana pre podklady citlivé na pôsobenie vlhkosti ako sú magnezitové a xylolitové potery, suché doskové systémy a drevené podklady. Na penetráciu špecifických podkladov ako je kameň, oblady a dlažba, liaty asfalt, kov atď.



Spotreba: závisí od aplikácie



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
25 kg 42 x 25 kg

CN 87 Rýchlotvrdnúci vyrovnávací poter

Na hrúbku vrstvy 10 – 80 mm v jednej pracovnej operácii

- pochôdzna po 3 hodinách
- kladenie podláh už po 24 hodinách
- vysoká pevnosť
- pre interiéry aj exteriéry

Vhodná pri zhotovovaní podkladových podlahových konštrukcií:
- zviazaných s cementovým podkladom, hrúbky od 10 do 80 mm,
- na oddeľujúcej podložke (napr. fólia, lepenka), hrúbky od 35 do 80 mm,
- plávajúcich na vrstve tepelnej alebo akustickej izolácie, hrúbky od 45 do 80 mm.

Vďaka svojej hutnej konzistencii umožňuje vytvoriť spád. S Ceresit CN 87 je možné vytvoriť úžitkové podlahy alebo lepiť na ne keramické dlažby, parkety, nanášať epoxidové nátery a stierky alebo úžitkové podlahy zo samonivelizačných hmôt.



Pochôdzna: po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín po: po 24 hod.
Spotreba: cca 2 kg/m² / mm hr. vrstvy




Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
25 kg 42 x 25 kg

CN 76 Samonivelizačná a vyrovnávacía hmota

Na hrúbku vrstvy 4 - 50 mm v jednej pracovnej operácii

- pochôdzna po 3 hodinách
- vodeodolná
- mrazuvzdorná
- odolná proti silnému zaťaženiu

Je určená na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. Môže sa použiť na vyrovnávanie podláh z betónu, ako ukončovacia podlahová vrstva alebo vrstva pod podlahy z keramiky. CN 76 môže byť použitá vo výrobných halách, skladoch, dielňach, garážach, nákladových rampách a pod.



Pochôdzna: po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín po: po 72 hod.
Spotreba:cca 1,6 kg/m² /mm hr. vrstvy



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
15 kg (zložka A + B) 22

Ceresit CF 43 Epoxidový vrchný náter

Na oblasti so zvýšeným mechanickým zaťažením

- vysoká odolnosť proti oderu
- vysoká odolnosť proti chemickému zaťaženiu
- jednoduché spracovanie
- paropriepustný
- je možné nanášať aj na mierne vlhké podklady

Dvojzložkový epoxidový náter bez obsahu rozpúšťadiel Ceresit CF 43 je určený na ochranu minerálnych povrchov, ako je betón, cementové potery, samonivelizačné hmoty a pod. v oblastiach so zvýšeným mechanickým zaťažením. Vďaka priepustnosti vodných pár je možné náter použiť aj v oblastiach vystavených trvalej vlhkosti, napr. v suterénoch, kde vlhkosť podkladu nepresahuje 6 % CM. CF 43 vytvára vysokoodolnú, jednoducho čistiťelnú vrstvu a je vhodný najmä na použitie v garážach, viacpodlažných parkoviskách, priemyselných budovách, skladoch a pod. CF 43 umožňuje vytvoriť hladkú alebo protišmykovú vrstvu.



Spotreba:
- hladká vrstva:základný náter: 0,25 kg/m²
..... uzatvárací náter: 0,25 kg/m²
- protišmyková vrstva:základný náter: 0,30 kg/m²
..... kremičitý piesok: 2,50 kg/m²
..... uzatvárací náter: 0,50 kg/m²
Farba: sivá RAL 7040



Veľkosť balenia (p.i.): p.i. / paleta:
20 kg (zložka A + B) 22

Ceresit CF 37 Epoxidová stierka na podlahy

Dvojzložková, epoxidová stierka na zhotovovanie trvalých a ľahko čistiťelných podláh v garážach, viacúrovňových parkoviskách, výrobných halách, skladoch, leteckých hangároch, skladoch solí, hnojív, mazív a pohonných hmôt. Používa sa aj ako vrchná vrstva bezškárových priemyselných podláh. Po vytvrdnutí vytvorí estetický, ľahko umývateľný povrch odolný proti prevádzke prostriedkov so stredným zaťažením (skladové, vysokozdvížne vozíky).



Spotreba: závisí od aplikácie



Epoxidový náter pre garáž, pivnicu či chodbu

Dvojzložkové epoxidové nátery sú určené na ochranu minerálnych povrchov, ako je betón, cementové potery, samonivelizačné hmoty a pod. v oblastiach so zvýšeným mechanickým zaťažením. Vytvárajú vysokoodolnú, ľahko čistiteľnú vrstvu a sú vhodné najmä na použitie v garážach, viacpodlažných parkoviskách, priemyselných budovách, skladoch a pod. Náter má vynikajúcu príľnavosť k betónu, zvyšuje chemickú a mechanickú odolnosť.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Podklad podľa potreby obrúste, očistite a dôkladne vysajte. Následne aplikujte bezpečnostnú, uzatváraciu a spevňovaciu penetráciu Ceresit CF 39 so zásypom kremičitým pieskom.

Vyrovnávanie podlahy:

Pomocou vyrovnávacej hmoty Ceresit CN 76 alebo Ceresit DH MAXI vytvorte hladký a rovný podklad.

Povrchová vrstva:

Dvojzložkový epoxidový náter Ceresit CF 43 alebo CF 37 je určený na ochranu minerálnych povrchov v oblastiach so zvýšeným mechanickým zaťažením. Vďaka priepustnosti vodných pár je možné náter použiť aj v oblastiach vystavených trvalej vlhkosti, napr. v suterénoch, kde vlhkosť podkladu nepresahuje 6 % CM. CF 43/CF 37 vytvára vysokoodolnú, ľahko čistiteľnú vrstvu a je vhodný najmä na použitie v garážach, viacpodlažných parkoviskách, priemyselných budovách, skladoch a pod. Náter má vynikajúcu príľnavosť k betónu, zvyšuje chemickú a mechanickú odolnosť podkladu a vytvára estetický polomatný povrch. CF 43/CF 37 umožňuje vytvoriť hladkú alebo protišmykovú vrstvu (použitím kremičitého piesku prisypaného do prvej vrstvy).




Vrchný dvojzložkový epoxidový náter Ceresit CF 43 alebo CF 37



Samonivelizačná podlahová hmota Ceresit CN 76 alebo Ceresit DH MAXI



Epoxidový penetračný náter Ceresit CF 39 alebo Ceresit CF 42

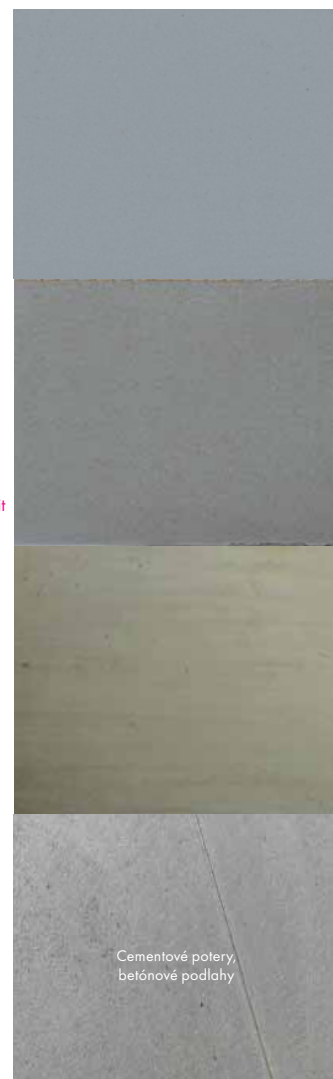

Cementové potery, betónové podlahy

A low-angle photograph of the Burj Khalifa skyscraper in Dubai, showing its iconic tiered design and glass facade against a clear blue sky. The building's spire reaches towards the top of the frame. In the foreground, other modern buildings are visible, including a curved structure with yellow accents on the right and several rectangular towers on the left.

REFERENCE

Hotel Aphrodite

Trenčianske Teplice

V minulom roku prebehla rozsiahla a náročná rekonštrukcia podláh v luxusnom hoteli Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach.

Tento hotel, ponúka svojim zákazníkom výber zo 111 izieb. Ubytovaní hostia môžu vďaka presklennému premosteniu, prejsť suchou nohou priamo k vodnému a saunovému svetu kúpeľov Aphrodite, ktoré poskytujú celú radu vodných procedúr i vodných atrakcií. Liečebné termálne pramene s teplotou 38°C majú blahodárne liečivé účinky a sú veľmi vyhľadávané.

Realizáciu vykonali odborníci z firmy JUTEX Slovakia, s.r.o., ktorá sa zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom parkiet, meraných kobercov, kusových kobercov, PVC krytín, plávajúcich podláh, tapiet na stenu, interiérových dverí a záclon.

Na urýchlenie pokládky a optimalizáciu polozenia bola zvolená penetrácia Ceresit R 766, ktorá sa vyznačuje vynikajúcou výdatnosťou a prínavosťou. Nakoľko sa jedná o univerzálnu penetráciu, je určená na nasiakavé i nenasiakavé podklady, dalo sa plne spoliehať, že aj pri tak náročnej realizácii vyrieši akýkoľvek problém s podkladom.





Samonivelizačná stierka Ceresit DG zaistila dokonale hladký podklad pre bezproblémové lepenie kobercov. Ceresit DG sa totiž môže aplikovať na hrúbku vrstvy až 30mm, čo je hlavne pri rekonštrukciách, obrovská výhoda. Nakoľko sa jedná o sadrovú nivelizačnú hmotu, eliminuje vznik prasklín a zaisťuje rýchle schnutie. Tieto vlastnosti sú pri rekonštrukciách veľmi žiadané.

Na takto dokonale pripravený podklad už bolo veľmi jednoduché položiť koberce s lepidlom Ceresit. Koberce boli lepené metódou za mokra lepidlom Ceresit K 168, ktoré je práve k tomuto postupu vhodné a to vzhľadom k jeho vysokej počiatkovej lepiivosti.

Ceresit K 188 E, lepidlo s vysokou lepiovou silou, bolo použité na lepenie vinylových dielov. Toto lepidlo totiž zaisť ich silné prilepenie a podlaha znesie všetky nároky, ktoré sú na ňu kladené.

FAKTY

Objekt: Hotel Aphrodite Palace, Rajecké Teplice

Dátum realizácie: 2018

Materiály: Chemoprén, Ceresit R 766, Ceresit R 777, Ceresit K 188 E, Ceresit K 168, Ceresit RS 88, Ceresit DG

Výmera: 5400 m²

* Uverejnené v časopise DOMO

Nemocnica Košice-Šaca

3000 metrov štvorcových podláh

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov. V záujme slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť využívajú.

V rámci rozsiahlej rekonštrukcie tu bola vykonaná pokládka 3000 m² podláh renomovanou firmou STAVREM. Realizácia bola technicky veľmi náročná. Lepenie PVC prebiehalo za plného fungovania ako na stenu, tak aj na podlahu. Práve firma STAVREM má s pokládkou za sťažených podmienok bohaté skúsenosti, pretože v zdravotníckych zariadeniach totiž už položili tisíce metrov PVC. Ich skúsenosti boli garantom bezchybnej pokládky.

Ku kvalite a rýchlosti práce výrazne prispeli produkty Ceresit. Práve z dôvodu tlaku na termín realizácie bol použitý rýchloschnúci penetračný náter R 766 a tiež lepidlo K 188 E, ktoré má vysokú počiatočnú príľnavosť, čo skracaie čas čakania na optimálne podmienky a urýchľuje pokládku.





Spoločnosť STAVREM vznikla v roku 1996 a neustále úspešne rozvíja svoju činnosť. Firma má obchodno-výrobné zameranie. Individuálny a profesionálny prístup k jednotlivým zákazníkom spoločnosti zabezpečuje popredné postavenie na slovenskom trhu.

Sortiment obchodnej činnosti sa skladá z vinylových podlahových krytín, laminátových a drevených podláh, kobercov, profesionálneho náradia a strojov pre podlahárov, profilov pre rôzne druhy podlahových krytín a stavebnej chémie na podlahy. V záujme ucelenej ponuky konečnému spotrebiteľovi ponúkajú aj inštalácie všetkých druhov podlahových krytín s dopravou na miesto určenia. Prvoradým cieľom obchodnej stratégie Stavremu je komplexné a pružné uspokojenie potrieb zákazníka. Firma úzko spolupracuje s väčšími i menšími podlahárskymi firmami, ale aj s projektantmi, investormi a stavebnými spoločnosťami, a je autorizovaným a priamym distribútorom renomovaných výrobcov. Predajné miesta Stavremu sa nachádzajú v mestách Bratislava, Senec a Michalovce. Túto realizáciu previedla pobočka Michalovce.



FAKTY

Objekt: Nemocnica Košice-Šaca a.s.

Materiály: Ceresit K188 E, Ceresit K 188, Ceresit R 766

* Uverejnené v časopise DOMO

Nová Business zóna Žilina

11 000 štvorcových metrov

Business zóna Poštovná je vsadená do lokality širšieho centra Žiliny, pri mestskej časti Vlčince, a je obklopená zeleňou. Jej plocha činí 11 tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch.



Okrem kancelárií, v ktorých môže pracovať viac než 1000 zamestnancov, ponúka Poštovná aj 2350 metrov pre obchody a služby, ktoré budú slúžiť ako priestor pre nákupy, stravovanie alebo posedenie u kávy. Parkovanie je zabezpečené podzemným parkoviskom s 265 parkovacími miestami a 80 miestami pre bicykle.

Projekt a stavba budovy vychádzajú z konceptu modernej a udržateľnej stavby, šetnej k životnému prostrediu, materiálovým a energetickým zdrojom a zároveň vytvárajúci zdravé a príjemné vnútorné prostredie. Cieľom projektu bolo postaviť prvú administratívnu budovu kategórie A v Žiline. Táto budova bude zároveň ako prvá v regióne dokončená v súlade s certifikátom LEED GOLD V4.

Táto budova v apríli získala prestížne ocenenie nakladateľstva Eurostav SISIO 2020- za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe za leto 2018/2019.

Na realizácii podláh sa podieľala firma Koratex.

Koratex a.s. je od roku 1991 renomovaným dodávateľom podlahových krytín, interiérových dverí a športových povrchov.

V produktovom portfóliu spoločnosti Koratex sú zastúpené koberce (kusové koberce, celoplošné koberce a kobercové štvorce), drevené



parkety, laminátové a vinylové podlahy, linoleum, homogénne a heterogénne PVC, interiérové dvere a športové povrchy. Koratex je dlhoročným partnerom stavebných firiem, developerských spoločností a projekčno-architektonických kancelárií. Zameriava sa na realizáciu projektov v oblasti administratívnych budov, polyfunkčných objektov, bytovej výstavby, hotelov a športových zariadení.

Vedľa objektových zakázok sa maloobchodný predaj realizuje v sieti predajní Koratex. Koratex spolupracuje s významnými európskymi výrobcami a značkami a na pokládku podlahových krytín používa podlahové systémy zn. Ceresit.

FAKTY

Objekt: Business zóna Poštovní, Žilina

Plocha pokládky: 8000 m²

Koberce: Desso esence, ITC master

Vinyl: Objectfloor Domestic

Materiály: Ceresit T 425, Ceresit K 188 E, Ceresit AS1 Rapid, Ceresit R 766

* Uverejnené v časopise DOMO

Kancelárske priestory bratislavského Zuckermandelu

Kobercové štvorce a drevené podlahy

Na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom prebehli v lete posledné dokončovacie práce na projekte novej štvrť Zuckermandel. Developerská spoločnosť J&T Real Estate už predala všetky byty, obsadené sú i komerčné priestory. Pre dvoch tunajších nájomcov tu realizovala podlahy so stavebnou chémiou Ceresit bratislavská firma VETEX Int, s.r.o..



Zuckermandel vyrástol na časti územia vtedajšej rovnomennej štvrť, zbúranej pred pol storočím. V siedmych budovách, usporiadaných do troch blokov, priniesli 184 bytov, 42 tisíc štvorcových metrov kancelárskej plochy, skoro štyri tisíc štvorcových metrov obchodných priestorov, 891 podzemných parkovacích miest a 29 státi na Žižkovej ulici. Pribudli aj nové verejné priestory. Dominantou komplexu je nová centrála ČSOB Finančnej skupiny, ktorá sa nasťahovala už pred rokom a ktorá zaberá zhruba polovicu kancelárskej plochy Zuckermandelu.

Jedným zo zákazníkov pri realizácii podláh bola aj finančná skupina ČSOB. Tu VETEX Int. položil 14 000 m² kobercových štvorcov, u druhého z nájomcov 350 m² podláh a 1600 m² kobercových štvorcov. Na rýchle vyplňovanie a vyrovnanie nerovností povrchu výborne poslúžila podlahárom renovačná

vyrovnávacia hmota Ceresit RS 88. Tá je jednou z najrýchlejších a najflexibilnejších vyrovnávacích hmôt na opravy potero.

Vzhľadom k veľkosti zakázky bola pre realizačnú firmu významným prínosom práve jej rýchlosť. Už po jednej hodine je podlaha upravená touto vyrovnávacou hmotou pripravená na prevedenie ďalších krokov. Zmenou množstva zámesovej vody sa navyše môže konzistencia hmoty upravovať od hustej (stabilná) až po elastickú a ľahko roztierateľnú. Výhodou je skutočnosť, že RS 88 sa dá aplikovať v hrúbke od 1 až do 100 mm v jednej pracovnej operácii. Vďaka svojmu zloženiu rýchlo schne a je rýchlo pripravená na kladenie podlahových krytín. Navyše sa vyznačuje nízkym povrchovým pnutím a vysokou konečnou pevnosťou, povedal k výberu Ing. Peter Babnič, Key Account Manager TT Flooring zo spoločnosti Henkel Slovensko.



Na upevnenie kobercových štvorcov bola vybraná fixácia na kobercové štvorce Ceresit T 425 s funkciou suchého zipu. Umožňuje jednak ľahkú výmenu jednotlivých kobercových dielcov, ale zabraňuje aj ich posúvaniu a kĺzaniu. Jednoduché je ju nanášať valčekom. U drevených podláh použili pracovníci VETEX Int. na lepenie elastické lepidlo pre viacvrstvé drevené podlahy Ceresit P 675 ELAST s technológiou Flextec. Vďaka tejto technológii je lepidlo veľmi dobre spracovateľné, vysoko elastické neobsahuje rozpúšťadlá a vodu a škvrny sa lepšie odstraňujú. Veľkou výhodou je dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja, pre väčšinu podkladov navyše nie je nutné použiť penetráciu.

FAKTY

Objekt: komerčné priestory, Bratislava

Materiály: Ceresit RS 88, Ceresit T 425, Ceresit P 675

* Uverejnené v časopise DOMO

Pokládka podlahy na výletnej lodi

Slovenská firma JUTEX - špecialisti na pokládku podláh

Zameriavame sa na kompletne dodanie a montáž objektových, kancelárskych, bytových PVC krytín, kobercov a laminátových podláh. Súčasťou kompletného dodania je aj odborné poradenstvo, vypracovanie projektu a pokladačského plánu. Spolu so zákazníkom dokážeme optimálne nájsť riešenie a výber kvality materiálu, vzhľadom k jeho potrebám. Trúfli si i na tak náročnú pokládku ako je výletná loď, ktorá jazdí po Dunaji.

Pokládka bola náročná a komplikovaná vzhľadom na konštrukciu lode. Už len samotné odstránenie pôvodných krytín kladlo vysoké technické nároky na pracovníkov firmy Jutex. Pre optimálnu aplikáciu exteriérových kobercov s imitáciou dreva bolo nutné prihliadať na špecifické vlastnosti podkladov, ale aj na podmienky, v akých loď jazdí. Práve z tohto dôvodu boli vybrané materiály Ceresit. Po konzultácii so špecialistmi zo spoločnosti Henkel, boli pre lepenie krytín zvolené produkty Ceresit R 710 a K 188 E. Ako penetračný náter bol v tomto prípade jedinou voľbou Ceresit R 755.





Dunaj je najväčšia slovenská rieka a súčasne druhá najdlhšia európska rieka. Dĺžka toku je 2857km, z toho dĺžka toku na Slovensku je 172km. Dunaj vzniká sútokom Bregu a Brigachu v Schwarzwalde (Čierny les) v Nemecku, preteká južným Nemeckom, Rakúskom, Slovenskom, Maďarskom a Srbskom. Ďalej pokračuje rumunsko-bulharskou hranicou a ústí deltou do Čierneho mora na hraniciach s Rumunskom a Ukrajinou. Najlepší spôsob ako poznať Dunaj a jeho prístavné mestá je absolvovať po ňom poznávaciu plavbu. Výlet po trase z Prahy do Passau so zastávkami v mestách Viedeň a Linz, tak môže byť ideálnym spôsobom, ako si užiť predĺžený víkend. Plavba z Prahy do Viedne trvá necelé 2 hodiny.



FAKTY

Dátum realizácie: 2019

Plocha pokládky: cca 1000 m²

Materiály: Ceresit R 755, Ceresit R 710, Ceresit K 188 E

* Uverejnené v časopise DOMO

Pokládka kobercov a drevených podláh

S materiálmi Ceresit v najstaršom hoteli vo Vysokých Tatrách

Hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici sa vrátil na hotelovú mapu, na ktorej chýbal štvrtstoročia. V histórii mal pritom dôležité poslanie, bol prvým svojho druhu vo Vysokých Tatrách a na dlhé roky nastavil štandardy luxusného ubytovania v regióne. Svoje brány otvoril po rozsiahlej rekonštrukcii na konci decembra 2018. Koberce i drevené podlahy lepili v jej priebehu podlahári firmy Koratex so stavebnou chémiou Ceresit.

Len málo hotelov na Slovensku sa môže pýšiť tak bohatou históriou ako hotel Lomnica. Otvorili ho v roku 1893 a v Rakúsko-Uhorsku bol prelomový. Jeho hlavným cieľom bolo „krahnúť“ turistov z Álp. Práve maďarská šľachta a obchodníci boli jeho prvými návštevníkmi. Budova hotelu bola unikátom nie len preto, že bola prvá svojho druhu vo Vysokých Tatrách, ale aj konštrukciou. Hotel sa totiž zaradil medzi najväčšie hradné budovy v Rakúsko-Uhorsku.

Služby ponúkal do počiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Dôvod bol prozaický - za ostatnými hotelmi zaostával. Náklady na jeho renováciu boli vysoké, pretože budova bola zaradená na zoznam kultúrnych pamiatok. Aj preto posledných 25 rokov chátral. Všetko sa to zmenilo v roku 2014, kedy objekt kúpil zahraničný investor. Ten tiež predstavil plán na rekonštrukciu

hotelu. Za 7,5 milióna eur sa mal z budovy stať luxusný hotel so všetkým, všade sa počítalo s rozšírenou kapacitou, parkoviskom, kaviarňou, wellness aj vinotékou, zatiaľ čo v podobných prípadoch sa väčšinou rekonštrukcia oneskorí, u hotela Lomnica dodržal investor termíny.

O architektúru hotela sa postaralo štúdio GFI na čele s architektom Pavlom Frankom. Kompletnú rekonštrukciu podláh zabezpečila spoločnosť Koratex Bratislava, ktorá má s materiálmi Ceresit dlhoročné skúsenosti a vsadili na ne i v interiéroch tohto štvorhviezdičkového hotela so službami na úrovni päť hviezdíček.

Všetky koberce, použité na chodbách v historickej (pôvodný objekt) aj modernej (nová prístavba) časti hotela a v 37 izbách v novej prístavbe, sú od talianskej spoločnosti Radici a boli dodávané s potlačou na mieru. To kladlo veľké nároky na pracovníkov firmy Koratex, ktorí museli koberce vyskladať presne podľa vzoru. Na lepenie bolo použité veľmi pevné a rýchle disperzné lepidlo na koberce Ceresit T 440. V kongresovom sále hotela Lomnica boli pomocou špeciálnej fixácie s funkciou „suchého zipsu“ Ceresit T 425 lepené kobercové štvorce DESSO.





Okrem kobercov dominuje interiérom hotela drevo, drevené podlahy nájdú hostia okrem spoločenských priestorov i v interiéroch 30 izieb v pôvodnej historickej budove. Elastické lepidlo Ceresit P 685 použil Koratex pri lepení masívnych parkiet a kazetových parkiet ESCO v priestoroch historickej budovy v reštaurácii a kaviarne a i tu išlo o veľmi náročnú realizáciu. Kazetové parkety boli po celoplošnom lepení nutné farebne zladit' s ďalšími plochami podláh, zručnosť a skúsenosť vyžadovalo i samotné lepenie mozaiky v oboch spoločenských priestoroch. Súčasťou historickej budovy je aj vináreň a multifunkčné priestory s galériou, tu sa uplatnili masívne drevené podlahy ESCO Karel IV. Tie predstavujú vrchol v ponuke podláh spoločnosti ESCO PODLAHY a ich rustikálna podlaha sa vyznačuje veľkými povrchovými nerovnosťami a zárezní do plochy. I tieto podlahy lepil Koratex Bratislava lepidlom Ceresit P 685.

Lokálne bola použitá renovačná vyrovnávacia hmota Ceresit RS 88, väčšina podkladových plôch v interiéroch izieb, na chodbách i v spoločenských priestoroch bola pred lepením napenetrovaná disperzným penetračným náterom Ceresit R 777.

Hotel Lomnica je kombináciou tradície a úcty k histórii a umeniu s moderným ubytovaním a službami na úrovni. Priamo v srdci Slovenska ponúka tradičnú gastronómiu, komfortné izby, suity a apartmány, taktiež i priestory na rodinné, spoločenské aj pracovné stretnutia. Podobu novo zrekonštruovaných interiérov dokumentujú aj priložené obrázky, so súčasnou podobou hotela sa môžete zoznámiť aj na webových stránkach www.hotellomnica.sk

FAKTY

Objekt: Hotel Lomnica, Tatranská Lomnica, Slovensko

Materiály: Ceresit RS 88, Ceresit R 777, Ceresit T 440, Ceresit T 425, Ceresit P 685

* Uverejnené v časopise DOMO



S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!



1 JEDNOTKA NA VŠETKO



› LEPÍ VŠETKY
MATERIÁLY*

› ZA VŠETKÝCH
PODMIENOK*

*Všetky savé a nesavé podklady: drevo, tehly, keramika, dlaždice, kameň, kov, plasty, sklo a zrkadlo okrem PE, PP, PTFE, akrylového skla, medi, mosadze a mäkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvalo ponorené do vody.

WWW.PATTEX.SK





DOPLNKOVÉ PRODUKTY



Veľkosť balenia (p.i.):
5l, 12l

PP 12 Quick Fill Roztok na prípravu škárovacieho tmelu

Na parkety a drevené podlahy

- rýchloschnúci
- veľmi dobre brúsiteľný, ľahko spracovateľný
- vysoká tvrdosť
- vynikajúca plniaca schopnosť
- vhodný pod všetky základné laky

Ceresit PP 12 s obsahom rozpúšťadla sa používa na prípravu škárovacieho parketového tmelu z brúsneho prachu alebo drevenej múčky. Je určený na zatlmenie všetkých druhov parketových a drevených podláh a na vyplnenie škár v interiéri. V prípade drevených podláh s rizikom bočného zlepenia hrán jednotlivých prvkov (napr. drevená klátiková dlažba, doskové podlahy a palubovky z mäkkých driev, kantovka a parkety na podlahovom vykurovaní) odporúčame naniesť po zatlmení a prebrúsení základný lak Ceresit PP 20.



Čas schnutia: 10 - 15 min.
Spotreba: 40 - 100 g/m² podľa veľkosti škáry



Veľkosť balenia (p.i.):
5l, 10l

PP 70 Uni Protect - Jednozložkový vrchný uretán-alkydomový živcový lak

Na parketové a drevené podlahy, stupeň lesku: polomat

- univerzálne použitie, stačia spolu len dva nátery (základný a vrchný)
- veľmi vysoká odolnosť proti oderu a namáhaniu
- veľmi odolný proti bežnému chemickému namáhaniu
- prirodzené zvýraznenie štruktúry dreva
- trvale elastický

Vrchný lak Ceresit PP 70 na báze rastlinných surovín s obsahom rozpúšťadla je určený na väčšinu parketových a drevených podláh v interiéri. Používa sa na normálne až silne namáhané podlahy z mäkkého, tvrdého aj exotického dreva, napr. parkety, dosky, schody, kantovku, klátikovú dlažbu, drevené podlahy s podlahovým vykurovaním, palubové podlahy, dreva so silným zmršťovaním a napučiavaním (napr. buk). Je vhodný aj pre telocvične a športové haly podľa DIN 18032, časť 2.



Čas schnutia:
základná vrstvacca 24 hod.
vrstva vrchného laku min. 24 hod.
Pochôdzny pocca 24 hod.
Konečné vytvrdnutie po:cca 10 dní
Spotreba:
základná vrstva:cca 130 g/m²
vrchná vrstva:cca 130 g/m² v jednej vrstve



Veľkosť balenia: p.j.:
 Pattex Chemoprén riedidlo Profi
 1 l 12 x 1 l
 Pattex Chemoprén riedidlo
 250 ml 12 x 250 ml
 1 l 6 x 1 l

Pattex Chemoprén Riedidlo

Pre kontaktné lepidlá Pattex Chemoprén a Ceresit Chemoprén

- bez obsahu toluénu
- na čistenie náradia

Riedidlá sú určené na vylepšenie hustoty/roztierateľnosti týchto kontaktných lepidiel a na čistenie náradia prichádzajúceho do styku s lepidlom. Slúžia taktiež na odstránenie hrubo nanesených, prípadne zaschnutých vrstiev lepidla Chemoprén. Pri zmiešaní s lepidlom Chemoprén v pomere 2 : 1 sa používa ako základný náter – penetrácia na veľmi nasiakavých podkladoch pred lepením lepidlami Chemoprén.

Pattex Chemoprén Riedidlá je nutné používať iba na čistenie a riedenie produktov Chemoprén.

Pattex Chemoprén Riedidlá PROFI je nutné používať iba na čistenie a riedenie produktov Chemoprén PROFI.

Báza:zmes organických rozpúšťadiel
 Farba:transparentná
 Hustota:
 Pattex Chemoprén riedidlo0,83 g/cm³
 Pattex Chemoprén riedidlo Profi..... 0,80 +/-0,05 g/cm³



Veľkosť balenia: p.j.:
 300/310 ml 12 x 300/310 ml

Pattex Parket tmel Tesniaci tmel

Na parketové medzery

- plasticko-elastický
- vo farbe dreva
- brúsiteľný, lakovateľný
- bráni prieniku vody, mikroorganizmov a nečistôt do medzier a pod parkety

Špeciálny tesniaci tmel na báze polyakrylátu na drevené parkety, laminátové podlahy, obloženie stien a drevené konštrukcie s malou rozpínavosťou, trvale elastický. Slúži na vyplňanie škár medzi jednotlivými parketami, na utesnenie škár v oblasti prechodov (napr. medzi lištou a stenou) a dverných stupňov (napr. medzi zárubňou a prahom).

Farebné odtiene:

kartuša 300 ml: dub, borovica/breza, buk/jaseň,
 tmavá čerešňa/buk, čerešňa/svetlý buk
 kartuša 310 ml: tmavý dub, mahagón

dub
borovica/breza
buk/jaseň
tmavá čerešňa/buk
čerešňa/svetlý buk
tmavý dub
mahagón

Otvorený čas: 10 - 20 min.
 Možnosť brúsiť a lakovať:po 18 - 24 hod.
 Spotreba:
 veľkosť škár 10 x 10 mm 100 ml/bm
 veľkosť škár 10 x 15 mm 150 ml/bm
 Farba: 7 farebných odtieňov



Veľkosť balenia: p.j.:
 High tack: 440 g 12 x 440 g
 Crystal: 290 g 12 x 290 g

Pattex One For All

Extrémne silné montážne lepidlo na FLEXTEC® polymérovej báze s počiatočnou príľnavosťou až 350 kg/m²

Extrémne rýchle – drží okamžite aj ťažké predmety a použiteľné aj na vlhký podklad.

Je určené na lepenie väčšiny nasiakavých aj nenasiekavých materiálov, ako sú tehla, keramika, betón, drevotrieškové dosky, sadrokartón, preglejka, prírodný kameň (hrúbka min. 10 mm), MDF, drevo, kov, tvrdené PVC, polystyrén, sklo, plasty, lakované povrchy, zrkadlá.

Ďalej je možné použiť na vyplnenie škár v kovových aj drevených konštrukciách, ventiláciách a klimatizáciách, kde nie je vyžadovaný pohyb spoja.

Pattex ONE FOR ALL je možné nanášať aj na vlhké podklady.

V prípade prírodného kameňa, plastov a povrchovo upravených materiálov odporúčame vykonať test lepenia.



High tack:
 Báza: polymér FLEXTEC®
 Farba: biela
 Hustota: 1,65 g/cm³
 Aplikčná teplota: od +5 °C do +40 °C
 Otvorený čas: cca 15 minút
 Čas tuhnutia: 24 hodín (2 mm)
 Konečná pevnosť: 23,5 kg/cm²
 Teplotná odolnosť: od -30 °C do +80 °C
 Spotreba: cca 300 g/m²

Crystal:
 Báza: polymér FLEXTEC®
 Farba: transparentná
 Hustota: 1,04 g/cm³
 Aplikčná teplota: od +5 °C do +40 °C
 Otvorený čas: cca 15 minút
 Čas tuhnutia: 24 hodín (2 mm)
 Konečná pevnosť: 50 kg/cm²
 Teplotná odolnosť: od -30 °C do +70 °C
 Spotreba: cca 300 g/m²



Veľkosť balenia: 280 ml
p.j.: 12 x 280 ml

Ceresit FT 101 Lepiaci tmel na všetky materiály

Lepí, tmelí, vyplňa

- vynikajúca príľnavosť na suché aj mokré povrchy (dokonca aj pod vodou!)
- univerzálne použitie, odolnosť proti poveternostným vplyvom a starnutiu
- vysoká počiatočná pevnosť

Ceresit FT 101 je viacúčelový, jednozložkový, elastický lepiaci tmel určený na použitie v interiéri aj exteriéri, založený na technológii FLEXTEC®.

FLEXTEC® polymér je špeciálne určený na tmelenie aj lepenie. Vhodný na všetky druhy škár vrátane dilatačných, vyplňovanie dutín a spojov vo všetkých materiáloch a za každého počasia. Na použitie na široké spektrum materiálov.



Farba: šedá, biela, transparentná
Čas vytvrdnutia: cca 2,5 mm/24 hod.
Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
Tvrdosť (Shore A): 40
Max. rozťažnosť: cca 300 %



Veľkosť balenia: 280 ml
p.j.: 20 x 280 ml

Ceresit CS 7 Akrylátový tmel

Na vyplnenie škár a prasklín v interiéri aj exteriéri

- pretierateľný
- vynikajúca príľnavosť
- jednoduchá spracovateľnosť
- vodovzdorný

Akrylátový tmel Ceresit CS 7 je jednozložková spojovacia výplň na báze akrylátovej disperznej hmoty určená na tmelenie a vyplňovanie škár a prasklín v murive, omietkach, dreve. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu aj hliníka (ostenia, rámy, parapety, lemovacie lišty a pod.) a murivom alebo omietkou.

Farba: biela
Čas vytvrdnutia: cca 1 mm / 48 hod.
Šírka škáry: od 5 do 30 mm
Výdatnosť: cca 15 m pri škáre 5x5 mm



Veľkosť balenia: 300 ml
p.j.: 12 x 300 ml

Ceresit CS 11 Akrylátový tmel

Na vyplnenie škár a prasklín v interiéri aj exteriéri

- pretierateľný
- vysokoelastický
- vynikajúca príľnavosť
- jednoduchá spracovateľnosť
- vodovzdorný

Akrylátový tmel Ceresit CS 11 je jednozložková spojovacia výplň na báze akrylátovej disperznej hmoty určená na tmelenie a vyplňovanie škár a prasklín v murive, omietkach, dreve. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu aj hliníka (ostenia, rámy, parapety, lemovacie lišty a pod.) a murivom alebo omietkou.

Farba: biela
Čas vytvrdnutia: cca 1 mm / 48 hod.
Výdatnosť: cca 15 m pri škáre 5x5 mm



Veľkosť balenia:
280 ml

p.j.:
12 x 280 ml

Ceresit CS 25 Sanitární silikón

Na vyplnenie dilatčných škár medzi obkladmi a dlažbou
v interiéri aj exteriéri

- zvýšená odolnosť proti plesniam
- trvale elastický
- odolný proti vysokým teplotám

Vodeodolný sanitárny silikón chránený proti plesniam, vo farbách prispôsobených škárovacím hmotám Ceresit. Odolný proti vonkajším vplyvom a UV žiareniu. Odoláva starnutiu, zmršťovaniu, praskaniu, blednutiu a vode. Je určený na vyplňanie dilatčných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbou v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Pre interiér a exteriér.

Farba: 40 farebných odtieňov + transparentný
Čas vytvrdnutia: cca 3 mm / 24 hod.
Výdatnosť: cca 15 m pri škáre 6x6 mm

Transparentní	
01 Bílá	
03 Carrara	
04 Silver	
07 Šedá	
10 Manhattan	
12 Cementgrey	
13 Anthracite	
14 Platinum	
16 Graphite	
18 Coal	
22 Melba	
25 Sahara	
28 Cream	
31 Rosa	
37 Chili	
39 Pergamon	
40 Jasmine	
41 Natura	
43 Bahama	
44 Toffi	
46 Caramel	
47 Siena	
49 Clinker	
52 Cocoa	
55 Terra	
58 Chocolate	
59 Brown	
64 Mint	
67 Kiwi	
70 Amazon	
79 Crocus	
80 Sky	
88 Ocean	
90 Lila	
102 Marble White	
111 Iron Grey	
145 Almondtree Brown	
191 Night Glow	
195 Ice Glow	
199 Luminous Light	



Veľkosť balenia:	p.j.:
TS 61:	500 ml 12 x 500 ml
	750 ml 12 x 750 ml
TS 62:	750 ml 12 x 750 ml
WhiteTeq:	750 ml 12 x 750 ml

Ceresit TS 61 a TS 62, WhiteTeq Montážne polyuretánové peny

Trubičková - TS 61, WhiteTeq straw, pištoľová - TS 62

- vynikajúca príľnavosť k všetkým povrchom
- aplikačná teplota od +5 °C
- izolácie, inštalácie, vyplňovanie
- vyplňovanie škár a dutín
- odolnosť proti starnutiu
- vysoká tepelná a zvuková izolácia

Jednozložkové montážne polyuretánové peny Ceresit TS 61 a TS 62 sú určené na montáž okenných a dverných rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách atď. Pištoľová pena TS 62 navyše disponuje nízkoexpanznými parametrami.

WhiteTeq predstavuje novú generáciu bielej polymérovej peny na báze purifikovaných a koncentrovaných zložiek. Pena je dostupná v pištoľovej aj trubičkovej verzii.

TS 61, TS 62:

Nelepivosť povrchu: po cca 15 min.
Možnosť rezania: po cca 60 min.
Čas vytvrdnutia: po 12 - 24 hod.

WhiteTeq:

Nelepivosť povrchu: po cca 6 - 10 min.
Tepelná odolnosť vytvrdnutej peny - 40 °C až +90 °C,
..... krátkodobá až do +120 °C
Čas vytvrdnutia: po 35 - 70 min.



Veľkosť balenia:	p.j.:
Prístroj:	450 g
(s 1 absorpčnou tabletou)	6 x 450 g
Náhradné tablety:	
2 x 450 g	12 x (2 x 450 g)

Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360° Pohlčovač nadmernej vlhkosti a zápachu

Ideálny pre miestnosti s rozlohou až 20 m²

Nový systém pohlčovania vlhkosti optimalizuje nadmernú vzdušnú vlhkosť prostredníctvom 360° cirkulácie vzduchu. Zaisťuje tak vysoký účinok pohlčovania vlhkosti a neutralizáciu pachu. Systém AERO 360° funguje na fyzikálnom princípe – čím väčší je kontakt tablety so vzduchom, tým väčší je jej absorpčný účinok. Aerodynamický tvar prístroja má unikátny 360° vzdušný otvor na prúdenie vzduchu, ktorý umožňuje cirkuláciu vzduchu okolo a cez tabletu. Ultraabsorpčné tablety majú členitý tvar, vďaka ktorému je kontaktná plocha tablety so vzduchom väčšia, čím sa zvyšuje účinnosť pohlčovania. To vedie k nárastu účinnosti až o 40 %*.

*v porovnaní so štandardným systémom Henkel

Trvanlivosť tablety AERO 360° v miestnosti s rozlohou 20 m² (50 m³) až 3 mesiace (v závislosti od relatívnej vzdušnej vlhkosti a teploty v miestnosti).



Anti-Crack Armovacie sklené vlákna

Prísada do samonivelizačných hmôt na vystuženie

- na vystuženie betónu, podlahových poterov, stierok, samonivelizačných hmôt, omietok a mált

Vlákná majú optimalizovanú špeciálnu povrchovú úpravu zaručujúcu odolnosť vlákna proti oderu pri zachovaní jeho ľahkého zapracovania počas miešania betónovej zmesi. Majú nízku objemovú hmotnosť, a preto je ich výstužový efekt vysoký aj pri nízkych hmotnostných dávkach v porovnaní s oceľovou výstužou.

Veľkosť balenia (p.j.):	p.j. / paleta:
100 x 250 g	9 x 100 x 250 g



TE 161 nádoba na miešanie

Praktická plastová nádoba na miešanie stierkových hmôt Ceresit.



TE 163 nádoba na odmeranie vody

Praktická plastová nádoba na presné odmeriavanie vody (s ryskami) na miešanie stierkových hmôt Ceresit.



Textilný valček na vodný lak

Textilný valček (polyester) na vodný lak, šírka 25 cm, so zostrihnutým okrajom a modrým prúžkom.



Velúrový valček

Kvalitný velúrový valček so šírkou 25 cm, určený na nanášanie olejov a rozpúšťadlových lakov.
Farba béžová.



Montérky Ceresit s trakmi

Praktické kvalitné bavlnené montérky s trakmi.

Material: 100% bavlna
Farba: magenta
Veľkosť: 54, 56, 58, 59



Montérky Ceresit bez trakov

Moderné, veľmi odolné a praktické bavlnené montérky bez trakov v šedo-čiernej farbe a so špeciálnymi kapsami na kolenačky.

Material: 100% bavlna
Farba: šedo-čierna
Veľkosť: 52, 54, 56, 58

A close-up photograph of a red metal frame, likely part of a machine. A silver-colored metal bracket is attached to the frame with a bolt. Below the bracket, a serrated metal strip is visible, possibly a blade or a guide. The background is blurred, showing more of the machine's structure.

TABUĽKY POUŽITIA

Odporúčané produkty Ceresit	Podklad	Cementový poter	Anhydritový poter	Betón a liaty cement	Liaty asfaltový poter	Valcovaný za tepla asfaltový jemný betón	Magnezitový a xylolitový poter	Drevené palubovky	V100 - drevotrieskové dosky	Sadrové suché potery	Keram. dlažba terazzo a kamenná podlaha	Epoxid., polyester. živcové vrstvy	Kovy	Izolačné podložky	Vhodné pod parkety	Pomer miešania cementových stierkových hmôt		Spotreba (približné hodnoty)		EMICODE
	Príprava podkladu	pozametánim povysávaním	brúsením pozametánim povysávaním	opieskovaním alebo odfrézovaním povysávaním	povysávaním	povysávaním	opieskovaním alebo odfrézovaním povysávaním	brúsením povysávaním	povysávaním	povysávaním	odmastením brúsením povysávaním	opieskovaním alebo odfrézovaním povysávaním	odmastením brúsením povysávaním			konzistencia	voda 1/25 kg suchej zmesi	g/m²	kg/m²/mm hrúbky vrstvy	
Oprava trhlín a škár																				
Ceresit FT 101 Lepiaci tmel na všetky materiály	●	●	●				●	●	○	●	●	●	●	○				podľa potreby		
Vyplňovanie, pristierkovanie																				
RS 88 renovačná vyrovnávacia hmota 1 - 100 mm	●	○	●				●	○	○	○	●	●	●		●	stabilná pre nastierkovanie	5,5 6 - 6,5		1,5	EC 1 R PLUS
Základný náter – Penetrácia																				
R 740 - špeciálny polyuretánový rýchloschnúci základný náter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			80 - 150		EC 1 R PLUS
R 755 - epoxidový základný náter, vlhkosná uzávera	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●			300 / 1 náter		EC 1 R PLUS
R 766 - univerzálny základný náter	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●		●			30 - 150		EC 1 PLUS
R 777 - disperzný penetračný náter	●	●	○					●	●	●					●			100 - 300		
Ceresit CT 19 SuperGrip - penetrácia na kritické podklady	●	○	●	○	○	○	○	○	○		●	○			●			100 - 300		
CF 39 - Epoxidový penetračný náter	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●			300 / 1 náter		
CF 42 - Epoxidový penetračný náter	●	○																500 / 1 náter		
Plošné stierkovanie																				
AS 1 Rapíd - anhydritová samonivelizačná podlahová hmota, 1 - 20 mm	●	●	●	● do 10 mm	○ do 3 mm	●	○ len s pridaním vlákna	○ len s pridaním vlákna	●	●	●	●			●*	samonivelizačná	4,5 - 5	ozubenie R2	1,6	EC 1 R PLUS
DA - cementová samonivelizačná podlahová hmota, 1 - 10 mm	●		●													samonivelizačná	6	ozubenie R2	1,5	
DH MAXI - cementová samonivelizačná podlahová hmota, 3 - 30 mm	●	● do 5 mm	●	○ do 5 mm		○			○	●	●				●	samonivelizačná	5 - 5,5	ozubenie R2	1,75	
DG - anhydritová samonivelizačná podlahová hmota, 3 - 30 mm	●	●	●	○		●					●	●			●*	samonivelizačná	6	ozubenie R2	1,5	
DC - anhydritová samonivelizačná podlahová hmota, 1 - 10 mm	●	●	●	● do 10 mm	○ do 3 mm	●	○ len s pridaním vlákna	○ len s pridaním vlákna	●	●	●				●*	samonivelizačná	5	ozubenie R2	1,5	EC 1 R PLUS
DL - anhydritová samonivelizačná podlahová hmota, 2 - 15 mm	●	●	●			○					●					samonivelizačná	6	ozubenie R2	1,5	EC 1
DX - cementová samonivelizačná podlahová hmota, 0,5 - 10 mm	●	● do 5 mm	●	○ do 5 mm		○			○	●	●				●	samonivelizačná	6	ozubenie R2	1,5	
XXL XPRESS - bezprašná cementová samonivelizačná podlahová hmota, 0,5 - 20 mm	●	●	●	● do 5 mm		●					●	●			●	samonivelizačná	5,5 - 6	ozubenie R2	1,5	EC 1 R
Ceresit CN 87 - rýchloschnúca vyrovnávacia hmota, 10 - 80 mm	●	○	●	●	●	●				●	●	●			●	plastická	1,75 - 2	ozubenie R2	2,0	
Ceresit CN 76 - samonivelizačná podlahová hmota, 4 - 50 mm	●	● do 5 mm	●	○ do 5 mm		○			○	●	●				●	plastická	3 - 3,6	ozubenie R2	2,0	

● odporúčame ○ alternatívne použitie
* s elastickými lepidlami

Krytiny	Textilné podlahové krytiny							Elastické podlahové krytiny											Ostatné		Spotreba g/m ² (približné hodnoty) zubovej stierky								EMICODE			
Odporúčané produkty Ceresit	Vpichované		Všivané s rubom					Tkané	Kobercové štvorce	Prírodné tkaniny kokos/ Sisal	PVC a CV krytiny			vinylové dielce (LVT)	Tvrdé vinylové dielce z kremečitých pieskov	Polyolefinové krytiny	Linoleum	Kaučukové krytiny		Korok		Soklové profilové lišty	Podlahová krytina na stenách	A1	A2	A3	A4	B1		B2	B3	Valček
	normálne	nepoddajné	latexova- ným	textilným	penovým latex.	penovým PU	ťažká povrch. vrstva PVC				homogénne /hetero- génne	PVC na jute/ polyestri	PVC na penovom PVC					hladká brúsená rubová strana		rubová vrstva prírodná	rubová vrstva kaširovaná PVC											
																		pásky	dielce													
Disperzné lepidlá																																
K 168 lepidlo na PVC	●	○	○	●	●	○	○				●	●	●												300 - 400							EC 1
K 188 disperzné lepidlo na PVC/CV											●	●	●	○											330	360		400				EC 1 PLUS
K 188 E disperzné lepidlo extra					●	●					●	●	●	●	●	●		do hr.2,5mm	do hr.2,5mm			●		250	280	300	220				200	EC 1
K 188 S disperzné lepidlo na PVC/CV					●						●	●	●	●	●							○		300	330							EC 1 PLUS
K 198 disperzné lepidlo na PVC/CV					●	●					●	●	●	●		●						●		260	300	350	150				200	EC 1 R PLUS
L 240 D disperzné lepidlo na linoleum																●					●					350		450				EC 1 PLUS
T 440 disperzné lepidlo na koberce	●		●	●	●							●													350			450	650			EC 1 PLUS
UK 200 univerzálne disperzné lepidlo	○		○	○	●						●	●	●												280 - 300	280 - 300		400 - 550	400 - 550			EC 1 R PLUS
UK 400 univerzálne disperzné lepidlo	●	○	○	●	●	○	○				●	●	●												350			450	650			EC 1 PLUS
Kontaktné lepidlá																																
CH 50 Chemoprén Na podlahy	○	○	○	○		○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	●	○	●	●		250 - 350	250 - 350					250 - 350	
Lepidla z reakčných živíc																																
R 710 polyuretánové lepidlo	■	■		■		■				■		■	■		■		■	■	●						300			400	600			EC 1 R PLUS
Fixácia																																
T 425 - fixácia na kobercové štvorce – funkcia „suchého zipsu“									●																					50 - 100	EC 1 PLUS	

● odporúčame ○ alternatívne použitie ■ lepenie možné, ale technicky náročné

Krytiny	Textilné podlahové krytiny, antistatické alebo vodivé		Podlahové krytiny z PVC, vodivé	Podlahové krytiny z linolea, vodivé	Kaučukové podlahové krytiny s hladkou brúsenou zadnou stranou, vodivé		Kaučukové podlahové krytiny s čapikovou zadnou stranou, vodivé	Zvodový odpor (Ohm) podľa EN 13415	Spotreba g/m² (približné hodnoty) zubovej stierky							EMICODE	
	Odporúčané produkty Ceresit	Pásky	Dielce			Pásky	Dielce			S1	S2	A2 / A3	B1	B2	B3		Valček
Vodivé lepidlá																	
K 112 PVC - lepidlo					 do hr.2,5mm	 do hr.2,5mm		≤ 3 x 10 ⁵	300 - 350								EC 1

● odporúčame

PARKETOVÉ LAKY


	Odporúčané produkty Ceresit	Balenie	Stupeň lesku	Zaťaženie povrchu			Celková spotreba g/m ² *2	Druh parkiet/drevených podláh					Použitie na vodné podlahové vykurovanie *4	Vhodné pre telocvične a športové haly	Povrchové efekty dub, buk, javor (zvýrazňuje kresbu dreva)	Odporúčané náradie
				normálne/stredné	silné/veľ mi silné	extrémne		vlysy a remene	mozaikové parkety	kantovka	schody	sanácia starých brúsených drevených podláh a Fertigparkett *3				
				obývacie izby spálne	školské priestory kancelárie, vestibuly	reštaurácie verejné priestory športové haly										
ROZPÍŠŤADLOVÉ LAKY	PP 70 uretán-alkydový (základný aj vrchný) lak	5 l 10 l	polomat polomat	2 vrstvy (vrátane základnej)	2 vrstvy (vrátane základnej)	2 vrstvy (vrátane základnej)	min. 260g/m ² max. 300g/m ²							 podľa DIN 18032	áno (robí tmavšie)	mohérový, veľúrový valček

● odporúčame ○ alternatívne použitie/opporúčame skúšobné nanesenie, popri prípade konzultáciu s nami — nevhodné použitie

*1 Možné použitie vrchného laku ako základného laku. Spotreba cca 100 g/m² podľa nasiakavosti dreva.
*2 Celková spotreba je závislá od nasiakavosti a druhu dreva.
*3 Odporúčame naniesť dopredu skúšobný náter a posúdiť jeho príľnavosť a zmenu zafarbenia dreva.
*4 V prípade iných alebo problémových podlahových vykurovacích systémov odporúčame konzultáciu s nami.
*5 - Pri sanácii drevených podláh lakovaných lakmi na vodnej báze zbrúsiť kompletne na drevo.
- Pri sanácii drevených podláh lakovaných Ceresitom PP 70 možno vykonať iba medzibrús brúsnou mriežkou so zrnitosťou 100 – 120
Nešpachľovať základnú vrstvu v prípade nasiakavých drev.


OZUBENIA STIEROK

Prosíme, informujte sa o výrobkoch v našich technických listoch a zoznámte sa s bezpečnostnými údajmi na etiketách alebo sa spojte s našimi obchodno-technickými zástupcami.




S 1

hĺbka medzery medzi zubmi: 2,55 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,80 mm
šírka hlavy zubu: 0,10 mm




S 2

hĺbka medzery medzi zubmi: 3,35 mm
šírka medzery medzi zubmi: 4,20 mm
šírka hlavy zubu: 0,10 mm




A 0




A 1

hĺbka medzery medzi zubmi: 1,10 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,50 mm
šírka hlavy zubu: 0,50 mm




A 2

hĺbka medzery medzi zubmi: 1,40 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,70 mm
šírka hlavy zubu: 1,30 mm




A 3

hĺbka medzery medzi zubmi: 1,50 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,60 mm
šírka hlavy zubu: 0,40 mm




A 4

hĺbka medzery medzi zubmi: 0,75 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,10 mm
šírka hlavy zubu: 0,40 mm




B 1

hĺbka medzery medzi zubmi: 2,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 2,40 mm
šírka hlavy zubu: 2,60 mm




B 2

hĺbka medzery medzi zubmi: 2,55 mm
šírka medzery medzi zubmi: 3,00 mm
šírka hlavy zubu: 2,00 mm




B 3

hĺbka medzery medzi zubmi: 3,25 mm
šírka medzery medzi zubmi: 3,70 mm
šírka hlavy zubu: 3,30 mm




B 5

hĺbka medzery medzi zubmi: 5,15 mm
šírka medzery medzi zubmi: 5,70 mm
šírka hlavy zubu: 14,30 mm




B 11

hĺbka medzery medzi zubmi: 5,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 6,10 mm
šírka hlavy zubu: 7,90 mm




B 15

hĺbka medzery medzi zubmi: 6,30 mm
šírka medzery medzi zubmi: 5,60 mm
šírka hlavy zubu: 6,90 mm




B 17

hĺbka medzery medzi zubmi: 9,85 mm
šírka medzery medzi zubmi: 6,60 mm
šírka hlavy zubu: 3,90 mm



R 1

hĺbka medzery medzi zubmi: 3,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 4,00 mm
šírka hlavy zubu: 1,50 mm



R 2


hĺbka medzery medzi zubmi: 5,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 4,00 mm
šírka hlavy zubu: 2,00 mm

Druh parkiet	Metóda kladenia			
	P 600	P 625	P 675	P 685
Jednovrstvové masívne parkety bez úpravy				
22 mm masívne parkety a vlysy	○	●	● dub	●
mozaikové parkety	●	●		●
kantovka	○	●		●
10 mm masívne parkety, dub, 250 x 50 mm	●	●		●
drevená klátiková dlažba		●		
ostatné formáty a ďalšie dreviný (vr. exotických)		●		○
Jednovrstvové upravené parkety				
malé formáty a mozaika		○		●
malé formáty exotické drevo		○	○	●
formáty paluboviek od 1200 mm		○		●
Dvojrvtvové upravené parkety				
hotové parketové dielce do 600 mm	○	○	●	●
hotové parketové dielce od 600 mm	○	●	●	●
Trojrvtvové upravené parkety				
hotové parketové dielce hr. <13 mm, do 1200 mm	○	○	●	●
hotové parketové dielce hr. <13 mm, od 1200 mm		○	●	●
hotové parketové dielce hr. >13 mm, do 600 mm	○	○	●	●
hotové parketové dielce hr. >13 mm, od 600 mm	○	○	●	●
Viacvrstvé neupravené parkety				
dvojrvtvové	●	●	●	●
intarzované	●	●		●
Laminát				
		●		


● odporúčame ○ alternatívne použitie

Spotreba lepidiel


Lepidlo	P 600	P 625	P 675	P 685
Druh parkiet	Ozubená stierka spotreba g/m ²	Ozubená stierka spotreba g/m ²	Ozubená stierka spotreba g/m ²	Ozubená stierka spotreba g/m ²
Mozaikové parkety	B 3 700 - 1000	B 3 cca 950		B 3 cca 850
Kantovka, parketové vlysy, 10 mm masívne parkety, hotové parketové diely	B 11 900 - 1200	B 3: cca 950 B 3 cca 1150	B 11 cca 1100 B 15 cca 1200	B 3: cca 850 B 11 cca 1050 B 15: cca 1150
Drevená klátiková dlažba	B 11 900 - 1200	B 3 cca 1150		
Laminát	— —	B 15: cca 1600 B 17: 1200-1600		




hlbka medzery medzi zubmi: 3,25 mm
šírka medzery medzi zubmi: 3,70 mm
šírka hlavy zubu: 3,30 mm




hlbka medzery medzi zubmi: 5,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 6,10 mm
šírka hlavy zubu: 7,90 mm





hlbka medzery medzi zubmi: 9,85 mm
šírka medzery medzi zubmi: 6,60 mm
šírka hlavy zubu: 3,90 mm



hlbka medzery medzi zubmi: 5,15 mm
šírka medzery medzi zubmi: 5,70 mm
šírka hlavy zubu: 14,30 mm



hlbka medzery medzi zubmi: 6,30 mm
šírka medzery medzi zubmi: 5,60 mm
šírka hlavy zubu: 6,90 mm

 Čerpadlom	 Zubovou stierkou (v prípade lepidiel)	 Špachtľou (v prípade materiálov na vyrovnanie a vyhladenie povrchu)	 Valčekom	 Špeciálnou zubovou stierkou – rakľou, v prípade samoniveli- začných stierok
 Štetcom	 Špachtľou	 Striekaním	 Vhodné na podlahové vykurovanie	 Vhodné pod kolieskové stoličky
 Dbajte na primerané vetranie	 Dbajte na bezpečnosť osôb	 Dbajte na bezpečnosť osôb a majetku	 Dbajte na bezpečnosť budov a majetku	 Flextec Inside
 Turbo Inside	 Znížená prašnosť			

Otvorený čas je uvádzaný za normálnych klimatických podmienok (23 °C a 55 % relatívnej vlhkosti vzduchu). V pracovných podmienkach môžu byť tieto hodnoty značne odlišné. Spotreba vo veľkej miere závisí od kvality podkladu a spôsobu nanášania. Uvedené hodnoty sú preto iba orientačné. Pri práci s výrobkom berte do úvahy aj technický list výrobku a údaje na obale.

EMICODE

Na základe veľmi prísne definovaných skúšobných metód asociácie GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und bauprodukte e.V.) a klasifikačných kritérií sú podlahové krytiny, lepidlá a ďalšie stavebné produkty rozdelené do 3 emisných tried vyjadrených registrovanou ochrannou známkou EMICODE®:



EMICODE® EC2*
EMICODE® EC1*
EMICODE® EC1^{PLUS}*

produkt s nízkymi emisiami
produkt s veľmi nízkymi emisiami
produkt s maximálne zníženými emisiami



*alebo EMICODE® EC1 PLUS R až EC2 R, kde písmeno „R“ znamená „regulovaný“, t. j. produkt vyžadujúci dodržiavanie pokynov pre bezpečné zaobchádzanie.

Bližšie informácie na www.emicode.com.

Špecialista pre vaše podlahy

Technické a projektové poradenstvo:

Peter Babnič

tel.: +421 905 648 474

e-mail: peter.babnic@henkel.com

Objednávanie výrobkov Ceresit:

Elena Matejovová

tel: +421 233 316 413

mobil: +421 918 322 607

e-mail: elena.matejovova@henkel.com

Autorizovaný predajca:

Vydané k 1.3.2020

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

tel.: +421 2 333 19 111

www.ceresit.sk

e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre Profesionálov