

Ceresit



CERESIT CERETHERM Šetríme Vašu energiu

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Ceresit



Kvalita pre profesionálov



Skupina Henkel je svetový líder so svojimi značkami, ktoré ľuďom uľahčujú a spríjemňujú život. Viac ako 50 000 ľudí zo 125 krajín po celom svete pracuje pre spoločnosť Henkel v týchto strategických oblastiach: Lepidlá a technológie, čistiace a pracie prostriedky a kozmetika. Divízia lepidiel a technológií firmy Henkel je svetovou jednotkou na trhu s lepidlami, tmelmi a prípravkami na úpravu povrchov pre koncových zákazníkov, odborníkov aj priemyselných partnerov. Jednou z častí tejto divízie je oddelenie stavebnej chémie. Prostredníctvom tohto oddelenia poskytujeme širokú škálu špeciálnych produktov a systémových riešení pre potreby stavebníctva a technikov. Naše dlhodobé skúsenosti, know-how, vysoko inovatívne technológie a produkty pomáhajú našim zákazníkom dosiahnuť vyššiu úspešnosť a efektivitu, ale zároveň pomáhajú zachovávať prírodné bohatstvo Zeme.

Spoločnosť Henkel je partnerom profesionálov. Vďaka rozsiahlemu výskumu a vývoju zavádza Henkel inovované produkty založené na využití nových technológií. Aby zabezpečil ich dokonalú znalosť, organizuje Henkel vo svojich školiacich strediskách po celom svete vzdelávacie programy zamerané na poskytovanie informácií o nových produktoch a nových technologických postupoch pri ich aplikácii. Technickí odborníci spoločnosti Henkel sú vždy pripravení poskytnúť náležitú podporu a nájsť riešenie pri realizácii najrôznejších projektov. Stávať so stavebnou chemiou Henkel znamená stavať s produktmi a systémami založenými na hesle „Kvalita pre profesionálov“.

Spoločenská zodpovednosť

Henkel sa zaviazal k politike udržateľnosti už od svojho založenia. Pravidelný tok inovácií tak kombinuje okamžité výhody pre životné prostredie s rovnako dôležitými výhodami pre zdravie, bezpečnosť a blahobyt.

- Spoločnosť minimalizuje produkciu CO₂ počas výrobných procesov vďaka znižovaniu spotreby energií a vody spoločne s maximálnym využitím surovín.
- Určité produkty, ako sú napríklad zateplňovacie systémy, umožňujú zákazníkom ušetriť poplatky za energie a aktívne tak prispievajú k ochrane životného prostredia.
- Henkel nielenže pravidelne školí technikov a stavbárov, ale zaviazal sa aj ku korektnému obchodnému rokovaniu.

Inovácie

Neustály výskum a vývoj spoločnosti Henkel poskytuje konštantný tok inovácií produktov a systémových riešení.

- Henkel zakladá výskum a vývoj na neustálom monitorovaní potrieb trhu. Tieto potreby potom skúsení vedci a výskumníci pretvárajú na nové alebo zdokonalené produkty, ktoré pracovný proces s našimi produktmi uľahčujú, zrýchľujú a robia ho tak príjemnejším.
- Spoločnosť implementovala vnútorné procesy urýchľujúce inovačný proces. Výsledkom je viac ako 8000 patentov po celom svete a zároveň ďalších 5000 patentov čakajúcich na schválenie.

Profesionálne know-how

Spoločnosť Henkel je partnerom profesionálov, ktorým dodáva vysoko kvalitné a účinné produkty, systémové riešenia a know-how vybudované na základe mnohých skúseností.

- Vďaka svojmu rozsiahlemu výskumu a vývoju zavádza Henkel inovované produkty založené na využití nových technológií.
- So zámerom zaistiť dokonalú znalosť týchto nových produktov a systémových riešení ponúka Henkel vo svojich školiacich centrách na celom svete vzdelávacie kurzy zamerané na odovzdávanie znalostí či už z oblasti produktového portfólia alebo predstavenia nových technologických postupov.
- Technickí odborníci spoločnosti Henkel sú vždy pripravení poskytnúť primeranú podporu pri realizácii najrôznejších projektov, ale aj vyriešiť ďalšie problémy a špecifiká z tejto oblasti.

Zateplňovacie systémy

- Zateplňovacie systémy spoločnosti Henkel sú k dispozícii vo viac ako 30 krajinách sveta.
- Každoročne je našimi systémami zateplených približne 15 mil. m² fasád.
- Do produkcie výrobkov na zateplňovanie je zapojených 20 tovární.
- Naša sieť laboratórií je zapojená do vývoja a kontroly kvality našich produktov.
- V regióne strednej a východnej Európy je viac ako 1000 fasádnych a miešacích centier Ceresit.
- Sme hrdí na tisíce referenčných budov, ktoré boli úspešne zateplené so systémami Ceresit Ceretherm ETICS.



Moderný dizajn a dlhodobá životnosť

Naše zateplňovacie systémy ETICS garantujú optimálnu kvalitu a vlastnosti. Dbáme však tiež na atraktívny vzhľad a pretrvávajúcu estetickosť fasády. Preto Vám Henkel ponúka obzvlášť širokú škálu farieb a vzorov, ktoré uspokojia akékoľvek požiadavky koncových zákazníkov a architektov.



Colour System



Colours of Nature®

Široká paleta farieb Ceresit Colours of Nature Vám umožňuje finalizovať vzhľad Vašej fasády v akomkoľvek farebnom odtieni.

Farby sú rozdelené do:

- 4 farebných skupín vychádzajúcich z prírody – základného zdroja inšpirácie, na ktorom je založený celý koncept,
- 6 štýlov odzrkadľujúcich emócie či evokujúcich určitú náladu,
- 9 farebných typov zameraných na posúdenie sýtosti, jas a podielu šedej s cieľom vytvoriť plne ladiaci a ešte viac príťažlivý koncept.

Môžete si vybrať z 511 farieb rozdelených podľa odtieňov od najsvetlejších až po najtmavšie.



Vždy perfektne suchá a čistá fasáda



Silikónové omietky Ceresit obohatené o receptúru DoubleDry udržia fasádu Vášho domu čistejšiu a odolnejšiu po dlhú dobu



BioProtect formula

Väčšina našich omietok a náterov je obohatená jedinečným prípravkom BioProtect, ktorý bol vyvinutý špeciálne na ochranu fasád proti biologickej kontaminácii a proti rastu rias a plesní. Uvoľňovanie aktívnych látok je postupné, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu fasády.



Ceresit omietka s receptúrou BioProtect. Dlhodobo estetická a chránená fasáda.




VISAGE

Nátery a omietky s prírodným vzhľadom VISAGE sú atraktívnym produktom. Inšpirácia prírodou vám dá možnosť dokončiť Váš dom s využitím efektov kameňa, dreva alebo pohľadového betónu.

Keďže prírodné materiály sú veľmi drahé, ťažko transportovateľné a ťažko spracovateľné, ponúka VISAGE ďaleko praktickejšie a dostupnejšie riešenia. Povrchy VISAGE sú ľahké, nezaťažujú budovu a prispievajú tým k jej dlhodobej estetike.



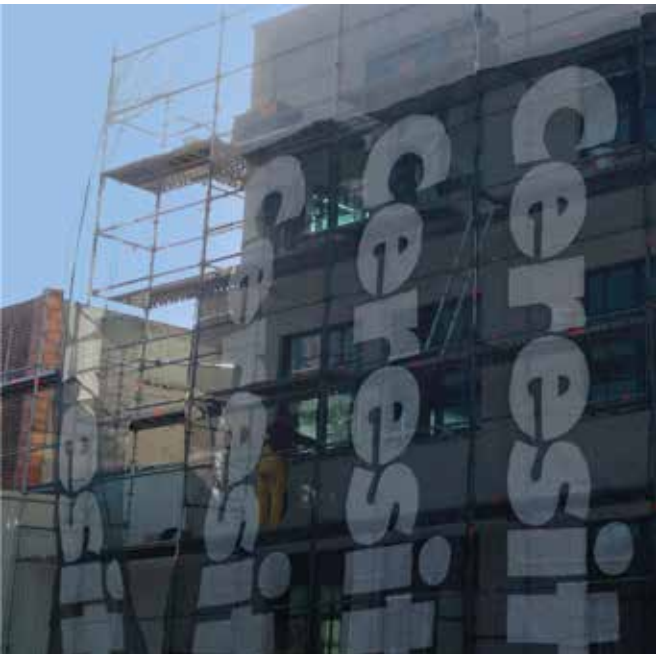



Ceresit Ceretherm POPULAR



Ekonomický a spoľahlivý systém

Vlastnosti systémov Ceresit Ceretherm*



Izolant	EPS					Minerálna vlna		
Systém Ceresit Ceretherm	Popular	Universal	Classic	Premium	Impactum	Universal Wool	Classic Wool	Premium Wool
Odporúčaná omietka	Akrylátová omietka CT 60	Silikátovo-silikónová omietka CT 174	Silikátovo-silikónová omietka CT 174	Silikónová omietka CT 74	Elastomérová omietka CT 79	Silikátovo-silikónová omietka CT 174	Silikátová omietka CT 72	Silikátová omietka CT 72
Lepiaca a stierková malta	Lepenie dosiek ZU	Lepenie dosiek CT 80	Lepenie dosiek CT 83	Lepenie dosiek CT 83	Lepenie dosiek CT 83	Lepenie dosiek CT 80	Lepenie dosiek CT 190	Lepenie dosiek CT 190
	Výstužná vrstva ZU	Výstužná vrstva CT 80	Výstužná vrstva CT 85	Výstužná vrstva CT 87	Výstužná vrstva CT 100	Výstužná vrstva CT 80	Výstužná vrstva CT 190	Výstužná vrstva CT 87
Odolnosť proti biologickému znečisteniu	●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Mechanická odolnosť	●	●	●●	●●●	●●●●	●	●●	●●●
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	●	●	●●	●●●	●●●●	●●	●●	●●
Paropriepustnosť	●	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●●
Akustická nepriezvučnosť	●	●	●	●	●	●●●	●●	●●
Úspora času/rýchlosť aplikácie	●	●	●	●●	●●●	●	●	●●
Jednoduchosť aplikácie	●	●	●	●●	●●●	●	●	●●
Možné zakončenie/farebné odtiene	Colours of Nature® 	Colours of Nature® VISAGE 	Colours of Nature® 	Colours of Nature® 	Colours of Nature® Intense 	Colours of Nature® VISAGE 	Colours of Nature® 	Colours of Nature®

● - dobrá ●● - veľmi dobrá ●●● - výborná ●●●● - najlepšie riešenie

* Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky záväzné. Pre úplné a podrobné údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme kontaktujte 0918/322 610.

Charakteristické vlastnosti

- Ekonomické riešenie
- Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
- Odolný proti poveternostným vplyvom
- Nízka nasiakavosť
- Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1

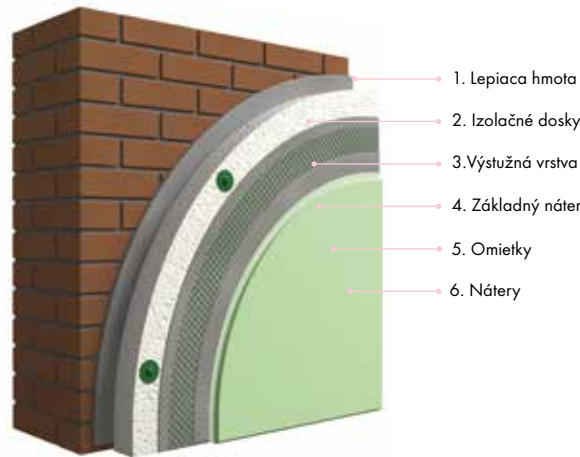

1. Lepiaca hmota	• Lepiaca malta Ceresit ZS alebo malta Ceresit ZU • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Popular • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Popular, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F • Hrúbka až 42 cm
3. Výstužná vrstva	• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Popular, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m² • Univerzálna malta Ceresit ZU
4. Základný náter	• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
5. Omietky	• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74 • Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE
6. Nátery	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD® • Dizajn Dreva: Ceresit CT 721 (na omietku Ceresit CT 720)


Viac na www.ceresit.sk



Ceresit Ceretherm
UNIVERSAL MW



Univerzálny systém na minerálnu vlnu



- Charakteristické vlastnosti
- Univerzálne riešenie
 - Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 - Odolný proti poveternostným vplyvom
 - Nízka nasiakavosť
 - Požiarne klasifikácia A2-s1,d0, v súlade s EN 13501-1+A1



1. Lepiaci hmota	• Lepiaci malta Ceresit CT 80 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal MW • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Universal MW, napr. dosky TR 10 a TR 15 • Hrúbka do 25 cm
3. Výstužná vrstva	• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m² • Univerzálna malta Ceresit CT 80
4. Základný náter	• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omielky • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omielky
5. Omielky	• Minerálne omielky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137, dizajn dreva Ceresit CT 720 VISAGE • Akrylátové omielky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Silikátové omielky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omielky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
6. Nátery	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD® • Dizajn Dreva: Ceresit CT 721 (na omielku Ceresit CT 720)

Viac na www.ceresit.sk



Ceresit Ceretherm
UNIVERSAL EPS



Univerzálny systém na polystyrén



- Charakteristické vlastnosti
- Univerzálne riešenie
 - Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 - Odolný proti poveternostným vplyvom
 - Nízka nasiakavosť
 - Požiarne klasifikácia B - s1, d0, v súlade s EN 13501-1+A1



1. Lepiaci hmota	• Lepiaci malta Ceresit CT 80 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal EPS • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Universal EPS, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F • Hrúbka až 25 cm
3. Výstužná vrstva	• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal EPS, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m² • Univerzálna malta Ceresit CT 80
4. Základný náter	• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omielky • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omielky
5. Omielky	• Minerálne omielky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omielky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Silikátové omielky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omielky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74 • Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE
6. Nátery	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD® • Dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE


Viac na www.ceresit.sk



Ceresit Ceretherm
UNIVERSAL XPS



Univerzálny systém na extrudovaný polystyrén



- Charakteristické vlastnosti
- Univerzálne riešenie
 - Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 - Odolný proti poveternostným vplyvom
 - Nízka nasiakavosť



1. Lepiaci hmota	• Lepiaci malta Ceresit CT 80 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal XPS • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Dosky z extrudovaného polystyrénu v súlade s EN 13164 a s ETA systémom Universal XPS • Hrúbka až 20 cm
3. Výstužná vrstva	• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal XPS, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m² • Univerzálna malta Ceresit CT 80
4. Základný náter	• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
5. Omietky	• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74 • Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE
6. Nátery	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD® • Dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE

Viac na www.ceresit.sk



Ceresit Ceretherm
CLASSIC



Odolný a trvanlivý systém



- Charakteristické vlastnosti
- Odolný proti nárazom
 - Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 - Odolný proti poveternostným vplyvom
 - Nízka nasiakavosť
 - Požiarne klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1



1. Lepiaci hmota	• Lepiaci malta Ceresit CT 83, CT 85 alebo CT 84 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Classic • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Classic, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F • Hrúbka až 40 cm
3. Výstužná vrstva	• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Classic, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m² • Malta Ceresit CT 85
4. Základný náter	• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
5. Omietky	• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74 • Mozaiková omietka: Ceresit CT 77 • Dizajn prírodného kameňa: Ceresit CT 710 VISAGE, Ceresit CT 710 Super • Akrylátová omietka: Ceresit CT 60 VISAGE • Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE • Dizajn architektonického betónu: Ceresit CT 760 VISAGE
6. Nátery	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD® • Dizajn dreva: CT 721, podklad CT 720

Viac na www.ceresit.sk



Ceresit Ceretherm
PREMIUM

Vysoko odolný systém
s prémiovými úžitkovými vlastnosťami



- Charakteristické vlastnosti
- Odolný proti nárazom
 - Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 - Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom
 - Veľmi nízka nasiakavosť
 - Požiarne klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1




1. Lepiaci hmota	• Lepiaci malta Ceresit CT 83 alebo biela malta Ceresit CT 87 „2v1“ • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Premium • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Premium, napr. EPS 70 F • Hrúbka až 25 cm
3. Výstužná vrstva	• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Premium, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m² • Biela lepiaca malta Ceresit CT 87 „2v1“
4. Základný náter	• Nepoužíva sa
5. Omietky	• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60, elastomérová omietka Ceresit CT 79 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74 • Mozaiková omietka: Ceresit CT 77
6. Nátery	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Viac na www.ceresit.sk




Ceresit Ceretherm
CLASSIC WOOL

Paropriepustný a odolný systém

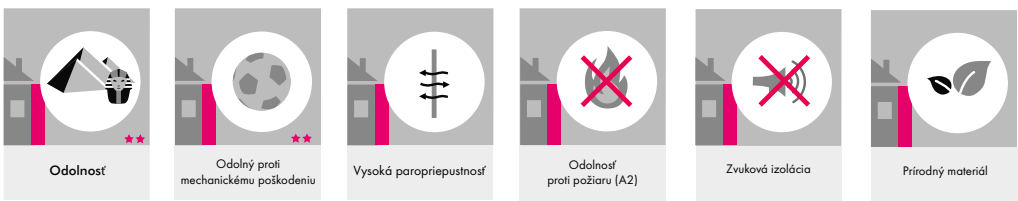

- Charakteristické vlastnosti
- Odolný proti nárazom
 - Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 - Odolný proti poveternostným vplyvom
 - Nízka nasiakavosť
 - Veľmi vysoká paropriepustnosť
 - Požiarne klasifikácia: A2-s1, d0 pri použití s minerálnou alebo silikátovou omietkou

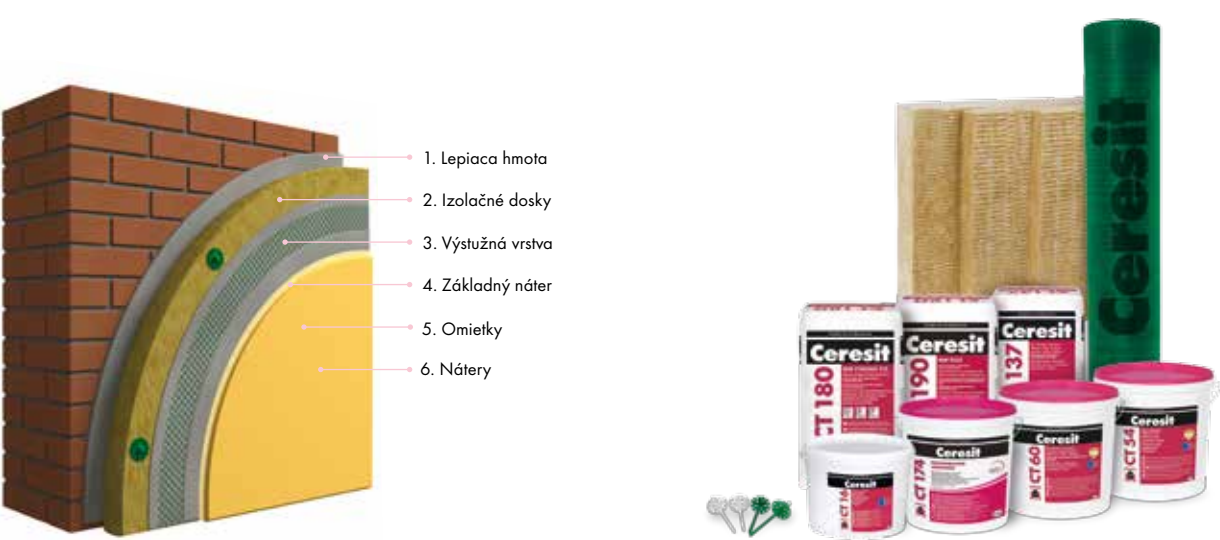

1. Lepiaci hmota	• Lepiaci malta Ceresit CT 180 alebo CT 190 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Classic Wool • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Classic Wool • Hrúbka až 34 cm
3. Výstužná vrstva	• V súlade s ETA systémom Classic Wool, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m² • Lepiaci malta Ceresit CT 190
4. Základný náter	• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
5. Omietky	• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Dizajn dreva: CT 720 VISAGE
6. Nátery	• Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD® • Dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE

Viac na www.ceresit.sk




Ceresit Ceretherm PREMIUM WOOL

Vysoko paropriepustný systém
s prémiovými úžitkovými vlastnosťami



Charakteristické vlastnosti

- Odolný proti nárazom
- Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
- Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom
- Veľmi nízka nasiakavosť
- Veľmi vysoká priepustnosť pár
- Požiarne klasifikácia: A2 alebo B v súlade s EN 13501-1 (podľa druhu aplikovanej omietky)

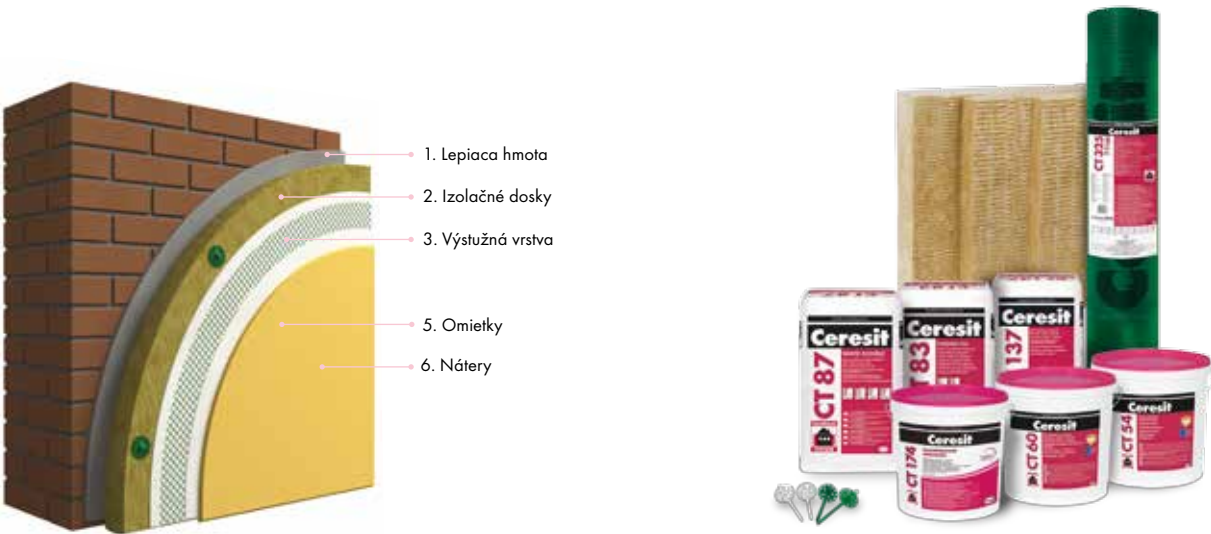


1. Lepiacia hmota	• Lepiacia malta Ceresit CT 190 alebo biela malta Ceresit CT 87 „2v1“ • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Premium Wool • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Premium Wool • Hrúbka až 25 cm
3. Výstužná vrstva	• V súlade s ETA systémom Premium Wool, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m² • Biela lepiaca malta Ceresit CT 87 „2v1“
4. Základný náter	• Nepoužíva sa
5. Omietky	• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „ryhovaná“ Ceresit CT 36, „hladená“ Ceresit CT 137, dizajn dreva Ceresit CT 720 VISAGE • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60, elastomérová omietka Ceresit CT 79 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74 • Silikátovo-silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Mozaiková omietka: Ceresit CT 77
6. Nátery	• Silikónový náter: Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 721 (na omietku Ceresit CT 720) • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Viac na www.ceresit.sk



Ceresit Ceretherm IMPACTUM

Systém s extrémnou odolnosťou
proti mechanickému poškodeniu

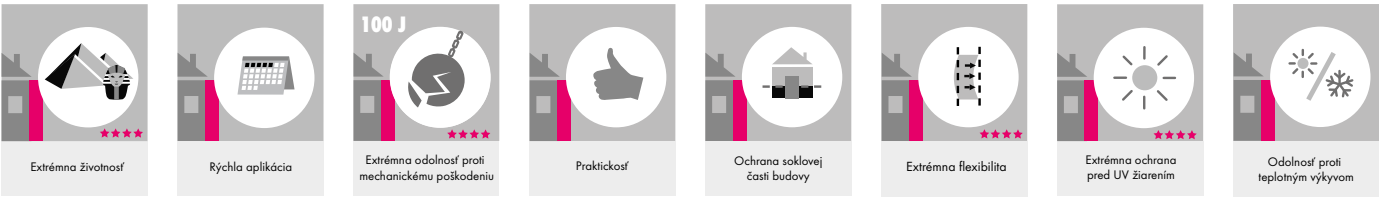

Charakteristické vlastnosti

- Extrémna životnosť
- Extrémna flexibilita a mechanická odolnosť až do 100 J
- Zosilnené karbónovými, sklenenými a polyakrylamidovými vláknami
- Extrémna odolnosť proti UV žiareniu
- Vysoko hydrofóbný
- Extrémne nízka nasiakavosť systému
- Vysoká odolnosť proti biologickej kontaminácii
- Samočistiaci a odolný proti nečistotám
- Skvelá spracovateľnosť
- Rýchla aplikácia (bez aplikácie základného náteru)
- Možnosť použitia tmavých a intenzívnych farebných odtievov na fasáde






1. Lepiacia hmota	• Lepiacia malta Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 83 alebo CT 85 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Impactum • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
2. Izolačné dosky	• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Impactum, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F • Hrúbka až 25 cm
3. Výstužná vrstva	• Jedna alebo dve výstužné mriežky v súlade s ETA systémom Impactum, s plošnou hmotnosťou min. 165 g/m² alebo 335 g/m² • Ceresit CT 100
4. Základný náter	• Nepoužíva sa
5. Omietky	• Odporúčaná: Elastomérová omietka Ceresit CT 79 • Ostatné: akrylátová omietka Ceresit CT 60 „hladená“, silikátovo-silikónová omietka Ceresit CT 174 „hladená“, silikátová omietka CT 72 „hladená“, silikónová omietka Ceresit CT 74 „hladená“, mozaiková omietka Ceresit CT 77

Viac na www.ceresit.sk



Varianty systému Ceresit Ceretherm Impactum

	A	B	C
			
1. Lepidlo na EPS			
2. Izolačný materiál			
3. Výstužná vrstva			
4. Armovacia tkanina			
5. Omietka			
1 Lepidlo na EPS	Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 85)	Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 85)	Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 85)
2 Izolačný materiál	Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS	Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS	Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS
3 Výstužná vrstva	Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS	Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS	Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS
4 Armovacia tkanina	Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 160 g/m²)	Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 160 g/m²)	Ceresit CT 327, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 335 g/m²)
3 Výstužná vrstva (druhá vrstva)		Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS	Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS
4 Armovacia tkanina (druhá vrstva)		Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 160 g/m²)	Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 160 g/m²)
Penetrácia	bez penetrácie	bez penetrácie	bez penetrácie
5 Omietka	Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm	Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm	Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm

Technické údaje

Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa	≥ 40 J	≥ 60 J	≥ 100 J najodolnejšia varianta
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody	≥ 30 J	≥ 40 J	≥ 100 J najodolnejšia varianta
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW, resp. TSR)	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004	B-s2, d0	B-s2, d0	B-s2, d0

Alternatívne omietky (zrno 1,5 mm)

	CT 60 Akrylátová omietka	CT 72 Silikátová omietka	CT 77 Mozaiková omietka	CT 60 Akrylátová omietka	CT 72 Silikátová omietka	CT 77 Mozaiková omietka	CT 60 Akrylátová omietka	CT 72 Silikátová omietka	CT 77 Mozaiková omietka
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa	≥ 10 J	≥ 15 J	≥ 25 J	≥ 20 J	≥ 30 J	≥ 40 J	≥ 20 J	≥ 30 J	≥ 40 J
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody	≥ 6 J	≥ 10 J	≥ 15 J	≥ 15 J	≥ 20 J	≥ 30 J	≥ 15 J	≥ 20 J	≥ 30 J
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW, resp. TSR)	> 25%	> 25%		> 25%	> 25%		> 25%	> 25%	
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004	B-s2, d0			B-s2, d0			B-s2, d0		

Extrémne odolný tepelnoizolačný systém Ceresit Ceretherm Impactum

Vysoká mechanická odolnosť – energia nárazu až 100 J*

Vďaka vysokej mechanickej odolnosti systém odoláva silným nárazom bez vzniku prasklín a trhlín.

Extrémna mechanická odolnosť (cez 100 J) je dosiahnutá pomocou špeciálneho zloženia štruktúry systému s použitím elastomérov a výstužných vlákien. Elastoméry sú špeciálne látky schopné absorbovať veľké množstvo energie.

Potrebná pevnosť je potom dosiahnutá kombináciou niekoľkých typov vlákien:

- sklenené vlákna (dlhé, flexibilné),
- uhlíkové vlákna (krátke, pevné),
- polyakrylamidové vlákna (veľmi krátke a vysoko flexibilné).

Táto kombinácia elastomérov a vlákien zabezpečuje schopnosť systému vrátiť sa do svojho pôvodného tvaru po jeho mechanickej deformácii vonkajšou silou. To chráni povrch pred vznikom prasklín.



Zväčšený obrázok vlákien a elastomérov.



Mechanickú odolnosť je možné názorne ilustrovať pádom 5 kg gule na povrch systému z výšky 2 m.

Tradičný zatepľovací systém.



Systém Ceresit Ceretherm Impactum.

Test odolnosti proti krupobitiu:
priemer: 40 mm; váha: 40 g;
rýchlosť (m/s): 35 - 36.



Systém s nízkou odolnosťou.



Systém Ceresit Ceretherm Impactum.

Odolnosť proti poškodeniu vplyvom krupobitia

Systém Ceresit Ceretherm Impactum poskytuje tiež veľmi vysokú odolnosť proti poškodeniu vplyvom krupobitia.

Táto vysoká odolnosť fasády vychádza z jedinečnej kombinácie výstužných polyakrylamidových, sklenených a uhlíkových vlákien a ďalších komponentov, ktoré tvoria v omietke aj výstužnej vrstve systému mikroskopickú výstužnú sieť. Všetky tieto vlastnosti zaručujú integritu vrstiev a ich vysokú odolnosť.

Odolnosť proti krupobitiu je hodnotená systémom HIR. Hodnotenie definuje energiu, pri ktorej fasáda stále nevykazuje žiadne poškodenie. Systém Ceresit Ceretherm Impactum vykazuje najvyššiu odolnosť proti poškodeniu vplyvom krupobitia (trieda HW 5).


* na základe skúšky odolnosti proti nárazu tvrdého telesa

Vysoká flexibilita a odolnosť proti tepelnému namáhaniu

Vďaka vysokej flexibilita systém Ceresit Ceretherm Impactum absorbuje pohyby spôsobené vysokými teplotnými zmenami v dôsledku silného slnečného žiarenia a zaisťuje tak ochranu proti nežiaducemu popraskaniu. Zvlášť tmavé odtiene omietok sú vysoko namáhané teplotnými rozdielmi a vyžadujú vysokú flexibilitu celého systému.



Výnimočná flexibilita systému Ceresit Ceretherm Impactum.



Nízka nasiakavosť a hydrofóbnosť

Nízka nasiakavosť povrchu zateplovacieho systému je ďalší dôležitý parameter, ktorý zabezpečuje jeho dlhú životnosť. Ak je systém nasiakavý, voda, ktorá preniká do štruktúry fasády v zimnom období zamrzne a môže urýchliť proces starnutia jednotlivých vrstiev. Nasiakavosť systému tiež prispieva k riziku napadnutia plesňami a riasami a umožňuje prenikanie znečistenia do štruktúry fasády.

Ceresit Ceretherm Impactum si udržuje výnimočne dobré vlastnosti aj v období extrémnych dažďov. Skúšky preukázali veľmi nízku nasiakavosť nielen omietky, ale aj ďalších vrstiev systému. Vlhkosť nemôže prenikať do štruktúry systému, a tým sa eliminuje riziko poškodenia vrstiev a biologickej kontaminácie.



Vodné kvapky na povrchu omietky.

Široké možnosti použitia systému Ceresit Ceretherm Impactum

Systém Ceresit Ceretherm Impactum je vhodný na použitie na rodinných i bytových domoch, rovnako ako na verejných a komerčných stavbách. Vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti je špeciálne odporúčaný v týchto aplikáciách:

- **rodinné domy:** sokle a fasády, ktoré majú byť chránené pred mechanickým poškodením (extrémne poveternostné vplyvy či bežné domáce nehody),
- **bytové domy:** sokle a fasády v úrovni 1. nadzemného podlažia,
- **verejné a komerčné stavby:** sokle a celé fasády,
- **priemyselné objekty:** sokle a celé fasády,
- **garáže, vstupy, parkovisko...**

Navyše, oproti bežným fasádam, možno v systéme Ceresit Ceretherm Impactum použiť aj omietky v intenzívnych a veľmi tmavých odtieňoch (HBW, resp. TSR index $\geq 5\%$).

Izolačné dosky EPS sú neoddeliteľnou súčasťou systému Impactum. Systém bol však testovaný aj s použitím XPS a fenolových izolačných panelov, ktoré sa niekedy odporúčajú na izoláciu soklov. Použitím systému Ceresit Ceretherm Impactum však dosiahneme vysokú mechanickú odolnosť aj s tradičnými doskami EPS.



Prehľad produktov*

Povrchové úpravy / omietky



Akrylátové omietky Ceresit CT 60, CT 63 a CT 64

pre systémy Ceretherm • vhodné aj na použitie na tradičné omietky • nízka nasiakavosť • dobrá priestupnosť vodných pár • odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom • vodoodpudivosť • flexibilita – odolnosť proti deformácii podkladu • ihneď spracovateľné – pastovitá konzistencia

Omietka	Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	Farebné odtiene: 511 Balenie: 25 kg plastové nádoby
CT 60	hladená	1,5 mm	cca 2,5 kg/m ²	
CT 60	hladená	2,0 mm	3,1–3,3 kg/m ²	
CT 60	hladená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m ²	
CT 63	ryhovaná	3,0 mm	cca 3,7 kg/m ²	
CT 64	ryhovaná	2,0 mm	cca 2,7 kg/m ²	



Silikátové omietky Ceresit CT 72, CT 73

pre systémy Ceretherm • vhodné aj na použitie na tradičné omietky • vodoodpudivosť • odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom • veľmi dobrá paropriepustnosť • odolnosť proti poveternostným vplyvom • ihneď spracovateľné – pastovitá konzistencia

Omietka	Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	Farebné odtiene: 511 Balenie: 25 kg plastové nádoby
CT 72	hladená	1,5 mm	2,1–2,5 kg/m ²	
CT 72	hladená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m ²	
CT 72	hladená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m ²	
CT 73	ryhovaná	2,0 mm	2,5–2,7 kg/m ²	



Silikátovo - silikónové omietky Ceresit CT 174, CT 175 AQUASTATIC

pre systémy Ceretherm • vysoká odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom • veľmi nízka nasiakavosť (najvyššia trieda W3) • vysoká paropriepustnosť (najvyššia trieda V1) • vysoko odolné proti poveternostným vplyvom • dlhá životnosť • vysoká elasticita a mechanická odolnosť • ihneď spracovateľné – pastovitá konzistencia • možnosť strojového spracovania

Omietka	Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	Farebné odtiene: 511 Balenie: 25 kg plastové nádoby
CT 174	hladená	1,5 mm	cca 2,5 kg/m ²	
CT 174	hladená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m ²	
CT 175	ryhovaná	2,0 mm	cca 2,7 kg/m ²	



Silikónové omietky Ceresit CT 74, CT 75 SILICONE SELF CLEAN

pre systémy Ceretherm • vysoko samočistiace • vysoká odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom • veľmi nízka nasiakavosť (najvyššia trieda W3) • vysoká paropriepustnosť (najvyššia trieda V1) • vysoko odolné proti poveternostným vplyvom • dlhá životnosť • vysoká elasticita a mechanická odolnosť • ihneď spracovateľné – pastovitá konzistencia • možnosť strojového spracovania

Omietka	Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	Farebné odtiene: 511 Balenie: 25 kg plastové nádoby
CT 74	hladená	1,5 mm	2,1–2, 5 kg/m ²	
CT 74	hladená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m ²	
CT 74	hladená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m ²	
CT 75	ryhovaná	2,0 mm	2,5–2,7 kg/m ²	

Silikátovo-silikónová omietka Ceresit CT 174 Machine

pre systémy Ceretherm • určená na strojovú aplikáciu • optimalizovaná spotreba • homogénny finálny povrch • paropriepustná • odolná proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom

Omietka	Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	Farebné odtiene: 511 Balenie: 25 kg plastová nádoba
CT 174	hladená	1,0 mm	cca 1,5 kg/m ²	

Elastomérová omietka Ceresit CT 79 Impactum

pre systém Ceretherm Impactum • extrémne elastická, vystužená kombináciou uhlíkových, polyakrylamidových a sklenených vlákien • extrémne odolná proti poveternostným vplyvom • extrémne odolná proti mechanickému poškodeniu – odoláva nárazu o energii až 100 J (v spojení so systémom Ceresit Ceretherm Impactum) • extrémne odolná proti tepelnému namáhaniu • samočistiaca (vysoko odolná proti nečistotám) • nízka nasiakavosť • vysoká paropriepustnosť • možnosť prefarbovania do tmavých a intenzívnych farieb

Omietka	Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	Farebné odtiene: 511 Balenie: 25 kg plastová nádoba
CT 79	hladená	1,5 mm	2,3–2,5 kg/m ²	



Mozaiková omietka Ceresit CT 77

vhodná na povrchovú úpravu soklov a zaťažovaných povrchov, ako sú napr. schodiská, okolie okien, dverí • vysoko odolná proti mechanickému poškodeniu • ľahko sa čistí • odolná proti poveternostným vplyvom • ihneď pripravená na použitie

Omietka	Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	Farebné odtiene: 48 základných odtieňov Balenie: 25 kg plastová nádoba
CT 77	hladená	1,4–2,0 mm	4,5–5,2 kg/m ²	

Fasádne nátery



Akrylátový náter CT 42

na akrylátové a minerálne omietky • súčasť systému Ceretherm • pre interiéry aj exteriéry • odolné proti poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu • odolné proti znečisteniu a mikroorganizmom • ľahko spracovateľné

Farebné odtiene: viac ako 480
Spotreba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie: 15 l plastové nádoby



Silikónový náter CT 48

na minerálne, akrylátové, silikátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky • súčasť systému Ceretherm • vhodný na historické objekty • pre interiéry aj exteriéry • odolný proti znečisteniu a mikroorganizmom • vysoko paropriepustný • odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom • ľahko spracovateľný

Farebné odtiene: viac ako 480
Spotreba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie: 3,5 l a 15 l plastové nádoby



Silikátový náter CT 54

na minerálne, silikátové a silikátovo-silikónové omietky • súčasť systému Ceretherm • pre exteriéry • matný vzhľad • vysoko paropriepustný • zásaditý (vhodný aj na nové čerstvé omietky) • odolný proti znečisteniu a mikroorganizmom • odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom • ľahko spracovateľný

Farebné odtiene: viac ako 480
Spotreba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie: 3,5 l a 15 l plastové nádoby

Lepiace a stierkové hmoty



Biela stierková a lepiaca malta Ceresit CT 87

Určená na zatepľovanie fasád v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. V bielej farbe, paropriepustná a flexibilná. Na lepenie dosiek z penového polystyrénu a minerálnej vlny a na aplikáciu armovacích vrstiev vystužených armovacou sieťou so skleneným vláknom. CT 87 nevyžaduje penetráciu pred nanosením omietky, čo umožňuje rýchlejší postup prác a nižšie náklady na m².

Vlastnosti:	Spotreba:	
• bez nutnosti nanosenia základného náteru	lepenie polystyrénových dosiek	cca 4,0 kg/m ²
• vysoko účinná, nízka spotreba 3 kg/m ²	výstužná vrstva (na polystyrén)	cca 3,0 kg/m ²
• elastická	lepenie dosiek z minerálnej vlny	cca 4,5 kg/m ²
• vystužená vláknom	výstužná vrstva (na vlnu)	cca 4,0 kg/m ²
• odolná proti mechanickému poškodeniu	vyrovnávanie výstužnej vrstvy (na vlnu)	cca 1,0 kg/m ²
• výnimočné pracovné parametre		
	Balenie: 25 kg papierové vrecia	



Lepiac a stierková malta Ceresit CT 85

Určená na zatepľovanie fasád pomocou dosiek z penového polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. Paropriepustná a flexibilná. Používaná na lepenie dosiek z penového polystyrénu a na aplikáciu armovacích vrstiev vystužených sieťovinou so skleneným vláknom.

Vlastnosti:	Spotreba:	
• vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom aj polystyrénu	lepenie dosiek	cca 5,0 kg/m ²
• paropriepustná	výstužná vrstva	cca 4,0 kg/m ²
• flexibilná	vyrovnávanie výstužnej vrstvy	cca 1,0 kg/m ²
• odolná proti poveternostným vplyvom		
• vystužená vláknom		
• odolná proti mechanickému poškodeniu		
	Balenie: 25 kg papierové vrecia	

* Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky záväznú. Pre úplné a podrobné údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme kontaktujte 0918/322 610.

Lepiace a stierkové hmoty

Lepiaca malta na polystyrén Ceresit CT 83

Určená na lepenie dosiek z penového polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. Prilepené dosky je nutné dodatočne ukotviť kotvami k podkladovej konštrukcii. Ekonomická, paropriepustná a zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť.

- Vlastnosti:**
- vysoká príľnavosť k minerálnym podkladom aj penovému polystyrénu
 - ekonomická
 - rýchlo zvyšuje trvanlivosť
 - paropriepustná

Spotreba: cca 5,0 kg/m²
Balenie: 25 kg papierové vrecia

Lepiaca a stierková malta CT 80 Universal

Univerzálna lepiaca a stierková malta. Určená na lepenie a stierkovanie dosiek z penového polystyrénu (EPS aj XPS) a minerálnej vlny v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm.

- Vlastnosti:**
- vysoká príľnavosť k minerálnym podkladom aj penovému polystyrénu
 - ekonomická
 - rýchlo zvyšuje trvanlivosť
 - paropriepustná

Spotreba:

Izolačné dosky z polystyrénu:

- lepenie dosiek cca 5,0 kg/m²
- výstužná vrstva cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy cca 1,0 kg/m²

Izolačné dosky z minerálnej vlny:

- lepenie dosiek cca 5,0 kg/m²
- podkladová (vyrovnávací) vrstva cca 1,0 kg/m²
- výstužná vrstva cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy cca 1,0 kg/m²

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Lepiaca a stierková malta Ceresit ZU

Určená na zateplňovanie fasád pomocou dosiek z penového polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm.

Spotreba:

- lepenie dosiek cca 5,0 kg/m²
- výstužná vrstva cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy cca 1,0 kg/m²

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Lepiaca a stierková malta Ceresit CT 190

Určená na zateplňovanie fasád pomocou dosiek z minerálnej vlny v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. Elastická. Používaná na lepenie dosiek z minerálnej vlny a na aplikáciu armovacích vrstiev sieťoviny so skleneným vláknom.

- Vlastnosti:**
- vysoká príľnavosť k minerálnym podkladom aj vlne
 - paropriepustná
 - odolná proti poveternostným vplyvom
 - flexibilná
 - vystužená vláknom

Spotreba:

- základná vrstva cca 1,0 kg/m²
- lepenie dosiek cca 5,0 kg/m²
- výstužná vrstva cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy cca 1,0 kg/m²

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Jednozložková disperzná lepiaca a stierková hmota Ceresit CT 100 Impactum

Určená na zhotovenie výstužnej vrstvy s armovacou sieťou na doskách z polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm Impactum.

- Vlastnosti:**
- vysoko elastická
 - vystužená vláknami
 - odolná proti extrémnemu mechanickému zaťaženiu a proti zmenám teplôt
 - premošľuje trhliny do 2 mm
 - odolná proti poveternostným vplyvom

Spotreba:

- výstužná vrstva, jednovrstvová cca 2,5–3,0 kg/m²
- výstužná vrstva, dvojvrstvová cca 3,0–3,5 kg/m²
- vyrovnávací vrstva cca 1,0 kg/m²

Balenie: 25 kg plastová nádoba

Ostatné doplnkové produkty

Penetračný hĺbkový náter Ceresit CT 17 PROFI

Penetračný náter na ošetrovanie vysoko nasiakavých podkladov (napr. pórobetón, plynosilikát) pred lepením dosiek tepelnej izolácie, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt. Znižuje nasiakavosť povrchu a zabraňuje rýchlemu vysychaniu lepiacej malty, zvyšuje pevnosť povrchu podkladu. Neobsahuje rozpúšťadlá.

- Vlastnosti:**
- spevňuje povrchy podkladu
 - znižuje nasiakavosť
 - neobsahuje rozpúšťadlá
 - paropriepustný
 - pre interiéry aj exteriéry

Spotreba: 0,1–0,5 l/m²

Balenie: 2 l, 5 l a 10 l plastové nádoby

PU lepidlo na lepenie polystyrénových izolačných dosiek CT 84 Express

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo na lepenie polystyrénových dosiek v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. Lepidlo je dodávané v stave pripravenom na okamžité použitie a nanáša sa pomocou aplikáčnej pištole, lepenie je preto rýchlejšie, účinnejšie a čistejšie. Je vysoko príľnavé a odolné proti vlhkosti a nízkym teplotám. **Mechanické kotvenie a tvorba výstužnej vrstvy už po 2 hodinách!**

- Vlastnosti:**
- rýchly postup prác
 - pripravené na okamžité použitie
 - spracovateľné aj pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu
 - veľmi dobré izolačné vlastnosti
 - vysoká príľnavosť k podkladom

Spotreba: 1 ks/cca 10 m² penového polystyrénu

Balenie: 850 ml dóza

Základné nátery Ceresit CT 15, CT 16

CT 16 – pigmentovateľný základný náter na ošetrovanie podkladov pred aplikáciou minerálnych, akrylátových, silikátových a silikátovo-silikátových tenkovrstvových omietok, fasádnych náterov, farebne zjednocuje podklad a zvyšuje príľnavosť omietky k podkladu.
CT 15 – pigmentovateľný základný náter na ošetrovanie podkladov pred aplikáciou tenkovrstvových silikátových omietok a fasádnych náterov, farebne zjednocuje podklad a zvyšuje príľnavosť omietky k podkladu.

- Vlastnosti:**
- uľahčujú nanášanie omietok
 - zvyšujú príľnavosť k podkladu
 - vodeodolné
 - ihneď pripravené na použitie
 - vyrábajú sa v niekoľkých farebných odtieňoch

Spotreba: 0,3–0,5 kg/m²

Balenie: 5 kg a 15 kg plastové nádoby

Minerálna omietka CT 137

Minerálna omietka s „hladenou“ štruktúrou, na použitie v systéme zateplenia Ceretherm, vhodná na všetky minerálne podklady, existujúce omietky, pre interiéry aj exteriéry.

- Vlastnosti:**
- vodoodpudivá (hydrofobizovaná)
 - paropriepustná
 - k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch
 - možnosť náteru / ekonomická verzia

Omietka	Veľkosť zrna	Spotreba
CT 137	1,5 mm	2,0–2,4 kg/m ²
CT 137	2,5 mm	3,5–4,0 kg/m ²

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Zimná prísada Ceresit CT 280

Zimná prísada pre lepiace a stierkové malty. Určená na použitie do cementových lepiacích a stierkových mált Ceresit (ZS, ZU, CT 80, CT 83, CT 85, CT 87, CT 180, CT 190). Umožňuje spracovanie mált pri teplotách od 0 °C do +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu až do 90 %.

Spotreba: 1 bal. (250 g) na 25 kg malty

Balenie: plastová nádoba, 250 g

Zimná prísada Ceresit CT 240

Zimné aditívum do omietok, fasádnych a základných náterov. Umožňuje spracovanie omietok a náterov pri teplotách od 0 °C do +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu až do 90 %.

Spotreba: 1 bal. (100 ml) na 25 kg omietky
1/2 bal. (50 ml) na 15 l fasádneho náteru alebo 15 kg základného náteru

Balenie: plastová nádoba, 100 ml

Silikónové omietky Ceresit s technológiou Double Dry

**Odolná
proti zašpineniu**

**Odolná proti nasiaknutiu vody
a poveternostným vplyvom**

**Odolná proti akumulácii
vlhkosti a špiny**

**Limitované podmienky
pre vznik a šírenie rias a plesní**

Dlhodobo krásna fasáda

**Vysoká ochrana zvonku,
maximálny efekt zvnútra**

Fasáda budovy je vystavená rozličným vplyvom počas celého roka. Špina, výfukové plyny, kyslé dažde či vietor vplývajú na vzhľad fadády a prispievajú k vzniku a šíreniu rias a plesní.


Výsledkom môže byť poškodenie konštrukcie budovy, trvalé zašpinenie fasády alebo vznik dojmu zanedbania budovy. S cieľom zabezpečiť, aby fasáda a celý izolačný systém budovy zostali atraktívne a funkčné po dlhú dobu, bol vytvorený externý tepelno-izolačný kompozitný systém, ktorého úlohou je viac ako len zakryť budovu.

Nová generácia silikónových fasádnych omietok Ceresit je založená na technológii Double Dry. Vylepšená receptúra umožňuje vytvorenie prvotriednych fasád, ktoré sú perfektne chránené proti externým vplyvom a fasáda tak zostane dlhodobo čistá.



DoubleDry
TECHNOLOGY

Revolúcia v silikónových omietkach Ceresit poháňaná technológiou Double Dry

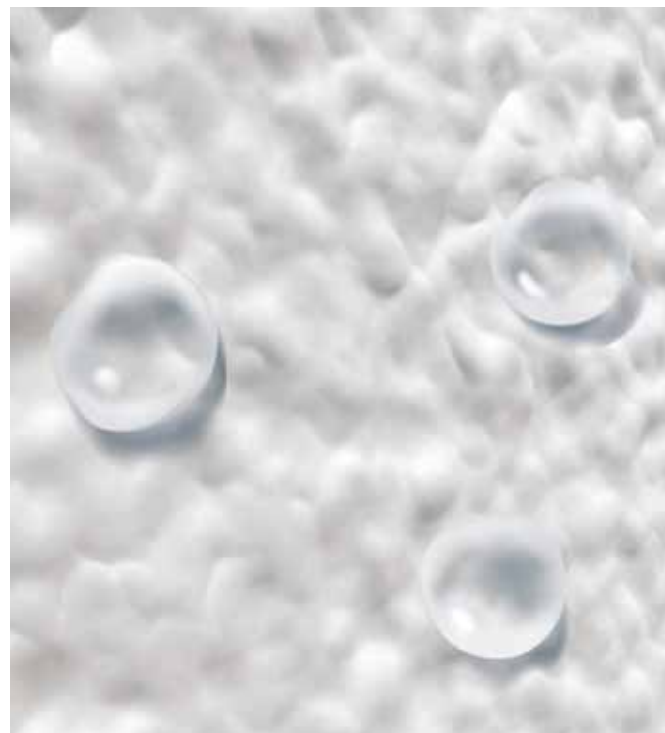


Hydrofóbný efekt

Kvapky vody nevsakujú do štruktúry omietky, ale vytvárajú perličky na jej povrchu a takto stekajú dolu po omietke.




Nízka nasiakavosť vody

Povrch omietky a jej štruktúra sú vynikajúco chránené proti vsiaknutiu vody do fasády.

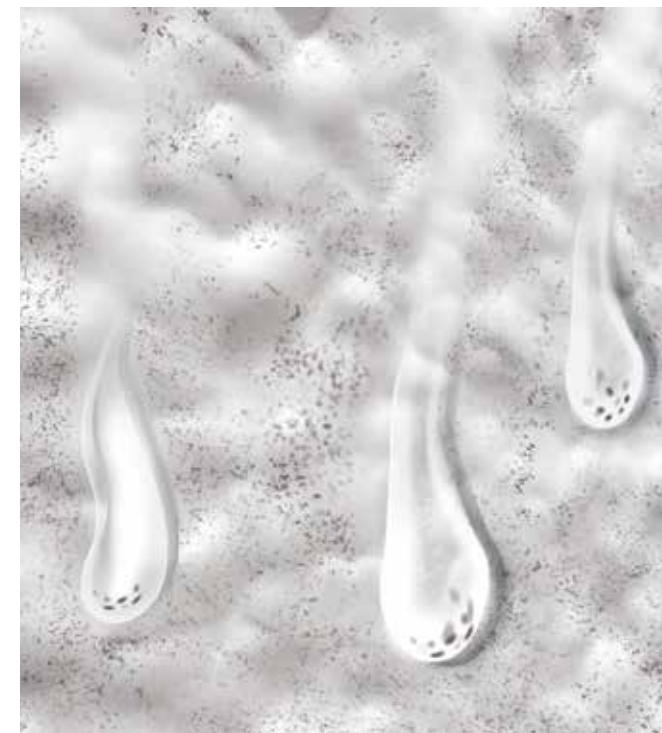


Excelentné samočistiace vlastnosti

Vďaka antistatickým a hydrofóbnym vlastnostiam omietky sú nečistoty z povrchu odpudzované, na povrch sa neprilepia a v dôsledku toho sú jednoducho zmývateľné vodou alebo odvíate vetrom.

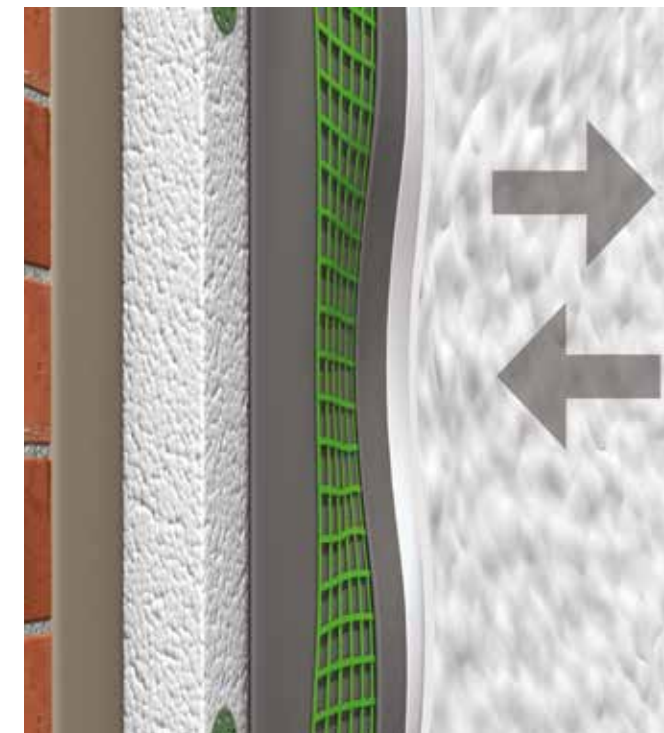

Odolnosť proti poveternostným vplyvom a mechanická odolnosť

Kompaktná a odolná štruktúra omietky zvyšuje odolnosť proti nárazu a vplyvom počasia. Omietka je flexibilnejšia, čo pomáha predchádzať vzniku mikro trhlín.

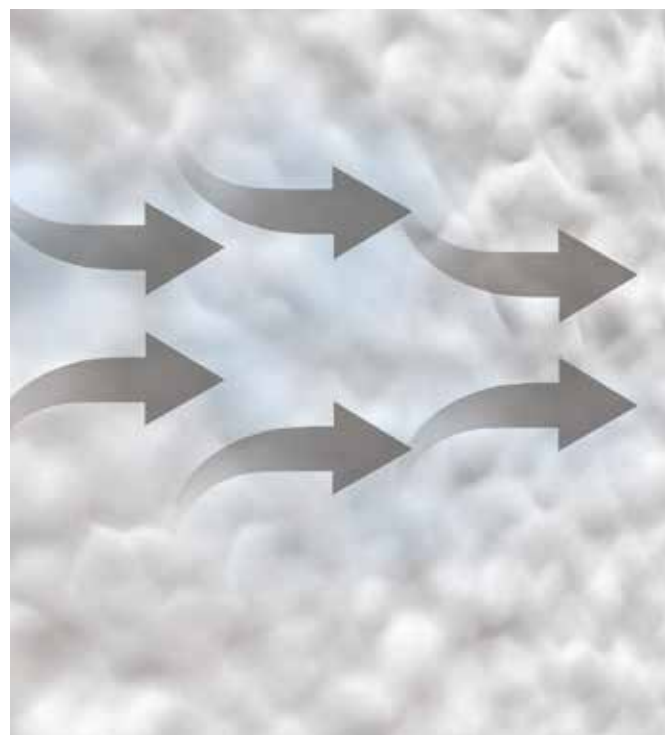


Vynikajúca paropriepustnosť

Hustá štruktúra omietky je vodoodpudivá, ale vysoko paropriepustná. Akákoľvek zvyšková vlhkosť po daždi jednoducho a rýchlo vyschne.



Rýchle schnutie fasády

Vďaka dvojitému mechanizmu (Double Dry) povrch omietky veľmi rýchlo vyschne a je odolný proti akumulácii vlhkosti.

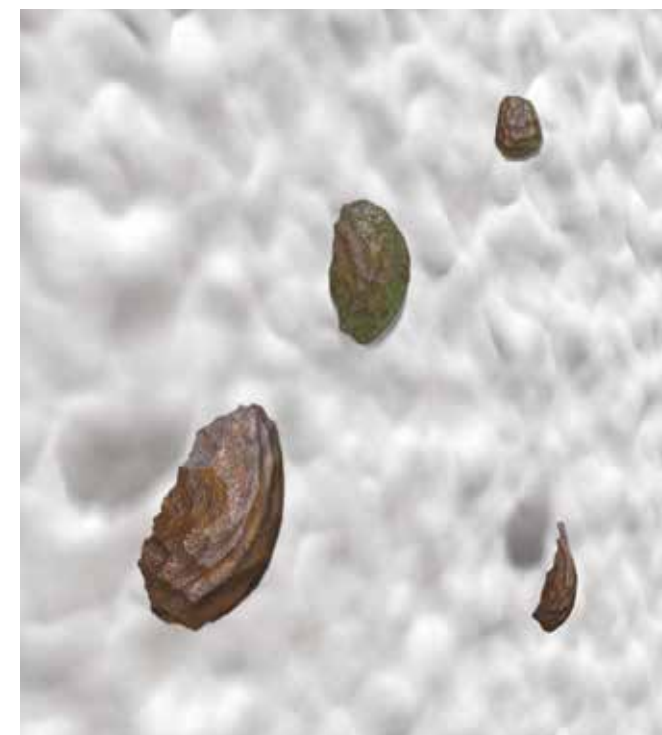

Minimalizovaný rast rias a plesní

Menej špiny a suchší povrch omietky predstavuje nevhodné prostredie výskytu mikroorganizmov na fasáde. Výsledkom je minimalizovaný vznik a šírenie rias a plesní.

Suchšia, čistejšia, odolnejšia


Vodoodpudivý, hydrofóbný efekt dramaticky znižuje príľnavosť nečistôt na fasádu. Extrémne nízka nasiakavosť vody zas eliminuje rast a šírenie mikroorganizmov. Okrem toho vysoko odolná štruktúra omietky chráni fasádu pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. Výsledkom je dlhodobá spoľahlivá ochrana Vášho domu.



Omietka Ceresit
s technológiou Double Dry



Nehydrofóbná omietka

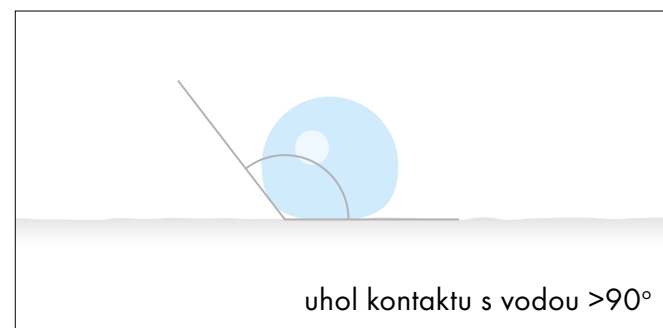

uhol kontaktu s vodou >90°

Hydrofóbný povrch omietky s technológiou Double Dry

- Kvapky vody zostávajú vo forme malých perličiek na povrchu omietky
- Nízka príľnavosť špiny
- Rýchlejšie schnutie povrchu omietky
- Vyššia odolnosť fasády proti nasiakavosti vody a jej akumulácii v omietke
- Obmedzené podmienky pre vznik a šírenie rias a plesní

Dvojitý mechanizmus

Vďaka technológii Double Dry sa silikónové omietky Ceresit vyznačujú vynikajúcimi vlastnosťami čo sa týka čistoty, trvanlivosti, ochrany a budúcnosti fasády Vášho domu.

S cieľom zabezpečiť perfektné vlastnosti našich silikónových omietok, pozostáva technológia Double Dry z dvoch základných funkcionalít:

- 1. Veľmi nízka nasiakavosť vody na povrchu omietky**
- 2. Vysoká priepustnosť vodnej pary**

Vďaka mechanizmu dvojitej ochrany je povrch omietky hydrofóbný, rýchloschnúci a odolný proti akumulácii vlhkosti.

Výsledkom je fasáda, ktorá je dlhodobo čistá a odolná proti vzniku a šíreniu rias, plesní a húb.



Prémiové silikónové omietky

- Vysoko samočistiace
- Vysoko odolné proti znečisteniu
- Hydrofóbné
- Veľmi nízka nasiakavosť (najvyššia trieda W3)
- Vysoká paropriepustnosť (najvyššia trieda V1)
- Dlhodobé trvanlivé
- Vysoko elastické a odolné proti nárazu
- Vysoko odolné proti poveternostným vplyvom
- BioProtect – chránené proti plesniam, riasam a hubám
- Možnosť strojového spracovania
- Dodávané v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature®



CT 74
SILICONE SELF CLEAN

Hladená štruktúra | Zrno: 1,5; 2,0 alebo 2,5 mm



CT 75
SILICONE SELF CLEAN

Ryhovaná štruktúra | Zrno: 2,0 mm





**Nádherne výsledky, tak
jednoducho ako nikdy predtým**

Komplexné, pohodlné, nákladovo efektívne

Či ide o rekonštrukciu alebo novú výstavbu, rodinný, bytový dom či verejnú budovu: Omietky Ceresit s technológiou Double Dry chránia Vašu investíciu po dlhú dobu. Naše produkty pôsobia ako ochranný štít na Vašej fasáde a udržia ju čistú a odolnú po dlhú dobu.

**Vynikajúci vzhľad
a trvanlivosť fasády**

**Dlhší životný cyklus fasády
a jej zateplenia**

**Zriedkavejšia potreba
renovácie**

**Nižšie celkové náklady
na údržbu**

Vyššia hodnota Vášho majetku



Ceresit

Objavte omietky a nátery Ceresit vo farbách inšpirovaných prírodou

WATER

	ADRIATIC AA 1 ■ 2		TAHITI TH 1 ■ 2		OCEANIA OC 1 ■ 2		POLYNESIA PS 1 ■ 3		PACIFIC PC 1 ■ 1		SAMOA SA 1 ● 2		HAWAII HW 1* ▲ 2		ALASKA AL 1 ◆ 2
	ADRIATIC AA 2 ◆ 3		TAHITI TH 2 ◆ 3		OCEANIA OC 2 ■ 3		POLYNESIA PS 2 ● 3		PACIFIC PC 2 ◆ 2		SAMOA SA 2 ▲ 3		HAWAII HW 2* ▲ 3		ALASKA AL 2 ● 6
	ADRIATIC AA 3 ◆ 3		TAHITI TH 3 ◆ 4		OCEANIA OC 3 ■ 3		POLYNESIA PS 3 ● 7		PACIFIC PC 3 ● 2		SAMOA SA 3 ▲ 3		HAWAII HW 3* ▲ 4		ALASKA AL 3 ■ 3
	ADRIATIC AA 4 ◆ 4		TAHITI TH 4 ■ 9		OCEANIA OC 4 ■ 4		POLYNESIA PS 4 ● 9		PACIFIC PC 4 ● 3		SAMOA SA 4 ▲ 7		HAWAII HW 4* ■ 7		ALASKA AL 4 ◆ 6
	ADRIATIC AA 5 ◆ 4		TAHITI TH 5 ■ 9		OCEANIA OC 5 ■ 4		POLYNESIA PS 5 ◆ 9		PACIFIC PC 5 ● 4		SAMOA SA 5 ▲ 9		HAWAII HW 5* ■ 9		ALASKA AL 5 ▲ 5
	ADRIATIC AA 6 ◆ 4		TAHITI TH 6 ◆ 9		OCEANIA OC 6 ■ 4		POLYNESIA PS 6 ■ 9		PACIFIC PC 6 ● 4		SAMOA SA 6 ◆ 9		HAWAII HW 6* ● 9		ALASKA AL 6 ■ 6

Inšpirujte sa 511 odtieňmi Colours of Nature

K 211 pôvodným farbám fasádnych omietok
a náterov pribudlo 300 nových
inovatívnych odtieňov pre Váš dom



www.ceresit.sk

ARCHITECTS

Colour System



AKO ČITAŤ SYMBOLY



Farebné odtiene uvedené v brožúre sa vzťahujú na akrylátové, silikátové, silikónové, silikátovo-silikónové, elastomérové omietky a akrylátové, silikátové, silikónové, elastomérové nátery Ceresit. Vyobrazené farby sa môžu mierne líšiť od reálnych vzoriek, čo môže byť spôsobené technológiou tlače, rozdielnou veľkosťou a tvarom fasády, typom povrchu, na ktorý sa farba nanáša, prípadne druhom osvetlenia.

Odporúčame nahliadnúť do vzorkovníka produktov, ktorý je k dispozícii u našich obchodných partnerov. Na nadväzujúcich plochách odporúčame použiť výrobky so zhodnou výrobnou šaržou (uvedená na obale). Rôzne šarže výrobkov môžu obsahovať odlišné prírodné plniva a spôsobiť drobné rozdiely vo výsledných farebných odtieňoch omietok.

Kvalita pre profesionálov



WATER



Colour System

WATER	SAND
EARTH	FOREST

ATLANTIC AT 1 ▲ 1	BERMUDAS BM 1* ▲ 2	ARCTIC AI 1 ■ 1	AZORES AZ 1* ▲ 2	LANZAROTE LN 1 ● 1	ANTARCTICA AN 1 ■ 1
ATLANTIC AT 2 ◆ 5	BERMUDAS BM 2* ▲ 2	ARCTIC AI 2 ■ 5	AZORES AZ 2* ▲ 2	LANZAROTE LN 2 ● 5	ANTARCTICA AN 2 ■ 1
ATLANTIC AT 3 ▲ 5	BERMUDAS BM 3* ▲ 5	ARCTIC AI 3 ■ 5	AZORES AZ 3* ▲ 6	LANZAROTE LN 3 ● 6	ANTARCTICA AN 3 ◆ 1
ATLANTIC AT 4 ● 6	BERMUDAS BM 4* ▲ 8	ARCTIC AI 4 ■ 6	AZORES AZ 4* ▲ 6	LANZAROTE LN 4 ▲ 6	ANTARCTICA AN 4 ● 1
ATLANTIC AT 5 ● 6	BERMUDAS BM 5* ▲ 8	ARCTIC AI 5 ■ 6	AZORES AZ 5* ▲ 8	LANZAROTE LN 5 ▲ 8	ANTARCTICA AN 5 ▲ 5
ATLANTIC AT 6 ● 6	BERMUDAS BM 6* ● 8	ARCTIC AI 6 ■ 8	AZORES AZ 6* ▲ 8	LANZAROTE LN 6 ▲ 8	ANTARCTICA AN 6 ● 5

ARCHITECTS

Colour System

WATER

SAND

EARTH

FOREST



SAND



Colour System

WATER	SAND
EARTH	FOREST

BARBADOS BA 1* ▲ 2	FLORIDA FL 1 ■ 2	GOA GA 1 ● 2	PHUKET PK 1* ● 1	KALAHARI KL 1 ▲ 2	JAMAICA JM 1 ▲ 1	MADAGASCAR MG 1 ● 2	GOBI GB 1 ■ 1
BARBADOS BA 2* ● 3	FLORIDA FL 2 ▲ 3	GOA GA 2 ● 3	PHUKET PK 2 ● 2	KALAHARI KL 2 ▲ 3	JAMAICA JM 2 ▲ 2	MADAGASCAR MG 2 ▲ 3	GOBI GB 2 ■ 2
BARBADOS BA 3* ● 3	FLORIDA FL 3 ● 3	GOA GA 3 ● 3	PHUKET PK 3 ● 3	KALAHARI KL 3 ▲ 3	JAMAICA JM 3 ▲ 3	MADAGASCAR MG 3 ▲ 3	GOBI GB 3 ■ 2
BARBADOS BA 4* ● 4	FLORIDA FL 4* ▲ 3	GOA GA 4 ● 7	PHUKET PK 4 ● 3	KALAHARI KL 4 ▲ 4	JAMAICA JM 4 ▲ 4	MADAGASCAR MG 4 ▲ 3	GOBI GB 4* ▲ 3
BARBADOS BA 5* ● 4	FLORIDA FL 5* ● 4	GOA GA 5 ● 7	PHUKET PK 5 ● 4	KALAHARI KL 5* ● 4	JAMAICA JM 5* ▲ 4	MADAGASCAR MG 5 ▲ 7	GOBI GB 5* ▲ 4
BARBADOS BA 6* ● 4	FLORIDA FL 6* ● 4	GOA GA 6* ● 9	PHUKET PK 6* ● 4	KALAHARI KL 6* ● 4	JAMAICA JM 6* ▲ 4	MADAGASCAR MG 6 ▲ 7	GOBI GB 6* ▲ 4

NAMIB NN 1 ▲ 2	DAKOTA DK 1 ■ 3	CRETE CT 1 ■ 1	CALIFORNIA CF 1 ■ 3	CORSICA CC 1 ● 5	MAJORCA MJ 1 ● 5	IBIZA IB 1 ● 2	MALTA ML 1 ● 5
NAMIB NN 2 ▲ 2	DAKOTA DK 2 ■ 3	CRETE CT 2 ■ 2	CALIFORNIA CF 2 ■ 3	CORSICA CC 2 ● 5	MAJORCA MJ 2 ▲ 5	IBIZA IB 2 ● 6	MALTA ML 2 ● 5
NAMIB NN 3 ▲ 3	DAKOTA DK 3 ■ 3	CRETE CT 3 ■ 3	CALIFORNIA CF 3 ◆ 3	CORSICA CC 3 ● 6	MAJORCA MJ 3 ● 6	IBIZA IB 3 ● 6	MALTA ML 3 ● 5
NAMIB NN 4 ▲ 4	DAKOTA DK 4* ■ 4	CRETE CT 4 ■ 3	CALIFORNIA CF 4 ■ 4	CORSICA CC 4 ● 6	MAJORCA MJ 4 ▲ 6	IBIZA IB 4 ● 7	MALTA ML 4 ● 6
NAMIB NN 5 ▲ 4	DAKOTA DK 5 ▲ 4	CRETE CT 5 ■ 7	CALIFORNIA CF 5 ■ 4	CORSICA CC 5 ● 8	MAJORCA MJ 5 ● 6	IBIZA IB 5 ● 9	MALTA ML 5 ● 6
NAMIB NN 6* ▲ 4	DAKOTA DK 6 ● 7	CRETE CT 6 ■ 4	CALIFORNIA CF 6* ▲ 4	CORSICA CC 6 ● 8	MAJORCA MJ 6 ● 8	IBIZA IB 6 ● 8	MALTA ML 6 ● 8

SAND



Colour System

WATER	SAND
EARTH	FOREST

ELBA EB 1	▲ 2	GALAPAGOS GP 1	▲ 5	PAMPA PM 1	● 1	SAVANNE SV 1	■ 2	SAHARA SH 1	◆ 1	REUNION RN 1	● 1	STROMBOLI ST 1	■ 1	SANTORINI SN 1	■ 1
ELBA EB 2	▲ 2	GALAPAGOS GP 2	▲ 5	PAMPA PM 2	▲ 5	SAVANNE SV 2	▲ 2	SAHARA SH 2	■ 2	REUNION RN 2	▲ 5	STROMBOLI ST 2	■ 5	SANTORINI SN 2	● 5
ELBA EB 3	▲ 6	GALAPAGOS GP 3	▲ 5	PAMPA PM 3	■ 5	SAVANNE SV 3	▲ 3	SAHARA SH 3	■ 2	REUNION RN 3	◆ 5	STROMBOLI ST 3	● 6	SANTORINI SN 3	▲ 6
ELBA EB 4	▲ 6	GALAPAGOS GP 4	▲ 6	PAMPA PM 4	▲ 6	SAVANNE SV 4	▲ 6	SAHARA SH 4	◆ 5	REUNION RN 4	◆ 6	STROMBOLI ST 4	● 6	SANTORINI SN 4	● 8
ELBA EB 5	▲ 7	GALAPAGOS GP 5	▲ 8	PAMPA PM 5	■ 6	SAVANNE SV 5	◆ 5	SAHARA SH 5	■ 5	REUNION RN 5	● 6	STROMBOLI ST 5	● 8	SANTORINI SN 5	● 8
ELBA EB 6*	▲ 9	GALAPAGOS GP 6	● 8	PAMPA PM 6	▲ 8	SAVANNE SV 6	■ 6	SAHARA SH 6	● 6	REUNION RN 6	■ 8	STROMBOLI ST 6	■ 8	SANTORINI SN 6	◆ 8



Colour System

WATER	SAND
EARTH	FOREST

EARTH



Colour System

WATER	SAND
EARTH	FOREST

SCOTLAND SL 1*	▲ 1	CAPADOCIA CP 1*	◆ 2	MEXICO MX 1*	▲ 3	OKLAHOMA OK 1*	◆ 1	UTAH UT 1	◆ 3	ATACAMA AC 1	■ 2	INDIANA IN 1	● 2	NUBIA NA 1	■ 3
SCOTLAND SL 2*	● 5	CAPADOCIA CP 2*	▲ 6	MEXICO MX 2	■ 7	OKLAHOMA OK 2	● 2	UTAH UT 2	◆ 3	ATACAMA AC 2	◆ 4	INDIANA IN 2	■ 3	NUBIA NA 2	■ 7
SCOTLAND SL 3*	▲ 6	CAPADOCIA CP 3*	▲ 7	MEXICO MX 3*	■ 7	OKLAHOMA OK 3	◆ 3	UTAH UT 3*	◆ 4	ATACAMA AC 3	◆ 4	INDIANA IN 3*	■ 4	NUBIA NA 3	■ 7
SCOTLAND SL 4*	● 7	CAPADOCIA CP 4*	▲ 7	MEXICO MX 4*	■ 9	OKLAHOMA OK 4	◆ 3	UTAH UT 4*	◆ 4	ATACAMA AC 4	◆ 4	INDIANA IN 4*	■ 4	NUBIA NA 4	■ 9
SCOTLAND SL 5*	▲ 9	CAPADOCIA CP 5*	■ 7	MEXICO MX 5*	■ 9	OKLAHOMA OK 5	◆ 7	UTAH UT 5*	◆ 4	ATACAMA AC 5	◆ 9	INDIANA IN 5*	■ 4	NUBIA NA 5*	■ 9
SCOTLAND SL 6*	▲ 9	CAPADOCIA CP 6*	■ 9	MEXICO MX 6*	■ 9	OKLAHOMA OK 6*	◆ 9	UTAH UT 6*	◆ 4	ATACAMA AC 6	◆ 9	INDIANA IN 6*	■ 9	NUBIA NA 6*	◆ 9

CALABRIA CR 1	● 2	UMBRIA UM 1	● 2	ALGARVE AV 1	● 2	CATALONIA CN 1	● 2	GOMERA GM 1	● 5	FORMENTERA FR 1	● 5	ASTURIA AS 1	▲ 5	GALICIA GL 1	◆ 5
CALABRIA CR 2	● 3	UMBRIA UM 2	■ 3	ALGARVE AV 2	● 2	CATALONIA CN 2	● 5	GOMERA GM 2	■ 3	FORMENTERA FR 2	▲ 5	ASTURIA AS 2	◆ 5	GALICIA GL 2	▲ 5
CALABRIA CR 3	● 3	UMBRIA UM 3	● 7	ALGARVE AV 3	● 3	CATALONIA CN 3	● 6	GOMERA GM 3	■ 3	FORMENTERA FR 3	■ 6	ASTURIA AS 3	◆ 3	GALICIA GL 3	◆ 6
CALABRIA CR 4	● 4	UMBRIA UM 4*	■ 9	ALGARVE AV 4	● 3	CATALONIA CN 4	● 6	GOMERA GM 4	◆ 7	FORMENTERA FR 4	◆ 7	ASTURIA AS 4	◆ 7	GALICIA GL 4	◆ 6
CALABRIA CR 5*	● 4	UMBRIA UM 5*	■ 9	ALGARVE AV 5*	● 4	CATALONIA CN 5	● 7	GOMERA GM 5	■ 7	FORMENTERA FR 5	◆ 8	ASTURIA AS 5	■ 8	GALICIA GL 5	◆ 8
CALABRIA CR 6*	■ 4	UMBRIA UM 6*	■ 9	ALGARVE AV 6*	● 4	CATALONIA CN 6	● 9	GOMERA GM 6	◆ 8	FORMENTERA FR 6	◆ 9	ASTURIA AS 6	◆ 9	GALICIA GL 6	◆ 8



MINORCA MN 1	MADEIRA MD 1	COLUMBIA CL 1	PATAGONIA PT 1	ICELAND IC 1*	TENERIFE TN 1	ARIZONA AR 1	FUJI FJ 1
MINORCA MN 2	MADEIRA MD 2	COLUMBIA CL 2	PATAGONIA PT 2	ICELAND IC 2*	TENERIFE TN 2	ARIZONA AR 2	FUJI FJ 2
MINORCA MN 3	MADEIRA MD 3	COLUMBIA CL 3	PATAGONIA PT 3	ICELAND IC 3	TENERIFE TN 3	ARIZONA AR 3	FUJI FJ 3
MINORCA MN 4	MADEIRA MD 4	COLUMBIA CL 4	PATAGONIA PT 4	ICELAND IC 4	TENERIFE TN 4	ARIZONA AR 4	FUJI FJ 4
MINORCA MN 5	MADEIRA MD 5	COLUMBIA CL 5	PATAGONIA PT 5	ICELAND IC 5	TENERIFE TN 5	ARIZONA AR 5	FUJI FJ 5
MINORCA MN 6	MADEIRA MD 6	COLUMBIA CL 5	PATAGONIA PT 6	ICELAND IC 6*	TENERIFE TN 6	ARIZONA AR 6	FUJI FJ 6

NEVADA NV 1	YUCATAN YC 1	AFRICA AF 1	TEXAS TX 1	COLORADO CO 1	ANDALUSIA AD 1	ZANZIBAR ZN 1*
NEVADA NV 2	YUCATAN YC 2	AFRICA AF 2	TEXAS TX 2	COLORADO CO 2	ANDALUSIA AD 2	ZANZIBAR ZN 2*
NEVADA NV 3*	YUCATAN YC 3	AFRICA AF 3	TEXAS TX 3	COLORADO CO 3	ANDALUSIA AD 3	ZANZIBAR ZN 3*
NEVADA NV 4	YUCATAN YC 4	AFRICA AF 4	TEXAS TX 4	COLORADO CO 4	ANDALUSIA AD 4	ZANZIBAR ZN 4*
NEVADA NV 5	YUCATAN YC 5	AFRICA AF 5	TEXAS TX 5	COLORADO CO 5	ANDALUSIA AD 5	ZANZIBAR ZN 5*
NEVADA NV 6	YUCATAN YC 6	AFRICA AF 6	TEXAS TX 6	COLORADO CO 6	ANDALUSIA AD 6	ZANZIBAR ZN 6*



FLORES FS 1	CEYLON CY 1	BORNEO BR 1	SUMATRA SM 1	CELEBES CS 1	OREGON OR 1*	TASMANIA TS 1*	PAPUA PP 1
FLORES FS 2	CEYLON CY 2	BORNEO BR 2	SUMATRA SM 2*	CELEBES CS 2	OREGON OR 2*	TASMANIA TS 2	PAPUA PP 2
FLORES FS 3	CEYLON CY 3	BORNEO BR 3*	SUMATRA SM 3*	CELEBES CS 3	OREGON OR 3*	TASMANIA TS 3*	PAPUA PP 3
FLORES FS 4	CEYLON CY 4*	BORNEO BR 4*	SUMATRA SM 4*	CELEBES CS 4*	OREGON OR 4*	TASMANIA TS 4*	PAPUA PP 4
FLORES FS 5	CEYLON CY 5*	BORNEO BR 5*	SUMATRA SM 5*	CELEBES CS 5*	OREGON OR 5*	TASMANIA TS 5*	PAPUA PP 5
FLORES FS 6*	CEYLON CY 6*	BORNEO BR 6*	SUMATRA SM 6*	CELEBES CS 6*	OREGON OR 6*	TASMANIA TS 6*	PAPUA PP 6

JAVA JV 1	TUNDRA TD 1	TOSKANA TK 1	MONTANA MT 1	VIRGINIA VR 1	SIBERIA SI 1	ETNA ET 1	NEBRASKA NB 1
JAVA JV 2	TUNDRA TD 2	TOSKANA TK 2	MONTANA MT 2	VIRGINIA VR 2	SIBERIA SI 2	ETNA ET 2	NEBRASKA NB 2
JAVA JV 3	TUNDRA TD 3	TOSKANA TK 3	MONTANA MT 3	VIRGINIA VR 3	SIBERIA SI 3	ETNA ET 3	NEBRASKA NB 3
JAVA JV 4	TUNDRA TD 4	TOSKANA TK 4	MONTANA MT 4	VIRGINIA VR 4	SIBERIA SI 4	ETNA ET 4	NEBRASKA NB 4
JAVA JV 5	TUNDRA TD 5	TOSKANA TK 5	MONTANA MT 5	VIRGINIA VR 5	SIBERIA SI 5*	ETNA ET 5	NEBRASKA NB 5
JAVA JV 6	TUNDRA TD 6	TOSKANA TK 6	MONTANA MT 6	VIRGINIA VR 6	SIBERIA SI 6	ETNA ET 6	NEBRASKA NB 6

Objavte omietky a nátery s dizajnom prírodných materiálov



Dizajn prírodného kameňa

Kameň je už po stáročia obľúbeným stavebným materiálom ceneným pre svoju pestrosť a nadčasovú krásu. Prepožičiava fasáde vkusný a elegantný vzhľad a používa sa ako pri stavbe tradičných, tak moderných budov.

Kameň je možné použiť v kombinácii s ostatnými tradičnými stavebnými materiálmi. Tieto fasády predstavujú vysoko kvalitný, moderný a zároveň elegantný dizajn, zdôrazňujúci individuálny vkus investora. Okrem fasád so vzhľadom prírodného kameňa ponúkame bohatú škálu farieb v odtieňoch granitu a pieskovca.

Omietky VISAGE s dizajnom prírodného kameňa sú k dispozícii v rozsiahlej palete farieb rovnako ako ich prírodné vzory. Nájdete tu všetko. Od lesklo čiernej a sivej až po svetlohnedé a béžové odtiene. Na rozdiel od prírodných predlôh, produkty VISAGE zbytočne nezaťažujú konštrukciu, takže fasády sú pevnejšie a trvácnejšie.

CT 710 VISAGE Dekoratívna omietka prírodný kameň (granit)




CT 710 VISAGE Dekoratívna omietka prírodný kameň (pieskovec)



CT 60 VISAGE Akrylátová omietka (0,5 mm) - farby



CT 60 VISAGE Akrylátová omietka (0,5 mm) - šablóny

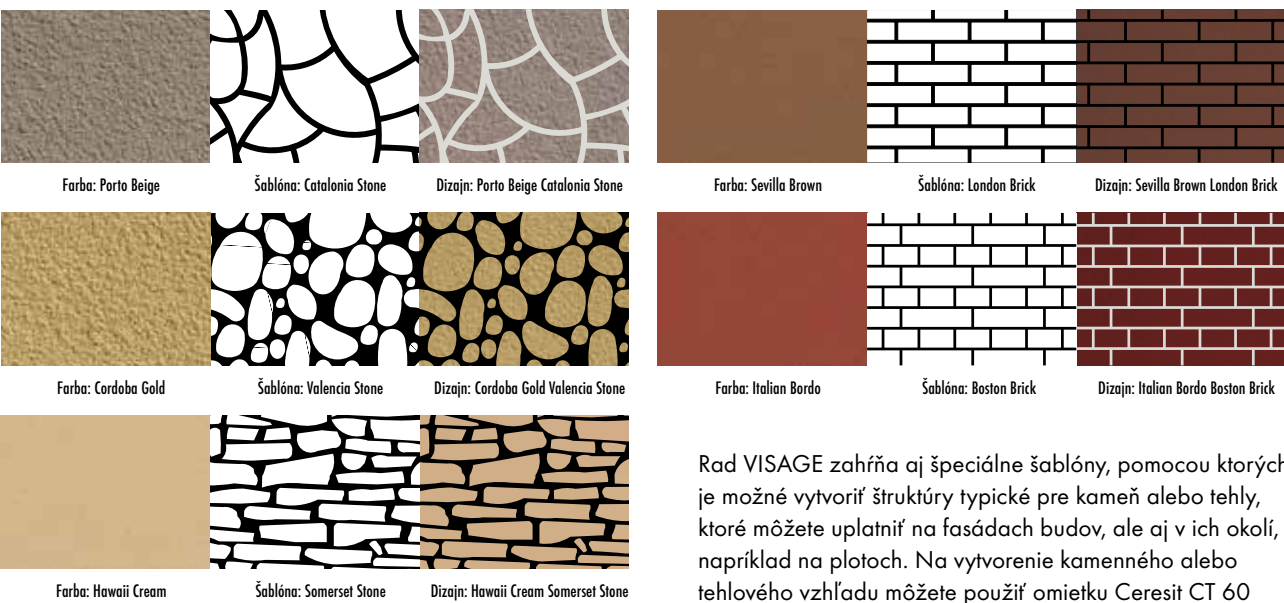

Rad VISAGE zahŕňa aj špeciálne šablóny, pomocou ktorých je možné vytvoriť štruktúry typické pre kameň alebo tehly, ktoré môžete uplatniť na fasádach budov, ale aj v ich okolí, napríklad na plotoch. Na vytvorenie kamenného alebo tehlového vzhľadu môžete použiť omietku Ceresit CT 60 0,5 mm z produktov VISAGE alebo ktorúkoľvek z 511 farieb Ceresit Colours of Nature®, či omietku Ceresit CT 710 (pieskovec) z radu VISAGE.



Dizajn dreva



V súčasnom dizajne hrá drevo kľúčovú úlohu. Omietky s dizajnom dreva vytvárajú originálnu estetiku moderných bytových a komerčných objektov. Rovnako tak pri použití na rodinných domoch sa dá pomocou dizajnu dreva zdôrazniť jedinečnosť každej budovy.

Rad VISAGE je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá moderné materiály, ktoré ťažia z krásy a elegancie dreva. Vytvára elegantné detaily a zdôrazňuje jedinečný vzhľad budovy.

CT 720 VISAGE Omietka s dizajnom dreva



Na získanie požadovaného motívu dreva musia byť použité 2 produkty. Jedným je CT 720 Omietka s dizajnom dreva, ktorá tvorí jeho autentickú kresbu, a druhým je CT 721 Impregnačný náter, dodávajúci konečný odtieň. CT 721 ponúka 6 rôznych farebných odtieňov na vytvorenie požadovaného vzhľadu omietky: 2 odtiene borovice, dub, teak, orech a wenge.

DREVENÁ OMIETKA

CT 721 VISAGE Impregnačný náter „Drevo“



IBERIA PINE



NORWAY PINE



IRISH OAK



BENGAL TEAK



CANADA WALNUT



KONGO WENGE



Dizajn pohľadového betónu



Tradičné materiály nie sú jediným zdrojom inšpirácie v modernej architektúre. Stále viac sa používajú prvky imitujúce dizajn pohľadového betónu. Omietka s dizajnom pohľadového betónu je určená na modernú povrchovú úpravu bytových domov, kancelárskych priestorov či verejných budov. Umožňuje vytvoriť prirodzený priemyselný vzhľad, ktorý súčasné architektonické trendy veľmi propagujú.

CT 760 VISAGE je k dispozícii v 3 odtieňoch šedej (svetlo šedá, šedá a tmavo šedá) a v niekoľkých štruktúrach betónu.

CT 760 VISAGE Omietka s dizajnom betónu



SYDNEY LIGHT



CHICAGO GREY




TOKYO GRAPHITE

Ceresit

Objavte kolekciu mozaikových omietok Mosaics of the World®

Mosaics of the World®




Zvýšená ochrana a nadčasový vzhľad

Silikón-akrylátová mozaiková omietka
pre dlhotrvajúci efekt

- Odolná proti znečisteniu a poveternostným vplyvom
- Odolná proti nárazu a oderu
- Nízka nasiakavosť
- Receptúra BioProtect – zvyšuje odolnosť proti riasam a plesniam
- V 48 farebných odtieňoch Mosaics of the World®



Kvalita pre profesionálov




GRANADA 1




TIBET 1




PERSIA 1



SIERRA 1




GRANADA 2



TIBET 2



PERSIA 2




SIERRA 2




GRANADA 3



TIBET 3




PERSIA 3




SIERRA 3



GRANADA 4




TIBET 4



PERSIA 4



SIERRA 4




GRANADA 5



TIBET 5




PERSIA 5



SIERRA 5




GRANADA 6



TIBET 6



PERSIA 6



SIERRA 6



MOROCCO 1



LAOS 1



PERU 1



CHILE 1




MOROCCO 2



LAOS 2



PERU 2



CHILE 2




MOROCCO 3



LAOS 3



PERU 3



CHILE 3




MOROCCO 4



LAOS 4



PERU 4



CHILE 4



MOROCCO 5



LAOS 5



PERU 5



CHILE 5



MOROCCO 6



LAOS 6



PERU 6



CHILE 6

Objavte farebný systém Ceresit Intense

Vyberte si z fasádnych farieb inšpirovaných prírodnou krásou drahokamov

D I A M A N T

Diamant je najtvrdším drahokamom a zároveň jedným z najdrahších. Naše diamantové farby od šedej až po tmavú čiernu nájdú v modernej minimalistickej architektúre svoje miesto.

Z A F Í R

Zafírové modré odtiene evokujú optimizmus, silu a eleganciu. Vďaka piatim rôznym odtieňom si každý nájde svoj obľúbený, ktorým podtrhne moderný vzhľad svojho domu.

A M E T Y S T

Päť tónov ametystu – polodrahokamu, ktorý má silu koncentrovať energiu. Tieto farby rozjasňujú pohľad na život a nechávajú Váš dom vyniknúť medzi ostatnými.

K R E M E Ň

Škála 5 hnedých farieb, ktoré sú teplé a priateľské. Reprezentujú lásku k prírode a vyzerajú dobre ako na prímestských, tak aj na mestských budovách.

S M A R A G D

Päť zelených odtieňov inšpirovaných večnou krásou smaragdov. Ponúkajú svieži a žiarivý vzhľad akejkoľvek budovy po celý rok.

J A N T Á R

Jantár sa už od dávneku cenil pre svoju farbu a prírodnú krásu. Prichádza v piatich odtieňoch, ktoré dodávajú fasáde každého domu pozitívnu energiu.

R U B Í N

Rubín sa považuje za najmocnejší drahokam vo vesmíre, rovnako ako rubínová farba. Šesť odtieňov tejto energizujúcej farby bolo navrhnutých tak, aby pútali pozornosť.



Luxusná paleta tmavých, intenzívnych farieb. Tie sú zoskupené do siedmich farebných skupín od smaragdovo zelenej po diamantovú šedú.

Farebný systém Ceresit Intense prináša rad prémiových farieb pre elastomérovú omietku Ceresit CT 79 Impactum. Táto farebná paleta bola vytvorená pre potreby architektov a investorov, aby umožnila finalizovať vzhľad budovy v súlade s modernými trendmi, ku ktorým intenzívne a výrazné farby bezpochyby patria.

Koncepcia farieb bola inšpirovaná prírodnou krásou drahokamov, ich farbami a celkovou odolnosťou. Farby systému Ceresit Intense sú prestížne, dlhotrvajúce a stálofarebné, rovnako ako drahokamy.

Bez ohľadu na zvolenú farbu pre Váš rodinný dom, bytový dom alebo verejnú budovu, so systémom Ceresit Ceretherm Impactum a omietkou Ceresit CT 79 zostane farba po dlhé roky čistá a intenzívna.

K špeciálnym farbám patrí aj špeciálna omietka

Ceresit CT 79 Impactum predstavuje omietku novej generácie založenú na elastomérovej disperzii zosilnenej špeciálne vybranými sklenenými, uhlíkovými alebo polyakrylamidovými vláknami.

Kľúčové vlastnosti:

- extrémna odolnosť proti mechanickému a tepelnému namáhaniu
- extrémna flexibilita a odolnosť proti vzniku trhlín a vyblednutiu farieb
- vysoká odolnosť proti náhlým klimatickým zmenám
- vysoká odolnosť proti prenikaniu vody a biologickej kontaminácii (riasy, huby, plesne)
- silný samočistiaci efekt a odolnosť proti usadzovaniu nečistôt na fasáde
- vhodná pre tmavé a intenzívne odtiene (HBW, resp. TSR index až 5%)
- vysoká stálofarebnosť
- kľúčová zložka zatepľovacieho systému Ceresit Ceretherm Impactum, ktorý vyniká extrémnou odolnosťou proti nárazom, vysokou flexibilitou a trvanlivosťou
- dostupná v hladenej štruktúre o veľkosti zŕn 1,5 mm v 511 farbách Colours of Nature® a 36 farbách systému Ceresit Intense




Objavte farebný systém Ceresit Intense



JANTÁR



RUBÍN



KREMEŇ



AMETYST



ZAFÍR



SMARAGD



DIAMANT



Postup montáže*

I Příprava, ošetření a vyrovnaní podkladu, upevňování soklových profilů



Příprava podkladu pomocí drátěné kefy nebo otryskáním.



Ošetření nasiakavých podkladů.



Vyrovnaní podkladu.



Upevňování soklových profilů na nerovný podklad.



II Nanášání lepiče malty a PU lepidla, lepení izolačních desek



Nanášání lepiče malty na polystyrénovou izolační desku.



Nanášání polyuretanového lepidla CT 84 Express na polystyrénovou izolační desku.



Nanášání lepiče malty na izolační desku z minerální vlny.



Lepení izolačních desek z polystyrénu.



Plnění případných mezer mezi izolačními deskami.



Vyrovňování povrchu izolačních desek.

* Při montáži je nevyhnutné postupovat v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, technickými normami, příslušným technologickým předpisem a právními předpisy.

III Dodatočné mechanické ukotvenie izolačných dosiek



Kotvenie polystyrénových dosiek.



IV Aplikácia výstužnej vrstvy



Aplikácia prvej (adhéznej) vrstvy
- pri izolácii z minerálnej vlny.



Celoplošná aplikácia výstužnej vrstvy.



Aplikácia rohových líšt, diagonálnych pásov,
dilatačných profilov a pod.

V Aplikácia tenkovrstvovej omietky



Nanášanie základného náteru (nie je nutný v prípade výstužnej vrstvy vytvorenej pomocou malty Ceresit CT 87).



Rozmiešanie pastovitých omietok.



Nanášanie omietok pomocou nerezového hladidla.



Vytvorenie štruktúry omietky pomocou plastového hladidla.



Kombinácia farebných
odtieňov omietok.



Nanášanie mozaikovej omietky na podklad
ošetrený základným náterom Ceresit CT 16.

Využité skúsenosti značky Ceresit vo svoj prospech!



Jeden výrobca, mnoho výhod.

Externé tepelnoizolačné systémy pozostávajú z navzájom prepojených vrstiev jednotlivých špeciálne vybraných produktov. Pri tvorbe izolácie je dôležité nemiešať produkty od rôznych výrobcov, pretože by nebolo možné zabezpečiť efektívnosť takéhoto systému. Spoločnosť Henkel ponúka kompletné profesionálne systémy garantujúce optimálnu izolačnú účinnosť a trvácnosť.

Každý zo systémov Ceresit Ceretherm ETICS má európske technické posúdenie, ktoré je tým najlepším dôkazom špičkovej kvality a spoľahlivosti tepelných izolácií.

Bohatá ponuka systémov. Stačí si len vybrať!

Ponúkame jednosť rôznych systémov Ceresit Ceretherm ETICS prispôbených na použitie v rôznych podmienkach (v závislosti od technologických vlastností budovy, jej veku, umiestnenia a ďalších faktorov). Na výber máte od základného systému POPULAR až po špičkový systém IMPACTUM odolný proti nárazom. Medzi nimi ďalej nájdete systém CLASSIC či systém PREMIUM s ešte zvýšenými izolačnými vlastnosťami. Samozrejme, že ponúkame aj systémy umožňujúce izoláciu pomocou dosiek z EPS alebo minerálnej vlny.

Nie ste si istý, ktorý zatepľovací systém je pre Váš dom najlepší?
Na adrese www.ceresit.sk nájdete kontakty na objektových špecialistov Ceresit,
ktorí Vám radi pomôžu vybrať ten správny zatepľovací systém.

Nechajte si od nás pomôcť!
Pozrite sa, ako by mohla vaša fasáda vyzerieť.

Naša nová aplikácia s názvom "Facade Designer" vám umožní vytvoriť si vizualizáciu vlastnej fasády. Pomocou tohto programu si môžete navrhnuť vlastnú farebnú kombináciu na vašej fasáde alebo si môžete zvoliť niektorú z predvolených kombinácií. Predstavuje tak skvelú možnosť, ako si vytvoriť základnú predstavu o tom, ako môže vaša fasáda vyzerať a podľa toho si zvoliť najvhodnejšie farby a štýl. Aplikáciu nájdete na adrese www.ceresit.sk.

Príďte si po svoje nové farby – je to jednoduché.

Vďaka veľkému počtu miešacích centier spoločnosti Ceresit po celej krajine získate nové farby rýchlo a jednoducho. Stačí si len vybrať požadovanú omietku a rozhodnúť sa pre konkrétnu farbu – my Vám ju pripravíme za pár minút. Miešacie centrá nájdete u našich hlavných distribútorov. Ich zoznam, vrátane ďalších dopĺňujúcich informácií, nájdete na portáli www.ceresit.sk.





Vždy perfektne suchá a čistá fasáda



Silikónové omietky Ceresit obohatené o receptúru DoubleDry udržia fasádu Vášho domu čistejšiu a odolnejšiu po dlhú dobu vďaka:

- veľmi nízkej nasiakavosti
- vynikajúcej paropriepustnosti
- vysokej odolnosti proti zašpineniu
- excelentným samočistiacim vlastnostiam
- vysokej odolnosti proti vzniku a šíreniu rias a plesní
- štruktúre odolnej proti vplyvom počasia a nárazu



Kvalita pre profesionálov

Oficiálny distributér:

Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky záväzné. Pre úplné a podrobné údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme kontaktujte 0918/322 610. Pri výbere a použití (napr. montáži) produktov je nevyhnutné postupovať v súlade s príslušnou projektovou dokumentáciou, technickými normami a právnymi predpismi.

Vyobrazenie produktov je ilustratívne; produkty sa môžu líšiť od ich vyobrazenia v tomto katalógu. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť balenia a dizajn produktov. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť technické parametre produktov ako aj právo prerušiť alebo zastaviť predaj produktov uvedených v tomto katalógu.

Tento katalóg je platný od 1.9.2017 a nahrádza všetky jeho predchádzajúce vydania, ktoré v plnom rozsahu strácajú platnosť. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tento katalóg ako aj vydať nové vydanie katalógu. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a odchýlky katalógu; za tlačové chyby neručí a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť.

Katalóg a jeho obsah je duševným vlastníctvom spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. prípadne má k nemu spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na katalóg a jeho obsah (ako celok ako aj jednotlivé časti a zložky) vzťahuje príslušná právna ochrana, najmä ochrana v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v platnom znení. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje všetky práva. Akékoľvek neoprávnené použitie katalógu alebo jeho obsahu (vrátane akejkoľvek jeho časti alebo zložky) je zakázané a zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov.



HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava

Tel.: 02/333 19 111

www.ceresit.sk

www.ceresit-visage.sk

www.ceresit-impactum.com/sk

Kvalita pre profesionálov